




Guide d'achat 2019 Marché Suisse

Pour toutes les poignées de porte et de fenêtre
HOPPE ...

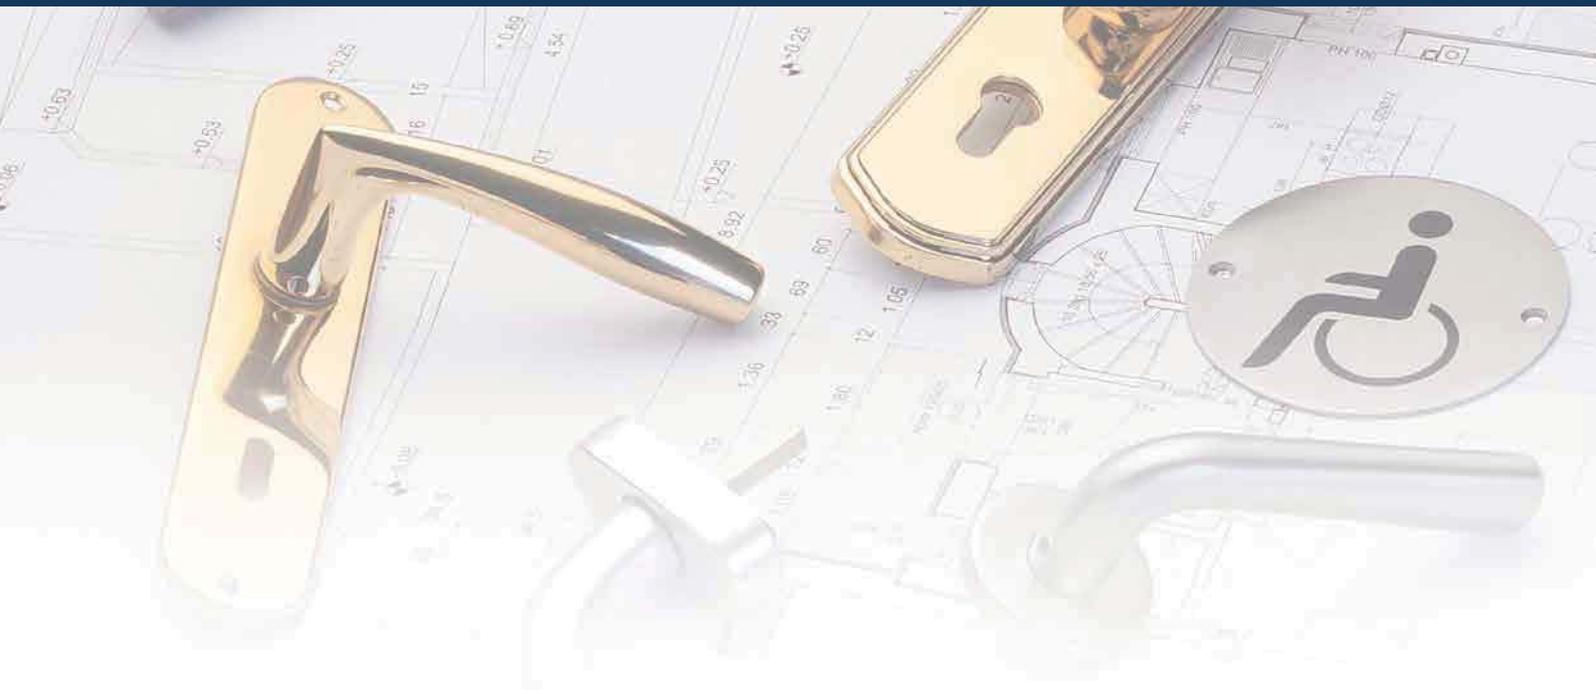

Informations générales	p. 4	1
Solutions pour porte intérieure		
 Garnitures pour porte intérieure	p. 11	2
 Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)	p. 85	3
 Sets et cuvettes pour porte coulissante	p. 97	4
Solutions pour porte d'entrée et porte à profil		
 Poignées battantes	p. 115	5
 Rosaces de sécurité	p. 135	6
 Garnitures de sécurité pour porte à profil	p. 145	7
 Garnitures pour porte à profil	p. 153	8
 Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	p. 171	9
 Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	p. 181	10
 Garnitures de sécurité	p. 193	11
 Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)	p. 217	12
 Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)	p. 229	13
 Garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)	p. 247	14
Solutions pour fenêtre et porte-fenêtre		
 Poignées de fenêtre	p. 255	15
 Poignées pour porte-fenêtre	p. 303	16
 Poignées pour coulissant à translation	p. 313	17
 Poignées pour coulissant-levant	p. 323	18
 Programme complémentaire	p. 335	19
 Accessoires	p. 345	20
 Systèmes de présentation	p. 371	21
 Annexes	p. 379	22

Innovations produit



Système de poignée à clipser Sertos® avec mécanisme de blocage à bille

Le nouveau système de poignée à clipser Sertos® se monte facilement. Il est doté d'un mécanisme de blocage à bille nouvelle génération. Ainsi, il dépasse cinq fois les exigences de la norme DIN EN 1906 - catégorie d'utilisation grade 4 – cette exceptionnelle résistance a donc été certifiée.



Simplicité et sécurité – La qualité bien en main avec le lecteur d'empreintes digitales

Les contrôles d'accès sans clé deviennent de plus en plus présents, aussi bien dans le secteur privé que dans le tertiaire. HOPPE intègre un lecteur d'empreintes digitales directement dans la poignée pour porte extérieure : l'ouverture et la fermeture de la porte s'effectue en un seul geste de la main. Les poignées avec lecteur d'empreintes digitales intégré sont disponibles sur une garniture de porte avec bouton ou sur une poignée battante de forme carrée ou semi-ronde, combinant des formes angulaires modernes au toucher agréable d'une poignée ronde.



SecuForte® – Simple. Différent. Plus sûr.

SecuForte® offre un tout nouveau standard contre les effractions. Grâce à cette nouvelle technologie, une poignée de fenêtre avec SecuForte® est automatiquement verrouillée lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battant. Il n'est alors uniquement possible de l'actionner de nouveau qu'en appuyant sur la poignée en direction de la rosace pour pouvoir ensuite la tourner. Le concept unique de SecuForte® protège efficacement contre le percement de la vitre au niveau du joint, du percement du profil, mais également contre le déplacement de la ferrure depuis l'extérieur.

Comment s'organise le catalogue ?

Vous découvrirez dans la présentation suivante le système de classification de notre catalogue.

1. Selon le type d'application :

Dans un premier temps, les produits sont classés selon leur type d'application.



Garnitures pour portes intérieures



Garnitures coupe-feu pour portes intérieures



Sets coulissants et cuvettes



Poignées battantes...

Viennent ensuite le programme complémentaire, les accessoires de montage et les systèmes de présentation (voir aussi le sommaire p. 3).

2. Selon la collection :

Dans un deuxième temps, les poignées sont classées par collection : **duravert®**, **duraplus®** et **duranorm®**. Cette classification est basée sur la technologie, l'esthétique, le service et le prix.



Collection **duravert®**



Collection **duraplus®**



Collection **duranorm®**

3. Selon le nom de la ligne :

Vous retrouvez, dans chaque collection, les lignes classées par ordre alphabétique. Les produits qui n'appartiennent à aucune ligne sont classés après les lignes. On retrouvera par exemple différents composants (entrées, rosaces, etc...) à la suite des lignes pour porte intérieure.



Amsterdam



Dallas



Los Angeles



Marseille...

4. Selon la matière :

Si une ligne existe en différentes matières, elle est également classée selon celles-ci. Exemple : la ligne Verona existe dans les matières Aluminium, Inox et Laiton.




Verona en **Aluminium**



Verona en **Inox**




Verona en **Laiton**

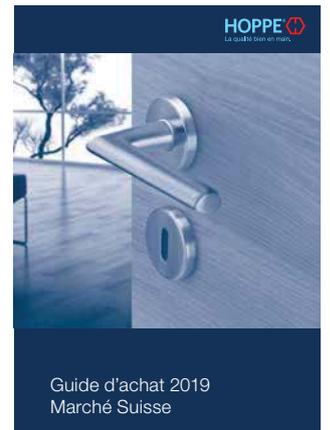

Comment les pages produits sont-elles structurées ?

Explication avec l'exemple d'une page d'une poignée en laiton pour porte intérieure appartenant à la collection duraplus® :

Explication des symboles



Epaisseur de porte
(en mm)



Epaisseur du carré
(en mm)

Nom de ligne

Le nom de ligne est déterminé à partir de la forme de la poignée et est indépendant de la matière. Ainsi tous les produits d'un même design portent le même nom, quelque soit la matière utilisée ; aluminium, inox ou laiton. Chez HOPPE, les lignes portent des noms de villes connues au niveau international, toujours écrits avec l'orthographe du pays concerné.

N° de modèle

Le numéro de modèle est utilisé comme subdivision supplémentaire et comme un critère de recherche. Pour la gamme pour portes intérieures, le premier n° concerne la poignée et le second l'entrée (ou la rosace). La lettre placée devant le numéro est une indication de la matière (absence de lettre pour l'aluminium). Pour les poignées pour portes d'entrées ou portes palières, le numéro du modèle commence toujours avec le numéro du bouton.

Matière

La matière est indiquée par une couleur et sert de subdivision et de critère de recherche.

Description produit

Ce texte détaille brièvement le domaine d'application du produit. La variante décrite est toujours celle qui est illustrée (dans cet exemple, la garniture de poignée).

Illustration du produit

La poignée présentée correspond à la description indiquée.

Caractéristique spécifique HOPPE

A cet endroit, les produits équipés d'une technique spécifique HOPPE sont marqués d'un logo (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »).

Description

Cette colonne contient des explications succinctes concernant les spécifications techniques du produit.

Epaisseur de porte et tolérances

Dans cette colonne, l'épaisseur de porte est indiquée en mm. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »)

Plan technique de la poignée

Le produit représenté en photo et détaillé dans la description est toujours représenté par un plan technique.

Poignées pour porte intérieure


■ Dallas - M1643/843K/843

- Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec
- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** (mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Carré à montage rapide

Description	37-52	8	Perç.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	8	
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-52	8	
Paire de rosaces de clé			
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-48	5-8	

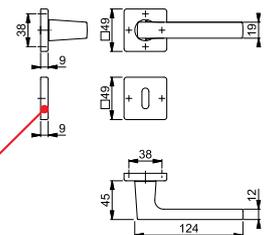

Couleur

Les finitions sont données avec nos codes. La garantie Resista® concerne toutes les surfaces dont la référence de la couleur comporte la lettre **R**. La lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

N° d'article

Le numéro d'article noté en **gras** correspond au modèle présenté en photo et dans le descriptif. Il est utilisé pour la rédaction de la commande.

Prix

Le prix est un prix H.T., sans application de la T.V.A. en vigueur. Pour obtenir le prix public conseillé, ajouter la T.V.A. au prix brut.

Les collections HOPPE

La collection, duravert®, duraplus® ou duranorm®, est toujours mentionnée à cet endroit (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Attributs produit

Ici est présentée une information importante sur un produit ou sur un de ses avantages (voir pages 8-9)

Emballage unitaire (P.E.)

Le P.E. indique le nombre de produits qui sont contenus dans une unité d'emballage (ou boîte).

Carton (U.K.)

Cette colonne indique le nombre de produits qui sont contenus dans un carton de transport.

Percement/Entraxe

Les types de percement et les entraxes sont indiqués ici. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales ».)

Texte sous le tableau

Ce texte vous apporte des informations supplémentaires concernant le produit, les finitions ou les systèmes de fixation.


Epaisseur du carré

Les dimensions du carré monté sur la poignée (par ex. pour l'olive de la poignée de porte de salle de bains) sont indiquées en mm (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Note de bas de page

Indications sur trois informations importantes

Exemples de variantes de produits

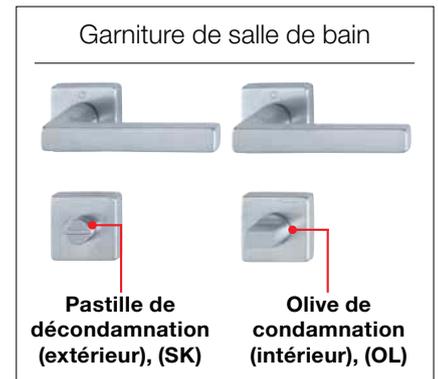

BKS
rosaces de clé, pour porte intérieure :
garniture pour bâtiments publics à
appel à double sens, bagues de guidage
E avec carré plein HOPPE (poignées)

duraplus®



ement	F4-R				P.E.	U.K.
N° art./CHF	339260				1	10
	85,95					
	3430671				1	10
	77,60					
	3516150				10	40
	23,90					
	3402890				10	40
	23,90					
	3516387				10	40
	23,90					
	3430751				5	20
	47,75					

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

et les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Attributs de la marque, spéciaux et produit de la marque « HOPPE - La qualité bien en main », labels de certification

On distingue pour le produit de marque « HOPPE – La qualité bien en main. » les caractéristiques produit suivantes :

Désignation	Description	Attributs
<ul style="list-style-type: none"> • Attributs de la marque 	<ul style="list-style-type: none"> • caractérisent tous les produits HOPPE • véhiculent les promesses de la marque : <ul style="list-style-type: none"> – 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique – Fabriqué en Europe – DIN EN ISO 14001 Fabrication respectueuse de l'environnement 	 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
<ul style="list-style-type: none"> • Attributs spéciaux 	<ul style="list-style-type: none"> • soulignent un élément d'identification unique ou un avantage supplémentaire notoire d'un produit de marque HOPPE 	   
<ul style="list-style-type: none"> • Caractères spéciaux 	<ul style="list-style-type: none"> • caractérisent les produits HOPPE dotés du système HOPPE Compact System 	
<ul style="list-style-type: none"> • Attributs produit 	<ul style="list-style-type: none"> • représentent une information importante sur un produit ou sur un de ses avantages • sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE 	 Catégorie d'utilisation 2 (3, 4) DIN EN 1906  Catégorie d'utilisation 2 DIN EN 13126-3  Résistance au feu certifiée DIN 18273  Garniture de sécurité certifiée DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)
<ul style="list-style-type: none"> • Labels de certification 	<ul style="list-style-type: none"> • désignent les produits contrôlés par l'organisme agréé de certification • sont des marques connues • ont une validité régionale et internationale 	 Pour toutes les poignées de fenêtre certifiées RAL (RAL-GZ 607/9) et toutes les solutions de protection certifiées DIN 18257 et RAL-GZ 607/6



Fabriqué en Europe



DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse de l'environnement

Sertos®

Quick-FitPlus

Carré à montage rapide

Secu200®

Secu100®
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®



Garniture pour issues de secours DIN EN 179



Sans entretien



Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4



Étanchéité à la fumée certifiée DIN 18273



Rénovation extra long + extra large



Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 5



Verrouillable à clé



Inox



Confort d'utilisation



À verrouillage automatique




Laiton massif



Garniture de sécurité selon DIN 18257, certifié par DIN CERTCO



Garniture de sécurité selon DIN 18257 ou DIN EN 1906, certifié par PIV CERT

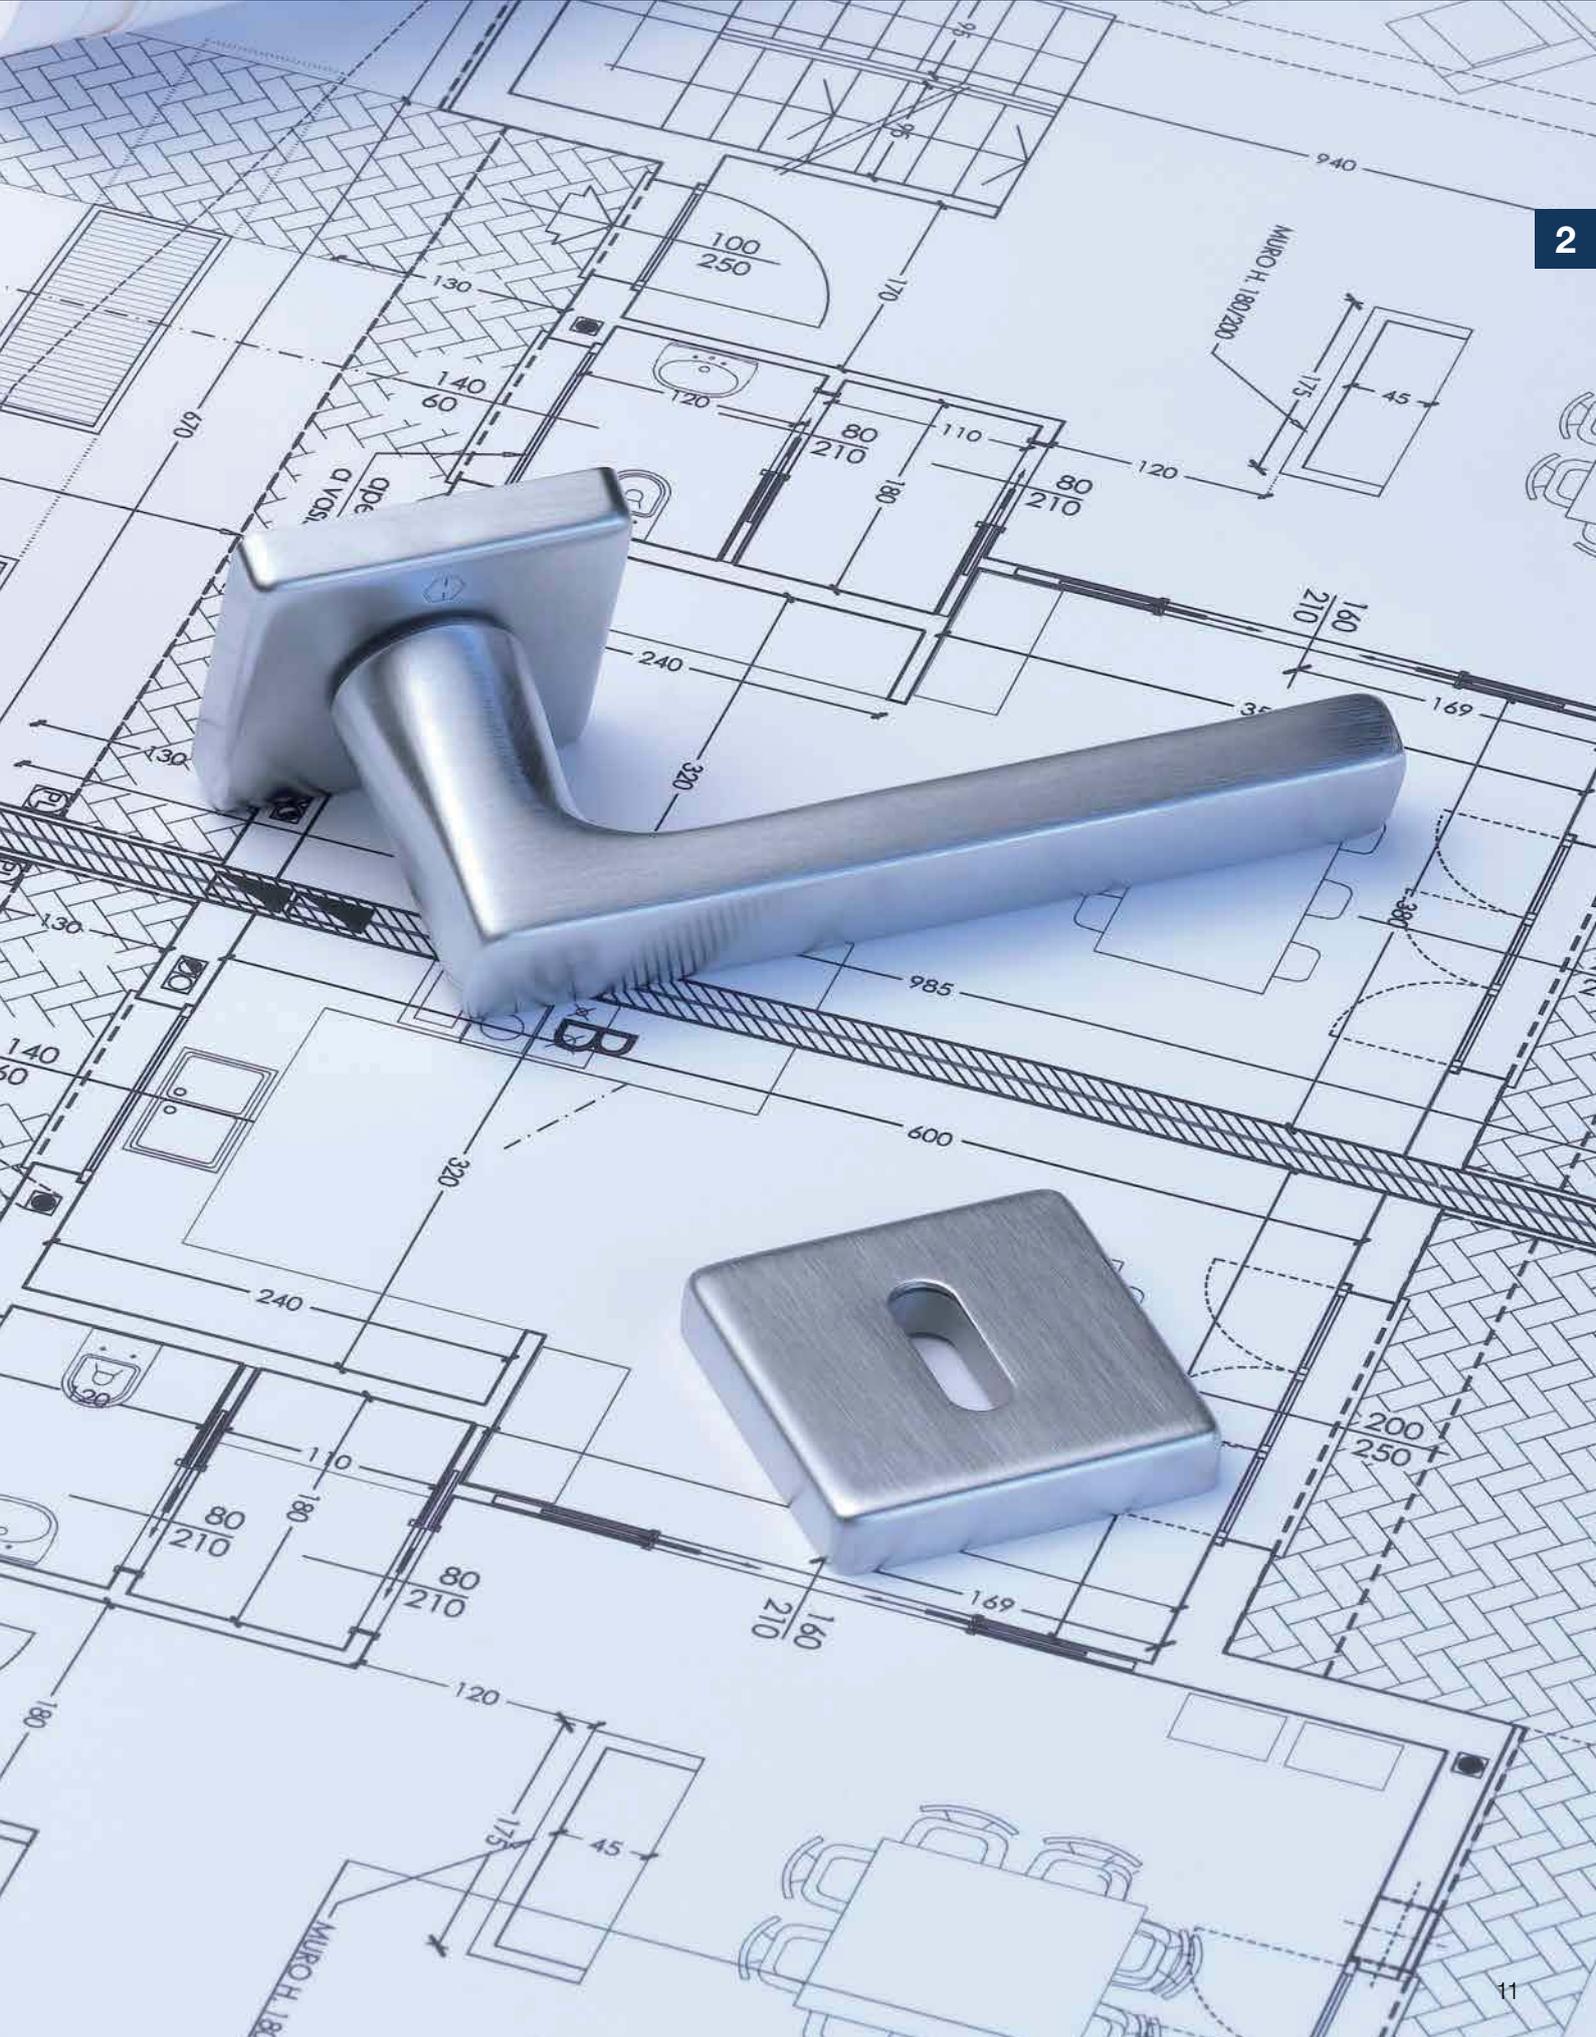



Collection duravert®

le haut de gamme



Acapulco
M1558
page 18



Athinai
M156
page 19



Bergen
M1602
page 20



Capri
M1950
page 21



Genova
M1535
page 22





Collection duraplus®

le milieu de gamme

2



Amsterdam
(E)1400
page 26



Atlanta
(M)1530
page 33



Bonn
(E)150
page 34



Cannes
M1545
page 35



Dallas
(E/M)1643
page 35



Houston
M1623
page 39



London
113
page 39



Los Angeles
M1642
page 40



Luxembourg
199
page 41



Marseille
(E)1138
page 42



München
M112PL
page 43



New York
1810
page 44



Paris
(E)138
page 45



Ródos
M1603
page 49



Rotterdam
E1401
page 50



San Francisco
(E)1301
page 51



Stockholm
(E)1140
page 52



Tôkyô
1710
54



Sommaire garnitures pour porte intérieure



Toulon
1737
page 55



Trondheim
E1430
page 55



Verona
1510, E1800, M151
page 56



Vitória
M1515
page 58



Rosaces
page 59



Entrées
page 70





Collection duranorm®

l'entrée de gamme

2



Frankfurt
117L
page 80



Gent
E1520
page 80



Helsingborg
E1730
page 80



Zürich
111
page 81



Entrées
page 82



Garnitures pour porte intérieure





le haut de gamme **duravert®**



Carré à montage rapide

■ Acapulco - M1558/18K/18KS


duraver[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-53	8		2971548 148,15			1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-53	8		3034839 129,05			1	10
Paire de rosaces de clé				3034898 44,30			2	12
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-41	5-8		3034935 70,45			2	12

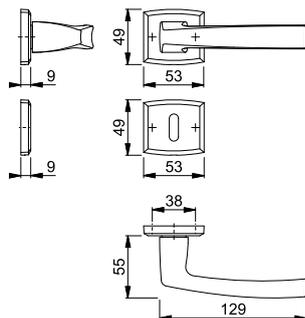

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista[®].

Resista[®]



Carré à montage rapide




Lors d'un concours de design organisé à l'occasion du salon EQUIP'BAIE 2000 (Paris), la garniture HOPPE Athinai a reçu la médaille d'argent.

Athinai - M156/19K/19KS

- Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
 - Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Sous-embase : polyamide
 - Fixation : non visible, par vis universelles



Description	35-53	8	Perçement	F49/F69	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-53	8		2820820 117,50				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-53	8		2706331 100,50				1	10
Paire de rosaces de clé			aveugle		8213522 19,40			10	50
					8120149 19,40			10	50
					8052441 19,40			10	50
					8213456 19,40			10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8			8213530 52,95			5	20

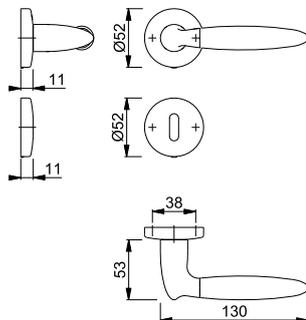



Carré à montage rapide

■ Bergen - M1602/19K/19KS


duraver[®]

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	Carré	Perçage	Perçement	F9		F49/F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-53	8			2820969 143,00			1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-50	8			2706488 128,00			1	10
Paire de rosaces de clé			aveugle	1865604 16,20				10	50
				8111023 16,20				10	50
				1865621 16,20				10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		8111155 40,35				5	20

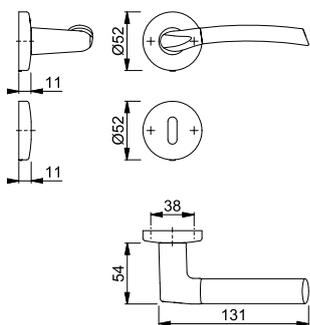



Carré à montage rapide

■ Capri - M1950/15K/15KS


duravert®

- Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
 - Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Sous-embase : polyamide
 - Fixation : non visible, par vis universelles



2

Description	30-55	8	Percement	F49/F69	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-55	8		2823511 105,10				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	30-55	8		2706576 86,00				1	10
Paire de rosaces de clé					8012817 29,00			10	50
					8012825 29,00			10	50
					8214678 29,00			10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8			8214686 52,00			5	25

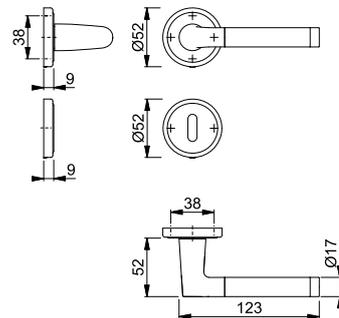



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Genova - M1535/849N


duraver[®]

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F42/F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3757316	94,85			1	10

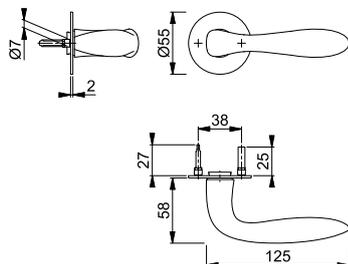

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 67.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.

Garnitures pour porte intérieure






le milieu de gamme **duraplus®**

Amsterdam - 1400

duraplus®

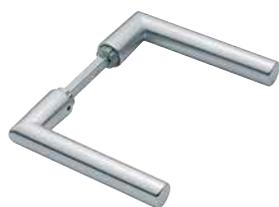


Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	35-45	8	3388590		3388696		5	50
	55-65	8	3424933		3789211		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3277144		3277179		10	20

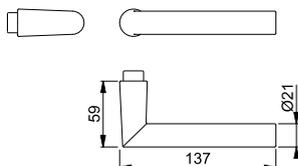

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 73)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Amsterdam - 1400

duraplus®




Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1/F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	35-45	8	3388688		5	50
	45-55	8	3572039		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3277208		10	20

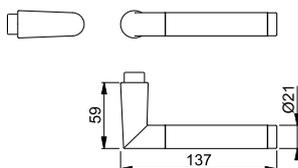

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 73)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description	37-42	8	Perçement	F1-2-S		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)		8		3679207		1	40
				74,65			
		8		3679215		1	20
				74,65			

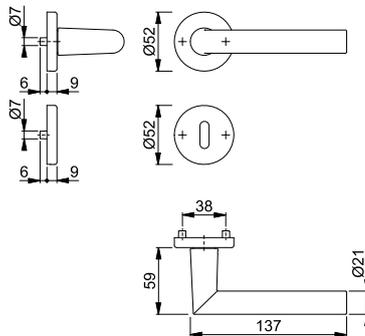

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Nouveauté



Sertos®

Amsterdam - E1400


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description	40-65	8	F69	N° art./CHF	P.E.	U.K.
Paire de poignées de porte				11570623	5	30
				30,45		
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11531642	10	20
				19,10		

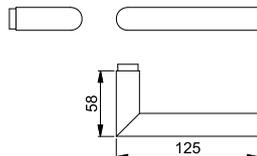

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 62)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 236), **E50/42H/42H** (page 237), **E58/40H/42H** (page 238)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.



Carré à montage rapide

■ Amsterdam - E1400Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./	CHF				
Paire de poignées de porte	25-35	8	3289461			5	50	
			24,95					
	35-45	8	3289401			5	50	
			24,95					
	45-55	8	3289436			5	50	
			24,95					
	55-65	8	3289479			5	50	
			24,95					
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3289444			10	20	
			12,50					



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E202FL** (page 74) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description	37-42	8	Percement	F69		F69-S		P.E.	U.K.
				N° art./CHF		N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		3289719		3659927		1	10
				39,95		55,05		1	10
				3289743		3660055		1	10
				39,95		55,05		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8		3677949				1	10
				39,95				1	10
			BDC	3289794				1	10
				39,95				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8		3779603				1	10
		5-8		65,95					

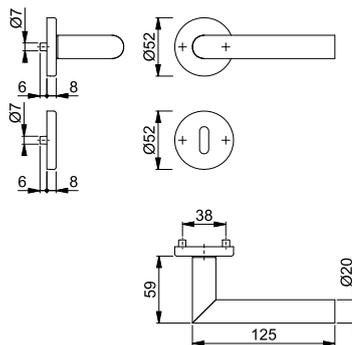

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures pour porte intérieure

■ Amsterdam - E1400Z/353FL

duraplus®


Garniture HOPPE en inox sur entrées plates, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



Carré à montage rapide

Description			Percement	F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.	
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	8		78	11540643 43,65				1	10
		8		78	11540709 43,65				1	10
		8		78	11540667 43,65				1	10
		8	BDC		11540734 43,65				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	35-45	8 5-8		78	11540746 62,45				1	10

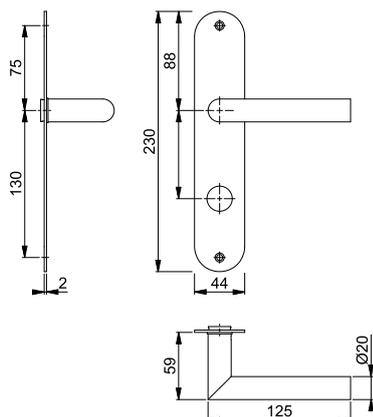

Garniture pour portes coupe-feu EI30



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/29NR


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), avec fonction de verrouillage, sans rosace de clé	35-45	8	3842692		1	10
			107,50			

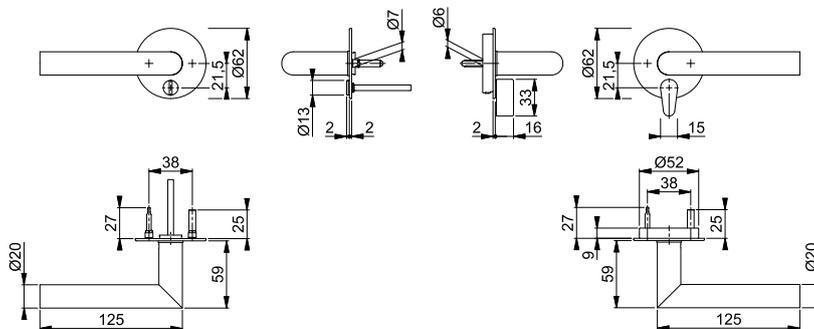

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/848N


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3747020		1	10
			37,05			

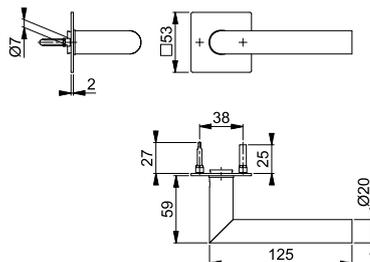

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 66.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3746641				1	10
			37,05					

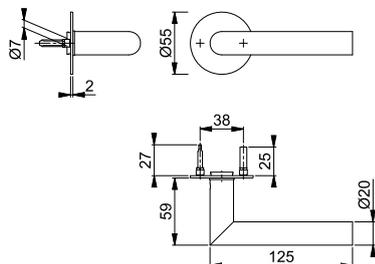

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 67.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/845


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3753711				1	10
			35,65					

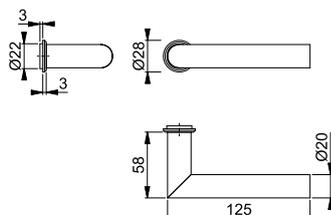

Rosaces de clé correspondantes : M845S, voir page 69.



Carré à montage rapide


Atlanta - 1530

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	Carré	Portée	F1		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	35-45	8	2818754		5	50
	45-55	8	3134101		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3173388		10	20

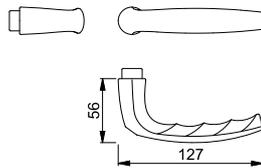

Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Atlanta - M1530/23K/23KS


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description	Carré	Portée	Percement	F1		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	32-47	8		2832071	2832089	1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	32-47	8		2901081	2901110	1	10

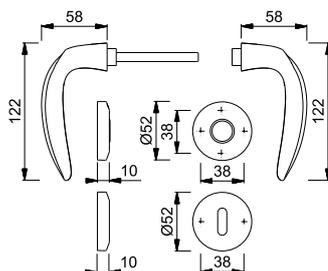

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M23KS correspondantes : voir page 67.

Garnitures pour porte intérieure



Carré à montage rapide


■ Bonn - 150

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	35-45	8	3388434		3572881		5	50
	45-55	8	3388493				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3388418				10	20

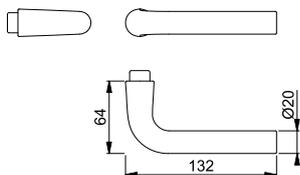

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 73) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

■ Bonn - E150Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	25-35	8	3487150		5	50
	35-45	8	3289882		5	50
	45-55	8	3543561		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3289903		10	20

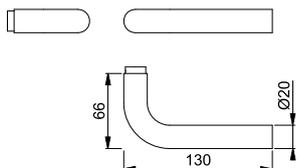

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 75) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Cannes - M1545/23K/23KS


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Perçement	F41-R				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-51	8		2663887				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-55	8		2846683				1	10

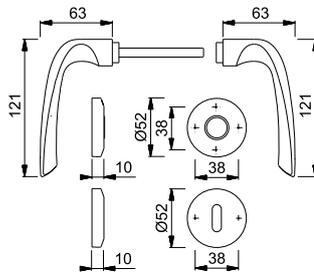

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M23KS correspondantes : voir page 67.



Carré à montage rapide

Dallas - 1643/52KV/52KVS


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			Perçement	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		3571351	3571415			1	40
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-42	8		3630243	3630251			1	10

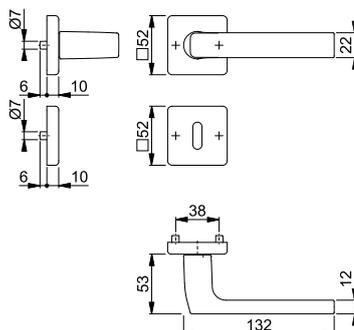

Rosaces de clé 52KVS correspondantes : voir page 61.

Garnitures pour porte intérieure

Nouveauté



Sertos®

Dallas - E1643


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	40-65	8	11571184 61,30				5	30
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	11531770 34,40				10	20

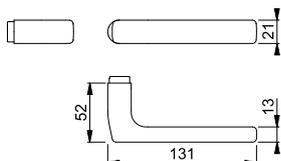

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E52/E52KVS** (page 64)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 236), **E43L/52/52** (page 237)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Dallas - E1643Z

duraplus®




Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	25-35	8	3778969 38,50				5	50
	35-45	8	3870319 38,50				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3706375 23,00				10	20

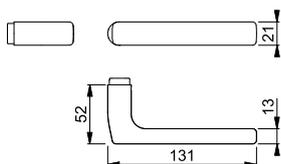

Combinaison possible :

Garniture sur entrées plates avec **E202FL** (page 74) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			Perçement	F69		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		3588604 58,70		1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-42	8		3633196 51,15		1	10

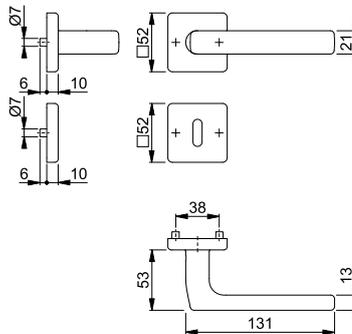

Rosaces de clé E52KVS correspondantes : voir page 64.



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Dallas - E1643Z/848N


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			Perçement	F69		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		3784795 55,25		1	10

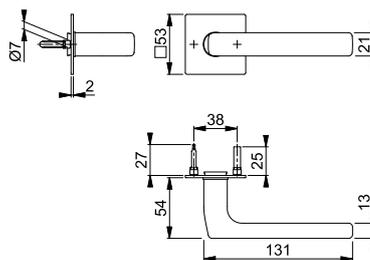

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 66.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide

■ Dallas - E1643Z/845


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



Description			F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		3753702 52,35			1	10

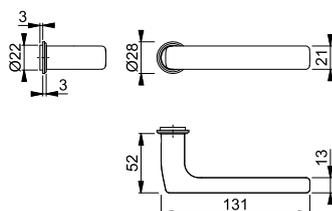

Rosaces de clé correspondantes : M845S, voir page 69.



Carré à montage rapide

■ Dallas - M1643/843K/843KS


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	8		3392601 85,95			1	10	
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-52	8		3430671 77,60			1	10	

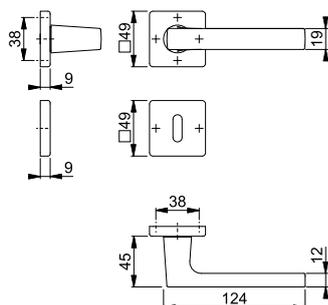

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M843KS correspondantes : voir page 69.



Carré à montage rapide


Houston - M1623/843K/843KS

duraplus®

- Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
 - Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Sous-embase : polyamide
 - Fixation : non visible, par vis universelles



Description	37-52	8	Perçement	F41-R				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	8		3392484				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-52	8		3430698				1	10

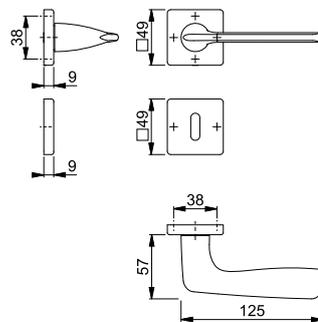

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M843KS correspondantes : voir page 69.




London - 113

duraplus®

- Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Portée : pour garniture libre

Description	30-49	8		F1				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	30-49	8		550180				5	50
	50-69	8		2045721				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		651337				10	20
		9		1703883				10	20

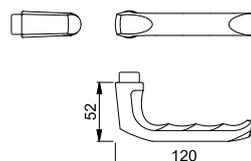

Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues **201PI** (page 84)

Garnitures pour porte intérieure



Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/843K


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			F41-R		F42-R		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Demi-garniture pour porte sans rosace de clé	37-52	8	3718991 49,00		10742841	49,00	1	10

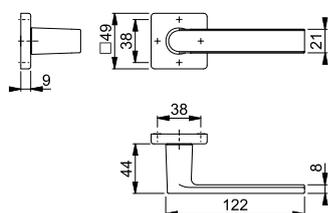

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M843KS correspondantes : voir page 69.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Los Angeles - M1642/848N


duraplus®

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F41-R		F42-R		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3773615 59,70				1	10

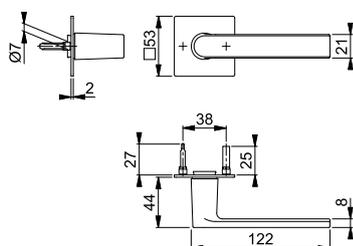

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 66.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/845

duraplus®


Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis



2

Description			F41-R					P.E.	U.K.
			N° art./CHF						
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	31-47	8	3765367	57,05				1	10

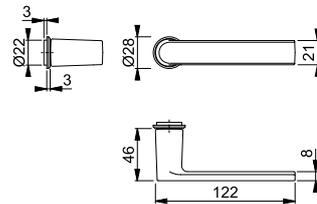

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé correspondantes : M845S, voir page 69.



Carré à montage rapide


Luxembourg - 199

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9				P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	35-45	8	2811093	24,05	2811341	27,55			5	50
	45-55	8	3572442	24,05	3572469	27,55			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3249194	13,90	3249223	15,90			10	20

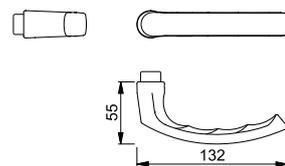

Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

■ Marseille - 1138

duraplus®




Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	35-45	8	2818439 13,90				5	50
	45-55	8	3068570 13,90				5	50
	55-65	8	2860645 13,90				5	50



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

■ Marseille - E1138Z

duraplus®




Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	25-35	8	3528661 24,90				5	50
	35-45	8	3064309 24,90				5	50
	45-55	8	3195974 24,90				5	50



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 75) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

München - M112PL/2007

duraplus®




Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles



2

Description	30-50	8	Percement	F71		F73		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-50	8	72	555314				1	10
				52,35					
				555277	555284			1	10
				52,35	54,15				
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	8	78	555369				1	10
				52,35					
				555291				1	10
				52,35					
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	7	78	555345	555338			1	10
				70,75	73,25				

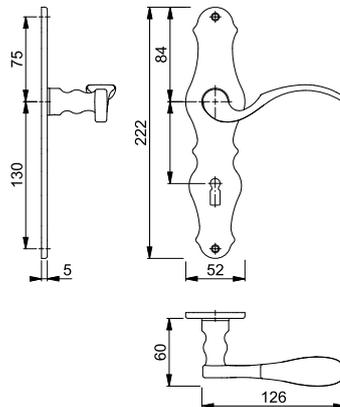

Garnitures pour porte intérieure

■ München - M112PL/2021

duraplus®




Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles



Description	30-50	8	Percement	F71		F73		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-50	8	72	555468				1	10
				52,35					
				555437	555444			1	10
				52,35	54,15				
				555512				1	10
52,35									
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	8	78	555451				1	10
				52,35					
				BDC	555505			1	10
		7		70,75					

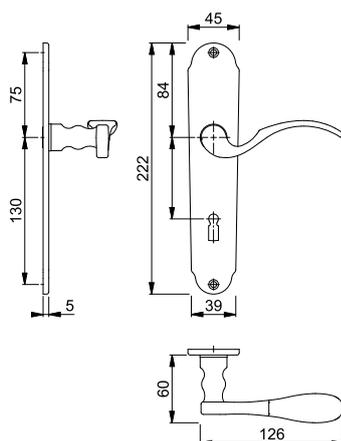

■ New York - 1810

duraplus®




Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	35-45	8	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	35-45	8	3280781	3280837			5	50
			10,15	11,15				
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3280714	3280757			10	20
			5,10	5,60				

Carré à montage rapide

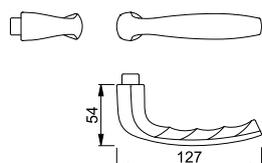

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **273P** (page 71) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

■ **Paris - 138**


duraplus®



Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	30-49	8	508822 38,30			5	50
	50-69	9	576456 41,90			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	508860 20,90			10	20
		9	577361 20,90			10	20



Carré à montage rapide


■ **Paris - 138L**

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1	F2	F9	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de poignées de porte	35-45	8	3396961 24,90	3397437 24,90	3397568 27,35	5	50
	45-55	8	3424870 24,90		3572012 27,35	5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3275966 13,15	3397103 13,15	3397111 14,50	10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 73)
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garnitures pour porte intérieure

Nouveauté



Sertos®

■ Paris - E138


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	40-65	8	11570696 30,45				5	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	11531721 19,10				10	20

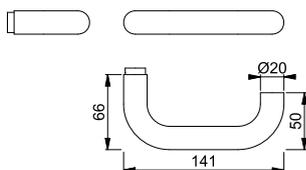

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 62)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 236), **E50/42H/42H** (page 237), **E58/40H/42H** (page 238)



Carré à montage rapide

■ Paris - E138Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	25-35	8	3290218 24,95				5	50
	35-45	8	3289911 24,95				5	50
	45-55	8	3289962 24,95				5	50
	55-65	8	3289997 24,95				5	50
	65-75	8	3601979 24,95				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3289989 12,50				10	20

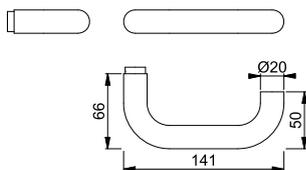

Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

■ **Paris - E138Z/42KV/42KVS**

duraplus®


Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



2

Description	37-42	8	Perçement	F69		F69-S		P.E.	U.K.
				N° art./CHF		N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)		8		3290074		3659177		1	10
				39,95		55,05			
				3290082		3659185		1	10
				39,95		55,05			
		8		3634391				1	10
				39,95					
		8	BDC	3290058				1	10
				39,95					

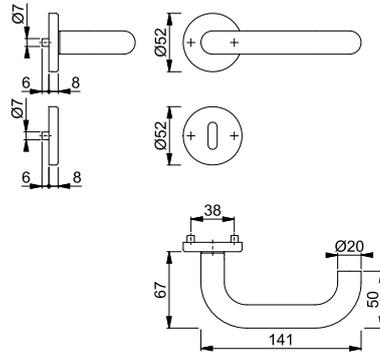

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures pour porte intérieure

■ Paris - E138Z/353FL

duraplus®


Garniture HOPPE en inox sur entrées plates, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



Carré à montage rapide

Description	35-45	8	Percement	78	F69				P.E.	U.K.
					N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	8	8	78	11540886				1	10
					43,65					
					11540965				1	10
					43,65					
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	35-45	8	5-8	78	11540898				1	10
					43,65					
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	35-45	8	5-8	78	11540977				1	10
					43,65					
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	35-45	8	5-8	78	11541003				1	10
					62,45					

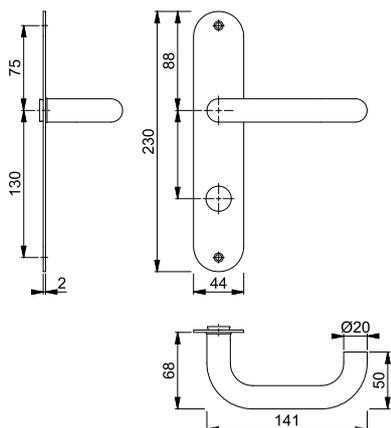

Garniture pour portes coupe-feu EI30



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

■ **Paris - E138Z/849N**


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3746959	37,05	1	10

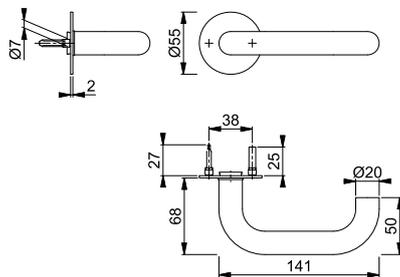

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 67.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide

■ **Ródos - M1603/23K/23KS**


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Perçement	F71		F98-R		P.E.	U.K.
				N° art./CHF		N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-56	8		2830585 71,85	2830622 95,80			1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	30-56	8		2901312 56,00	2901339 74,00			1	10

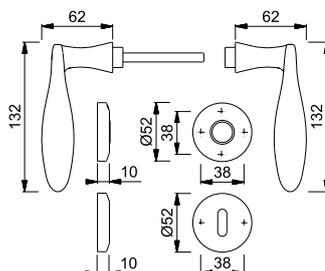

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Rosaces de clé M23KS correspondantes : voir page 67.

Nouveauté



Sertos®

Rotterdam - E1401


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	40-65	8	11571105 63,80			5	30
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	11531666 35,75			10	20

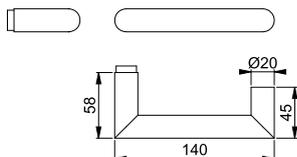

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 62)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 236), **E50/42H/42H** (page 237), **E58/40H/42H** (page 238)



Carré à montage rapide

Rotterdam - E1401Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	35-45	8	3573146 53,80			5	50
	45-55	8	3573200 53,80			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3573218 28,90			10	20

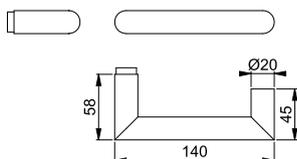

Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide


San Francisco - 1301

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	[Diagram]	[Diagram]	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	35-45	8	3823408 34,70		3892112		5	50
	45-55	8	3891742 34,70		3891814 38,15		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3855071 19,80		3891831 22,70		10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Nouveauté



Sertos®

San Francisco - E1301


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description	[Diagram]	[Diagram]	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	40-65	8	11571415 44,55		5	30
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	11531769 26,10		10	20



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 62)
Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)
Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 236), **E50/42H/42H** (page 237), **E58/40H/42H** (page 238)

■ San Francisco - E1301Z

duraplus®




Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	35-45	8	3899701				5	50
	45-55	8	3899710				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3842764				10	20




Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

■ Stockholm - 1140

duraplus®

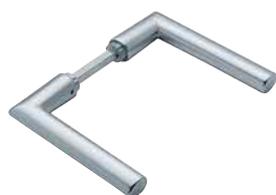


Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9				P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	35-45	8	2818703		2818738			5	50	
	45-55	8	3504239		3572346			5	50	
	55-65	8	2860944		2860952			5	50	
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3169910		3249397			10	20	



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300PI** (page 72) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Stockholm - E1140Z

duraplus®


Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



2

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	25-35	8	3171825			5	50	
	35-45	8	3064051			5	50	
	55-65	8	3124949			5	50	
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3259341			10	20	

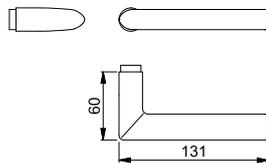

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 75) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Stockholm - E1140Z/848N


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3747089			1	10	

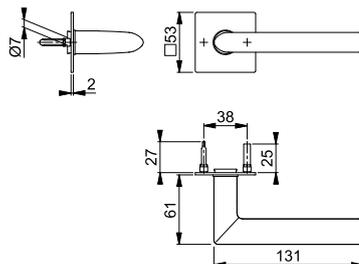

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 66.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide
Quick-FitPlus

Stockholm - E1140Z/849N


duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8	3746983 35,40		1	10

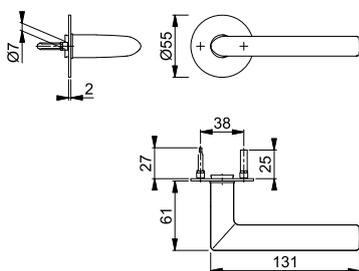

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 67.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 352.



Carré à montage rapide


Tôkyô - 1710

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1	F9	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de poignées de porte	38-42	8	2826201 13,75	2826228 15,10	5	50
	43-47	8	2826252 13,75	2826279 15,10	5	50
	48-52	8	2826287 13,75	2826308 15,10	5	50
	53-57	8	2826359 14,20	2826375 15,60	5	50
	58-62	8	2826316 14,20	2826332 15,60	5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3174276 6,90	3281864 7,60	10	20

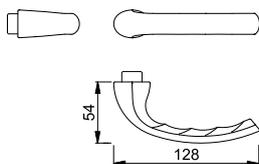

Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues avec **300PI** (page 72) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide


Toulon - 1737

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	10732731 15,20		10732740 16,75		10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **52KV/52KVS** (page 61)



Carré à montage rapide

Trondheim - E1430Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	25-35	8	3528679 26,75		5	50
	35-45	8	2810445 26,75		5	50
	45-55	8	2870771 26,75		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	2901515 16,10		10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garnitures pour porte intérieure



Carré à montage rapide


Verona - 1510

duraplus®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	35-45	8	2799952	2799987			5	50
	45-55	8	3572485 19,25	3572506 21,20			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3257784 9,65	3257813 10,65			10	20

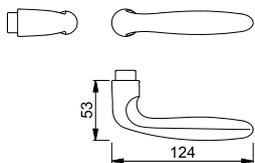

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 60) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 73) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

Verona - E1800Z


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de poignées de porte	25-35	8	3502831 62,10		5	50
	35-45	8	2810496 62,10		5	50
	45-55	8	2870229 62,10		5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	2901443 37,40		10	20

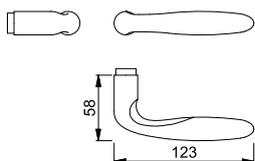

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 63) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 75) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Carré à montage rapide

■ **Verona - M151**

duraplus®


Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



2

Description			F41-R			F49-R			F71			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	32-48	8	2854413 57,35	2952144 57,35	2822500 44,10						1	6	
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	3248861 28,70	3248870 28,70	3248888 24,95						5	20	

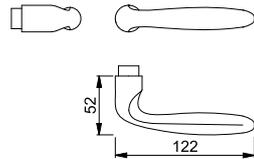

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **M42K/M42KS** (page 68) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **M265** (page 77) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garnitures pour porte intérieure



Carré à montage rapide

■ Vitória - M1515/23K/23KS


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R N° art./ CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	32-47	8		2829453 66,85			1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	32-47	8		2901718 46,60			1	10
Paire de rosaces de clé				2837701 24,85			10	40
				3050134 24,85			10	40
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	40-44	5-8		2837841 52,10			5	20

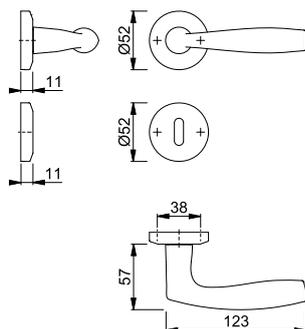

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®




■ **11**

duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
 • Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
 • Fixation : visible, pour vis universelles

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée			512133 10,35				10	100



2




■ **11S**

duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
 • Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé			aveugle	512379 10,35				10	50
				512324 10,35				10	100
				512348 10,35				10	50
				512355 10,35				10	50
			 dé-centré	633944 10,35				10	50



Garnitures pour porte intérieure




42KV

duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			F1			F2			F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8	2800511 12,50	2800520 12,50	2800546 14,55						10	100	



Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KV

duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			F1			F2			F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de poignée	37-42		812981 12,50	817191 12,50	1774825 14,55						10	100	



Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KVS

duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Percement	F1			F2			F9			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	6986244 12,50	6986327 12,50	3281320 14,55						10	50	
				817214 12,50	817290 12,50	1774833 14,55						10	100	
				817306 12,50	817313 12,50	1774841 14,55						10	50	
				8122681 12,50		3573517 14,55						10	50	
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		2803288 22,85	2803350 22,85	2803309 25,10					5	20		



Autres épaisseurs de porte sur demande.



52KV


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

2

Description				F1					P.E.	U.K.
				N° art./CHF						
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8		3892391					10	100
				12,50						



Autres épaisseurs de porte sur demande.




52KVS

duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Percement	F1		F9				P.E.	U.K.
				N° art./CHF		N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	3892294					10	100	
				3629787					10	100	
				3629947					10	50	
				3629971	3629998				10	50	
				12,50	14,55						
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3630016	3630067				5	20	
				22,85	25,10						



Autres épaisseurs de porte sur demande.

Garnitures pour porte intérieure

Nouveauté



Sertos®

■ **E42H**


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	40-45		11531976 22,40				5	50



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



■ **E42HKVS**


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	40-45		aveugle	11572675 9,35				5	30
				11572668 9,35				5	30
				11572619 9,35				5	30
				11572632 9,35				5	30
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	40-45	5-8		11572875 26,90				2	20



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.



E42KV

duraplus®


Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



2

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8	2634681 8,65				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.



E42KV


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée	37-42		2693091 8,65				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.



E42KVS


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	595693 8,65				10	50
				542543 8,65				10	50
				542550 8,65				10	50
				809738 8,65				10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	7		595501 32,50				5	20
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		654444 32,50				5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.

Garnitures pour porte intérieure

Nouveauté



Sertos®

E52


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	40-45		11532543 22,80				5	50



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

E52KV

duraplus®




Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8	3647221 15,35				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.

E52KVS

duraplus®




Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	3899470				5	50
				3633321 15,35				5	50
				3633743				5	50
				3633891 15,35				5	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3633903				5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.



Quick-FitPlus¹

■ **E29NR**

duraplus®


Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser ces rosaces de poignée

2



Description			Perçement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de rosaces de poignée avec fonction de verrouillage	35-45	5		3854319 79,35			5	20

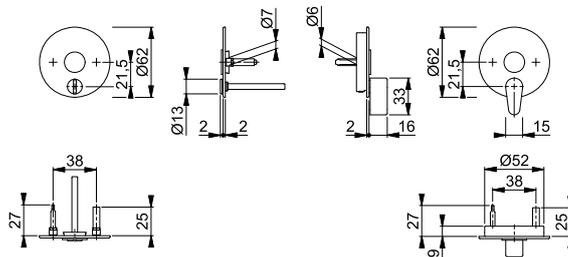

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 351.



Quick-FitPlus¹

■ **E848N**


duraplus®

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



Description			F69			P.E.	U.K.	
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée	35-45			3758036 14,40			5	25



La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 351.

Garnitures pour porte intérieure



Quick-FitPlus

E848NS



duraplus®

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



Description	35-45	Percement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	35-45	aveugle	3758087				5	25
			3758052				5	25
			14,40					
			3758061				5	25
			14,40					
			3758079				5	25
			14,40					
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8	3759143				2	10
			37,15					



Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 352.



Quick-FitPlus

E849N



duraplus®

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



Description	35-45	Percement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée	35-45		3757973				5	25
			14,40					



La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 351.



Quick-FitPlus

E849NS

duraplus®


Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm



2

Description			Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de rosaces de clé	35-45		aveugle	3758028			5	25
				3757990			5	25
				3758001			5	25
				3758010			5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8		3759119			2	10



Autres épaisseurs de porte :
set de piliers voir page 352.



M23KS


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R	F71	F77-R	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de rosaces de clé				2837701	2837664	2837728	10	40
				3050134	3056288	3056317	10	40
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	40-44	5-8		2837841	2837808	2837867	5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Garnitures pour porte intérieure



M42K


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			F41-R		F42-R		F49-R		F71		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de poignée			621453 23,10	11562031 23,10	580699 23,10	530502 16,80	10	40				



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



M42KS


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



Description			Percement	F41-R		F42-R		F71		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de rosaces de clé			aveugle	649327 23,10				530014 16,80		10	40
				636952 23,10				529988 16,80		10	40
				617517 23,10	11560423 23,10		529971 16,80		10	40	
				649341 23,10			713158 16,80		10	40	
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	40	7					530045 46,85		5	20	



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



M843KS

duraplus®


Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles



2

Description			Percement	F41-R	F42-R			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de clé				3516150 23,90	10742964 23,90			10	40
				3402890 23,90	10742972 23,90			10	40
				3516387 23,90	10742999 23,90			10	40
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-48	5-8		3430751 47,75	10743019 47,75			5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®



M845S


duraplus®

Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en laiton, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle



Description			Percement	F41-R	F42-R			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8		3765480 34,15	3765463 34,15			5	25

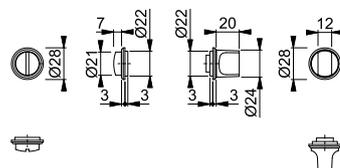

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Garnitures pour porte intérieure

202


duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles



Description			Perçement	F1		F2		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de plaques longues			aveugle	545018 19,00	545025 19,00			10	50
				72 544868 19,00	550814 19,00			10	100
				78 545001 19,00	544998 19,00			10	100
				72 544936 19,00				10	50
				78 544929 19,00				10	50
				78 544837 19,00	544844 19,00			10	50
			BDC	544974 19,00	544950 19,00			10	50
Plaque longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	78	545117 14,30				10	40
Plaque longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	78	545063 14,75				10	40

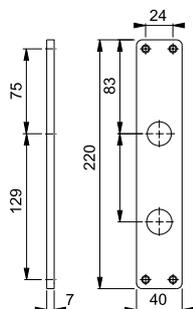


202B

duraplus®



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
 • Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
 • Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perçement	Perçement 2	F1			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Paire de plaques longues			60	107,5	544820 25,90			10	50
			78	126	598885 25,90			10	50
			BDC		544776 25,90			10	50

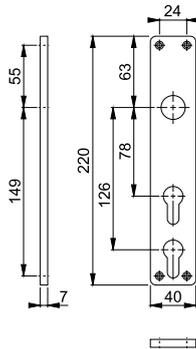

2


273P

duraplus®



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
 • Assemblage : pour garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
 • Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perçement	F1	F9			P.E.	U.K.	
				N° art./CHF	N° art./CHF					
Paire de plaques longues			78	3001084 13,50	3001121 14,75			10	100	
			78	3001332 13,50				10	50	
			78	3001130 13,50				10	50	
			BDC	2904222 13,50	2989166 14,75			10	100	
Paire de plaques longues, pour porte de WC/salle de bain	40	7		78		3001455 26,40			5	20

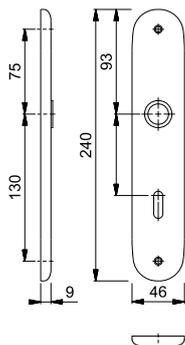

Garnitures pour porte intérieure

300PI


duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles



Description			Percement	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de plaques longues			 72	583621 12,90	757206 14,20			10	100
			 78	639946 12,90	639960 14,20			10	100
			 78	1712747 12,90	1837507 14,20			10	50
			 78	639977 12,90	639991 14,20			10	50
			BDC	583607 12,90	640010 14,20			10	50
Paire de plaques longues, avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7/8	 78	639885 24,90	639908 27,40			5	20

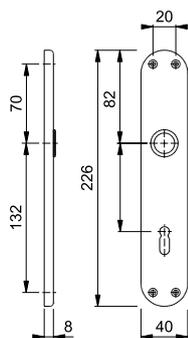

300SI


duraplus®



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Icon	Icon	Percement	F1			F2			F9			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de plaques longues			72	513796			648856					10	100	
				20,30										
				513703	513673	671304								
				20,30	20,30	22,35								
				20,30			705023							
			78	513772			705023					10	50	
			78	20,30			22,35							
			78	513727	513680	666669						10	50	
			78	20,30	20,30	22,35								
			BDC	513741	513758	721702						10	50	
				20,30	20,30	22,35								
Plaque longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	78	513833	513826	651405						10	40	
				16,10	16,10	17,70								
Plaque longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	78	513819	513802	651399						10	40	
				22,15	22,15	24,35								

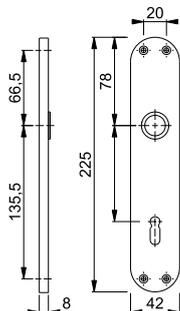

3334

duraplus®




Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation

XXL

Description	Icon	Icon	Percement	F1			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de plaques longues			78	3892139			10	50
				17,95				

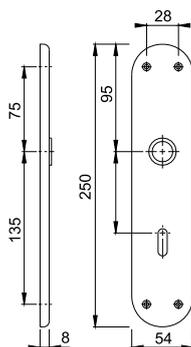

Garnitures pour porte intérieure


202H

duraplus®



- Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de plaques longues				78	2423728		5	50
					34,25			
				78	2423752		5	50
					34,25			
				78	8060501		5	50
					34,25			
			BDC		6715213		5	50
					34,25			

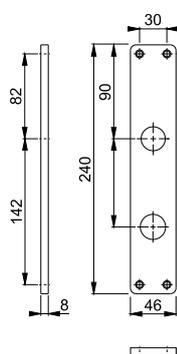

E202FL


duraplus®



- Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles
 - Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



Description			Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de plaques longues				72	10804109		5	20
					21,85			
				78	10803780		5	20
					21,85			
				78	10804344		5	20
			21,85					
				78	10804328		5	20
					21,85			
			BDC		10804361		5	20
					21,85			
Paire de plaques longues, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		78	10804475		5	20
					41,80			
	47-52	5-8		78	10804483		5	20
						41,80		

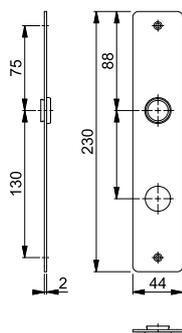

L'entrée plate longue peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351.

E353FL

duraplus®




- Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles
 - Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel



2

Description	Icon 1	Icon 2	Percement	F69		P.E.	U.K.	
				N° art./CHF				
Paire de plaques longues			72	10801813		5	20	
				21,85				
				78	10801805		5	20
				21,85				
				78	10802550		5	20
21,85								
Paire de plaques longues, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8	78	10803333		5	20	
				41,80				
Paire de plaques longues, pour porte de WC/salle de bain	47-52	5-8	78	10803368		5	20	
				41,80				

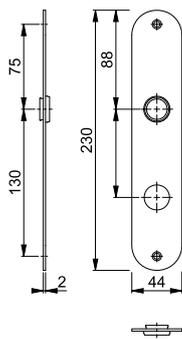

L'entrée plate longue peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 351.

E353FLN/353FL


duraplus®



- Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Satisfaisant aux exigences de **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
 - Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
 - Entrées : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
 - Fixation : visible côté intérieur, vis filetées M4



Description	Icon 1	Icon 2	Percement	F69		P.E.	U.K.	
				N° art./CHF				
Paire de plaques longues	47-52		78	10726622		5	20	
				69,75				
				78	3534462		5	20
				69,75				
Paire de plaques longues	67-72		78	10712061		5	20	
				69,75				
Paire de plaques longues	57-62		BDC	11535167		5	20	
				69,75				

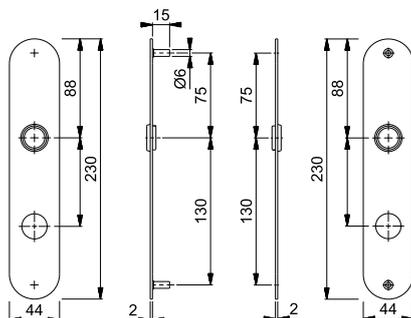

■ E353FLN-E/353FL

duraplus®




Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences de **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre
- Entrées : insert de protection pour cylindre et piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetées M4



Description			Perçement	Dépassement du cylindre	F69		P.E.	U.K.
					N° art./CHF			
Paire de plaques longues	47-52		78	14	3690318 98,70		5	20
	57-62		78	8	2748194 98,70		5	20
	42-47		78	16	3534294 98,70		5	20
	47-52		78	8	3196011 98,70		5	20
			78	12	2943862 98,70		5	20
			78	16	3534260 98,70		5	20
	57-62		78	8	3008219 98,70		5	20

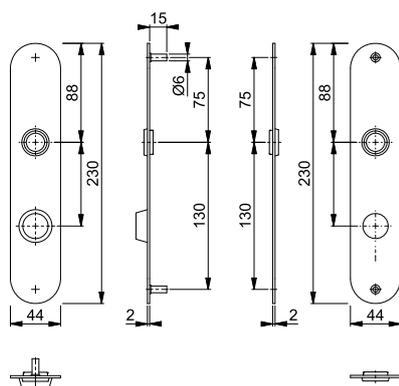

Nouveauté



Sertos®

E353H

duraplus®


Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5



2

Description	40-65	Percement	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Paire de plaques longues		78	11599091		5	30
		74	11599212		5	30
		78	11599236		5	30
		BDC	11599255		5	30

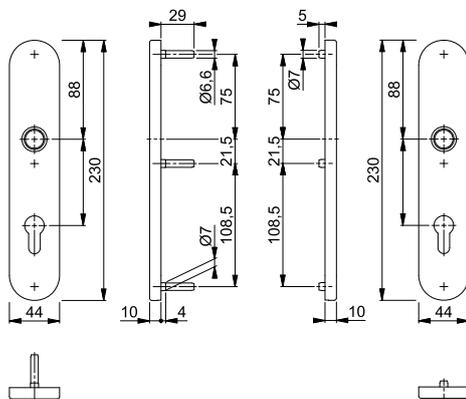

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.



M265


duraplus®

Paire d'entrées longues HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles



Description	40-44	Percement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de plaques longues		78	2107709	11519514	510252	10	40
		78	55,00	55,00	43,35	10	40
		BDC		11538934	510573		10
Paire de plaques longues, pour porte de WC/salle de bain	5-8	78			510566	5	20
					43,35		
					637799		
					63,60		

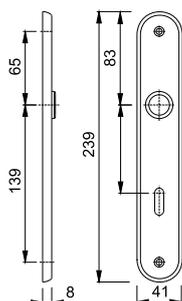

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Garnitures pour porte intérieure





l'entrée de gamme **duranorm®**

Garnitures pour porte intérieure

■ Frankfurt - 117L


duranorm®



Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	30-49	8	507634 14,45				20	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	632350 7,25				20	20



■ Gent - E1520Z

duranorm®




Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	37-47	8	2634656 34,55				20	20



■ Helsingborg - E1730Z

duranorm®




Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	37-47	8	2634672 30,95				20	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	2640335 16,00				20	20






Zürich - 111H

duranorm®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Liaison : carré profilé HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description	30-49	8	F1		F2		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	30-49	8	674534 28,15	767175 28,15			10	10
	40-59	8	835287 28,15				10	10
	50-69	8	505685 28,15	505647 28,15			10	10
			505654 28,15	505623 28,15			10	10
Poignée de porte, partie femelle, pièce	8		730551 17,25	505661 17,25			20	20
	9		577279 17,25	505630 17,25			20	20

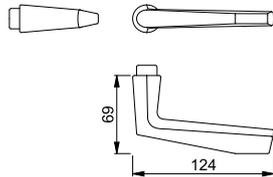

Combinaison possible :
Garniture sur entrées longues
211H (page 82)




Zürich - 111F

duranorm®

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	30-49	8	F1		F2		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de poignées de porte	30-49	8	507498 22,05	507450 22,05			20	20
	50-69	8	774425 22,05	691555 22,05			20	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8	702138 11,25	577255 11,25			20	20

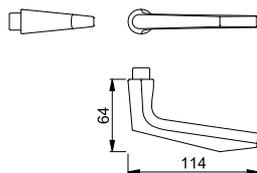

Combinaison possible :
Garniture sur entrées longues
211I (page 83)


211H

duranorm®

- Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles



Description			Percement	F1		F2		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de plaques longues			 78	564200 31,40	514632 31,40			20	20
			 78	514618 31,40	514601 31,40			20	20
			BDC	577828 31,40	514625 31,40			20	20

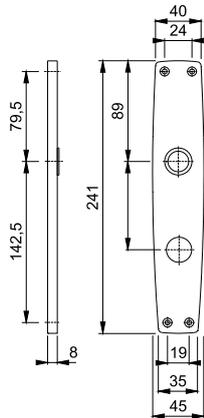

■ **211I**


duranorm®



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
 • Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
 • Fixation : visible, par vis universelles

2

Description			Perçement	F1		F2		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de plaques longues			 72	577842 16,35	514731 16,35			50	50
			 78	514700 16,35	514656 16,35			50	50
			 78	514755 16,35	514717 16,35			50	50
			 78	514694 16,35	514663 16,35			50	50
			BDC	514793 16,35	514670 16,35			50	50
Plaque longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	 78	514847 13,55	514830 13,55			30	30
Plaque longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	 78	514816 16,00	514809 16,00			30	30

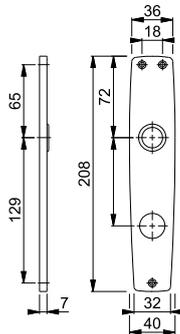

Garnitures pour porte intérieure

201PI


duranorm®

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles



Description			Percement	F1			P.E.	U.K.
				N° art./	CHF			
Paire de plaques longues			78	701841			50	50
			78	754427			50	50
			78	757190			50	50
			BDC	583560			50	50

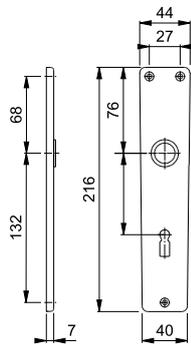

Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)



Sommaire garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
FS-E1400
page 90



Dallas
FS-E1643
page 91



Paris
FS-E138
page 92



Rotterdam
FS-E1401
page 93



San Francisco
FS-E1301
page 94



Rosaces
page 95





Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)





le milieu de gamme **duraplus®**

Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)

Nouveauté



Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0150A** et PIVCERT**Plus** (1.000.000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	40-65	9		11557138 86,95			1	10

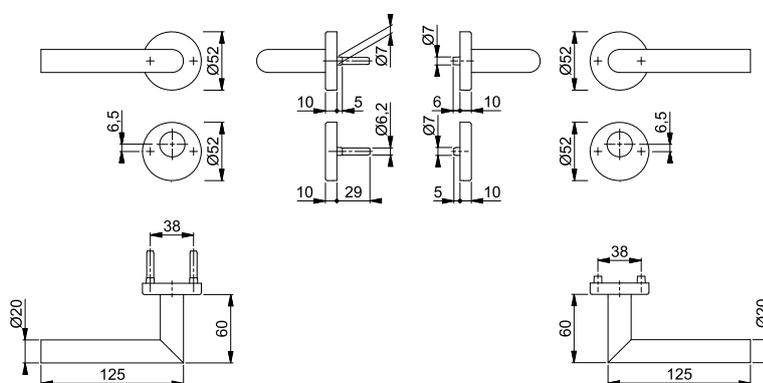

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

Amsterdam - FS-E1400H


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description				F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9		11570933 48,15			5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9		11570915 24,10			10	20

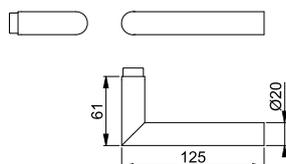

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 95)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 252), **FS-E58/40H/42H** (page 253)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

Dallas - FS-E1643


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9	11571159 78,70			5	30	
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9	11571160 39,35			10	20	

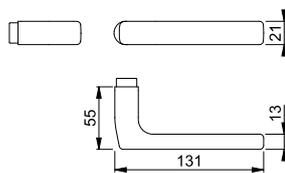

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E52/FS-E52S** (page 96)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E43L/52/52** (page 252)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

3

Nouveauté



Sertos®

Dallas - FS-E1644


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9	11571135 92,95			5	30	
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9	11571147 46,45			10	20	

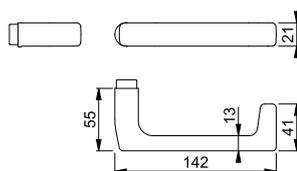

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E52/FS-E52S** (page 96)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E43L/52/52** (page 252)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)

Nouveauté



Sertos®

■ Paris - FS-E138/42H/42HS


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0150A** et PIVCERT**Plus** (1.000.000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	40-65	9		11731217 86,95			1	10

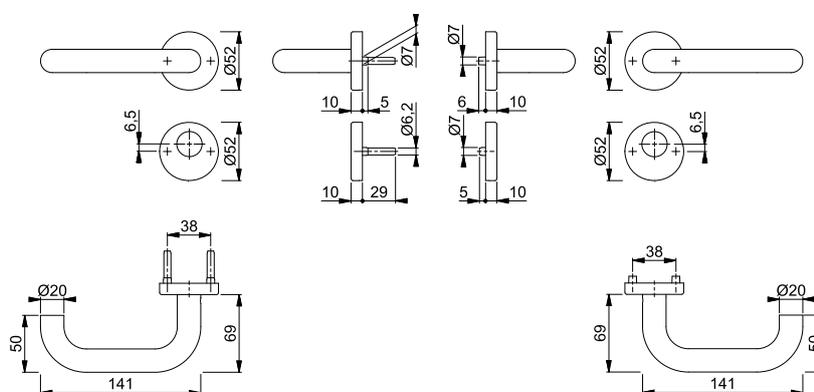

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

■ Paris - FS-E138


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description				F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9		11570970 48,15			5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9		11570945 24,10			10	20

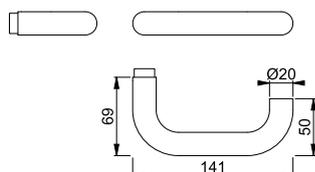

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **E130** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 95)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 252), **FS-E58/40H/42H** (page 253)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

Rotterdam - FS-E1401

duraplus®


Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9	11571111 81,50				5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9	11571123 40,75				10	20

3

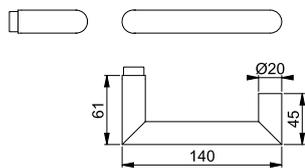

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 95)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 252), **FS-E58/40H/42H** (page 253)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)

Nouveauté



Sertos®

■ San Francisco - FS-E1301


duraplus®

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9	11571287 62,25				5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9	11571305 31,15				10	20

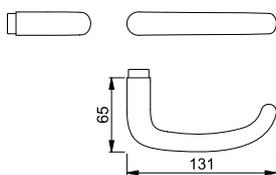

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 95)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 77)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 252), **FS-E58/40H/42H** (page 253)

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

FS-E42H

duraplus®


Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



3

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée, coupe-feu, avec ressorts de rappel	40-65		11573077 25,85			5	30	

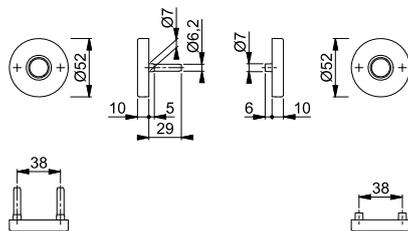

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



FS-E42HS


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé, coupe-feu	40-65		aveugle	11549609 25,85			5	50	
				11573193 25,85			5	50	
				11572681 25,85			5	50	

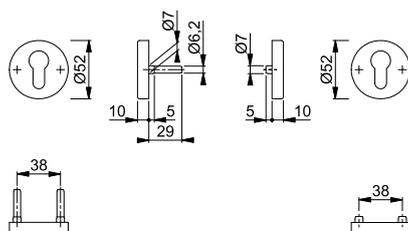

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)

Nouveauté



Sertos®

■ FS-E52


duraplus®

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de rosaces de poignée, coupe-feu, avec ressorts de rappel	40-65			11572371 30,25			5	30

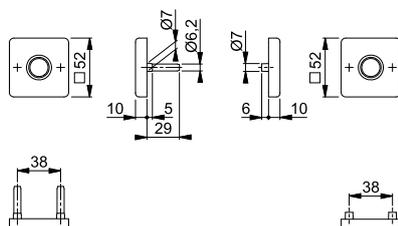

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



■ FS-E52S


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4



Description			Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Paire de rosaces de clé, coupe-feu	40-65		aveugle	11572589 30,25			5	30
				11572577 30,25			5	30
				11572449 30,25			5	30

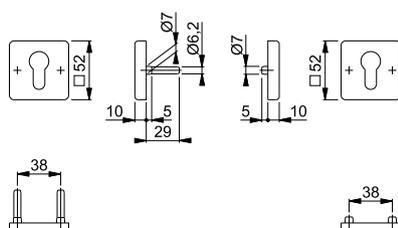

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets et cuvettes pour porte coulissante





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Sets pour porte coulissante

M443 -
Set 4/5/6

page 102



Sets pour porte coulissante

M464 -
Set 3/5/6

page 104



Sets pour porte coulissante

M471 -
Set 1/3/5

page 105



Sets pour porte coulissante

M472 -
Set 3/5/6

page 107



Cuvettes pour porte coulissante

M429


page 108



Douille de tirage

M450

page 109



Clé rabattable

page 109





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Sets pour porte coulissante

4920 -
Set 1/3/5
page 112



Sets pour porte coulissante

4921 -
Set 1/3
page 113



Cuvettes pour porte coulissante

421P
page 114



4



Sets et cuvettes pour porte coulissante





le milieu de gamme **duraplus®**

M443 (Set 3)

duraplus®

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Percement	F42-R N° art./CHF			P.E.	U.K.
Set 3 pour porte coulissante	33-53		10720941 100,95			1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

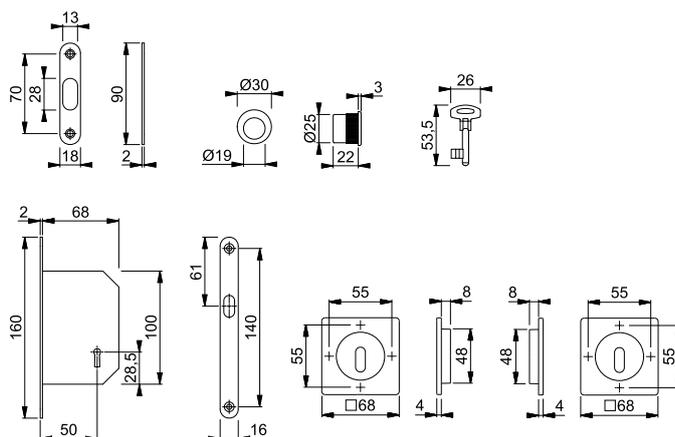

M443 (Set 4)

duraplus®

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Percement	F41-R N° art./CHF			P.E.	U.K.
Set 4 pour porte coulissante	min. 33		3389921 77,00			1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

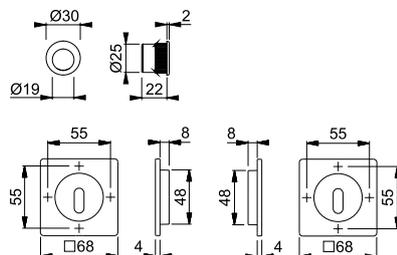

■ **M443 (Set 5)**

duraplus®




Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Perçement	F41-R	F42-R	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 5 pour porte coulissante	min. 33	aveugle	3389971 69,85	10720950 69,80	1	10

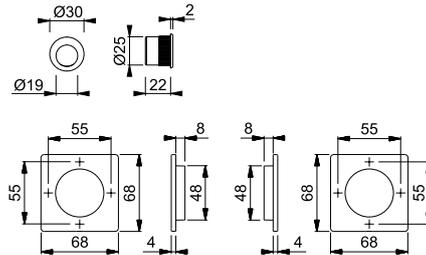

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

4

■ **M443 (Set 6)**

duraplus®




Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description			Perçement	F41-R	F42-R	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 6 pour porte coulissante	33-48	8		3525574 126,50	10720968 126,50	1	10

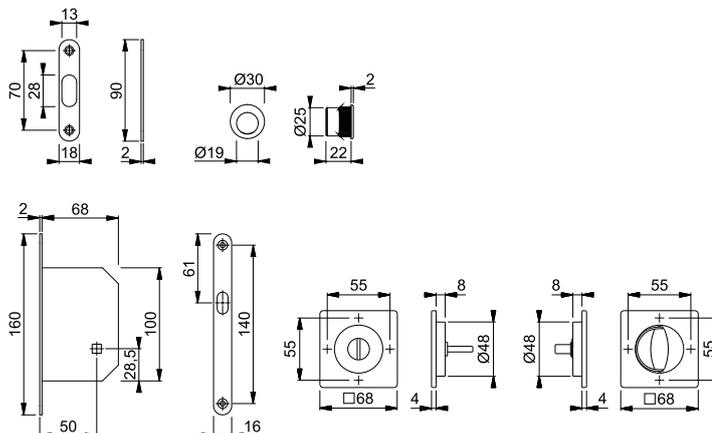

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Sets et cuvettes pour porte coulissante

M464 (Set 3)

duraplus®

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Perçement	F41-R	F42-R			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Set 3 pour porte coulissante	33-53		3525582 106,20	10720976 106,20			1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

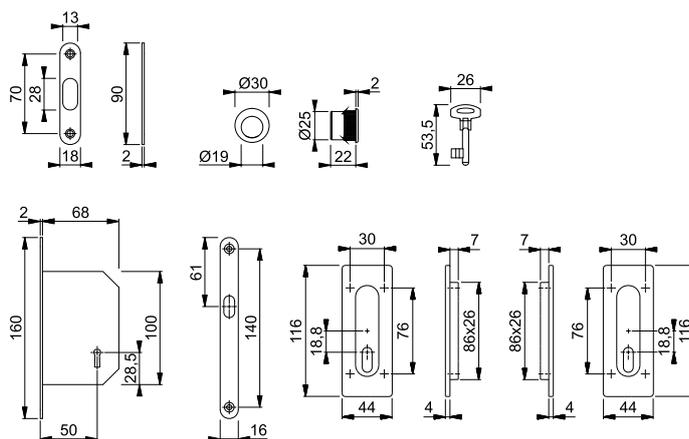

M464 (Set 5)

duraplus®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Perçement	F41-R	F42-R			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Set 5 pour porte coulissante	min. 33	aveugle	3390340 74,80	10720984 74,80			1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

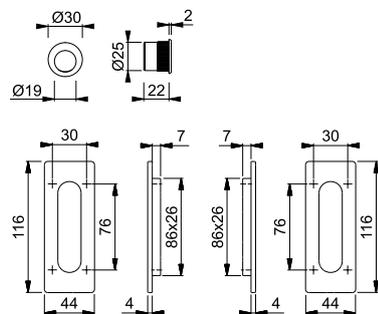

M464 (Set 6)

duraplus®




Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description	33-48	8	Perçement	F41-R	F42-R			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Set 6 pour porte coulissante				3525591 134,65	10720992 134,65			1	10

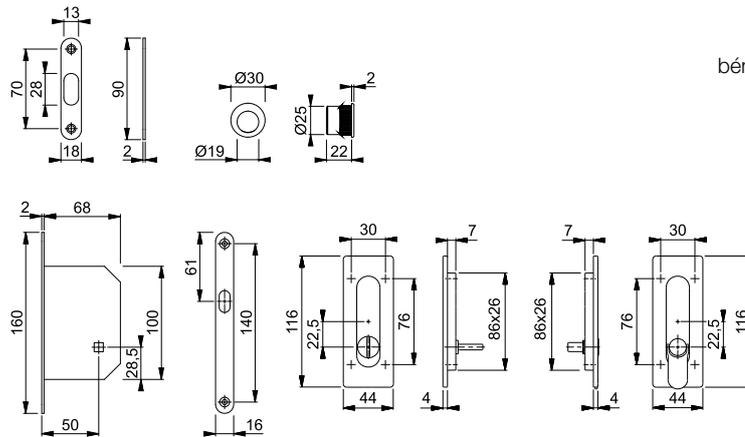

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

M471 (Set 1)

duraplus®




Set 1 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description	33-48	8	Perçement	F41-R	F42-R	F71		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Set 1 pour porte coulissante				3973836 82,65	3973852 82,65	3973828 66,15		1	10

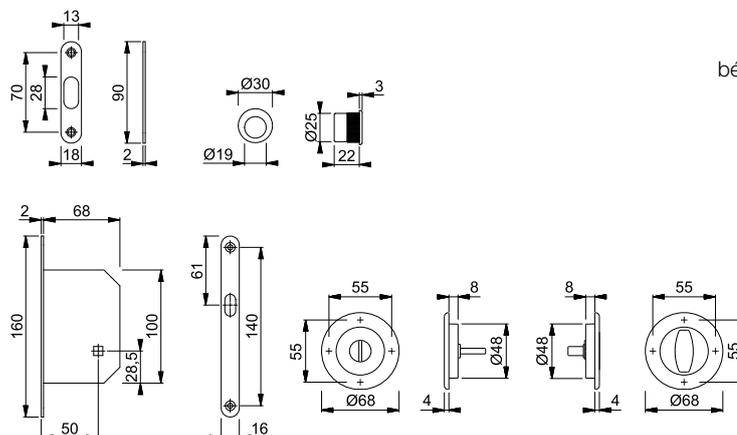

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Sets et cuvettes pour porte coulissante

■ M471 (Set 3)

duraplus®

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Perçement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 3 pour porte coulissante	33-53		3973879 61,40	3973895 61,40	3973861 50,40	1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

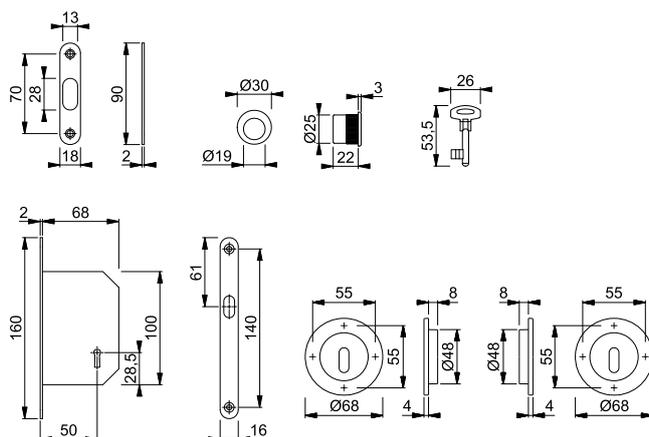

■ M471 (Set 5)

duraplus®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description		Perçement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 5 pour porte coulissante	min. 33	aveugle	3206725 47,75	3947259 47,75	3206696 36,75	1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

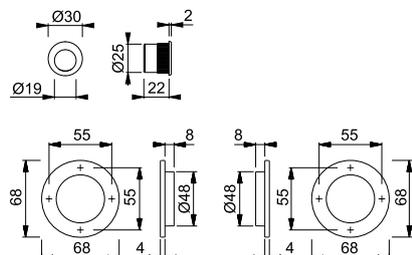

duraplus®

■ **M472 (Set 3)**




Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description	33-53	Percement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 3 pour porte coulissante			3381494 66,20	3973959 66,20	3973932 54,05	1	10

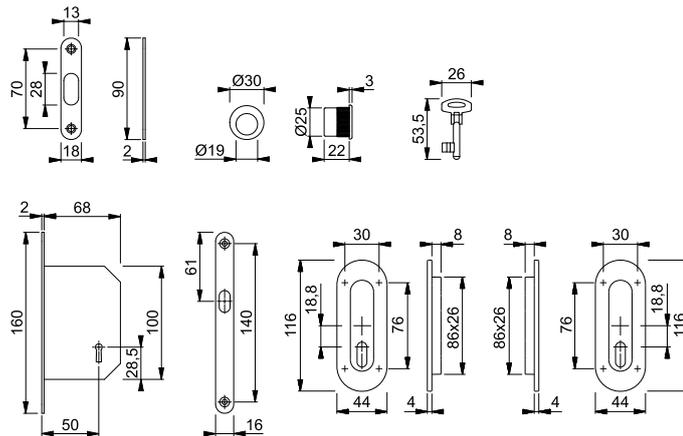

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

4

■ **M472 (Set 5)**




Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description	min. 33	Percement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 5 pour porte coulissante		aveugle	3207429 52,50	3947486 52,50	3207390 40,40	1	10

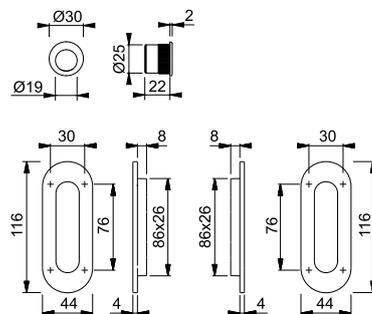

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Sets et cuvettes pour porte coulissante

M472 (Set 6)

duraplus®



Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :


- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle



Description	33-48	8	Perçement	F41-R	F42-R	F71	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 6 pour porte coulissante				3381478 87,40	3973924 87,40	3973908 69,80	1	10

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

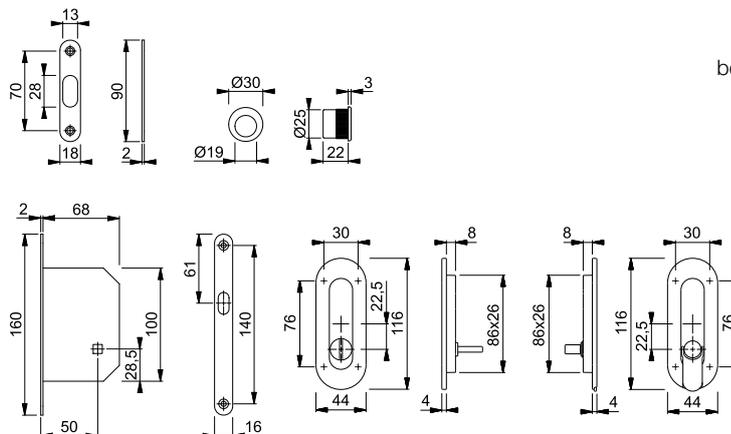

M429

duraplus®



Cuvette pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :


- Fixation : visible, par vis universelles



Description	aveugle	Perçement	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Cuvette, pièce			648832 28,65	535828 28,65	530052 24,45	5	30
			648849 28,65	536085 28,65	536054 24,45		

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®






M450

Douille de tirage pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Fixation : pour chant de porte avec silicone ou colle



Description				F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Douille de tirage pour porte coulissante, pièce				1983491 14,55	10721004 14,55	1983483 14,55	1983441 9,60	20	120



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

4




Clé rabattable (53,5 mm)

Clé rabattable HOPPE en zamac :

- pour sets de portes coulissantes avec serrure à mortaiser (perçement BB)
- avec anneau rabattable, empêchant d'endommager le cadre de porte à l'insertion de la porte coulissante

Description			Longueur	F49	F71			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Clé rabattable, pièce			47,5	1935781 6,10	1935764 4,05			10	60
			53,5	1935828 6,10	1935801 4,05			10	60

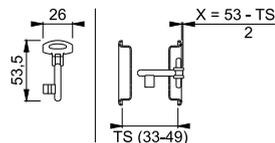

Sets et cuvettes pour porte coulissante





l'entrée de gamme **duranorm®**

Sets et cuvettes pour porte coulissante


4920 (Set 1)

duranorm®

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE; douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 1 pour porte coulissante	38-48	8		3948059 23,10	3948032 32,40	3948041 29,30	1	10

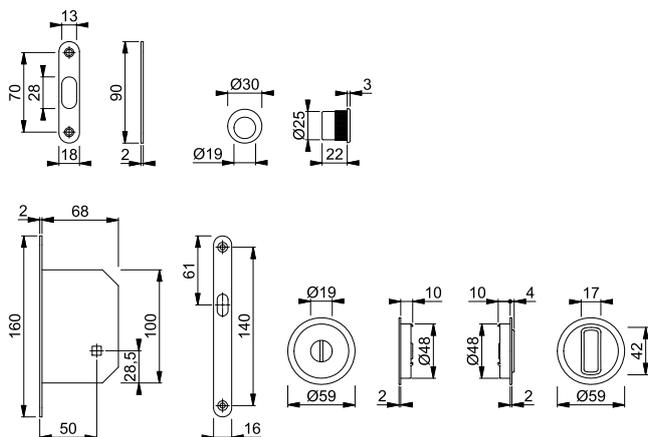


4920 (Set 3)

duranorm®

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 3 pour porte coulissante	35-52			3947929 17,85	3947902 23,60	3947911 21,65	1	10

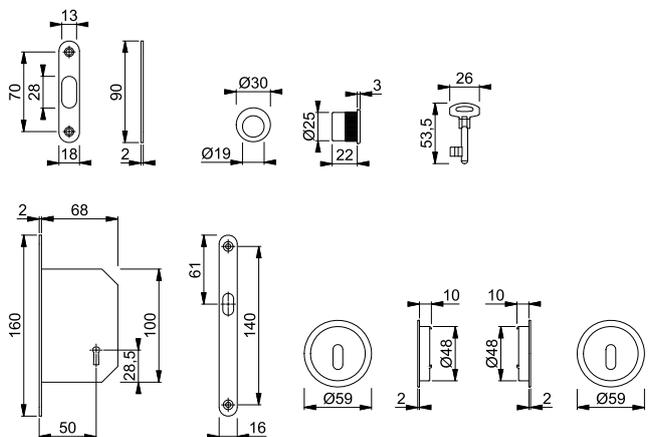




4920 (Set 5)

duranorm®

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description	min.	Perçement	F1	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 5 pour porte coulissante	35	aveugle	3947865 9,55	3947849 15,30	3947857 13,35	1	10

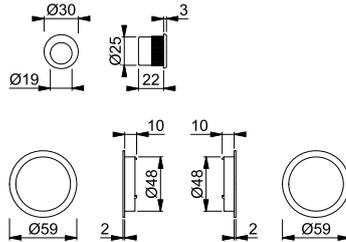

4




4921 (Set 1)

duranorm®

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE; douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle


Description	38-48	8	Perçement	F1	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 1 pour porte coulissante				3948278 24,60	3948251 34,75	3948260 31,35	1	10

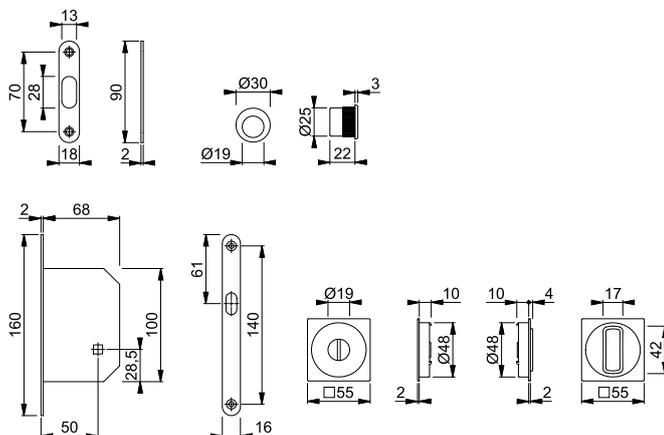

Sets et cuvettes pour porte coulissante

4921 (Set 3)


duranorm®

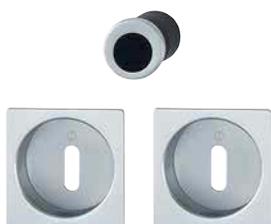

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description	35-52	Percement	F1	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Set 3 pour porte coulissante			3948155 19,35	3948139 25,95	3948147 23,75	1	10

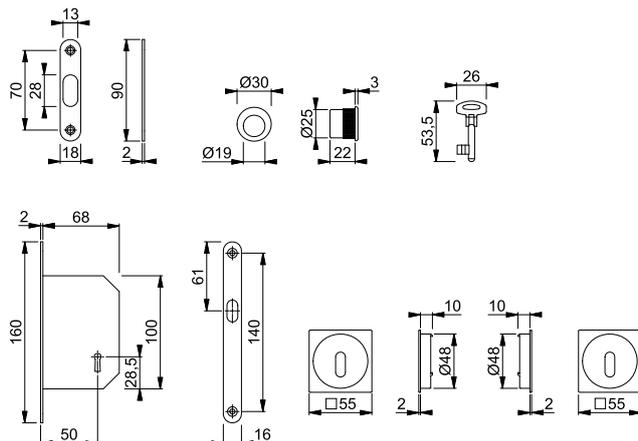

421P


duranorm®




Cuvette pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	aveugle	Percement	F1	F9	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Cuvette, pièce			516940 10,10	761302 11,10	30	30
			517008 10,10		30	30



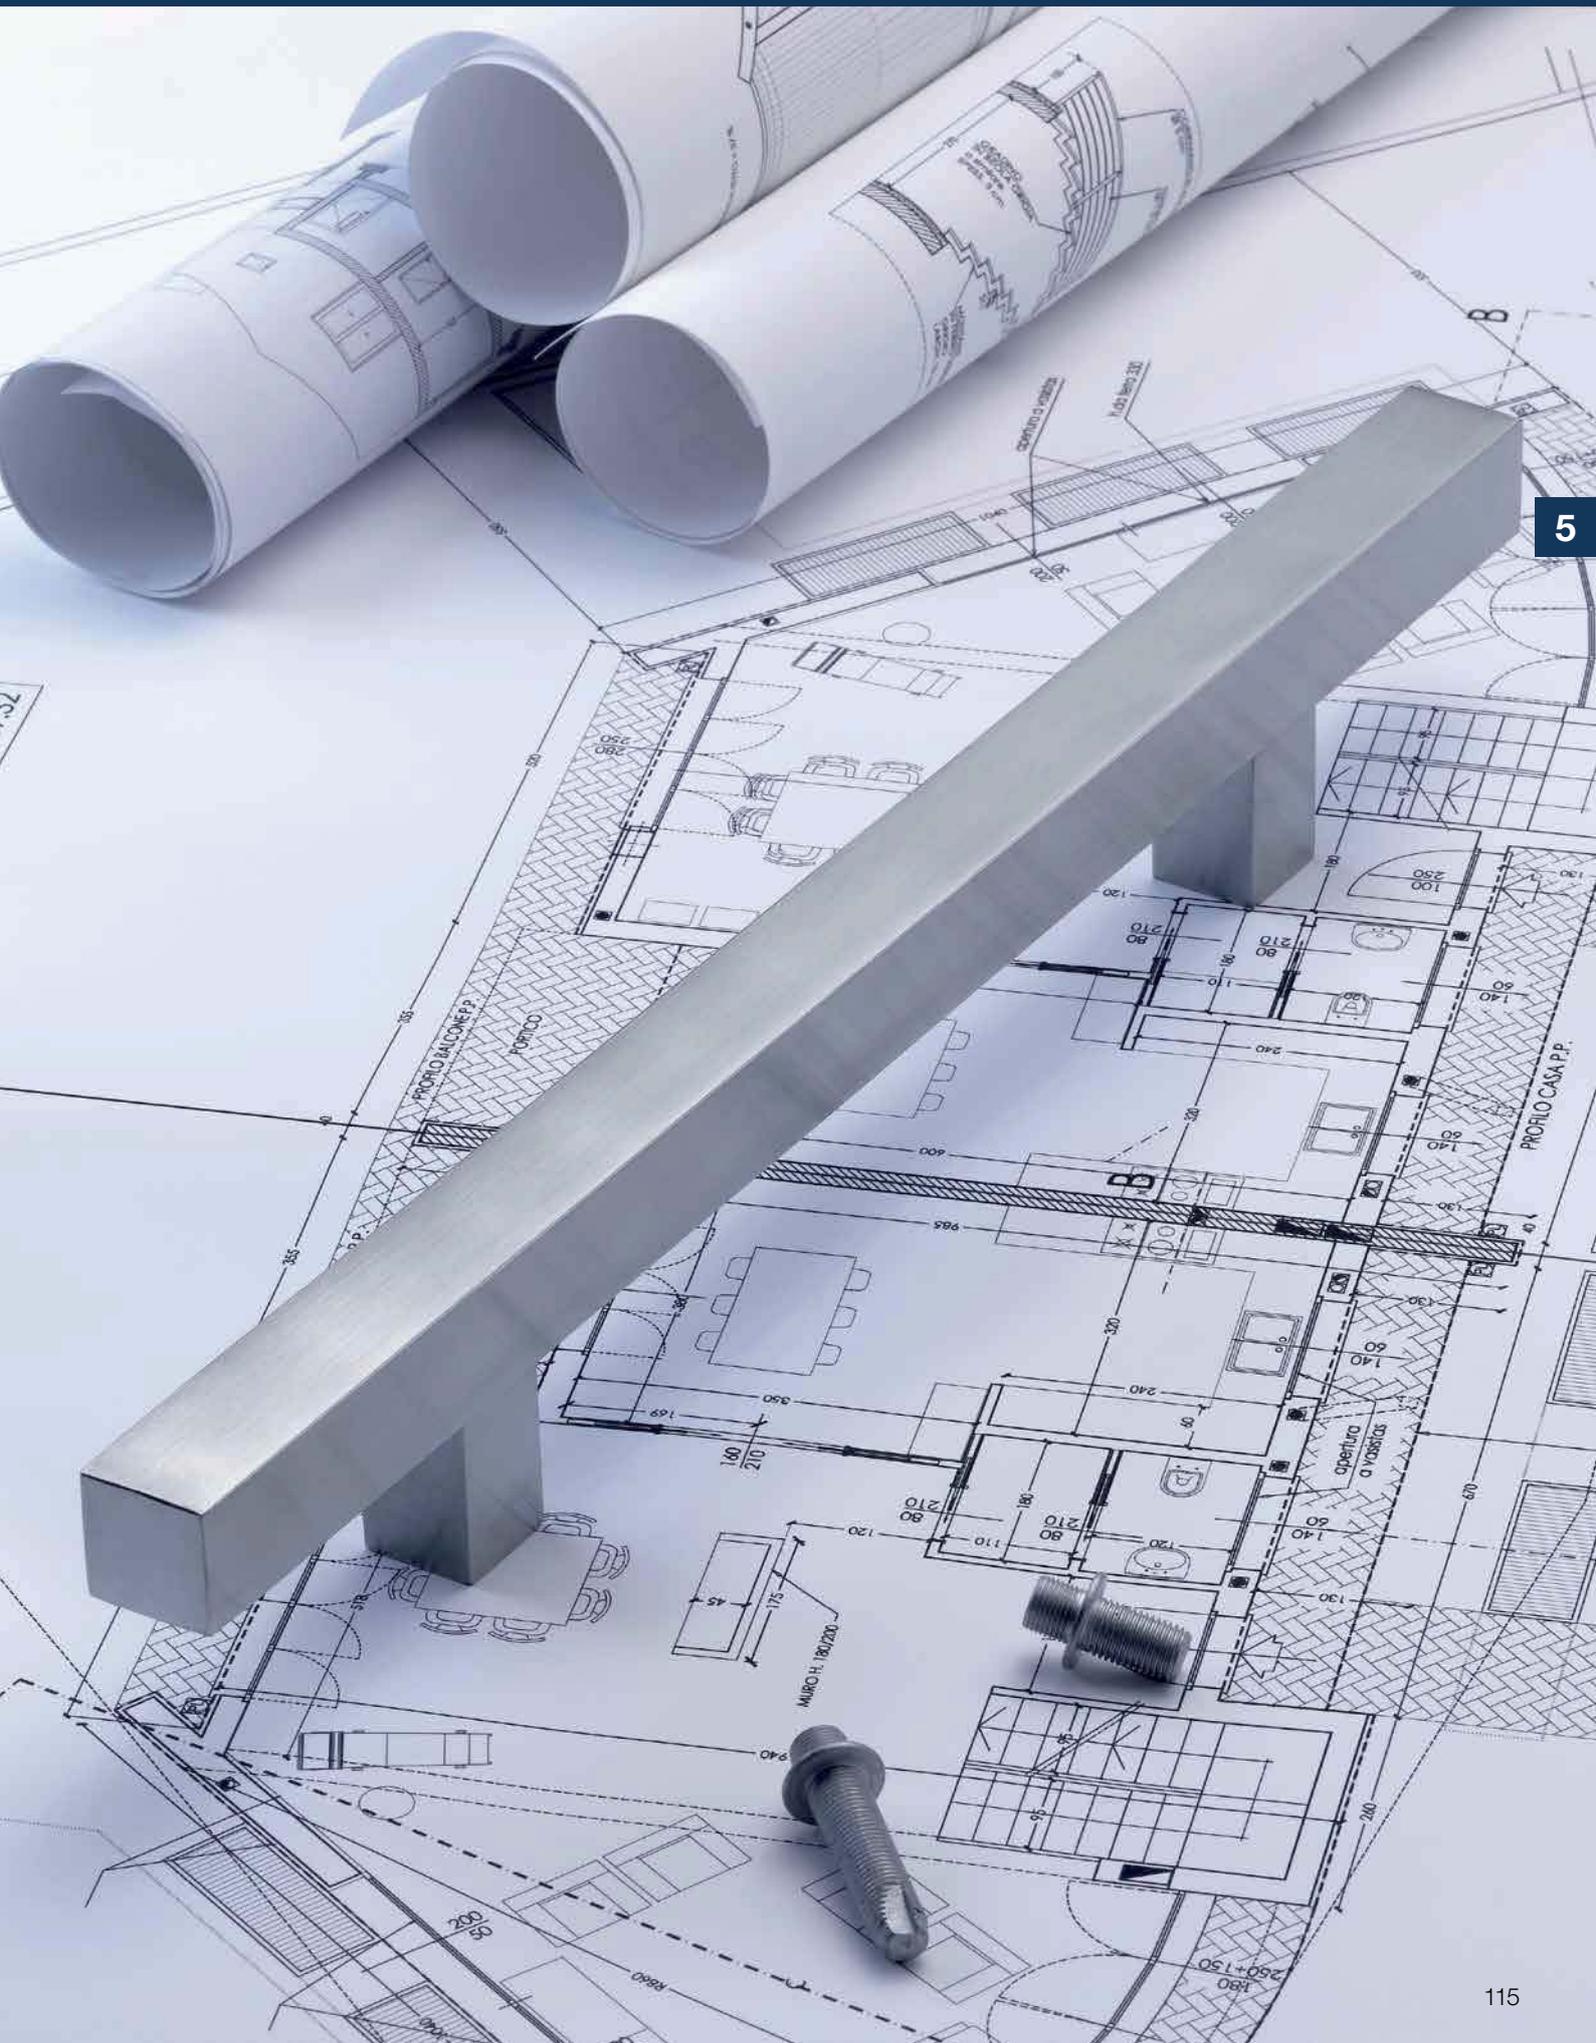

5



Collection duraplus®

le milieu de gamme



E5010
page 120



E5011
page 121



E5011XL
page 122



E5012
page 123



E5012XL
page 124



E5015
page 124



E5091
page 125



E5095
page 126



E5095AC
page 127



E5100
page 129



E5110
page 129



E5200
page 130



E5210
page 130



E5215
page 131



E5311
page 131





E5606
page 132



E5718
page 132



E5766
page 133



E5766 XL
page 134



Poignées battantes





le milieu de gamme **duraplus®**

■ E5010


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante droite, pièce	30	300	556144 134,55				1	5
		350	602599 134,55				1	5
		400	3642025 141,15				1	1
		500	3596903 147,75				1	1
		800	3632791 167,70				1	1
		1200	3646886 207,65				1	1

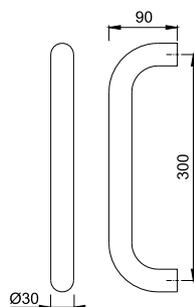

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ **E5011**


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :

- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Longueur		F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF				
Poignée battante droite, pièce	30	400	6520605			1	5
		300	120,30				
		500	2010595			1	5
		300	126,95				
		600	2010624			1	5
		400	133,45				
		800	2010632			1	5
		560	146,75				
		1000	2010659			1	5
		700	159,95				
		1200	2010974			1	1
		900	173,15				
		1400	2010982			1	1
		1000	186,35				
		1600	2011029			1	1
		1200	199,55				
1800	2011037			1	1		
1300	212,70						
2000	3699865			1	1		
1600	225,90						

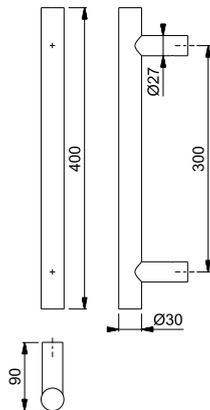

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.



■ E5011 XL (sur mesure)

duraplus®


Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox :

- Mesure poignée : de 1001-1600 mm sont possibles
- Entraxe : de 971-1570 mm sont possibles
- Supports : ronds, droits; à partir d'une entraxe de 1301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire svp ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !



Description	Ø	Longueur		F69			P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF					
Poignée battante droite, sur mesure, pièce	30	250-1000	100-970	6518369			1	1
		1001-1600	971-1570	3724979			1	1
		1601-2600	1571-2570	3725074			1	1

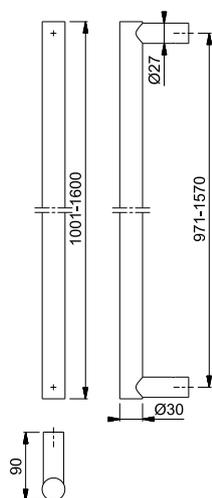

Support supplémentaire
+ 31,60 CHF.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ **E5012**

duraplus®




Poignée battante droite HOPPE en inox :


- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Longueur		F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF				
Poignée battante droite, pièce	30	400	8124414			1	5
		300	120,30				
		500	2011053			1	5
		300	126,95				
		600	2011061			1	5
		400	133,45				
		800	2011555			1	5
		560	146,75				
		1000	2011571			1	5
		700	159,95				
		1200	2011598			1	1
		900	173,15				
		1400	2011643			1	1
		1000	186,35				
		1600	2011678			1	1
1200	199,55						
1800	2011707			1	1		
1300	212,70						

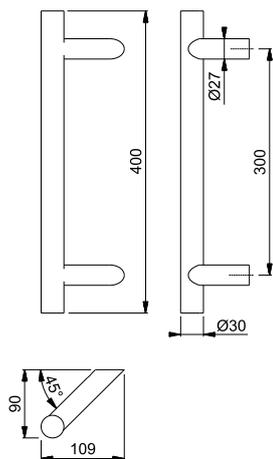

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

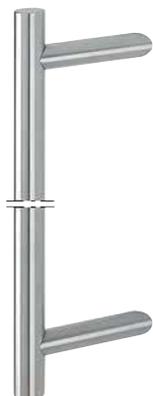

■ E5012 XL (sur mesure)

duraplus®


Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox :

- Mesure poignée : de 1001-1600 mm sont possibles
- Entraxe : de 971-1570 mm sont possibles
- Supports : ronds, coudés à 45°; à partir d'une entraxe de 1301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position et le côté (pointage à droite ou à gauche) !



Description	Ø	Longueur		F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF				
Poignée battante droite, sur mesure, pièce	30	250-1000	1780694			1	1
		100-970	159,95				
		1001-1600	3725111			1	1
		971-1570	199,55				
		1601-2600	3725154			1	1
		1571-2570	265,60				

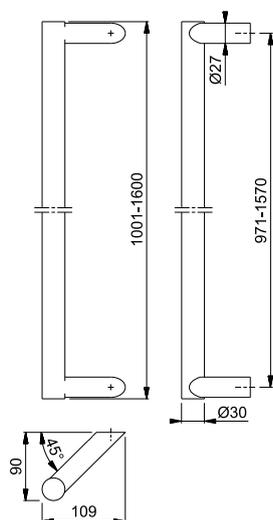

Support supplémentaire
+ 31,60 CHF.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.



■ E5015


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée battante droite, avec angles droits, pièce	30	300	2206766		1	5
		350	2206782	133,50	1	5

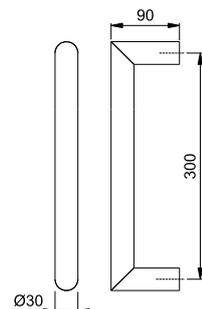

Distance sur mesure sur demande.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Nouveauté

■ **E5091**


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :

- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Longueur		F69		P.E.	U.K.
	Entraxe	N° art./CHF				
Poignée battante droite, section demi-ronde, pièce	800	11681391			1	1
	560	197,35				
	1000	11681408			1	1
	700	215,30				
	1200	11681415			1	1
	900	233,20				
	1400	11681421			1	1
	1000	251,15				
	1600	11681512			1	1
	1200	269,10				
1800	11681433			1	1	
	1300	287,05				

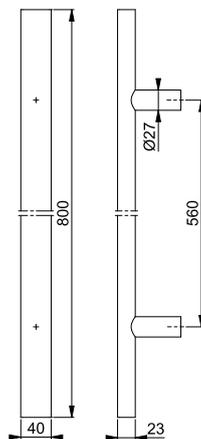

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Nouveauté

■ **E5095**


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Entraxe	F69	P.E.	U.K.
		N° art./CHF		
Poignée battante droite, section demi-ronde, pièce	1000	11681378 233,20	1	1
	1200	11681445 251,15	1	1
	1400	11681457 269,10	1	1
	1600	11681469 287,05	1	1

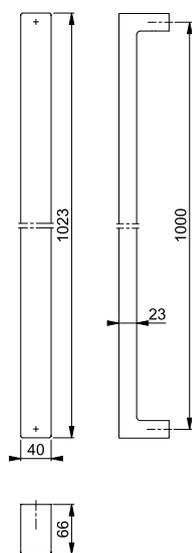

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Nouveauté

E5095AC

duraplus®




Poignée battante droite HOPPE en inox, avec lecteurs d'empreintes digitales, section demi-ronde :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11
- Lecteur d'empreinte : capteur linéaire, durée de vie > 2 millions d'utilisations, température du fonctionnement -20°C à +60°C, indice de protection IP 65, tolérance à l'humidité jusqu'à 95% d'humidité relative, capacité de mémoire jusqu'à 150 empreintes digitales
- Connexion électrique : pour serrure motorisée FUHR multitronic
- Accessoires : télécommande infrarouge et unité de contrôle câblée incluses



Description	Connexion électronique	F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF		
Poignée battante droite, section demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, pièce	FUHR multitronic	1000	11680878 1.130,20	1	1
		1200	11681081 1.148,15	1	1
		1400	11681093 1.166,10	1	1
		1600	11681105 1.184,05	1	1
	GU-SECURY Automatic avec dispositif d'ouverture motorisée type A	1000	11681196 1.130,20	1	1
		1200	11681202 1.148,15	1	1
		1400	11681226 1.166,10	1	1
		1600	11681238 1.184,05	1	1
	universelle	1000	11681299 1.130,20	1	1
		1200	11681305 1.148,15	1	1
		1400	11681317 1.166,10	1	1
		1600	11681330 1.184,05	1	1

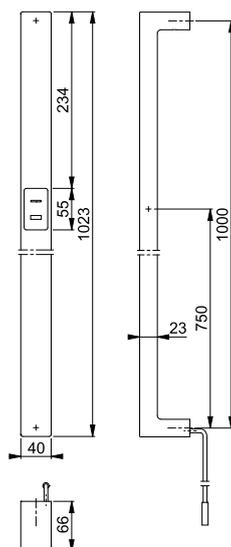

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Nouveauté

E5095AC


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, avec lecteurs d'empreintes digitales, section demi-ronde :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11
- Lecteur d'empreinte : capteur linéaire, durée de vie > 2 millions d'utilisations, température du fonctionnement -20°C à +60°C, indice de protection IP 65, tolérance à l'humidité jusqu'à 95% d'humidité relative, capacité de mémoire jusqu'à 150 empreintes digitales
- Connexion électrique : pour serrure motorisée KFV GENIUS
- Accessoires : télécommande infrarouge et unité de contrôle câblée incluses



Description	Connexion électronique	F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF		
Poignée battante droite, section demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, pièce	KFV GENIUS	1000	11681245 1.130,20	1	1
		1200	11681251 1.148,15	1	1
		1400	11681263 1.166,10	1	1
		1600	11681287 1.184,05	1	1
	Winkhaus blueMatic EAV3	1000	11681111 1.130,20	1	1
		1200	11681123 1.148,15	1	1
		1400	11681135 1.166,10	1	1
		1600	11681147 1.184,05	1	1
	Winkhaus blueMotion	1000	11681159 1.130,20	1	1
		1200	11681172 1.148,15	1	1
		1400	11681160 1.166,10	1	1
		1600	11681184 1.184,05	1	1

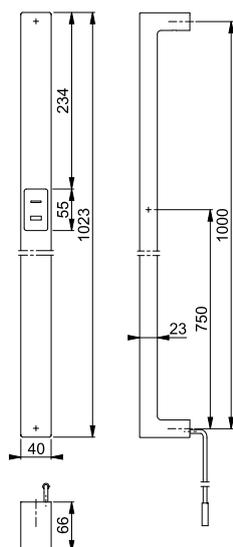

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Câble de connexion pour la serrure motorisée Winkhaus blueMatic EAV3 non inclus.

■ **E5100**


duraplus®

Poignée battante déportée HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante droite déportée, pièce	25	300	602575			1	5	
		350	556090			1	5	
			119,00					
			119,00					

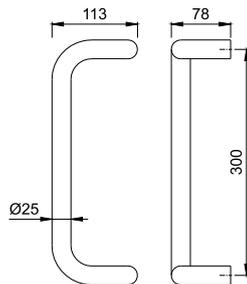

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

5

■ **E5110**


duraplus®

Poignée battante déportée HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante droite déportée, pièce	30	300	602605			1	5	
		350	610563			1	5	
			127,95					
			127,95					

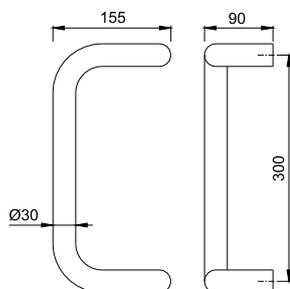

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ E5200


duraplus®

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante triangulaire, pièce	25	300	573578 134,60				1	5
		350	610556 134,60				1	5

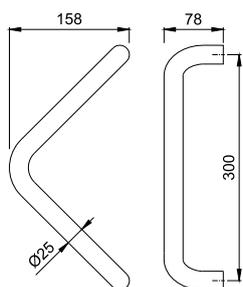

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ E5210


duraplus®

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante triangulaire, pièce	30	300	556106 127,95				1	5
		350	595297 127,95				1	5

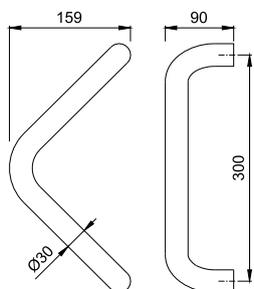

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

Livrable également avec un 3ème support de fixation (au milieu). No de référence du modèle E5210S.

Prix et délai de livraison sur demande.

■ **E5215**

duraplus®




Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Poignée battante triangulaire avec angles droits, pièce	30	300	2206811			1	5
		350	2206838			1	5
			169,30				
			169,30				

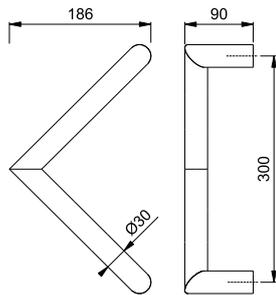

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

5

■ **E5311**

duraplus®




Poignée battante demi-cercle HOPPE en inox :

- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Ø	Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Poignée battante demi-cercle, pièce	30	300	588282			1	5
		350	610617			1	5
			163,90				
			163,90				

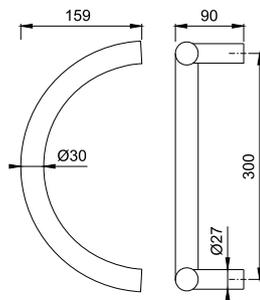

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ E5606


duraplus®

Poignée battante cintrée HOPPE en inox, section rectangulaire :

- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	Entraxe	Longueur	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée battante cintrée avec angles droits, pièce	408	250	2206871				1	5
		500	2420375				1	5
	350	210,50						
	697	2292473				1	5	
	500	239,80						

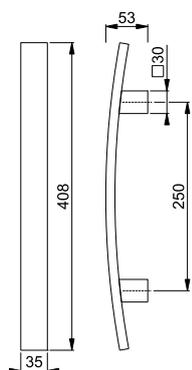

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ E5718


duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	□	Longueur	F69				P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF					
Poignée battante droite avec angles droits, pièce	30x30	330	3226030				1	5
		300	207,75					
		500	3226048				1	1
		470	216,55					

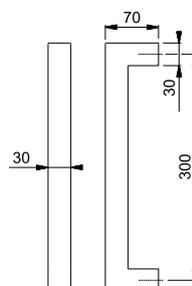

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ **E5766**

duraplus®


Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :

- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11



Description	□	Longueur		F69		P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF				
Poignée battante droite, section carrée, pièce	35x35	400	3975591			1	5
		300	147,65				
		500	3975604			1	5
		300	151,40				
		600	3975612			1	5
		400	155,20				
		800	3975621			1	5
		560	162,80				
		1000	3975639			1	5
		700	170,30				
		1200	3975647			1	1
		900	177,90				
		1400	3975655			1	1
		1000	185,45				
		1600	3975663			1	1
1200	193,05						
1800	3975671			1	1		
1300	200,55						

5

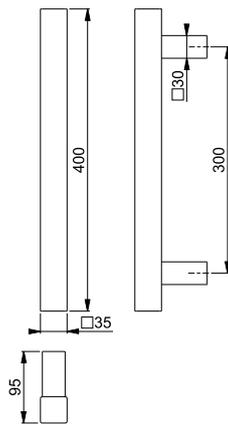

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

■ E5766 XL (sur mesure)

duraplus®


Poignée battante droite HOPPE sur mesure en inox, section carrée :

- Mesure poignée : de 250-1000 mm sont possibles
- Entraxe : de 180-960 mm sont possibles
- Supports : carées, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Préciser la longueur de poignée souhaitée et l'entraxe SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !




Description	□	Longueur	F69				P.E.	U.K.
		Entraxe	N° art./CHF					
Poignée battante droite, sur mesure, section carrée, pièce	35x35	250-1000	3976893				1	1
		180-960	170,30					
		1001-1600	3976906				1	1
		961-1560	193,05					
		1601-2600	3976957				1	1
		1561-2560	243,65					

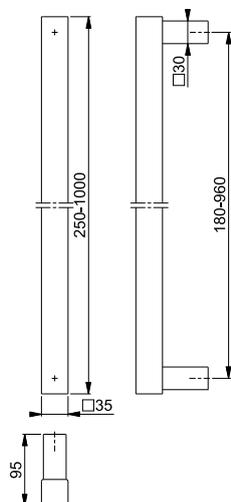

Support supplémentaire
+ 31,60 CHF.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 347.

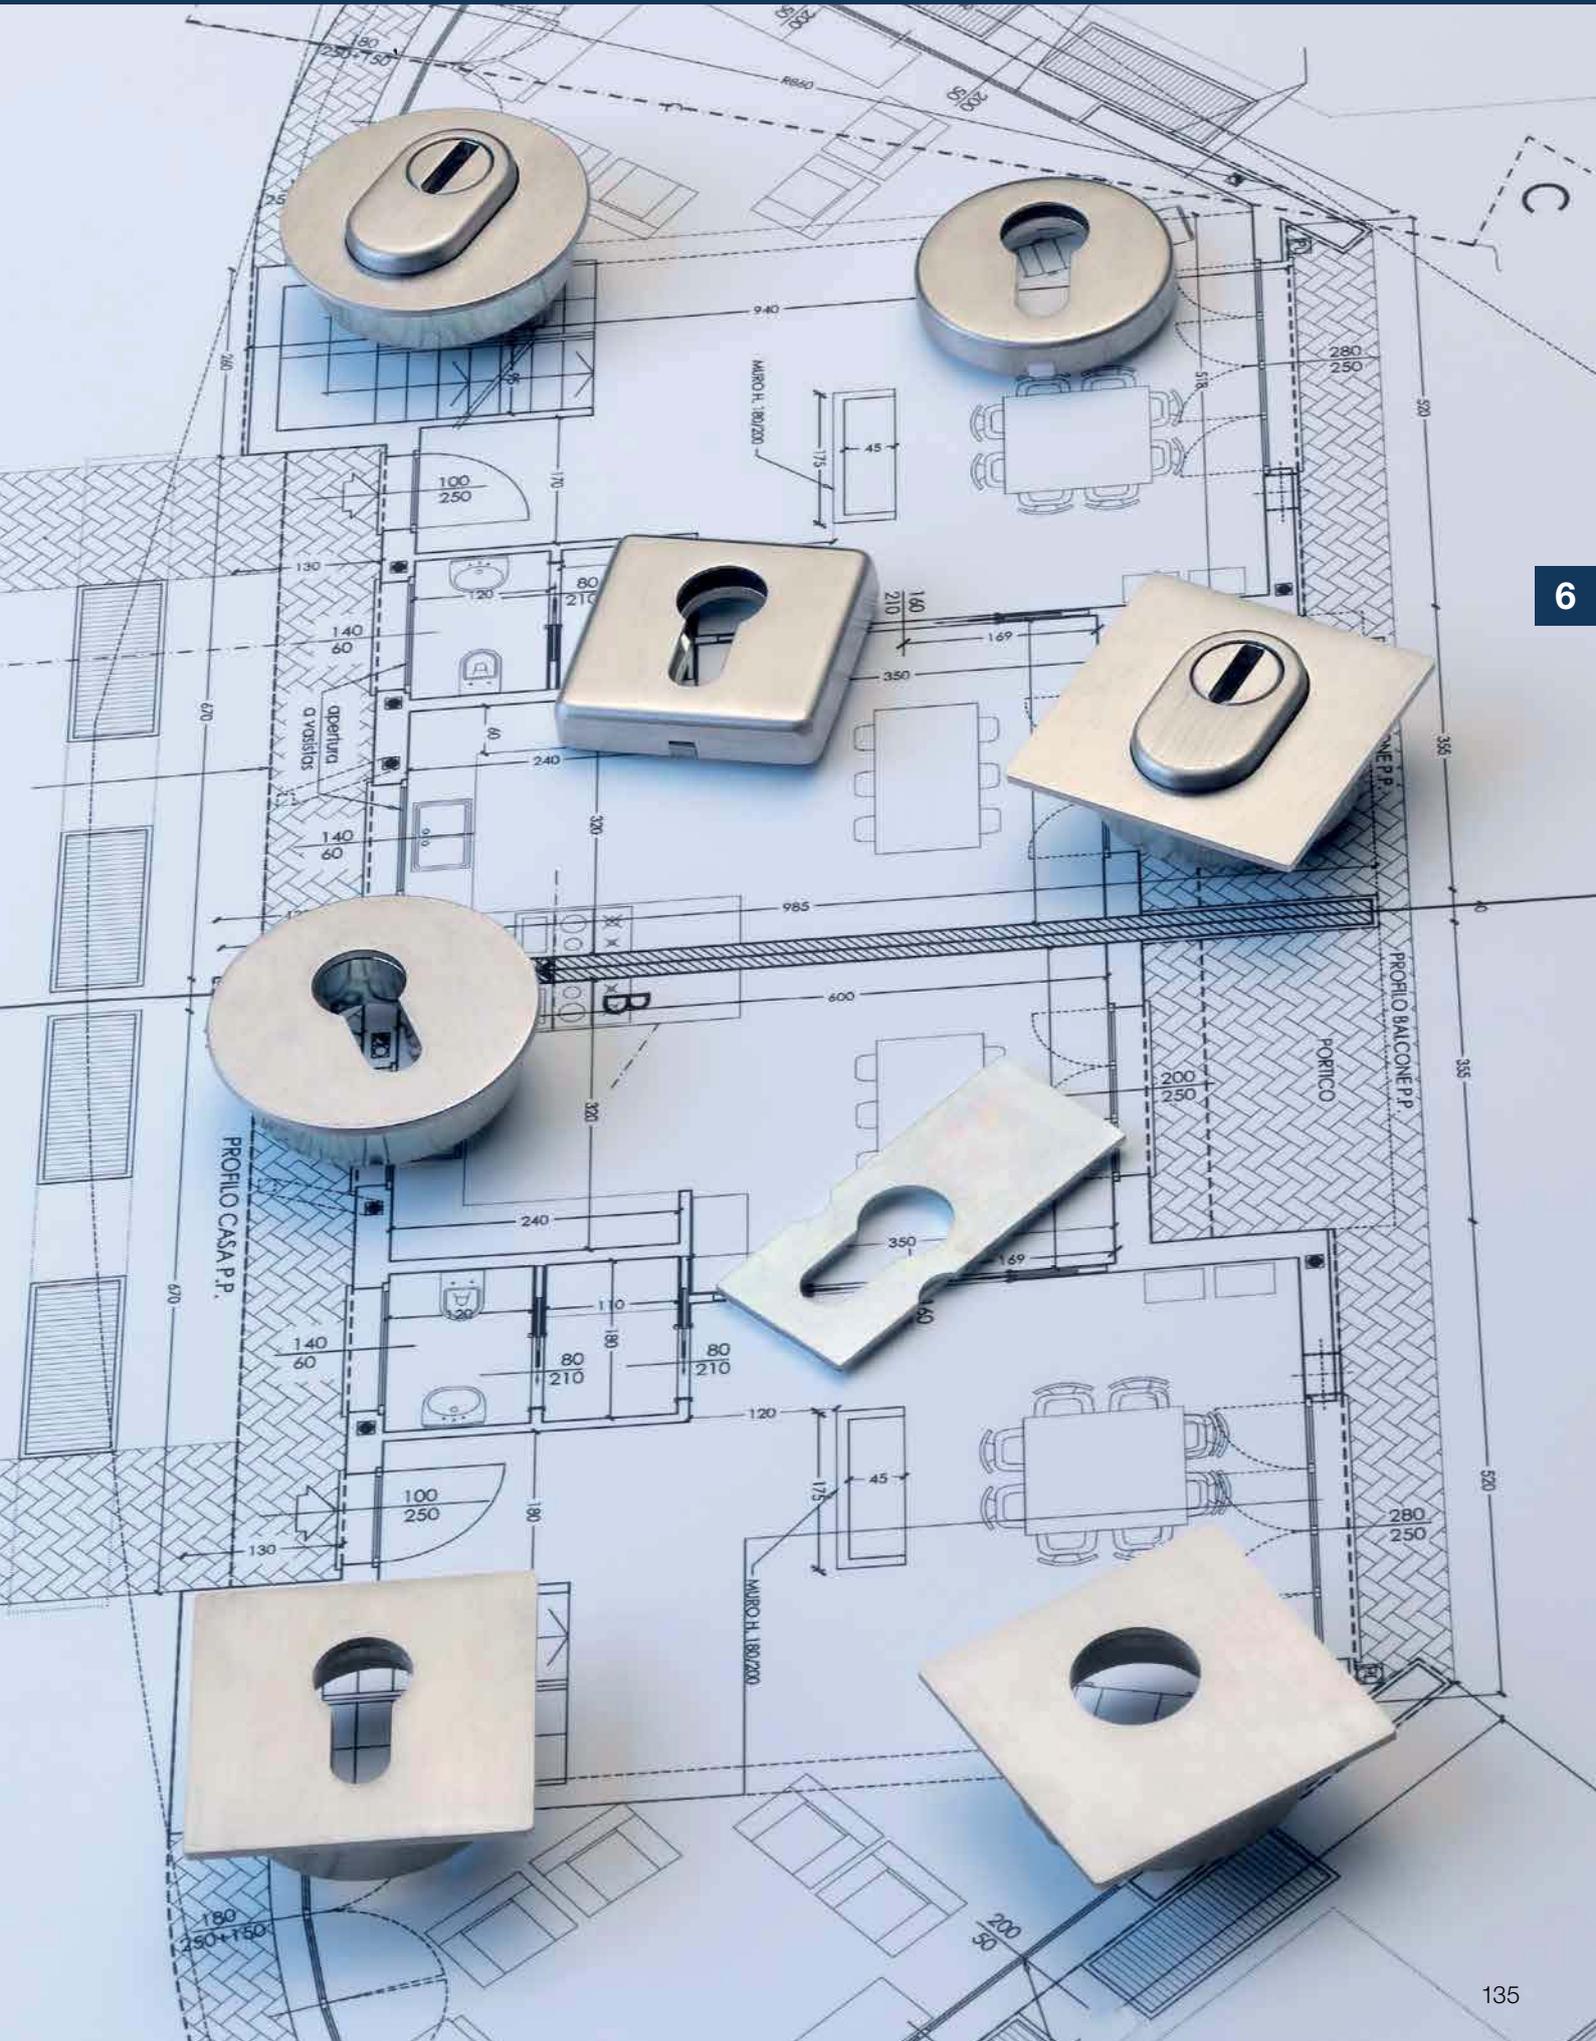

6



Collection duraplus®

le milieu de gamme



42NSA-ZA/42S
ES1 (SK2)
page 140



42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
page 140



E29NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
page 141




E29NSB/42HS
ES1 (SK2)
page 141



E42NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
page 142



E42NSA-ZA/42S
ES1 (SK2)
page 142



E42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
page 143



E75NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)
page 143



E75NSB/52S
ES1 (SK2)
page 144



E55S
page 144





le milieu de gamme **duraplus®**

Nouveauté



42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en aluminium avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par entrée en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description		Perçement	F1	F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72		10716803 111,05	10716811 127,85			2	12

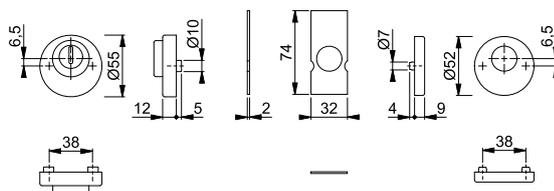

Nouveauté



42NSA-E/42S ES1 (SK2)


Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description		Perçement	F1	F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de clé, de sécurité sans insert pour cylindre	57-62 67-72		10716889 47,70	10716897 54,90			2	12

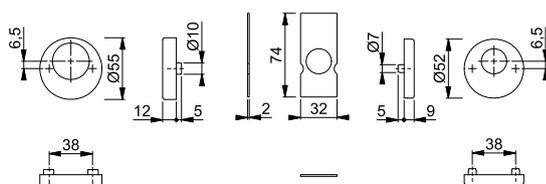

Nouveauté



■ **E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)**


Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'à 4,6 mm
- Sous-embase : en zamac côté extérieur, en acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description	65-75	Perçement	F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.
Paire de rosaces de sécurité, de clé			11537590 133,45				2	12

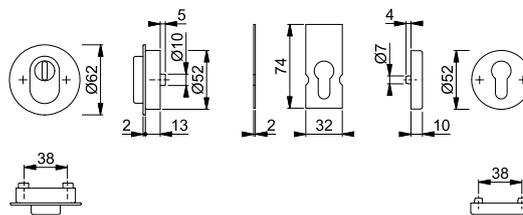

6

Nouveauté



■ **E29NSB/42HS ES1 (SK2)**


Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description	65-75	Perçement	F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.
Paire de rosaces de sécurité, de clé			11537619 98,35				2	12

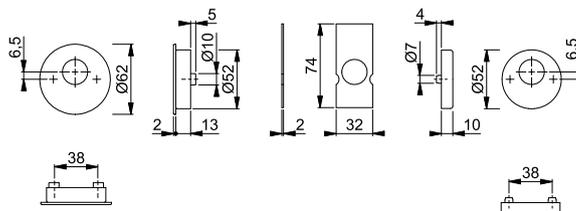



■ E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par entrée en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description		Perçement	F69	F77-R			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72		10809268 111,85	10809276 190,00			2	12

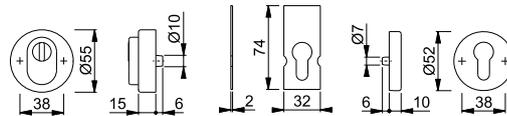

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.



Nouveauté



■ E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par entrée en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description		Perçement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72		10716791 111,85				2	12

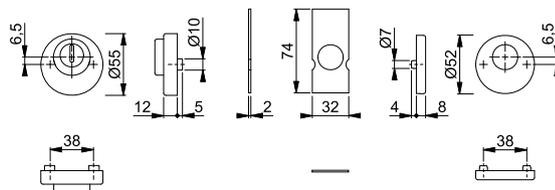

Nouveauté



E42NSA-E/42S ES1 (SK2)


Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description	Percement	F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Paire de rosaces de clé, de sécurité sans insert pour cylindre		10716820		2	12
		10716846		2	12

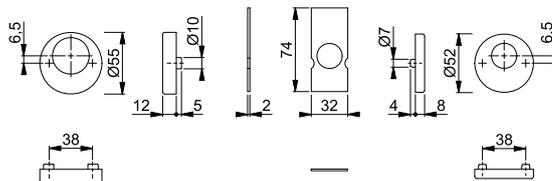

6

Nouveauté



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)


Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'à 4,6 mm
- Sous-embase : en zamac côté extérieur, en acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description	Percement	F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Paire de rosaces de sécurité, de clé		11537851		2	12

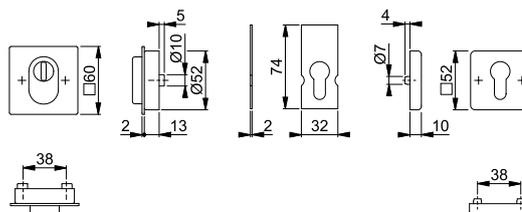

Nouveauté



■ E75NSB/52S ES1 (SK2)


Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

duraplus®



Description		Perçement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de rosaces de sécurité, de clé	65-75		11537978				2	12
			98,35					

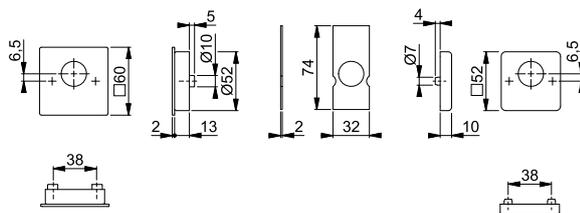

■ E55S


Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

duraplus®



Description	Hauteur	Perçement	F69		F69-S		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Paire de rosaces de clé	8		557837		3658166		2	10
			602261	43,05		47,65		2



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures de sécurité pour porte à profil



7



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
E1400
page 150



Paris
E138
page 151





Garnitures de sécurité pour porte à profil



le milieu de gamme **duraplus®**

Nouveauté



■ Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)


Garniture de sécurité aileron de tirage/poignée HOPPE en inox sur plaques étroites avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur; poignée monobloc côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Lecteur d'empreinte : capteur linéaire, durée de vie > 2 millions d'utilisations, température du fonctionnement -20°C à +60°C, indice de protection IP 65, tolérance à l'humidité jusqu'à 95% d'humidité relative, capacité de mémoire jusqu'à 150 empreintes digitales
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)
- Accessoires : télécommande infrarouge et unité de contrôle câblée incluses

duraplus®



Description	Connexion électronique			Percement	F69	P.E.	U.K.
					N° art./CHF		
Garniture bouton/poignée avec lecteur d'empreintes digitales	universelle	67-77	8		11717890 928,95	1	5

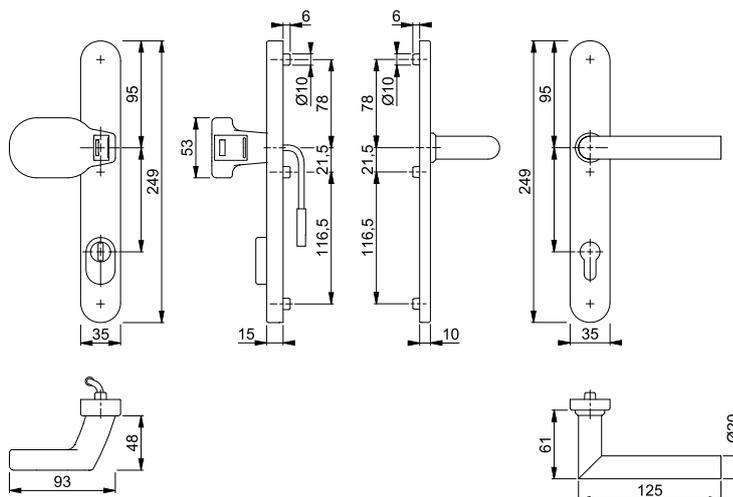



Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur; piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description	57-62	9	Perçement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			92	10820379				1	5
				321,80					

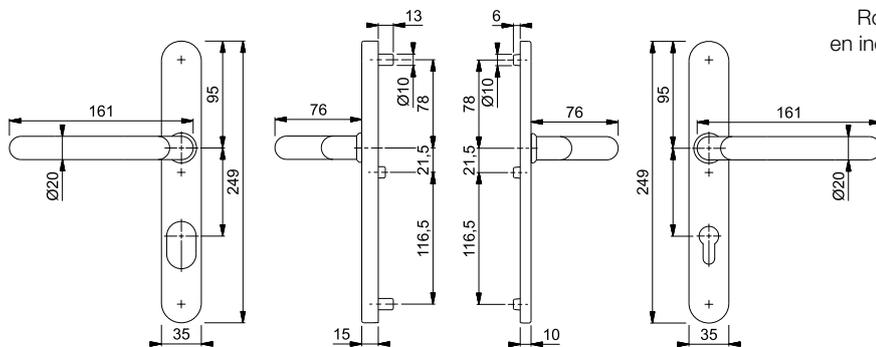

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

7



Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)


Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur; piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®



Description	57-62	8	Perçement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (bouton/poignée)			92	1926737				1	5
				213,30					

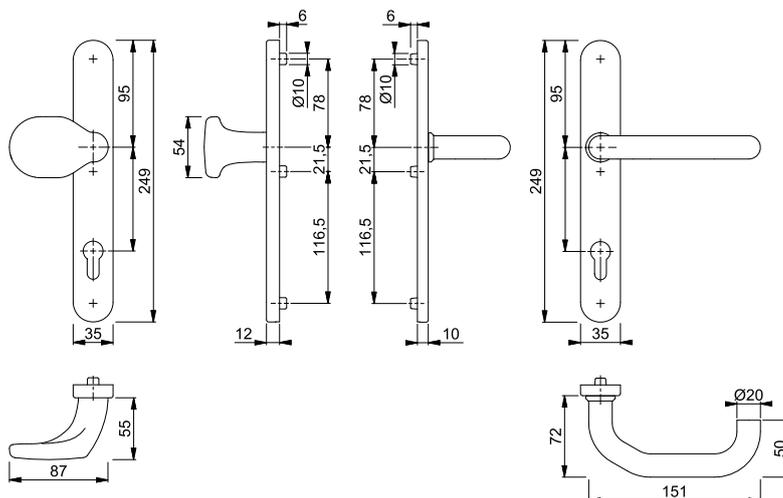

Garnitures de sécurité pour porte à profil

■ Paris - E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)

duraplus®




Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur; piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	9	94	N° art./ CHF 3165290 313,65				1	5

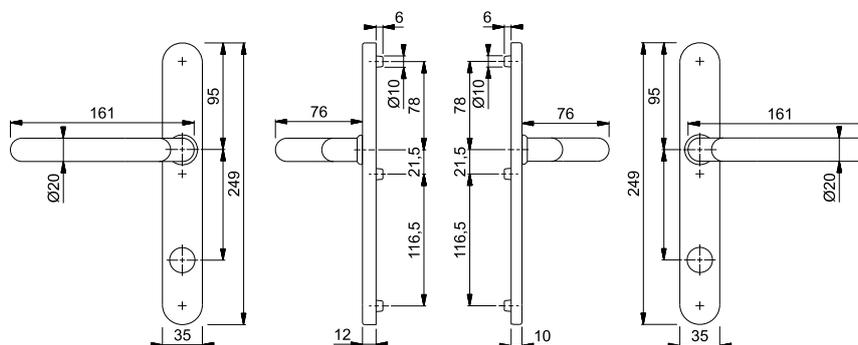

■ Paris - E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2)

duraplus®




Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur; piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
Garniture pour porte (bouton/poignée)	57-62	9	94	N° art./ CHF 3414081 295,85				1	5

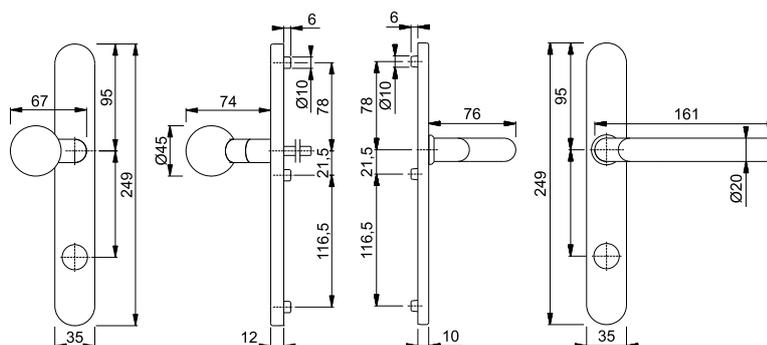





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 158



Liège
1540
page 159



Luxembourg
1500
page 160



Paris
(E)138
page 161



Rotterdam
E1401
page 163



**Boutons
sur rosace**
page 164



Rosaces
page 165





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Frankfurt
117
page 168



**Boutons
sur rosace**
page 168



Rosaces
page 168



Garnitures pour porte à profil





8

le milieu de gamme **duraplus**[®]




Amsterdam - 1400F/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion pour les portes en polyamide)

Description	8	F1-2-S		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Demi-garniture de porte		3679346		2	12
		50,25			

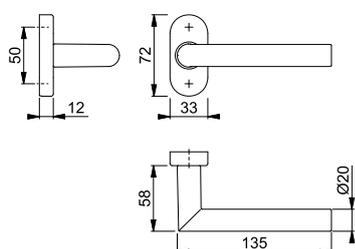

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®




Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion pour les portes en polyamide)

Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF		
Demi-garniture de porte		2808054	3741322	2	12
		120,00	127,60		

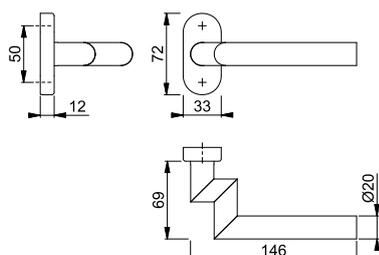

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Nouveauté



Carré à montage rapide


Liège - 1540/3347N

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M6

Description	72-82	8	Perçement	92	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
					N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)					11669962 35,10	11670605 38,65	11671312 35,10	1	20

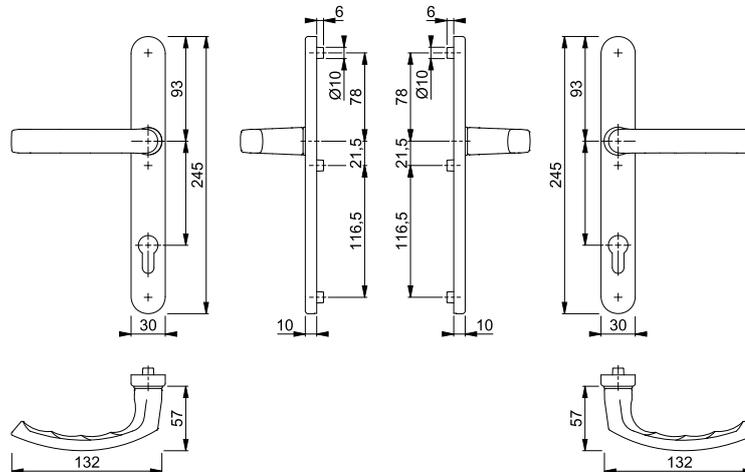

■ Luxembourg - 1500/3357N


duraplus®



Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	8	Percement	F1-2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)			78	3006977 75,45	2441934 75,45		1	10
			92	6990733 75,45	6990881 75,45	6990808 68,60	1	10
			78	3050417 75,45			1	10
			94	2010683 75,45	2968402 75,45	8122178 68,60	1	10

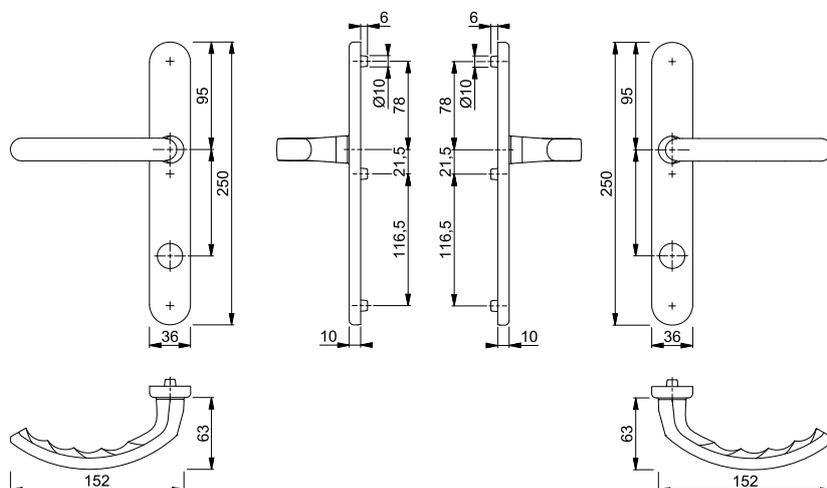




■ Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur; poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	8	Perçement	F1-2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte (bouton/poignée)			78	2867468 91,25			1	5
			92	6991749 91,25	6991764 91,25	836512 83,00	1	5
			94	2277273 91,25			1	5

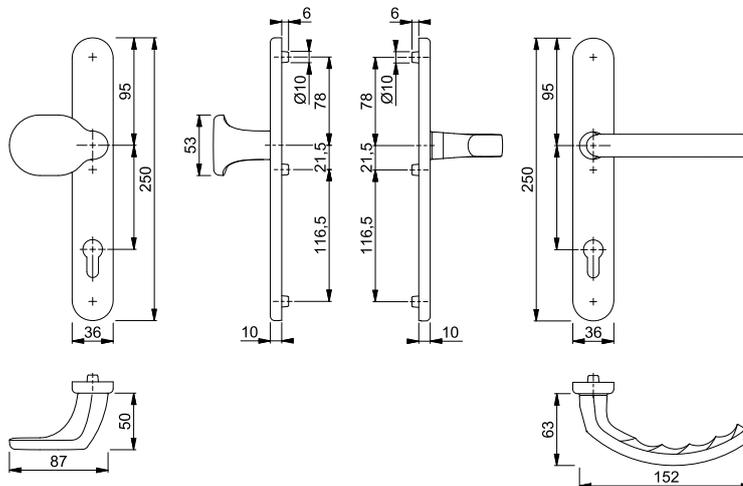

8




■ Paris - 138GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion pour les portes en polyamide)

Description	8	F1-2-S	P.E.	U.K.
		N° art./CHF		
Demi-garniture de porte		3678861 79,15	2	12

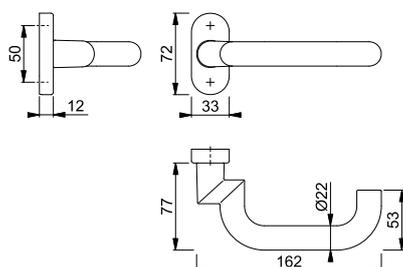

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

■ Paris - E138GF2/3357N

duraplus®




Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	8	94	N° art./CHF 2984162 252,05				1	5

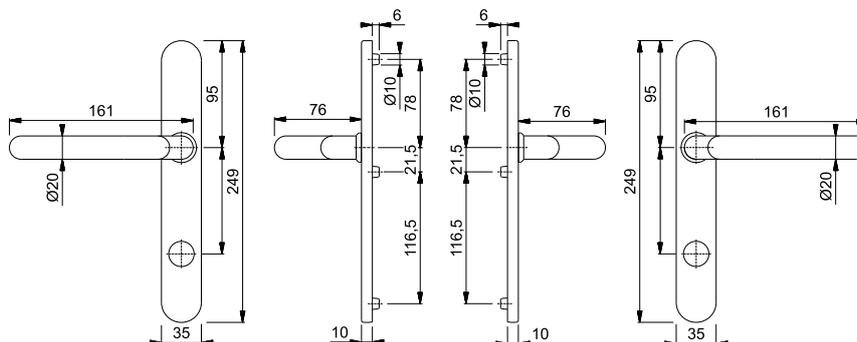

■ Paris - E50G/3346/138GF2

duraplus®




Garniture bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetée M6



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
Garniture pour porte (bouton/poignée)	57-62	8	78	N° art./CHF 3038792 198,45				1	4

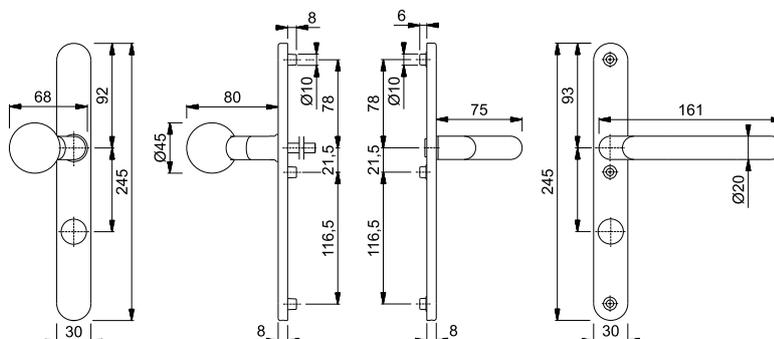



■ **Paris - E138GF2/55**


duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion pour les portes en polyamide)



Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF		
Demi-garniture de porte	8	2739837 118,30	3659273 125,80	2	12

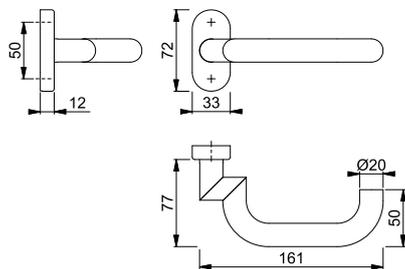

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

8



■ **Rotterdam - E1401GF2/55**


duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douille en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion pour les portes en polyamide)



Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF		
Demi-garniture de porte	8	3185493 153,45	3745657 166,90	2	12

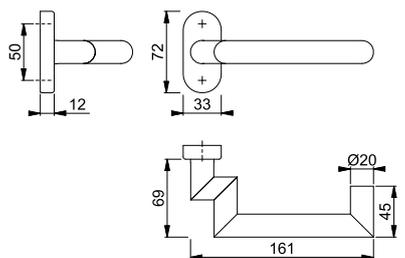

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®




60L/20H

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte à profil (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton (fixe) sur rosace, pièce			518265 46,15				2	12
Bouton (monobloc) sur rosace, pièce		8	578467 46,15				2	12

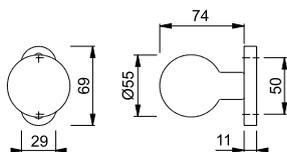

E50G/55


duraplus®

Bouton sur rosace HOPPE en inox, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour portes en aluminium ou les douilles à expansion pour portes en polyamide)



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton (fixe) sur rosace, pièce	55-65	8	2159120 114,55				2	12

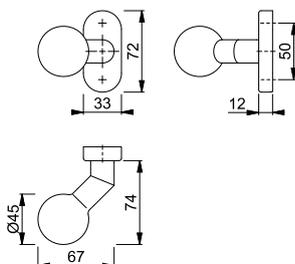




55S

duraplus®

Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les douilles à expansion pour porte en polyamide)

Description	Hauteur	Percement	F1-2-S		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Rosace de clé, pièce	8		3677560 22,75		5	30



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



E55S


duraplus®

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)



Description	Hauteur	Percement	F69	F69-S	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Paire de rosaces de clé	8		557837 43,05	3658166 47,65	2	10
			602261 43,05		2	10



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures pour porte à profil



l'entrée de gamme **duranorm®**




Frankfurt - 117GF/22

duranorm®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4	N° art./CHF	P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	8	580033 64,70	5	20
	9	701322 64,70	5	20
Demi-garniture pour porte sans rosace de clé	8	580040 38,90	10	40
	9	690497 38,90	10	40

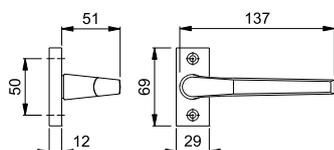


52G/22

duranorm®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4	N° art./CHF	P.E.	U.K.
Bouton (fixe) sur rosace, pièce		519989 64,40	10	10

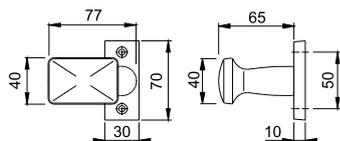


22

duranorm®

Paire de rosaces de poignées HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4	N° art./CHF	P.E.	U.K.
Paire de rosaces de poignée		544356 13,00	50	50






22S

duranorm®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
• Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perçement	F1-4				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	aveugle	512751 13,00				50	50
		512706 13,00				50	50
		672608 13,00				50	50




20

duranorm®

8

Paire de rosaces de poignées HOPPE en aluminium, pour portes à profil :
• Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
• Fixation : visible, pour vis universelles

Description		F1-4				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Paire de rosaces de poignée		512621 7,05				50	50




20S

duranorm®

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
• Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perçement	F1-4				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Paire de rosaces de clé	aveugle	634729 7,05				50	50
		721627 7,05				50	50
		634712 7,05				50	50
		670079 7,05				50	50



Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Sommaire garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Paris
FS-E138
page 176



Rotterdam
FS-E1401
page 178





Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



le milieu de gamme **duraplus®**

Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



■ Paris - FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0142A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : intérieur visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®



Description	57-62	9	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)			78	3038055			1	4
			94	3038021			1	4

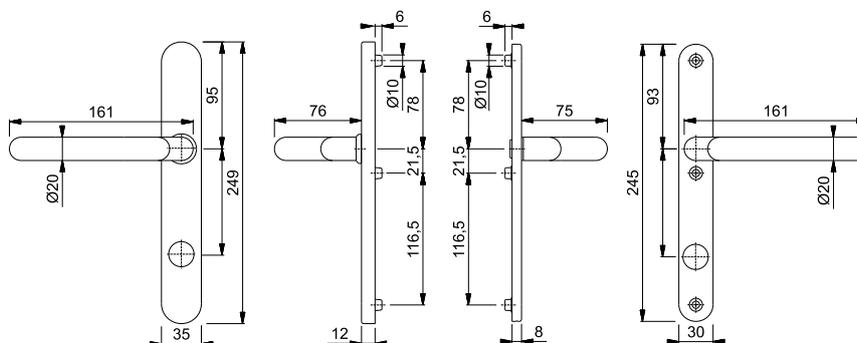

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.



■ **Paris - FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2)**


Garniture bouton/poignée de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :

- Contrôlée et certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, et également contrôlée pour les fermetures d'urgence pour issues de secours selon **DIN EN 179**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : bouton déporté coté extérieur, réversible ; poignée déportée monobloc coté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignée avec insert en acier

duraplus®



Description	57-62	9	Perçement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture bouton/ poignée, pour porte coupe-feu			92	3038346			1	4
			78	3038320			1	4
			94	3038291			1	4
				275,05				
				275,05				
				275,05				

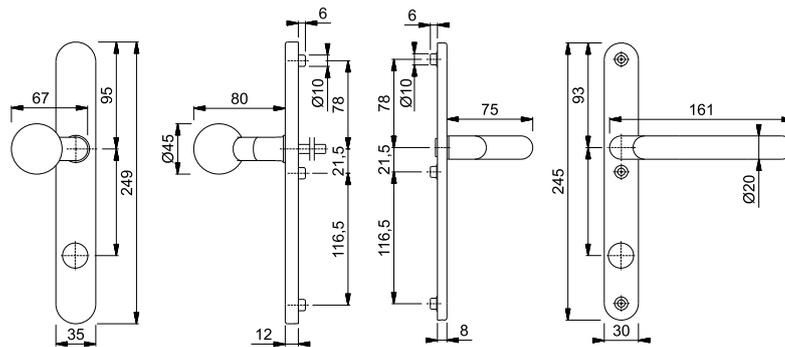



■ **Rotterdam - FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2)**


duraplus®



- Garniture bouton/poignée de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :
- Contrôlée et certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, et également contrôlée pour les fermetures d'urgence pour issues de secours selon **DIN EN 179**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
 - Assemblage : bouton déporté coté extérieur, réversible ; poignée déportée monobloc coté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
 - Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
 - Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en inox coté intérieur, piliers de fixation
 - Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6
 - Spécificité : poignée avec insert en acier



Description			Perçement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture bouton/poignée, pour porte coupe-feu 	57-62	9	 78	3038514			1	4
				316,40				
			 92	3038506			1	4
				316,40				
			 78	3038493			1	4
				316,40				
			 94	3038485			1	4
				316,40				

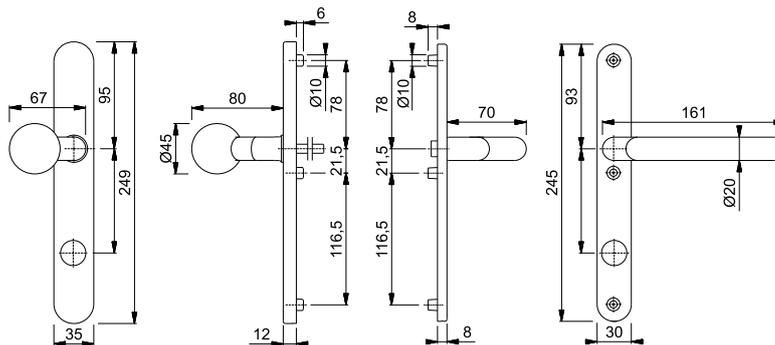

9

Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Sommaire garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Collection duraplus®

le milieu de gamme




Amsterdam
FS-E1400
page 186



Paris
FS-(E)138
page 186



Rotterdam
FS-E1401
page 189



Boutons sur rosace
page 190





Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



le milieu de gamme **duraplus®**

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Amsterdam - FS-E1400GF2/55


duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5



Description			F69		F69-S		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9	2956250 144,10		3741277 157,55		2	12

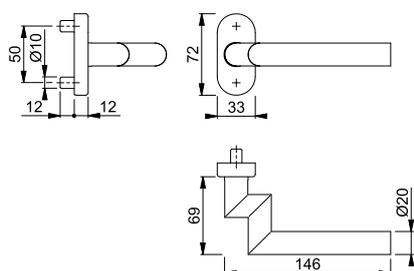

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



Paris - FS-138GF2/55


duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5
- Spécificité : poignée avec insert en acier



Description			F1-2-S				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9	3739628 95,65				2	12

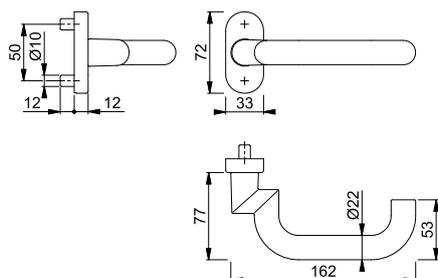

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



Paris - FS-E138GF2/3346


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906 : 47-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6



Description			Perçement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	57-62	9	74	3036711			1	4
			78	3036691			1	4
			94	3036682			1	4

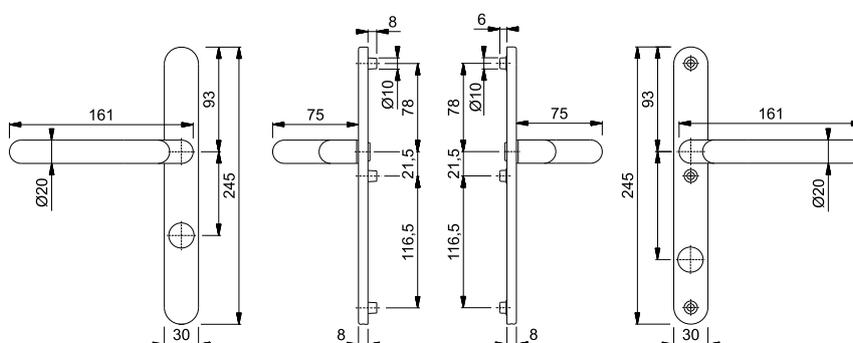

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.



Paris - FS-E138GF2/55


duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9	3185362	3741111	2	12
			121,80	129,30		

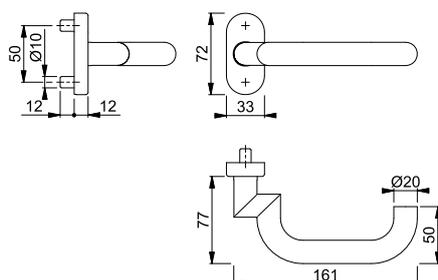

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



Rotterdam - FS-E1401GF2/3346


duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906 : 47-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6



Description			Perçement	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	57-62	9	Ø 94	3037562 250,25			1	4

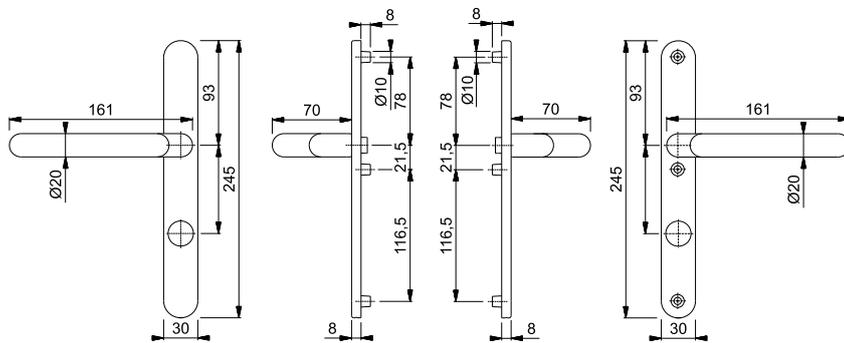

10

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.



Rotterdam - FS-E1401GF2/55


duraplus®

Demi-garniture anti-panique HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 179** pour les fermetures d'issues de secours
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein anti-panique HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5



Description				F69	F69-S			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9			3745737 174,25			2	12
Demi-garniture anti-panique pour porte coupe-feu	45-65	9		3428459 171,70				2	12

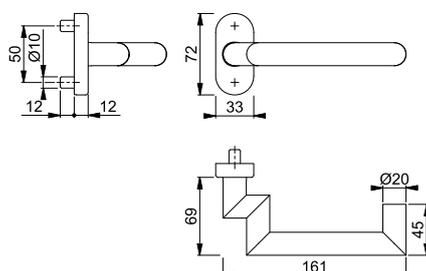

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



■ FS-50G/55


duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour vis filetées et écrous à sertir M5 (vendu séparément)



Description				F1-2-S				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce				3740274 108,05				2	12

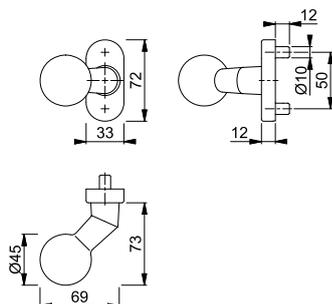

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



■ FS-58G/55


duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour vis filetées et écrous à sertir M5 (vendu séparément)



Description				F1-2-S				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce				3740362 97,80				2	12

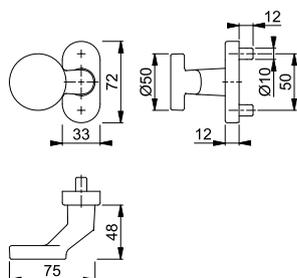

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®



■ **FS-E50G/55**


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec une plaque en acier
- Fixation : non visible, pour écrous à sertir M5 (vendus séparément)



Description	9x90	F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce		2159162		2	12
		122,50			

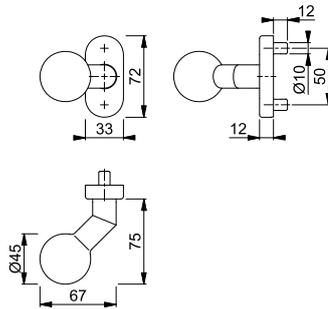

10



■ **FS-E50G/55**


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec une plaque en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5



Description	9x90	F69-S		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce		3741402		2	12
		128,80			

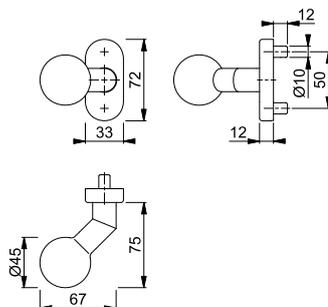

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)



■ FS-E58G/55


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec une plaque en acier
- Fixation : non visible, pour écrous à sertir M5 (vendus séparément)



Description	9x90	F69				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce				2905022 127,55		2	12

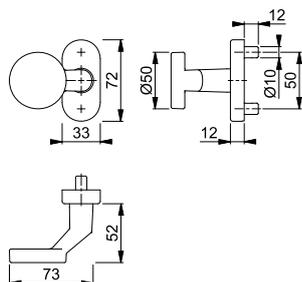

■ FS-E58G/55


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec une plaque en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5



Description	9x90	F69-S				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce				3741664 133,95		2	12

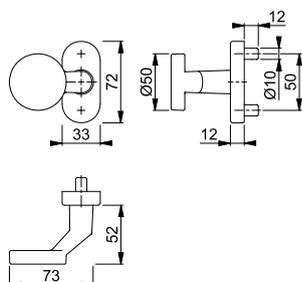

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan®





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 198



Paris
(E/M)138
page 204



Entrées de sécurité
page 208





11



le milieu de gamme **duraplus®**

Amsterdam - 1400/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®




Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, **DIN 18257 ES1**, **EN 1026** (étanchéité à l'air) et **EN 1027** (perméabilité à l'eau)
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage



Description			Percement	F1 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	8+9	78	11566991 108,00			1	5

Carré à montage rapide

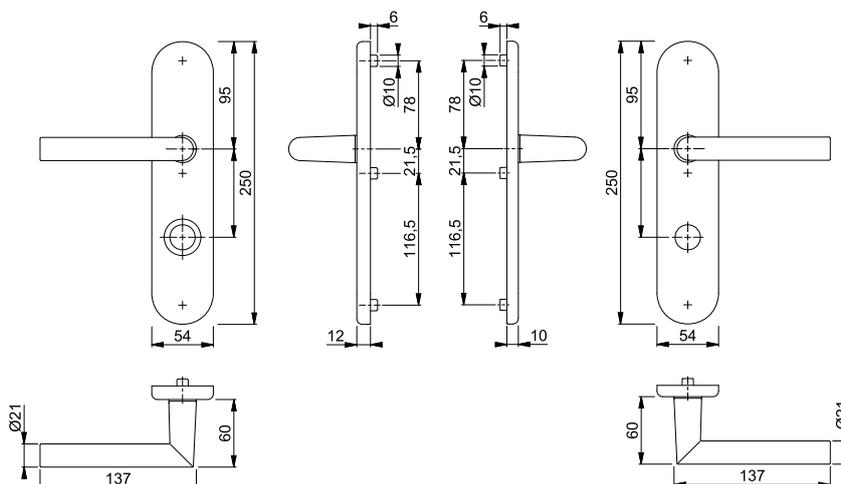



Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description			Percement	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	8+9	 78	3928963 97,40				1	5
			 78	3928912 97,40	3928939 107,55			1	5

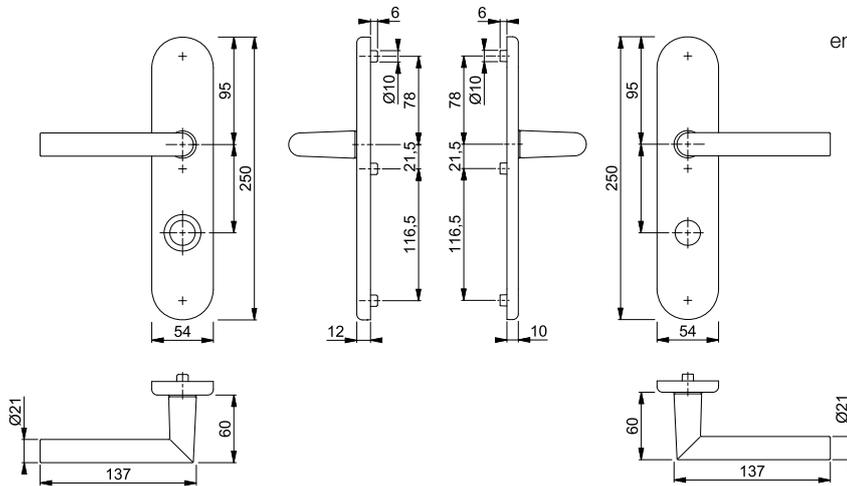

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

Nouveauté



Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®




Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur plaques longues avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur; poignée monobloc côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Lecteur d'empreinte : capteur linéaire, durée de vie > 2 millions d'utilisations, température du fonctionnement -20°C à +60°C, indice de protection IP 65, tolérance à l'humidité jusqu'à 95% d'humidité relative, capacité de mémoire jusqu'à 150 empreintes digitales
- Connexion électrique : pour serrure motorisée FUHR multitronic
- Accessoires : télécommande infrarouge et unité de contrôle câblée incluses



Description	Connexion électronique	Percement	F69	P.E. U.K.			
				N° art./CHF			
Garniture bouton/poignée avec lecteur d'empreintes digitales	FUHR multitronic	42-52	8	72	11560198 901,75	1	5
		67-77	8	92	11637335 901,75	1	5
	GU-SECURITY Automatic avec dispositif d'ouverture motorisée type A	42-52	8	72	11560629 901,75	1	5
		67-77	8	92	11637365 901,75	1	5
	KFV GENIUS	42-52	8	72	11560605 901,75	1	5
		67-77	8	92	11637377 901,75	1	5
	universelle	42-52	8	72	11717841 901,75	1	5
		67-77	8	92	11717889 901,75	1	5
			10	92	11717835 911,35	1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8	72	11560174 901,75	1	5
		67-77	8	92	11637390 901,75	1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8	72	11560137 901,75	1	5
		67-77	8	92	11637389 901,75	1	5

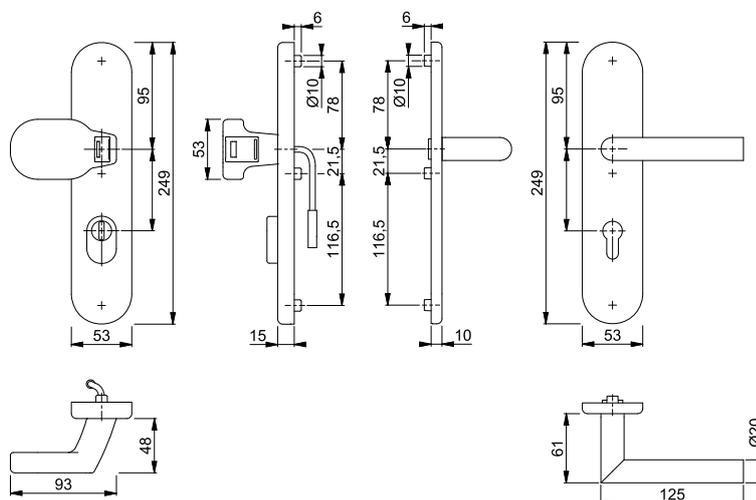

Câble de connexion pour la serrure motorisée Winkhaus blueMatic EAV3 non inclus.

Nouveauté



Carré à montage rapide



Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®




Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur rosaces, avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Lecteur d'empreinte : capteur linéaire, durée de vie > 2 millions d'utilisations, température du fonctionnement -20°C à +60°C, indice de protection IP 65, tolérance à l'humidité jusqu'à 95% d'humidité relative, capacité de mémoire jusqu'à 150 empreintes digitales
- Connexion électrique : pour serrure motorisée FUHR multitronic
- Accessoires : télécommande infrarouge et unité de contrôle câblée incluses
- Spécificité : sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure



Description	Connexion électronique	42-52	8	Perçement	F69		P.E.	U.K.
					N° art./CHF			
Garniture bouton/poignée avec lecteur d'empreintes digitales	FUHR multitronic	42-52	8		11560757 901,75		1	5
		67-77	8		11636932 901,75		1	5
	GU-SECURITY Automatic avec dispositif d'ouverture motorisée type A	42-52	8		11560782 901,75		1	5
		67-77	8		11636944 901,75		1	5
	KFV GENIUS	42-52	8		11560794 901,75		1	5
		67-77	8		11636956 901,75		1	5
	universelle	42-52	8		11717853 901,75		1	5
		67-77	8		11717877 901,75		1	5
			10		11717865 911,35		1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8		11560855 901,75		1	5
		67-77	8		11636981 901,75		1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8		11560836 901,75		1	5
		67-77	8		11636975 901,75		1	5

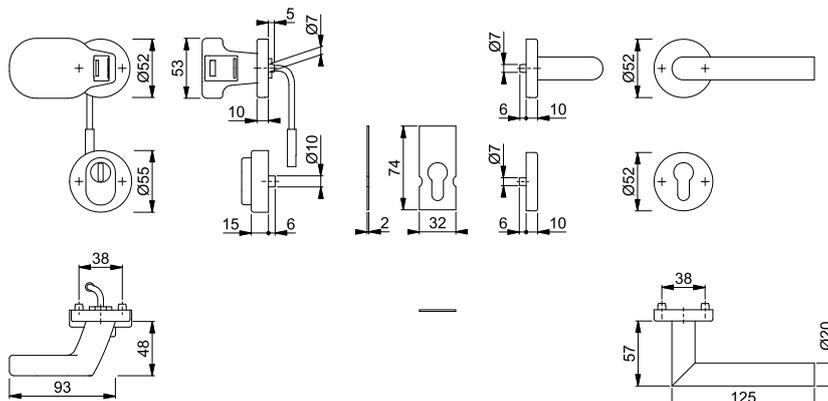

Câble de connexion pour la serrure motorisée Winkhaus blueMatic EAV3 non inclus.

Nouveauté



Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :


- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, **DIN 18257 ES1**, **EN 1026** (étanchéité à l'air) et **EN 1027** (perméabilité à l'eau)
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

duraplus®



Description			Percement	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	8+9	78	10738973 154,50			1	5
			78	10738957 154,50			1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

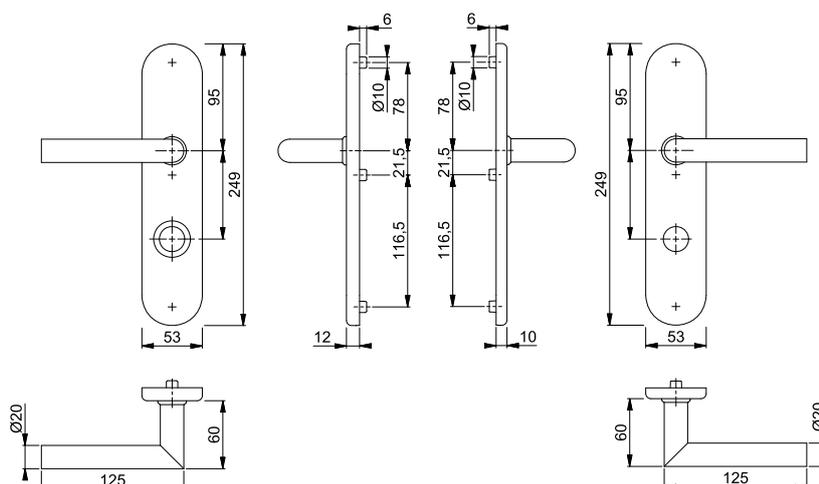



Carré à montage rapide

■ **Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)**


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description			Perçement	F69					P.E.	U.K.
				N° art./CHF						
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	8+9	 78	3936111					1	5
			 78	3936120					1	5

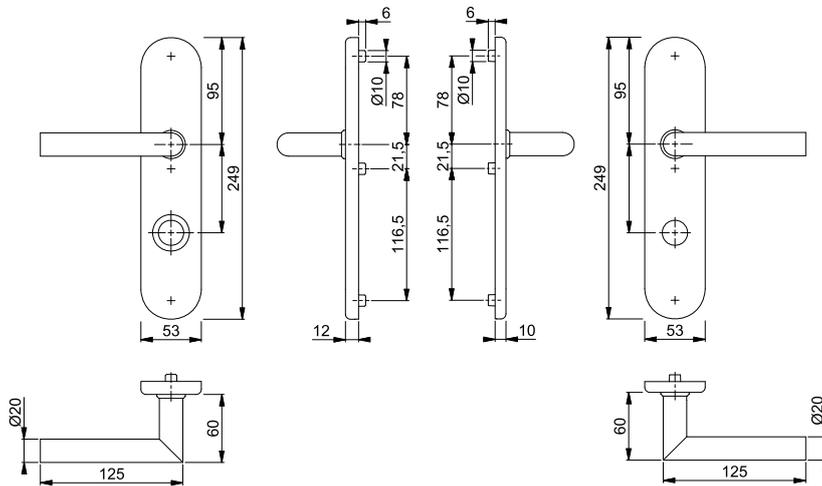

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



Carré à montage rapide

■ Paris - 138L/3331E/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description	57-62	8+9	Percement	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)			78	3928891 97,70	3928904 112,35			1	5
			78		3928808 112,35			1	5

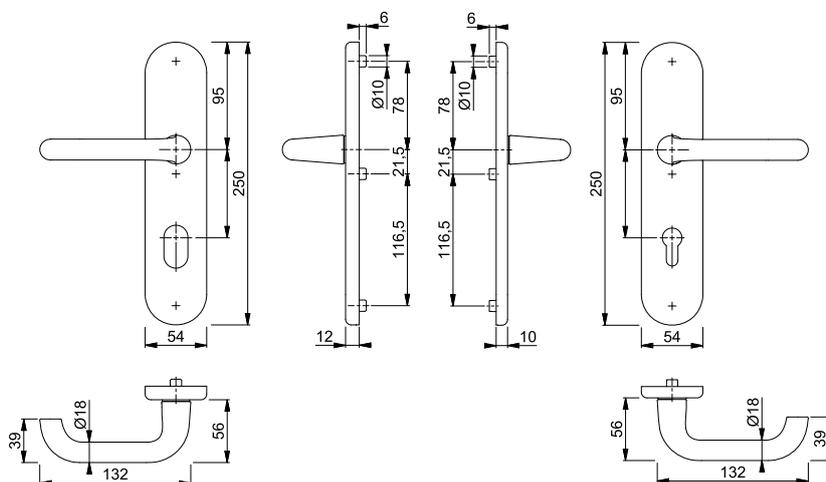

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



Carré à montage rapide

■ **Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES3 (SK4)**


Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-0144A (SK4)** et **DIN 18257 ES3**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description	57-62	8+9	Perçement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte (bouton/poignée)			78	3948294				1	5
				290,50					

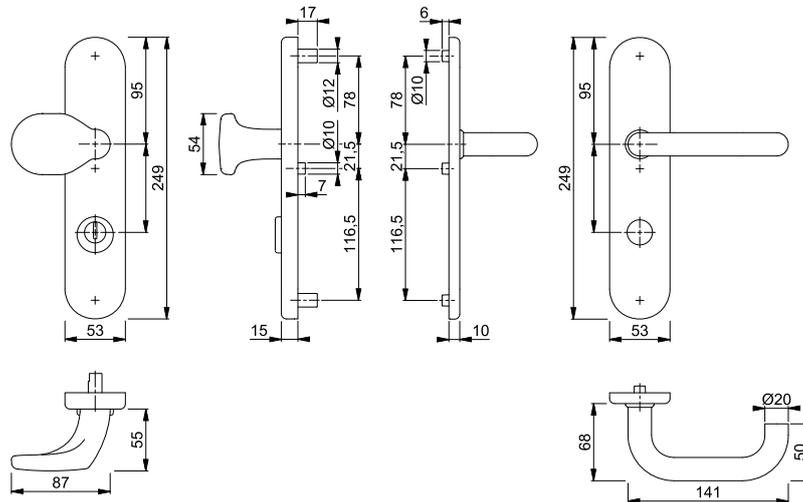

Nouveauté



Carré à montage rapide

■ Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, **DIN 18257 ES1**, **EN 1026** (étanchéité à l'air) et **EN 1027** (perméabilité à l'eau)
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

duraplus®



Description			Percement	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			78	10739001 154,50			1	5
			78	10738981 154,50			1	5

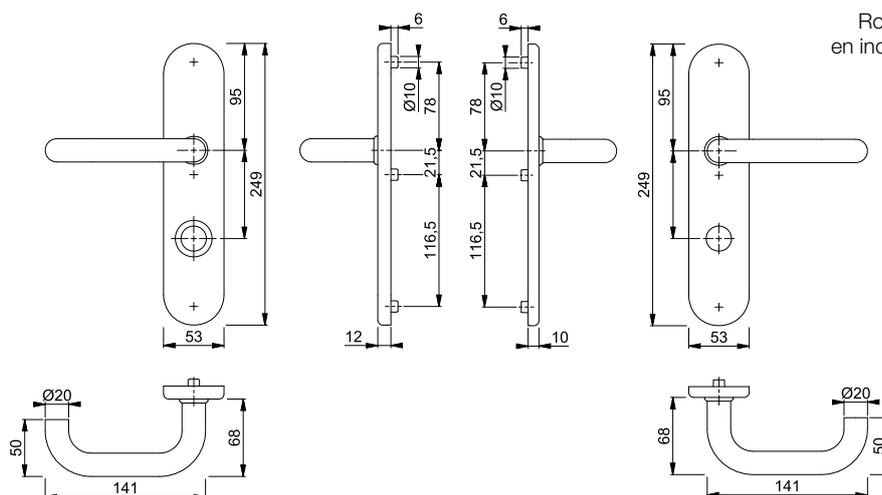

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



Carré à montage rapide

■ **Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)**


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description	57-62	8+9	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			78	3936058			1	5
			78	3936023			1	5

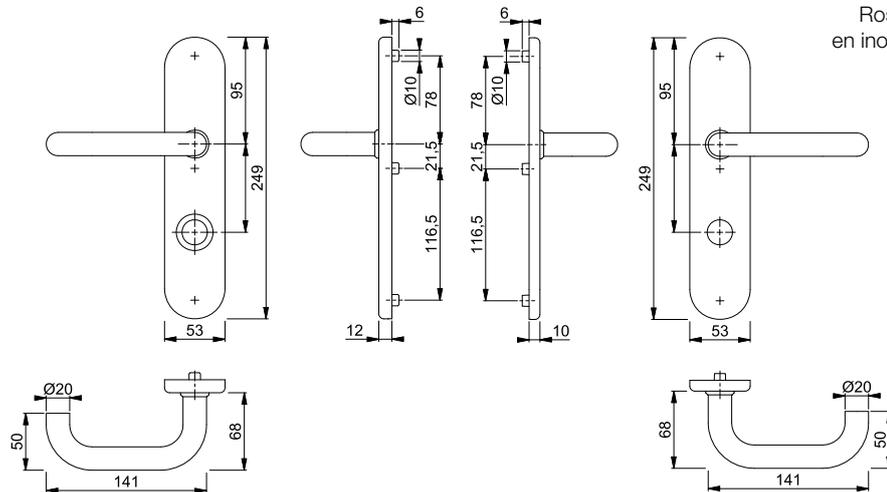

■ Paris - M138L

duraplus®




Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre



Description			F77-R	P.E.	U.K.
Paire de poignées de porte	56-78	8+9	2247103 97,60	2	12

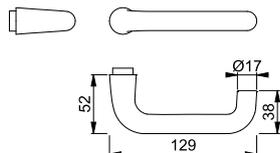

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Combinaisons possibles :

Garniture de sécurité (poignée double) avec **M3332ZA/3310** (page 208), certifiée selon DIN 18257 ES3 (SK4)

Garniture de sécurité (poignée double) avec **M3332/3310** (page 209), certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité (poignée double) avec **M3331/3310** (page 209), certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

■ M3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®




Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en laiton avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée



Description			Perçement	F77-R	P.E.	U.K.
Paire de plaques longues de sécurité	57-62	8	74	3928411 462,60	2	8
			78	3928445 462,60	2	8
			94	3928453 462,60	2	8

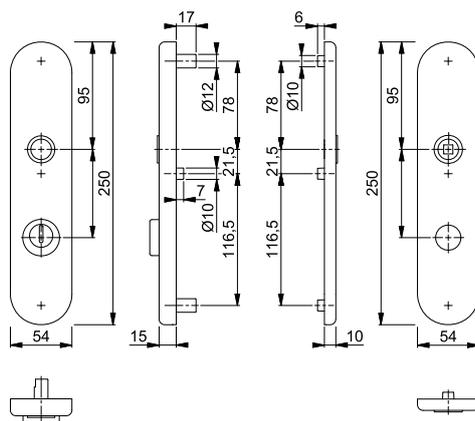

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.



M3332/3310 ES1 (SK2)


Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 12-15 mm
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®



Description	57-62	8	Perçement	F77-R		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Paire de plaques longues de sécurité			78	10727191		2	8
				195,45			
			78	11518121		2	8
				195,45			

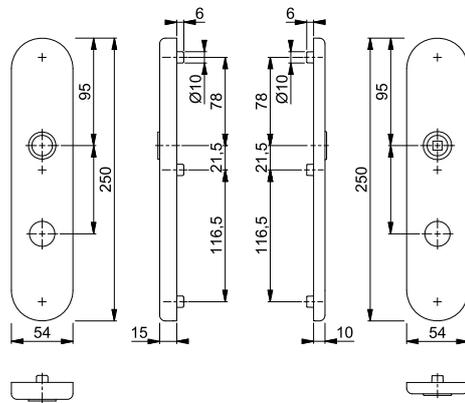

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.



M3331/3310 ES1 (SK2)


Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 9-12 mm
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®



Description	57-62	8	Perçement	F77-R		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Paire de plaques longues de sécurité			78	10727422		2	8
				189,00			
			74	10821110		2	8
				189,00			
			78	10713282		2	8
				189,00			

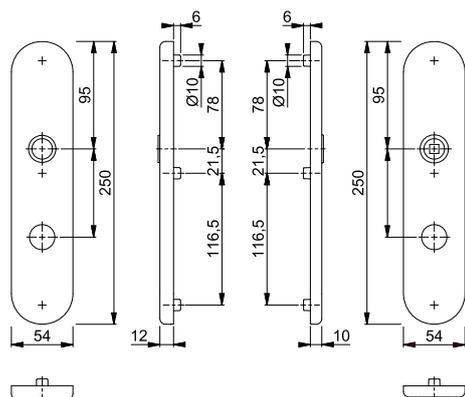

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.



■ 3332ZA/3310 ES3 (SK4)

Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :




- Certifiée selon **DIN 18257 ES3 (SK4)**

- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée



Description			Perçement	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° art./ CHF	N° art./ CHF				
Paire de plaques longues de sécurité	57-62	8	78	3927784 244,75	3927813 281,50			2	8

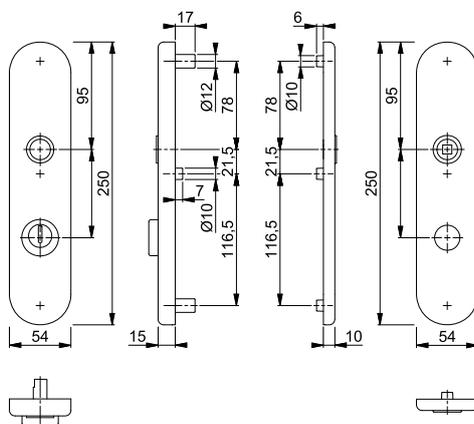

A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.



■ 3331E/3310 ES1 (SK2)


Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre
- pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description			Perçement	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Paire de plaques longues de sécurité, sans insert pour cylindre		8	78	3925261 74,40	3925578 81,80			2	8
			74	3925931 74,40	3926095 81,80			2	8
			78	3925594 74,40	3925906 81,80			2	8
			94	3926183 74,40				2	8

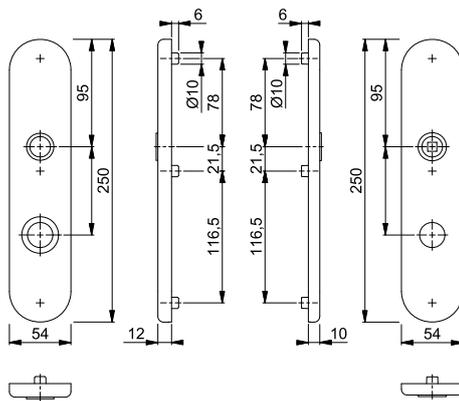

A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



■ E3332ZA/3310 ES3 (SK4)

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :


• Certifiée selon **DIN 18257 ES3 (SK4)**

- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

duraplus®



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./ CHF					
Paire de plaques longues de sécurité	57-62	8	74	3936795				2	8
			78	3936808				2	8
			94	3936752				2	8

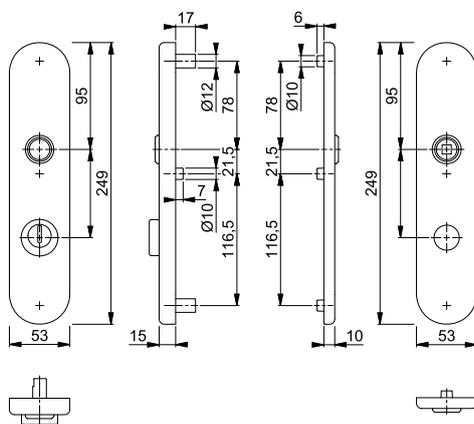

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ...**Z** (exemple E138**Z**).

Nouveauté



■ **E3331E-D/3310 ES1 (SK2)**


Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**, **EN 1026** (étanchéité à l'air) et **EN 1027** (perméabilité à l'eau)
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

duraplus®



Description	57-62	8	Perçement	F69		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Paire de plaques longues de sécurité, sans insert pour cylindre			78	10739036		2	8
			78	10739028		2	8

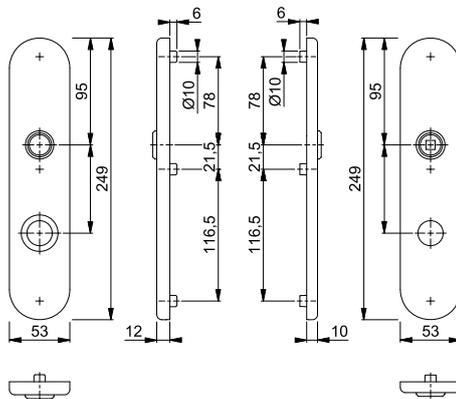

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ...**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



■ E3331E/3310 ES1 (SK2)


Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description	57-62	8	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./	CHF			
Paire de plaques longues de sécurité, sans insert pour cylindre			78	3936171			2	8
				104,40				
			92	3936189			2	8
				104,40				
			74	3936200			2	8
	104,40							
78	3936242			2	8			
	104,40							
94	3936285			2	8			
	104,40							

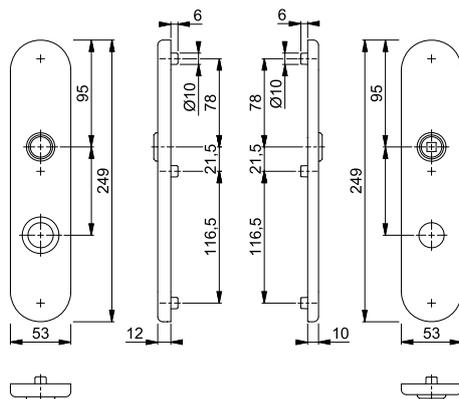

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



■ **E2221E/2210 ES1 (SK2)**


Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description			Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Paire de plaques longues de sécurité, sans insert pour cylindre	57-62	8	 78	3936921				2	8
			 74	3936963				2	8
			 78	3936971				2	8
			 94	3937069				2	8

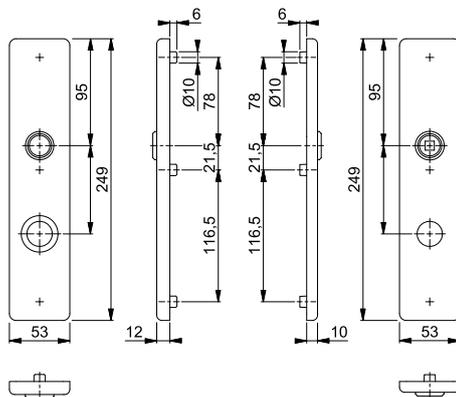

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



Sommaire garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
FS-(E)1400
page 222



Paris
FS-(E)138
page 224





12

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)





12

le milieu de gamme **duraplus**®

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



Amsterdam - FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U (SK2), DIN 18257 ES1 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description	57-62	9	Percement	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			78	3935864	3935899			1	5
			78	3935776	3935813			1	5

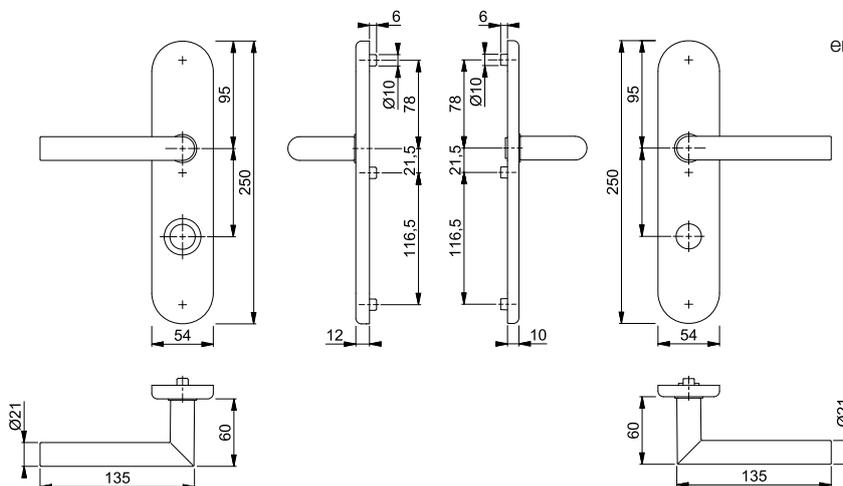

Rosace de sécurité en inox voir page 339.



Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U**, **DIN 18257 ES1 (SK2)** et **DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description	57-62	9	Perçement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			78	3936496				1	5
			94	3936470				1	5

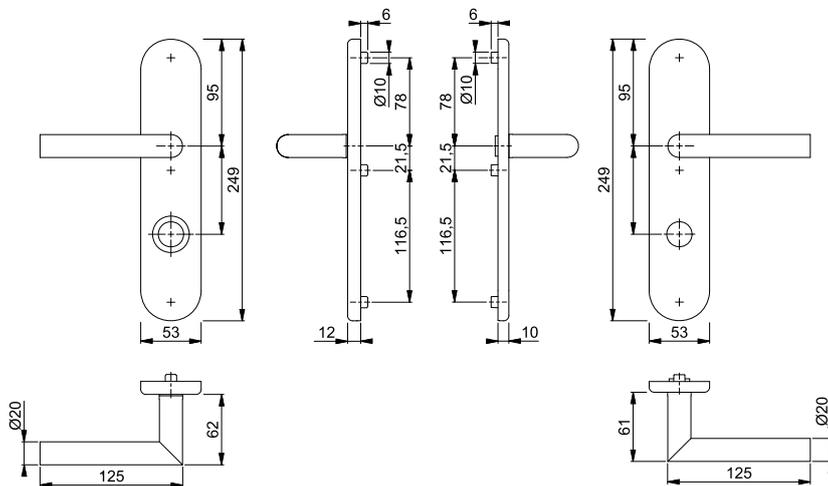

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



■ Paris - FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)


Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U**, **DIN 18257 ES3 (SK4)** et **DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

duraplus®



Description	57-62	9	Percement	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)			78	3929448 249,65	3929499	274,60		1	5

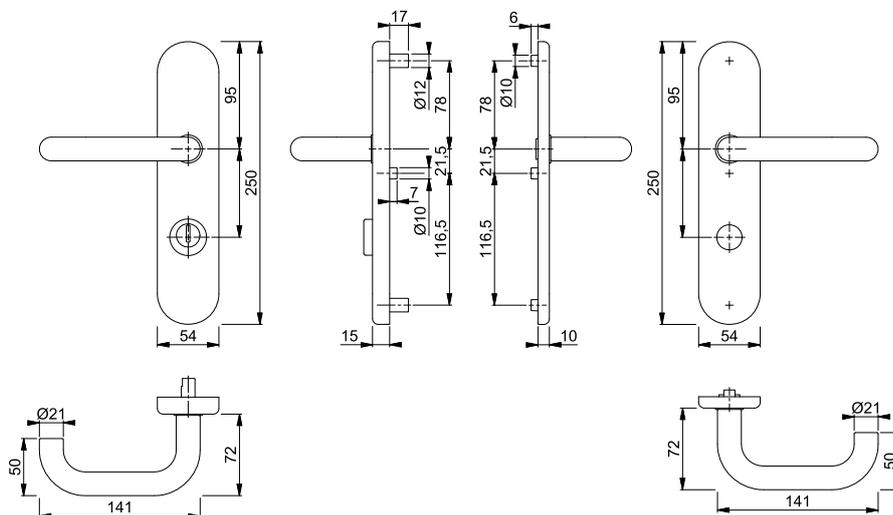

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.

Paris - FS-138F/3331E/3310 ES1 (SK2)




Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U, DIN 18257 ES1 (SK2)** et **DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

duraplus®



Description			Percement	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	9	 78	3934870 156,15	3934896 179,55			1	5
			 78	3934802 156,15	3934829 179,55			1	5

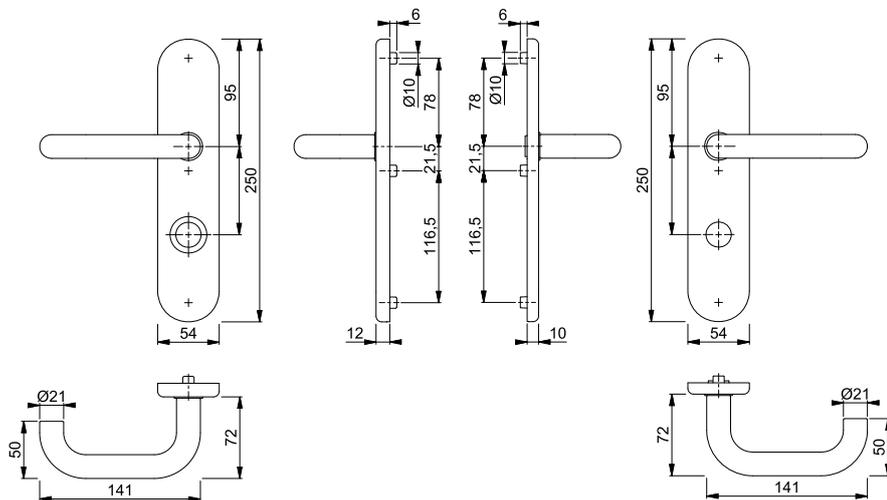

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



■ Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

duraplus®



Description	57-62	9	Percement	F69				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)			74	3948569				1	5
			94	3948518				1	5

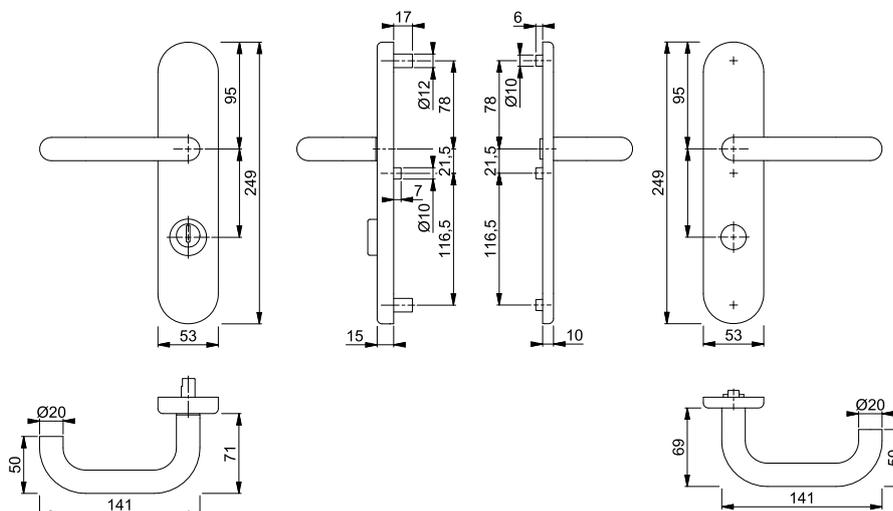

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.



■ **Paris - FS-E50/3332ZA/3310/138F ES3 (SK4)**


Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-0144A (SK4)** et **DIN 18257 ES3**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

duraplus®



Description	57-62	9	Percement	F69					P.E.	U.K.
				N° art./CHF						
Garniture bouton/ poignée, pour porte coupe-feu			74	3948614					1	5
			94	3948649					1	5

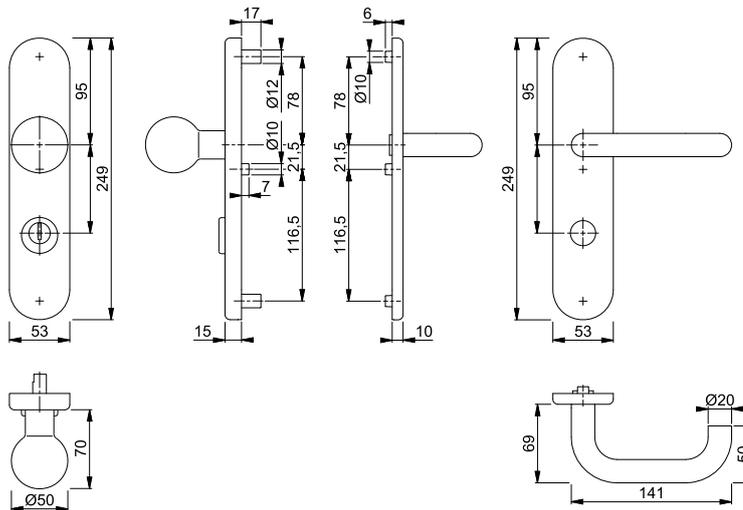

Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)



■ Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)


Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U (SK2); DIN 18257 ES1 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément)

duraplus®




Description	57-62	9	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre			74	3936445			1	5
			78	3936429			1	5
			94	3936453			1	5

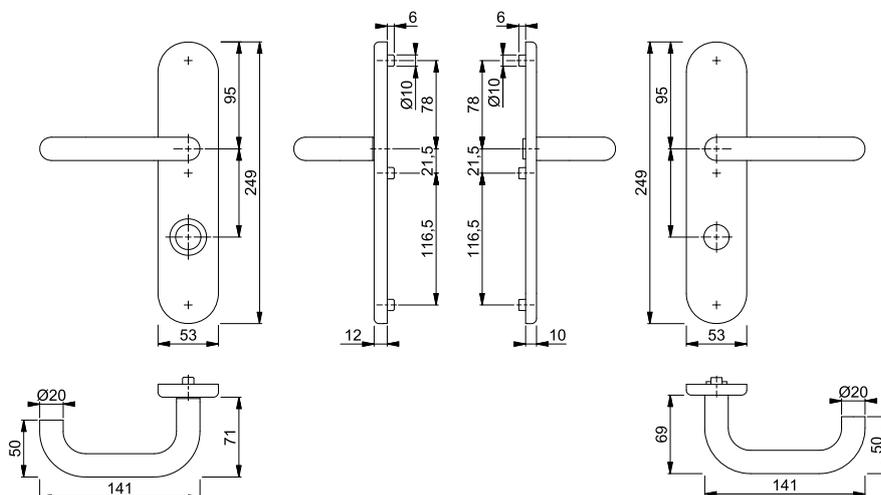

Rosace de sécurité en inox voir page 339.

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 359.

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)

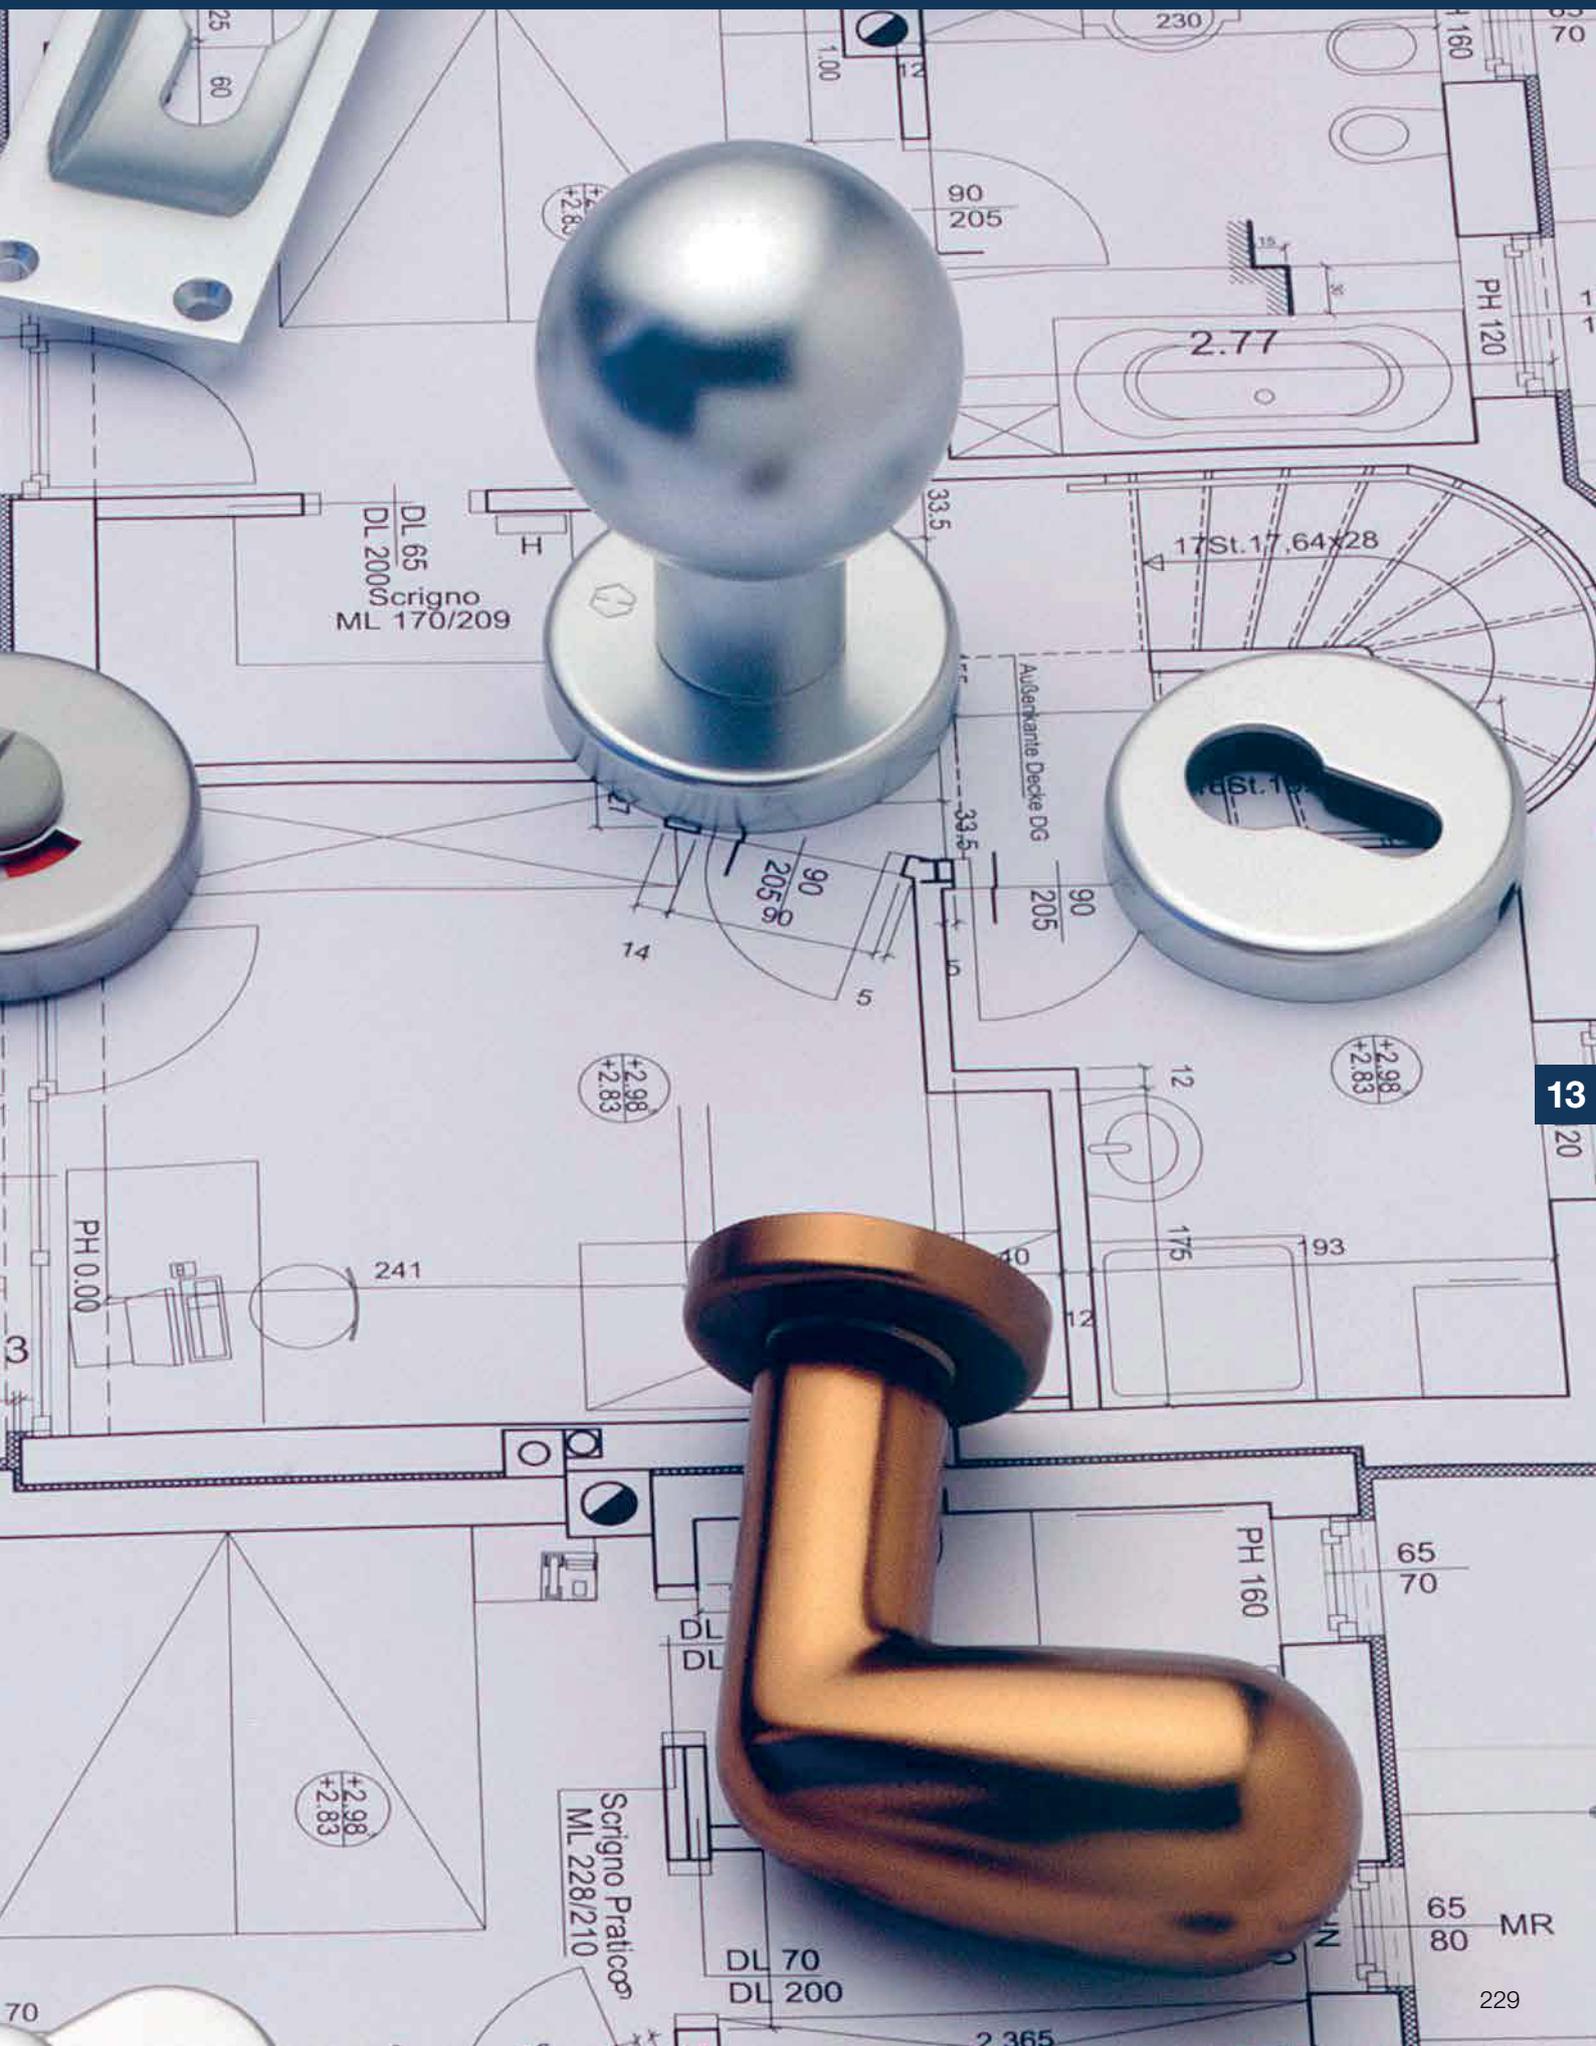

Sommaire garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Boutons sur
plaque longue
page 234



Garnitures bouton
sans poignée
page 237



Boutons
sur rosace
page 238



Boutons
page 240





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Boutons sur
plaque longue
page 246



Boutons
sur rosace
page 246



Boutons
page 246



Garnitures avec bouton
(sans classe de sécurité)





le milieu de gamme **duraplus®**

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)




60L/202

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Plaque longue avec bouton, pièce			78	517299			2	12
			78	517305			2	12
			BDC	578436			2	12

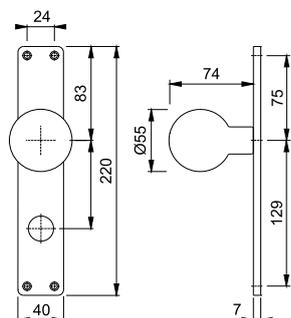

Carrés FDW, voir pages 358 et 359.




60L/202B

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	Percement 2	F1			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Plaque longue avec bouton, pièce			60	107,5	517312			2	12
			60	107,5	578443			2	12

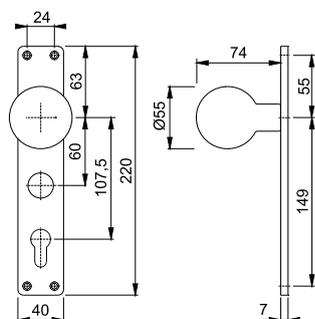

Carrés FDW, voir pages 358 et 359.




60L/300PI

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Percement	F1		F9		P.E.	U.K.
		N° art./CHF		N° art./CHF			
Plaque longue avec bouton, pièce	78	1939271		1939280		2	12
	78	644391	35,10	644414	38,65	2	12

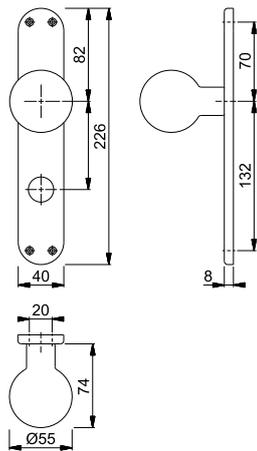

Carrés FDW, voir pages 358 et 359.




60L/300SI

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Percement	F1		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Plaque longue avec bouton, pièce	78	578474		2	12
	78	517336	45,70	2	12

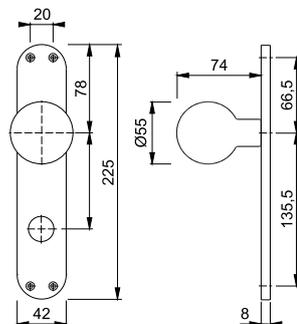

Carrés FDW, voir pages 358 et 359.

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)

Nouveauté



E58/353H/353H

duraplus®


Garniture bouton sans poignée HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE, acier trempé
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5



Description	Icon	Icon	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Garniture pour porte (bouton/sans poignée)	50-65	8	78	11599315			1	10
			BDC	11599406			1	10

Sertos®

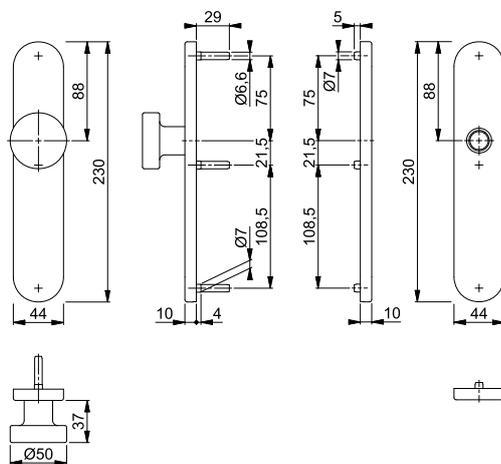

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Veillez s'il vous plaît commander les carrés d'une dimension de 9 mm séparément.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

E58/353FL


duraplus®

Entrée plate avec bouton HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles



Description	Icon	Icon	Percement	F69			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Plaque longue avec bouton, pièce	35-45	8	78	10821742			2	20
			78	10807570			2	20
			BDC	10822024			2	20

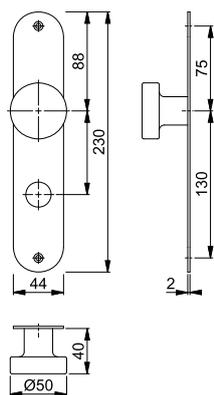

Nouveauté



Sertos®

■ **E43L/52/52**


duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE, acier trempé
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8	11573247 70,80			1	10	

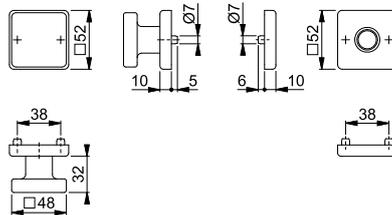

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

■ **E50/42H/42H**

duraplus®


13

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE, acier trempé
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8	11573284 105,00			1	10	

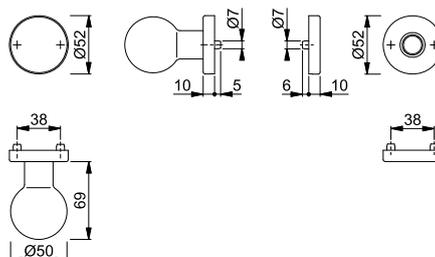

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)

Nouveauté



Sertos®

E58/42H/42H


duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE, acier trempé
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5



Description			F69					P.E.	U.K.
			N° art./CHF						
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8	11573260	99,00				1	10

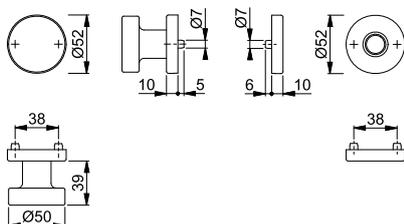

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté




43H/843

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton fixe, avec trou carré
- Sous-embase : acier
- Fixation : non visible, simple, vis universelles, système de fixation pour rosaces de bouton

Description			F1	F31-1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF					
Bouton sur rosace, pièce			11590233	11590269				2	12
			32,10	48,20					






60L/11

duraplus®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Bouton sur rosace, pièce			518203 38,10		3058419	43,85	2	12



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.



E50/42


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton fixe
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton sur rosace, pièce			818761 76,55		2	12

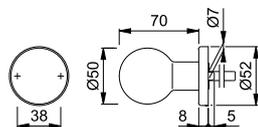

13



E50G/42


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton déporté fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé FDW HOPPE
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis universelles



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton sur rosace, pièce	30-50	8	3046768 65,80		1	10

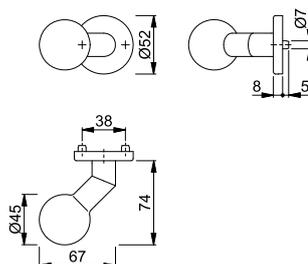

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)



E58/42


duraplus®

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton sur rosace, pièce	40-45	8	817962 68,25		2	12
	45-50	9	3023953 77,85		2	12



Nouveauté



43H


duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton libre
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE

Carré à montage rapide

Description			F1	F31-1	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Bouton, partie femelle, pièce		8	11590282 22,60	11590300 33,90	2	12



60L


duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton libre, taraudé
- Liaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE



Description			F1	F9	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Bouton, partie femelle, pièce		8-M12 x 1,25	511020 36,20	2188107 41,70	2	12
		9-M12 x 1,25	1721969 36,20		2	12



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.





86G

duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF		N° art./CHF			
Bouton déporté (taraudé), partie femelle, pièce			809431 13,25		809448 14,55		2	12



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.



E50G


duraplus®

Bouton HOPPE en inox, pour porte palière :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton déporté, partie femelle, pièce			2381214 63,80		2	12



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.

13



E58


duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton libre
- Liaison : pour carré profilé HOPPE



Description			F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton (taraudé), partie femelle, pièce			10820723 48,50		2	12
Bouton (partie femelle) pour carré profilé, pièce		8	3749797 48,50		2	12



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)



E86G



duraplus®

Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton déporté libre, avec taraudage
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton déporté (taraudé), partie femelle, pièce			816880				2	12
			53,45					



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.



M86G


duraplus®

Bouton HOPPE en laiton (partie femelle) pour porte palière :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE



Description			F77-R				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton déporté, partie femelle, pièce			809240				2	12
			63,15					




Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Carrés FDW, voir pages 358 et 359.

Garnitures avec bouton
(sans classe de sécurité)



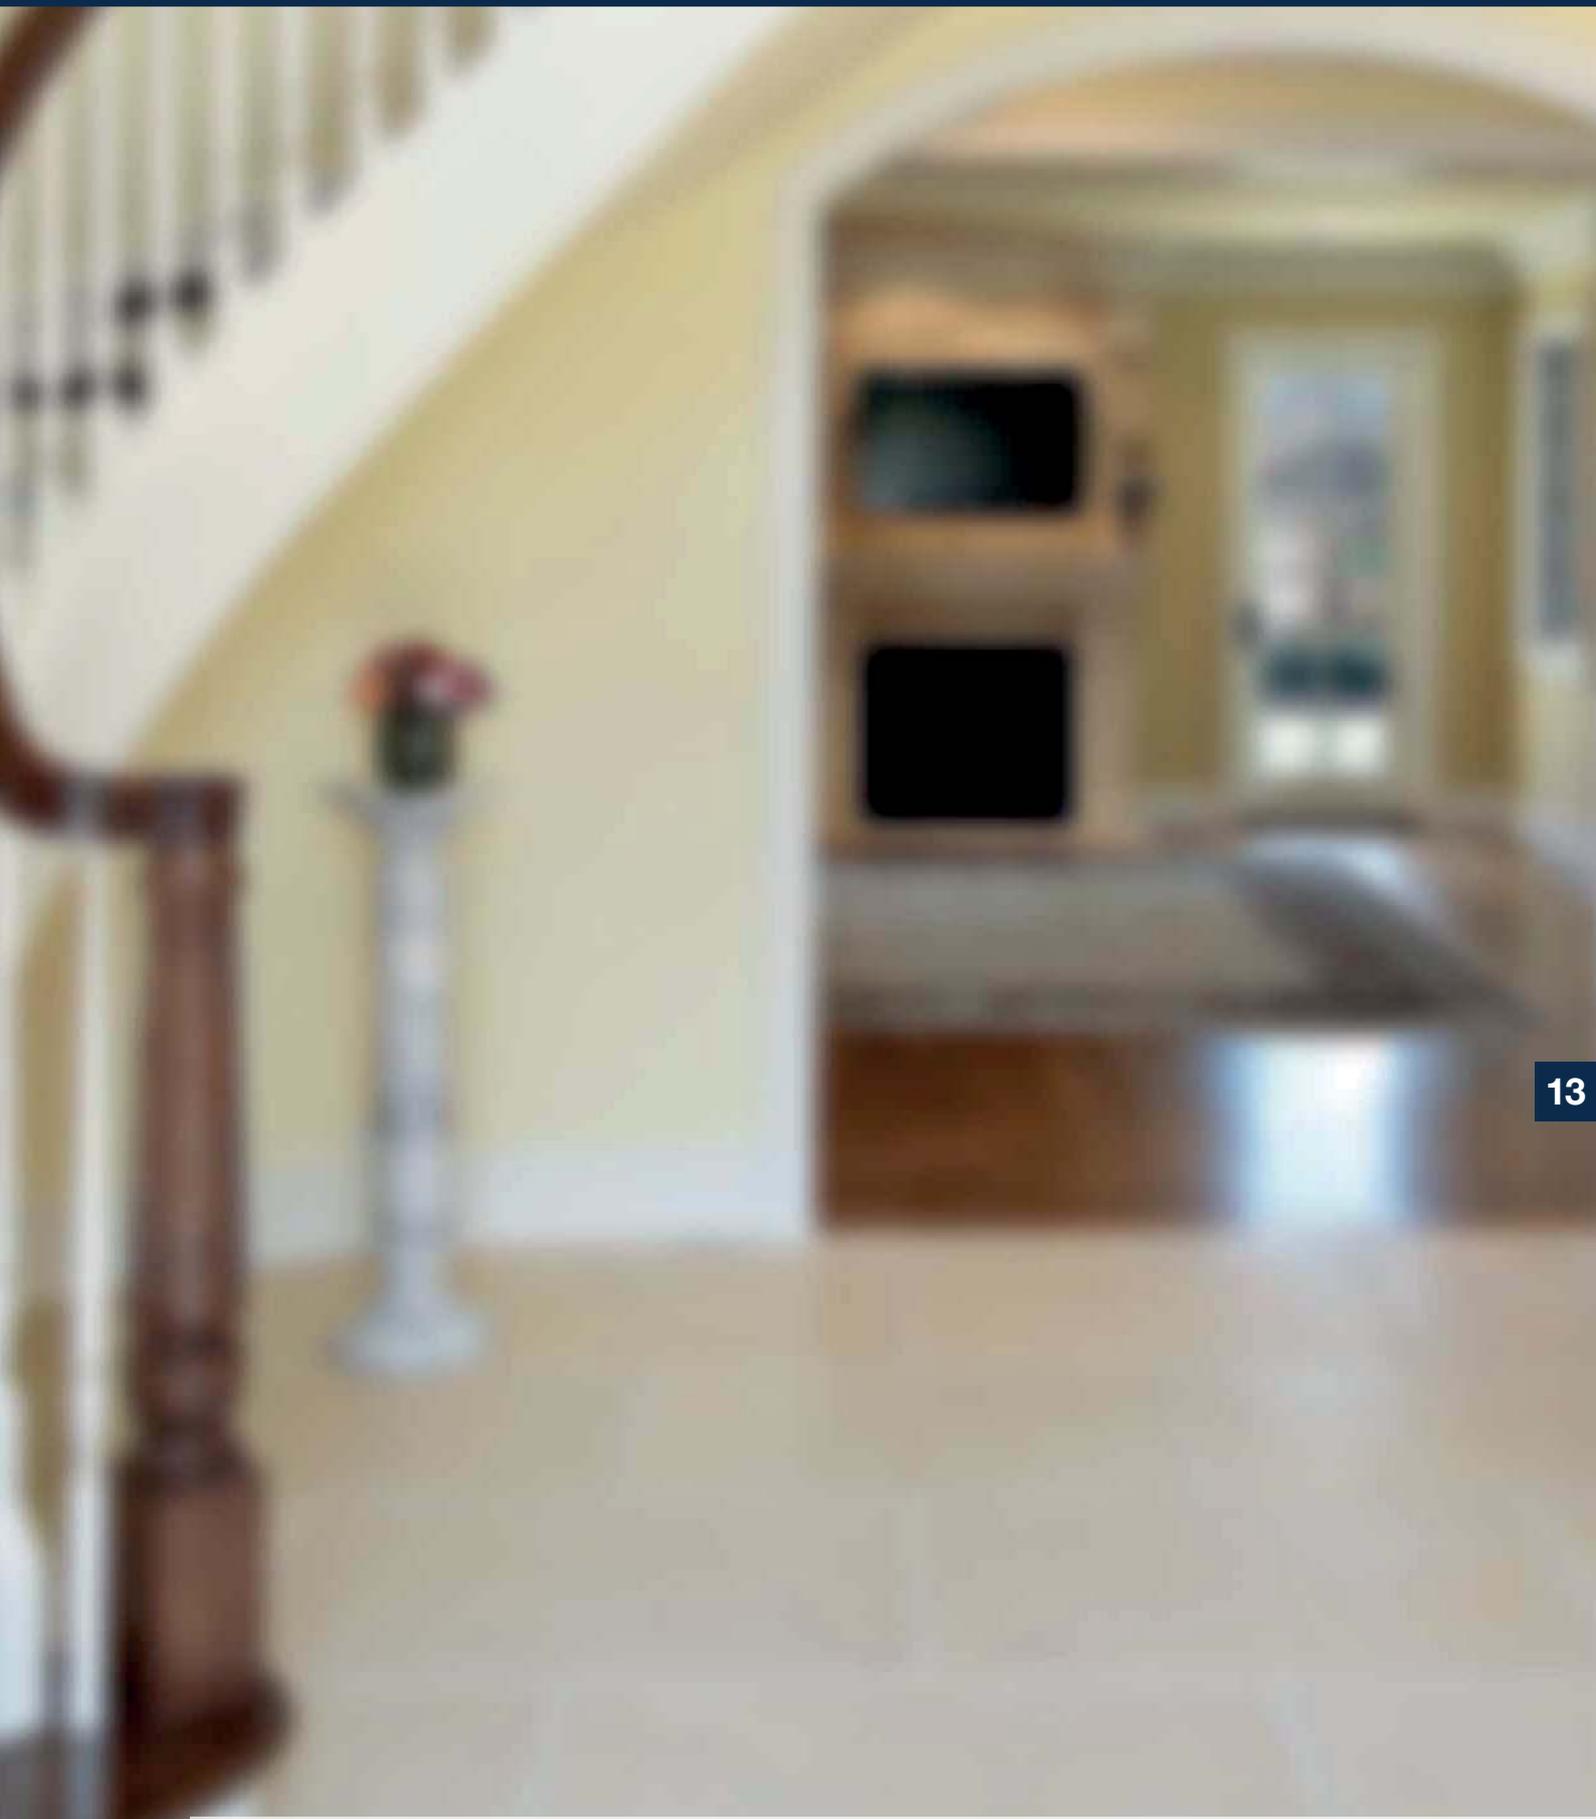

13

l'entrée de gamme **duranorm®**

Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)



54/2111


duranorm®

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Plaque longue avec bouton, pièce			78	578351 36,45				10	10

Carrés FDW, voir pages 360 et 361.

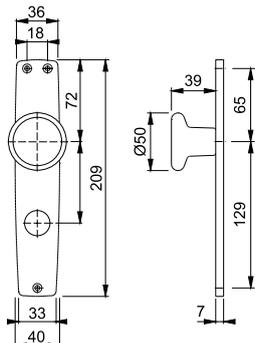

54/11P


duranorm®

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton sur rosace, pièce				3053474 34,15			10	10

Carrés FDW, voir pages 360 et 361.



54


duranorm®

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton libre, taraudé
- Liaison : pour carré plein epha HOPPE ou carré FDW HOPPE

Description			F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton (partie femelle) pour carré profilé, pièce			8-M12 x 1,25	1718663 15,20			20	20

Carrés FDW, voir pages 360 et 361.



Sommaire garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Garnitures bouton
sans poignée
page 252



Boutons
page 253



Garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)





14

le milieu de gamme **duraplus®**

Garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)

Nouveauté



Sertos®

■ FS-E43L/52/52


duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture bouton/ sans poignée, pour porte coupe-feu, sans rosace de clé	50-60	9	11573454 107,80			1	10	

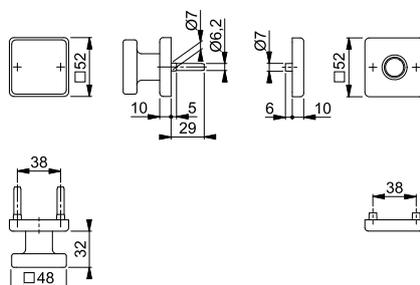

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

■ FS-E50/42H/42H


duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture bouton/ sans poignée, pour porte coupe-feu, sans rosace de clé	60-70	9	11573521 128,50			1	10	

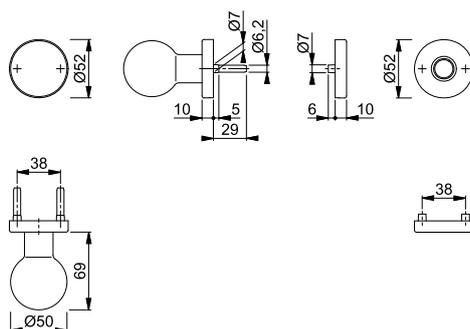

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.

Nouveauté



Sertos®

■ **FS-E58/42H/42H**


duraplus®

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273**
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4



Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Garniture bouton/ sans poignée, pour porte coupe-feu, sans rosace de clé	60-70	9	11573515 122,55			1	10	

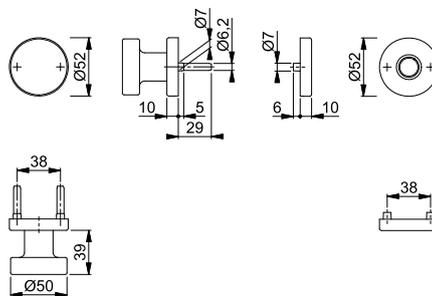

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos®) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 361.



■ **FS-E58**

duraplus®


Bouton HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :

- Remplit les exigences de la norme **DIN 18273** en tant que composant d'une garniture bouton/poignée certifiée pour porte coupe-feu
- Assemblage : bouton libre, avec taraudage
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE



14

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Bouton (partie femelle) pour porte coupe-feu, pièce			652273 48,50			2	12	



Carrés FDW, voir pages 358 et 359.

Garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)





Collection duravert®

le haut de gamme



Acapulco
M0558
page 262



Athinai
M056
page 262



Capri
M0950
page 263



Melbourne
0672
page 263





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)0400
page 266



Atlanta
(M)0530
page 268



Austin
0769
page 271



Bonn
E050
page 272



Dallas
(E/M)0643
page 273



Hamburg
0700
page 274



Houston
M0623
page 275



London
(M)013
page 276



Los Angeles
M0642
page 281



Luxembourg
099
page 281



New York
0810
page 283



Paris
E038
page 285



San Francisco
(E)0301
page 285



Stockholm
E0140
page 286



Tôkyô
0710
page 287



Toulon
0737
page 290



Trondheim
E0430
page 293



Verona
E0800
page 294



Sommaire poignées de fenêtre



Vitória
M0515
page 294



Ouverture de
lucarne/U11
page 295



London
SG013
page 295



Tôkyô
SG0710RH
page 295



U26SV
page 296



U34SV
page 296



EU956V
page 296



AUS950S
page 297



EUS950S
page 298



MUS950S
page 299





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Ancona
065
page 302



Frankfurt
74
page 302





le haut de gamme **duravert®**



Secustik®
VarioFit®

■ Acapulco - M0558/US918


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraverth®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F41-R N° art./CHF				P.E.	U.K.
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10803384 100,90				1	10

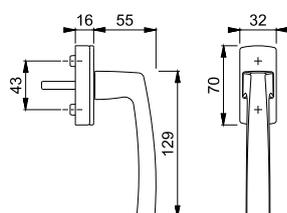

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ Athinai - M056/US937


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraverth®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F49/F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10806729 74,95				1	10

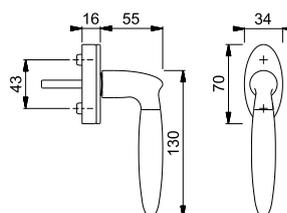

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ Capri - M0950/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duravert®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F49/F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10807537 79,40		1	10

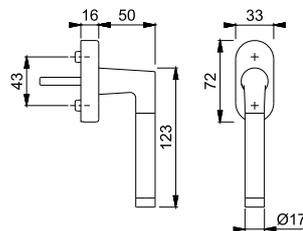

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ Melbourne - 0672/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duravert®



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1-2	F9-2	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10762631 29,70	10762640 34,15	2	20

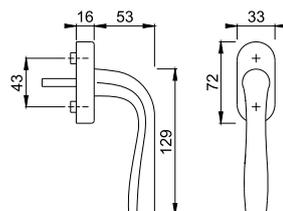

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Poignées de fenêtre



le milieu de gamme **duraplus®**



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10762949 21,20	10762957 24,25	10762965 21,20	10	40

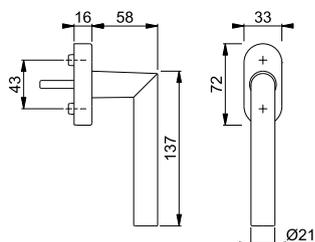

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1/F69	P.E.	U.K.
			N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10782317 27,55	10	40

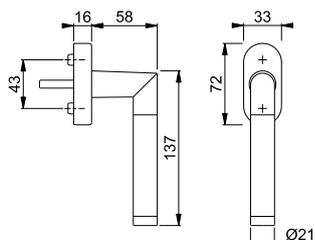

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

Amsterdam - E0400/FR-408


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec émetteur **SecuSignal®**, **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	7 32-42 M5 x 55/60	11610359 145,10		1	10

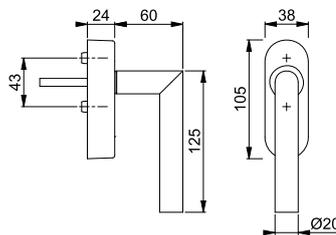

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Sur demande : amplificateur de signaux.



Secustik®

VarioFit®

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763520 62,60	10763538 76,05	10	40

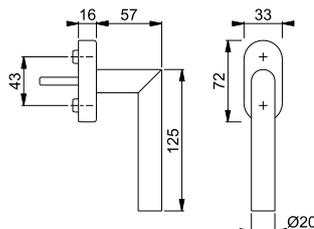

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Amsterdam - E0400/U30


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 37 M5 x 45	3291034 20,95			10	40

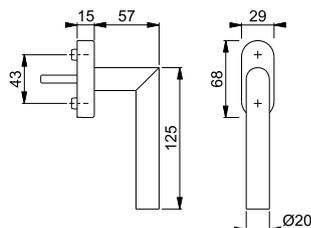

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

duraplus®


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec émetteur

SecuSignal®, **Secu100®** + **Secustik®** et **VarioFit®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1			F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF						
Poignée de fenêtre avec émetteur, condamnable à clé, pièce	10	7 32-42 M5 x 55/60	11513287 125,20	11513305 125,80	11513317 123,30				1	10	

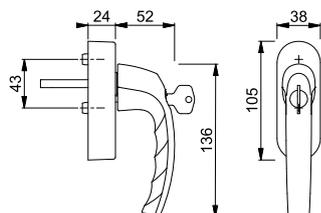

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530S/US952 100NM


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 50/55	10763909 39,65	10763941 42,90	10763968 38,95	10	40

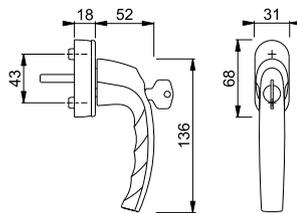

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Atlanta - 0530SV/U26


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	37 sans	2545493 21,45	2969181 24,75	2545514 21,45	10	40

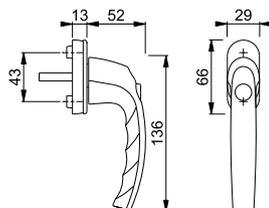

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

Atlanta - 0530/FR-408


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec émetteur **SecuSignal®**, **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	10804184 103,75	10804192 104,50	10804205 101,85	1	10

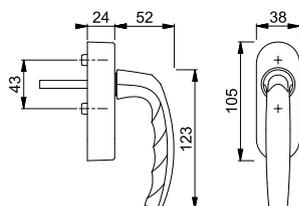

Sur demande :
amplificateur de signaux.

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenêtre,
voir page 369.



Secustik®

VarioFit®

Atlanta - 0530/US952


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880 9,30	10760927 10,75	10760943 9,30	10	60

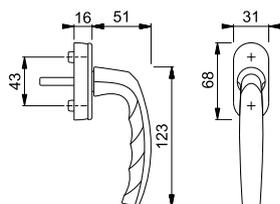

Fourreaux de piliers en polyamide
(12 mm) pour poignée de fenêtre,
voir page 369.

Nouveauté



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - M0530S/US910 100NM

duraplus®




Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F77-R			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 50/55	11646366 112,35			1	10

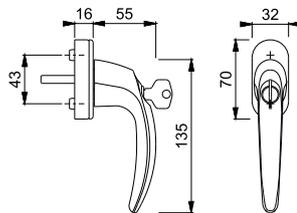

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie **Resista®**.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



Secu100®

Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus®




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1, RAL-607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	37 M5 x 40	3970248 58,70	3970379 61,50	3970512 55,90	2	20

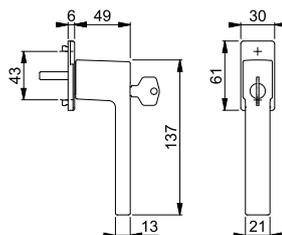

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



Austin - 0769/U959


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixatio
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 37 M5 x 40	3968851 18,60	3969167 19,45	3970150 17,70	2	20

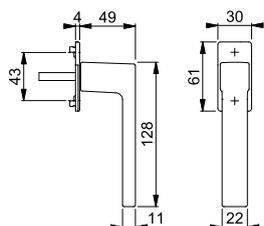

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Bonn - E050/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69	P.E.	U.K.
			N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763757 62,60	10	40

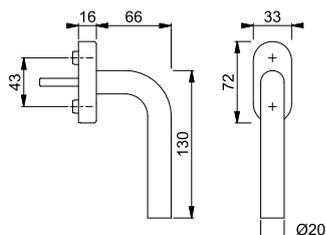

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Secustik®
VarioFit®



Secustik®
VarioFit®

Dallas - 0643/US944


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763301 27,75	10763319			10	40

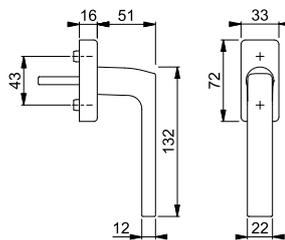

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Dallas - E0643/US944

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763571 47,10		10	40

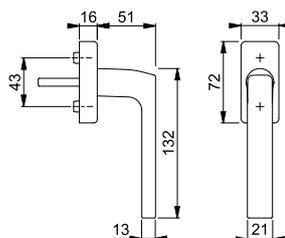

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

■ Dallas - M0643S/US943 100NM


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F41-R N° art./CHF	P.E.		U.K.	
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 50/55	11529507 108,55	1	10		

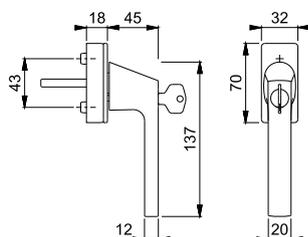

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie **Resista®**.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuForte®
VarioFit®



Les poignées de fenêtre SecuForte® sont lauréates d'un des prix des Trophées de l'innovation du salon EQUIPBAIE 2018 Paris.

■ Hamburg - 0700S/UD9020


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.		U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	11712260 49,05	11712302 51,40	11712314 93,45	11712326 46,70	10	40		

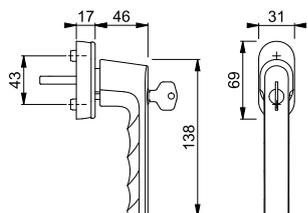

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuForte®
VarioFit®



Les poignées de fenêtre SecuForte® sont lauréates d'un des prix des Trophées de l'innovation du salon EQUIPBAIE 2018 Paris.


Hamburg - 0700/UD9020

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	11696370 12,25	11701335 12,85	11701341 23,30	11701353 11,65	10	60

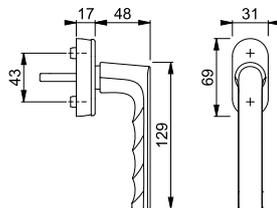

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Houston - M0623/US943


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F41-R	P.E.	U.K.
			N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10807617 66,35	1	10

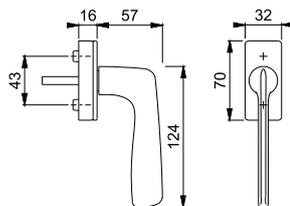

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu200®

London - 013S/U11Z 200NM


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu200®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL200**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF 6993562 63,75	N° art./CHF 8107062 63,75	N° art./CHF 8220709 70,15	N° art./CHF 6940399 63,75			
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	35 sans					2	20

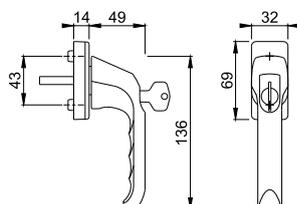

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu100®

London - 013S/U34 100NM


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF 3544302 38,70	N° art./CHF 3579337 38,70	N° art./CHF 1929858 44,45	N° art./CHF 1865356 38,70			
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	35 sans					10	40
			37 sans					10	40

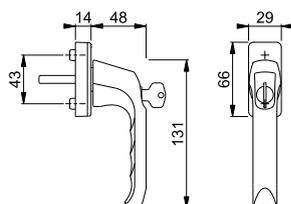

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - 013S/U34


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 sans	8044927 33,65	8002958 38,80	6958433 33,65	10	40

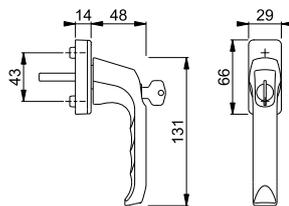

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.




London - 013R/U11Z

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F9010	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	831463 63,75	2	20

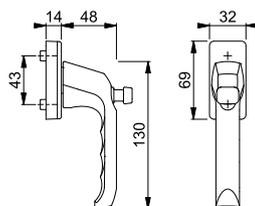

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.




London - 013R/U34

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass.	F1			F9010			P.E.	U.K.
			Vis	N° art./CHF	N° art./CHF					
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	831494 33,65	773213 33,65			10	40	

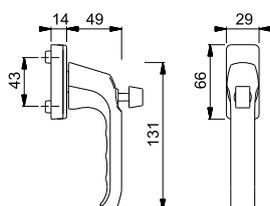

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - 013SV/U34


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass.	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			Vis	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF					
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	32 sans	804375 21,05	6812986 22,80	6823439 21,05					10	40	

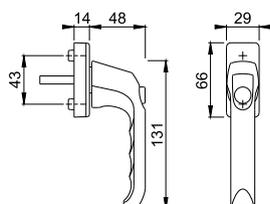

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - 013/U34


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	35 sans			6788863 10,60		20	120
			37 sans	6959969 9,75	8078040 9,75		6696884 9,75	20	120

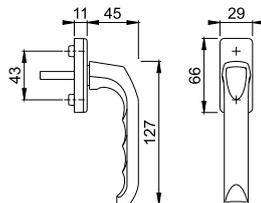

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - M013S/U11Z

duraplus®


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



15

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F71				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 sans	3240528 137,05				1	10

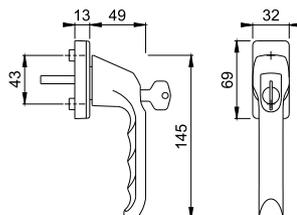

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - M013SV/U34-1


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F71		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7 37 M5 x 50	3915871	112,05	1	10

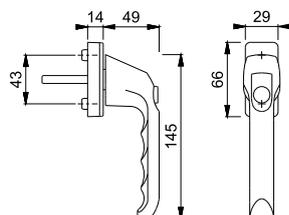

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



London - M013/U11


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F71		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 37 sans	2700131	44,10	2	20

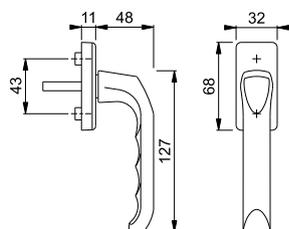

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US943


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F41-R N° art./CHF				P.E.	U.K.
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10808708 36,30				1	10

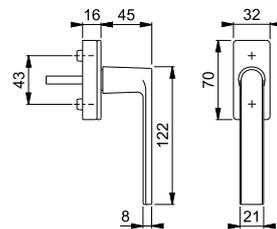

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu200®

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus®


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu200®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL200**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	35 sans	8151391 51,60	8130874 59,25	8115412 51,60	2	20

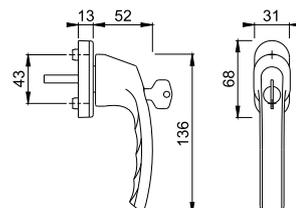

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

■ Luxembourg - 099S/US952 100NM

duraplus®




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

• Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7 32-42 M5 x 50/55	10764485 36,80	10764531 42,30	10764573 36,80	10	40

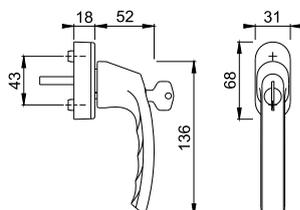

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ Luxembourg - 099/US952

duraplus®




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

• Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10761612 11,45	10761647 13,10	10761778 11,45	10	60

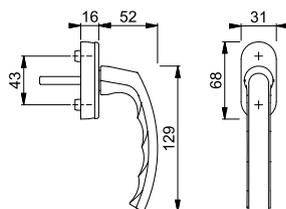

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu100®

New York - 0810S/U10 100NM

duraplus®




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF 3551211 32,05	N° art./CHF 3551318 34,05	N° art./CHF 3551326 30,55		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 45	3551211 32,05	3551318 34,05	3551326 30,55	10	40

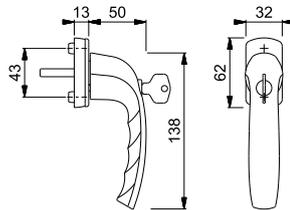

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



SecuDuplex®

New York - 0810SVS/U10


duraplus®



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuDuplex®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF 3480687 25,70	N° art./CHF 3480695 26,95	N° art./CHF 3480708 24,50		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 45	3480687 25,70	3480695 26,95	3480708 24,50	10	40

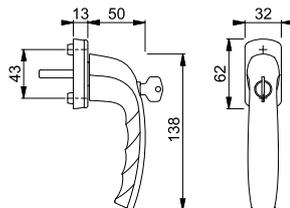

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



■ New York - 0810SV/U10


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	37 M5 x 45	N° art./CHF 3479889 13,70	N° art./CHF 3479897 15,40	N° art./CHF 3479900 13,40	10	40

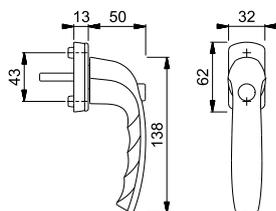

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



■ New York - 0810/US10


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	N° art./CHF 3748612 8,55	N° art./CHF 3755732 9,70	N° art./CHF 3755927 7,90	10	60

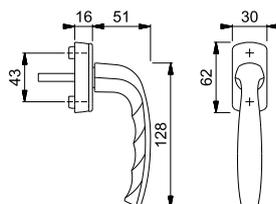

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Secustik®
VarioFit®



Secustik®
VarioFit®

Paris - E038/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69	F69-S	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 10763706 62,60	N° art./CHF 10763722 76,05		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50			10	40

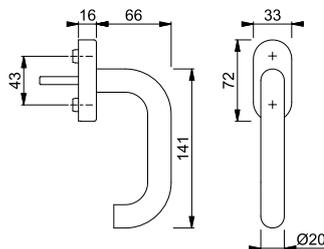

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

San Francisco - 0301/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F1-2-S	F9	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 10763108 26,15	N° art./CHF 10763132 38,35	N° art./CHF 10763116 27,40		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50				10	40

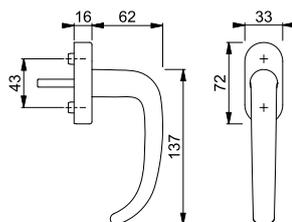

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ San Francisco - E0301/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763773	45,85	10	40

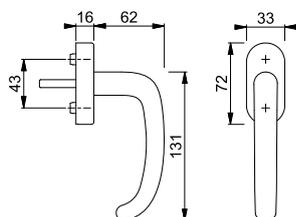

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

■ Stockholm - E0140/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763790	10763802	10	40
			45,20	54,30		

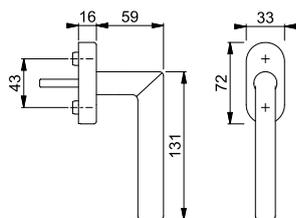

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan®, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu100®

Tōkyō - 0710S/U26 100NM


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 2184712 36,10	N° art./CHF 2660782 37,95	N° art./CHF 2184317 36,10		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7 37 sans				10	40

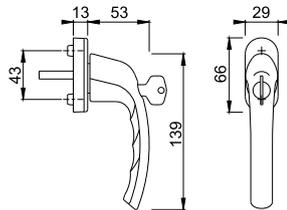

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



SecuTBT®

Tōkyō - 0710S/U26 TBT4

duraplus®



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 3579636 34,35	N° art./CHF 3373144 41,45	N° art./CHF 2748055 34,35		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	35				10	40
		37 sans				10	40

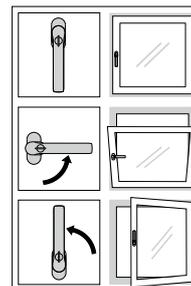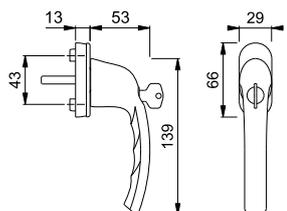

Fonction TBT

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.




■ Tōkyō - 0710R/U26

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	8208209 31,45	8199630 33,10	1843501 31,45	10	40

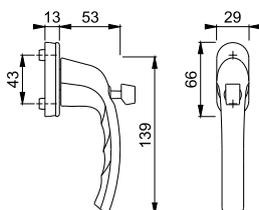

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



■ Tōkyō - 0710SV/U26


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	37 sans	2109456 16,60	2084156 17,45	2217182 16,60	10	40

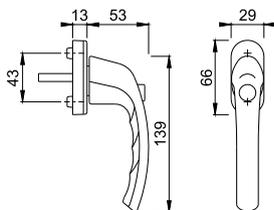

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Tōkyō - 0710/U26


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 sans	3062995 8,25	2820395 8,45	3579652 8,75	2251815 8,25	20	120

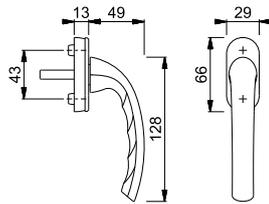

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Tōkyō - 0710/U26/KISI2

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec blocage de poignée pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Poignée de fenêtre :


- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Blocage de poignée :

- Butée : 180°, avec sécurité automatique
- Blocage de poignée : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour embases de poignées de fenêtre avec piliers de diamètre 10 mm, montage entre la poignée de fenêtre et le cadre de la fenêtre
- Spécificité : la poignée de fenêtre ne peut être actionnée que lorsque les deux boutons coulissants du blocage de poignée sont actionnés simultanément



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9016	P.E.	U.K.	
			N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée de fenêtre avec blocage de poignée (pièce)	10	7	37 M5 x 55	11715017 17,10	11715054 16,25	15	90

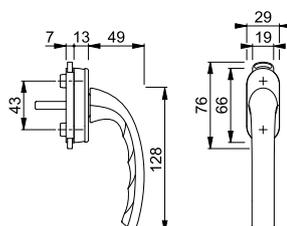

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

Toulon - 0737S/FR-409 100NM


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec émetteur **SecuSignal®**, **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre avec émetteur, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 55/60	11513159 130,80	11513160 131,55	11513184 128,90	1	10

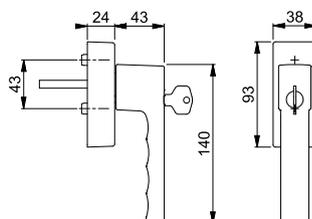

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Toulon - 0737S/US947-1 100NM

duraplus®



Secu100®

Secustik®


VarioFit®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 50/55	10764792 42,80	10764821 46,25	10764848 40,75	2	20

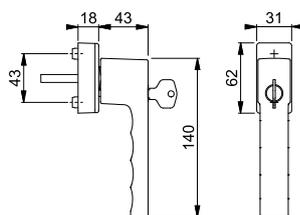

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



SecuTBT®

Toulon - 0737S/U947 TBT4



duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	37 M5 x 45	3937860 39,45	3937958 45,35	3938037 37,40	2	20

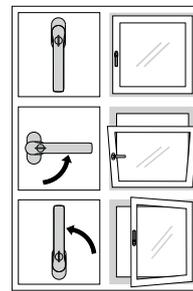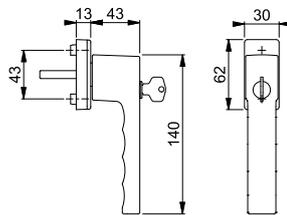

Fonction TBT

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuForte®
VarioFit®



Les poignées de fenêtre SecuForte® sont lauréates d'un des prix des Trophées de l'innovation du salon EQUIPBAIE 2018 Paris.

Toulon - 0737S/UD9024

duraplus®


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

15



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	11737475 51,05	11738005 53,50	11738017 97,25	11738029 48,60	10	40

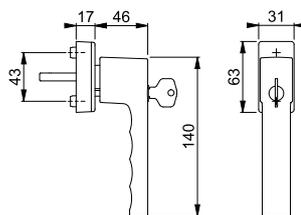

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



SecuDuplex®

Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuDuplex®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	37 M5 x 45	3937659 26,80	3937755 29,55	3937827 25,45	2	20

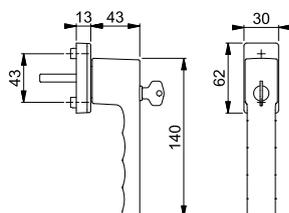

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

Toulon - 0737/FR-409


duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec émetteur **SecuSignal®**, **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	32-42 M5 x 55/60	10759310 109,50	10819976 123,70	10819968 107,60	1	10

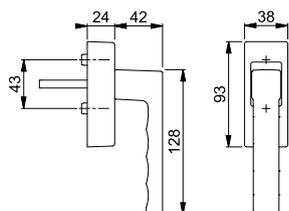

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Nouveauté



SecuForte®
VarioFit®



Les poignées de fenêtre SecuForte® sont lauréates d'un des prix des Trophées de l'innovation du salon EQUIPBAIE 2018 Paris.

Toulon - 0737/UD9024


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	11735880 15,55	11736008 16,30	11736015 29,65	11736021 14,80	10	60

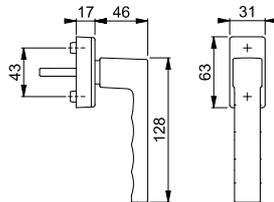

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Trondheim - E0430/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69	P.E.	U.K.
			N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	32-42 M5 x 45/50	10763845 43,05	10	40

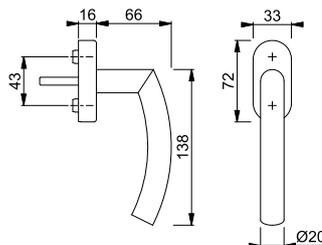

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Verona - E0800/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763861	73,35	10	40

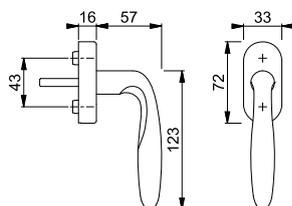

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secustik®
VarioFit®

Vitória - M0515/US956


Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F41-R	F71	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	10809022	11568318	1	10

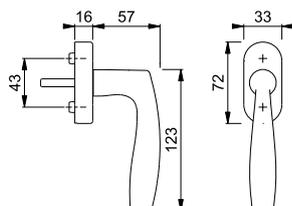

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.




■ Ouverture de lucarne/U11

duraplus®

Ouverture de lucarne HOPPE en aluminium :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : poignée avec trou pour canne de manoeuvre

Description	Piliers Ø		Carré dépass.		F1		P.E.	U.K.
			Vis	N° art./CHF				
Poignée pour fenêtre de toit, pièce	12	7	37 sans	3571968 29,90			20	120

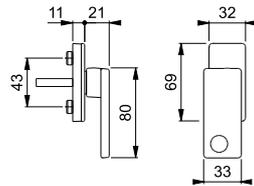


■ London - SG013

duraplus®

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :

- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description		Carré dépass.		F1		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Poignée de fenêtre amovible, pièce	7	45		702121 12,20		5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 296.




■ Tôkyô - SG0710RH

duraplus®

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :

- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description		Carré dépass.		F1		F9016		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée de fenêtre amovible, pièce	7	45		8176323 12,20	1776281 12,20			5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 296.




U26SV

duraplus®

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :

- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø	Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Rosace sans trou de poignée, pièce	10	sans	672240 12,40	811601 14,25	1721504 12,40	10	60



Poignée mâle, voir page 295.

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.




U34SV

duraplus®

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :

- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø	Vis	F1	F9010	P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF		
Rosace sans trou de poignée, pièce	10	sans	686551 12,40	558179 12,40	10	60



Poignée mâle, voir page 295.

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



EU956V


duraplus®

Rosace avec cache HOPPE en inox pour fenêtre :

- Capot : capot enveloppant, capot pivotant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre



Description	Piliers Ø	Vis	F69	P.E.	U.K.
			N° art./CHF		
Rosace sans trou de poignée, pièce	10	sans	3043065 28,20	10	60



Poignée mâle, voir page 295.

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Nouveauté



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

SecuTBT®

Carré à montage rapide

AUS950S 100NM TBT4



duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Rosace de poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	37 M5 x 50	11634248 90,65	11677958 95,20			1	20

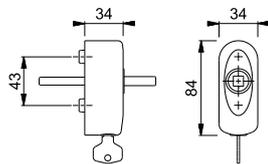

exemple de montage

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide, voir chapitre poignées de porte intérieures.



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

Carré à montage rapide

AUS950S 100NM

duraplus®



Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



15

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF				
Rosace de poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	37 M5 x 50	11507883 87,60	11585456 91,80			1	20

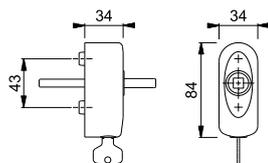

exemple de montage

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide, voir chapitre poignées de porte intérieures.

Nouveauté



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

SecuTBT®

Carré à montage rapide

EUS950S 100NM TBT4




duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en acier, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass.	F69		P.E.	U.K.
			Vis	N° art./CHF		
Rosace de poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11634509 108,00	1	20



Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide, voir chapitre poignées de porte intérieures.

exemple de montage



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

Carré à montage rapide

EUS950S 100NM




duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



Description	Piliers Ø	Carré dépass.	F69		P.E.	U.K.
			Vis	N° art./CHF		
Rosace de poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11517761 108,00	1	20



Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide, voir chapitre poignées de porte intérieures.

exemple de montage



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S 100NM



Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Rosace de poignée de fenêtre, condamnable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11522203 175,90	11522045 202,95			1	20

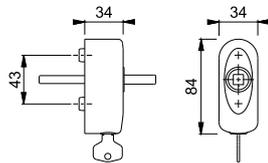

exemple de montage

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide, voir chapitre poignées de porte intérieures.

Poignées de fenêtre



l'entrée de gamme **duranorm®**




Ancona - 065/32P

duranorm®

Bouton de crémonne HOPPE en aluminium :

- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton de crémonne (sans carré), pièce	7	sans	509683 9,40		100	100



Frankfurt - 74/U34


duranorm®

Bouton de crémonne HOPPE en aluminium :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
Bouton de crémonne, pièce	10	37 sans	3586326 20,05		100	100

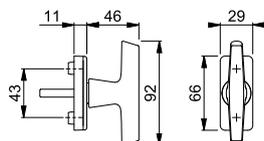





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Luxembourg
099
page 308



Tôkyô
0710
page 308



Toulon
0737
page 309



Plaques
page 310



Rosaces
page 311



Poignées
de tirage
page 312





Garnitures pour porte-fenêtre



le milieu de gamme **duraplus®**

■ Luxembourg - 099KH/66N


duraplus®



Poignée HOPPE à saillie réduite en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée à saillie réduite (sans carré), pièce	12	7	sans	8155236 22,45	1813708 25,85	1813716 24,70					5	30	



■ Tôkyô - 0710RH/66N


duraplus®



Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1			F9			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF			
Poignée (sans carré), pièce	12	7	sans	8151599 23,55	1813636 26,80				5	30

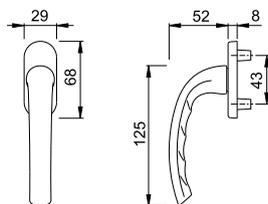

■ Tôkyô - 0710VK/66N


duraplus®



Poignée HOPPE déportée en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée (sans carré), déportée à droite, pièce	10	7						1993876 31,90			5	30	
	12	7	sans	8158826 29,65	8165821 33,35					5	30		
Poignée (sans carré), déportée à gauche, pièce	10	7						1993884 31,90			5	30	
	12	7	sans	8158800 29,65	8165839 33,35					5	30		






Tōkyō - 0710VK-KH/66N

duraplus®

Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Carré	Carré dépass. Vis	F1		F9016		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée à saillie réduite (sans carré), déportée à droite, pièce	12	7	sans sans	8158925 28,95	8158909 30,45			5	30
Poignée à saillie réduite (sans carré), déportée à gauche, pièce	12	7	sans sans	8158891 28,95	8158859 30,45			5	30



Nouveauté




Toulon - 0737KFG/U34FL

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, rabattable, à saillie réduite:

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : convient spécialement pour les fenêtres en accordéon

Description	Piliers Ø	Carré	Carré dépass. Vis	F1		F9005		F9016		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Poignée de fenêtre rabattable (pièce)		7	37 M5 x 40	11696928 33,35	11696935 35,00	11696941 31,80			50	50	



■ Toulon - 1737FA-1/1737

duraplus®




Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte à profil :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description	Piliers	Percement	F1				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de porte	65-75	8					5	50

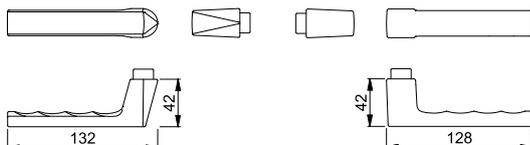

■ 200LMGL


duraplus®



Paire d'entrées étroites HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Entrées : piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, pour vis filetées M4

Description	Percement	F1				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Paire de plaques étroites	92	577538				10	50
	78	2724803				10	50
	94	577507				10	50
	BDC	1711373				10	50

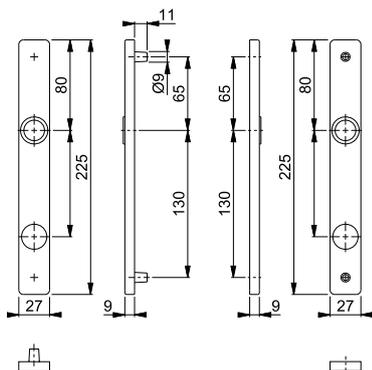




66N

duraplus®

Rosace de poignée HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	F1		F9016		P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Rosace de poignée (côté extérieur), pièce	12	1795221 12,00	2147727 11,90			10	60




66NS

duraplus®

Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Perce- ment	F1		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Rosace de clé (côté extérieur), pièce	12		8111213 12,00	8111197 13,05	8111221 11,90			10	60	
		aveugle	8120529 12,00	8120461 13,05	8120503 11,90			10	60	
			8111148 12,00	8111189 13,05	8111171 11,90			10	60	



49PNS

duraplus®

Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté intérieur) :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Perce- ment	F1		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF				
Rosace de clé (côté intérieur), pièce	12		1835456 10,65	1835472 12,05	1835481 11,45			10	60	
			817757 10,65	817764 12,05	817788 11,45			10	60	

Garnitures pour porte-fenêtre




430

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Dimen- sions	F1	F9	F9010	F9016	P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de tirage, pièce	90		1733353 10,75	517084 10,30	634798 10,30	50	50
Poignée de tirage (sans vis), pièce	90	517077 9,40				50	50




535

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :

- Fixation : visible, vis universelles

Description	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
Poignée de tirage, pièce	3873819 11,65	3943661 13,50	3976252 12,80	50	50




K435

Poignée de tirage HOPPE en polyamide, pour porte-fenêtre :

- Fixation : non visible, pour vis universelles

Description	F8019M	F9003M	P.E.	U.K.
	N° art./CHF	N° art./CHF		
Poignée de tirage (sans vis), pièce	544318 7,75	544301 7,75	10	60



Poignées pour coulissant à translation





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
PSK-E0400
page 318



Atlanta
PSK-0530
page 318



New York
PSK-0810
page 319



Paris
PSK-037
PSK-E038
page 320





Poignées pour coulissant à translation





le milieu de gamme **duraplus®**

Poignées pour coulissant à translation

Nouveauté



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


Poignée HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7 32-42 M5 x 45/50	11544405 71,60			10	60

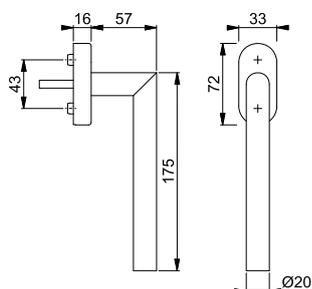

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM


Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®** + **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° art./CHF			N° art./CHF			N° art./CHF				
Poignée pour coulissant à translation, condamnable à clé, pièce	10	7 32-42 M5 x 50/55	10766587 67,10			10766624 77,20			10766641 67,10			2	20

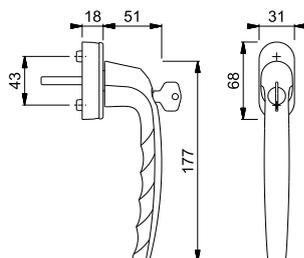

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Secu100®
Secustik®
VarioFit®



Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530/US952-1


Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 10761014 31,90	N° art./CHF 10761057 36,65	N° art./CHF 10761073 31,90		
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7 32-42 M5 x 50/55				10	40

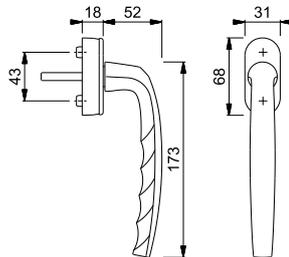

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu100®

New York - PSK-0810S/U10 100NM


Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 3502153 51,60		
Poignée pour coulissant à translation, condamnable à clé, pièce	10	7 40 M5 x 45		2	20

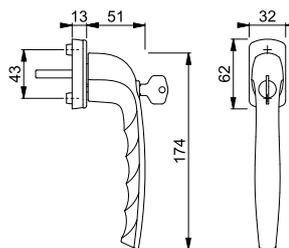

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Poignées pour coulissant à translation



Secustik®
VarioFit®

■ New York - PSK-0810/US10


Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 10783432 26,25	N° art./CHF 10783475 27,50	N° art./CHF 10783491 25,00		
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7 32-42 M5 x 50/55				10	40

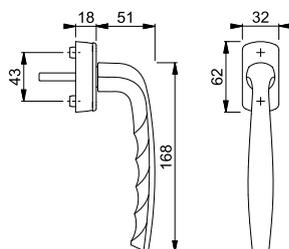

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

■ Paris - PSK-037S/U11Z 200NM


Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu200®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL200**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : Capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis filetées M5

duraplus®



Description	Piliers Ø	Carré dépass. Vis	F1	F9016	P.E.	U.K.
			N° art./CHF 2072585 67,95	N° art./CHF 2720706 64,70		
Poignée pour coulissant à translation, condamnable à clé, pièce	10	7 35 M5 x 45			2	20

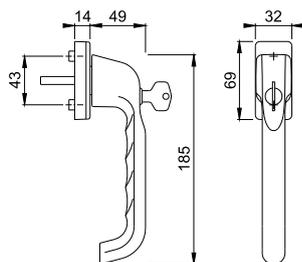

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.



Secu200®

Nouveauté



Secustik®
VarioFit®

■ **Paris - PSK-E038Z/US956**


Poignée HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

duraplus®




Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art./CHF			P.E.	U.K.
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	11567909 71,60			1	10

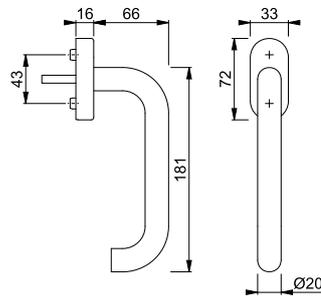

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 369.

Poignées pour coulissant à translation

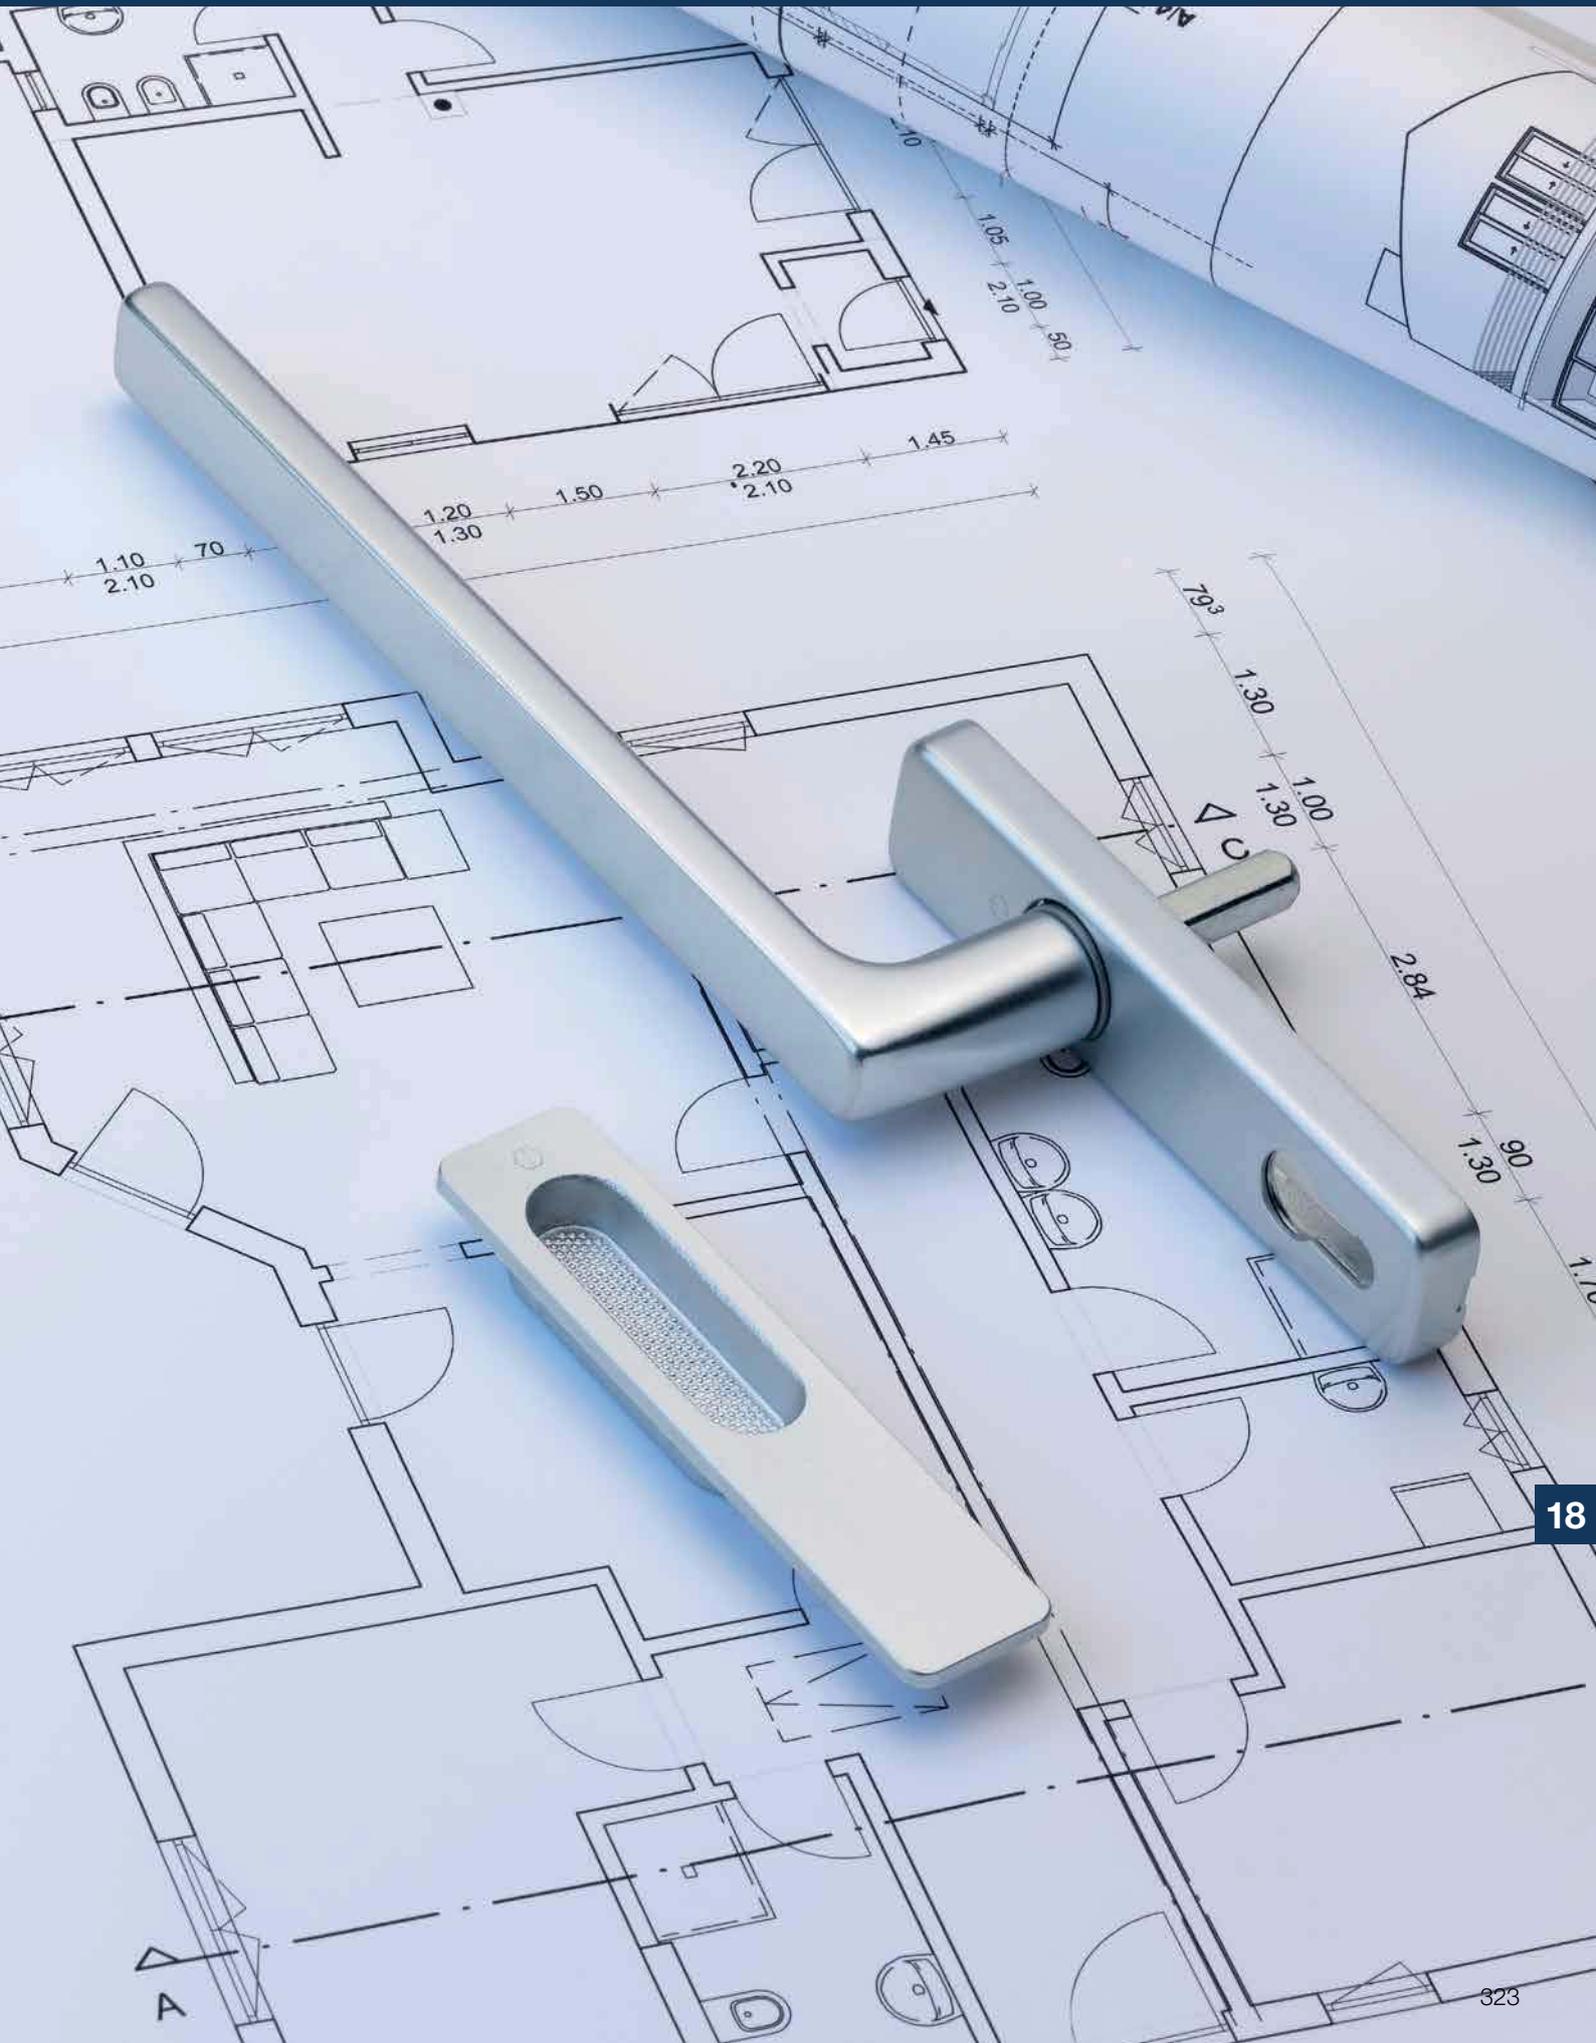



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
HS-E0400
page 328



Atlanta
HS-(M)0530
page 328



Contacteur
solaire radio
page 329



Bonn
HS-E050
page 331



Dallas
HS-M0643
page 331



New York
HS-0810
page 332



Paris
HS-E038
page 332



Tōkyō
HS-571
page 333



Toulon
HS-0737
page 333



422-3
page 334





Poignées pour coulissant-levant





le milieu de gamme **duraplus**[®]

Poignées pour coulissant-levant

Nouveauté

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422


duraplus®

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F31-1/F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11622209 184,20				1	4

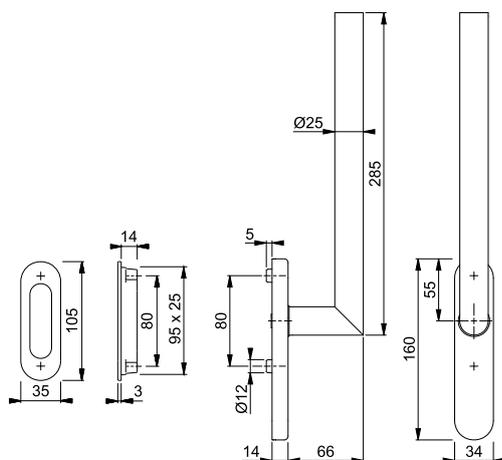

Nouveauté

Atlanta - HS-0530/U52Z/FK410-1/431N


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, avec émetteur **SecuSignal®**, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Capot : capot amovible coté intérieur
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur en zamac, coté intérieur en aluminium, polyamide et zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/fermé)



Description				F9	F9016			P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF				
Garniture pour coulissant/levant, avec émetteur radio (poignée des deux côtés)				3357401 292,95	3357451 266,85			1	1

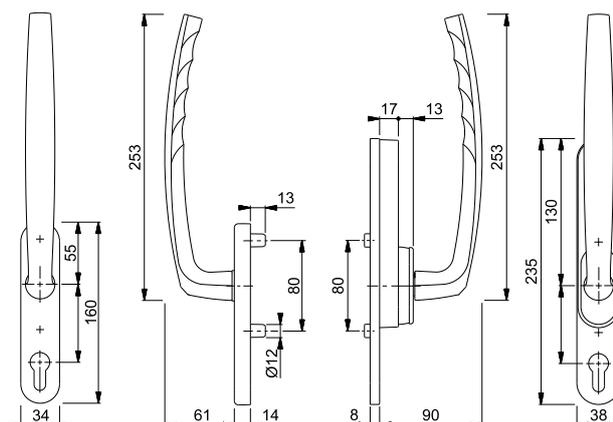

SecuSignal®

Nouveauté



SecuSignal®

Atlanta - HS-0530/U52Z/FK410-1/K-412/422


duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, avec émetteur **SecuSignal®**, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Capot : capot amovible coté intérieur
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en aluminium, polyamide et zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/fermé)



Description	70-75	10/40	Percement	F9		F9016		P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant, avec émetteur radio (cuvette/poignée)			69	3356969	3357128			1	4
			BDC	3357347	3357371			1	4
				226,60	209,05				
				226,60	209,05				

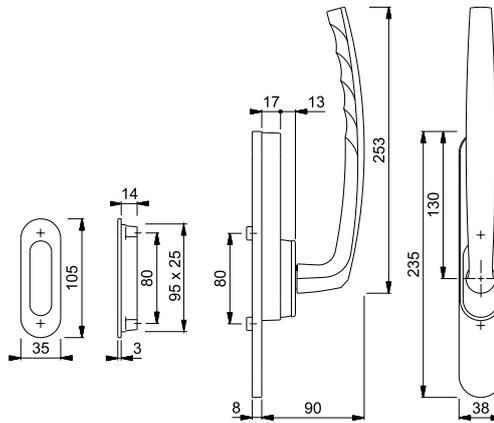


Contacteur solaire radio

duraplus®

Contacteur solaire radio HOPPE pour porte-fenêtre :

- Domaine d'utilisation : universel (portes d'entrée, portes intérieures, fenêtres de toit, etc.)
- Disponibilité opérationnelle : après un temps de charge d'env. 5-10 min. à 50-100 lux, via la cellule solaire intégrée, l'accumulateur d'énergie est automatiquement chargé jusqu'à 4 jours max.
- Cadence d'émission : un état d'ouverture est envoyé toutes les 15 min.
- Fixation : autocollant ou à visser

Description	F9003		P.E.	U.K.
	N° art./CHF	N° art./CHF		
Contacteur solaire à émission radio, set	3291982		1	10
	135,25			

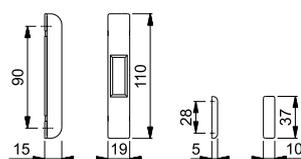

Poignées pour coulissant-levant

Nouveauté




Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11641976 68,45	11642026 71,70	11642099 65,20	1	4

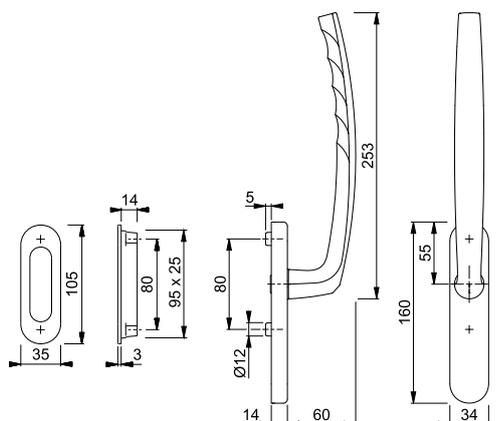

Nouveauté



Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423


duraplus®

Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F41-R	F77-R	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11642415 279,15	11642506 209,45	1	4

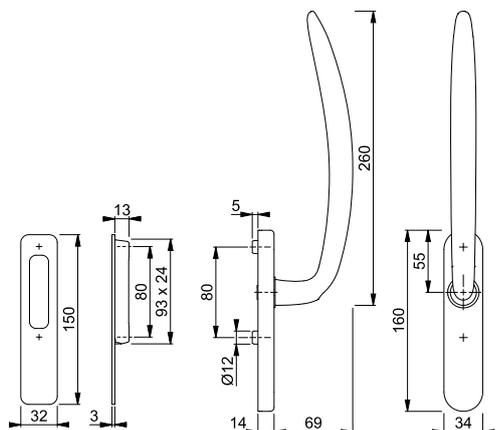

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

Nouveauté




Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus®

- Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignée monobloc
 - Crantage : crantage à billes 180°
 - Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
 - Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
 - Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F31-1/F69 N° art./CHF				P.E.	U.K.
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11636075 184,20				1	4

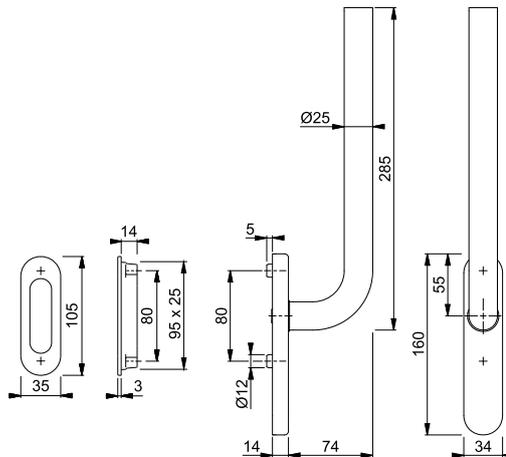

Nouveauté




Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

- Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignée monobloc
 - Crantage : crantage à billes 180°
 - Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
 - Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
 - Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Percement	F41-R N° art./CHF	F42-R N° art./CHF			P.E.	U.K.
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11622313 167,15	11622605 167,15			1	4

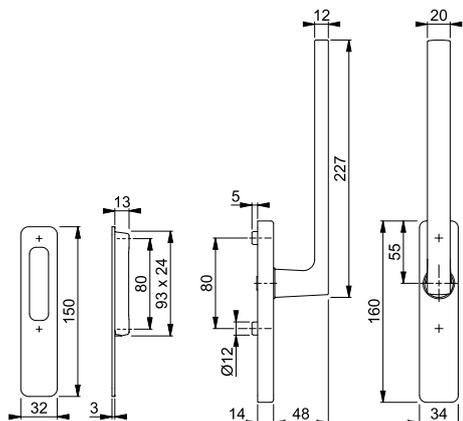

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista®.

Resista®

18

Poignées pour coulissant-levant

Nouveauté


■ New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perçement	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11640777 64,30	11641022 67,40	11641058 61,25	1	4

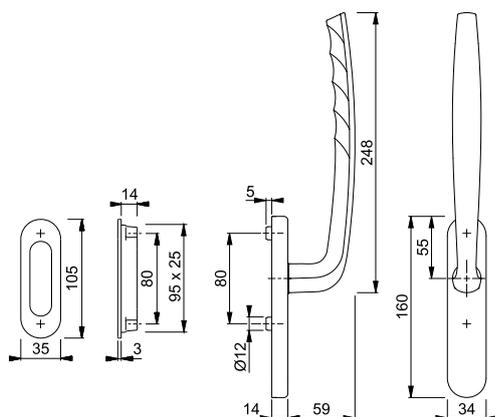

Nouveauté

■ Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6



Description			Perçement	F31-1/F69	P.E.	U.K.
				N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11630899 184,20	1	4

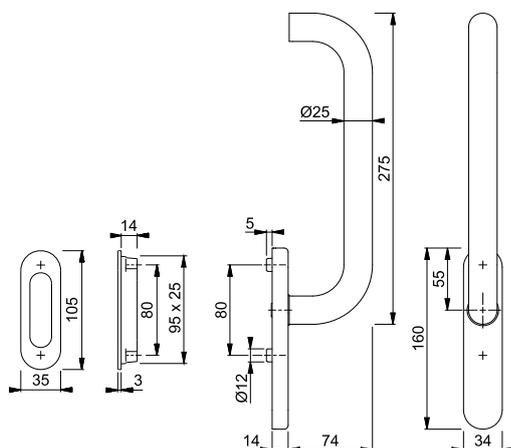

Nouveauté




Tōkyō - HS-571/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perçement	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11620183 64,30	11620365 67,40	11621576 61,25	1	4

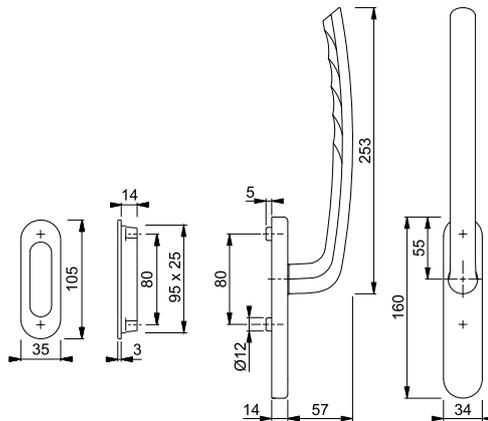

Nouveauté




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perçement	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11600445 68,35	11600494 71,60	11600524 65,10	1	4

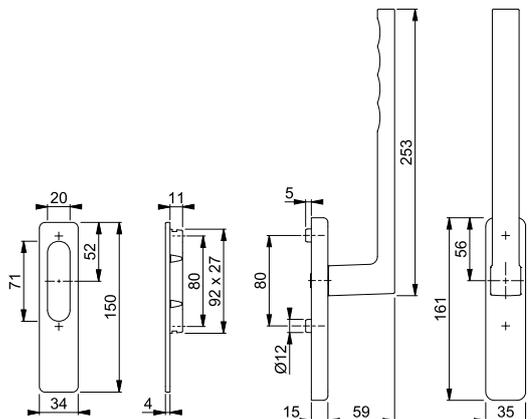

Nouveauté




422-3

duraplus®

Cuvette HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M6
- Spécificité : conception plate pour faible épaisseur de porte

Description	Percement	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	U.K.
		N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
Cuvette (extérieur), pièce		11730250 20,15	11730274 21,05	11730316 38,30	11730286 19,15	10	60





Poignées pour porte de garage

page 337



Numéros

page 338



Insert pour cylindre rond et européen

page 339



Rosaces avec set de montage

page 341



Panneaux indicateurs

page 343



Clé de poignée de fenêtre

page 343




97GLH/97G

duraplus®

Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, poignée à saillie rallongée côté extérieur, pour porte de garage :

- Assemblage : poignées libres
- Liaison : carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible côté intérieur, vis fileté M6

Description		9/45	F1&1-4				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de tirage (poignée à col rallongé/ poignée)			1696513 30,45				10	100

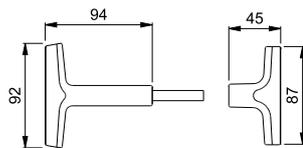


97GKH/97G

duraplus®

Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, à saillie réduite côté extérieur, pour porte de garage :

- Assemblage : poignées libres
- Liaison : carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible côté intérieur, vis fileté M6

Description		9/45	F1&1-4				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Paire de poignées de tirage (poignée à saillie réduite/ poignée)			1695094 30,45				10	100

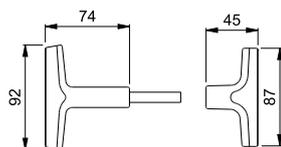


97G

duraplus®

Partie femelle de poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte de garage (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée libre
- Liaison : pour carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis fileté M6

Description		9/00	F1-4				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Poignée de tirage, femelle (côté intérieur), pièce			1701087 15,25				10	100



1


■ E600-E609 (chiffres)

Numéros HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, tiges filetées et chevilles



Description	Article	F69		P.E.	U.K.
		N° art./	CHF		
Chiffre 0, pièce	E600	8130353		1	63
Chiffre 1, pièce	E601	8130361	26,50	1	63
Chiffre 2, pièce	E602	8130379	26,50	1	63
Chiffre 3, pièce	E603	8130387	26,50	1	63
Chiffre 4, pièce	E604	8130395	26,50	1	63
Chiffre 5, pièce	E605	8130403	26,50	1	63
Chiffre 6, pièce	E606	8130411	26,50	1	63
Chiffre 7, pièce	E607	8130437	26,50	1	63
Chiffre 8, pièce	E608	8130445	26,50	1	63
Chiffre 9, pièce	E609	8130452	26,50	1	63



a


■ E610-E621 (lettres)

Numéros HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, tiges filetées et chevilles



Description	Article	F69		P.E.	U.K.
		N° art./	CHF		
Lettre a, pièce	E610	8130460	26,50	1	30
Lettre b, pièce	E611	8130478	26,50	1	30
Lettre c, pièce	E612	8130486	26,50	1	30
Lettre d, pièce	E613	8130494	26,50	1	30
Lettre e, pièce	E614	8130502	26,50	1	30
Lettre f, pièce	E615	8130510	26,50	1	30







■ Insert pour cylindre (PZE1)

Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement ovale
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-perçement des entrées



Description	Dépassement (x)	Perçement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Insert pour cylindre européen (PZ), positif (PZE1), pièce	12-13		2233596 15,25				10	60
	14-15		2233609 15,25				10	60
	16-17		2233617 15,25				10	60
	18-19		2233625 15,25				10	60
	20-21		2233633 15,25				10	60



Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte





■ Insert pour cylindre (PZE2)

Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement ovale
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-perçement des entrées



Description	Dépassement (x)	Perçement	F69				P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Insert pour cylindre européen (PZ), négatif (PZE2), pièce	8-11		2245431 15,25				10	60



Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte





■ Insert pour cylindre (RZE1)

Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement rond
- Fixation : insérable, fixé par la sécurité anti-perçement des entrées



Description	Dépassement (x)	Perçement	F69			P.E.	U.K.	
			N° art./CHF					
Insert pour cylindre rond (RZ), positif (RZE1), pièce	12	aveugle 	2864646			10	60	
			15,25					
				2233502			10	60
				15,25				
	14		2233529			10	60	
				15,25				
	16		2233537			10	60	
				15,25				
	18		2233545			10	60	
				15,25				
20		2233553			10	60		
			15,25					
22		2233561			10	60		
			15,25					
24		2233570			10	60		
			15,25					
26		2233588			10	60		
			15,25					



Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte





■ Insert pour cylindre (RZE2)

Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement rond
- Fixation : insérable, fixé par la sécurité anti-perçement des entrées



Description	Dépassement (x)	Perçement	F69			P.E.	U.K.
			N° art./CHF				
Insert pour cylindre rond (RZ), négatif (RZE2), pièce	8		2233431			10	60
				15,25			
	10		2233481			10	60
			15,25				



Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte




19

duravert®

Rosace HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :

- Assemblage: pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison: pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description		F1		F9		P.E.	U.K.
		N° art./CHF		N° art./CHF			
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce	8/42	3683011				10	40
	9/72			10710874		10	40
			43,95		48,35		



A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




E19

Rosace HOPPE en inox avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles



Description		F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce	8/42	3682318		10	40
	9/72	10710823		10	40
	9/112	10783088		10	40
			47,15		



A combiner avec toutes les poignées en inox avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




52

duraplus®

Rosace HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :

- Assemblage: pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison: pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description		F1		F9		P.E.	U.K.
		N° art./CHF		N° art./CHF			
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce	9/72	10710891 47,35		10710954 54,40		10	40



A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.



E52


duraplus®

Rosace HOPPE en inox avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles



Description		F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce	8/42	3682220 58,80		10	40
	9/72	10710989 58,80		10	40



A combiner avec toutes les poignées en inox avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




E665

Panneau indicateur HOPPE en inox :

- avec pictogramme
- Fixation : visible, par vis universelles



Description	Picto-gramme	F69		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Panneau indicateur pour personne à mobilité réduite, pièce		605279 29,95		5	30
Panneau indicateur femme, pièce		605255 29,95		5	30
Panneau indicateur homme, pièce		605262 29,95		5	30




Clé de poignée de fenêtre

Clé de poignée de fenêtre en fer :

- pour cylindre de verrouillage des poignées de fenêtre condamnables HOPPE



Description	Fermeture	fer nickelé		P.E.	U.K.
		N° art./CHF			
Clé de poignée de fenêtre, pièce	2W153	837755 2,40		100	600
	4W1323	840571 2,40		100	600
	4W1373	8050106 2,40		100	600
	H001	1884371 2,40		100	600

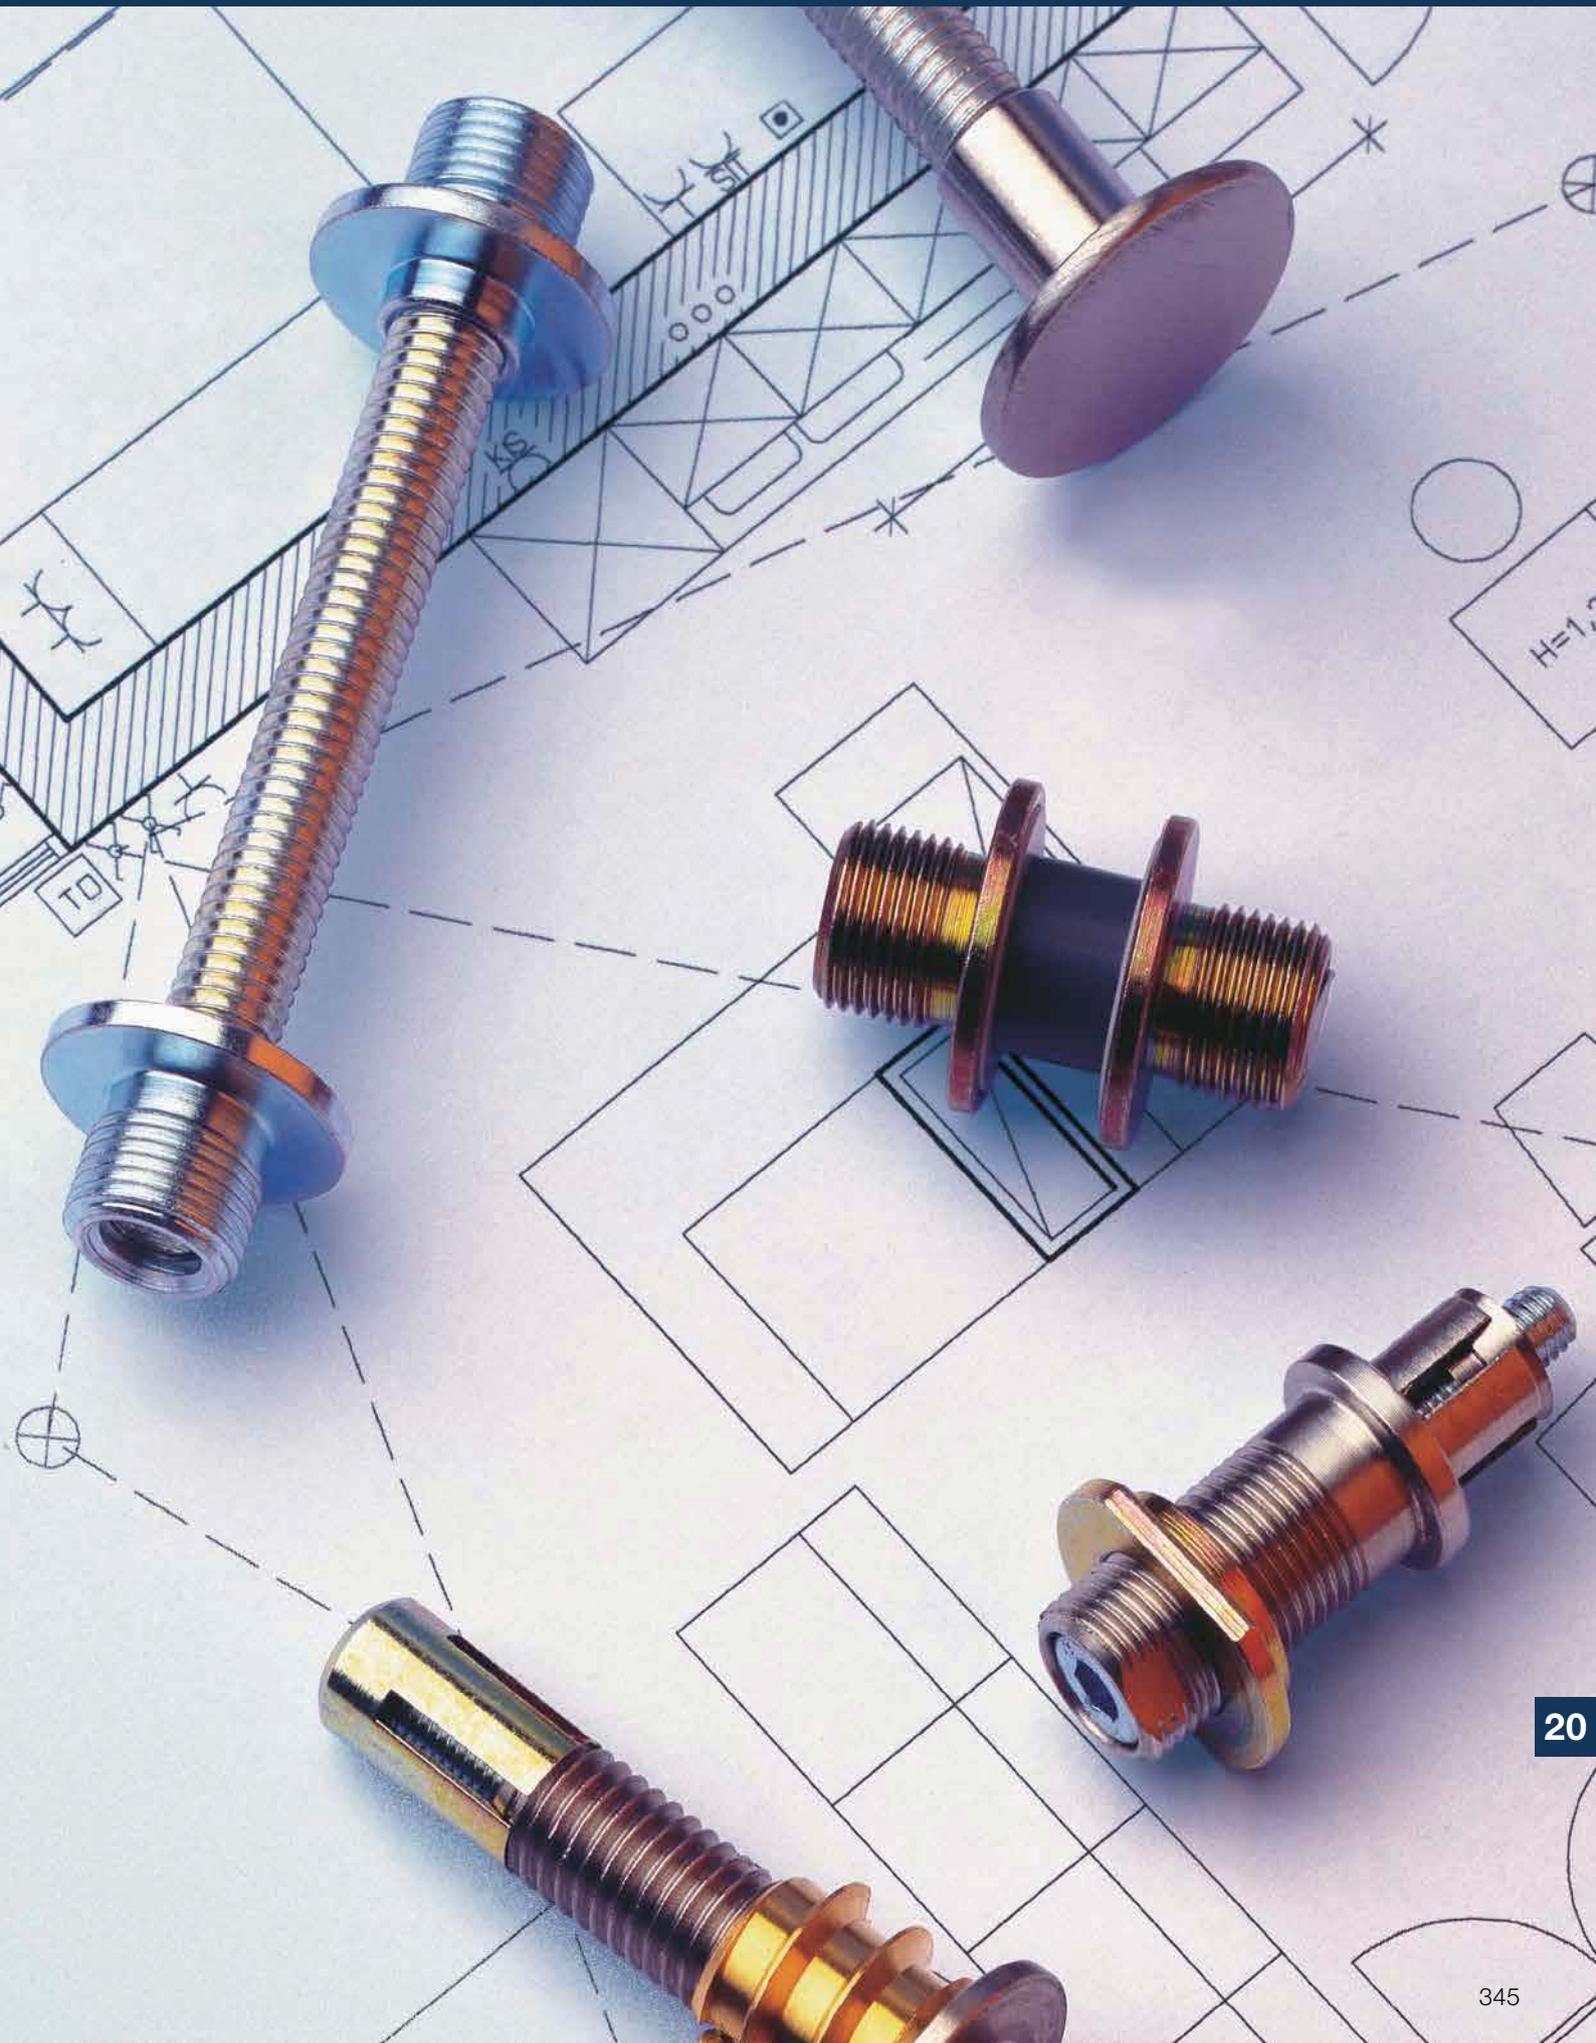



Systèmes de fixation pour poignées battantes

page 347



Gabarits de perçement

page 351



Ressort de rappel

page 351



Set de piliers de fixation et aide au montage

page 352



Carrés

page 352



Fourreau

page 360



Bague de guidage

page 360



Clé de démontage

page 360



Vis Allen

page 360



Vis universelle

page 360



Sets de vis et sets de fixation

page 361



Fourreau de pilier

page 369


Système de fixation n°1




Système de fixation HOPPE n°1 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en aluminium et PVC, ainsi que sur portes en bois avec cadre en acier, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre
- **Attention** : L'épaisseur de l'armature en acier (profil PVC) doit être au moins de 2 mm !


Description	cote „V“	N° art./CHF	P.E.	U.K.
BS-100/B, pièce	6-11	6522924 26,45	1	10
BS-101/B, pièce	11-16	625864 26,45	1	10
BS-102/B, pièce	16-21	625871 26,45	1	10
BS-103/B, pièce	21-26	6293153 26,45	1	10
BS-104/B, pièce	26-31	659616 26,45	1	10
BS-105/B, pièce	31-36	654819 26,45	1	10
BS-106/B, pièce	36-41	625888 26,45	1	10
BS-107/B, pièce	41-46	8018681 26,45	1	10

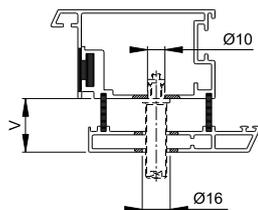

profil en aluminium

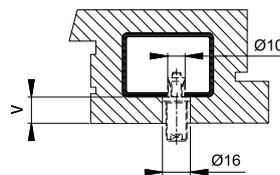

profil en bois

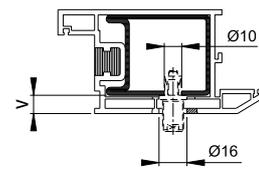

profil en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

Attention : l'épaisseur de l'armature en acier (profil P.V.C.) doit être au moins de 2 mm.


Système de fixation n°2



Système de fixation HOPPE n°2 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en bois

Description	N° art./CHF	P.E.	U.K.
BS-201/B, pièce	562879 32,70	1	10

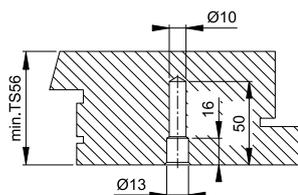

profil en bois


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°5

Système de fixation HOPPE n°5 pour poignée battante :
 • pour fixation double sur portes en aluminium, bois et PVC


Description				N° art./CHF				P.E.	U.K.
BS-501/B, pièce	37-47			600168 14,30				1	10
BS-502/B, pièce	47-57			763870 14,30				1	10
BS-503/B, pièce	57-67			646753 14,30				1	10
BS-504/B, pièce	67-77			649808 14,30				1	10
BS-505/B, pièce	77-87			606306 14,30				1	10
BS-506/B, pièce	87-97			839759 14,30				1	10



profil en aluminium

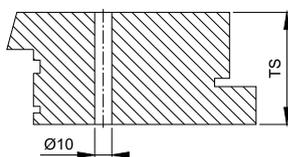

profil en bois



profil en polyamide


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°5

Système de fixation HOPPE n°5 pour poignée battante :
 • pour fixation simple sur portes en aluminium, bois et PVC, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre


Description				N° art./CHF				P.E.	U.K.
BS-510/4,8 x 38 (simple), pièce				3741189 14,30				1	50



profil en aluminium

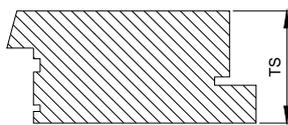

profil en bois



profil en polyamide


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.



Système de fixation n°7

Système de fixation HOPPE n°7 pour poignée battante :
 • pour fixation double sur portes vitrées

Description				N° art./CHF				P.E.	U.K.
BS-701/B, pièce	8-13			573585 14,30				1	10



porte en verre

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°8


Système de fixation HOPPE n°8 pour poignée battante :

- pour fixation simple avec rosace borgne sur portes en aluminium, bois et PVC, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre


Description		Caches-rosaces Ø	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
BS-810/B, pièce	37-47	25	6808521 36,00		10	100
BS-811/B, pièce	47-57	25	829316 36,00		10	100
BS-812/B, pièce	57-67	25	820641 36,00		10	100
BS-813/B, pièce	67-77	25	6808562 36,00		10	100
BS-814/B, pièce	77-87	25	6808570 36,00		10	100



profil en aluminium

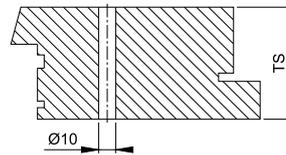

profil en bois



profil en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°9

Système de fixation HOPPE n°9 pour poignée battante :

- pour fixation simple avec rosace borgne sur portes vitrées

Description		Caches-rosaces Ø	F69		P.E.	U.K.
			N° art./CHF			
BS-901/B, pièce	8-12	25	763016 43,75		1	10
BS-901/C, pièce	8-12	30	763054 43,75		1	10



porte en verre

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Système de fixation n°10



Système de fixation HOPPE n°10 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur murs, avec chevilles à expansion (S10) en polyamide

Description				N° art./CHF				P.E.	U.K.
BS-1001/B, pièce				763009 19,50				1	10

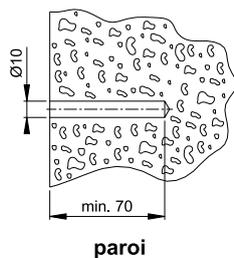

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Système de fixation n°11




Système de fixation HOPPE n°11 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en aluminium, bois et PVC, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre
- **Attention:** Tenir compte des cotes V pour les profilés en PVC et en Aluminium


Description	cote „V”	Longueur du filetage	N° art./CHF					P.E.	U.K.
BS-1101/court, pièce	11-16	20	1841717 10,30					1	10
BS-1102/long, pièce		46	1841733 10,30					1	10
BS-1103/moyen, pièce	11-26	25	2149116 10,30					1	10



profil en aluminium

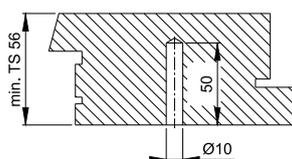

profil en bois



profil en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Gabarit universel de perçement



Gabarit universel de perçement HOPPE :

- pour la préparation des portes au montage des poignées de sécurité pour porte d'entrée, garnitures sur rosaces et entrées pour portes intérieures (gamme chantier) de marque HOPPE
- Gabarit de perçement universel avec boulons de guidage pour fouillots de 7, 8, 8,5, 9 et 10 mm, boulons de guidage pour trous de 7 (clé L), 8 (SdB/WC) 17 mm (clé I) et 22,2 mm (canon rond), guide-forets pour diamètres de piliers 7, 10 et 12 mm et clé de montage

Description				N° art./CHF				P.E.	U.K.

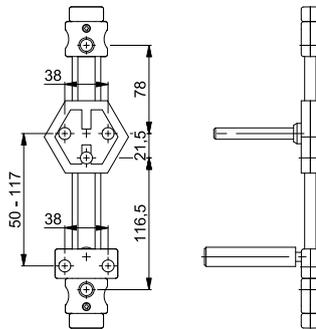

Gabarit dans la malette de présentation.


Gabarit de perçement (Z-RFL18)



Gabarit de perçement HOPPE :

- pour la préparation de porte pour le montage du ressort de rappel Z-RFL18 sur les rosaces de poignées plates avec piliers de centrage

Description				noir				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Gabarit de perçement pour ressort de rappel Z-RFL18, pièce				3759581 7,35				10	100



Z-RFL18



Ressort de rappel Z-RFL18 HOPPE en zamac :

- réversible
- pour rosaces de poignées plates avec piliers de centrage

Description				zingué				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Ressort de rappel Z-RFL18, pièce		8		3825024 4,25				10	50




Set de piliers de fixation et aide au montage

Set de piliers de fixation en polyamide et aide au montage HOPPE :

- ALL: Pour traversement de la porte lors du montage des rosaces de poignées E847N, E848N et E849N et des rosaces de clé E847NS, E848NS, E849NS
- CH: Pour traversement de la porte lors du montage des rosaces de poignées E29N, E847N, E848N, E849N et des rosaces de clé E29NS E847NS, E848NS, E849NS

Description	Longueur	F7503				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Set de piliers de fixation et aide au montage	34/44/54	3807109				50	200




Carré plein

Carré plein en fer HOPPE :



Description	Carré longueur	zingué				P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Carré plein, pièce	7	60	519071			1	1
			0,60				
		70	519095			1	1
			0,60				
		80	519118			1	1
		1,10					
	90	6035471			1	1	
		1,10					
	100	518975			10	10	
		1,10					
	8	80	4342709			1	10
			1,10				
		100	4187161			1	10
		1,10					
120		4189563			1	100	
		1,10					
130	4189589			1	10		
	1,80						
140	4191478			1	10		
	1,80						
150	4220210			1	10		
	1,80						
160	4220228			1	10		
	1,80						




Carré plein, arrondi



Carré plein en fer HOPPE, arrondi :
• pour garnitures pour coulissant/levant

Description		Carré longueur	zingué				P.E.	U.K.	
			N° art./CHF						
Carré plein, arrondi, pièce	10	48	11608596				10	100	
				5,85					
		53	11608420				10	100	
				5,85					
		58	11608444				10	100	
				5,85					
		63	11608456				10	100	
				5,85					
		68	11608468				10	100	
				5,85					
		73	11608475				10	100	
				5,85					
		78	11608481				10	100	
				5,85					
		83	11608505				10	100	
				5,85					
88	11608511				10	100			
		5,85							
93	11608535				10	100			
		5,85							
98	11608602				10	100			
		5,85							
103	11608547				10	100			
		5,85							
108	11608559				10	100			
		5,85							
113	11608560				10	100			
		5,85							
118	11608614				10	100			
		5,85							
123	11622787				10	100			
		6,55							




Carré FDW plein



Carré FDW plein HOPPE en fer :

- uniquement pour les boutons sur entrées et garnitures avec boutons équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description	Filetage	8	Carré longueur	zingué				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Carré FDW plein, pièce	M12 x 1,25	8	80	2875468 6,05				1	10
			90	3203276 6,05				1	10
			100	3203284 6,05				1	10
			110	3203292 6,05				1	10
			120	3203313 6,05				1	10
			130	3203452 6,80				1	10
			140	3203461 6,80				1	10

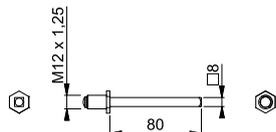


Carré profilé



Carré profilé HOPPE en fer :

Description		8	Carré longueur	zingué				P.E.	U.K.
				N° art./CHF					
Carré profilé, pièce		8	100	517572 2,95				10	100
			120	517565 2,95				10	100
			140	517589 3,65				10	100
			160	519200 3,65				10	100
		9	100	674305 3,50				10	100
			120	681235 3,50				10	100
			140	687305 4,25				10	100
			160	722495 4,25				10	100





Carré bouchon profilé

Carré bouchon profilé HOPPE en fer :

- pour porte d'entrée percée des deux côtés, sur laquelle, par exemple, une poignée de sécurité avec aileron de tirage doit être montée

Description			Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré bouchon profilé, pièce	8		60	519217 3,50				1	10
			80	519248 3,50				1	10
			100	687046 3,50				1	10
	9		80	674589 4,05				1	10
			100	725816 4,05				1	10





Carré efha à expansion avec pastille de sécurité

Carré efha à expansion HOPPE avec pastille de sécurité :

- avec usinage efha
- pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- pour demi-garnitures en aluminium, inox, laiton et polyamide
- convient également aux produits équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description			Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré efha à expansion avec pastille de sécurité, pièce	8		65	3161715 3,50				1	10
			75	3161723 3,50				1	10
			85	3161731 3,50				1	10

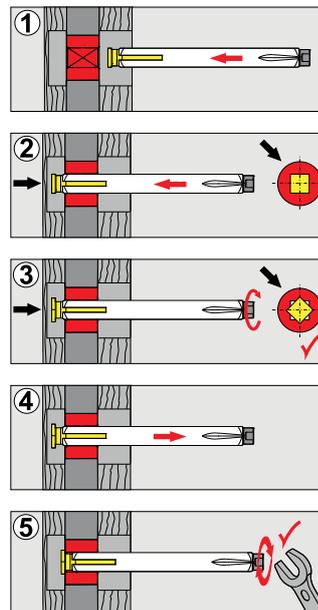


Carré plein avec point de rupture



Carré plein HOPPE en fer, avec point de rupture prédéterminé :

Description		Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré recoupable avec repère, pièce	7	115	518470 1,65				10	100
		125	679553 1,65				10	100
		130	519255 1,65				10	100
		140	650132 1,65				10	100




Carré efha à expansion avec pastille de sécurité (réduit)



Carré à expansion en fer HOPPE avec pastille de sécurité, réduit :

- de 9 à 8 mm
- avec usinage efha
- pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- pour demi-garnitures HOPPE en aluminium, inox, laiton et polyamide
- convient également aux produits équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description		Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré efha à expansion avec pastille de sécurité, réduit, pièce	9	65	3519730 6,65				1	10
		75	3519756 6,65				1	10
		85	3519828 6,65				1	10




Carré profilé FEI



Carré profilé FEI HOPPE en fer :

- pour une profondeur de fouillot de serrure de 12-16 mm
- pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- pour demi-garnitures en aluminium (uniquement variante à carré 8 mm), inox, laiton et polyamide

Description		Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré profilé FEI, pièce	8	70	515073 9,20				1	10
		90	515066 9,20				1	10
	9	70	676538 9,75				1	10
		90	670505 9,75				1	10

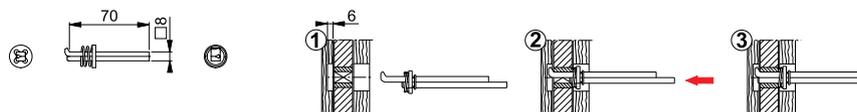


Carré profilé à lamelle



Carré profilé à lamelle HOPPE en fer :

- avec lamelle ondulée et fendue des deux côtés, pour compenser le jeu de tolérance au niveau du fouillot de la serrure

Description	Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré profilé à lamelle, pièce	8	85	4872812 5,50			10	100
		105	630905 5,50			10	100
		125	680092 6,20			10	100
		135	821914 6,20			10	100
		145	4872820 6,20			10	100
		155	3021384 6,20			10	100
	9	105	823604 6,05			10	100
		115	823611 6,05			10	100
		125	818082 6,80			10	100
		135	805334 6,80			10	100
		145	823628 6,80			10	100
		155	823635 6,80			10	100
		165	823642 6,80			10	100




Carré profilé à lamelle FDW



Carré profilé à lamelle FDW HOPPE :

- avec ressort à lamelle trempé, pour l'équilibrage des tolérances dans le fouillot de serrure
- uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec boutons

Description	Filetage		Carré longueur	zingué N° art./CHF				P.E.	U.K.
Carré profilé à lamelle FDW, pièce	M12 x 1,25	8	70	661879 6,05				1	10
			80	8047011 6,05				1	10
			90	661886 6,05				1	10
			100	6320816 6,05				1	10
			110	803880 6,05				1	10
			120	3021499 6,05				1	10
			130	806065 6,75				1	10
		9	70	803842 6,60				1	10
			80	780280 6,60				1	10
			90	803859 6,60				1	10
			100	780297 6,60				1	10
			110	803873 6,60				1	10
			120	3021801 6,60				1	10
			130	806041 7,30				1	10

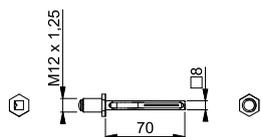


Carré plein anti-panique (symétriquement)



Carré plein anti-panique HOPPE en fer :

- divisé symétriquement
- pour garniture de porte anti-panique pour porte coupe-feu

Description			Longueur totale	zingué N° art./CHF			P.E.	U.K.
Carré plein anti-panique pour porte coupe-feu, divisé symétriquement, pièce		9	114 (55/55)	4841346 16,55			10	100
			134 (65/65)	1937364 17,65			10	100
			154 (75/75)	3555028 23,20			10	100
Carré plein anti-panique pour porte coupe-feu, divisé asymétriquement, pièce		9	114 (45/65)	3456361 23,70			10	100
			134 (45/85)	3554981 25,55			10	100
			134 (55/75)	3456396 25,55			10	100
			154 (45/105)	3554990 27,95			10	100
			154 (65/85)	3555010 27,95			10	100
			154 (55/95)	3555001 27,95			10	100




Carré profilé FDW



Carré profilé FDW HOPPE en fer :

- uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec bouton

Description	Filetage		Carré longueur	zingué N° art./CHF			P.E.	U.K.	
Carré profilé FDW, pièce	M12 x 1,25	8	70	6848295 6,05			1	10	
			80	6078810 6,05			1	10	
			90	6953491 6,05			1	10	
			100	823246 6,05			1	10	
			120	823277 6,05			1	10	
			140	820849 6,80			1	10	
			9	80	8154049 6,65			1	10
			9	90	8156127 6,65			1	10
			9	100	8154080 6,65			1	10
			9	110	8160848 6,65			1	10
			9	140	8154312 7,35			1	10

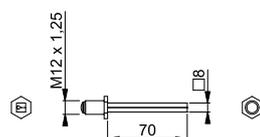



Fourreau

Fourreau HOPPE en fer :

- à glisser sur les carrés HOPPE afin d'augmenter l'épaisseur du carré

Description			Longueur	Fer			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Fourreau, pièce		7/8	20	524624			10	50
		8/9	30	524631			10	50
		8/10	30	524648			10	50
Fourreaux, 2 pièces		8/9	30	2278461			1	100



Bague de guidage

Bague de guidage HOPPE en polyamide :

- pour garnitures de porte intérieure avec assemblage libre

Description	N°	Hauteur	Ø extérieur Ø intérieur	F1504		nature	P.E.	U.K.
				N° art./CHF	N° art./CHF			
Bague de guidage, pièce	F10	7,2	21,25 16,2			687695	50	50
	F14	7,9	21,25 18,1	522514		518487	50	50
	F87	6,5	17,9 16,1			836888	50	50



Clé de démontage

Clé de démontage HOPPE en fer :

- pour le démontage des poignées de porte avec **carré à montage rapide**

Description				zingué			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Clé de démontage, pièce				2897501			1	100



Vis Allen

Vis Allen HOPPE en fer :

- pour carrés profilés HOPPE

Description			Dimen- sions	inox			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Vis pointeau (carré profilé), pièce			M6 x 12	524686			2500	2500



Vis universelle

Vis universelle en fer :

- avec tête fraisée à empreinte cruciforme

Description			Dimen- sions	fer nickelé			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Vis universelle, pièce			3,5 x 20	6794226			50	500



Set de vis (rosaces avec sous-embase en polyamide)

Set de vis universelles en fer :

- avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- pour rosaces avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation (...KV/...KVS)
- pour fixation traversante, alternée

Description		Quantité	Vis	fer nickelé		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Set de vis pour rosaces avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation	42-47	2	4 x 50	10821224		1	10
				1,45			
	47-52	2	4 x 55	10821232		1	10
				1,45			
	52-57	2	4 x 60	10821241		1	10
				1,45			



Set de fixation (rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide)

Set de fixation HOPPE :

- vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- carré plein HOPPE avec fourreaux en polyamide (5-8 mm)
- pour rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation (...KV/...KVS)
- pour fixation traversante, alternée

Description			Vis	N° art./CHF		P.E.	U.K.
Set de fixation pour rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation	42-47	5 x 75	4 x 50	10820900		1	10
				1,95			



Set de fixation Sertos® (bouton/poignée et poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®** :

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures (bouton/poignée et poignée des deux côtés) sur plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description		Quantité	Vis	zingué		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Set de fixation pour garnitures et garnitures avec bouton sur plaques courtes et rosaces Sertos®	35-40	2	M5 x 50	11509417		1	10
				2,30			
	45-50	2	M5 x 60	11509430		1	10
				2,45			



Set de fixation Sertos® (poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®** :

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description		Quantité	Vis	zingué		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Set de fixation pour garnitures (poignée des deux côtés) Sertos®	50-55	2	M5 x 65	11509454		1	10
					2,85		
	55-60	2	M5 x 70	11509478		1	10
					2,85		
	60-65	2	M5 x 75	11509491		1	10
					3,30		



Set de fixation Sertos® (bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE, acier trempé
- Pour toutes les garnitures sur plaques courtes et rosaces avec bouton HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description			Carré longueur	Vis	zingué		P.E.	U.K.
					N° art./	CHF		
Set de fixation pour garnitures (bouton/poignée) Sertos®	40-45	8	70	M5 x 55 4,0 x 50	11563163 11,85		1	10
	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	11509247 11,30		1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387 11,30		1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399 11,75		1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405 11,90		1	10
	70-75	8	100	M5 x 85 4,0 x 80	11563266 14,90		1	10
	75-80	8	100	M5 x 90 4,0 x 85	11563285 15,80		1	10
	85-90	8	110	M5 x 100 4,0 x 95	11564350 17,60		1	10



Set de fixation Sertos® (poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Pour toutes les garnitures (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description			Carré longueur	Vis	zingué		P.E.	U.K.
					N° art./	CHF		
Set de fixation pour garnitures (poignée des deux côtés) Sertos®	40-45	8	105	M5 x 55 4,0 x 50	11562353 11,65		1	10
	50-55	8	115	M5 x 65 4,0 x 60	11563114 11,85		1	10
	55-60	8	115	M5 x 70 4,0 x 65	11563145 11,85		1	10
	60-65	8	115	M5 x 75 4,0 x 70	11606848 12,40		1	10
	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509545 11,70		1	10
	70-75	8	145	M5 x 85 4,0 x 80	11562857 14,70		1	10
	75-80	8	145	M5 x 90 4,0 x 85	11562869 15,60		1	10
	85-90	8	145	M5 x 100 4,0 x 95	11563904 17,40		1	10



Set de fixation Sertos® (bains/WC)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein et carré profilé à lamelle HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures de salle de bains/WC (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description			Carré longueur	Vis	zingué	P.E.	U.K.
					N° art./CHF		
Set de fixation pour garnitures de salle de bains/WC avec plaques courtes et rosaces Sertos®	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509648 12,25	1	10



Set de fixation Sertos® (bains/WC)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein HOPPE
- Pour toutes les garnitures de salle de bains/WC (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**

Description			Vis	zingué	P.E.	U.K.
				N° art./CHF		
Set de fixation pour garnitures de salle de bains/WC avec plaques courtes et rosaces Sertos®	35-40	5 x 75	M5 x 50 4,0 x 45	11521260 2,85	1	10
	45-50	5 x 85	M5 x 60 4,0 x 55	11521272 3,00	1	10
	50-55	5 x 90	M5 x 65 4,0 x 60	11521284 3,40	1	10
	55-60	5 x 95	M5 x 70 4,0 x 65	11521302 3,40	1	10
	60-65	5 x 100	M5 x 75 4,0 x 70	11521314 3,85	1	10



Set de fixation Sertos® ((résist. au feu) bouton/poignée et poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures pour porte (résistante au feu) (bouton/poignée et poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec la technique de liaison **Sertos®**

Description		Quantité	Vis	zingué	P.E.	U.K.
				N° art./CHF		
Set de fixation pour garnitures pour porte (résistante au feu) Sertos®	35-40	2	M5 x 45	11521041	1	10
		2	M5 x 50	3,45		
		2	4,0 x 45			
	45-50	2	M5 x 55	11521156	1	10
		2	M5 x 60	3,65		
		2	4,0 x 55			



Set de fixation Sertos® ((résistante au feu) poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetés M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures pour porte (résistante au feu) (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec la technique de liaison **Sertos®**

Description		Quantité	Vis	zingué		P.E.	U.K.
				N° art./CHF			
Set de fixation pour garnitures pour porte (résistante au feu) Sertos®	50-55	2	M5 x 60	11521168		1	10
		2	M5 x 65	4,30			
		2	4,0 x 60				
	55-60	2	M5 x 65	11521175		1	10
		2	M5 x 70	4,30			
		2	4,0 x 65				
60-65	2	M5 x 70	11521181		1	10	
	2	M5 x 75	4,95				
	2	4,0 x 70					



Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetés M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) sur plaques courtes et technique **Sertos®**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138!

Description			Carré longueur	Vis	zingué		P.E.	U.K.
					N° art./CHF			
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec plaques courtes Sertos®	65-70	9	90	M5 x 75	11523657	7,50	1	10



Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetés M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (poignée des deux côtés) sur plaques courtes et technique **Sertos®**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué		P.E.	U.K.
					N° art./CHF			
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec plaques courtes Sertos®	65-70	9	125	M5 x 75	11523542	8,60	1	10



Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M4 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) sur rosaces et technique **Sertos®**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138!

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu sur rosaces Sertos®	65-70	9	90	M4 x 75	11523615 8,45			1	10



Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Vis filetées M4 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (poignée des deux côtés) sur rosaces et technique **Sertos®**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138!

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu sur rosaces Sertos®	65-70	9	125	M4 x 75	11523529 9,55			1	10



Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Carré profilé à lamelle
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138!

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures pour porte (résistante au feu) avec plaques courtes et rosaces Sertos®	35-40	9	95	sans	11523438 7,30			1	10

Set de fixation Sertos® ((coupe-feu) bouton/poignée)



Set de fixation HOPPE **Sertos®**:

- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) avec plaques courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos®**
- **Attention:** à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138!

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec plaques courtes et rosaces Sertos®	35-40	9	70	sans	11523585 6,20			1	10
	35-45	9	60	sans	11523475 6,20			1	10
	50-60	9	75	sans	11558696 6,20			1	10
	60-70	9	85	sans	11558702 6,20			1	10

Set de fixation M6 (garnitures de sécurité, carré FDW plein)



Set de fixation HOPPE :

- vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- carré FDW plein HOPPE avec rondelle Belleville, douille de montage et clé de démontage
- pour garnitures de sécurité **ES1/ES2 (SK2/SK3)** avec **carré à montage rapide HOPPE**, avec boutons (E)61G, (E/M)86G et plaques (E)2210, (E/M)3330, fixation non visible

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures de sécurité (bouton/poignée)	37-42	8	80	M6 x 50	3692647 7,45			1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663 7,45			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911 7,45			1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938 7,65			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946 7,65			1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954 7,90			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971 7,90			1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997 10,80			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236 11,35			1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244 11,35			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252 11,90			1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279 12,40			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287 13,60			1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332 13,60			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367 14,15			1	10
	112-117	8	155	M6 x 125	3693375 14,15			1	10



Set de fixation M6 (garnitures de sécurité, carré plein)

Set de fixation HOPPE :

- vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée cruciforme
- carré plein HOPPE et clé de démontage
- pour garnitures de sécurité pour porte à profil **ES1/ES2 (SK2/SK3)** avec système **carré à montage rapide** HOPPE et entrées (E)2210 ou (E/M)3310; fixation non visible

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures de sécurité (poignée des deux côtés)	37-42	8	120	M6 x 50	3689042 4,35			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069 4,35			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077 4,35			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106 4,55			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114 4,55			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122 4,75			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131 4,75			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157 7,65			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165 8,20			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173 8,20			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181 8,75			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190 9,30			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211 10,45			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245 10,45			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261 11,00			1	10
	112-117	8	195	M6 x 125	3689309 11,00			1	10



Set de fixation M6 (grt. pour coulissant/levant, poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE :

- vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- carré plein HOPPE, arrondi
- pour garnitures pour coulissant/levant (poignée des deux côtés)

Description			Carré longueur	Vis	zingué			P.E.	U.K.
					N° art./CHF				
Set de fixation pour garnitures pour coulissant/levant (poignée des deux côtés)	35-40	10	88	M6 x 55	11601036 6,70			1	10
	40-45	10	93	M6 x 60	11601048 6,70			1	10
	45-50	10	98	M6 x 65	11601413 6,80			1	10
	50-55	10	103	M6 x 70	11601055 6,80			1	10
	55-60	10	108	M6 x 75	11600901 6,95			1	10
	60-65	10	113	M6 x 80	11600925 6,95			1	10
	65-70	10	118	M6 x 85	11600949 8,90			1	10
	70-75	10	123	M6 x 90	11600950 9,25			1	10
	75-80	10	128	M6 x 95	11600962 9,25			1	10
	80-85	10	133	M6 x 100	11600974 9,60			1	10
	85-90	10	138	M6 x 105	11600998 10,00			1	10
	90-95	10	143	M6 x 110	11601437 10,75			1	10
	95-100	10	148	M6 x 115	11601000 10,75			1	10
	100-105	10	153	M6 x 120	11601450 11,10			1	10
	105-110	10	158	M6 x 125	11601012 11,10			1	10



Set de vis filetées M6 (grt. pour coulissant/levant, cuvette/poignée)

Set de vis filetées M6 en fer :

- Selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée avec empreinte cruciforme
- pour garnitures pour coulissant/levant (cuvette/poignée)

Description		Quantité	Vis	zingué			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Set de vis pour garnitures pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	35-40	2	M6 x 45	11601589			1	10
		2	M6 x 50	3,90				
	40-45	2	M6 x 50	11601619			1	10
		2	M6 x 55	4,30				
	45-50	2	M6 x 55	11601632			1	10
		2	M6 x 60	4,30				
	50-55	2	M6 x 60	11601644			1	10
		2	M6 x 65	5,15				
	55-60	2	M6 x 65	11601668			1	10
		2	M6 x 70	5,15				
	60-65	2	M6 x 70	11601681			1	10
		2	M6 x 75	5,45				
	65-70	2	M6 x 75	11601693			1	10
		2	M6 x 80	5,90				
	70-75	2	M6 x 80	11602028			1	10
		2	M6 x 85	6,60				
	75-80	2	M6 x 85	11602035			1	10
		2	M6 x 90	8,05				
80-85	2	M6 x 90	11602041			1	10	
	2	M6 x 95	8,05					
85-90	2	M6 x 95	11602053			1	10	
	2	M6 x 100	8,75					
90-95	2	M6 x 100	11602077			1	10	
	2	M6 x 105	9,45					
95-100	2	M6 x 105	11602089			1	10	
	2	M6 x 110	11,05					
100-105	2	M6 x 110	11602090			1	10	
	2	M6 x 115	11,05					
105-110	2	M6 x 115	11602107			1	10	
	2	M6 x 120	11,75					

Fourreau de pilier



Fourreau de pilier HOPPE en polyamide :

- pour embases de poignées de fenêtre, pour l'augmentation du diamètre des piliers

Description	Ø			noir			P.E.	U.K.
				N° art./CHF				
Fourreau de piliers, pièce	10/12			524655			10	50
				0,20				



Sommaire systèmes de présentation



Présentation murale

page 374



Colonne en triangle

page 374



Panneau d'échantillon

page 374



Bloc présentoir

page 376



Mallette d'échantillon

page 377





Présentation murale

Présentation murale HOPPE :

- Cadre : métal, 1 élément de base pour accueillir les panneaux d'échantillon
- Panneaux d'échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour garnitures de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute

Description	Unité de présentation	Dimensions					P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Présentation murale, pièce	9 (1 x 9)	L28 x H120 cm	2723712 496,00				1	1

Colonne en triangle

Colonne en triangle HOPPE :

- Plaque de base avec socle à trois côtés
- Cadre : métal, 3 éléments de base pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute
- Distributeurs : pour catalogues au format DIN

Description	Unité de présentation	Dimensions					P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Colonne en triangle, pièce	27 (3 x 9)	L64 x H198 cm	2653435 1.965,65				1	1



Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre

Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre HOPPE :

- avec pied et poignée de transport, 10 poignées de fenêtre



Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre, pièce	L83 x H48 cm	1775650 520,05				1	1

Panneau chantier

Panneau chantier HOPPE :

- Rectangulaire, panneau d'échantillon avec pied, décor pin polaire, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Flexibilité dans le choix des poignées présentées



Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Panneau chantier, pièce	L29 x H42 cm	1775668 169,55				1	1




Panneau d'échantillon M1-M6 (pin polaire)

Panneau d'échantillon HOPPE :

- Panneau d'échantillon : décor pin polaire, avec poignée, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Inscription : étiquette avec nom de la ligne, modèle, collection, attributs spéciaux et attributs produit
- Suspension : système d'accroche unique (piliers en polyamide) pour accrocher et décrocher le panneau rapidement et facilement sur la structure métallique du système de présentation

Description	Unité de présentation	Dimensions					P.E.	U.K.
			N° art./CHF					
Panneau d'échantillon M1, pièce	1	L24 x H8,5 cm	11592072 63,60				1	1
Panneau d'échantillon M2, pièce	2	L24 x H18,5 cm	11592199 117,30				1	1
Panneau d'échantillon M3, pièce	3	L24 x H28,5 cm	11592369 172,40				1	1
Panneau d'échantillon M4, pièce	4	L24 x H38,5 cm	11592370 221,85				1	1
Panneau d'échantillon M5, pièce	5	L24 x H48,5 cm	11592497 275,55				1	1
Panneau d'échantillon M6, pièce	6	L24 x H58,5 cm	11592989 330,70				1	1

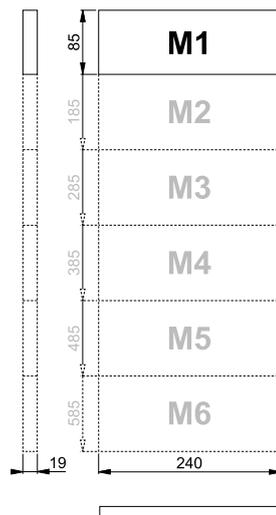

Panneau d'échantillon en PLEXIGLAS®

Panneau d'échantillon HOPPE en PLEXIGLAS® :

- Avec poignée, mécanisme de serrure pour poignée de porte

Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° art./CHF					
Panneau d'échantillon en PLEXIGLAS®, pièce	L19 x H28 cm	2119241 97,50				1	1



Echantillon Secustik® avec VarioFit® (carré à longueur variable)

Echantillon Secustik® HOPPE avec VarioFit® :

- Pied avec découpe en PLEXIGLAS®, poignée de fenêtre Secustik® avec VarioFit®

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik®, pièce	L12 x H22,5 cm	3775899				1	1
		60,80					



Echantillon de poignée de fenêtre sur profil de fenêtre en bois

Echantillon poignée de fenêtre HOPPE :

- Pied avec profilé de fenêtre en bois, poignée de fenêtre

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik®, pièce	L8 x H31 cm	1775879				1	1
		125,75					



Echantillon poignée de fenêtre sur profil de fenêtre en PVC

Echantillon poignée de fenêtre HOPPE :

- Pied avec profilé de fenêtre en PVC, poignée de fenêtre

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik®, pièce	L8 x H31 cm	1775844				1	1
		96,10					



Bloc présentoir HCS®

Bloc présentoir HCS®:

- Pied avec découpe de porte rectangulaire en décor pin polaire, avec poignée HCS®, clé de montage/démontage

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir HCS®, pièce	L21 x H20 cm	564187				1	1
		146,95					





Bloc présentoir

Bloc présentoir HOPPE :

- Pied avec découpe de porte semi-hexagonale (porte sans recouvrement), découpe de porte en décor pin polaire, poignée de porte et serrure

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir, pièce	L21 x H32 cm	2107400				1	1
		146,95					



Bloc présentoir pour poignée de porte SecuSan®

Bloc présentoir **SecuSan®** HOPPE :

- Pied avec découpe de porte semi-hexagonale (porte sans recouvrement), découpe de porte en blanc, poignée de porte **SecuSan®** et serrure

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir SecuSan®, pièce	L21 x H32 cm	3729382				1	1
		146,95					



Bloc présentoir avec set pour porte coulissante

Bloc présentoir HOPPE avec set pour porte coulissante :

- Pied avec découpe de porte rectangulaire (porte sans recouvrement) en décor pin polaire, set pour porte coulissante et serrure

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir avec set pour porte coulissante, pièce	L20 x H30 cm	646098				1	1
		146,95					



Mallette d'échantillons

Mallette d'échantillons HOPPE :

- Mallette : polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour poignées de porte

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillons, pièce	L53,5 x P43,5 x H13 cm	2760249				1	1
		385,80					



Mallette d'échantillon pour poignées de fenêtre

Mallette d'échantillons pour poignées de fenêtre HOPPE :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : 3 profilés en bois, 1 pied en bois pour les profilés, 10 poignées de fenêtre

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillons pour poignées de fenêtre, pièce	L44,5 x P34 x H15,5 cm	2530321				1	1
		507,05					



Mallette d'échantillon SecuSignal®

Mallette d'échantillon **SecuSignal®** HOPPE :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : profilé en bois, poignée de fenêtre radio **SecuSignal®**, récepteur **SecuSignal®**, instructions de montage/d'utilisation

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillon SecuSignal®, pièce	L32 x P25 x H9 cm	2530347				1	1
		471,00					



Mallette d'échantillons Quick-FitPlus

Mallette d'échantillon **HOPPE Quick-FitPlus** :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : Présentoirs en bois avec serrures, diverses poignées mâle de porte avec carré plein et poignées femelle **carré à montage rapide HOPPE**, rosaces de poignées rondes, carrées et rectangulaires (autocollantes ou avec piliers de fixation traversants) et rosaces de clé (autocollantes), matériel de montage/démontage, chiffons de nettoyage/dégraissage

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillons HOPPE Quick-FitPlus, pièce	L52 x P43 x H21 cm	3420140				1	1
		470,30					



Mallette d'échantillons HCS®

Mallette d'échantillons **HCS®** :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : différents blocs présentoirs en bois, divers modèles **HCS®**, éléments de clipsage **HCS®**, bagues décoratives **HCS®** pour portes avec et sans recouvrement, sets de pènes **HCS®**, adaptateur à douille de pêne **HCS®**, gâches **HCS®**, clé de montage/démontage

Description	Dimensions	N° art./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillons HCS®, pièce	L44,5 x P34 x H15,5 cm	2596311				1	1
		507,05					





Indications concernant la livraison

page 381



Indications concernant la livraison Hager Zierbeschläge AG

page 382



Conditions générales de vente

page 383

1. Information sur l
2. Utilisation incorr
3. Performance du
4. Entretien du pro
5. Devoir d'informa
6. Utilisation pour c

Responsabilité produit

page 390

Resista®

Modalités de la garantie

page 393



Conditions d'utilisations des photos/dessins HOPPE

page 396

M051/U30

Index - par ordre croissant de modèle

page 397

Collections
Ligne duravert®
Acapulco
Athinai
Bergen
Capri
Genova
Melbourne

Matrice des produits

page 400

Les quantités commandées ...

... doivent correspondre au conditionnement de vente, boîtes (PE) et cartons (UK). Les articles de la collection duranorm® ne peuvent être livrés qu'en carton de transport (UK).

F1	F2	F9	P.E.	U.K.
art./CHF	N° art./CHF	N° art./CHF		
3727	513680	666669*	10	50
6,65	16,65	19,10		
3772	513789	705023	10	50
6,65	16,65	19,10		

Les prix bruts ...

... indiqués sont en **CHF** H.T. En y ajoutant la TVA en vigueur, ceux-ci correspondent à un prix d'achat consommateur final recommandé. L'édition 2019 remplace toutes les autres listes de prix et catalogues précédents.

Perce- ment		F1	F2	F9
		N° art./CHF	N° art./CHF	N° art./C
	78	513727 16,65	513680 16,65	666669 19,10
	78	513772 16,65	513789 16,65	70502 19,10

Les vis ...

... livrées sont assorties aux produits de marque HOPPE.



Les commandes ...

... seront enregistrées sur la base des «Conditions générales de vente» (voir page 383).

La responsabilité du fabricant ...

... pour les systèmes de fermeture pour portes et fenêtres. Veuillez-vous référer aux explications sur ce thème (voir page 390).

Explications sur les garanties...

...en ce qui concerne la garantie Resista® et la garantie de fonctionnement, merci de prendre note des informations (voir page 393).



Resista®

Indications concernant la livraison HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.

Le service professionnel pour ferrements de décoration



Compétence professionnelle



Service dans les 48 heures

Tous les articles mentionnés dans ce catalogue courant Suisse sont livrables du stock auprès de la maison HAGER. Vous pouvez compter généralement avec une livraison dans les 48 heures. Ce délai n'est pas valable pour les poignées battantes et produites SecuSan, qui seront produites sur commande, exigeant un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

En plus du service professionnel et rapide, on offre des adaptations et des exécutions spéciales, soit :



Adaptations



Exécutions spéciales

- autre épaisseur de bois : 4,00 CHF
- poignée femelle sans collet : 12,00 CHF
- filetage M 12 x 1,25 : 12,00 CHF
- réduction du diam. du collet : 15,00 CHF
- riber fixe avec écrou : 19,00 CHF
- riber tournant : 19,00 CHF
- perçage à distance anormale : 4,50 CHF
- percer pour rosace de sécurité : 20,00 CHF
- Cuvette pour cylindre rond ou profilé : 9,00 CHF



Bases fondamentales solides



coopératif

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A. équipe les boutons sur plaque (contre une majoration de prix de 12,00 CHF) toujours avec la tige pour serrure à levier pour les épaisseurs suivantes: portes de chambre 30-50 mm, portes d'entrée de 50-70 mm.



souple




en faveur du client

Les prix mentionnés dans ce prix courant sont des prix indicatifs de vente hors TVA. Votre rebaïs habituel de HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A. est valable également pour tout le programme HOPPE.

La vente est uniquement pratiquée par le commerce spécialisé.



puissant



éprouvé



HAGER ZIERBESCHLÄGE

Confiez-vous à nous.

§ 1 Généralités – domaine d'application

1. Seules nos conditions de vente sont applicables; nous ne reconnaissons pas des conditions contraires ou des conditions établies par l'acheteur qui s'écartent de nos conditions de vente, sauf si nous avons donné notre accord expressément par écrit à leur validité.
2. Les accords particuliers passés entre le client et la société, qui diffèrent de nos conditions de vente, ne sont valables que sous la forme écrite.
3. Nos conditions de vente sont applicables uniquement aux commerçants.
4. Nos conditions de vente sont également applicables à toutes les affaires futures avec l'acheteur, même si à cette occasion il n'a pas été expressément renvoyé à l'application des conditions générales de vente.

§ 2 Offre - documents constitutifs de l'offre

1. Nos offres sont valables jusqu'à la date indiquée dans l'offre.
2. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur les reproductions, les dessins, les calculs et autres documents; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. Ceci est valable en particulier pour les documents écrits qui sont spécifiés « confidentiels ». Avant de les transmettre à des tiers, l'acheteur doit expressément obtenir notre accord écrit.

§ 3 Confirmations

1. Les commandes des clients qui nous ont été transmises ne nous engagent qu'après notre confirmation par écrit ou sous forme électronique.
2. Une annulation de commande de notre part en raison d'une erreur est réputée valable, même lorsqu'elle n'a pas eu lieu immédiatement, mais dans un délai raisonnable à compter de la découverte de l'erreur.

§ 4 Prix

1. Sauf clause contraire dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine », emballage exclusivement pour le transport; l'emballage est facturé séparément.
2. La TVA légale n'est pas comprise dans nos prix; elle figurera sur la facture au montant légal applicable le jour de l'établissement de la facture.
3. Nous nous réservons le droit de majorer nos prix en conséquence, si des augmentations de prix interviennent après la conclusion du contrat, en particulier en raison d'accords tarifaires ou d'augmentations du prix du matériel.

§ 5 Livraison

1. Si la marchandise est envoyée au client à sa demande, le client assume les risques d'une éventuelle perte et de l'éventuelle détérioration de la marchandise au plus tard lors du départ de l'usine /du stock. Si la marchandise est prête à être livrée et que la livraison ou l'enlèvement est retardé pour des raisons inhérentes au client, les risques sont transmis au client dès réception de l'avis selon lequel la marchandise est prête à être expédiée.
2. Les frais de livraison sont à la charge du client, l'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris.

§ 6 Paiement

1. Le paiement de la facture s'effectue par virement bancaire ou postal. D'autres modes de paiement sont soumis à la forme écrite. Un escompte sur des nouvelles factures n'est pas autorisé tant que des factures plus anciennes n'ont pas été réglées.

2. Restriction du droit de rétention et de compensation : si des demandes reconventionnelles ne sont pas exécutoires ou n'ont pas été reconnues par nos soins, le client ne peut faire valoir ni une compensation ni un droit de rétention pour ces prétentions. Par ailleurs, il ne peut exercer son droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle repose sur le même rapport contractuel.

3. Lors de retard dans le paiement, des intérêts de retard correspondants aux intérêts bancaires usuels sont facturés. Tous les paiements doivent nous être adressés exclusivement. Les lettres de change ne sont acceptées que si elles remplissent les conditions, sans garantie de protêt, et uniquement après accord et à condition qu'elles puissent être escomptées. Les frais d'escompte sont calculés à partir du jour de l'échéance du montant de la facture. Toutes nos prétentions - également celles pour lesquelles nous avons accepté une lettre de change en paiement - sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si nous avons connaissance d'indications, après la conclusion du contrat correspondant, qui diminuent la solvabilité de l'acheteur. En outre, nous sommes autorisés dans un tel cas de refuser nos prestations encore dues jusqu'à ce que la contre-prestation soit effectuée ou qu'une sûreté soit fournie. Nous pouvons en outre interdire les autres aliénations de marchandises livrées sous réserve de propriété et exiger leur restitution.

§ 7 Délai de livraison, force majeure, mesures de conflit de travail

1. La stipulation de délais de livraison n'est qu'indicative. Ceux-ci sont respectés dans la mesure du possible, mais sans engagement. Les dates de livraison ne constituent un engagement que si elles ont été expressément convenues auparavant.

2. Lorsque le fournisseur est empêché d'exécuter son obligation en raison de circonstances imprévisibles qu'il ne pouvait pas écarter malgré la précaution raisonnable déterminée par les circonstances du cas, par exemple un arrêt de fonctionnement, du retard dans la livraison de matières premières et de matériaux de construction essentiels, le délai de livraison se prolonge dans une mesure convenable, si la livraison ou la prestation n'est pas devenue impossible. Il en va de même si nous-mêmes nous sommes touchés par de tels événements. Si la livraison ou la prestation est rendue impossible en raison des événements mentionnés auparavant, nous sommes libérés de l'obligation de livraison. Ceci est également valable en cas de grève et de lock-out. Si le délai de livraison se prolonge dans ces 3 cas ou si le fournisseur est libéré de l'obligation de livrer, alors le client ne pourrait pas faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts qui pourraient en découler. Si les circonstances mentionnées plus haut se produisent auprès du client, les mêmes conséquences juridiques s'appliquent également à son obligation d'enlèvement.

3. Tout obstacle à la livraison, tel que ceux mentionnés précédemment, doit être signalé par la partie contractante concernée à l'autre partie dans un délai de 2 jours ouvrés. En cas d'omission de ce faire, elle ne bénéficiera pas de conséquences juridiques en sa faveur.

§ 8 Réclamation, responsabilité particulière en matière de vices de fabrication et de retours

1. Notre responsabilité en matière de vices de fabrication suppose que le client a correctement rempli ses obligations de vérification et de réclamation imposées par les règles du commerce. Le client doit signaler par écrit les vices de fabrication constatés dans un délai de cinq jours et ceux qui ne sont pas identifiables dans un délai de cinq jours à compter de leur découverte. Dans le cas de marchandises qui doivent être installées sur un autre article ou attachées à un autre article, le client doit procéder à une nouvelle inspection pour déceler des défauts identifiables avant son installation, à moins que cette inspection ne soit déraisonnable pour le client. À défaut de notification de vices de fabrication, la marchandise est considérée comme approuvée à cet égard.

2. En cas de réclamations justifiées, nous disposons d'abord d'un droit de remplacement en vertu duquel nous pouvons procéder, à notre gré, à l'élimination du vice de fabrication ou à un remplacement. Les prétentions du client relatives aux dépenses nécessaires au remplacement, en particulier les coûts de transport, d'infrastructure, de main-d'œuvre et de matériel, sont exclues dans la mesure où les frais augmentent parce que l'objet de la livraison a été déplacé ultérieurement à un autre endroit que le domicile du client, sauf si ce transport correspond à l'usage prévu.

3. Si le client a incorporé la marchandise défectueuse — en fonction de sa nature et son usage prévu — dans une autre structure ou l'a installée sur une autre structure, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers mandaté, il ne peut exiger le remboursement des frais nécessaires à l'enlèvement de la marchandise défectueuse, à l'incorporation ou à l'installation de la marchandise corrigée ou livrée sans défaut (« frais de démontage et d'incorporation ») qu'en vertu des dispositions suivantes :

- a. Les seules dépenses nécessaires sont celles qui concernent directement le retrait ou le démontage des marchandises défectueuses et l'incorporation ou l'installation de marchandises identiques, qui ont été occasionnées selon les conditions habituelles du marché et que le client justifie en nous présentant des preuves écrites pertinentes.
- b. Les revendications du client excédant les coûts de montage et d'incorporation nécessaires, en particulier les coûts de dommages consécutifs aux vices de fabrication, p. ex. manque à gagner, perte d'exploitation ou suppléments de coûts de remplacement, ne représentent pas des coûts de démontage et d'incorporation et ne sont donc pas remboursables dans le cadre du remplacement.
- c. Aucun remboursement des dépenses ne peut être exigé pour des frais d'incorporation et de démontage si le client a découvert, lors de l'incorporation, des défauts sur les marchandises ou des indices graves signalant l'existence d'un vice de fabrication et s'il a toutefois procédé à l'incorporation des marchandises. Dans un tel cas, notre remboursement des dépenses se limite aux frais de démontage et de réintégration des marchandises dans l'état où le client a identifié le vice de fabrication.
- d. Une compensation du client avec d'éventuels droits au remboursement des coûts de démontage et d'incorporation sans notre consentement est exclue. Le § 6.2 demeure inchangé.
- e. Le client ne peut prétendre à aucun acompte pour des coûts de démontage et d'incorporation.

4. Si les dépenses que le client fait valoir pour le remplacement sont excessives, conformément au § 8, alinéa 3, en particulier par rapport au prix d'achat de la marchandise exempte de défaut et compte tenu de la signification de l'infraction aux termes du contrat, nous nous réservons le droit de refuser de rembourser ces frais. En règle générale, il y a disproportion lorsque les frais

réclamés, en particulier les frais de démontage et d'installation, dépassent une valeur de 150 % du prix d'achat (net) de la marchandise en l'état ou de 200 % de la valeur réduite de la marchandise en raison du défaut.

5. Pour faire valoir d'autres droits, le client doit fixer par écrit un délai approprié avec une menace de récusation. Cette disposition n'est pas applicable si nous avons, au préalable, expressément refusé le remboursement. Si la marchandise à livrer ne se définit que par son type, des demandes de dommages et intérêts de toute nature, indépendantes de la responsabilité engagée n'entrent pas en ligne de compte. Des droits de revendication de dommages et intérêts n'existent par ailleurs à notre encontre que si la preuve d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle nous est fournie concernant l'apparition du dommage ; l'article 199 du Code des obligations demeure inchangé.

Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement aux obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

6. L'exercice de droits dans le cadre d'une garantie de qualité ou de durabilité suppose l'émission expresse écrite par nos soins d'une telle garantie.

En cas de réclamation au titre de la garantie, le client doit nous fournir immédiatement, à des fins de contrôle, les marchandises appropriées issues de la livraison faisant l'objet de la réclamation.

7. Les droits découlant du constat de vices de fabrication expirent deux ans après la livraison ; le délai de prescription plus long de l'article 210 alinéa 2 du Code des obligations demeure inchangé. La suspension du délai de prescription est régie par l'article 135 du Code des obligations. Il peut également être suspendu par une déclaration manuscrite de renoncement à l'objection provenant de HOPPE.

8. En cas d'obligation de remboursement du fait d'un manquement à des obligations contractuelles qui nous est imputable, le droit à un remboursement se limite au montant de la couverture de notre assurance responsabilité des produits. Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement des obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant. Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

9. Si notre responsabilité est exclue ou restreinte, cette disposition s'applique aussi à la responsabilité personnelle de nos collaborateurs et d'autres exécutants.

10. Les retours effectués par le client nécessitent notre approbation préalable écrite. En cas de retour dû à une annulation justifiée, p. ex. en raison du caractère défectueux de la marchandise livrée, un droit d'octroi d'approbation existe si le client a un intérêt particulier à ce que nous reprenions la marchandise.

§ 9 Livraisons

1. Les commandes sont livrées dans des unités d'emballage. Le client accepte de tolérer des livraisons de plus ou de moins 10 %.

2. Des livraisons partielles pour lesquelles des factures sont établies, sont considérées comme contrat séparé.

§ 10 Réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet de toutes les créances découlant de la relation commerciale, y compris les créances annexes, les demandes d'indemnisation et l'encaissement des chèques et des traites. La réserve de propriété est maintenue si certaines créances sont inscrites dans une facture de compte courant et que le solde est calculé et accepté.

2. Une transformation de l'objet de vente par le client est effectuée pour nous, sans que nous en assumions la responsabilité. Si la marchandise a été modifiée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose proportionnellement à la valeur de la marchandise par rapport aux autres objets au moment de la modification. Les mêmes règles que pour la marchandise sous réserve s'appliquent du reste à l'objet ayant vu le jour suite au traitement.

3. La revente, la transformation ou l'incorporation de la marchandise sous réserve par le client est autorisée uniquement dans le cadre des dispositions mentionnées ci-après et à la condition que les créances découlant du numéro 5 ci-après nous soient effectivement transférées.

4. Le droit du client de revendre, modifier ou incorporer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre régulier de la relation commerciale prend fin sur notre décision à la suite d'une dégradation durable de la situation financière du client, au plus tard néanmoins avec la cessation de paiement ou avec la demande d'ouverture d'une procédure de faillite sur le patrimoine.

5. Le client nous cède par la présente l'ensemble des créances avec tous les droits annexes qui lui reviennent dans le cadre de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, y compris les créances de solde éventuelles. Si la marchandise a été assemblée, modifiée ou mélangée et si le vendeur en a acquis la copropriété à hauteur de sa valeur facturée, il lui revient la créance du prix d'achat au pro rata de la valeur de ses droits sur la marchandise. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client dans une propriété bâtie, le client nous transfère dès maintenant la créance qui résulte de l'indemnisation ou de la revente de la propriété bâtie à concurrence du montant de la facture de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes, y compris le droit à l'octroi d'une hypothèque de garantie. Si le client vend la créance dans le cadre du véritable affacturage, notre créance prend immédiatement effet et le client nous transmet le montant résultant de la vente de la créance. Nous récupérons toutes les cessions susmentionnées.

6. Le client est habilité, dans la mesure où il est à jour dans ses obligations de paiement, à recouvrer la créance cédée. Le droit de recouvrement devient caduc jusqu'à nouvel ordre, au plus tard lors d'un retard de paiement du client ou bien en cas de dégradation importante de sa situation financière. Dans ce cas, nous sommes autorisés par le client à communiquer à son client l'abandon de la créance et d'encaisser la créance directement. L'acheteur est tenu de nous donner à notre demande un établissement exact des créances revenant au client, contenant le nom et l'adresse des clients, le montant de chaque créance, la date de la facture, etc. et de nous fournir tous les renseignements et documents qui sont nécessaires pour faire valoir les créances cédées et de nous permettre la vérification de ces renseignements.

7. Si la valeur des garanties dont nous disposons dépasse nos créances de plus de 20 % au total, nous nous engageons à la demande du client ou d'un tiers lésé par la prise de garantie excessive du client à débloquer les garanties de son choix.

8. Une saisie ou un transfert de propriété à titre de sûreté de la marchandise sous réserve de propriété ou des créances cédées n'est pas admissible. Nous devons être informés immédiatement des saisies ou autres interventions de tiers, avec mention du bénéficiaire ou d'un autre tiers, de sorte que nous puissions mettre en place, le cas échéant, une procédure d'appel et de revendication conformément à l'article 106 ff. du Code de procédure civile. Si le bénéficiaire ou tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires, le client est responsable de la perte qui en résulte pour nous.

9. En cas de reprise de l'objet livré en raison de la réserve de propriété, une annulation du contrat de notre part n'est à prendre en compte que si nous le confirmons expressément par écrit. Nous sommes en mesure de nous dédommager en vendant librement la marchandise reprise à un tiers.

10. Le client conserve la marchandise sous réserve gratuitement. Il est tenu de l'assurer selon les usages contre les dangers habituels tels que l'incendie, le vol ou les dégâts des eaux. Le client nous cède ses demandes de dommages-intérêts à une société d'assurance ou autres instances tenues à l'indemnisation, découlant de dégâts causés par les dangers susmentionnés, à hauteur de la valeur de la facture de la marchandise. Nous acceptons cette cession.

11. Toutes créances et tous droits résultant de la réserve de propriété à toutes les formes stipulées dans ces conditions continuent à subsister jusqu'à la libération entière des engagements conditionnels que le vendeur a pris dans l'intérêt du client.

§ 11 Les frais d'outillage

1. Seules des quotes-parts des frais d'outillage, distincts de la valeur de la marchandise, sont en principe facturés. L'acheteur ne dispose pas d'une prétention aux outillages par le versement d'une quote-part; Ils restent bien plus en possession et propriété du fabricant. Le fabricant s'engage à conserver les outils pour l'acheteur pendant 1 année après la dernière livraison. Si l'acheteur communique avant l'écoulement de ce délai qu'il passera des commandes pendant une autre année, le délai de conservation se prolonge d'une autre année. Le fabricant peut disposer librement des outils après cette période et après que des commandes supplémentaires ne sont pas passées.

2. Les frais d'outillages occasionnels pour les ordres qui n'ont pas lieu : pour les ordres qui doivent être annulés au stade du développement (dû à des difficultés de façonnage ou de transformation) ou de la période de mise en marche, nous nous réservons le droit de facturer les frais occasionnés. En outre, pour la libération des modèles, sont facturés, les frais échus pour le premier set d'outillage en fonction du montant du besoin mensuel prévu, lors d'annulation après libération du modèle, les frais échus pour l'ensemble des outils de série, les arrangements particuliers et les formations.

3. Les outillages fabriqués et facturés restent en place pendant quatre semaines pour inspection et seront détruits après écoulement de ce délai. Les plans d'étude achevés et les dessins de construction des outillages ne sont pas soumis à l'obligation de production afin de protéger les procédés utilisés.

§ 12 Délai de retrait

1. Si l'acheteur doit prendre livraison ou retirer la marchandise commandée pendant un certain délai, nous avons la possibilité de nous retirer sans autre du contrat ou de procéder à la facturation après écoulement de ce délai.

§ 13 Lieu d'exécution, for, droit applicable

1. Le lieu d'exécution pour toutes les obligations du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

2. For : le for pour tous les litiges issus du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

3. Le droit suisse est applicable.

Si une clause de ce contrat est ou devenait partiellement ou totalement inefficace ou inexécutable, l'efficacité et l'exécution de toutes les autres clauses de ce contrat ne seraient pas touchées. En lieu et place des clauses inefficaces ou inexécutables, sont applicables les dispositions légales qui sont le plus proche économiquement du sens et du but des clauses inefficaces. Cette disposition vaut par analogie dans le cas d'une lacune qui doit être complétée.

Responsabilité produit concernant les systèmes de fermeture de portes et de fenêtres (par ex. poignées de portes et de fenêtres)

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions
2. Utilisation incorrecte (manipulation mal appropriée ou contraire aux dispositions)
3. Performance du produit
4. Entretien du produit
5. Devoir d'information et d'instruction
6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Suite à la nouvelle loi sur la responsabilité produit, le fabricant de produits est tenu de définir les produits par rapport à leurs performances (devoir d'instruction et d'information).

Pour cette raison, HOPPE communique les informations suivantes sur les systèmes de fermetures HOPPE qui sont à prendre en compte :

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions

Les systèmes de garnitures HOPPE sont des dispositifs grâce auxquels, il est possible de procéder à des actions d'ouverture ou de fermeture et/ou de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtre dans des bâtiments/appartements.

Leur utilisation s'effectue normalement de façon conjointe avec des éléments de quincaillerie complémentaires comme des serrures, des cylindres ou des ferrures oscillo-battantes.

Des dispositions légales obligatoires doivent être respectées, notamment pour des fermetures coupe-feu et leur sens de sortie, lorsqu'il est question de poignées avec prise manuelle fixe (bouton, poignée).

Les moyens de fixation joints à la livraison doivent obligatoirement être utilisés et installés de façon conforme aux notices de montage.

Cela est valable pour les moyens de fixation de

a. HOPPE

b. pour tous les moyens de fixation notamment les directives concernant les produits (poignées de fenêtre : vis des fabricants de ferrures oscillo-battantes).

Les produits qui sont utilisés dans des environnements agressifs et favorisant la corrosion sont des poignées spéciales ; leur emploi (utilisation) ne peut être intervenir qu'après entretien préalable avec HOPPE.

2. Utilisation incorrecte (manipulation non appropriée ou contraire aux dispositions)

Il y a utilisation incorrecte, c'est-à-dire utilisation non-conforme aux dispositions de produits, systèmes de fermeture de portes et de fenêtres, notamment en cas

- de manipulation à l'aide d'outils (par ex. de pinces ou d'éléments de tubes d'accrochage),

- de rajout de charge supplémentaire (forces de retenue et d'appui) (par ex. la mise en place d'un objet en dessous d'une poignée de porte en vue du blocage de la porte),
- d'actionnement sur la poignée d'une force supérieure à la force normale exercée par une main (par ex. la tentative de déblocage de la poignée oscillo-battante par l'utilisation d'une force accrue ou de l'utilisation de poignées de porte comme élément de suspension (par ex. chez les enfants)
- de pose d'objets d'une autre origine ou non-conformes (par ex. de carrés provenant d'autres fabricants ou la combinaison de pièces provenant d'autres fabricants avec des pièces fabriquées par HOPPE),
- d'agressions ou d'interventions influençant un bon fonctionnement (par ex. des tentatives d'arrachement de poignées de fenêtres verrouillables à l'aide d'outils),
- d'endommagement de la surface avec des objets coupants,
- d'introduction d'objets étrangers et/ou non appropriés dans le système de fermeture ou dans la gâche, empêchant ainsi une utilisation normale,
- d'agression ou d'intervention sur le système de fermeture ou sur la gâche, qui aurait pour conséquence, une modification de leur structure, mode de fonctionnement ou de leur application.

3. Performance du produit

Les normes DIN 18255, 18257, ainsi que 18273 (servant de directives) sont déterminantes pour les systèmes de fermetures de portes et la norme RAL-RG 607/9 pour les systèmes de fermetures de fenêtres.

La teneur des normes s'applique également aux autres poignées.

Concernant les poignées de fenêtre, ce sont les dispositions RAL, ainsi que celles des instituts spécialisés qui s'appliquent (par ex. l'institut des techniques pour fenêtres, Rosenheim).

Des exigences allant au-delà de ces documents requièrent l'accord de HOPPE.

La longévité d'un produit dépend en particulier, de

- sa fréquence d'utilisation,
- son mode d'utilisation,
- l'environnement et l'entretien.

Le remplacement d'un système de fermeture s'avère nécessaire lorsque, malgré l'entretien et les soins apportés, le fonctionnement n'est plus garanti, par exemple, lorsque sa surface présente un risque de blessure.

4. Entretien du produit

Il convient de respecter un positionnement correct des systèmes de fermetures et des moyens de fixation !

Toutes les pièces mobiles doivent faire l'objet d'un entretien, au moins une fois par an.

Cela est particulièrement valable pour les carrés pour poignées de porte, ainsi que les cylindres pour poignées de fenêtre verrouillables. Pour les cylindres, il faut veiller à ne pas utiliser d'huiles de résinification (graphite).

Selon leur sollicitation, les systèmes de fermetures sont à entretenir avec des produits d'entretien recommandés par HOPPE.

Ils ne doivent pas être traités avec des acides ou produits alcalins forts. Dans tous les cas, il convient d'éviter des souillures avec du mortier et des matériaux similaires. Il ne doit être utilisé que des produits de nettoyage qui ne contiennent pas de particules facilitant la corrosion.

5. Devoir d'information et d'instruction

Pour plus d'information, les documents ci-dessous sont tenus à disposition des distributeurs, des bureaux d'études, des architectes, des économistes, des menuisiers, des maîtres d'œuvres et des utilisateurs :

- Catalogues et prospectus,
- Textes de prescription,
- Informations à l'achat,
- Conditions d'achat,
- Les normes DIN : 18255, 18257, 18273, ainsi que les normes complémentaires en vigueur (aux Editions Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

Par ailleurs, en cas de besoin, HOPPE se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Concernant le choix des systèmes de fermetures HOPPE, ainsi que de leur montage, utilisation et entretien,

- les architectes, bureaux d'études et économistes sont tenus de demander et de respecter toutes les informations nécessaires concernant les produits HOPPE,
- les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations et consignes concernant les produits qui figurent dans les documents et surtout, de solliciter toutes les instructions nécessaires auprès de HOPPE et de les transmettre à leurs clients et utilisateurs,
- les artisans sont tenus de respecter toutes les informations concernant les produits et surtout, de solliciter les instructions d'utilisation et d'entretien auprès de HOPPE et de les transmettre aux usagers et aux utilisateurs.

6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Les variantes possibles au niveau de systèmes de fermeture individuels, ainsi que des accessoires, sont à traiter conformément au sens, en fonction des caractéristiques, concernant l'information sur le produit et de son utilisation conforme ou erronée, des performances du produit, de son entretien et des devoirs d'information et d'instruction.

Resista® – La garantie sur la résistance de la surface de HOPPE

I. Etendue de la garantie

Au-delà de la responsabilité légale du vendeur pour défaut de qualité, nous garantissons en tant que fabricant, sous les conditions préalables ci-après, la durabilité irréprochable des garnitures HOPPE qui auront été manipulées de façon convenable. La garantie sur la résistance de la surface, Resista®, s'étend sur tous les vices non-imputables à une manipulation non conforme et relevant de défauts de fabrication ou de matériau pouvant être démontrés, tels que par exemple, le ternissement de la surface, le cas échéant par l'infiltration et la migration de celle-ci (« formation de taches ») ou le décollement de la couche de protection.

Resista®

II. Exclusion de la garantie

Toutes les pièces détachées démontables, telles que les vis, les carrés, les ressorts etc., sont exclus de cette garantie. En outre, aucun engagement de garantie ne sera pris pour des dommages qui seraient survenus par :

- un usage impropre et incorrect,
- une manipulation incorrecte et négligente,
- l'inobservation des instructions de montage et d'entretien,
- des modifications et réparations personnelles,
- l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs non adaptés à la surface (ex. : détérioration par des objets blessants).

III. Conditions d'application de la garantie

Notre garantie consiste exclusivement en la réparation ou au remplacement sans frais des produits défectueux, après acceptation par nos services, dans le cadre temporel de la garantie au premier acquéreur. Les autres coûts et frais de port ne sont pas pris en compte. La garantie ne pourra jouer que contre présentation du produit concerné, ainsi que de son ticket de caisse et sera limité au montant du prix d'achat.

IV. Validité de la garantie

La durée de la garantie est de 10 ans et prend effet au jour de l'achat par le premier acquéreur. En cas de réclamation, nous vous remercions de vous munir du produit et du ticket de caisse et de vous adresser directement, soit au distributeur, soit au fabricant.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Münstair



Garantie de fonctionnement HOPPE

I. Généralités

Outre les droits légaux découlant pour l'utilisateur final de l'achat de poignées de porte et de fenêtre HOPPE, nous appliquons vis-à-vis des utilisateurs finaux des poignées de porte et de fenêtre HOPPE, une garantie fabricant dans le cadre décrit ci-dessous.

Au sens de la présente garantie fabricant, le terme « utilisateur final » correspond à toute personne physique ou morale possédant un produit fabriqué par HOPPE et qui ne l'a pas acquis dans l'objectif de le revendre ou de l'installer chez un tiers dans le cadre d'une activité commerciale.

Le terme « premier utilisateur final » décrit l'utilisateur final qui achète en premier le produit auprès de HOPPE, d'un revendeur ou d'une personne physique ou morale, lesquels le revendent ou le font monter par un tiers dans le cadre de leurs activités commerciales.

II. Garantie

En tant que fabricant, nous garantissons aux utilisateurs finaux un fonctionnement mécanique irréprochable des poignées de porte et de fenêtre HOPPE. La garantie de fonctionnement concerne les caractéristiques suivantes des poignées de porte et de fenêtre HOPPE :

- le transfert du mouvement de rotation sur la serrure de la porte ou sur la ferrure oscillo-battante de la fenêtre ;
- la liaison entre la poignée et le support sur lequel elle est montée ;
- pour les poignées de fenêtre, les fonctions : verrouillage, verrouillage automatique, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® ou SecuTBT® et Secustik® ;
- pour les poignées de porte, les fonctions : Sertos®, garniture pour salle de bain ou HCS® avec fonction de verrouillage ;
- pour les garnitures de sécurité, les fonctions : fonction de protection, protecteur de cylindre ;
- le set de ressorts de rappel (si ces derniers sont montés en usine) ;
- les liaisons du carré à montage rapide HOPPE et du HOPPE Quick-FitPlus ;
- le mécanisme de transmission des poignées de fenêtre SecuSignal®.

Notre garantie de fonctionnement s'applique à toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE dans le monde entier.

La garantie est valable pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat du premier utilisateur final.

Les pièces remplaçables, telles que les vis, carrés, bagues, etc., ainsi que les pièces électroniques, sont expressément exclues de cette garantie de fonctionnement. En outre, la garantie de fonctionnement ne s'applique pas dans les cas suivants :

- utilisation non appropriée ou non conforme ;
- montage incorrect ;
- utilisation incorrecte ;
- non-respect des instructions de montage et d'entretien ;
- modifications et réparations réalisées de façon autonome sur le produit ;
- utilisation non conforme de composants physiques et chimiques pouvant avoir un impact sur le mécanisme et/ou sur la surface du matériau, par ex. causer des dommages en raison d'objets coupants ou de produits ou de substances de nettoyage non conformes ;
- portes, fenêtres et/ou leurs quincailleries (par ex. serrures, paumelles, charnières, ferrures oscillo-battantes, profils, etc.) installées de façon non conforme, qui entraînent une contrainte excessive sur les poignées de porte et de fenêtre HOPPE posées ;
- dommages causés par un cas de force majeure ou des catastrophes naturelles.

III. Prestations de garantie

Si un défaut entravant le fonctionnement mécanique du produit survient pendant la période de garantie, notre garantie consiste, exclusivement et à notre convenance, en la réparation du produit sans frais pour l'utilisateur final ou en son remplacement sans frais par une garniture correspondante ou similaire et équivalente.

Les frais et dépenses engagés par l'utilisateur final pour le montage et démontage du produit HOPPE ou pour l'envoi du produit à HOPPE ou au revendeur ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisateur final peut faire valoir ses droits à la présente garantie par communication écrite de la défaillance pendant la période de garantie auprès du revendeur chez lequel le premier acquéreur a acheté le produit ou directement auprès de HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suisse.

Il est également indispensable que l'utilisateur final soumette à la fois le produit faisant l'objet de la réclamation et la preuve que le dysfonctionnement concerne le fonctionnement mécanique du produit et qu'il est survenu pendant la période de garantie. La preuve d'achat du premier utilisateur final fait office de justificatif. Il est donc conseillé de conserver soigneusement la preuve d'achat jusqu'à expiration de la validité de garantie.

IV. Droits légaux

Outre le droit de faire valoir la présente garantie, l'utilisateur final bénéficie également de droits légaux. Ces droits légaux, qui sont dans certaines circonstances plus favorables à l'utilisateur final, ne sont pas limités par la présente garantie.


La présente garantie ne change aucunement les droits que l'utilisateur final ou le cas échéant, le premier utilisateur final peut faire valoir auprès du revendeur chez lequel le premier utilisateur final a acheté le produit.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair, Suisse

Exemples



Nom de fichier :
1138-42K+KV+FI-42KS+KVS+FIS-OB-F1

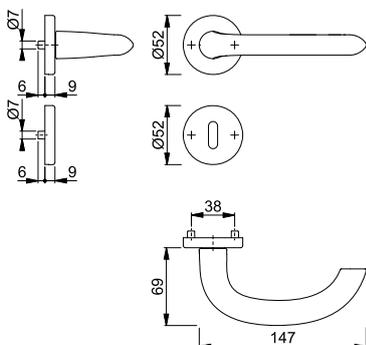

Nom de fichier :
1138-42KV-42KVS-OB

Conditions d'utilisation des photos/dessins HOPPE

La société HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair - dénommée ci-après HOPPE - met gratuitement à disposition, les photos/dessins fournis dans le cadre d'un partenariat visant à la promotion des ventes des produits livrés par HOPPE. Les produits représentés, ainsi que les photos/dessins, sont protégés par les droits d'auteur HOPPE détenus sans restriction par HOPPE. Cela s'applique également aux droits sur la marque HOPPE utilisée dans le cadre des photos/dessins.

HOPPE autorise l'utilisation des photos/dessins dans les supports imprimés, tels que les catalogues et autres documents de vente distribués par l'utilisateur à sa clientèle. Pour une utilisation des photos/dessins dans des annonces publicitaires et dans des sites Internet, l'utilisateur doit au préalable, impérativement, en informer HOPPE.

L'utilisateur informe les imprimeurs et les prestataires que ces photos/dessins sont protégés par des droits d'auteur. L'utilisateur n'est pas autorisé à modifier d'une quelconque manière le contenu des photos/dessins mis à sa disposition par HOPPE, en utilisant par exemple des programmes de traitement d'images, néanmoins l'utilisateur est autorisé à modifier, selon les impératifs d'impression, la taille des images.

L'utilisateur prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les photos/dessins mis à sa disposition par HOPPE, d'une utilisation abusive par des tiers et s'engage à informer immédiatement HOPPE de tout abus porté à sa connaissance.

Pour toute utilisation des photos/dessins, deux exemplaires justificatifs doivent être remis à HOPPE. Par l'utilisation des images, l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation. Le droit suisse s'applique. Le tribunal compétent est celui de CH-7000 Chur/GR.

Müstair, janvier 2006

Format des fichiers :

Vous pouvez recevoir de HOPPE, les photos et dessins dans les formats standards suivants :

	Illustration de produit		Dessin de catalogue		
	pixel *	pixel *	pixel *	vecteur **	
nature du format	pixel *	pixel *	pixel *	eps	dwg
format de fichier	jpg	tif	jpg	eps	dwg
compression	10/Standard	LZW	10/Standard	aucun	aucun
mode	RGB	CMYK	niveaux de gris	-	-
résolution	300 dpi	300 dpi	750 dpi	autonome	autonome

D'autres formats de fichiers sur demande.

** Les fichiers pixel peuvent seulement être agrandis de 20 à 25% par rapport à leur taille d'origine.

** Les fichiers vecteur peuvent être aisément agrandis sans perte de qualité.

Modèle	page	Modèle	page	Modèle	page
113	39	20S	169	E050/US956	272
138	45	211H	82	E0643/US944	273
150	34	211I	83	E0800/US956	294
199	41	22	168	E1138Z	42
1138	42	22S	169	E1140Z	53
1140	52	273P	71	E1140Z/848N	53
1301	51	300PI	72	E1140Z/849N	54
1400	26	300SI	73	E1301	51
1510	56	3331E/3310 ES1 (SK2)	211	E1301Z	52
1530	33	3332ZA/3310 ES3 (SK4)	210	E138	46
1710	54	3334	73	E138GF2/3357N	162
1737	55	421P	114	E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)	152
1810	44	422-3	334	E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)	151
013/U34	279	42KV	60	E138GF2/55	163
013R/U11Z	277	42KVS	60	E138Z	46
013R/U34	278	42NSA-E/42S ES1 (SK2)	140	E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	207
013S/U11Z 200NM	276	42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)	140	E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	206
013S/U34	277	430	312	E138Z/353FL	48
013S/U34 100NM	276	43H	240	E138Z/42KV/42KVS	47
013SV/U34	278	43H/843	238	E138Z/849N	49
0301/US956	285	4920 (Set 1)	112	E1400	27
0400/US956	266	4920 (Set 3)	112	E1400GF2/55	158
0530/FR-408	270	4920 (Set 5)	113	E1400Z	28
0530/US952	270	4921 (Set 1)	113	E1400Z/29NR	31
0530S/FR-408 100NM	268	4921 (Set 3)	114	E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	203
0530S/US952 100NM	269	49PNS	311	E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	202
0530SV/U26	269	52	342	E1400Z/353FL	30
0643/US944	273	52G/22	168	E1400Z/42KV/42KVS	29
065/32P	302	52KV	61	E1400Z/845	32
0672/US956	263	52KVS	61	E1400Z/848N	31
0700/UD9020	275	535	312	E1400Z/849N	32
0700S/UD9020	274	54	246	E1401	50
0710/U26	289	54/11P	246	E1401GF2/55	163
0710/U26/KISI2	289	54/211I	246	E1401Z	50
0710R/U26	288	55S	165	E1430Z	55
0710RH/66N	308	60L	240	E150Z	34
0710S/U26 100NM	287	60L/11	239	E1520Z	80
0710S/U26 TBT4	287	60L/202	234	E1643	36
0710SV/U26	288	60L/202B	234	E1643Z	36
0710VK/66N	308	60L/20H	164	E1643Z/52KV/52KVS	37
0710VK-KH/66N	309	60L/300PI	235	E1643Z/845	38
0737/FR-409	292	60L/300SI	235	E1643Z/848N	37
0737/UD9024	293	66N	311	E1730Z	80
0737KFG/U34FL	309	66NS	311	E1800Z	56
0737S/FR-409 100NM	290	74/U34	302	E19	341
0737S/U947 TBT4	291	86G	241	E202FL	74
0737S/UD9024	291	86G/3357N/1500	161	E2221E/2210 ES1 (SK2)	215
0737S/US947-1 100NM	290	97G	337	E29NR	65
0737SVS/U947	292	97GKH/97G	337	E29NSB/42HS ES1 (SK2)	141
0769/U959	272	97GLH/97G	337	E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	141
0769S/U959 100NM	271	AUS950S 100NM	297	E3331E/3310 ES1 (SK2)	214
0810/US10	284	AUS950S 100NM TBT4	297	E3331E-D/3310 ES1 (SK2)	213
0810SV/U10	284	Bague de guidage	360	E3332ZA/3310 ES3 (SK4)	212
0810SVS/U10	283	Bloc présentoir	377	E353FL	75
099/US952	282	Bloc présentoir avec set pour porte coulissante	377	E353FLN/353FL	75
099KH/66N	308	Bloc présentoir HCS®	376	E353FLN-E/353FL	76
099S/U52Z 200NM	281	Bloc présentoir p. poignée de porte SecuSan®	377	E353H	77
099S/US952 100NM	282	Carré bouchon profilé	355	E42H	62
11	59	Carré efha à exp. avec pastille de sécurité	355	E42HKVS	62
111F	81	Carré efha à exp. avec past. de sécurité (réd.)	356	E42KV	63
111H	81	Carré FDW plein	354	E42KVS	63
117GF/22	168	Carré plein	352	E42NSA-E/42S ES1 (SK2)	143
117L	80	Carré plein anti-panique (symétriquement)	359	E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)	142
11S	59	Carré plein avec point de rupture	356	E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	142
138GF2/55	161	Carré plein, arrondi	353	E43L/52/52	237
138L	45	Carré profilé	354	E50/42	239
138L/3331E/3310 ES1 (SK2)	204	Carré profilé à lamelle	357	E50/42H/42H	237
1400/3331E/3310 ES1 (SK2)	199	Carré profilé à lamelle FDW	358	E5010	120
1400/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	198	Carré profilé FEI	356	E5011	121
1400/42KV/42KVS	27	Carré profilé FDW	359	E5011 XL (sur mesure)	122
1400F/55	158	Carré profilé FEI	356	E5012	123
1500/3357N	160	Clé de démontage	360	E5012 XL (sur mesure)	124
1540/3347N	159	Clé de poignée de fenêtre	343	E5015	124
1643/52KV/52KVS	35	Clé rabattable (53,5 mm)	109	E5091	125
1737FA-1/1737	310	Colonne en triangle	374	E5095	126
19	341	Contacteur solaire radio	329	E5095AC	127
20	169	E0140/US956	286	E50G	241
200LMGL	310	E0301/US956	286	E50G/3346/138GF2	162
201PI	84	E038/US956	285	E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2)	152
202	70	E0400/FR-408	267	E50G/42	239
202B	71	E0400/U30	268	E50G/55	164
202H	74	E0400/US956	267	E5100	129
		E0430/US956	293		

Index - par ordre croissant de modèle

Modèle	page	Modèle	page	Modèle	page
E5110	129	HS-0530/U52Z/FK410-1/431N	328	PSK-037S/U11Z 200NM	320
E52	342	HS-0530/U52Z/FK410-1/K-412/422	329	PSK-0530/US952-1	319
E5200	130	HS-0737/419N-AS/420	333	PSK-0530S/US952-1 100NM	318
E5210	130	HS-0810/431N-AS/422	332	PSK-0810/US10	320
E5215	131	HS-571/431N-AS/422	333	PSK-0810S/U10 100NM	319
E52KV	64	HS-E038F-25/431N-AS/422	332	PSK-E038Z/US956	321
E52KVS	64	HS-E0400F-25/431N-AS/422	328	PSK-E0400Z/US956	318
E5311	131	HS-E050F-25/431N-AS/422	331	Set de fix. (ros. WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide)	361
E55S	165	HS-M0530/431N-AS/423	330	Set de fix. M6 (grt. de séc., carré FDW plein)	366
E5606	132	HS-M0643/419N-AS/423	331	Set de fix. M6 (grt. de sécurité, carré plein)	367
E5718	132	Insert pour cylindre (PZE1)	339	Set de fix. M6 (grt. pour coulissant/levant, poignée des deux côtés)	368
E5766	133	Insert pour cylindre (PZE2)	339	Set de fix. Sertos® ((coupe-feu) bouton/poignée)	364
E5766 XL (sur mesure)	134	Insert pour cylindre (RZE1)	340	Set de fix. Sertos® ((coupe-feu) poignée des deux côtés)	365
E58	241	Insert pour cylindre (RZE2)	340	Set de fix. Sertos® ((résist. au feu) bouton/poignée et poignée des deux côtés)	363
E58/353FL	236	K435	312	Set de fix. Sertos® ((résist. au feu) poignée des deux côtés)	364
E58/353H/353H	236	M013/U11	280	Set de fix. Sertos® (bains/WC)	363
E58/42	240	M013S/U11Z	279	Set de fix. Sertos® (bouton/poignée et poignée des deux côtés)	361
E58/42H/42H	238	M013SV/U34-1	280	Set de fix. Sertos® (bouton/poignée)	362
E600-E609 (chiffres)	338	M0515/US956	294	Set de fix. Sertos® (poignée des deux côtés)	362
E610-E621 (lettres)	338	M0530S/US910 100NM	271	Set de piliers de fixation et aide au montage	352
E665	343	M0558/US918	262	Set de vis (rosaces avec sous-embase en polyamide)	361
E75NSB/52S ES1 (SK2)	144	M056/US937	262	Set de vis filetées M6 (grt. pour coulissant/levant, cuvette/poignée)	369
E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)	143	M0623/US943	275	SG013	295
E848N	65	M0642/US943	281	SG0710RH	295
E848NS	66	M0643S/US943 100NM	274	Système de fixation n°1	347
E849N	66	M0950/US956	263	Système de fixation n°10	350
E849NS	67	M112PL/2007	43	Système de fixation n°11	350
E86G	242	M112PL/2021	44	Système de fixation n°2	347
E86G/3332ZA/3310/138Z ES3 (SK4)	205	M138L	208	Système de fixation n°5	348
E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)	151	M151	57	Système de fixation n°7	348
E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)	200	M1515/23K/23KS	58	Système de fixation n°8	349
E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)	150	M1530/23K/23KS	33	Système de fixation n°9	349
E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)	201	M1535/849N	22	U26SV	296
Echant. de poign. de fenêtre sur profil en bois	376	M1545/23K/23KS	35	U34SV	296
Echant. de poign. de fenêtre sur profil en PVC	376	M1558/18K/18KS	18	Vis Allen	360
Echantillon Secustik® avec VarioFit®	376	M156/19K/19KS	19	Vis universelle	360
EU956V	296	M1602/19K/19KS	20	Z-RFL18	351
EUS950S 100NM	298	M1603/23K/23KS	49		
EUS950S 100NM TBT4	298	M1623/843K/843KS	39		
Fourreau	360	M1642/843K	40		
Fourreau de pilier	369	M1642/845	41		
FS-138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	225	M1642/848N	40		
FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	224	M1643/843K/843KS	38		
FS-138GF2/55	186	M1950/15K/15KS	21		
FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	222	M23KS	67		
FS-50G/55	190	M265	77		
FS-58G/55	190	M3331/3310 ES1 (SK2)	209		
FS-E1301	94	M3332/3310 ES1 (SK2)	209		
FS-E138	92	M3332ZA/3310 ES3 (SK4)	208		
FS-E138/42H/42HS	92	M429	108		
FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	228	M42K	68		
FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	226	M42KS	68		
FS-E138GF2/3346	188	M443 (Set 3)	102		
FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	176	M443 (Set 4)	102		
FS-E138GF2/55	188	M443 (Set 5)	103		
FS-E1400/42H/42HS	90	M443 (Set 6)	103		
FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	223	M450	109		
FS-E1400GF2/55	186	M464 (Set 3)	104		
FS-E1400H	90	M464 (Set 5)	104		
FS-E1401	93	M464 (Set 6)	105		
FS-E1401GF2/3346	189	M471 (Set 1)	105		
FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	178	M471 (Set 3)	106		
FS-E1401GF2/55	189	M471 (Set 5)	106		
FS-E1643	91	M472 (Set 3)	107		
FS-E1644	91	M472 (Set 5)	107		
FS-E42H	95	M472 (Set 6)	108		
FS-E42HS	95	M843KS	69		
FS-E43L/52/52	252	M845S	69		
FS-E50/3332ZA/3310/138F ES3 (SK4)	227	M86G	242		
FS-E50/42H/42H	252	Mallette d'échant. pour poignées de fenêtre	378		
FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2)	177	Mallette d'échantillon SecuSignal®	378		
FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2)	179	Mallette d'échantillons	377		
FS-E50G/55	191	Mallette d'échantillons HCS®	378		
FS-E52	96	Mallette d'échantillons Quick-FitPlus	378		
FS-E52S	96	MUS950S 100NM	299		
FS-E58	253	New York - 0810S/U10 100NM	283		
FS-E58/42H/42H	253	Ouverture de lucarne/U11	295		
FS-E58G/55	192	Panneau chantier	374		
FS-E86G/3346/138GF2	187	Panneau d'échantillon en PLEXIGLAS®	375		
Gabarit de perçement (Z-RFL18)	351	Panneau d'échantillon M1-M6 (pin polaire)	375		
Gabarit universel de perçement	351	Panneau d'échant. de poignées de fenêtre	374		
HS-0530/431N-AS/422	330	Présentation murale	374		

Matrice des produits (par ordre croissant de ligne)

Collections		Matériaux *				Garnitures pour porte intérieure	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (antipanique)	Sets et cuvettes pour porte coulissante	Poignées battantes	Rosaces de sécurité	Garnitures de sécurité pour porte à profil	Garnitures pour porte à profil
Ligne	Modèle	A	E	K	M							

duravert®

Acapulco	M1558				•	p. 18						
Athinai	M156				•	p. 19						
Bergen	M1602				•	p. 20						
Capri	M1950				•	p. 21						
Genova	M1535				•	p. 22						
Melbourne	1672	•										

duraplus®

Amsterdam	(E)1400	•	•			p. 26	p. 90				p. 150	p. 158
Atlanta	(M)1530	•			•	p. 33						
Austin Nouveauté	0769	•										
Bonn	(E)150	•	•			p. 34						
Cannes	M1545				•	p. 35						
Dallas	(E/M)1643, E1644	•	•		•	p. 35	p. 91					
Hamburg Nouveauté	0700	•										
Houston	M1623				•	p. 39						
Liège Nouveauté	0700	•										p. 159
London	113, (M)013	•			•	p. 39						
Los Angeles	M1642				•	p. 40						
Luxembourg	199/1500	•				p. 41						p. 160
Marseille	(E)1138	•	•			p. 42						
München	M112				•	p. 43						
New York	1810	•				p. 44						
Paris	(E/M)138	•	•		•	p. 45	p. 92				p. 151	p. 161
Rόδos	M1603				•	p. 49						
Rotterdam	E1401		•			p. 50	p. 93					p. 163
San Francisco	(E)1301	•	•			p. 51	p. 94					
Stockholm	(E)1140	•	•			p. 52						
Tôkyô	1710	•				p. 54						
Toulon	1737	•				p. 55						
Trondheim	E1430		•			p. 55						
Verona	1510, E1800, M151	•	•		•	p. 56						
Vitória	M1515				•	p. 58						
Programme complémentaire		•	•	•	•	p. 59	p. 95	p. 102	p. 116	p. 140		p. 164

duranorm®

Ancona	065	•										
Frankfurt	117, 74	•				p. 80						p. 168
Gent	E1520		•			p. 80						
Helsingborg	E1730		•			p. 80						
Zürich	111	•				p. 81						
Programme complémentaire		•				p. 82		p. 112				p. 168

Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	Garnitures de sécurité	Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)	Garnitures avec bouton (sans classe de sécurité)	Garnitures avec bouton et coupe-feu (sans classe de sécurité)	Poignées de fenêtre	Garnitures pour porte-fenêtre	Poignées pour coulisant à translation	Poignées pour coulisant-levant
---	--	------------------------	---	--	---	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

						p. 262			
						p. 262			
						p. 263			
						p. 263			

	p. 186	p. 198	p. 222			p. 266		p. 318	p. 328
						p. 268		p. 318	p. 328
						p. 271			
						p. 272			p. 331
						p. 273			p. 331
						p. 274			
						p. 275			
						p. 276/295			
						p. 281			
						p. 281	p. 308		
						p. 283		p. 319	p. 332
p. 176	p. 186	p. 204	p. 224			p. 285		p. 320	p. 332
p. 178	p. 189								
						p. 285			
						p. 286			
						p. 287/295	p. 308		p. 333
						p. 290	p. 309		p. 333
						p. 293			
						p. 294			
						p. 294			
	p. 190	p. 208		p. 234	p. 252	p. 295	p. 310		p. 329/334

						p. 302			
						p. 302			
					p. 244				

Aluminium



F1
(Hager 51.)
argent



F1-2
(Hager 51.)
argent mat



F1-2-S*
(Hager 51S.)
argent mat - **SecuSan®**



F1-4
(Hager 51.)
argent mat



F1&1-4
(Hager 51.)
argent & argent mat



F1/F69
(Hager 51.)
argent/inox mat



F2
(Hager 52.)
champagne



F9
(Hager 55.)
aspect inox



F9-2
(Hager 55.)
aspect inox mat



F31-1
(Hager 55.)
aspect inox mat



F94-1
(Hager 58.)
aluminium aspect
chromé satiné



F249
(Hager 56.) -
aluminium aspect
chromé brillant



F9005
(Hager 59.)
noir foncé



F9010
(Hager 59.)
blanc pur



F9016
(Hager 59.)
blanc signalisation
brillant

Inox



F31-1/F69
(Hager 73.)
aluminium
aspect inox
mat/mat



F69
(Hager 73.)
mat



F69-S*
(Hager 73S.)
mat - **SecuSan®**



F9003
(Hager 199.)
blanc de
sécurité



F8019M
(Hager 180.)
brun gris mat



F9003M
(Hager 199.)
blanc de
sécurité mat



F77-R
(Hager 27.)
aspect laiton poli -
Resista®

Laiton



F41-R
(Hager 28.)
chromé satiné -
Resista®



F42-R
(Hager 23.)
nickelé satiné -
Resista®



F42/F69
(Hager 23.)
nickelé satiné/
inox mat



F49-R
(Hager 26.)
chromé - **Resista®**



F49/F9
(Hager 26.)
chromé/aluminium
aspect inox



F49/F69
(Hager 37.)
chromé/inox mat



F71
(Hager 20.)
poli



F73
(Hager 22.)
bruni



F77-R
(Hager 27.)
aspect laiton poli -
Resista®



F98-R
(Hager 29.)
chromé mat -
Resista®