




Einkaufsinformation 2024
Markt Schweiz

Für alle HOPPE Tür- und Fenstergriffe ...

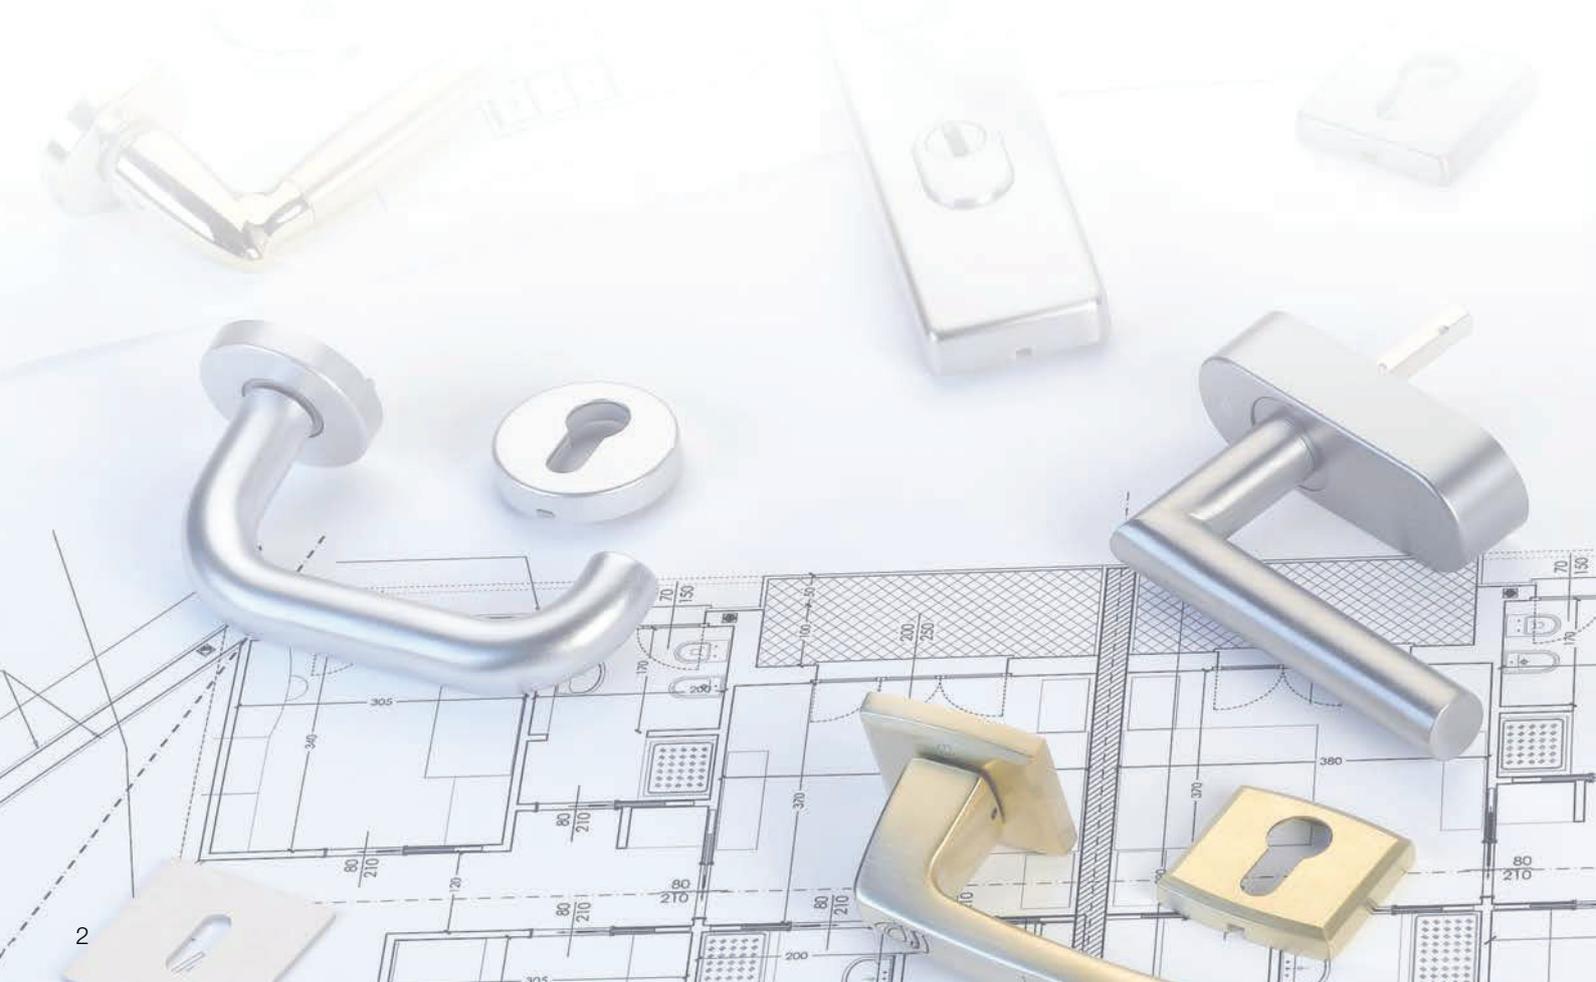

Allgemeine Informationen		S. 4	1
	Produktserien	S. 13	2
	Barrierefreies Wohnen	S. 247	3
	Schiebetür-Sets und -Muscheln	S. 255	4
	Bügelgriffe	S. 275	5
	Schutz-/Schlüsselrosetten	S. 295	6
	Knöpfe	S. 303	7
	eTürbeschläge	S. 327	8
	eFenstergriffe	S. 355	9
	Ergänzungs-Programm	S. 367	10
	Montage-Zubehör	S. 377	11
	Präsentations-Systeme	S. 403	12
	Anhang	S. 411	13



Griff. Sonst nichts. Der neue HOPPE-Kompakt-Fenstergriff

Mit dem Kompakt-Fenstergriff bietet HOPPE eine dezente Gestaltung, die ohne Rosette auskommt – ein reduziertes Design, das im Trend liegt und gut zu vielen Wohnkonzepten passt. Der HOPPE-Kompakt-Fenstergriff wird direkt auf die mit dem Fensterprofil verschraubte Unterkonstruktion aufgesteckt. Der Griffhals nimmt die Unterkonstruktion auf und liegt direkt am Fensterprofil an.

Die neue Technik des HOPPE-Kompakt-Fenstergriffs ist für die Aluminium-Serien Austin und Hamburg erhältlich, jeweils in der Standard-Ausführung und in abschliessbarer Variante.

Serie Austin	S. 71
Serie Hamburg	S. 97



1

Neu für den Objektbereich: Fenstergriffe der Objekt-Serien Amsterdam und Paris mit weiteren Techniken erhältlich

Fenstergriffe der Serien Amsterdam und Paris sind nun mit der Einbruchschutz-Technik SecuForte® erhältlich. So sind auch Fenster im Objektbereich wirksam vor unbefugtem Öffnen von aussen geschützt. Die abschliessbaren Griffe mit SecuForte®-Technik der Serien Amsterdam und Paris sind nach RAL200 zertifiziert. Sie entsprechen damit der höchsten genormten Einbruchschutz-Anforderung für Fenstergriffe und sind für einbruchhemmende Fenster (RC1 bis RC6) nach DIN EN 1627 geeignet. Um unbefugtes Öffnen von innen zu erschweren, sind die Griffe zusätzlich zur SecuForte®-Technik auch mit der SecuTBT®-Funktion (Tilt Before Turn = Kippen vor Drehen) erhältlich. Diese Kombination sorgt für mehr Sicherheit am Fenster – von innen und aussen – und ist besonders interessant für Fenster in öffentlichen Einrichtungen.

Alle Fenstergriffe mit SecuForte® sind standardmässig mit der von HOPPE entwickelten und patentierten Technik VarioFit® ausgestattet. Optional sind die Fenstergriffe auch mit SecuSan® erhältlich.

Fenstergriffe der Serie Amsterdam mit SecuForte® S. 50, 58
Fenstergriffe der Serie Paris mit SecuForte® S. 156, 160

SecuForte®
VarioFit®



eFenstergriff ConnectSense – Behält das Fenster im Blick

Wer ein Smart Home einrichtet, will das Wohnen komfortabler machen, Energie sparen und sicherer leben. Mit dem eFenstergriff ConnectSense bietet HOPPE die richtige Lösung zum zuverlässigen Überwachen der Fensterzustände. Er erkennt Einbruchversuche am Fenster und meldet sie an die Smart Home-Zentrale. Darüber hinaus wird sowohl die Stellung des Griffs (geschlossen, gekippt, geöffnet) wie auch die des Fensterflügels (geschlossen, geöffnet) erkannt und gemeldet. So lassen sich auch mit dem eFenstergriff ConnectSense Szenarien definieren, die für mehr Energie-Effizienz und Komfort sorgen, zum Beispiel das automatische Drosseln der Heizung oder der Klimaanlage, wenn das Fenster zum Lüften geöffnet ist.

- Zuverlässiges Erkennen von Einbruchversuchen
- Zuverlässiges Erkennen der Fensterzustände
- Einfaches Einbinden in Smart Home-Systeme
- Zeitloses Design

Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

1. Nach Produktserien oder Produktgruppen:


Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Produktserien oder Produktgruppen sortiert.



Produktserien



Barrierefreies Wohnen



Schiebetür-Sets und Muscheln



Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

2. Nach Produktlinien:

In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.



Produktlinie duravert®



Produktlinie duraplus®



Produktlinie duranorm®

3. Nach Seriennamen oder Modell:

Anschliessend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen oder aufsteigend nach Modell aufgelistet.



Acapulco



Athinai



Bergen



Capri ...

4. Nach Materialien:

Gibt es eine Serie oder eine Produktgruppe in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie oder Produktgruppe nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Dallas gibt es in den Materialien Messing, Edelstahl und Aluminium.



Dallas in **Messing**



Dallas in **Edelstahl**





Dallas in **Aluminium**



Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Messing-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie duraplus®:

Erläuterung der Symbole



Serienname

Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.

Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

Werksnummer (Werks-Nr.)

Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nummer für den Griff und die zweite Nummer für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nummer zeigt das Material an (bei diesem Beispiel E für Edelstahl, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

Material

Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

Produktbeschreibung

In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.

Produktabbildung

Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur bildlich dargestellt.

Spezial-Attribut(e)

An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer oder mehreren speziellen HOPPE-Techniken ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Beschreibung

In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell erhältlich sind.

Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf Seite 9 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad-Garnitur.

Türdicken-Überbrückung

In dieser Spalte wird das Mass der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Produktzeichnung

Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.




Schnellstift

Atlanta - M1530/23KV/23

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, O
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern re Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HO
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocke
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, we

Beschreibung			Loc
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	
		8	
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	
		8	
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8	
Schlüsselrosette, Paar	37-42		



Farbe

Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten. Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Artikelnummer (Art.-Nr.)

Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

Preis

Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den «empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis».

Produktlinie

An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, duravert®, duraplus® oder duranorm®, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Produkt-Attribut(e)

Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 10-11).

Packeinheit (P.E.)

Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

Karton (Krt.)

In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

Texte unter der Tabelle

Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

Lochung/Abstand

Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Vierkantmass

Hier wird das Mass des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Fusszeilentext

Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

Beispiel einer Produktvariante



3KVS

mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
Objekt-Garnitur
rechts/links verwendbar, wartungsfreie
HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
einseitig, Mehrzweckschrauben

duraplus®



	F41-R	F77-R			P.E.	Krt.
Bezeichnung	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
	2736177 64,45	2736118 69,40			1	10
	2736185 64,45	2736134 69,40			1	10
	2736193 92,50	2736151 99,60			1	10
	11893278 54,55	12198955 58,75			1	10
	12198973 25,25	12198985 27,20			10	40

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Farben und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute der Marke «HOPPE – Der gute Griff.», Prüfzeichen

Beim Markenartikel «HOPPE – Der gute Griff.» wird zwischen folgenden Produkteigenschaften unterschieden:

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> zeichnen alle HOPPE-Produkte aus transportieren die Versprechen der Marke 	 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
Spezial-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels 	   
Sonderzeichen	<ul style="list-style-type: none"> zeichnet HOPPE-Produkte aus, die mit HOPPE Compact System ausgestattet sind 	
Produkt-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet 	 Gebrauchskategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906  Gebrauchskategorie 2 DIN EN 13126-3  Feuerschutz geprüft DIN 18273  Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)  Garnitur für Notausgang-Verschlüsse, DIN EN 179  Rauchdicht geprüft DIN 18273
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte sind bekannte Warenzeichen gelten international und regional 	 Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9), und alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6



Hergestellt in Europa



DIN EN ISO 14001
Umweltschonende Herstellung

Sertos®

SchnellstiftPlus

Schnellstift

Secu200®

Secu100®
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®



Fingerscanner



Batteriebetrieben



Messing massiv



Funktechnik



Batterielos



Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 4



Automatisch verriegelt



Renovation
extra lang + extra breit



Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 5



Abschliessbar



Schnelle Montage



Komfort-Bedienung



Selbstsperrend



Schraubenlose Montage



Kabelgebunden




Edelstahl Rostfrei



Schutzbeschläge nach DIN 18257,
zertifiziert durch DIN CERTCO



Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder
DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

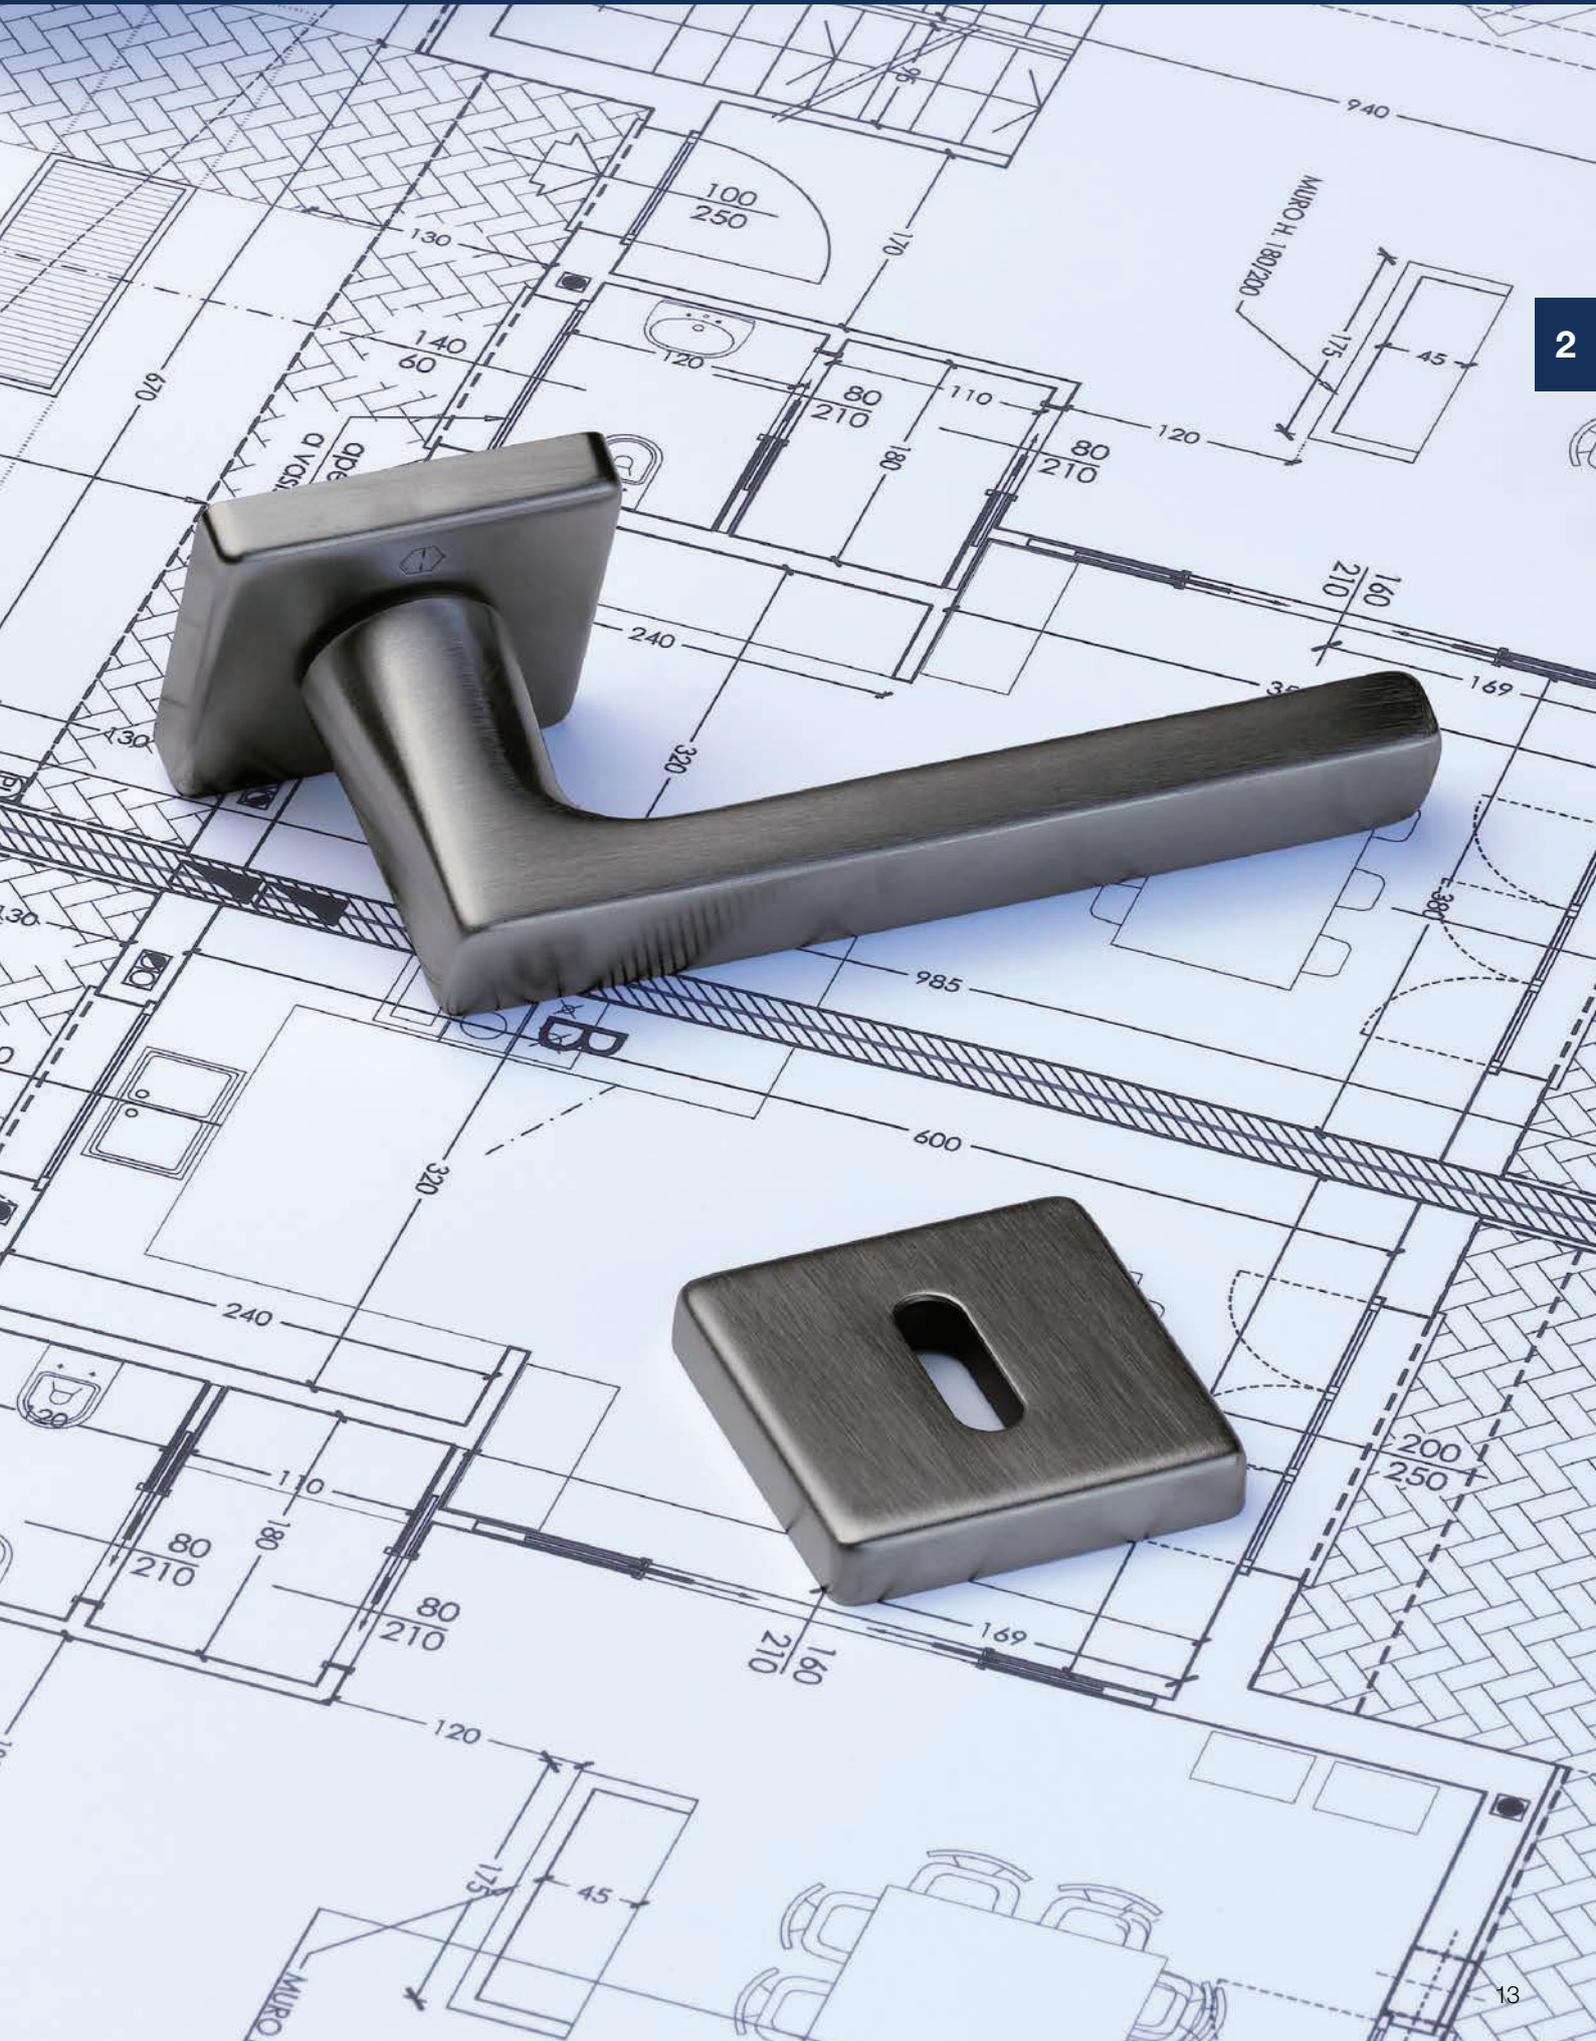

2





für exklusive Ansprüche **duravert**[®]




Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M1558
Seite 17



Athinai
M156
Seite 19



Bergen
M1602
Seite 21



Capri
M1950
Seite 23



Genova
M1535
Seite 25



Miami
E1195
Seite 27



Rosetten
Seite 29







Schnellstift

■ Acapulco - M1558/18K/18KS


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		2971548				1	10
Schlüsselrosette, Paar				3034898 54,65				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

■ Acapulco - M0558/US918


duravert®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F41-R				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./ CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10803384 93,95				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



2



Schnellstift

Athinai - M156/19K/19KS


duraver[®]

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F49/F69	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		2820820 126,10				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-53	8		2706331 103,75				1	10
Schlüsselrosette, Paar			blind		8213522 25,05			10	50
					8120149 25,05			10	50
					8052441 25,05			10	50
					8213456 25,05			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8			8213530 62,15			5	20



Secustik[®]
VarioFit[®]

Athinai - M056/US937


duraver[®]

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik**[®] und **VarioFit**[®]:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F49/F69				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10806729 87,90				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



2



Schnellstift

■ Bergen - M1602/19K/19KS


duraver[®]

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F9	F49/F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8			2820969 156,95			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-50	8			2706488 134,60			1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		8111155 38,65				5	20







Schnellstift

Capri - M1950/15K/15KS


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F49/F69	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-55	8		2823511 123,35				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	30-55	8		2706576 100,95				1	10
Schlüsselrosette, Paar					8012817 34,00			10	50
					8012825 34,00			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8			8214686 57,40			5	25



Secustik®
VarioFit®

Capri - M0950/US956


duravert®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10807537 95,80				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.





Schnellstift

Genova - M1535/19KV/19KVS


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F45-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2711607				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8/8,5 5-8		2856072 140,15				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Genova - M1535/849N


duravert®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung				F42/F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		3757316				1	10
				114,80					



Die Griffrossette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



2

■ Miami - E1195Z/2195FL

duravert®




- HOPPE-Edelstahl-Flachschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: speziell geeignet für raumhohe Innentüren, 2 mm flache Schilder



Schnellstift

Beschreibung			F69	F9016M			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	35-45	8	11885215 349,35	11885233 454,15			1	10

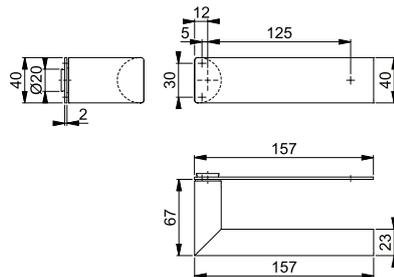

Farbvarianten:



■ Miami - E1195Z/768

duravert®




- HOPPE-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: speziell geeignet für raumhohe Innentüren, 2 mm flache Rosetten




Schnellstift

Beschreibung			F69	F9016M			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8	11860947 328,80	11884976 427,45			1	10

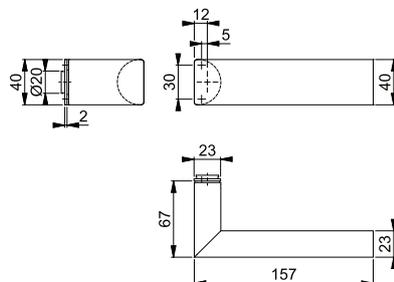

Farbvarianten:



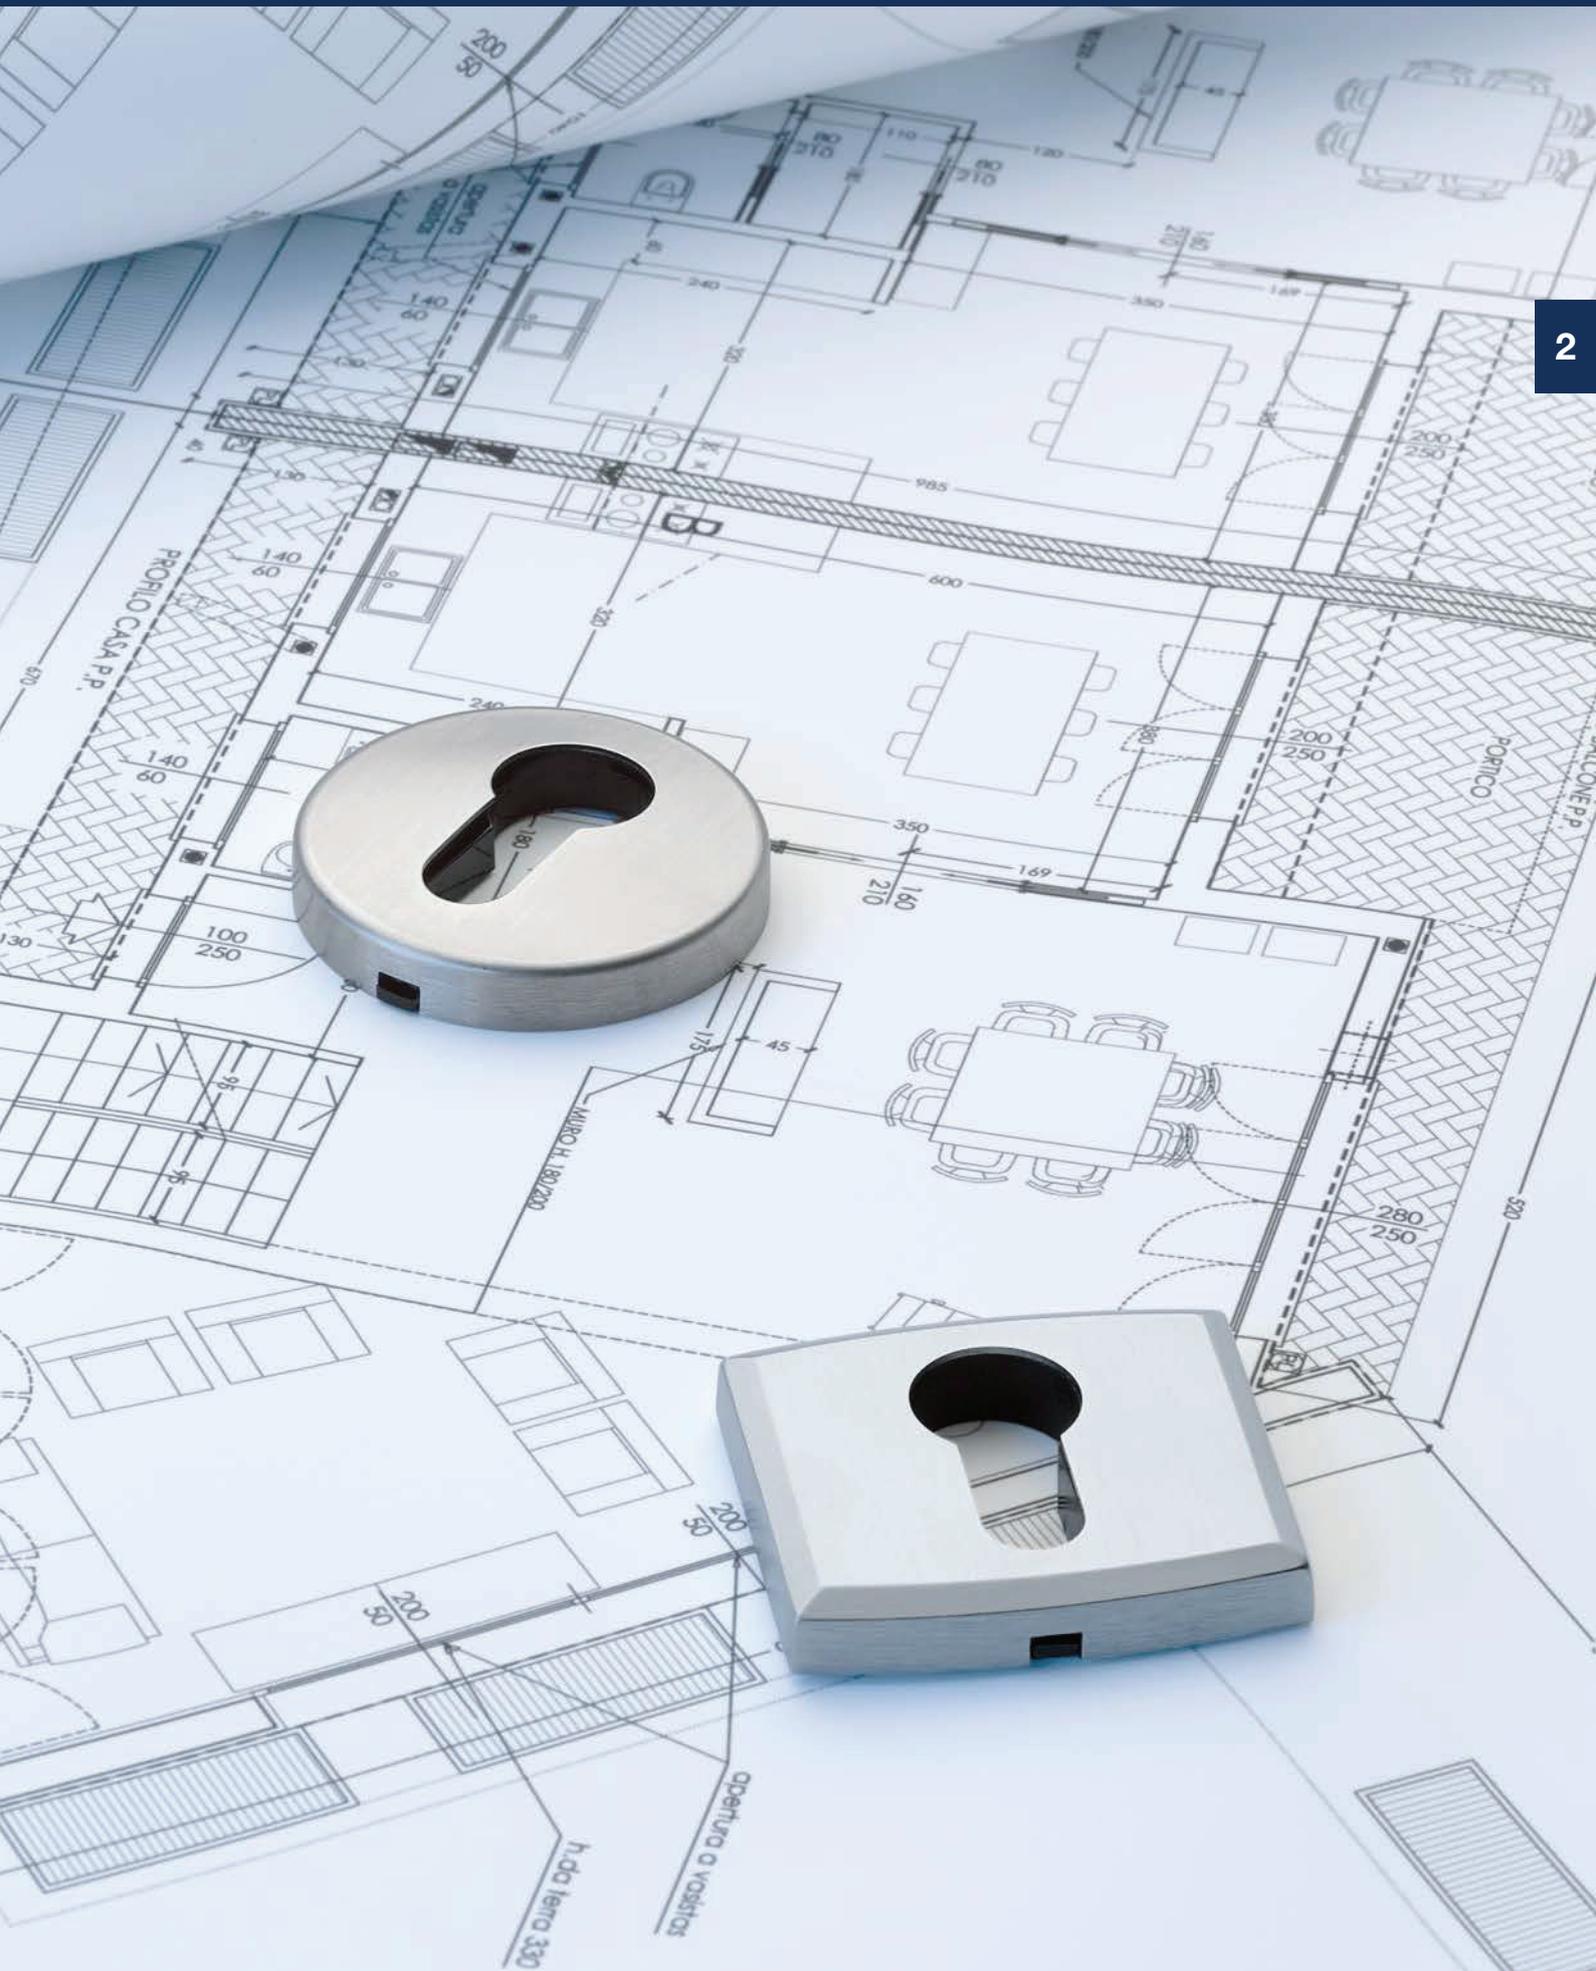



■ E19


duraver[®]

HOPPE-Edelstahl-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück	8/42		3682318 55,35			10	40	
	9/72		10710823 55,35			10	40	





■ **19**


duravert®

HOPPE-Aluminium-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

2

Beschreibung	8/42	F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück		3683011	51,55			10	40







mehr als üblich **duraplus**[®]



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 37



Atlanta
(M)1530
Seite 61



Austin
1769
Seite 67



Bergamo
M1628
Seite 75



Bonn
(E)150
Seite 79



Dallas
(M/E)1643
Seite 83



Hamburg
1700
Seite 95



Houston
M1623
Seite 101



Liège
1540
Seite 103



London
M013, 113
Seite 105



Los Angeles
M1642
Seite 113



Luxembourg
199
Seite 121



Macau
M1646
Seite 127



Marseille
(E)1138
Seite 129



München
M112PL
Seite 131



New York
1810
Seite 135



Paris
(M/E)138
Seite 141



Rotterdam
E1401
Seite 163





San Francisco
(E)1301
Seite 169



Stockholm
(E)1140
Seite 173



Tôkyô
1710
Seite 177



Toulon
1737
Seite 185



Trondheim
E1430
Seite 189



Verona
M151, E1800, 1510
Seite 191



Vitória
M1515
Seite 195



**Schilder,
Rosetten und
Schlüssel-
rosetten**

Seite 197





Amsterdam - E1400

duraplus®



Sertos®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos®



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	11570623 35,65				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531642 22,40				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 216)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 308), **E50/42H/42H** (Seite 310), **E58/40H/42H** (Seite 310)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

Amsterdam - E1400Z

duraplus®




Schnellstift®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	25-35	8	3289461 23,95			5	50
	35-45	8	3289401 23,95			5	50
	45-55	8	3289436 23,95			5	50
	55-65	8	3289479 26,10			5	50
	65-75	8	3547423 26,10			5	50
	75-85	8	10821785 26,10			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3289444 11,95	11797940 20,40	11797915 20,40	10	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	37-42	8	Lochung	F69	F69-S	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		3289719 33,40	3659927 62,50			1	10
		8		3289743 33,40	3660055 62,50			1	10
		8			11936150 62,50			1	10
		8	UG	3289794 33,40				1	10
		8/9		3677949 33,40				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	37-42	8/8,5				11717245 58,15	11647535 58,15	1	10
		8/8,5				11717257 58,15	11647589 58,15	1	10
		8/8,5				11860303 58,15	11860285 58,15	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		3779603 56,45				1	10
		5-8						1	10
		8/8,5 5-8				11717269 97,95	11717495 97,95	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe	37-42	8 5-8		3677851 56,45	11936149 85,90			1	10

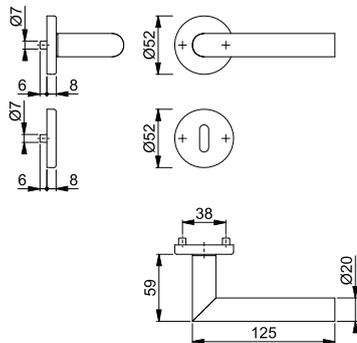

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/845


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)		8	10781648 43,10			1	10
		8/8,5		11658757 73,20	11658794 73,20	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 215.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/29NR


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Garnitur kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit Verriegelungsfunktion, ohne Schlüsselrosetten		8	3842692 126,15			1	10

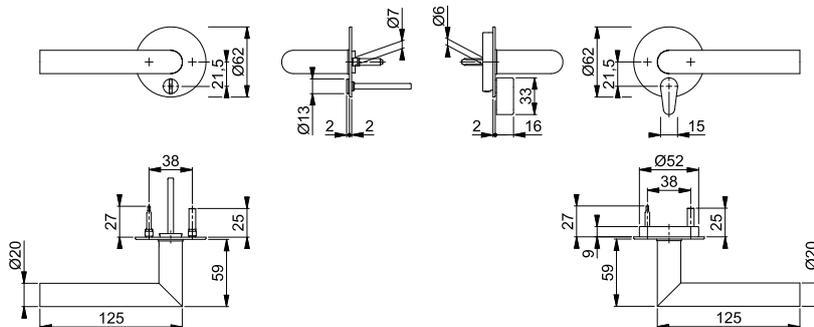

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3747020 35,45			1	10

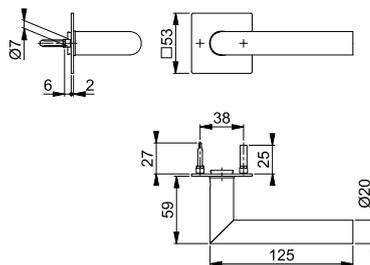

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 225.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.

2



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3746641 35,45			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8/8,5		11650539 61,80	11650527 61,80	1	10

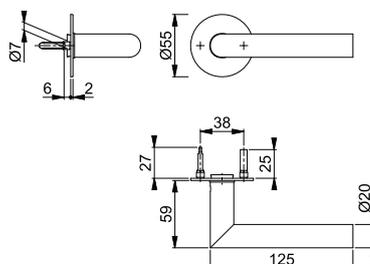

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 226.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrossette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrossetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	40-50	8/8,5		11718699 46,85				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11712028 70,30				1	10





Schnellstift

■ **Amsterdam - E1400Z/353FL**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69					P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF						
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8		78	11540643				1	10
				78	11540709				1	10
			UG		11540734				1	10
				78	11540667				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8		78	11540746				1	10
				5-8	68,40					
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe	35-45	8		78	11839533				1	10
		5-8			68,40					

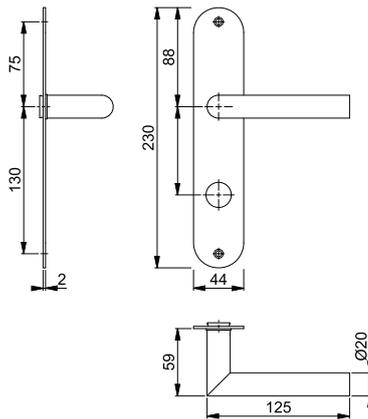

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30



Sertos®

Amsterdam - FS-E1400H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		11570933			5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11570915			10	20
				56,45				
				28,25				



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130**.

Kombinationsmöglichkeiten:

- Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 220)
- Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)
- Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 311), **FS-E58/40H/42H** (Seite 311)
- Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		11557138			1	10
				102,15				

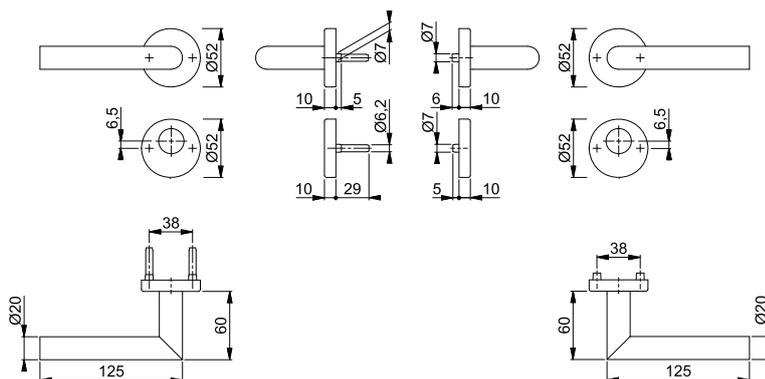

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Amsterdam - E1400F/3359/3357N ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	77-82	8	94	12194669 215,75			1	5

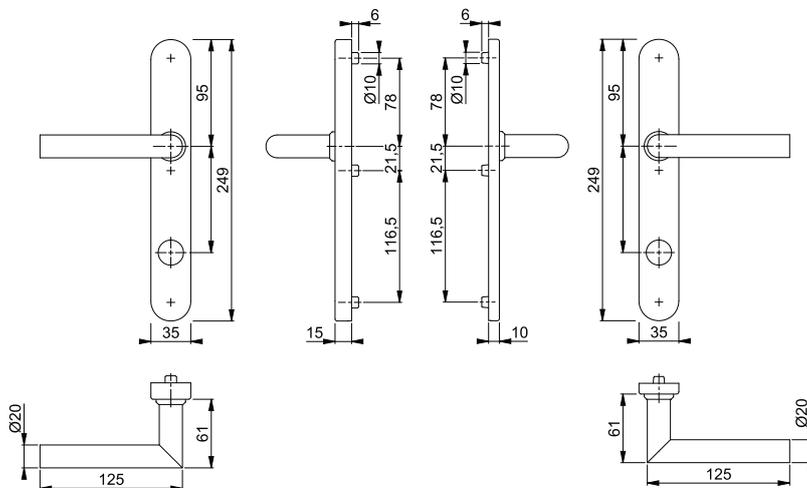

Amsterdam - E86G/3359/3357N/1400F ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	77-82	8	94	12194694 289,75			1	6

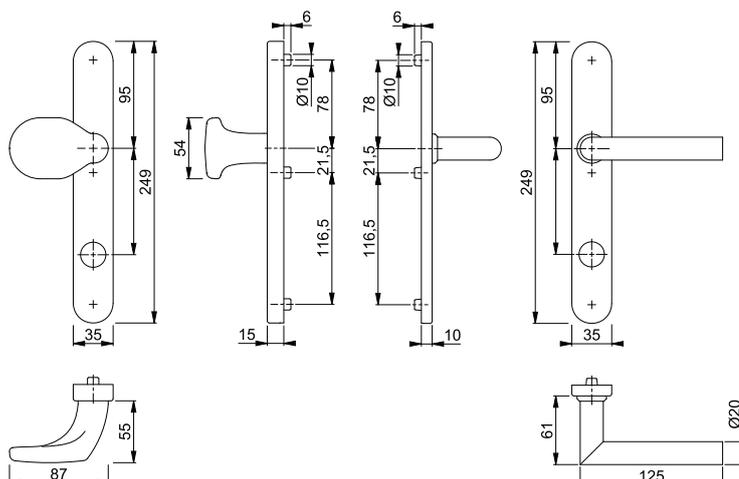



Amsterdam - E1400GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	8	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Halbgarnitur		2808054				2	12
		152,10					

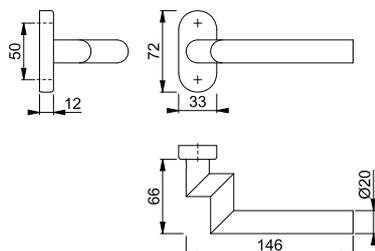

Amsterdam - FS-E1400GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung	9	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Halbgarnitur		2956250				2	12
		169,15					

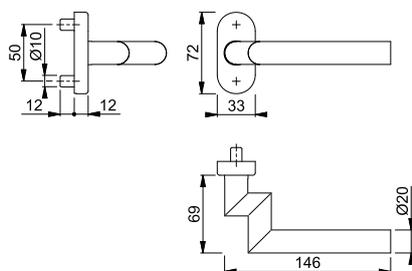

■ **Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)**

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung


duraplus®



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette				78	10738973		1	5
				78	10738957		1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

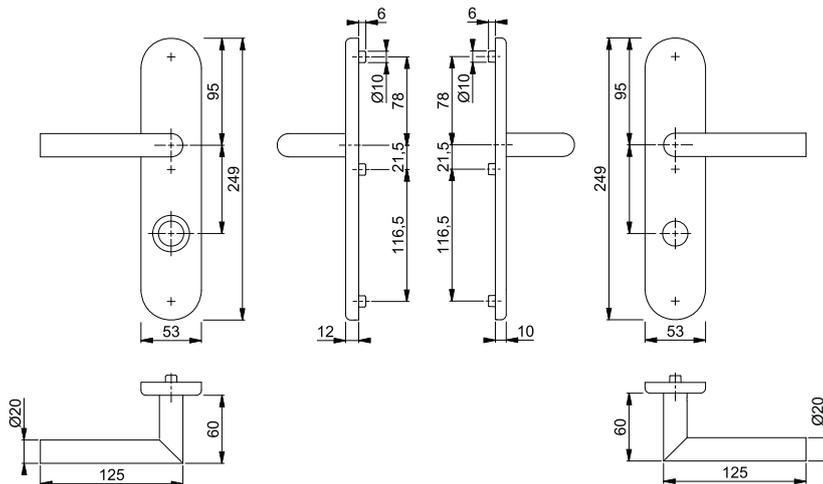

Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-67	8/9	78	3936111				1	5
			78	3936120				1	5

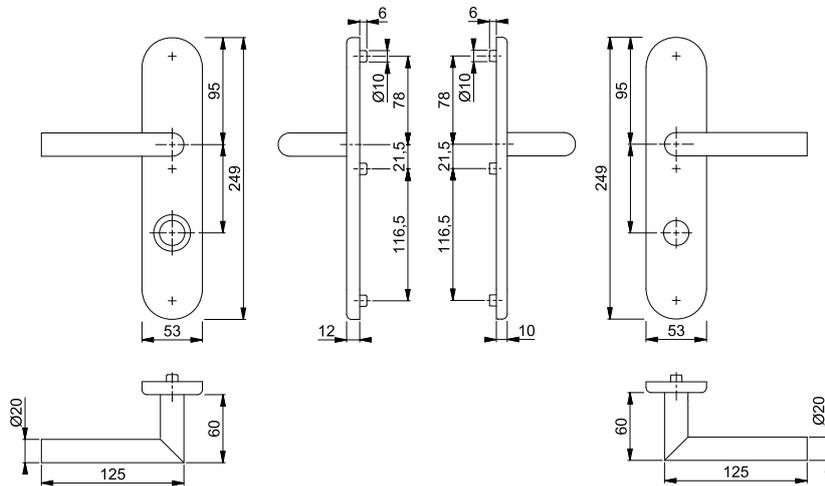

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	78	3936496 209,45			1	5

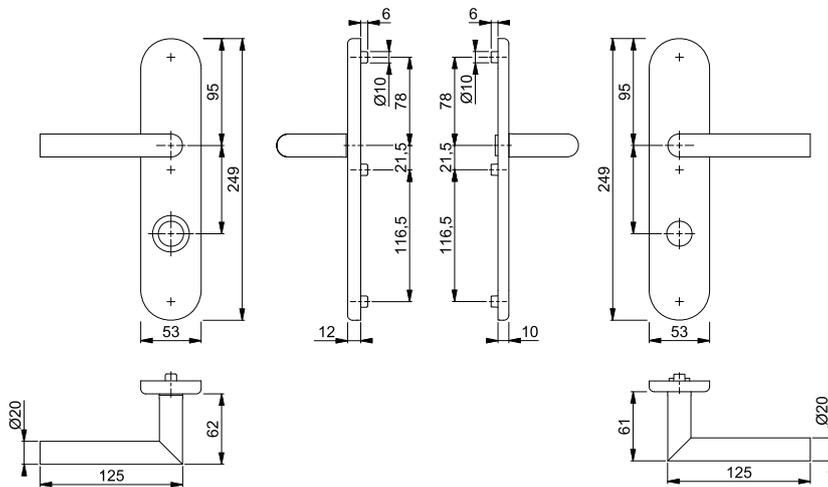

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Amsterdam - E0400/U30


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7	37 M5 x 45	3291034 20,30			10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10763520 73,40	10763538 88,20	11649227 113,80	11649252 113,80	10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuForte®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/UD9056


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025379 75,55	12025380 90,30			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Neu



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025483 122,20	12025495 136,95	10	40

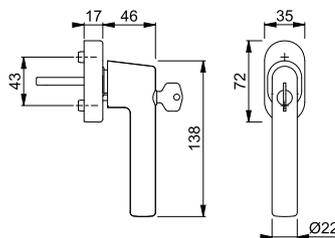

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuTBT®
SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Amsterdam - E0400S/UD9056 TBT4



duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025926 122,70	12025938 137,50	10	40



TBT-Funktion

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Amsterdam - E0400/U30/49PNS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):

- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Voll-Abdeckkappe, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung		Nocken Ø	Lo- chung	F69/F31-1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		12015489 59,45			1	10

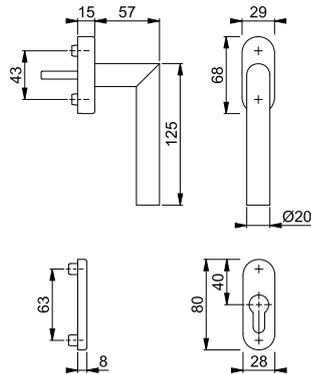

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F69	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42		11719692	11719722	1	10
			M5 x 45/50		118,10	118,10		
			32-42	11544405			10	40
			M5 x 45/50	76,20				



Secustik®
VarioFit®

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

■ **Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422**

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür- Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11622209 216,15				1	4

2

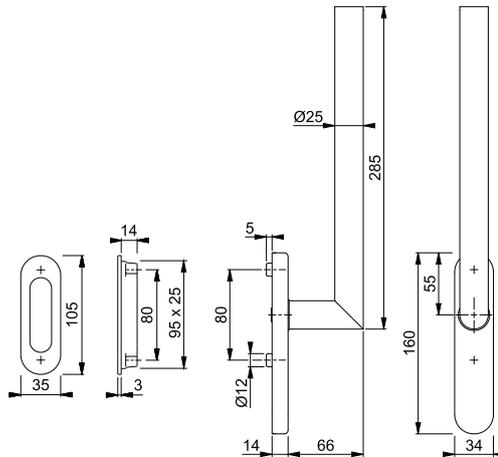

■ **Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS**

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür- Halbgarnitur (innen)		10x73	UG	12016044 317,95	12016068 317,95			1	4

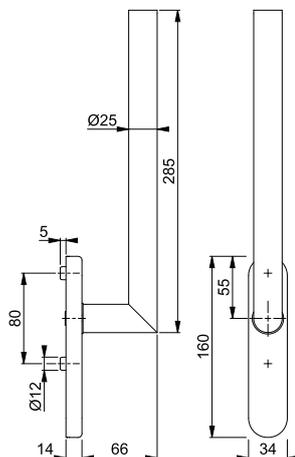

Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussen-
muschel M423, siehe S. 375.

Befestigungs-Sets für andere
Türdicken siehe S. 401.

Amsterdam - 1400

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	3388590 31,55	3388696 34,70			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3277144 16,70	3277179 18,35			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 211)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).

Amsterdam - 1400

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1/F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	3388688 46,70		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3277208 23,35		10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 211)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Schnellstift

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



2

Beschreibung			Lochung	F1-2-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		3679207		1	40
				3679215		1	20

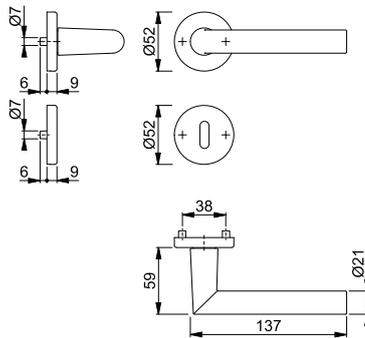

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Amsterdam - 6400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Stichmass	F31-1	F9016M	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff U-Form, Stück	220	1172265	11722319	1	8



Befestigungs-System im Lieferumfang:



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung


duraplus®



Schnellstift



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-67	8/9		78	3928963 114,35	3928947 125,80			1	5
				78	3928912 114,35	3928939 125,80			1	5

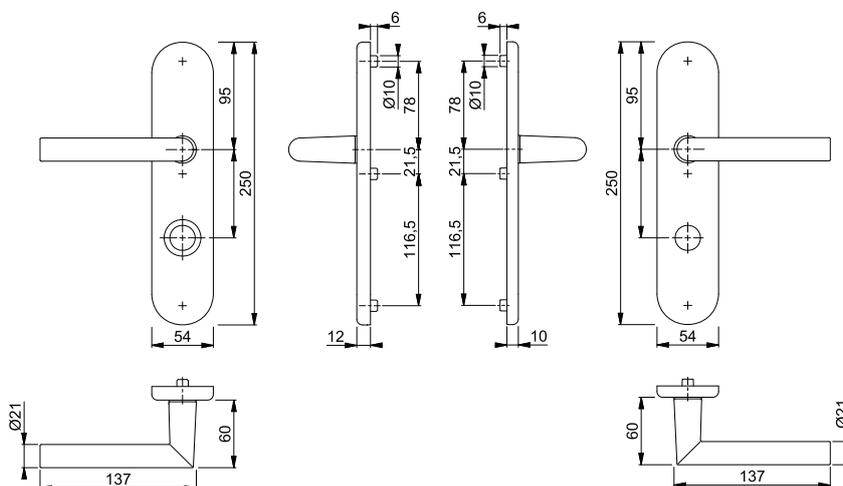

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956

duraplus®




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10762949 27,95	10762957 32,20	10762965 25,25	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1/F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10782317 34,55	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuForte®

VarioFit®

TROPHIES
2018
THE BEST OF INNOVATION AT EQUIPBAIE - MELSÈDRO



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Amsterdam - 0400/UD9056


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1/1|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	12025215 64,70	12025227 73,40			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuForte®

VarioFit®

TROPHIES
2018
THE BEST OF INNOVATION AT EQUIPBAIE - MELSÈDRO



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Amsterdam - 0400S/UD9056


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	12023437 110,55	12024624 120,00			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuTBT®
SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Amsterdam - 0400S/UD9056 TBT4

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

2



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12024995 111,10	12025148 120,60	10	40



TBT-Funktion

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



■ Atlanta - M1530/23KV/23KVS

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	37-42	8	Lochung	F41-R	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736177 64,45	2736118 69,40			1	10
		8		2736185 64,45	2736134 69,40			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736193 92,50	2736151 99,60			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8		11893278 54,55	12198955 58,75			1	10
Schlüsselrosette, Paar	37-42			12198973 25,25	12198985 27,20			10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

■ Atlanta - M0530S/US910 100NM

duraplus®



Secu100®

Secustik®


VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	7	Stiftl. vorsteh. Schrauben M5 x 50/55	F41-R	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42	11646378 98,20	11646366 113,30			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11642415 259,25	11642506 245,75	1	4

2

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

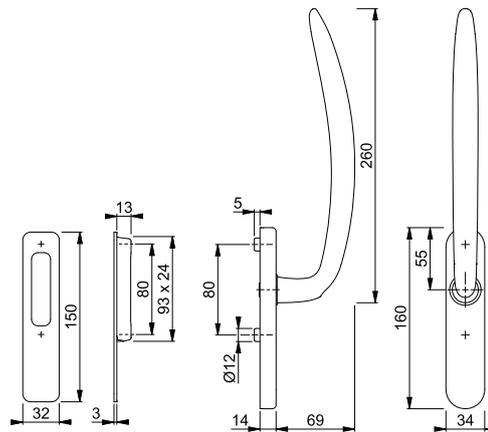

Schnellstift


Atlanta - 1530

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff, Paar	35-45	8	2818754 19,45		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3173388 9,70		10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530/US952


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	10760880 11,40	10760927 11,95	10760943 10,35		10 60



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Atlanta - 0530SV/U26


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7 37 ohne	2545493 21,20	2969181 22,25	2545514 20,25		10 40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10763909 48,00	10763941 50,30	10763968 45,70	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

2



Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761014 33,05	10761057 35,10	10761073 31,50	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 50/55	10766587 72,75	10766624 76,20	10766641 69,25	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.


Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	UG	11641976 80,35	11642026 84,15	11642099 76,50	1	4

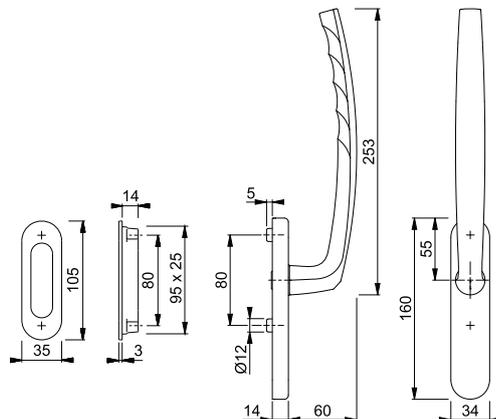



2

Austin - 1769

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5	11758338 32,60	11761702 35,85			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11784167 16,30	11784337 17,95			10	20

Schnellstift



Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F1		F9		F33-1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	37-42	8/8,5		11843548 42,80	11843585 47,10	11843470 53,50	11843385 55,65	1	10		
				11843555 42,80	11843597 47,10	11843482 53,50	11843391 55,65	1	10		
				11843561 42,80	11843603 47,10	11843494 53,50	11843415 55,65	1	10		
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11843573 56,85	11843615 62,55	11843500 71,10	11843408 73,90	1	10		





Schnellstift

Austin - 1769/645


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung				F1	F31-1	F33-1	F9016M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8		11836799 51,95	11760813 64,90	11804865 67,50	11760849 57,15	1	10



Passende Schlüsselrosette 645S
siehe S. 230.

2



Schnellstift

Austin - 1769/668P/669PS-SK


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung	F31-1/F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	40-50	8/8,5		11718742 74,60				1	10
		8/8,5		11718754 74,60				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11713677 93,60				1	10



Austin - 1769/2246


duraplus®



Schnellstift

- HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
 - Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11807258 49,80	11807301 54,80	11807313 62,25	11808056 49,80	1	20

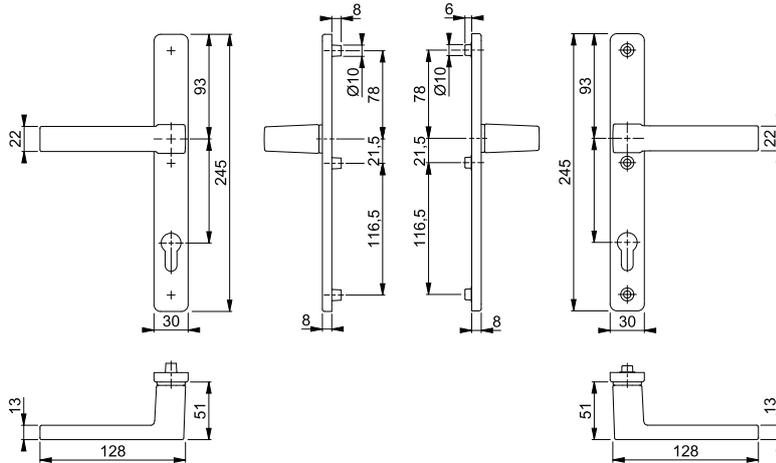

Austin - 1769/2257N


duraplus®



Schnellstift

- HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11838620 72,75	11845454 80,05	11845466 90,95	11845485 72,80	1	10

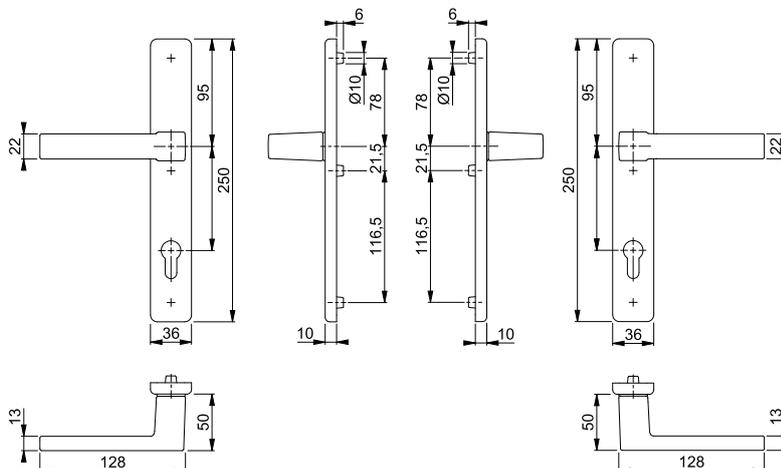

Neu




Austin - 0769RL

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	5	37 3 x 20	12004649 24,30	12044167 44,10	12004716 22,05	10	40



Neu



Austin - 0769RLS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff, abschliessbar:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	5	37 3 x 20	12148520 48,95	12148556 93,25	12148568 46,60	2	20

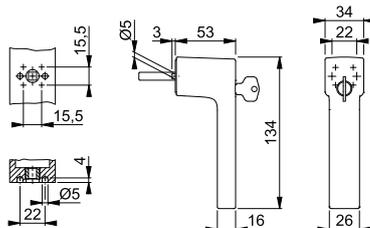



Austin - 0769/U959

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F33-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	37 M5 x 40	3968851 22,90	3969167 23,95	11833355 41,50	3970150 20,75	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Austin - 0769/UD9024

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F33-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11830931 18,35	11837196 19,20	11837482 33,30	11830967 16,65	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Austin - 0769S/UD9024


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 - Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F33-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 M5 x 45/50	11832848 59,45	11841977 62,30	11841989 113,25	11832855 56,60	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu100®

Austin - 0769S/U959 100NM


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F33-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 M5 x 40	3970248 68,90	3970379 72,20	11852914 131,25	3970512 65,60	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.


Austin - HS-0769/419N-AS/420

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11856816 78,20	11856835 81,95	11856877 74,45	1	4

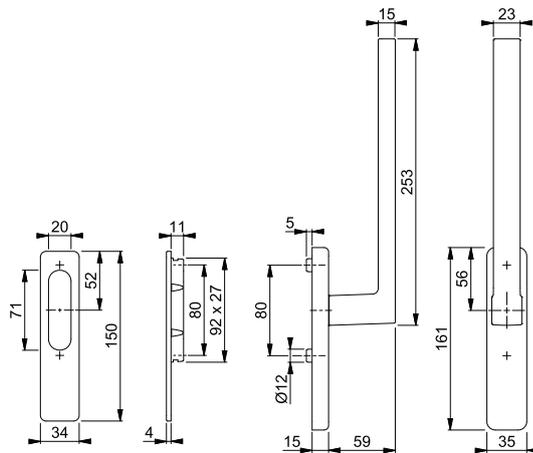


Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Flach-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: die Garnitur muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-1	F31-1	F9016	F9016M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Flach-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	80-85	10/50		11791755 529,45	11789049 583,70	11789074 481,30	11803538 529,45	1	4

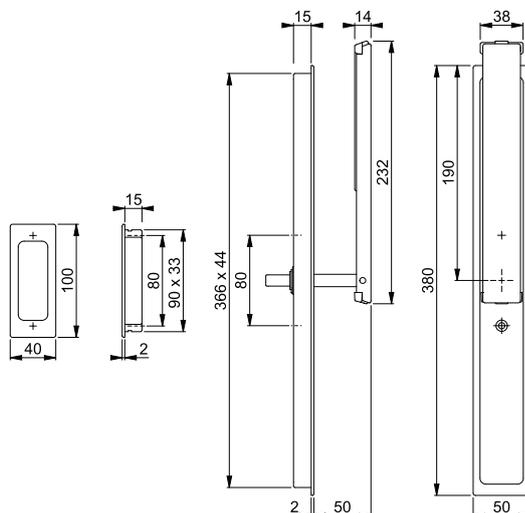



2



Schnellstift



Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenausstattung» gewonnen.

Bergamo - M1628/843KV/843KVS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	37-47	8/8,5	Lochung	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil				12011423 78,95	12011460 85,00	12011484 85,00	12011472 85,00	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)		5-8		12011599 106,95	12011629 115,25	12011642 115,25	12011630 115,25	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Secustik®
VarioFit®



Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenausstattung» gewonnen.

Bergamo - M0628/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	12003104 51,45	12011988 55,40	12012002 55,40	12011995 55,40	1	10




Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Bergamo - PSK-M0628/US943

duraplus®




HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12018521 78,00	12018557 84,00	12018570 84,00	12018569 84,00	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Secustik®
VarioFit®



m iaw
Museum International Awards 2023

WINNER

Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenausstattung» gewonnen.

Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423

duraplus®




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	65-75	10x73	UG	12018612 206,80	1	4

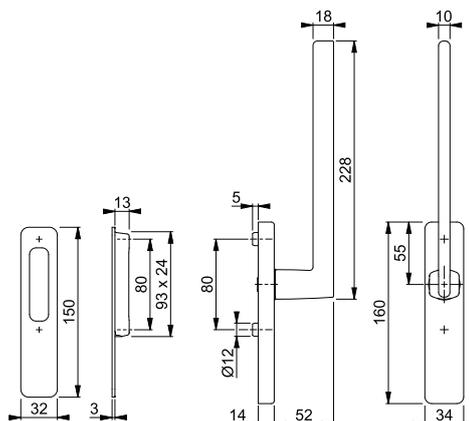

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



m iaw
Museum International Awards 2023

WINNER

Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenausstattung» gewonnen.

■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (ausen)		10	69	12031896 189,50	12031914 189,50	12031902 189,50	1	4

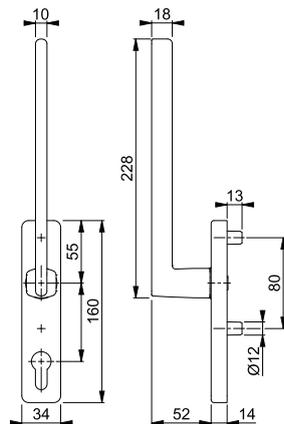

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 401.



Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenaustattung» gewonnen.

■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	12031963 177,70	12032001 177,70	12031999 177,70	1	4
			UG	12030740 177,70	12030776 177,70	12030764 177,70	1	4

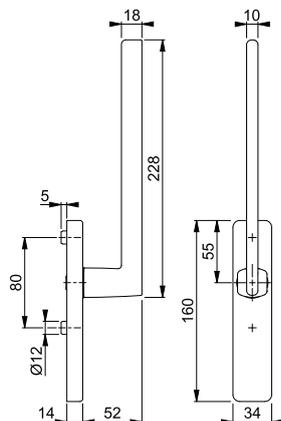

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussensmuschel M423, siehe S. 375.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 401.



Die Serie Bergamo hat den MIAW Design Award 2023 in der Kategorie «Innenaustattung» gewonnen.





Schnellstift¹

■ Bonn - E150Z


duraplus[®]

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.		
			Art.-Nr./CHF							
Türgriff, Paar			25-35	8	3487150			5	50	
					23,95					
			35-45	8	3289882			5	50	
			45-55	8	3543561			5	50	
					23,95					
Türgriff-Lochteil, Stück		8			3289903			10	20	
					11,95					



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 201)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect[®] EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Secustik[®]
VarioFit[®]

■ Bonn - E050/US956


duraplus[®]

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik[®]** und **VarioFit[®]**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763757				10	40
				73,40					



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11636075 216,15				1	4

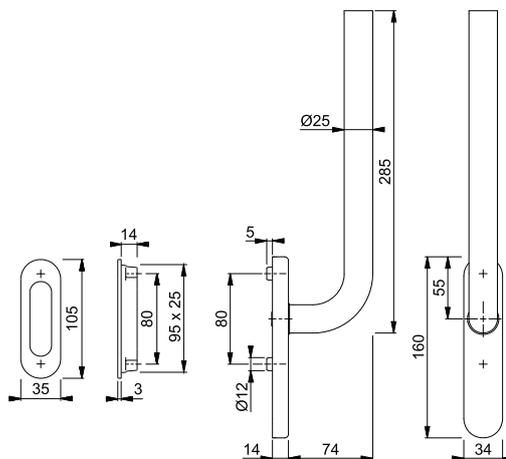

2

Bonn - 150

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1	F9				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	3388434 31,55	3572881 34,70				5	50
	45-55	8	3388493 31,55					5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3388418 16,70					10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 211) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



2



Schnellstift

Dallas - M1643


duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			8	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Lochteil, Stück				11793016 43,80	11798312 43,80	11798324 43,80	5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **MUS950S** (Seite 231).



Schnellstift

Dallas - M1643/843KV/843KVS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	F41-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	39-47	8/8,5					3394316 100,90	1	10
							3394359 100,90	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	37-42	8/8,5		11711048 110,30	11711103 110,30	11711012 110,30		1	10
				11711206 110,30	11711280 110,30	11711152 110,30		1	10
				11925991 110,30	11926077 110,30	11926120 110,30		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	39-43	8/8,5 5-8					3394375 128,95	1	10
			37-42	8/8,5 5-8		11711371 140,50	11711413 140,50	11711346 140,50	



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift

Dallas - M1643/845


duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-55	8/8,5	11717185 122,30	11717221 122,30	11717142 122,30	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 215.

2



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - M1643/848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8/8,5	11714220 113,25	11714311 113,25	1	10

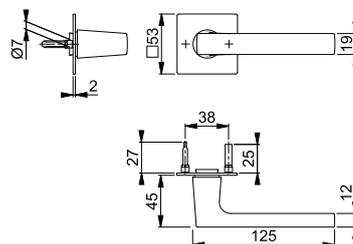

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 225.

Die Griffrossette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



Secustik®
VarioFit®

Dallas - M0643/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	11570428 77,25	11718419 83,20	11718475 83,20	11718390 83,20	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**: erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	11529507 127,35	11798646 137,20	11798622 137,20	11798609 137,20	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secustik®
VarioFit®

Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®


HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10808994 87,35	11718535 94,05	11718626 94,05	11718505 94,05	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Dallas - HS-M0643/419N-AS/423


duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11622313 196,20	11622605 196,20	1	4

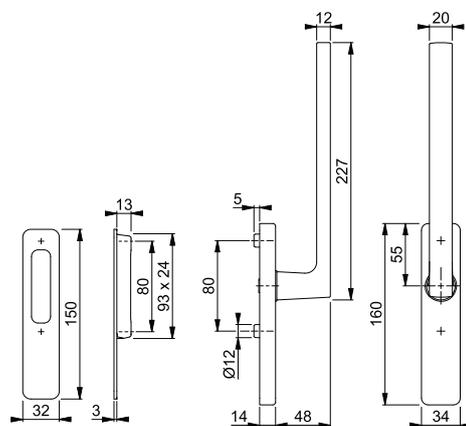

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Dallas - HS-M0643/419N-AS


duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10x73	UG	12015854 178,10	12015915 178,10	12015787 178,10	1	4

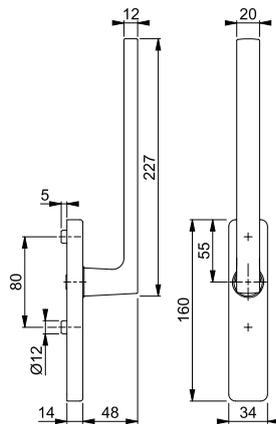

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 375.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 401.



Dallas - E1643


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
 - Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung
- Sertos®**



Beschreibung				F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	40-65	8		11571184 71,55	5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531770 40,30	10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E52/E52KVS** (Seite 221)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 308), **E43L/52/52** (Seite 309)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®



Schnellstift

Dallas - E1643Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	25-35	8	3778969			5	50
	35-45	8	3870319			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3706375			10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 200) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).

2



Schnellstift

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		3588604			1	10
				3781252			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8		3633196			1	10

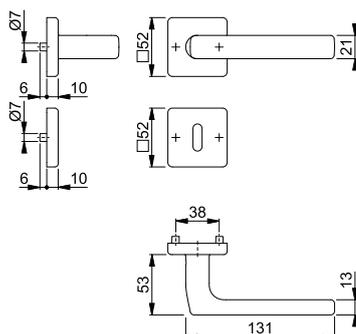

Passende Schlüsselrosette E52KVS siehe S. 222.



Schnellstift

Dallas - E1643Z/845


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	36-54	8	10781656 74,50				1	10



Passende Schlüsselrosette
M845S siehe S. 215.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - E1643Z/848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3784795 67,75				1	10

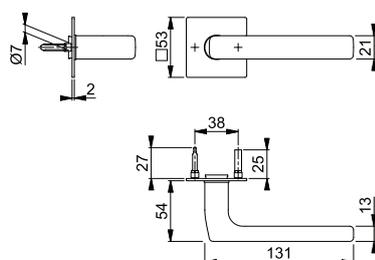

Passende Schlüsselrosette
E848NS siehe S. 225.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung
siehe S. 384.



Sertos®

■ **Dallas - FS-E1643**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571160 46,20				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 223)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

2



Sertos®

■ **Dallas - FS-E1644**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571147 54,50				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 223)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Secustik®
VarioFit®

Dallas - E0643/US944


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763571	55,30	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Schnellstift®

Dallas - 1643/52KV/52KVS


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

duraplus®



Beschreibung	Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	8	3571351 58,80	3571415 64,70	1	40
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	8	3577075 72,85		1	20
	8/8,5 5-8		3651706 80,15	1	20
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	8	3630243 54,35	3630251 59,75	1	10

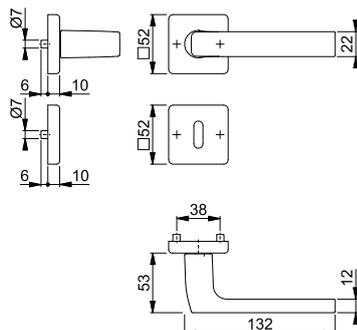

Passende Schlüsselrosette 52KVS siehe S. 230.



Secustik®
VarioFit®

Dallas - 0643/US944

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10763301 33,65	10763319 35,20	10763327 30,50	10	40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



2



Schnellstift


Hamburg - 1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5	11760345 22,60	11760382 24,90			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11783102 11,35	11783114 12,50			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 210)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).

Neu



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Hamburg - 1700/42KB/42KBS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **Schraubenlose Montage**



Beschreibung			Lochung	F1		F9		F31-1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11907836 31,65	11907855 34,85	11907861 39,60				1	20
				11907885 31,65	11907903 34,85	11907927 39,60				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11907940 45,70	11907964 50,30	11907976 57,15				1	10

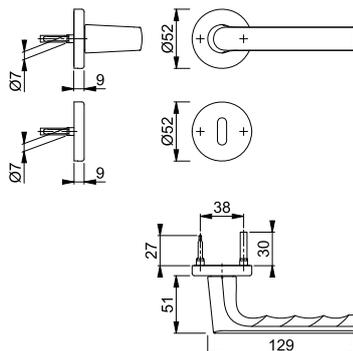

Neu




Hamburg - 0700RL

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	5	7	37 3 x 20	12004236 21,75	12043011 22,70	12043023 39,35	12004315 19,70	10	40

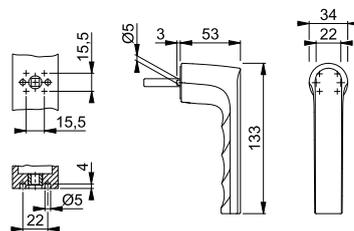

2

Neu



Hamburg - 0700RLS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff, abschliessbar:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	5	7	37 3 x 20	12149925 46,50	12149949 48,70	12149950 88,50	12149974 44,25	2	20

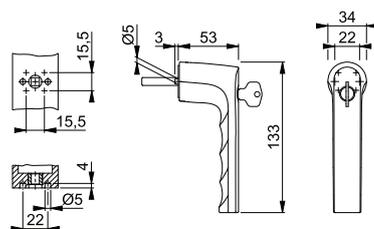



VarioFit®

Hamburg - 0700L/U26

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11949302 9,00	11950080 9,45	12037436 16,40	11950110 8,15	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



SecuForte®

VarioFit®

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11696370 15,05	11701335 15,80	11701353 13,70	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Hamburg - 0700S/UD9020


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 - Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11712260 57,55	11712302 60,30	11712326 54,85	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Griff mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
 - Rastung: ohne
 - Rosetten: gegossen, Stütznocken
 - Stift: für HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Halbgarnitur (ausser)	7	10	11750905 36,10	11750935 37,80	11750959 68,75	11750984 34,35	1	10






Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):

- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11750157 36,10	11750200 37,80	11750224 68,75	11750236 34,35	1	10




Hamburg - HS-0700/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11846872 76,40	11846926 80,05	11846938 145,45	11847013 72,75	1	4

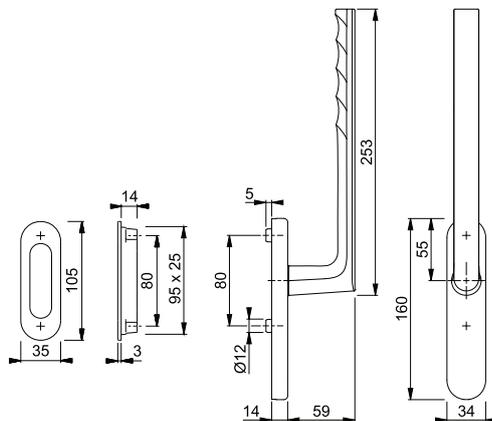





Schnellstift

Houston - M1623/843K/843KS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8		3392484		1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8		3430698		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 214.



Secustik®
VarioFit®

Houston - M0623/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10807617		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



2

■ Liège - 1540/3347N


duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	 92	11669962 41,35	11670605 45,50	11671312 41,35	1	20

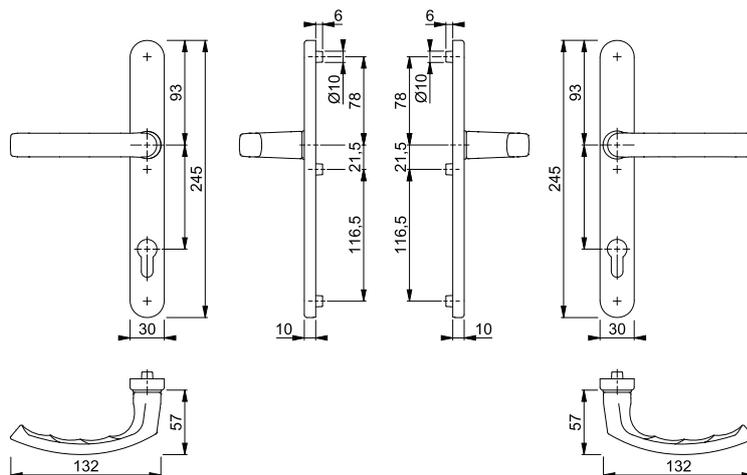



2



London - M013/U11


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, Stück	10	37 ohne	2700131 51,80		2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



London - M013SV/U34-1


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	37 M5 x 50	3915871 131,50		1	10



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



London - M013S/U11Z

duraplus®


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	3240528 163,35			1	10



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




London - 113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	30-49	8	550180 13,60			5	50
	50-69	8	2045721 15,75			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	651337 7,90			10	20
		9	1703883 7,90			10	20



Kombinationsmöglichkeit:
Langschild-Türgriff-Garnitur mit
201PI (Seite 243)



London - 013/U34


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	35 ohne			6788863		20	120
		37 ohne	6959969 12,80	8078040 13,40		6696884 11,55		



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



London - 013SV/U34


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	32	804375	6812986	6823439	10	40
		ohne	21,90	22,95	20,85		



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




London - 013R/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9010	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	831494 33,95	773213 32,35	10	40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

2




London - 013R/U11Z

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9010	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	831449 62,95	831463 59,95	2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



London - 013S/U34


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	37 ohne	8044927 33,10	8002958 36,10	6958433 31,50	10	40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



London - 013S/U34 100NM


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	35 ohne			1929858 42,50	1865356 38,60	10	40
		37 ohne	3544302 40,55	3579337 42,50			10	40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Secu100®



Secu200®

London - 013S/U11Z 200NM

duraplus®




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	11605741 61,05	11557539 62,95	8056822 58,15	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




London - SG013

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
 - Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebeüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckkrosette abgedeckt sind

Beschreibung		Stiftl. vorsteh.	F1	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Steckgriff, Stück	7	45	702121 16,05	5	30



Passende Griffloch-Verdeckkrosetten siehe Seite 233.





Schnellstift

Los Angeles - M1642


duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			8	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Lochteil, Stück				11798269 26,95	11798233 26,95	11798245 26,95	5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **MUS950S** (Seite 231).



Schnellstift

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil		8/8,5		11720074 77,85	11720135 77,85	11720049 77,85	1	10
				11720190 77,85	11720311 77,85	11720165 77,85	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)		8/8,5 5-8		11721169 109,55	11721200 109,55	11721145 109,55	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift

Los Angeles - M1642/843K


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8	3718991 60,35	10742841 60,35	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 214.

2



Schnellstift

Los Angeles - M1642/845


duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	40-54	8	10782675 84,05				1	10
	35-55	8/8,5		11722423 90,45	11722526 90,45	11722405 90,45	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 215.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F41-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3773615 73,60				1	10

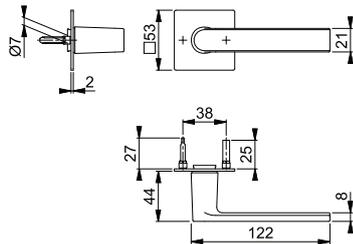

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 225.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/849N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8/8,5	11722198 80,95	11722241 80,95	1	10

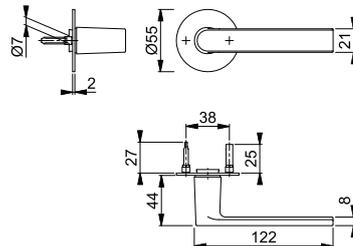

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 226.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.

Neu



Los Angeles - M6642


duraplus®

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	F41-R	F42-R	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.	
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff U-Form, Stück	220	11721650 145,90	11721765 145,90	11949077 157,15	11949089 157,15	1	8	
Beschreibung	Stichmass	F97-1-R					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF						
Bügelgriff U-Form, Stück	220	11949107 157,15					1	8



Befestigungs-System im Lieferumfang:



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10808708 44,65	11834286 48,10	11834304 48,10	11834341 48,10	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - PSK-M0642/US910


duraplus®

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11595206 69,40	11722952 78,45	11722995 78,45	11722939 78,45	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

■ **Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423**

duraplus®



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11640121 206,00				1	4

2

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

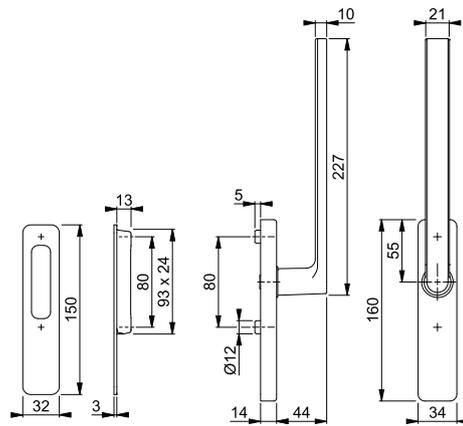

■ **Los Angeles - HS-M0642/419N-AS**

duraplus®



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10x73	UG	12015957 187,00	12016020 187,00	12015945 187,00		1	4

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussenseite Muschel M423, siehe S. 375.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 401.

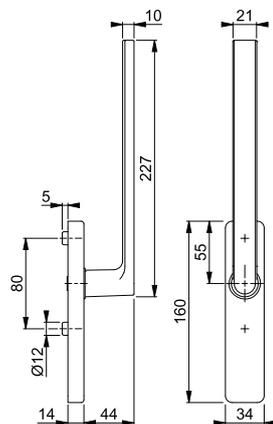





■ Luxembourg - 86G/3357N/1500


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	57-62	8	Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		8	92	6991749	6991764	836512	1	5
			94	107,15	107,15	97,40		
				2277273		2277265	1	5
				107,15		97,40		

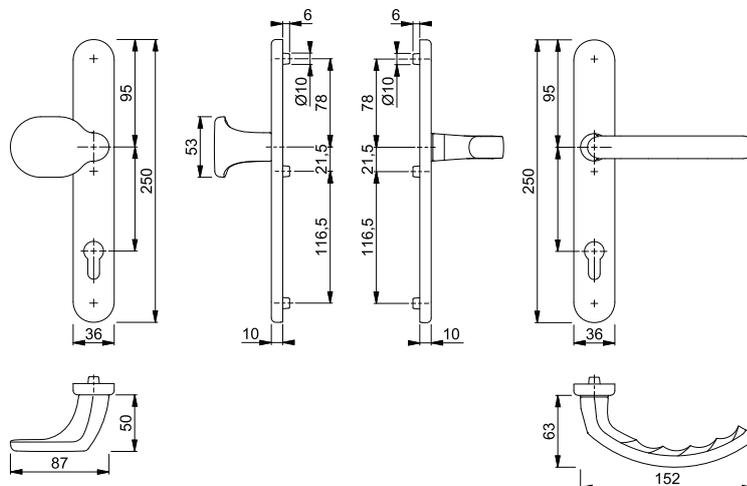



Luxembourg - 1500/3357N


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8		92	6990733 82,70	6990881 82,70	6990808 75,15	1	10
				78	3050417 82,70			1	10
				94	2010683 82,70	2968402 82,70	8122178 75,15	1	10

2

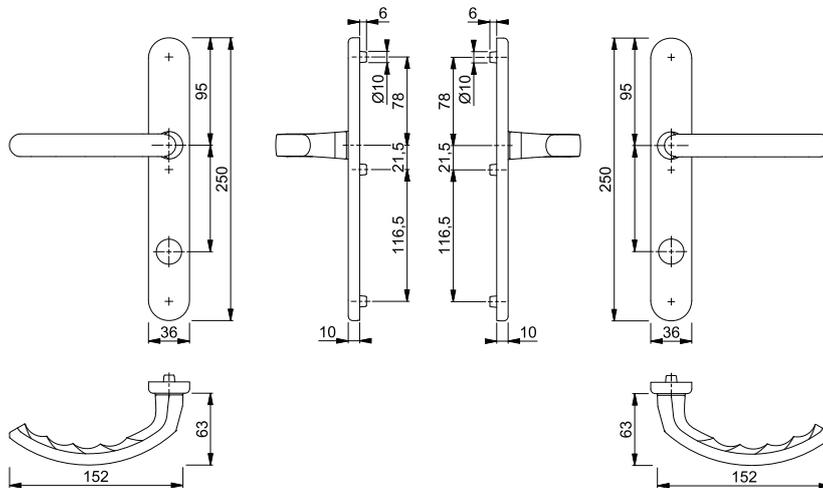

Schnellstift


Luxembourg - 199

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8		2811093 30,45	2811341 34,95	5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249194 17,40	3249223 19,85	10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM** **TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Secustik®
VarioFit®

Luxembourg - 099/US952


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	Art.-Nr./ CHF 10761612 13,85	Art.-Nr./ CHF 10761647 14,50	Art.-Nr./ CHF 10761778 12,60		10 60



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Luxembourg - 099S/US952 100NM


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**,
abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**,
RAL100; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	Art.-Nr./ CHF 10764485 48,50	Art.-Nr./ CHF 10764531 50,85	Art.-Nr./ CHF 10764573 46,25		10 40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu200®

■ Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 ohne	8151391 50,55	8130874 56,50	8115412 48,10	2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




■ Luxembourg - 099KH/66N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzgriff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Kurzgriff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne ohne	8155236 31,55	1813708 33,20	1813716 30,10	5	30





2



Schnellstift

Macau - M1646/843KV/843KVS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil	37-47	8/8,5		12010868 109,50			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011149 137,60			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

Macau - M0646/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12013213 65,75			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.





Schnellstift

Marseille - E1138Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	3064309 30,70				5	50



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 201) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift


Marseille - 1138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	2818439 18,50				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3169813 10,85				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur



2

■ München - M112PL/2007


duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	30-50	8	Lochung/ Abstand	F71	F73			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	72	555314 61,35				1	10
		8	78	555277 61,35	555284 66,00			1	10
		8	78		580552 66,00			1	10
		8/9	78	555291 61,35	555307 66,00			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8	78	555345 83,00	555338 91,30			1	10
		7							

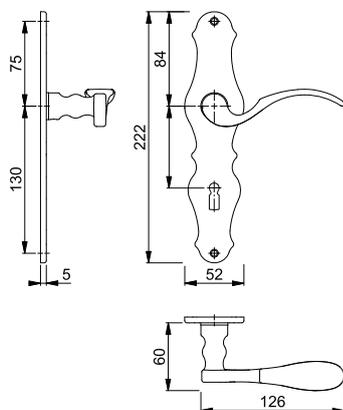

■ **München - M112PL/2021**

duraplus®




HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71	F73			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	 72	555468 61,35				1	10
			 78	555437 61,35	555444 66,00		1	10	
			 78	555512 61,35			1	10	
			 8/9	555451 61,35	555475 66,00		1	10	
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8	 78	555499 83,00				1	10
		7							

2

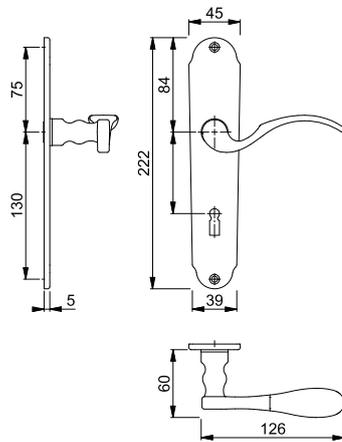



2



Schnellstift


■ New York - 1810

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	3280781 11,90	3280837 13,10			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3280714 5,95	3280757 6,55			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **273P** (Seite 210)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Secustik®
VarioFit®

■ New York - 0810/US10


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1		F9		F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	3748612 10,10	3755732 10,60	3755927 9,15			10	60	



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



New York - 0810SV/U10

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	37 M5 x 45	3479889 16,00	3479897 16,80	3479900 15,30	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



New York - 0810S/U10 TBT4

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	11905074 50,35	11654156 52,70	11576339 47,90	10	40

SecuTBT®



TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



SecuDuplex®

■ New York - 0810SVS/U10


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 37 M5 x 45	3480687 30,15	3480695 31,60	3480708 28,70	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secu100®

■ New York - 0810S/U10 100NM


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 37 M5 x 50	3551211 37,60	3551318 39,35	3551326 35,85	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Secustik®
VarioFit®

New York - PSK-0810/US10

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783432 30,80	10783475 32,25	10783491 29,35	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




New York - HS-0810/431N-AS/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11640777 75,50	11641022 79,10	11641058 71,85	1	4

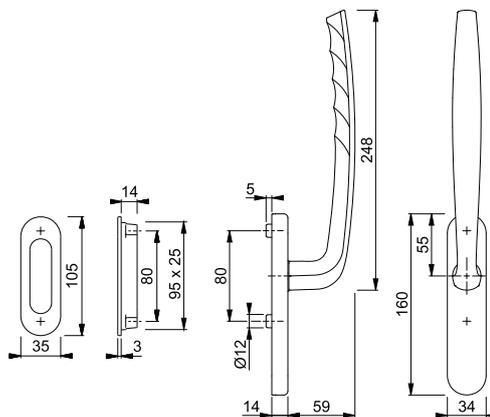



2






■ Paris - M138L

- HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
 - Bund: für Lagerung lose

duraplus®



Beschreibung			F77-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	56-78	8/9	2247103 90,65				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinationsmöglichkeiten:

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332ZA/3310**
(Seite 198), geprüft nach
DIN 18257 ES3 (SK4)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332/3310**
(Seite 199), geprüft nach
DIN 18257 ES1 (SK2)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3331/3310**
(Seite 199), geprüft nach
DIN 18257 ES1 (SK2)



Sertos®

■ **Paris - E138**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	11570696 35,65				5	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531721 22,40				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 216)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 308), **E50/42H/42H** (Seite 310), **E58/40H/42H** (Seite 310)



Schnellstift

■ **Paris - E138Z**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3290218 23,95				5	50
	35-45	8	3289911 23,95				5	50
	45-55	8	3289962 23,95				5	50
	55-65	8	3289997 26,10				5	50
	65-75	8	3601979 26,10				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3289989 11,95				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Schnellstift

Paris - E138Z/42KV/42KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Stift	Loch	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	UG	3290074	3659177	1	10
				33,40	62,50		
				3290082	3659185		
				33,40	62,50		
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8	UG	3634391		1	10
				33,40			
				3290058			
				33,40			
				3286403		1	10
				56,45			

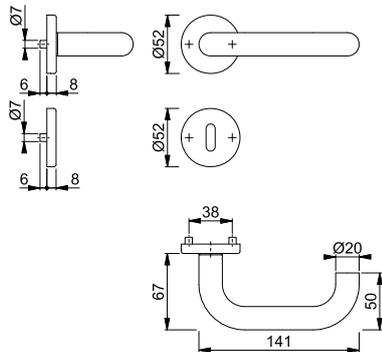

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Paris - E138Z/849N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung	Stift	Loch	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil)	35-45	8	10767328	1	10
			36,35		

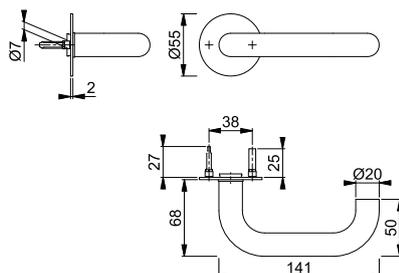

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 226.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



Schnellstift

■ **Paris - E138Z/353FL**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8		78	11540886			1	10
					45,90				
				78	11540965			1	10
					45,90				
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	UG	78	11540977			1	10
					45,90				
				78	11540898			1	10
					45,90				
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8		78	11541003			1	10
					68,40				
		5-8		78	11541003			1	10
					68,40				

2

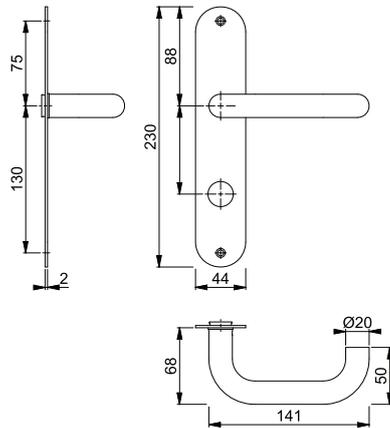

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30



Sertos®

Paris - FS-E138


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	11570970			5	30	
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11570945			10	20	
			56,45					
			28,25					



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 220)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 311), **FS-E58/40H/42H** (Seite 311)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



2

Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		11731217 102,15			1	10

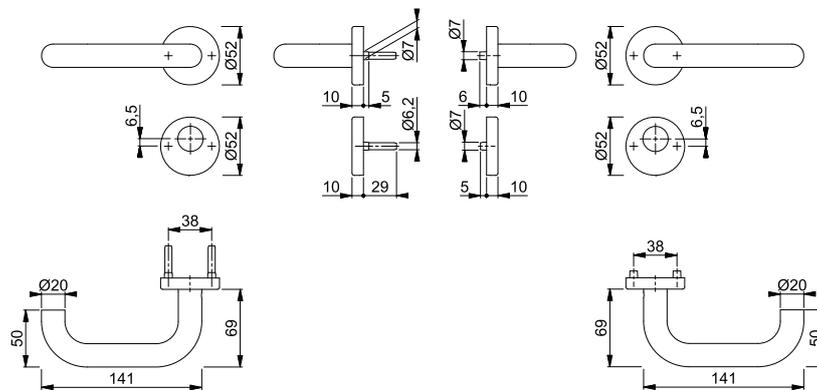

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

Paris - E138GF/3359/3357N ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	62-67	8	94	12195066				1	5
				221,80					

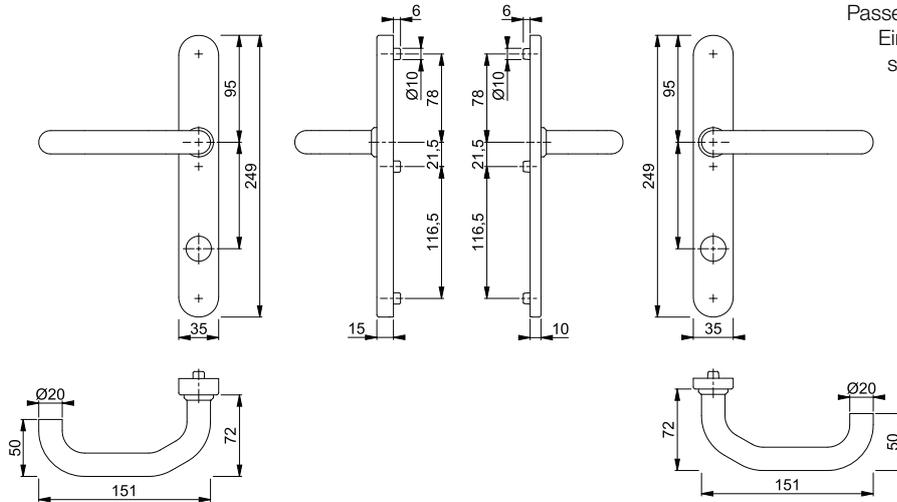

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

Paris - E86G/3359/3357N/138GF ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	62-67	8	94	12194967				1	5
				231,50					

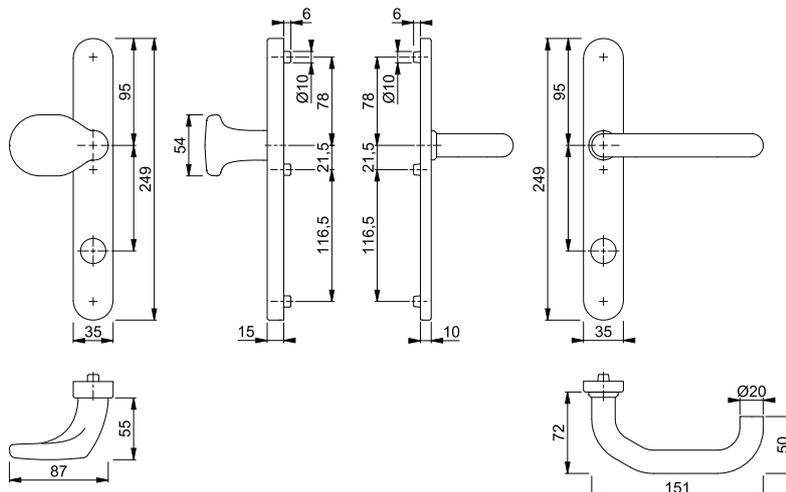

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Paris - E138GF2/3359/3357N ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	57-62	8	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		9	94	12194773			1	5
				407,95				
				12194797			1	5
				407,95				

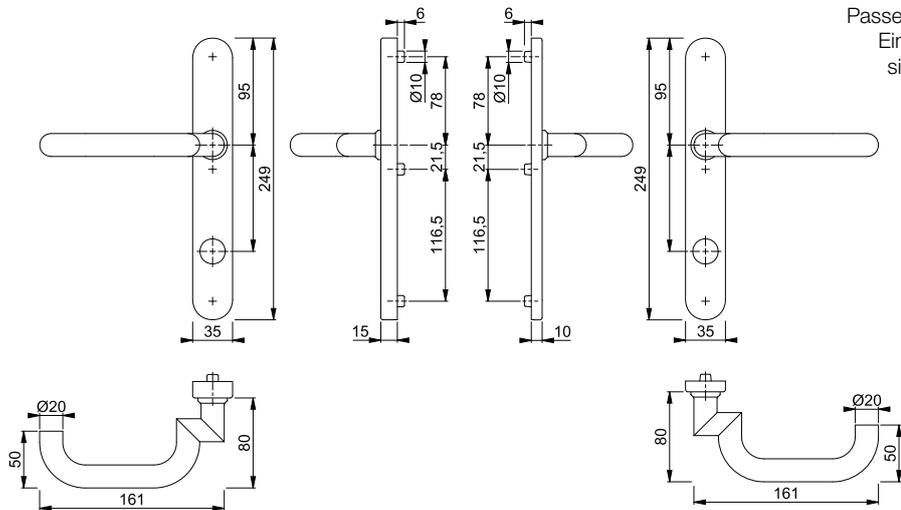

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Einsatz-Rosette			92	10820379			1	5
				407,95				

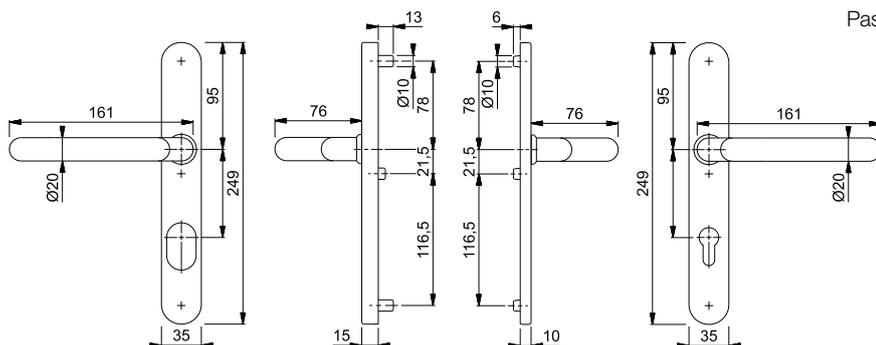

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

Paris - E50G/3359/3357N/138GF2 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9	78	12194864				1	5
			94	12194906				1	5

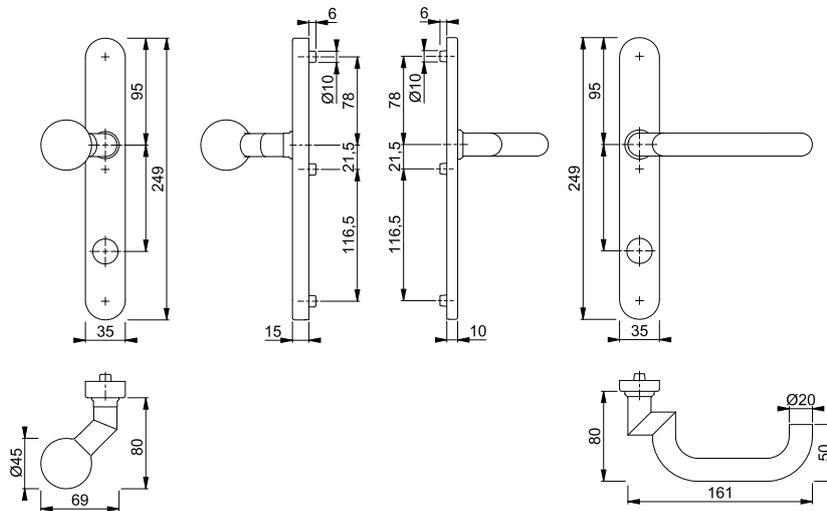

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

Paris - E138GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung			F69	F69-S				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Halbgarnitur		8	2739837	3659273				2	12
			149,95	159,45					

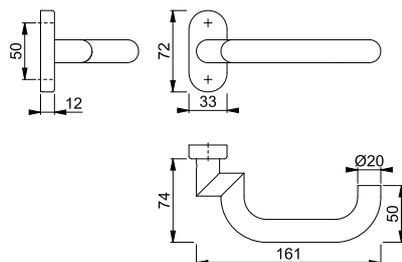

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



■ **Paris - E138GF2/3357N**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	94	2984162 319,45			1	5

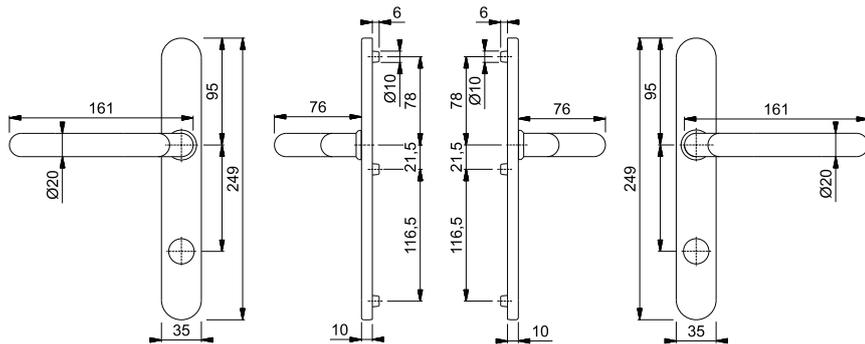

2



■ **Paris - FS-E138GF2/55**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9	3185362 154,45	3741111 163,90	2	12

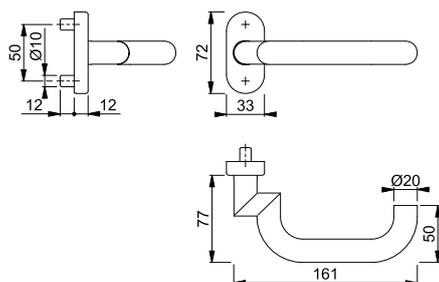

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-67	8/9		78	10739001			1	5
				78	10738981			1	5

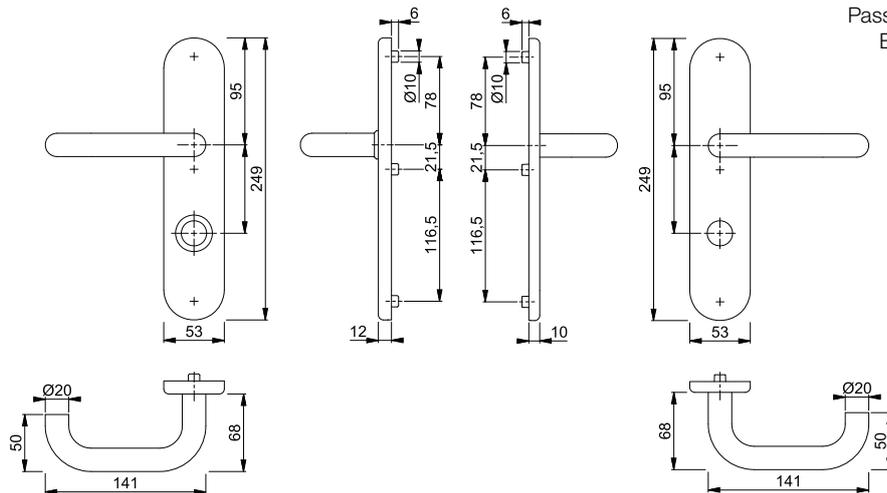

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.



Schnellstift

Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung


duraplus®



2



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69					P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF						
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-67	8/9		78	3936058				1	5
				78	3936023				1	5

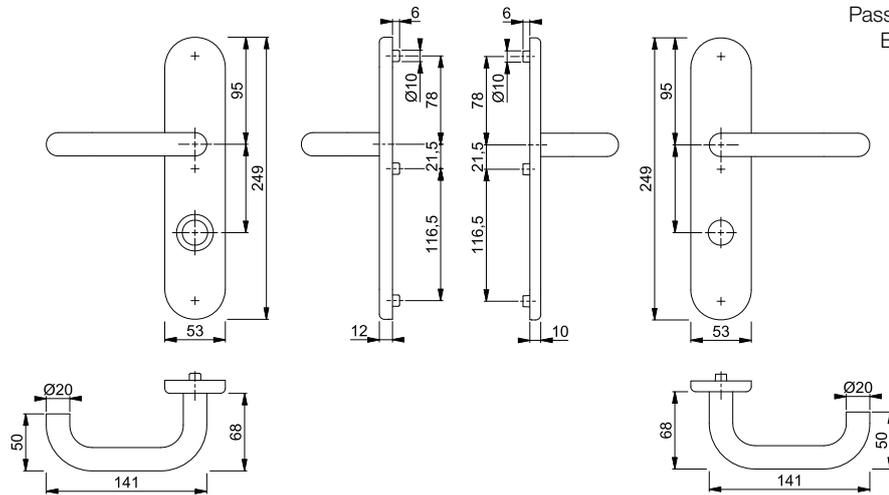

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1144U (SK4)**, **DIN 18257 ES3** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	94	3948518 340,00			1	5

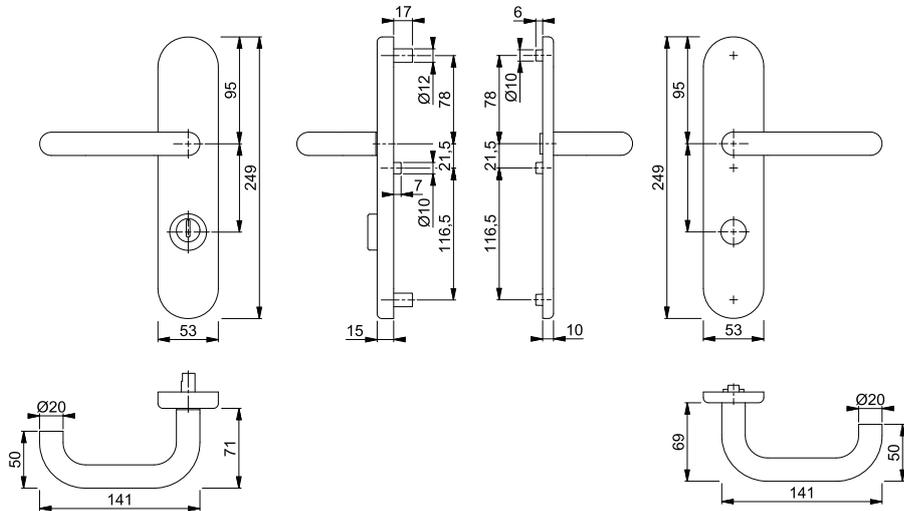

Auf Anfrage als Antipanic-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanic-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 392.



Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	 78	3936429 209,45				1	5

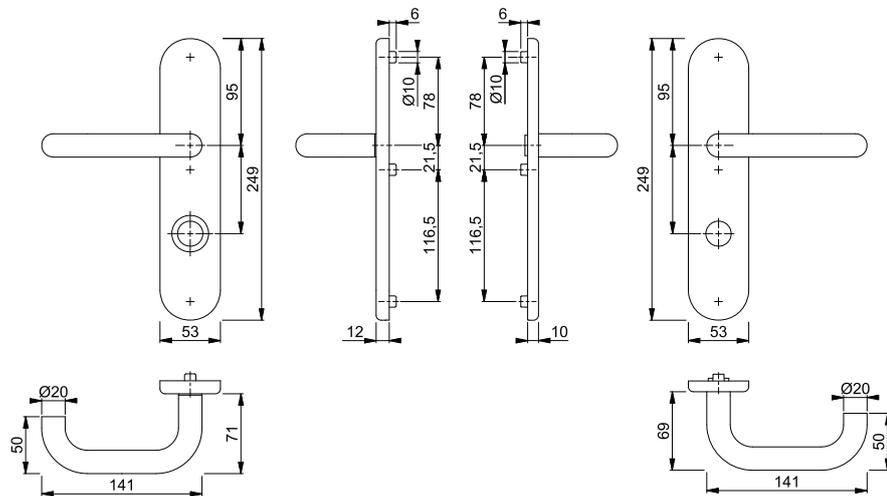

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 392.



Secustik®
VarioFit®

Paris - E038/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10763706 73,40	10763722 88,20			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Paris - E038/UD9056


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025446 75,55	12025458 90,30			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Paris - E038S/UD9056


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025537 122,20	12025549 136,95	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuTBT®
SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Paris - E038S/UD9056 TBT4



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12026128 122,70	12026207 137,50	10	40



TBT-Funktion

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür- Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11630899 216,15				1	4

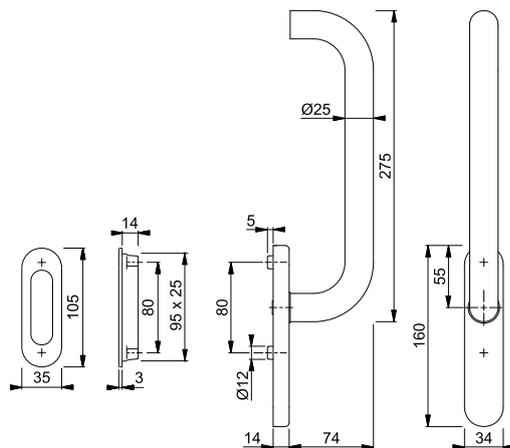


Paris - 138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		9		577361 18,55				10	20
Türgriff, Paar	50-69	9		576456 40,15				5	50





Schnellstift


Paris - 138

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3364758 18,55		10	20
Türgriff, Paar	37-47	8	3433477 34,80		5	50



Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).

2



Schnellstift


Paris - 138L

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	3396961 30,50	3397568 36,70	5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3275966 16,15	3397111 18,35	10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 211) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Paris - FS-138GF2/55


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			F1-2-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9	3739628		2	12
			101,85			

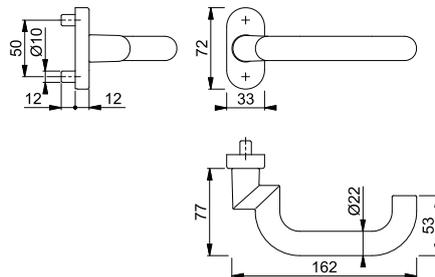

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Neu



Paris - 038/UD9056


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12025264 64,70	12025325 73,40	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Neu



SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Paris - 038S/UD9056


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12024892 110,55	12024909 120,00	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Neu



SecuTBT®
SecuForte®
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Paris - 038S/UD9056 TBT4



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	12025173 111,10	12025185 120,60	10	40



TBT-Funktion

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




Paris - PSK-037/U11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. 7	Stiftl. vorsteh.	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipp- tür-Griff, Stück	10	7	35 ohne		2218601 40,80		2	20
			43 ohne	1915940 38,95		1915966 37,10	2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Paris - PSK-037S/U11Z 200NM


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. 7	Stiftl. vorsteh.	F1	F9016	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7	43 ohne	1920141 83,35	1920167 79,20	2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Secu200®



Rotterdam - E1401

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	11571105 74,85				5	25
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531666 41,95				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 216)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 308), **E50/42H/42H** (Seite 310), **E58/40H/42H** (Seite 310)

Rotterdam - E1401Z

duraplus®




Schnellstift®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	3573146 63,15				5	50
	45-55	8	3573200 63,15				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3573218 31,55				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur



Sertos®

Rotterdam - FS-E1401


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	11571111 95,65			5	30	
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571123 47,85			10	20	



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 220)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 311), **FS-E58/40H/42H** (Seite 311)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

Rotterdam - FS-E1401GF2/3346


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	94	3037562 295,10				1	4

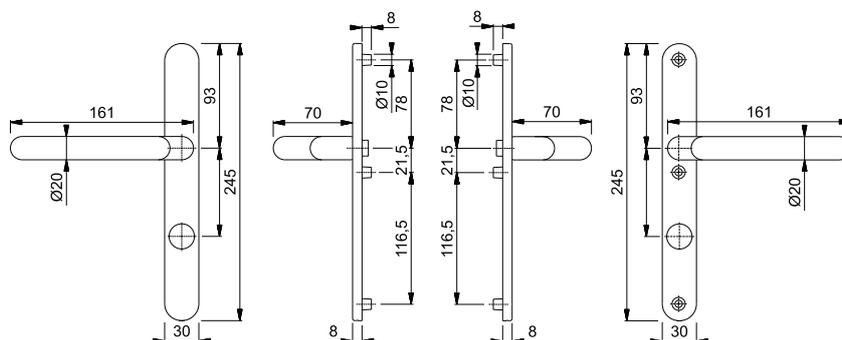

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 392.



Rotterdam - E1401GF2/3359/3357N ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			94	12194992 469,45			1	5

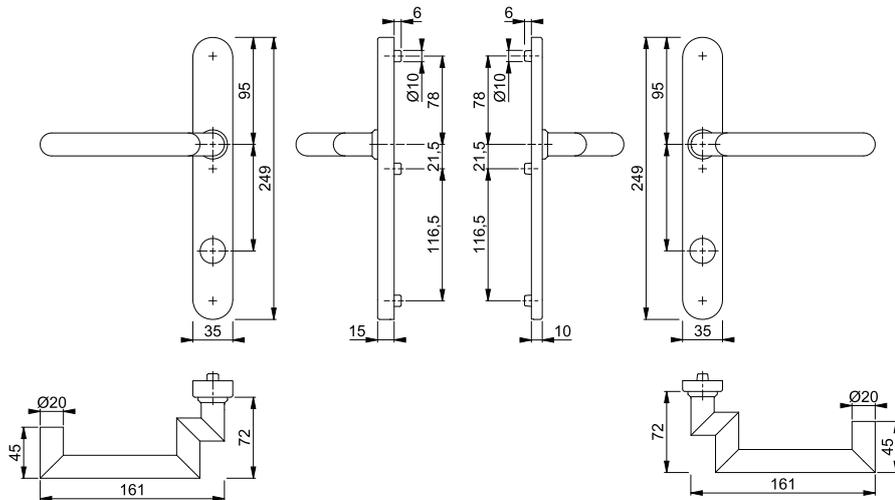

Rotterdam - E50G/3359/3357N/1401GF2 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			94	12195042 423,45			1	5

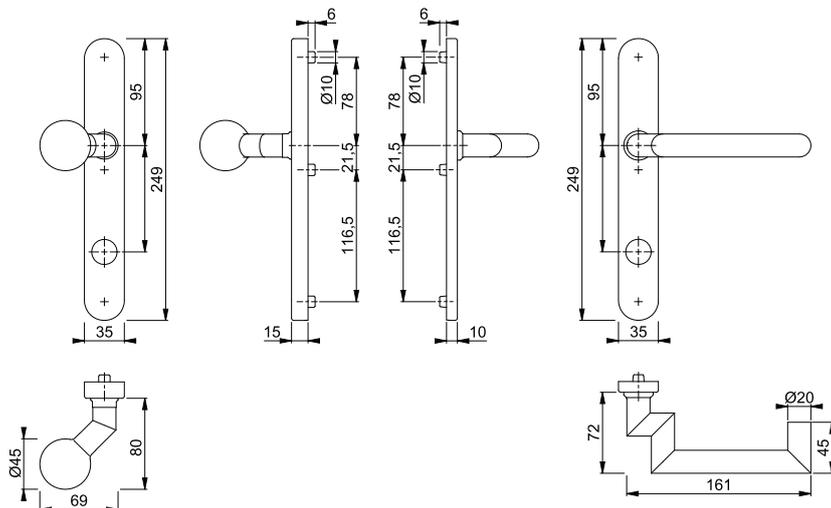



Rotterdam - E1401GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Halbgarnitur		8	3185493 180,10				2	12

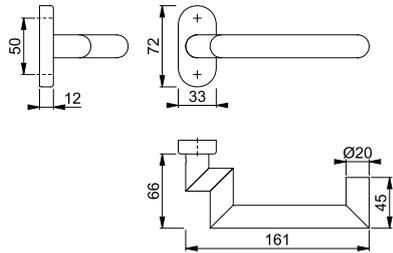

Rotterdam - FS-E1401GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9	3428459 206,50				2	12

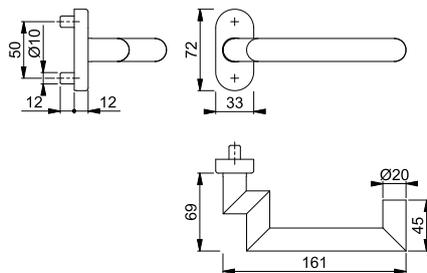



San Francisco - E1301

duraplus®



Sertos®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos®



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	11571415 52,20				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531769 30,65				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 216)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 308), **E50/42H/42H** (Seite 310), **E58/40H/42H** (Seite 310)

San Francisco - E1301Z

duraplus®




Schnellstift®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	3899701 40,50				5	50
			3899710 40,50				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3842764 22,25				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Sertos®

San Francisco - FS-E1301


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos®**
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571305 36,50				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 220)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 203)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 311), **FS-E58/40H/42H** (Seite 311)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

2



Secustik®
VarioFit®

San Francisco - E0301/US956


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C|1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.		F69				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF						
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763773 53,75					10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Schnellstift


San Francisco - 1301

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	3823408 40,75				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3855071 20,40				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



Secustik®
VarioFit®

San Francisco - 0301/US956


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763108 32,15				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.





Schnellstift

Stockholm - E1140Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3171825			5	50	
			29,20					
	35-45	8	3064051			5	50	
			29,20					
	55-65	8	3124949			5	50	
			31,40					
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3259341			10	20	
			14,60					



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 201) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3747089			1	10	
			40,40					

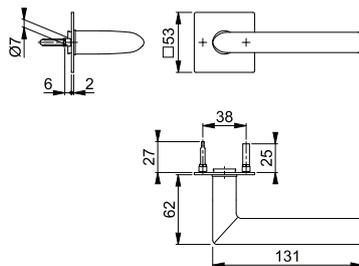

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 225.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL 18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

■ **Stockholm - E1140Z/849N**


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3746983 40,40				1	10

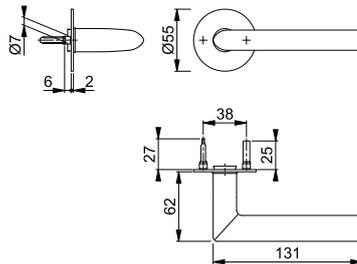

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 226.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.

2



Secustik®
VarioFit®

■ **Stockholm - E0140/US956**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763790 43,30	10763802 55,90		10 40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Schnellstift


Stockholm - 1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	35-45	8		2818703 17,65	2818738 19,30			5	50
	45-55	8		3504239 17,65				5	50
	55-65	8		2860944 18,70	2860952 20,45			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3169910 10,35	3249397 12,50			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 228) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 210) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).



2



Schnellstift¹


■ Tôkyô - 1710

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	38-42	8	2826201 16,10	2826228 17,80			5	50
	43-47	8	2826252 16,10	2826279 17,80			5	50
	48-52	8	2826287 16,10				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3174276 8,05	3281864 8,90			10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 210) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 234).

■ Tôkyô - 0710/U26


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1		F9		F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	3062995 9,90	3579652 10,35	2251815 9,00			20	120	



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



■ Tōkyō - 0710/U26/KISI2

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Griffsperre:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Griffsperre:

- Anschlag: 180°, mit automatischer Sicherung
- Griffsperre: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Fenstergriff-Rosetten mit Nockendurchmesser 10 mm, wird zwischen Fenstergriff und Fensterrahmen montiert
- Besonderheit: Fenstergriff kann nur betätigt werden, wenn gleichzeitig beide Schiebeknöpfe der Griffsperre bedient werden.

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Griffsperre, Stück	10	7 37 M5 x 55	11715017 21,70	11715054 19,65	15	90



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



■ Tōkyō - 0710SV/U26


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7 37 ohne	2109456 17,30	2084156 18,15	2217182 16,55	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




■ Tôkyô - 0710R/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	ohne ohne	8208209 31,65	8199630 33,20	1843501 30,15	10	40



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



■ Tôkyô - 0710S/U26 TBT4



duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	35		3373144		10	40
		ohne		54,10		10	40
		37	3579636		2748055		10
		ohne	51,60		41,85		



TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

SecuTBT®



Secu100®

Tōkyō - 0710S/U26 100NM

duraplus®




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.		F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	2184712 38,90	2660782 40,70	2184317 37,00		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




Tōkyō - SG0710RH

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
 - Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckkrosette abgedeckt sind

Beschreibung		Stiftl. vorsteh.		F1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Steckgriff, Stück	7	45		8176323 16,05	1776281 15,30	5	30



Passende Griffloch-Verdeckkrosetten siehe Seite 233.




■ Tôkyô - 0710RH/66N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Griff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne ohne	8151599 28,70	1813636 31,45	5	30




■ Tôkyô - 0710VK/66N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griff (ohne Stift), ver- kröpft rechts, Stück	10	7	ohne ohne		1993876 33,20	5	30
	12	7	ohne ohne	8158826 34,85	8165821 36,50	5	30
Griff (ohne Stift), ver- kröpft links, Stück	10	7	ohne ohne		1993884 33,20	5	30
	12	7	ohne ohne	8158800 34,85		5	30






■ **Tōkyō - 0710VK-KH/66N**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzhalssgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück	12	ohne ohne	8158925 34,05	8158909 32,45	5	30
Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft links, Stück	12	ohne ohne	8158891 34,05	8158859 32,45	5	30



2




■ **Tōkyō - HS-571/431N-AS/422**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80 10x73	11620183 75,50	11620365 79,10	11621576 71,85	1	4

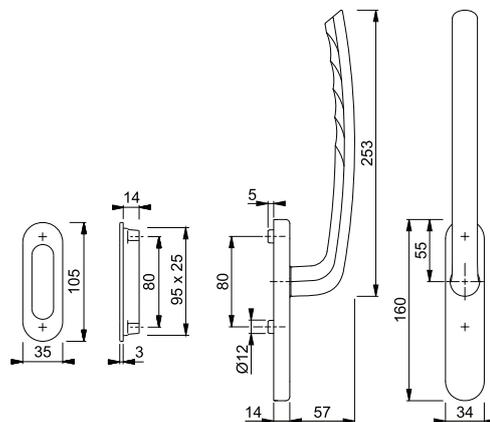



2




■ Toulon - 0737FL/U34FL

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Flach-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Faltenstertüren

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Flach-Fenstergriff, Stück	7	37 M5 x 40	11859435 41,10	11859398 37,30	80	80



■ Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 45	3937659 33,10	3937755 34,70	3937827 31,50	2	20



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

SecuDuplex®



SecuTBT®

Toulon - 0737S/U947 TBT4

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 45	3937860 49,55	3937958 55,80	3938037 47,00	2	20



TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Toulon - HS-0737/419N-AS/420


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.		
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			Art.-Nr./CHF	
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11600445 80,20	11600494 84,05	11600524 76,40	1	4

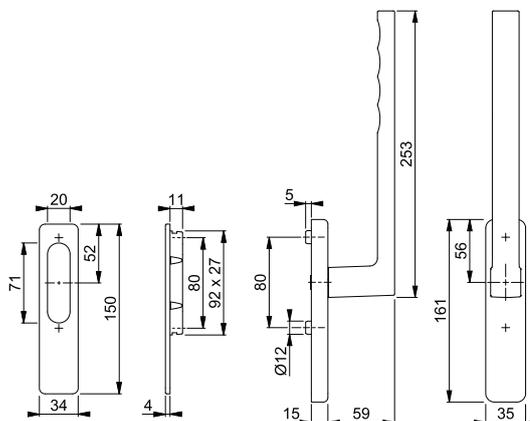



2



Schnellstift

Trondheim - E1430Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3528679			5	50	
			28,35					
	35-45	8	2810445			5	50	
			28,35					
	45-55	8	2870771			5	50	
			28,35					
Türgriff-Lochteil, Stück		8	2901515			10	20	
			15,40					



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect® EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).



Secustik®
VarioFit®

Trondheim - E0430/US956


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.		F69				P.E.	Krt.
			Schrauben		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42					10	40	
			M5 x 45/50		10763845					
					42,75					



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.





Schnellstift

Verona - M151


duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F41-R			F49-R			F71			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	32-48	8	2854413 67,25	2952144 67,25	2822500 51,75						1	6	
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3248861 33,65	3248870 33,65	3248888 25,85						5	20	



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **M42K/M42KS** (Seite 213) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M265** (Seite 198) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **MUS950S 100NM TBT4** und **MUS950S** (Seite 231).



Verona - M051/U30


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.		F71			P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	3575969 39,20				2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Schnellstift

Verona - E1800Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung		F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff, Paar	25-35	8	3502831		5	50
			78,75			
	35-45	8	2810496		5	50
			78,75			
	45-55	8	2870229		5	50
			78,75			
Türgriff-Lochteil, Stück		8	2901443		10	20
			47,35			



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 201) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect® **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 232).

2



Secustik
VarioFit

Verona - E0800/US956


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik**® und **VarioFit**®:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C|1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763861			10	40
				85,85				



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



Schnellstift¹


Verona - 1510

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	2799952 22,60	2799987	24,90		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3257784 11,35	3257813	12,50		10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit
42KV/42KVS (Seite 228)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur
mit **300SI** (Seite 211)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar
mit den Fenstergriff-Rosetten
SecuSelect® **AUS950S 100NM**
TBT4 und **AUS950S** (Seite 234).





Schnellstift

■ Vitória - M1515/23KV/23KVS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Stiftl. v. Lochung	Lochung	F41-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	2736231 64,45	2736311 49,60	1	10
		8	2736257 64,45	2736329 49,60	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	2736265 92,50	2736337 55,80	1	10
		8				



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

■ Vitória - M0515/US956


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit




Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. v. Schrauben	F41-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	10809022 43,60	11568318 33,50	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

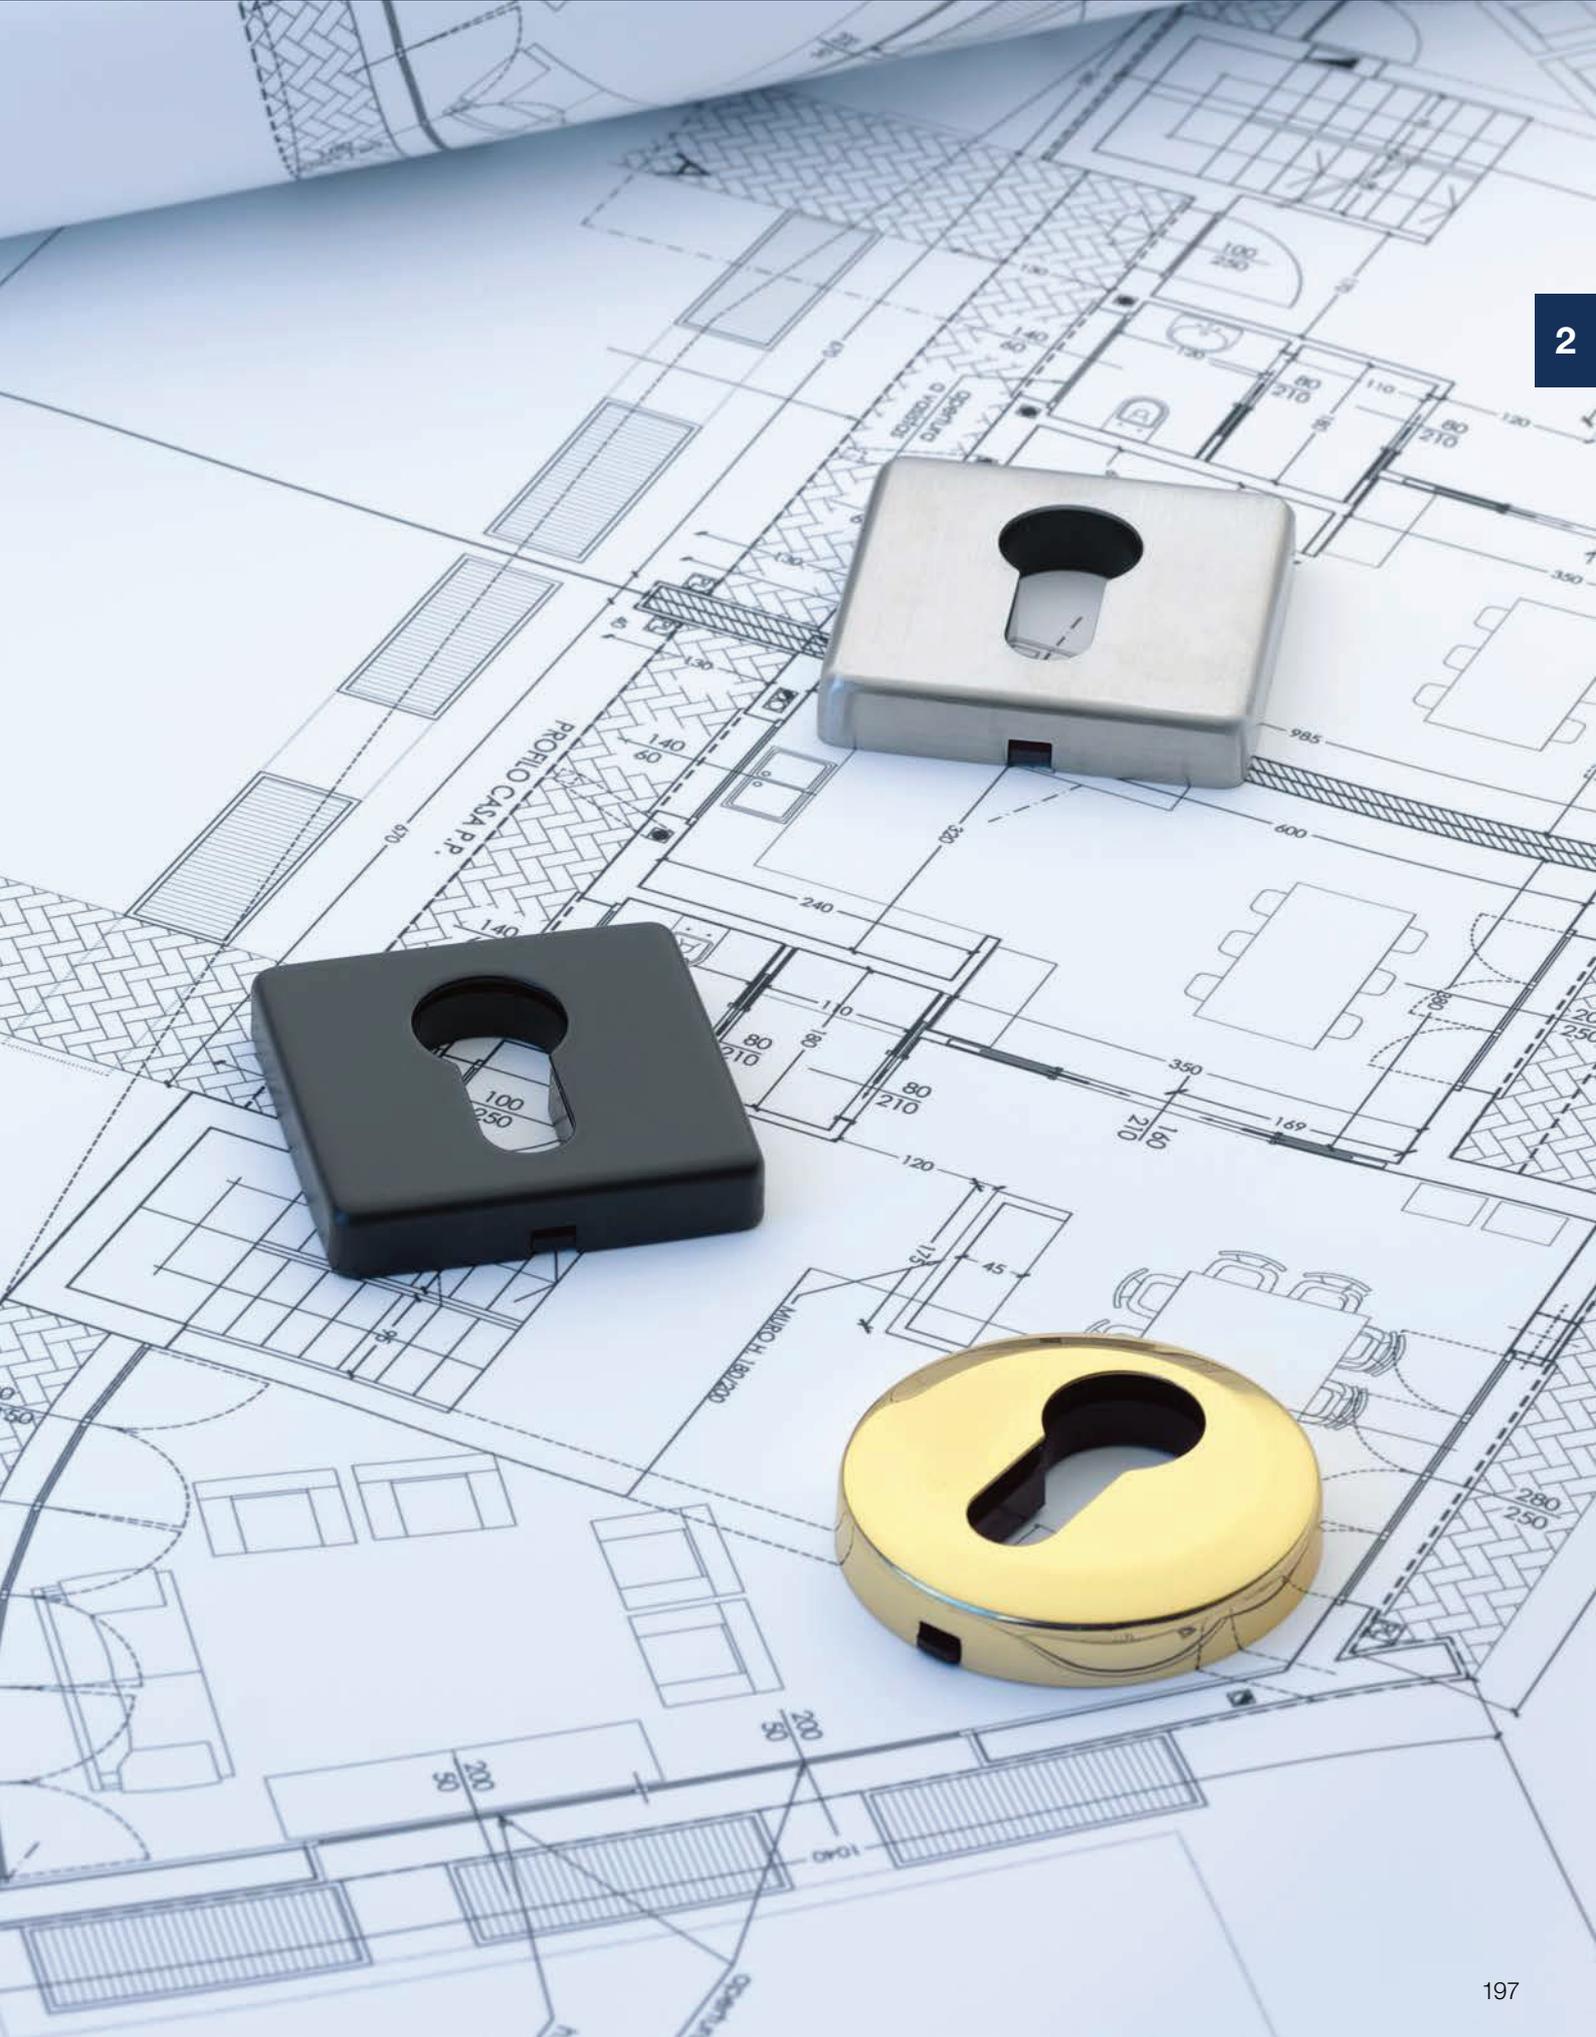


M265

duraplus®

- HOPPE-Messing-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	510252			10	40
			UG	510566			10	40



M3332ZA/3310 ES3 (SK4)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild, Paar	57-62		78	3928445			2	8

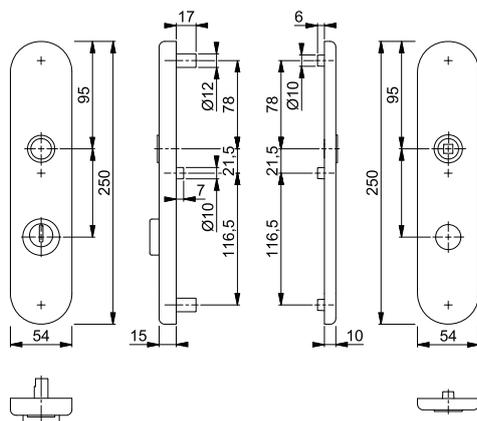

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



■ **M3332/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 12-15 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Schutz-Langschild, Paar	57-67		 78	10727191 229,30	2	8
			 78	11518121 229,30	2	8

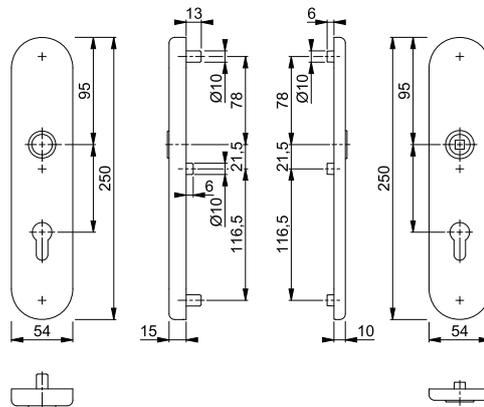

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



■ **M3331/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 9-12 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Schutz-Langschild, Paar	57-62		 78	10727422 229,30	2	8
			 78	10713282 229,30	2	8

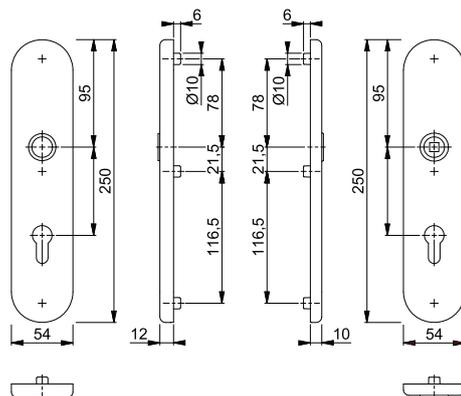

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.

E202FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.		
				Art.-Nr./ CHF							
Langschild, Paar				72	10804109				5	20	
					78	10803780				5	20
					78	10804344				5	20
					78	10804328				5	20
					UG	10804361				5	20
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42	5-8		78	10804475				5	20	
	47-52			78	10804483				5	20	



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden:
Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384.



E353FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar			72	10801813		5	20
				25,65			
			78	10801805		5	20
				25,65			
			78	10802550		5	20
	25,65						
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42		78	10802568		5	20
				25,65			
			UG	10802568		5	20
				25,65			
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42		78	11590440		5	20
				54,85			
	47-52		78	10803333		5	20
				49,10			
			78	10803368		5	20
				49,10			



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384.

2



E353FLN/353FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewideschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar	57-62		78	3534462		5	20
				81,85			
	67-72		78	10712061		5	20
				81,85			

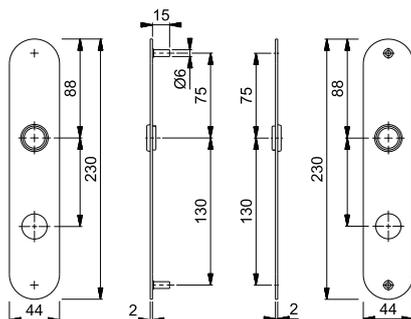

■ E353FLN-E/353FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Einsatzrosette und Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	Zylinder-Vorstehmass	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar	47-52	78	14	3690318 121,00	5	20
	57-62	78	8	2748194 121,00	5	20
	47-52	78	10	3594078 121,00	5	20
			12	2943862 121,00	5	20
			16	3534260 121,00	5	20
	57-62	78	8	3008219 121,00	5	20

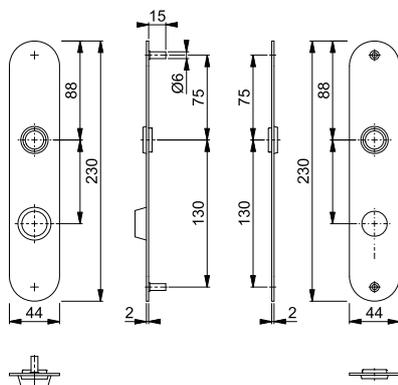

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Sertos®

E353H

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	11599091			5	30
				88,55				
			74	11599212			5	30
				88,55				
Langschild, Paar			78	11599236			5	30
				88,55				
Langschild, Paar			UG	11599255			5	30
				88,55				

2

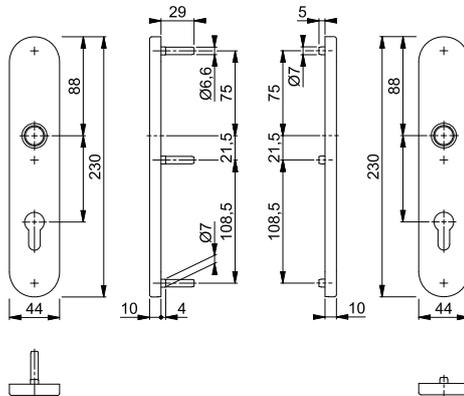

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



E3334


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	3899736			10	60
				79,70				





Schnellstift

E3332ZA/3310 ES3 (SK4)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0144A (SK4)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./ CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62		 78	3936808 275,70				2	8

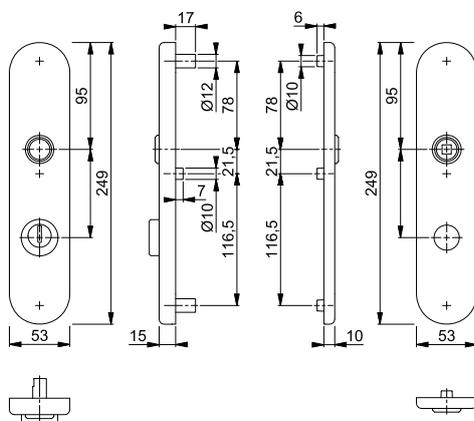

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).
RZ-74 auf Anfrage erhältlich.



E3331E-D/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



2

Beschreibung	57-67	Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar		78	10739036			2	8	
		78	10739028			2	8	

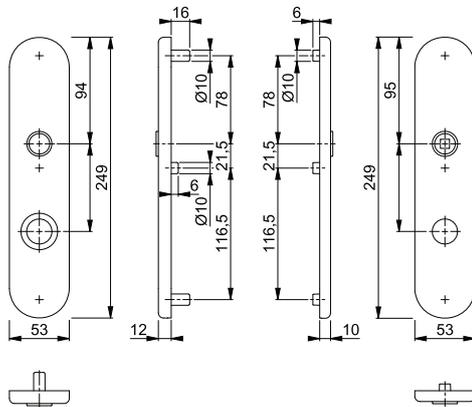

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 371.



■ E3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	57-67	Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./ CHF					
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar		78	3936171			2	8	
		92	3936189			2	8	
		74	3936200			2	8	
		78	3936242			2	8	
		94	3936285			2	8	

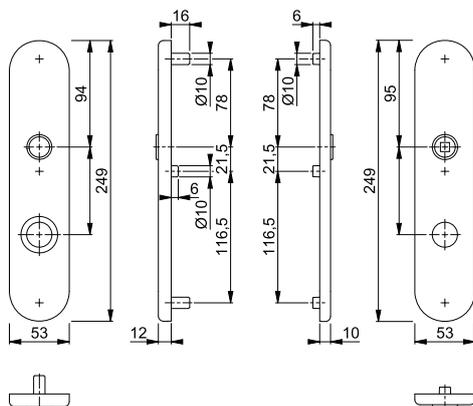

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 371.



■ E2221E/2210 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



2

Beschreibung	57-67	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar		78	3936921			2	8
		78	3936971			2	8
		94	3937069			2	8

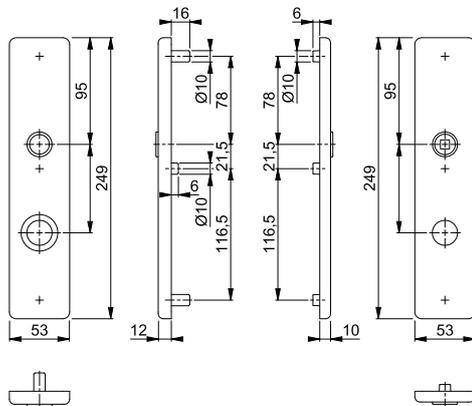

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 371.

202


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			blind	545018 22,20				10	50
			72	544868 22,20	550814 22,20			10	100
			78	545001 22,20	544998 22,20			10	100
			72	544936 22,20				10	50
			78	544929 22,20				10	50
			78	544837 22,20	544844 22,20			10	50
			UG	544974 22,20	544950 22,20			10	50
			Bad/WC-Langschild (ausen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück	40	7	78	545117 16,85		
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	78	545063 17,35				10	40




202B

duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1			P.E.	Krt.	
					Art.-Nr./CHF					
Langschild, Paar				60		107,5	544820 30,40		10	50
				78		126	598885 30,40		10	50
				60		107,5	544790 30,40		10	50
				78		126	598892 30,40		10	50
			UG				544776 30,40		10	50



2


202H

duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Langschild, Paar				78	2423728 40,20			5	50
				78	2423752 40,20			5	50
				78	8060501 40,20			5	50
			UG		6715213 40,20			5	50



273P


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	3001084 12,95				10	100
			78	3001332 12,95			10	50	
			78	3001130 12,95			10	50	
			UG 78	2904222 12,95	2989166 14,15		10	100	
Bad/WC-Langschild, Paar	40	7	78		3001455 28,90		5	20	



300PI


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			72	583621 15,20	757206 16,70			10	100
			78	639946 15,20	639960 16,70			10	100
			78	1712747 15,20	1837507 16,70			10	50
			78	639977 15,20	639991 16,70			10	50
			UG 78	583607 15,20	640010 16,70			10	50
Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40	7/8	78	639885 29,20	639908 32,10			5	20






300SI

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF				
Langschild, Paar			 72		648856			10	100
			 78	513703 23,80	671304			10	100
			 78	513772 23,80	705023			10	50
			 78	513727 23,80	666669			10	50
			UG	513741 23,80				10	50
Bad/WC-Langschild (ausen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7	 78	513833 18,90	651405 20,75			10	40
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	 78	513819 25,95	651399 28,55			10	40

2



3334


duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ CHF			
Langschild, Paar			 78	3892139 21,05		10	50
			UG	1900713 21,05		10	50





3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	78	3925261 84,90	3925578 93,40			2	8
	78	3925594 84,90	3925906 93,40			2	8

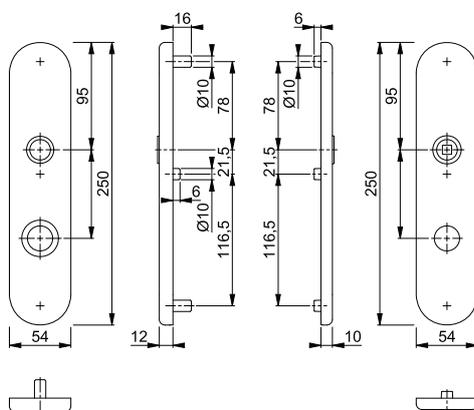

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 371.




200LMGL

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

duraplus®

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schmalschild, Paar	92	577538 48,55		10	50
	78	2724803 48,55		10	50
	94	577507 48,55		10	50
	UG	1711373 48,55		10	50

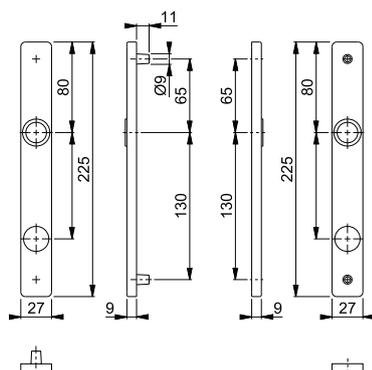




M42K

duraplus®

- HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Unterkonstruktion: Kunststoff
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette, Paar			621453 22,15	11562031 22,15	580699 22,15	530502 16,10	10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

2




M42KS

duraplus®

- HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar			blind	649327 22,15		530014 16,10	10	40
				636952 22,15	11911980 22,15	529988 16,10	10	40
				617517 22,15	11560423 22,15	529971 16,10	10	40
				649341 22,15		713158 16,10	10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40-49	5-8			12123183 53,40		5	20
	40		7				530045 43,50	5



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



M52


duraplus®

HOPPE-Messing-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren:

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette M52



Beschreibung			F84-1-R	F97-1-R			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griff-Abdeckrosette, Stück			11798774 24,80	11798786 24,80			10	50



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 383.

Kombinierbar mit allen Edelstahl- und Messing-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



M843KS


duraplus®

HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schlüsselrosette, Paar				3516150 28,05				10	40
				3402890 28,05	10742972 28,05			10	40
				3516387 28,05				10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	38-48	5-8		3430751 56,05	10743019 56,05			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M845S

duraplus®

- HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
 - Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar				11556080 28,80		11717415 31,05	11717525 31,05	5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		3765480 40,00	3765463 40,00	11717683 43,10	11717725 43,10	5	25
Beschreibung			Lochung	F97-1-R				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar				11717397 31,05				5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		11717665 43,10				5	25



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.



2




E42

duraplus®

- HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Griffrosette, Paar	50-55		3175324 25,60	5	50



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130**.



E42S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	F69	F69	F69	F69	P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	40-45	blind	663477		5	30
			25,60			
	50-55	blind	8070435		5	30
			25,60			
	40-45		652198		5	30
			25,60			
	50-55		8053795		5	50
		25,60				
40-45		803590		5	30	
		25,60				
50-55		8070427		5	30	
		25,60				
55-60		11527298		5	30	
		25,60				
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	8	6318844		2	20
			43,15			



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.



Sertos®

E42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Aussentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	F69	F69	F69	F69	P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45		11531976		5	50
			26,30			



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.




■ **E42H**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren (Innenseite):
• für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E42H



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griff-Abdeckrosette, Stück			11648478 13,10				5	50



Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 382.

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.

2




■ **EX42H**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren:
• für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette EX42H

316

Beschreibung			F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griff-Abdeckrosette, Stück			11854212 22,30	11854194 22,30	5	50



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 382.

Kombinierbar mit allen Edelstahl- und Messing-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



E42HKVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	40-45		blind	11572675				5	30
				11572668				5	30
				10,90					
				11572619				5	30
			10,90						
			11572632				5	30	
			10,90						
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	5-8		11572875				2	20
				34,05					



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.



E42KV


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF						
Griffrosette, Paar	37-42			2693091				10	50
				9,15					



Andere Türstärken auf Anfrage.



E42KV

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	2634681 9,15				10	50

2



Andere Türstärken auf Anfrage.



E42KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	595693 9,15				10	50
				542543 9,15				10	50
				542550 9,15				10	50
				809738 9,15				10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3970969 32,60				5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		3970846 32,60				5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.



Sertos®

■ FS-E42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69	P.E.	Krt.
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65		11573077 30,35	5	30

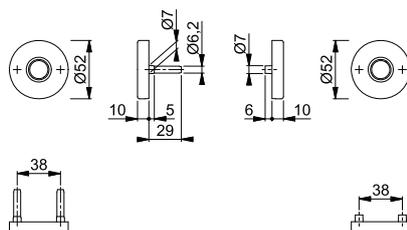

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



■ FS-E42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
FS-Schlüsselrosette, Paar	40-65		blind	11549609 30,35	5	50
				11573193 30,35	5	50
				11572681 30,35	5	50

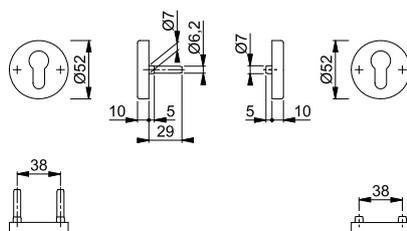

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.



Sertos®

■ **E52**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Aussentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45		11532543				5	50
			26,75					



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

2



■ **E52**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren (Innenseite):

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E52



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griff-Abdeckrosette, Stück			10814850				10	100
			15,90					



Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 383.

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



■ E52KV


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	3647221 18,05				10	50



Andere Türstärken auf Anfrage.



■ E52KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	3899470 18,05				5	50
				3633321 18,05				5	50
				3633743 18,05				5	50
				3633891 18,05				5	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3633903 41,45				5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.



Sertos®

■ **FS-E52**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65		11572371			5	30	
			35,45					

2

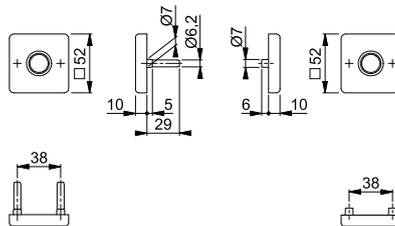

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



■ **FS-E52S**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Schlüsselrosette, Paar	40-65		blind	11572589			5	30	
				11572577			5	30	
				11572449			5	30	
				35,45					

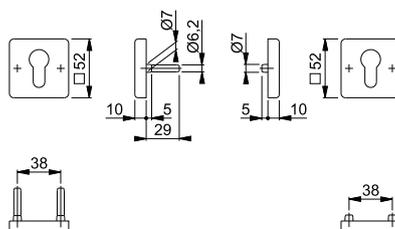

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.



SchnellstiftPlus

E29NR


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Griffrosetten kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Verriegelungsfunktion, Paar	35-45	5		3854319 93,15				5	20

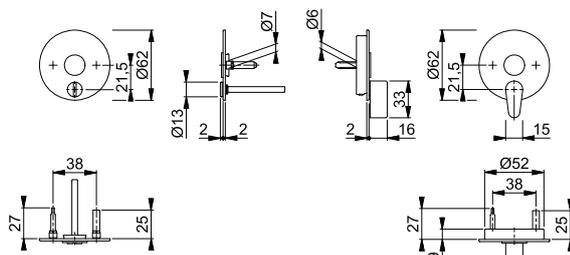

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.



SchnellstiftPlus

E848N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung						P.E.	Krt.
			F69 Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Griffrosette, Paar	35-45		3758036 18,55	11797903 34,25	11797873 34,25	5	25



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.

2



SchnellstiftPlus

E848NS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung				P.E.	Krt.
				F69 Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758087 18,55			5	25
				3758052 18,55	11713653 34,25	11658065 34,25	5	25
				3758061 18,55	11712120 34,25	11658058 34,25	5	25
				3758079 18,55	11850826 34,25	11713987 34,25	5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45			3759143 43,65			2	10
	37-45	5-8			11713574 74,10	11713635 74,10	2	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 384.



SchnellstiftPlus

E849N


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung						P.E.	Krt.
			F69 Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Griffrosette, Paar	35-45		3757973 18,55	11797861 34,25	11797836 34,25	5	25



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 384, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 384.



SchnellstiftPlus

E849NS


duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung				P.E.	Krt.
				F69 Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758028 18,55			5	25
				3757990 18,55	11718870 34,25	11657868 34,25	5	25
				3758001 18,55	11718845 34,25	11657905 34,25	5	25
				3758010 18,55	11850796 34,25	11657856 34,25	5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 43,65			2	10
					11718882 74,10	11718900 74,10	2	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur
Türdickenüberbrückung
siehe S. 384.




■ **11**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar			512133 12,10				10	100



2




■ **11S**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar			blind	512379 12,30				10	50
				512324 12,30				10	100
				512348 12,30				10	50
				512355 12,30				10	50
			ver- setzt	633944 12,30				10	50






42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 42H

Beschreibung			F1	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griff-Abdeckrosette, Stück			11649239 13,35	11744182 14,65			5	50



Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 382.

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griffrosette, Paar	37-42		812981 12,75	1774825 14,00			10	100



Andere Türstärken auf Anfrage.




42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1	F2	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	2800511 12,75	2800520 12,75	2800546 14,00			10	100



Andere Türstärken auf Anfrage.




42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F2	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6986244 12,75	6986327 12,75	3281320 14,00	10	50
				817214 12,75	817290 12,75	1774833 14,00	10	100
				817306 12,75	817313 12,75	1774841 14,00	10	50
				8122681 12,75		3573517 14,00	10	50
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		2803288 26,80		2803309 29,45	5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.

2




52

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren (Innenseite):

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 52

Beschreibung			F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griff-Abdeckrosette, Stück			11730857 14,05	11779986 15,45	10	50



Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 383.

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




52KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	3892391 12,75	3892438 14,00	10	100



Andere Türstärken auf Anfrage.




52KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung	37-42	Lochung	F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar	37-42	blind	3892294 12,75		10	100
			3629787 12,75	3629883 14,00	10	100
			3629947 12,75	3629963 14,00	10	50
			3629971 12,75	3629998 14,00	10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8	3630016 26,80	3630067 29,45	5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.




645S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung	38-43	Lochung	F1	F31-1	F33-1	F9016M	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8	11905268 36,20	11704640 45,25	11804919 47,05	11704695 39,85	5	25

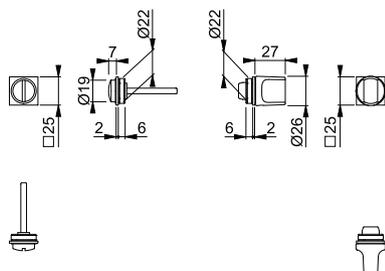

E55S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	Lochung	F69	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar		557837 32,60	2	10
		602261 32,60	2	10





SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift

MUS950S

duraplus®





HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F77-R	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11522203 206,45	11522045 238,15	11838845 222,30	11838851 222,30	1	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F97-1-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11838875 222,30				1	20



Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

MUS950S 100NM TBT4



duraplus®

HOPPE-Messing-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11634595 235,15	11634875 271,35			1	20



Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift®

EUS950S


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	11517761 135,55		1	20



Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift®

EUS950S 100NM TBT4



HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	11634509 139,50		1	20



Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



■ EU956V


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbare Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss



Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	3043065 35,80				10	60



Passende Steckgriffe
siehe Seite 111 (SG013)
und 181 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

2




■ U26SV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss

Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	672240 12,45	811601 14,35	1721504 11,35	10	60



Passende Steckgriffe
siehe Seite 111 (SG013)
und 181 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.




■ U34SV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss

Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F1	F9010	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	686551 12,45	558179 11,35	10	60



Passende Steckgriffe
siehe Seite 111 (SG013)
und 181 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.



SecuSelect®
Secustik®
Schnellstift®

AUS950S



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	11507883 102,80	11585456 107,70	11677831 97,90	1	20



Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

Montagebeispiel



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift®

AUS950S 100NM TBT4



HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	11634248 114,85	11677958 122,95	11677892 120,00	1	20



Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.

Montagebeispiel




66N

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	F1	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette (aussen), Stück	12	1795221 14,60	2147727 13,95	10	60



2




66NS

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette (aussen), Stück	12	blind	8120529 14,60		8120503 13,95	10	60
			8111148 14,60			10	60
			8111213 14,60	8111197 15,30	8111221 13,95	10	60




49PNS

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette (innen), Stück	12		1835456 12,55	1835472 13,10	1835481 11,90	10	60
			817757 12,55	817764 13,10	817788 11,90	10	60





konsequent günstig **duranorm**[®]



Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



Ancona
065
Seite 239



Frankfurt
117L
Seite 240



Helsingborg
E1730
Seite 241



Zürich
111
Seite 242



**Schilder,
Rosetten und
Schlüssel-
rosetten**
Seite 243






Ancona - 065/32P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:

- Rastung: ohne
- Rosette: Aluminium, ohne Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Kreuz-Fenstergriff, Stück	7	ohne M5 x 40	632992 11,75				100	100



Frankfurt - 117L


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	30-49	8	507634 16,95				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	632350 8,50				20	20



Frankfurt - 117GF/22


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-69	8	580033 62,00				5	20
		9	701322 68,75				5	20
Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette		8	580040 37,25				10	40
		9	690497 37,25				10	40



Frankfurt - 74/U34

duranorm®




HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C/1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Kreuz-Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	3586326 26,45				100	100





■ Helsingborg - E1730Z


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	37-47	8	2634672 35,95				20	20






Zürich - 111F

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F2		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	30-49	8	507498 26,35	507450 26,35			20	20
	50-69	8	774425 28,45	691555 28,45			20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	702138 13,15	577255 13,15			20	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211I** (Seite 243)




Zürich - 111H

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F2		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	30-49	8	674534 27,00	767175 27,00			10	10
	40-59	8	835287 27,00				10	10
	50-69	8	505685 27,00	505647 27,00			10	10
505654 27,00			505623 27,00			10	10	
Türgriff-Lochteil, Stück		8	730551 18,00	505661 18,00			20	20
		9	577279 18,00	505630 18,00			20	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211H** (Seite 244)




201PI

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	701841 9,20			50	50
			78	757190 9,20			50	50
			UG	583560 9,20			50	50



2




211I

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F2		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar			72	577842 19,20				50	50
			78	514700 19,20	514656 19,20		50	50	
			78	514755 19,20	514717 19,20		50	50	
			78	514694 19,20	514663 19,20		50	50	
			UG	514793 19,20	514670 19,20		50	50	
Bad/WC-Langschild (aussen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7		78	514847 12,70	514830 12,70		30	30
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7		78	514816 16,20	514809 16,20		30	30



211H


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F2		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	564200 39,80	514632 39,80			20	20
			78	514618 39,80	514601 39,80			20	20
			UG	577828 39,80	514625 39,80			20	20

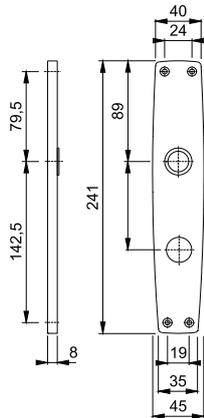




■ **20**

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
 • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar			512621 8,20				50	50



2




■ **20S**

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Lochung	F1-4				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	blind	634729 8,20				50	50
		721627 8,20				50	50
		634712 8,20				50	50
		670079 8,20				50	50






22

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar			544356 15,25				50	50





22S

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Lochung	F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar			512706 15,25				50	50
			672608 15,25				50	50



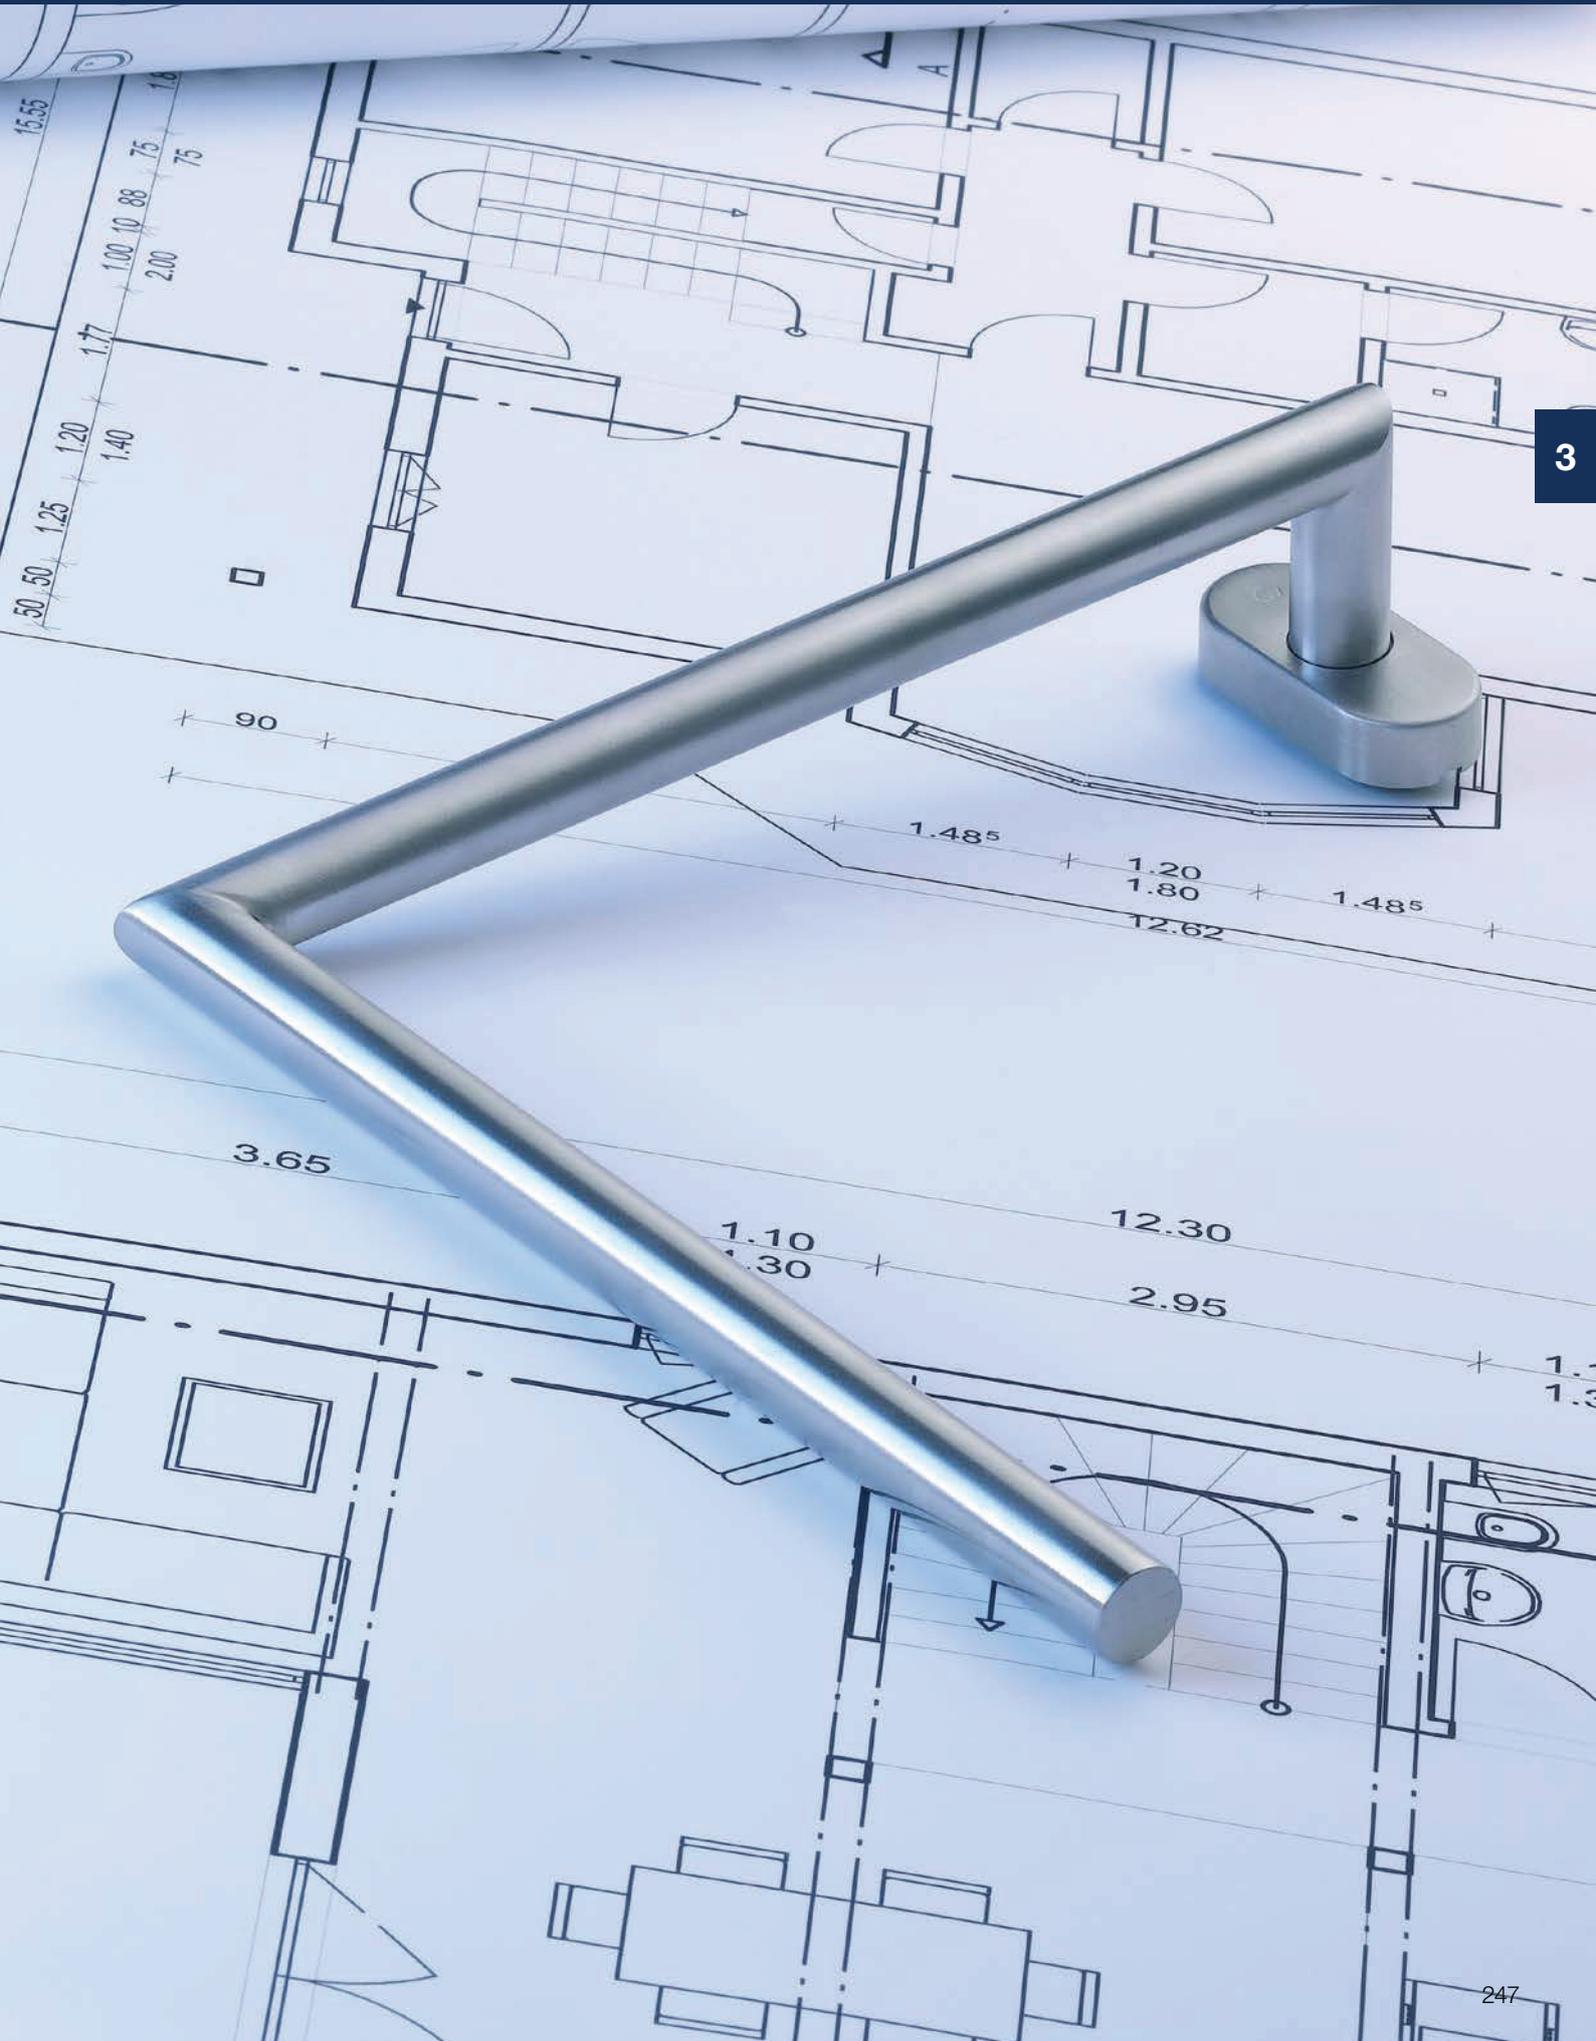

3



mehr als üblich **duraplus**[®]



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam
E0499
Seite 251



Paris
E138
Seite 252



Rosetten
Seite 253





Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 150/150


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819255 136,85		1	5
Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819263 136,85		1	5

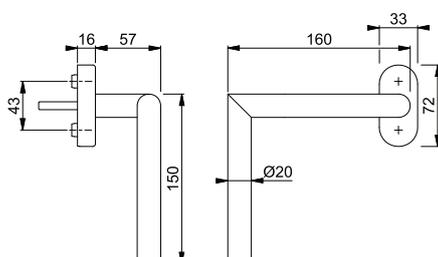

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

3



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 200/200


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819271 145,95		1	5
Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819280 145,95		1	5

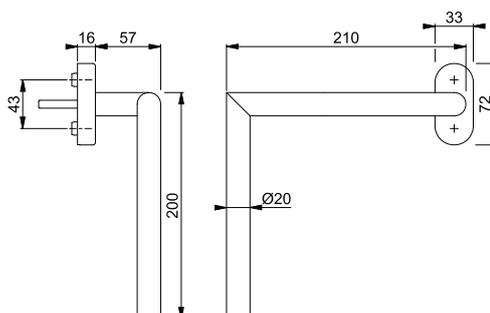

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Amsterdam - E0499/US956 300/300

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819301 155,40		1	5
Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	10819319 155,40		1	5

Secustik®
VarioFit®

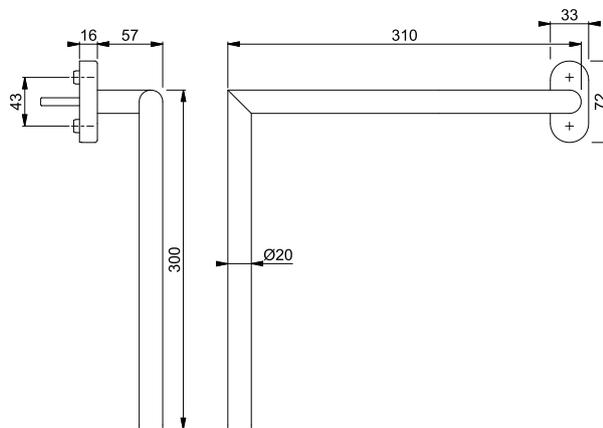

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Paris - E138F1/42/42KS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Stütznocken; Schlüsselrosetten Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Griffrosetten Gewindeschrauben M5 durchgehend, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: langer Griff



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	Lochung	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		3702358 242,90		1	10

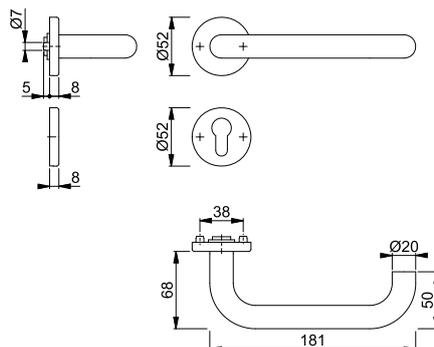



Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M4; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig
- Besonderheit: extra langer Griff



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		3080392 264,35			1	4
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe	40-45	8 5-8		3102900 287,80			1	4

3

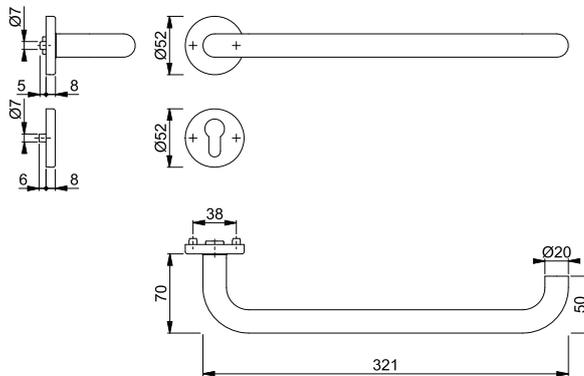

EX42S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiss-Scheibe für Bad/WC-Türen:


- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: Olive für erleichterte Bedienung

316


Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	5		87100956 49,70			5	100

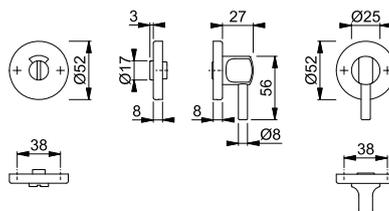

Befestigungs-Set (Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion) für andere Stiftstärken siehe Seite 394.

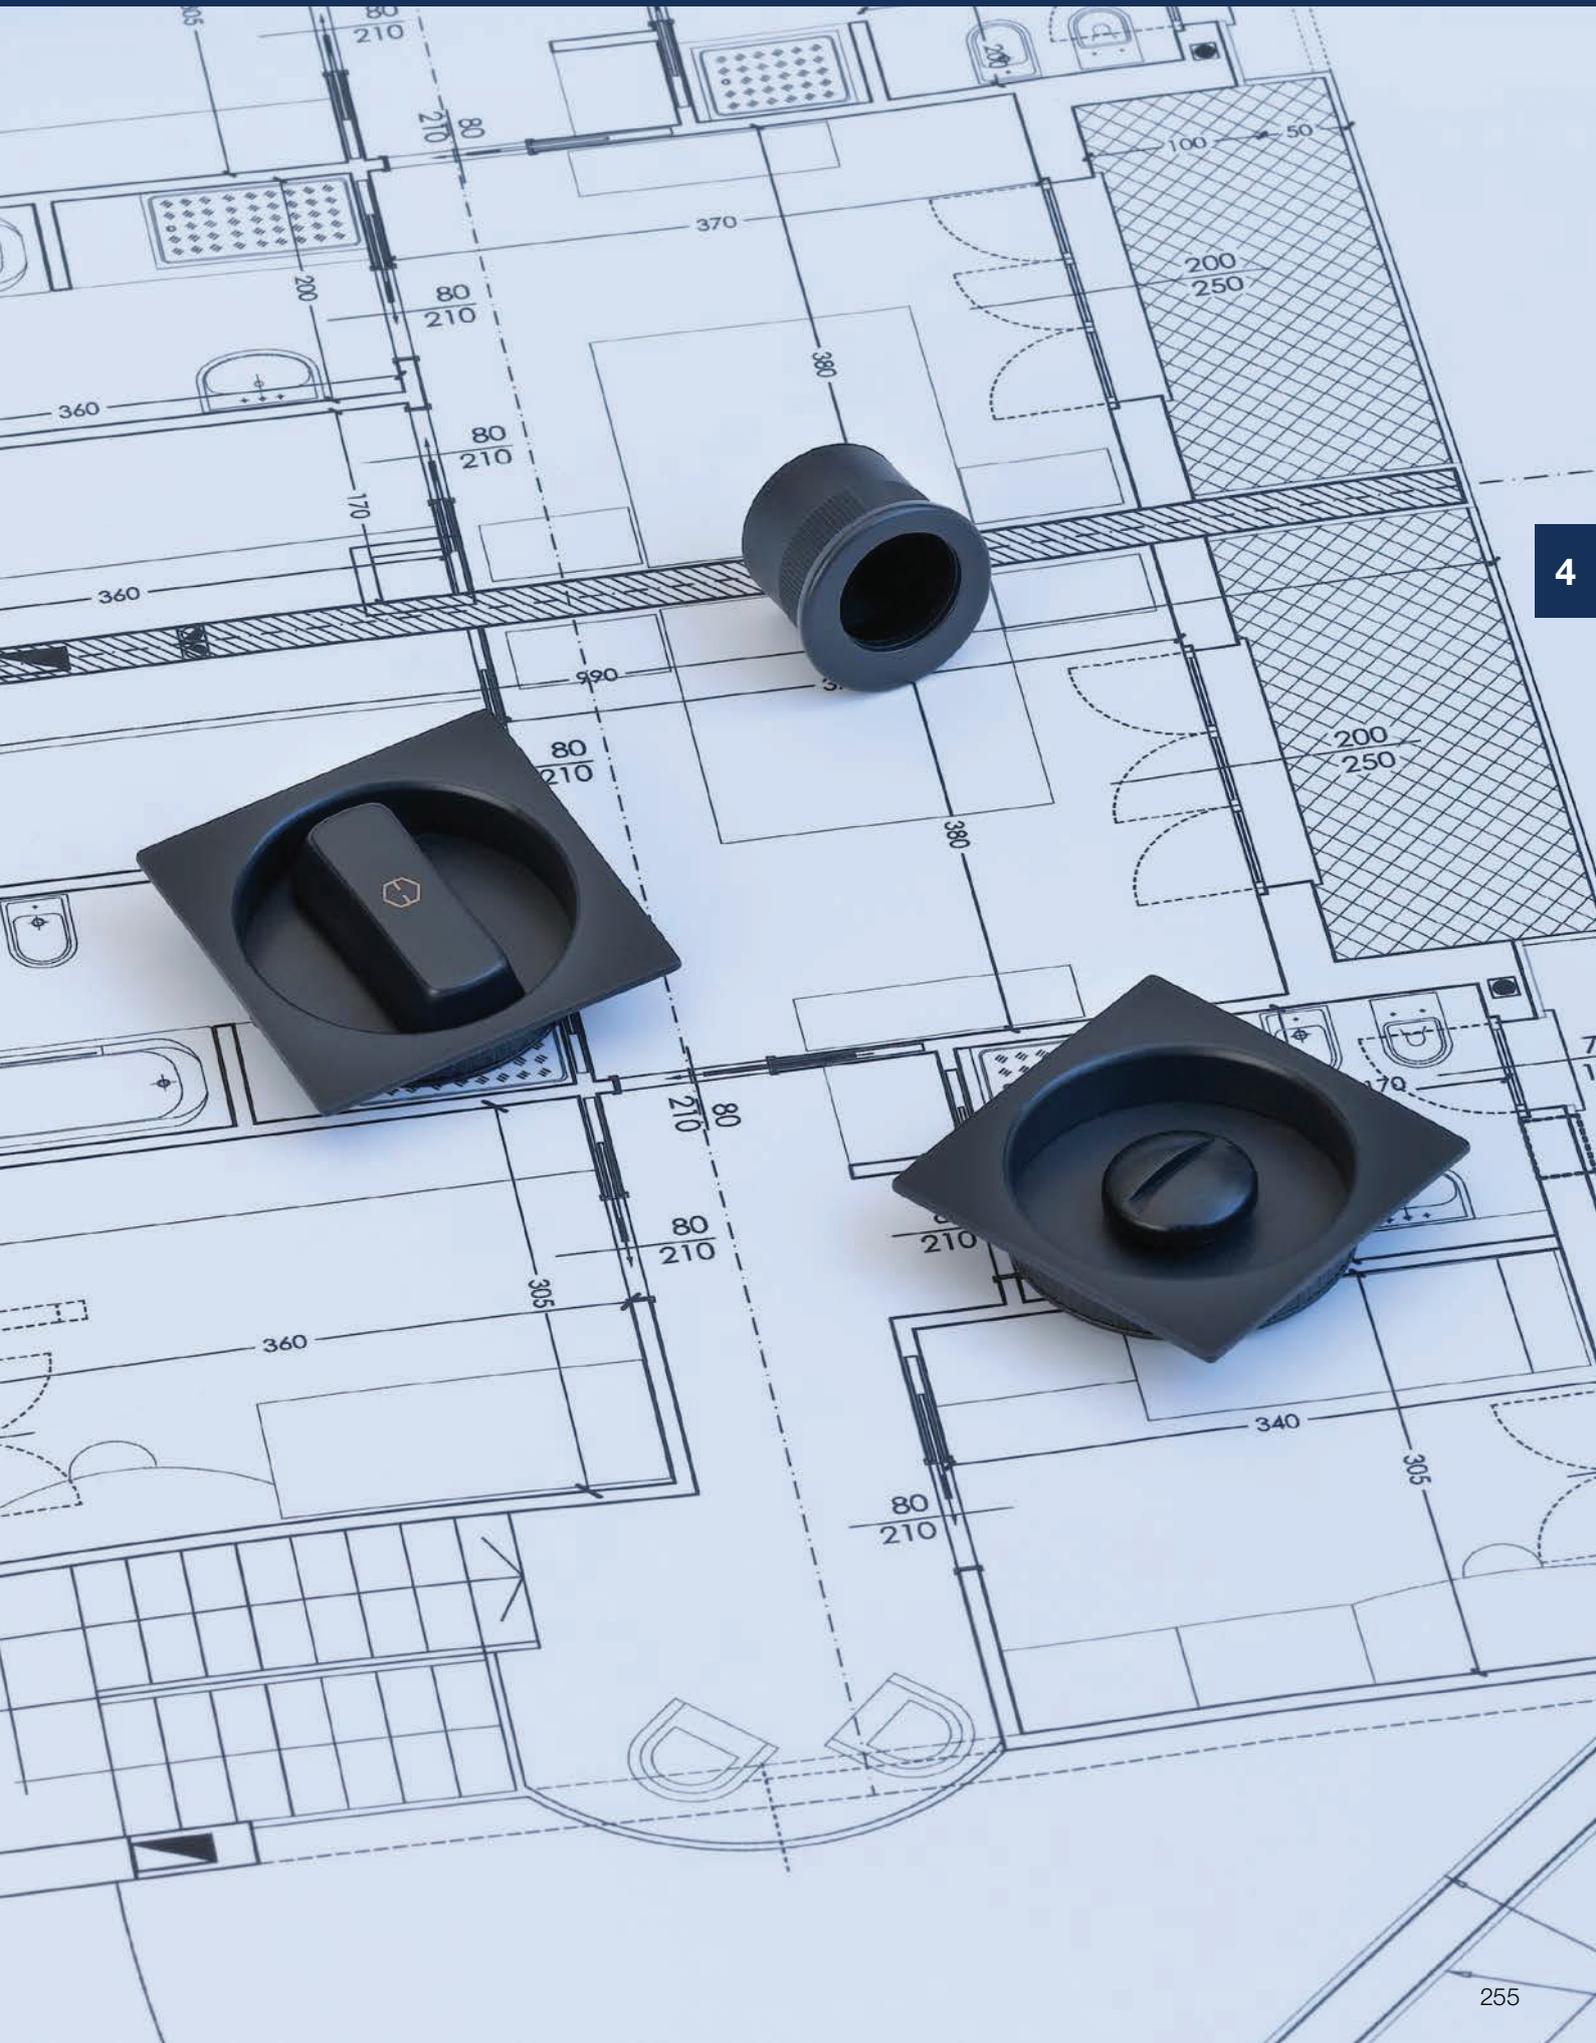



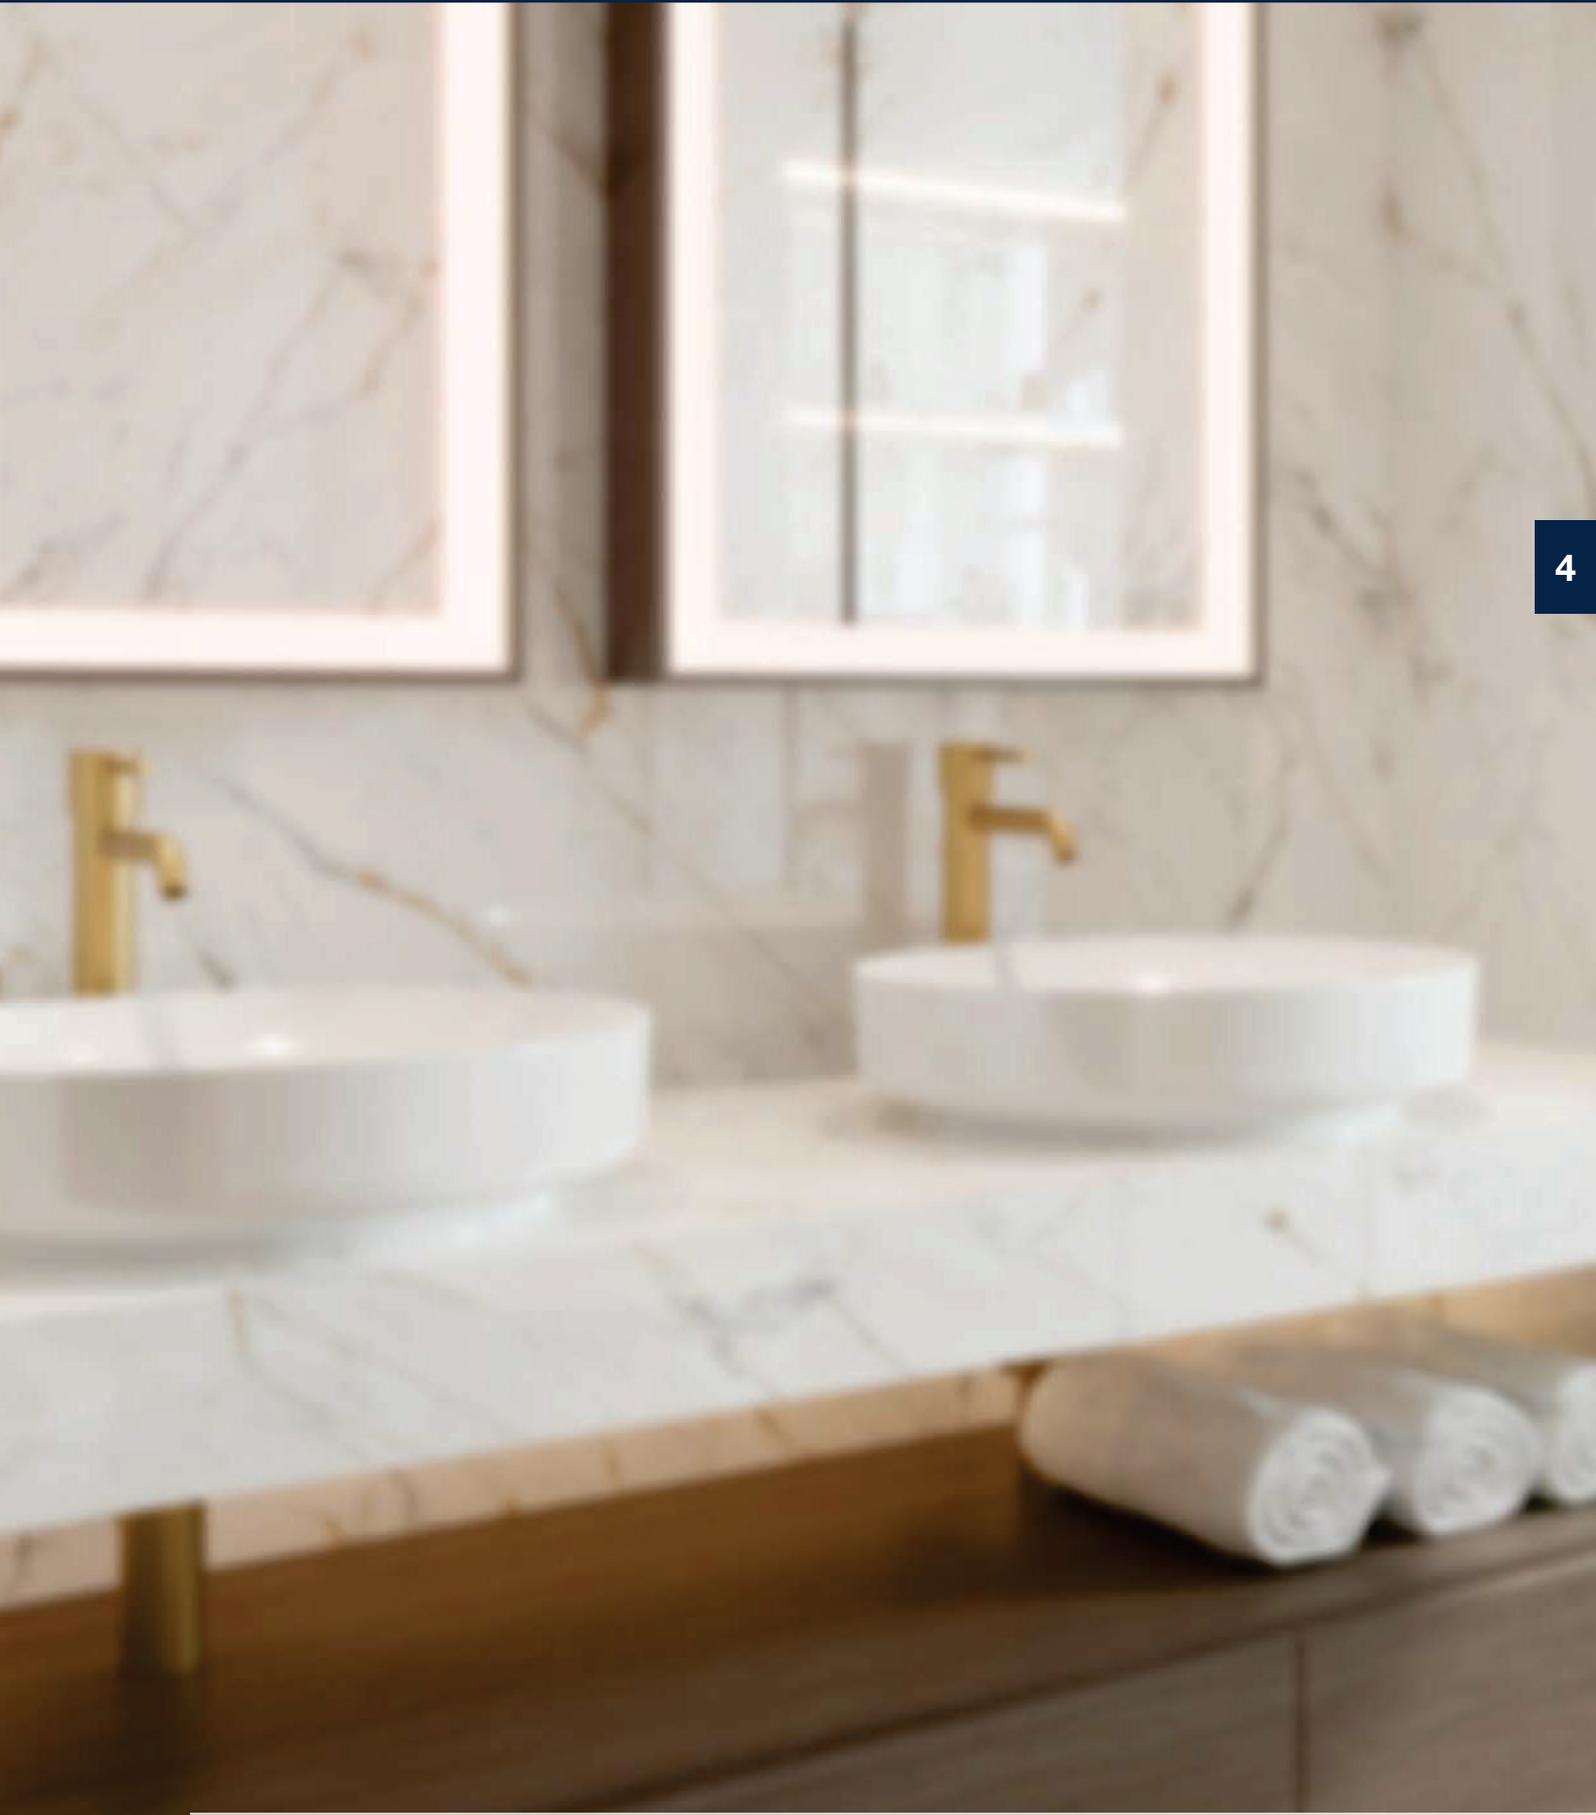

mehr als üblich **duraplus**[®]



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



M443
Seite 259



M464
Seite 261



M471
Seite 262




M472
Seite 264



M429
Seite 266



Fingerhülse
M450
Seite 266



**Klappring-
Schlüssel**
Seite 267





M443 (Set 2)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 2	33-48	11734334 105,65	11734358 105,65	11734322 105,65	1	10

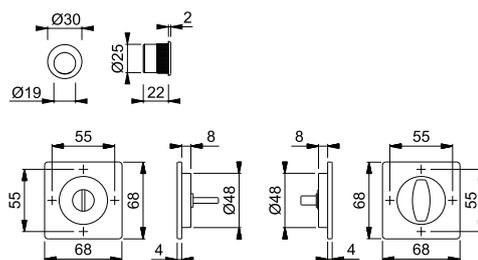

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

4



M443 (Set 3)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53	3525566 93,75	10720941 93,75	1	10

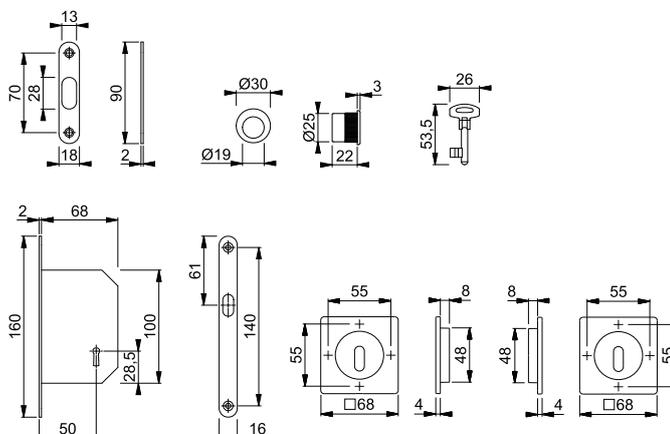


Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M443 (Set 5)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	3389971 70,10	10720950 70,10	11733512 75,45	11733524 75,45	1	10
			F97-1-R				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	11733500 75,45				1	10

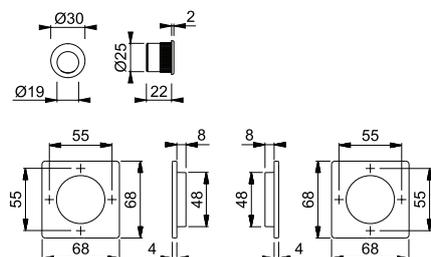

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M443 (Set 6)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 6	33-48	8	3525574 121,20	10720968 121,20	1	10

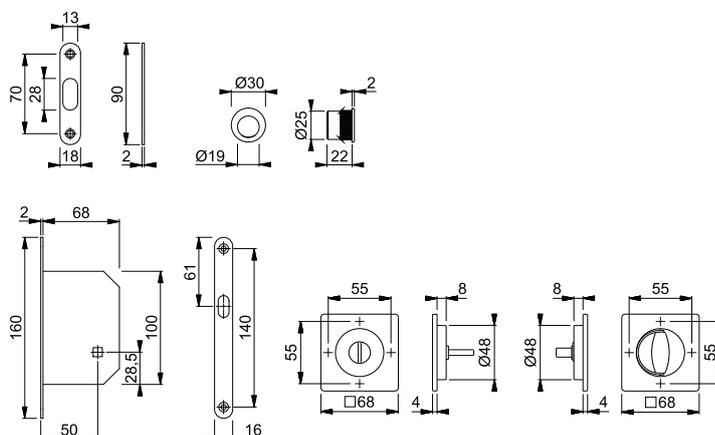

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

■ **M464 (Set 3)**

duraplus®



HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:


- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F42-R		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 3	33-53	18,8	10720976 101,80	1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

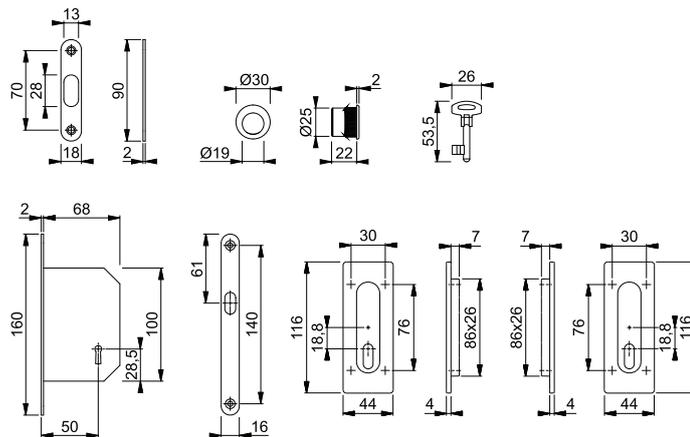

4

■ **M464 (Set 5)**

duraplus®



HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:


- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R		F42-R		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	3390340 71,65	10720984 71,65		1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

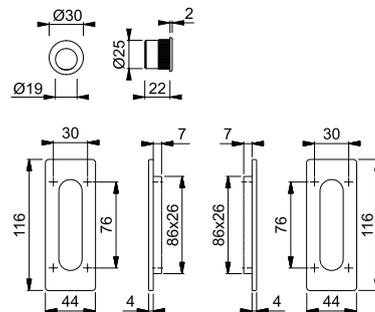

M464 (Set 6)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:


- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schiebetür-Set 6	33-48	8	22,5	3525591 129,00	10720992 129,00			1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

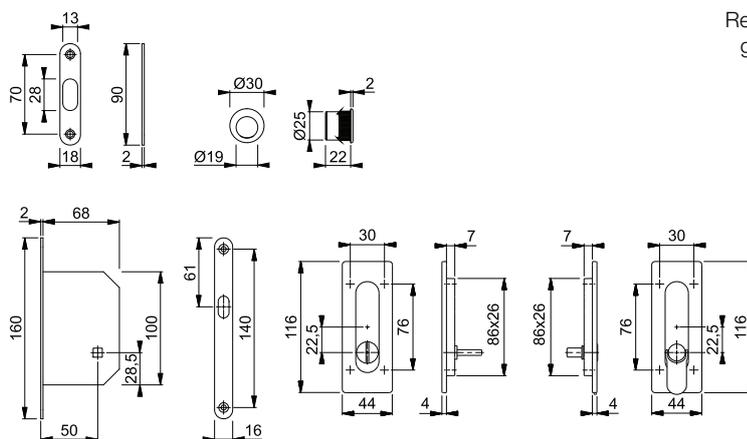

M471 (Set 1)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:


- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 1	33-48	8	22,5	3973836 97,05	3973852 97,05	3973828 77,65		1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

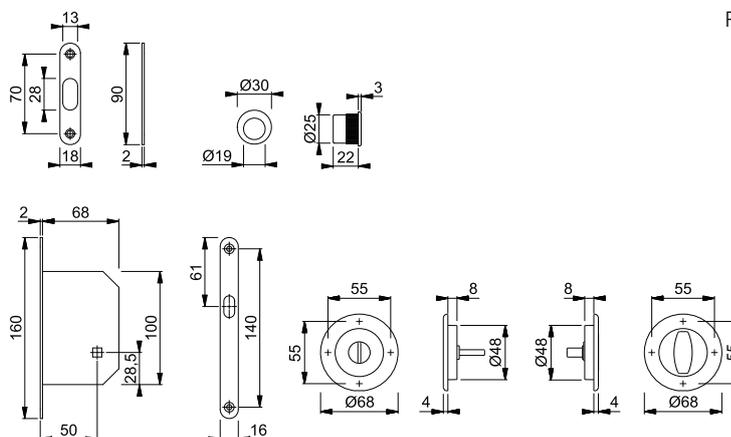



M471 (Set 2)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 2	33-48	8		11732970 90,55	11732994 90,55	11732969 90,55	1	10

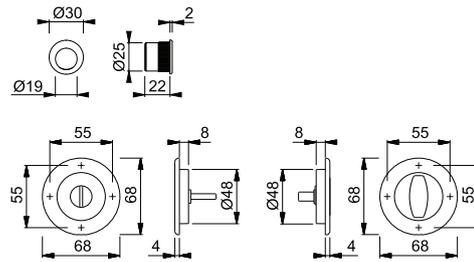

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



M471 (Set 3)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	33-53			3973879 72,10	3973895 72,10	3973861 59,20	1	10

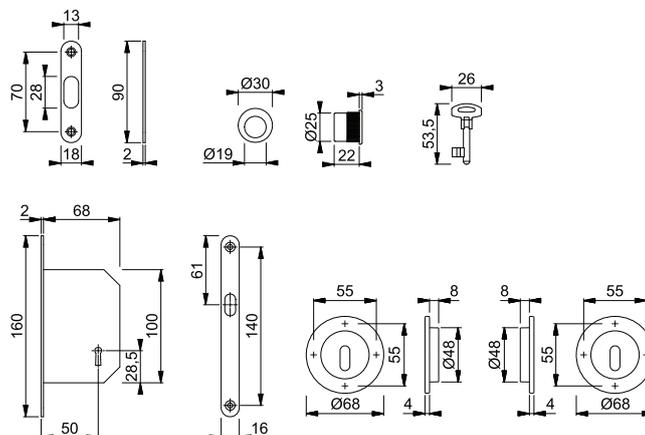

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M471 (Set 5)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF	F78-1-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	3206725 56,05	3947259 56,05	3206696 43,10	11733032 60,35	1 10
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	11733020 60,35	11733007 60,35			1 10

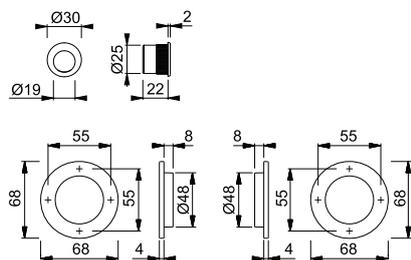

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M472 (Set 3)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53	18,8	3381494 77,75	3973959 77,75	1 10

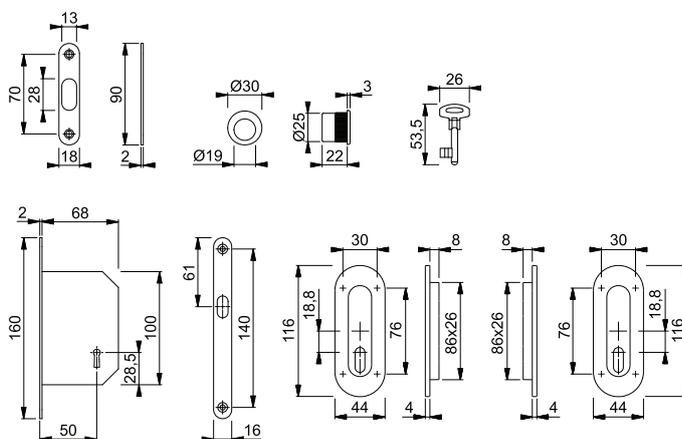

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



M472 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	F71	F78-1-R	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	3207429 61,60	3947486 61,60	3207390 47,35	11733093 66,35	1	10	
Beschreibung		Lochung/Abstand	F84-1-R	F97-1-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	11733111 66,35	11733081 66,35			1	10	

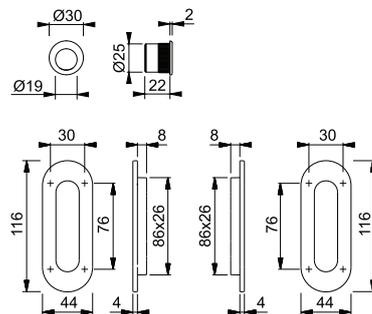

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



M472 (Set 6)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 6	33-48	22,5	3381478 102,65	3973924 102,65	3973908 81,90	1	10

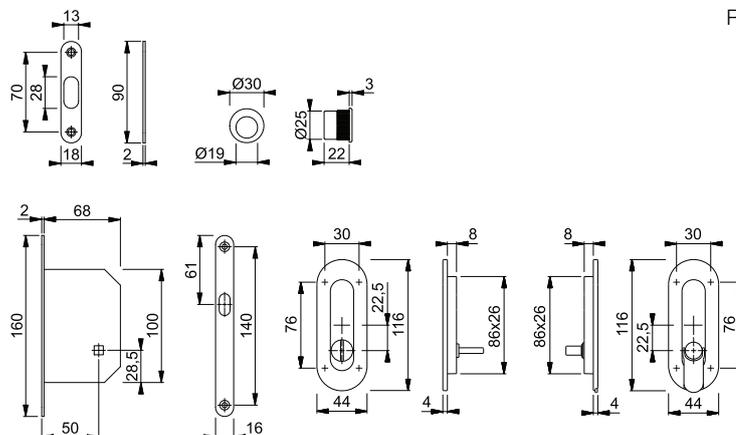

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M429


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Muschel, Stück	blind	648832 33,60	535828 33,60	530052 25,85	5	30
		648849 33,60		536054 25,85	5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


M450

HOPPE-Messing-Schiebetür-Fingerhülse für Innentüren:

- Befestigung: für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Fingerhülse, Stück	1983491 14,00	10721004 14,00	1983483 14,00	1983441 10,75	20	120



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




■ Klappring-Schlüssel (53,5 mm)

HOPPE-Zamak-Klappring-Schlüssel:

- Schlüssel mit umklappbarer Räte, verhindert das Beschädigen des Türrahmens beim Einschleiben der Schiebetür
- für Schiebetür-Sets mit Einsteckschloss (BB-Lochung)

Beschreibung	Länge	F49	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Klappring-Schlüssel, Stück	47,5	1935781 7,10	1935764 4,75	10	60
	53,5	1935828 7,10	1935801 4,75	10	60





konsequent günstig **duranorm**®

Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln duranorm®



Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



4920
Seite 271



4921
Seite 272



421P
Seite 274



4920 (Set 1)


duranorm®



- HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
 - Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
 - Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249*	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 1	38-48	8		3948059 27,15	3948032 38,05	3948041 34,40	1	10

* Nur für den Innenbereich geeignet.

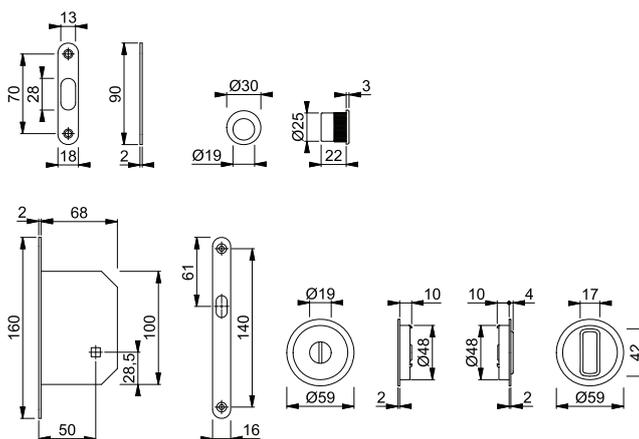

4

4920 (Set 3)


duranorm®



- HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
 - Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249*	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	35-52			3947929 21,00	3947902 27,70	3947911 25,50	1	10

* Nur für den Innenbereich geeignet.

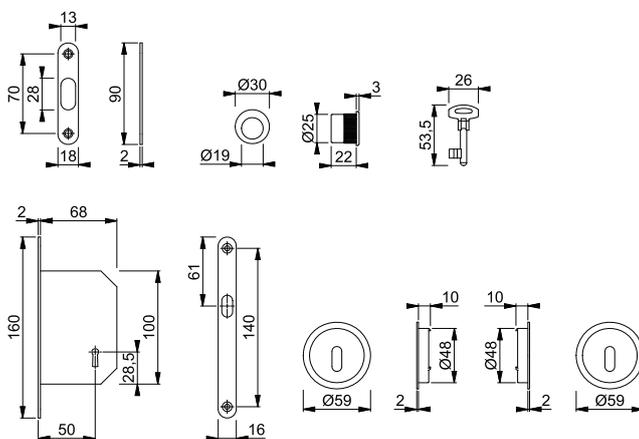

4920 (Set 5)


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249*	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 35	blind	3947865 11,20	3947849 17,95	3947857 15,70	1	10

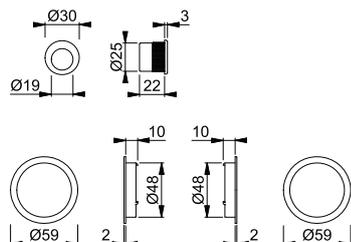

* Nur für den Innenbereich geeignet.

4921 (Set 1)


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249*	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 1	38-48	8		3948278 28,80	3948251 40,75	3948260 36,80	1	10

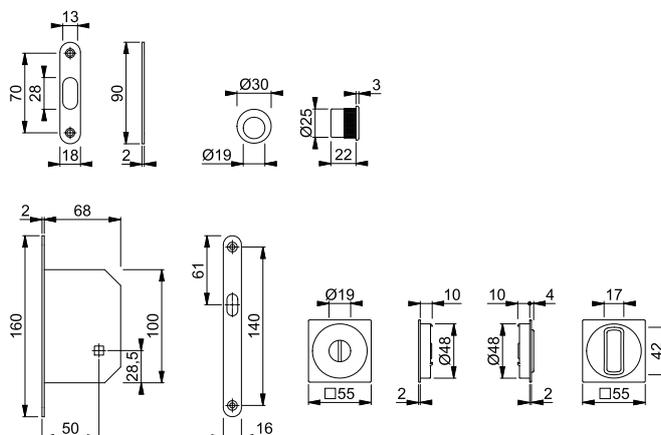

* Nur für den Innenbereich geeignet.

■ **4921 (Set 3)**

duranorm®


HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249*	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF		
Schiebetür-Set 3	35-52		3948155 22,70	3948139 30,45	3948147 27,90	1	10

* Nur für den Innenbereich geeignet.

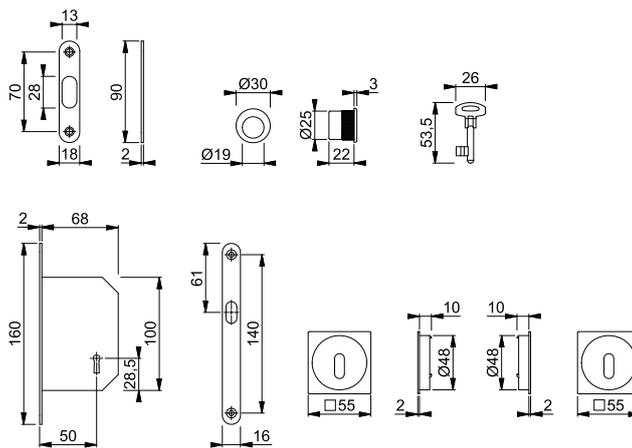

421P


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/ Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./ CHF	Art.-Nr./ CHF		
Schiebetür-Muschel, Stück	blind	516940 11,85	761302 13,05	30	30
		517008 11,85		30	30





LOTTO B MQ 459.32

5

0.675





5

mehr als üblich **duraplus®**



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Los Angeles
M6642
Neu
Seite 280



E5010
Seite 280



E5011
Seite 281



E5011XL
Seite 282



E5012
Seite 283



E5012XL
Seite 284



E5015
Seite 284



E5015XL
Seite 285



E5091
Seite 286



E5092
Seite 287



E5095
Seite 288



E5100
Seite 288



E5110
Seite 289



E5200
Seite 289



E5210
Seite 290





E5215
Seite 290



E5311
Seite 291



E5606
Seite 291



E5718
Seite 292



E5766
Seite 292



E5766 XL
Seite 293



Amsterdam
6400
Seite 294



6737
Seite 294



Neu



Los Angeles - M6642


duraplus®

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:


- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	F41-R	F42-R	F78-1-R	F84-1-R	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff U-Form, Stück	220	11721650 145,90	11721765 145,90	11949077 157,15	11949089 157,15	1	8
Beschreibung	Stichmass	F97-1-R				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, Stück	220	11949107 157,15				1	8



Befestigungs-System im Lieferumfang:



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

E5010


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	556144 147,90				1	5
		350	602599 147,90				1	5
		400	3642025 156,60				1	1
		500	3596903 165,30				1	1
		800	3632791 191,40				1	1
		1200	3646886 243,65				1	1



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

■ **E5011**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge		F69			P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400	6520605				1	5
		300	115,30					
		500	2010595				1	5
		300	121,70					
		600	2010624				1	5
		400	127,90					
		800	2010632				1	5
		560	140,65					
		1000	2010659				1	5
		700	153,30					
		1200	2010974				1	1
		900	165,95					
		1400	2010982				1	1
		1000	173,05					
		1600	2011029				1	1
		1200	191,20					
1800	2011037				1	1		
1300	203,85							
2000	3699865				1	1		
1600	216,50							

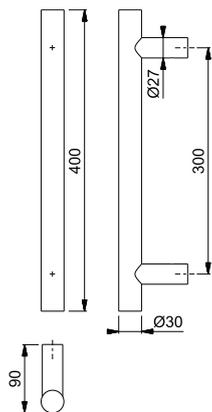


Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

5



■ E5011 XL (Sonderlänge)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1'001-1'600 mm sind möglich
- Stichmass: von 971-1'570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	Ø	Länge		F69			P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000	6518369				1	1
		100-970	153,30					
		1001-1600	3724979				1	1
		971-1570	191,20					
		1601-2600	3725074				1	1
		1571-2570	292,55					

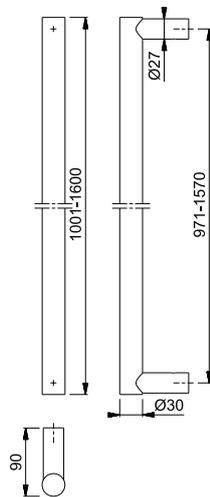

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Ab einem Stichmass von 300 mm:



Zusätzliche Stütze + **37,80 CHF.**

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

■ **E5012**

duraplus®





HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge		F69		P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400	8124414			1	5
		300	111,75				
		500	2011053			1	5
		300	117,95				
		600	2011061			1	5
		400	127,90				
		800	2011555			1	5
		560	140,65				
		1000	2011571			1	5
		700	148,55				
		1200	2011598			1	1
		900	165,95				
		1400	2011643			1	1
		1000	178,55				
		1600	2011678			1	1
1200	185,35						
1800	2011707			1	1		
1300	197,55						




Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

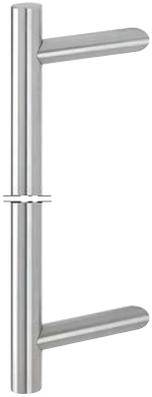

■ E5012 XL (Sonderlänge)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1'001-1'600 mm sind möglich
- Stichmass: von 971-1'570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung	Ø	Länge		F69			P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000	1780694				1	1
		100-970	153,30					
		1001-1600	3725111				1	1
		971-1570	191,20					
		1601-2600	3725154				1	1
		1571-2570	254,55					

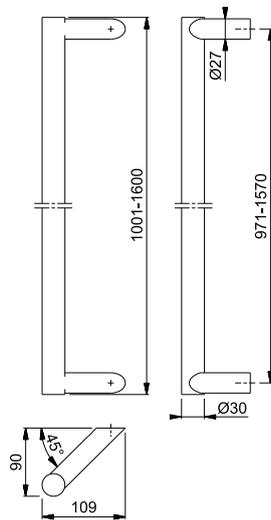

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Ab einem Stichmass von 300 mm:



Zusätzliche Stütze + **37,80 CHF.**

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

■ E5015


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69			P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück	30	300	2206766				1	5
		350	2206782	156,75				1



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

■ **E5015 XL (Sonderlänge)**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung, in Sonderlänge:

- Stichmass: von 350-1'000 mm sind möglich
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmass angeben!



Beschreibung	Ø	Länge		F69	P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, in Sonderlänge, Stück	30		11596508		1	1
		350-1000	220,65			
		1001-1600	284,65		1	1
		1601-2600	385,10		1	1

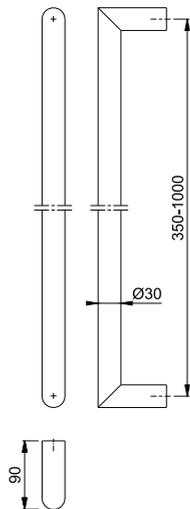

Befestigungs-System im Lieferumfang:



BS-1101



BS-1102

Ab einem Stichmass von 300 mm:



2 x BS-1102

Zusätzliche Stütze + **37,80 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

■ E5091


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Länge	F69	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück	800	11681391	1	1
	560	231,60		
	1000	11681408	1	1
	700	252,70		
	1200	11681415	1	1
	900	273,75		
	1400	11681421	1	1
	1000	294,80		
	1600	11681512	1	1
	1200	315,85		
1800	11681433	1	1	
1300	336,90			

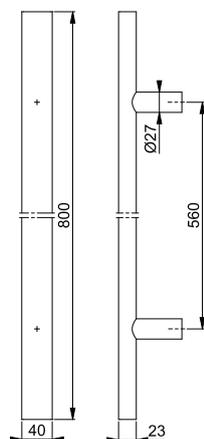

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

■ **E5092**



duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Länge	F69 Stichmass	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
	400	210,60			
	800	11742598	1	1	
	560	231,60			
	1000	11743335	1	1	
	700	252,70			
	1200	11743359	1	1	
	900	273,75			
	1400	11743360	1	1	
	1000	294,80			
	1600	11743438	1	1	
	1200	315,85			
	1800	11743402	1	1	
	1300	336,90			

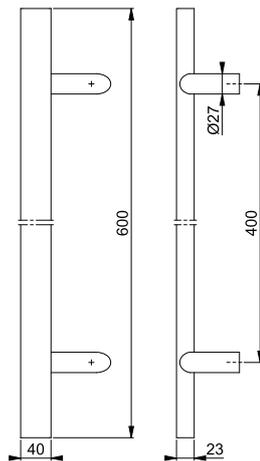

Befestigungs-
System im
Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-
Systeme siehe ab S. 379.

■ E5095


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück	1000	11681378 273,75	1	1
	1200	11681445 294,80	1	1
	1400	11681457 315,85	1	1
	1600	11681469 336,85	1	1

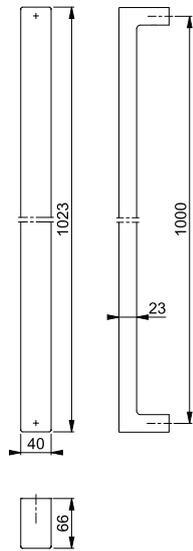

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.



■ E5100


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	25	300	602575 139,60	1	5
		350	556090 139,60	1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.






■ **E5110**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	602605 122,60				1	5
		350	610563 122,60				1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.



2 x BS-1102

5




■ **E5200**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Dreieckform, Stück	25	300	573578 158,00				1	5
		350	610556 158,00				1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.



2 x BS-1102

E5210


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	556106 139,60	1	5
		350	595297 139,60	1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Auch mit einer 3. Stütze (Mitte) lieferbar (E5210S). Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

E5215


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform, auf Gehrung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff Dreieckform, auf Gehrung, Stück	30	300	2206811 198,70	1	5
		350	2206838 198,70	1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.



■ **E5311**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	588282 192,35	1	5
		350	610617 192,35	1	5



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

5



■ **E5606**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Länge	F69	P.E.	Krt.
		Stichmass Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück	408	2206871	1	5
	250	229,55		
	500	2420375	1	5
	350	246,95		
	697	2292473	1	5
	500	281,40		

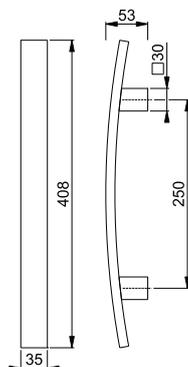

Befestigungs-System im Lieferumfang:



BS-1101



BS-1102

Ab einem Stichmass von 300 mm:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

E5718


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehrung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	□	Länge		F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF						
Bügelgriff quadratische U-Form, auf Gehrung, Stück	30x30	330	3226030					1	5
		300	243,85						
		500	3226048					1	1
		470	254,10						



Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

E5766


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	□	Länge		F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF						
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400	3975591					1	5
		300	173,30						
		500	3975604					1	5
		300	177,75						
		600	3975612					1	5
		400	182,15						
		800	3975621					1	5
		560	191,05						
		1000	3975639					1	5
		700	199,90						
		1200	3975647					1	1
		900	208,80						
		1400	3975655					1	1
		1000	217,65						
		1600	3975663					1	1
		1200	226,55						
1800	3975671					1	1		
1300	235,40								

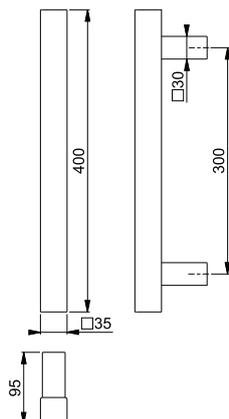

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

duraplus®


■ **E5766 XL (Sonderlänge)**

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 250-1'000 mm sind möglich
- Stichmass: von 180-960 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bitte die gewünschte Grifflänge und das Stichmass angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	□	Länge		F69	P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff quadratische Stangenform in Sonderlänge, Stück	35x35	250-1000	3976893		1	1
		180-960	160,50			
		1001-1600	3976906		1	1
		961-1560	193,35			
		1601-2600	3976957		1	1
		1561-2560	244,80			

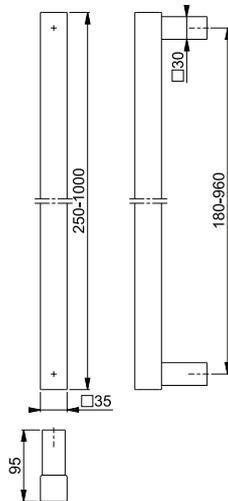

Befestigungs-System im Lieferumfang:



BS-1101



BS-1102

Ab einem Stichmass von 300 mm:



2 x BS-1102

Zusätzliche Stütze + **37,80 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

5




Amsterdam - 6400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Stichmass	F31-1	F9016M	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff U-Form, Stück	220	11722265 91,35	11722319 80,40	1	8



Befestigungs-System im Lieferumfang:



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.




6737

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Beschreibung	Stichmass	F1	F9	F31-1	F9016M	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff U-Form, Stück	250	11722356 71,60	11722381 78,75	11722375 89,50	11804439 78,75	1	8



Befestigungs-System im Lieferumfang:




Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

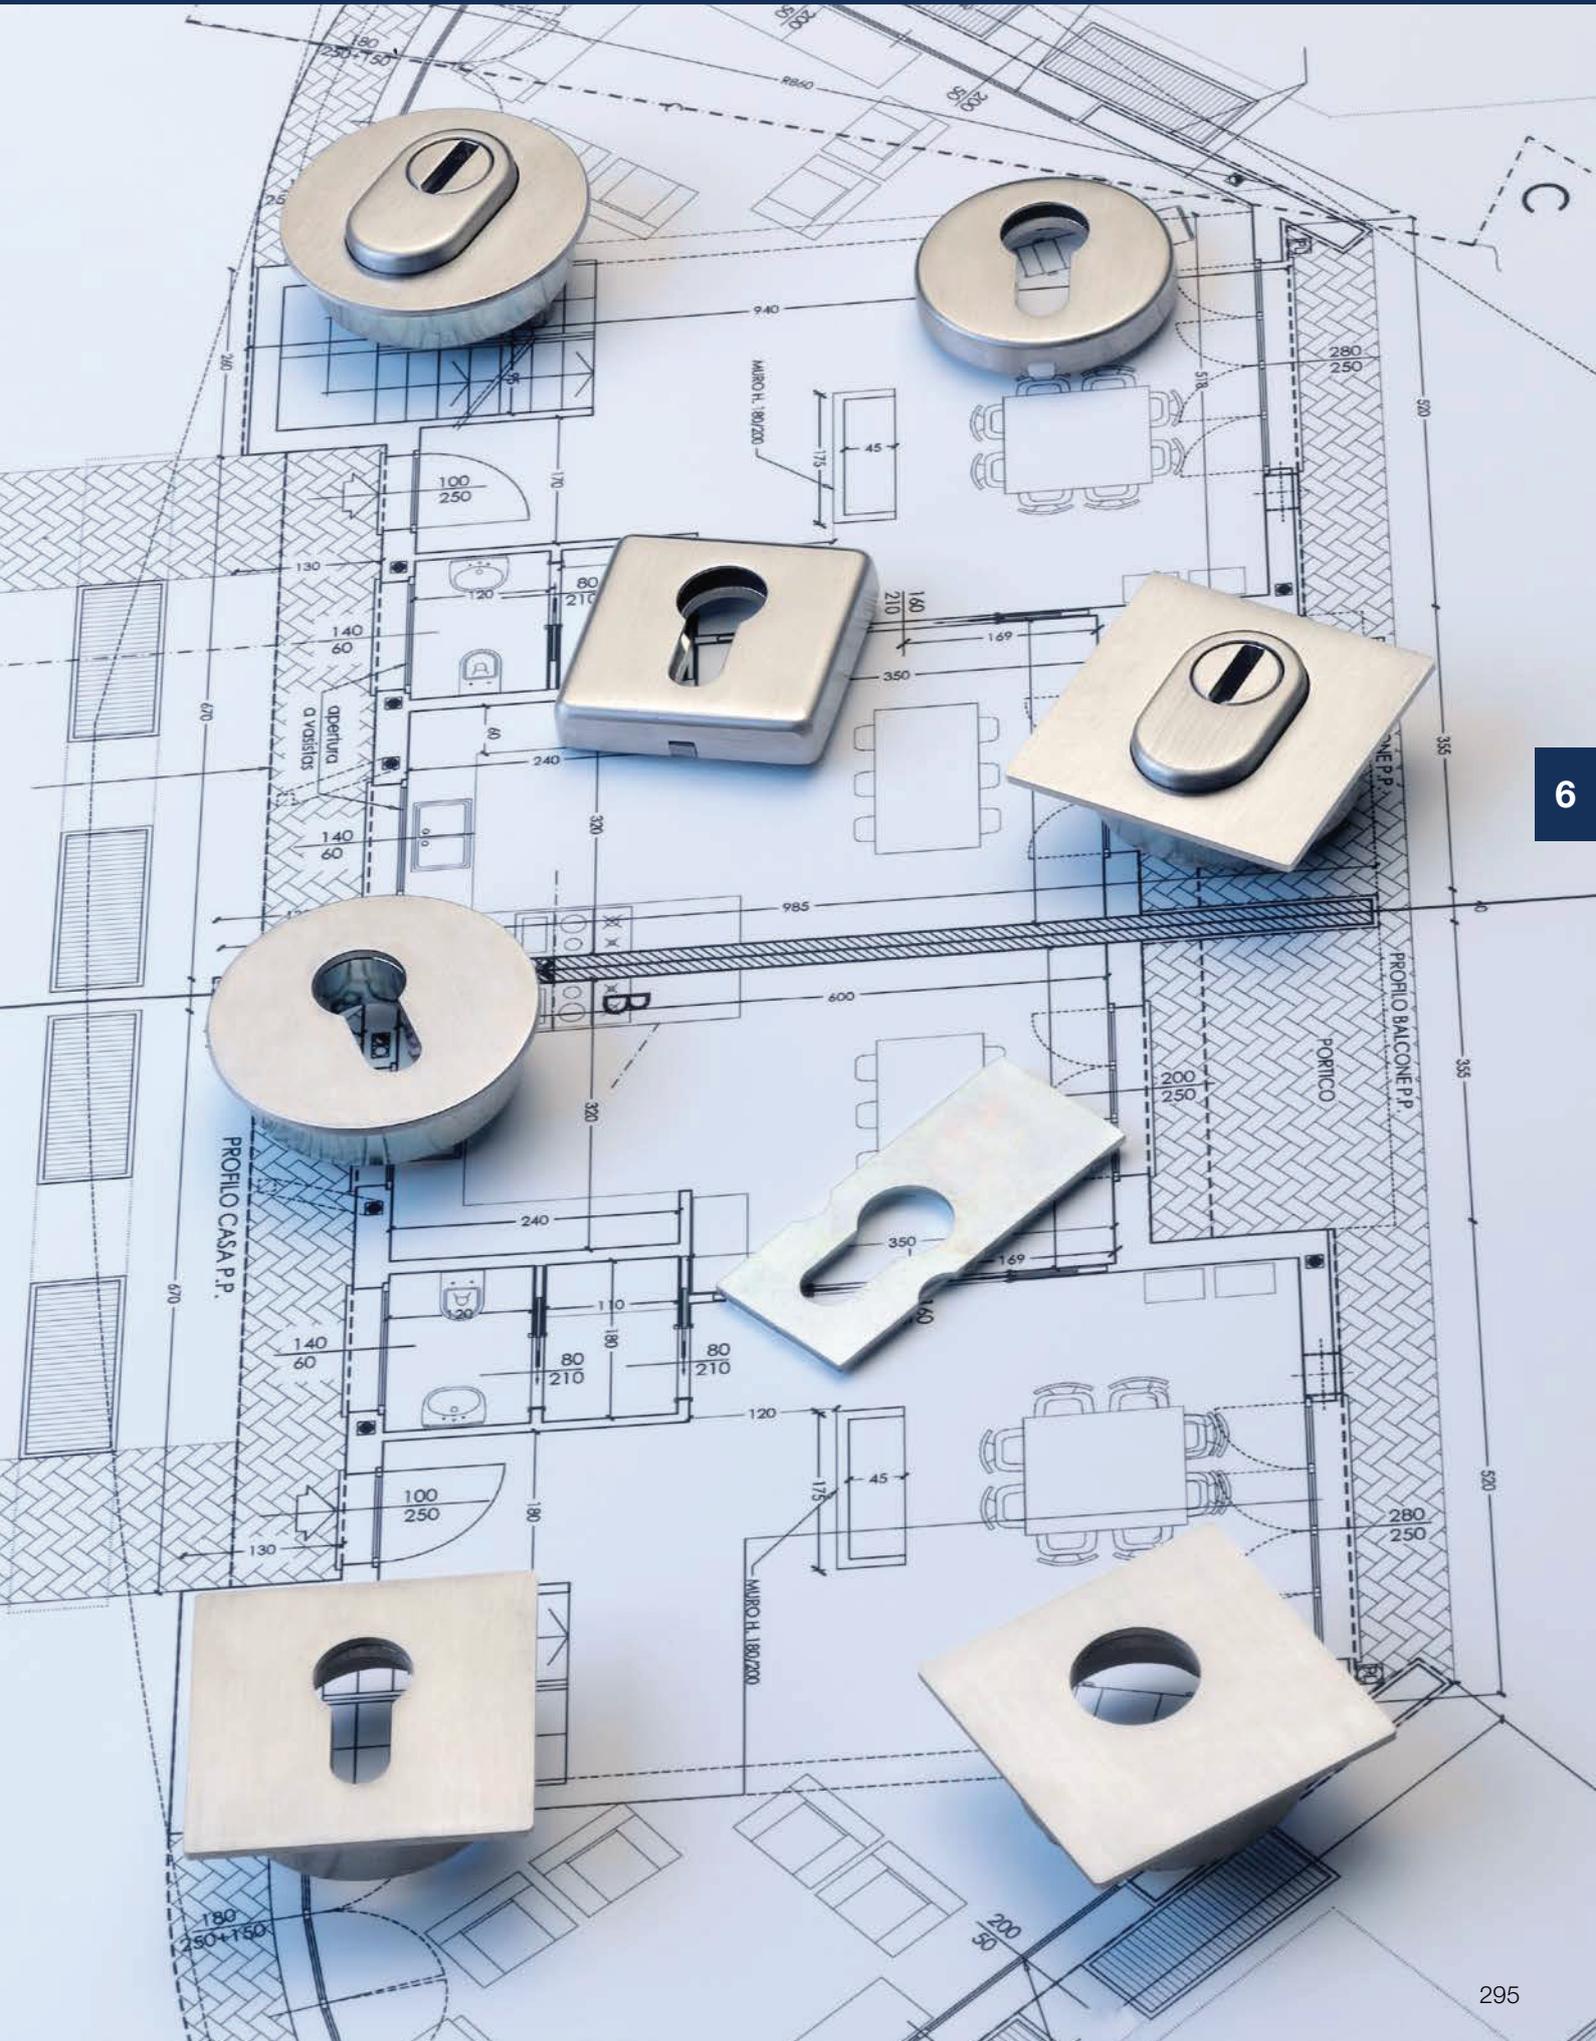



mehr als üblich **duraplus®**

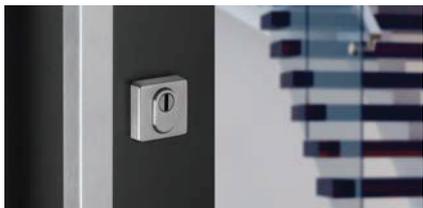

Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



E29NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
Seite 299



E29NSB/42HS
ES1 (SK2)
Seite 299



E42NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
Seite 300



E42NSA-ZA/42S
ES1 (SK2)
Seite 300



E42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
Seite 300



E75NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)
Seite 301



E75NSB/52S
ES1 (SK2)
Seite 301



E55S
Seite 302



42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
Seite 302





E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	65-75	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			11537590				2	12
			119,70					

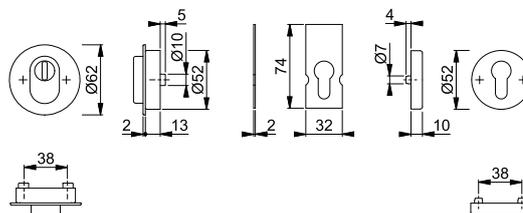

6



E29NSB/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	65-75	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			11537619				2	12
			119,45					

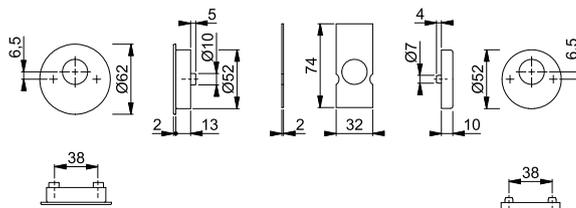



■ E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69	F77-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72		10809268 112,90	10809276 191,90	2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.



■ E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72		10716791 108,40	2	12

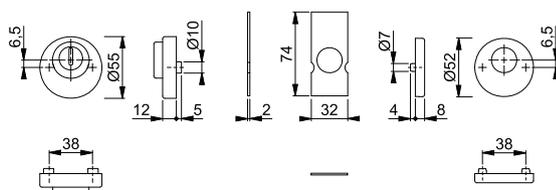

■ E42NSA-E/42S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62 67-72		10716820 69,95	2	12
			10716846 69,95	2	12

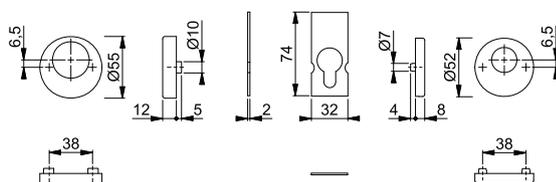



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	65-75	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			11537851				2	12
			157,35					

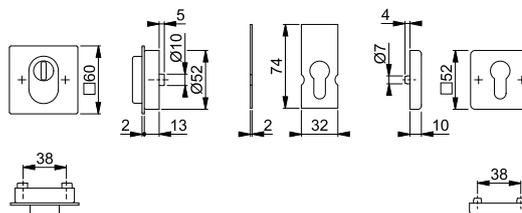

E75NSB/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	65-75	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			11537978				2	12
			120,65					

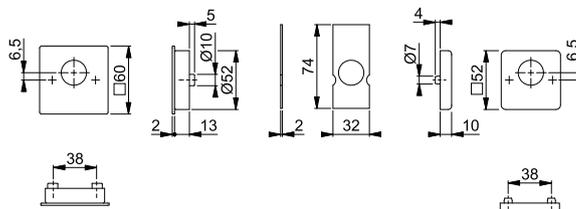



E55S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	Höhe	Lochung	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Paar	8		557837		2	10
			602261			



42NSA-E/42S ES1 (SK2)


duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)



Beschreibung	Lochung	F1		F9		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar		57-62 67-72	10716889 57,90	10716897	66,65	2	12

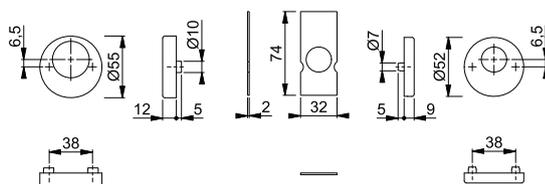

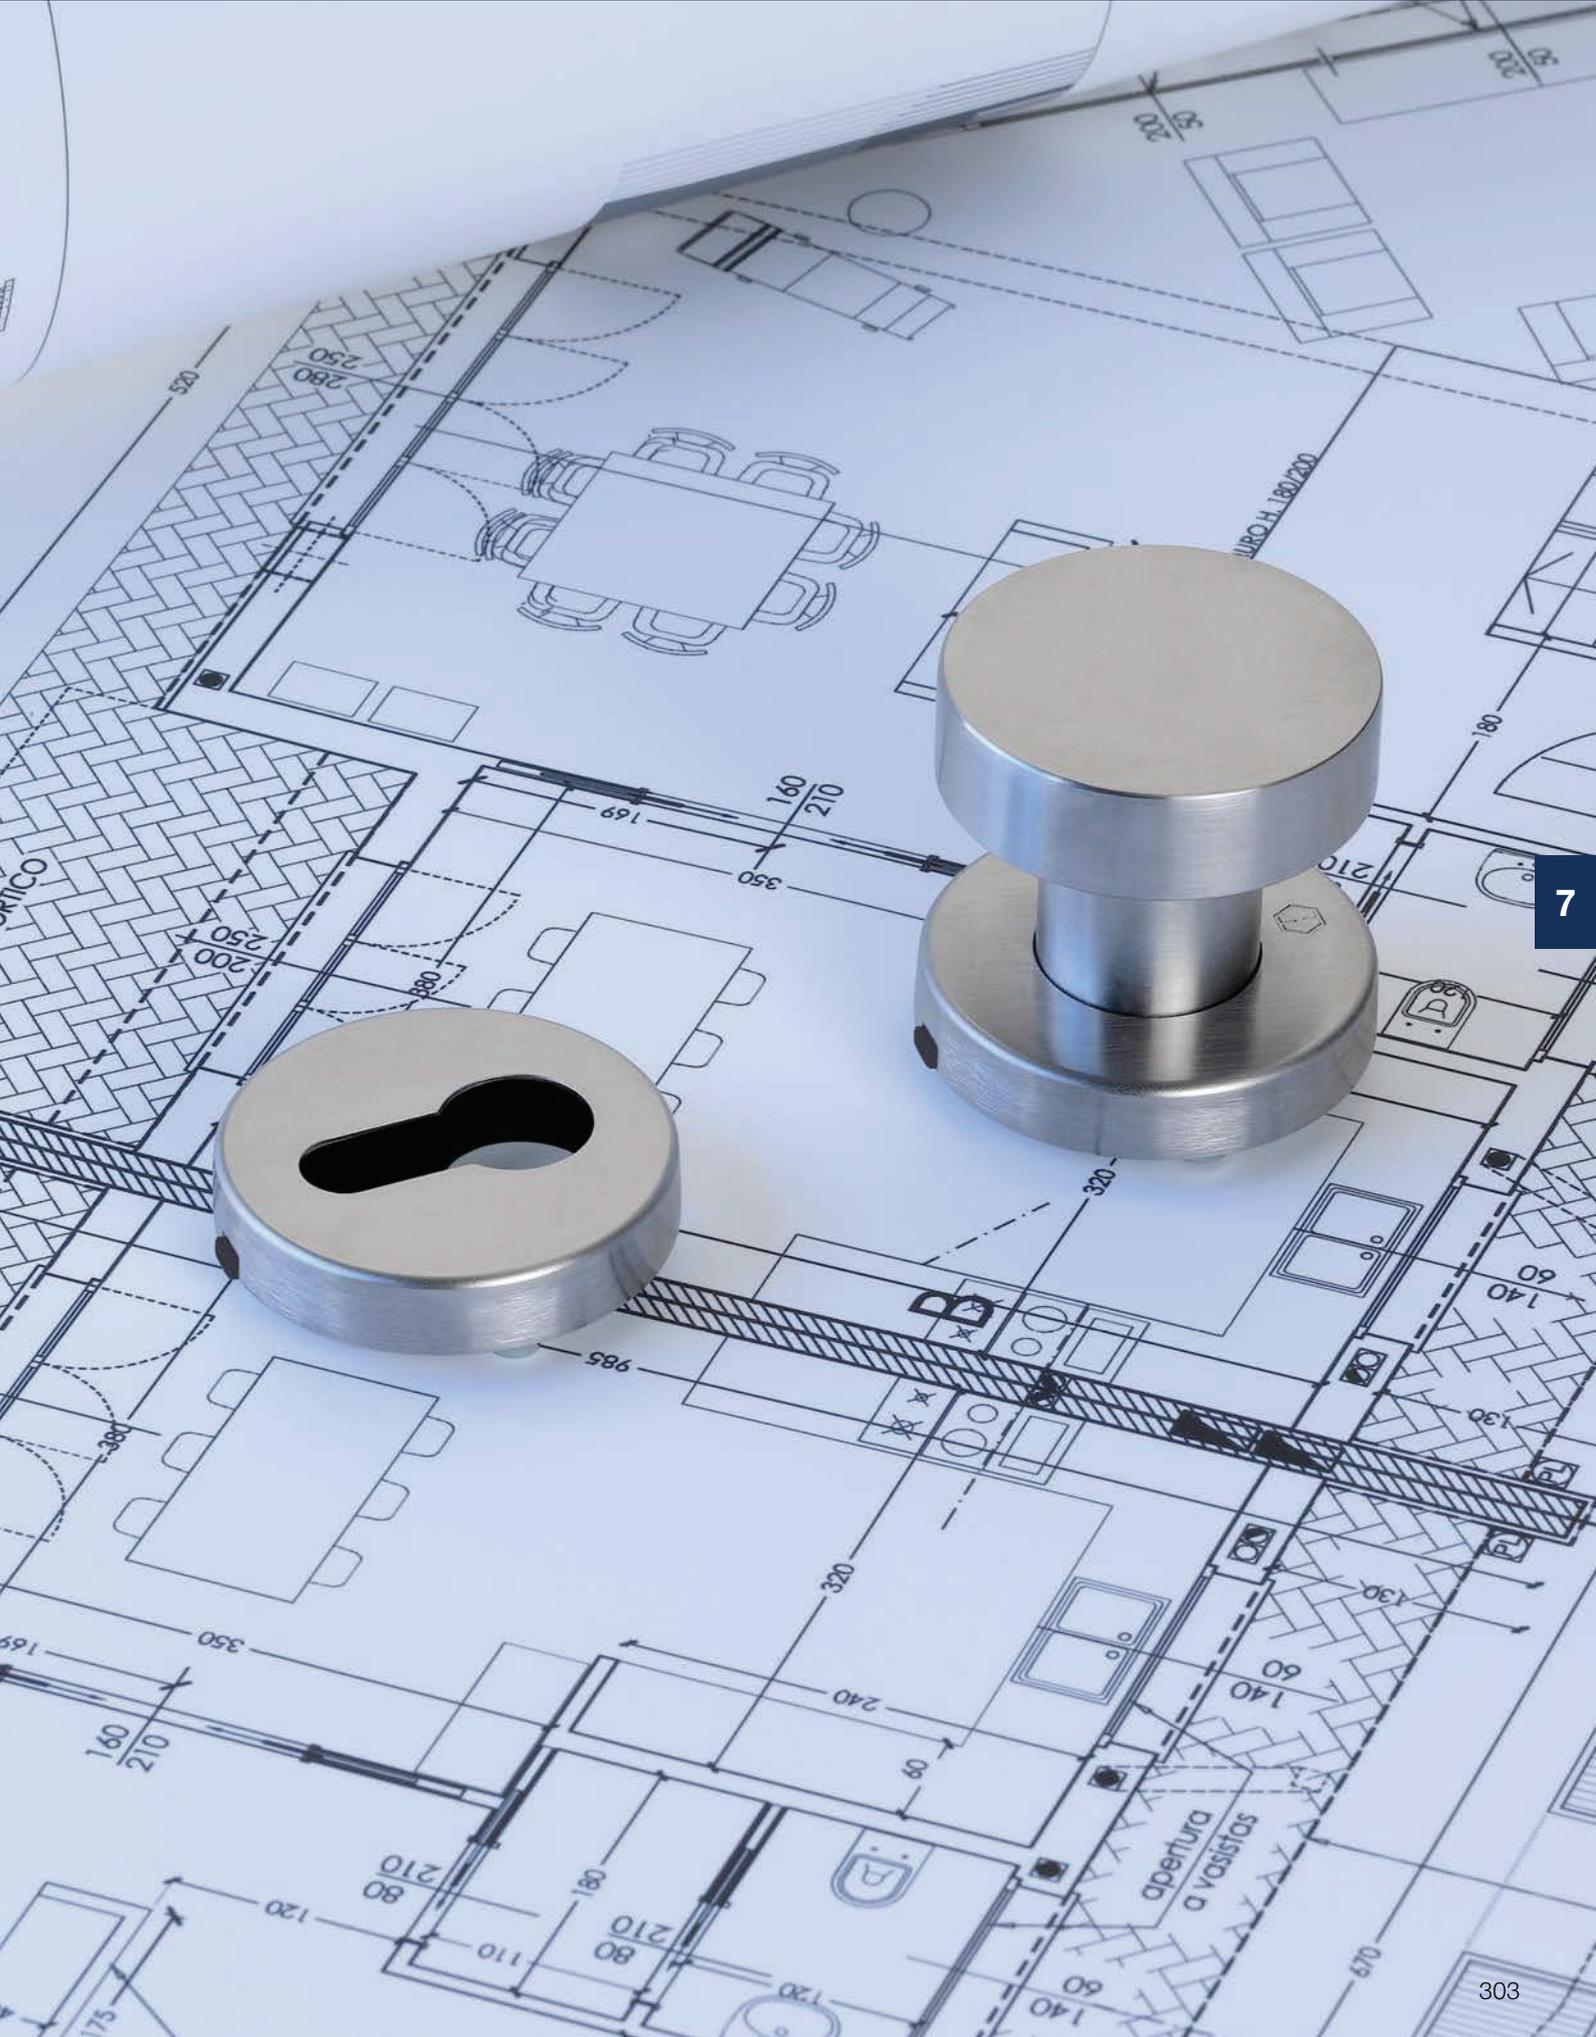





7

mehr als üblich **duraplus**®



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



M86G
Seite 308



E58/353H/353H
Seite 308



E58/353FL
Seite 309



E43L/52/52
Seite 309



E50/42H/42H
Seite 310



E58/42H/42H
Seite 310



FS-E50/42H/42H
Seite 311



FS-E58/42H/42H
Seite 311




E50/42
Seite 312




E50G/42
Seite 312



E58/42
Seite 312




E50G/55
Seite 313



FS-E50G/55
Seite 313



FS-E58G/55
Seite 314



E50G
Seite 315



E58
Seite 315



E86G
Seite 315



FS-E58
Seite 316





60L/202
Seite 316



60L/202B
Seite 317



60L/300PI
Seite 317



60L/300SI
Seite 318



43H/843
Seite 318



60L/11
Seite 318



60L/20H
Seite 319



FS-58G/55
Seite 320



43H
Seite 320



60L
Seite 321



86G
Seite 321





■ **E58/353FL**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Flachschild für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopflangschild, Stück	35-45	8	 78	10821742				2	20
			 78	10807570				2	20
			UG	10822024				2	20

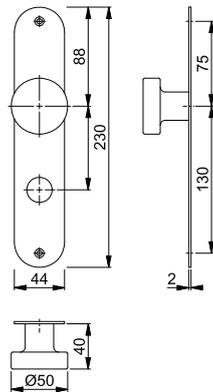

7



Sertos®

■ **E43L/52/52**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF						
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8		11573247				1	10

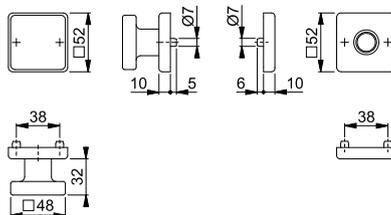

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®

E50/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8	11573284 123,25				1	10

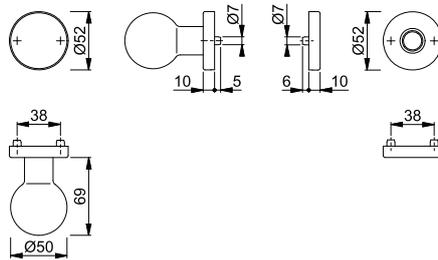

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®

E58/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8	11573260 107,10				1	10

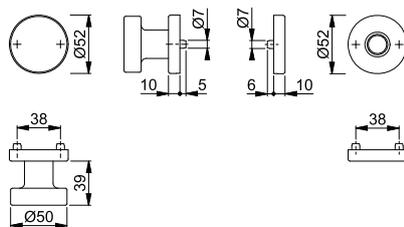

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



Sertos®

■ FS-E50/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9	11573521 150,85				1	10

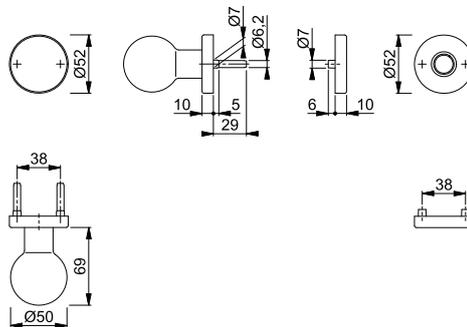

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.

7



Sertos®

■ FS-E58/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9	11573515 143,90				1	10

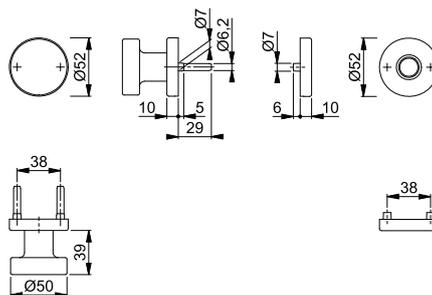

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 394.



■ E50/42


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück			818761				2	12
			85,40					



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



■ E50G/42


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück	30-50	8	3046768				1	10
			74,05					



■ E58/42


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück	40-45	8	817962				2	12
			59,00					





E50G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück	55-65	8	2159120 118,25				2	12



7



FS-E50G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrosette (fest), Stück		9x90	2159162 130,60				2	12





■ FS-E50G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrossette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



Beschreibung		F69-S	P.E.	Krt.
FS-Knopfrossette (fest), Stück		3741402 145,40	2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



■ FS-E58G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrossette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



Beschreibung		F69	P.E.	Krt.
FS-Knopfrossette (fest), Stück	9x90	2905022 120,05	2	12






E50G

duraplus®

- HOPPE-Edelstahl-Knopf für Profiltüren:
 • Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
 • Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück		M12 x 1,25	11564477 80,85			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




E58

duraplus®

- HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
 • Lagerung: Knopf lose
 • Verbindung: für HOPPE-Profilstift



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25	10820723 56,90			2	12
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8	3749797 56,90			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




E86G

duraplus®

- HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
 • Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
 • Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück		M12 x 1,25	816880 47,55			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



■ FS-E58


duraplus®

HOPPE-Feuerschutz-Edelstahl-Knopf für Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Wechsel-Garnitur
- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



Beschreibung			F69	Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
FS-Knopf-Lochteil, Stück		M12 x 1,25		652273 56,90			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




■ 60L/202

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflängschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/Abstand	F1	Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopflängschild, Stück		M12 x 1,25		78	517299			2	12
				78	517305			2	12
			UG		578436			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




60L/202B

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Knopflangschild, Stück		M12 x 1,25	60	107,5	517312		2	12
					51,90			
		M12 x 1,25	60	107,5	578443		2	12
					51,90			



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




60L/300PI

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Knopflangschild, Stück		M12 x 1,25	78	1939271		1939280		2	12
				41,25		45,35			
			78	644391		644414		2	12
				41,25		45,35			

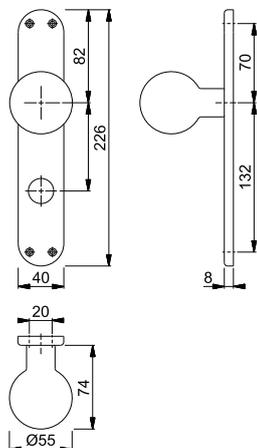

FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




60L/300SI

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, Mehrweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopflangschild, Stück		M12 x 1,25	 78	578474				2	12
			 78	517336 46,45				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




43H/843

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten

Beschreibung			F1		F31-1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück			11590233 37,70		11590269			2	12	




60L/11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrweckschrauben

Beschreibung			F1		F9				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück		M12 x 1,25	518203 40,15		3058419			2	12	



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




60L/20H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: Knopf fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest/drehbar), Stück		8	578467 42,90				2	12




60L/20H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück		M12 x 1,25	518265 42,90				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



■ FS-58G/55


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung		F1-2-S	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



Schnellstift


■ 43H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift

Beschreibung		F1	F31-1	P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil, Stück	8	11590282 26,50	11590300 33,20	2	12






■ **60L**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Knopf-Lochteil, Stück			8-M12 x 1,25	511020 33,60	2188107	38,75	2	12
			9-M12 x 1,25	1721969 33,60			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




■ **86G**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück			M12 x 1,25	809431 13,10	809448	14,35	2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.





7

konsequent günstig **duranorm**[®]



Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



54/2111
Seite 325



54/11P
Seite 325



52G/22
Seite 326



54
Seite 326





54/211


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopflingschild, Stück		M12 x 1,25	78	578351 42,75				10	10

FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.



54/11P


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück		M12 x 1,25		3053474 29,65			10	10

FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.






52G/22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück			519972 59,80				10	10



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.




54

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8-M12 x 1,25	1718663 17,85				20	20



FDW-Stifte siehe Seiten 391 und 392.







mehr als üblich **duraplus®**



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
Seite 331



HandsFree
Amsterdam
E5092GC
Seite 335



FingerScan
E5061BC
Seite 339



FingerScan
E5062BC
Seite 340



FingerScan
E5091BC
Seite 341



FingerScan
E5092BC
Seite 342



FingerScan
E5095BC
Seite 343



FingerScan
E5724BC
Seite 344



FingerScan
E5726BC
Seite 345



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 346




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 347



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 349



FingerScan
Controller-
Kabelübergang-
Kabel
Seite 351



FingerScan
Controller-
Motorschloss-
Kabel
Seite 352



FingerScan
Controller-
Montageplatten
Seite 354

duraplus®

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z



archiproducts
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungseinheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/37	Länge		F69	P.E.	Krt.	
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1000	11783989	1	1		
			700	1.891,30				
			1200	11783990			1	1
			900	1.915,60				
			1400	11784003			1	1
			1000	1.940,00				
1600	11784015	1	1					
1200	1.964,30							

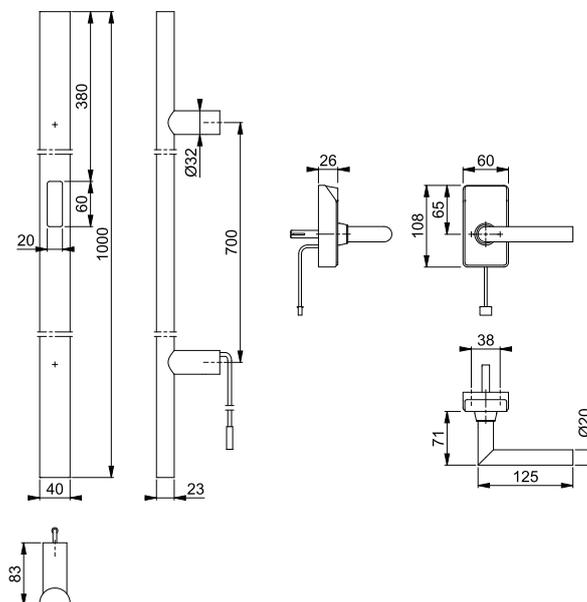

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



archiproducts
DESIGN AWARDS


WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/47	1000	11783941	11883133	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11783953	11883145	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11783965	11883157	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
1600	11783977	11874879	1	1				
1200	1.964,30	2.126,85						

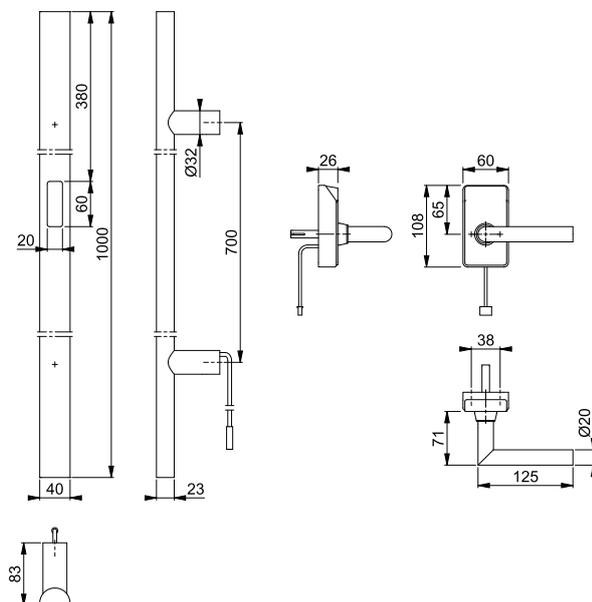

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z



archiproducts
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungseinheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/37	Länge		F69	P.E.	Krt.	
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	universell	8/37	1000	11784143	1	1		
			700	1.891,30				
			1200	11784155			1	1
			900	1.915,60				
			1400	11784179			1	1
			1000	1.940,00				
1600	11784180	1	1					
1200	1.964,30							

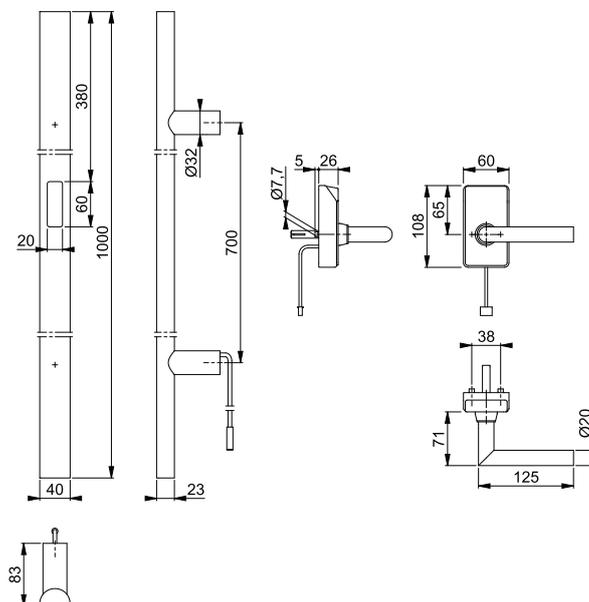

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)




archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	universell	8/47	1000	11784106	11883169	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11784118	11883170	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11784125	11883182	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
			1600	11784131	11883194	1	1	
1200	1.964,30	2.126,85						

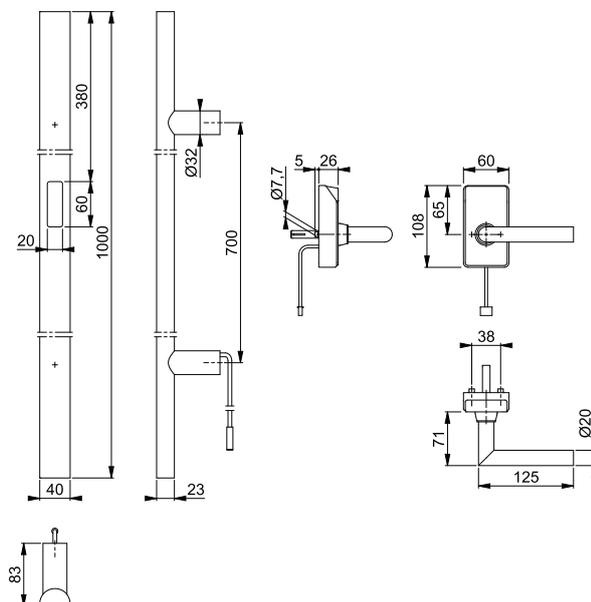

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z



archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, rechts (für DIN linke Tür)	universell	8/47	1000	11886365	11882925	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11886407	11882955	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11886468	11882979	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
1600	11886481	11882992	1	1				
			1200	1.964,30	2.126,85			

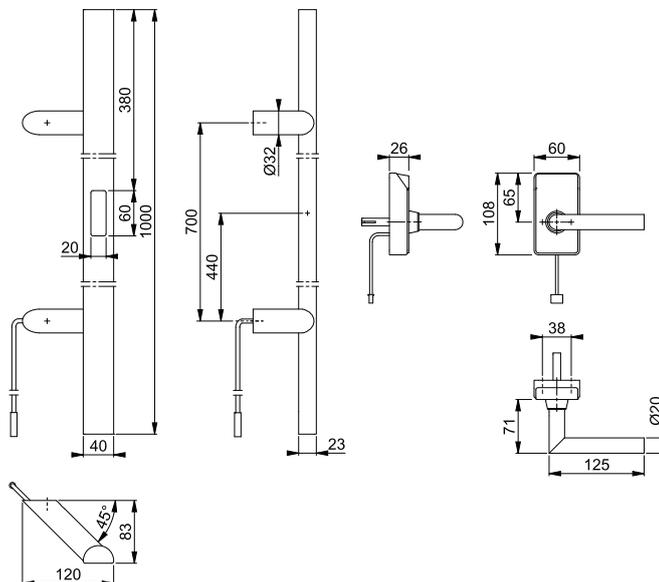

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus®



archiproducts
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, links (für DIN rechte Tür)	universell	8/47	1000	11885956	11882906	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11886389	11882943	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11886456	11882967	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
			1600	11886475	11882980	1	1	
			1200	1.964,30	2.126,85			

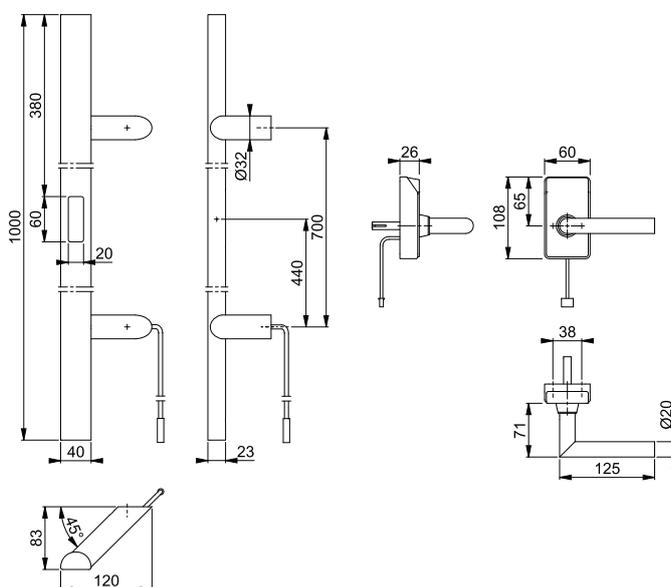

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z



archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungseinheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken, rechts (für DIN linke Tür)	universell	8/47	1000	11887369	11883030	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11887382	11883108	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11887394	11883017	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
1600	11887412	11883121	1	1				
1200	1.964,30	2.126,85						

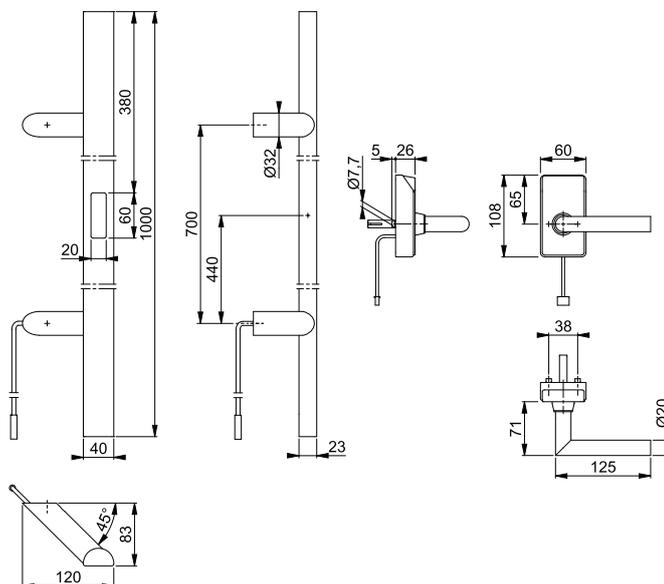

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus®



archiproducts
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	8/47	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken, links (für DIN rechte Tür)	universell	8/47	1000	11887315	11883029	1	1	
			700	1.891,30	1.980,85			
			1200	11887370	11883091	1	1	
			900	1.915,60	2.029,45			
			1400	11870990	11883005	1	1	
			1000	1.940,00	2.078,20			
1600	11887400	11883115	1	1				
1200	1.964,30	2.126,85						

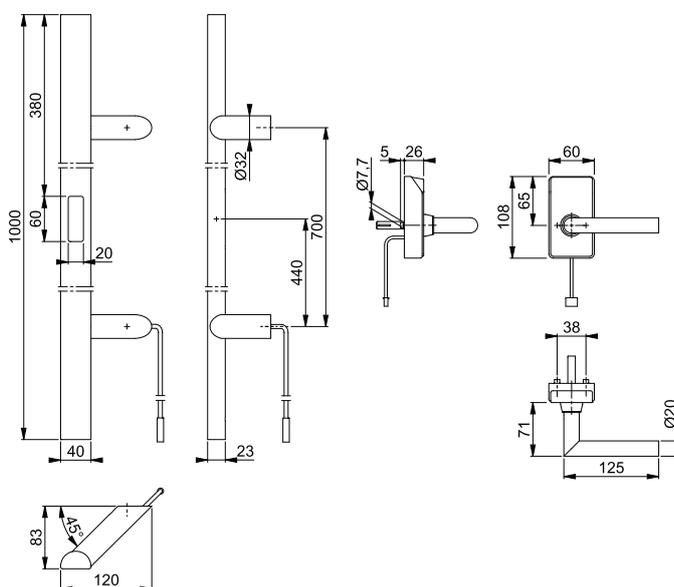

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

duraplus®

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



■ **E5061BC**

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




Beschreibung	Ø	Elektrischer Anschluss	Länge	F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, Stück	35	universell	1000	11946751	11980035	1	1
			700	1.647,00	1.822,55		
			1200	11963925	11980047	1	1
			900	1.663,40	1.855,30		
			1400	11963931	11980059	1	1
			1000	1.679,85	1.888,30		
			1600	11963943	11980060	1	1
			1200	1.696,30	1.921,10		



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

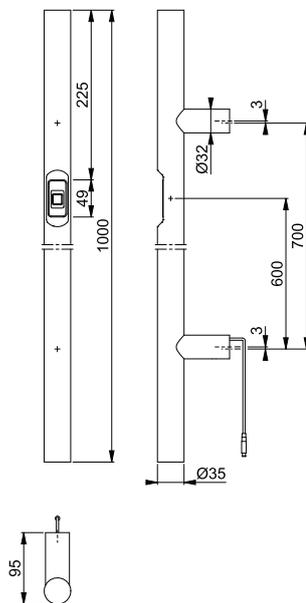

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).

E5062BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




Beschreibung	Ø	Elektrischer Anschluss	Länge	F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück	35	universell	1000	11963955	11980114	1	1
			700	1.647,00	1.822,55		
			1200	11963967	11980126	1	1
			900	1.663,40	1.855,30		
			1400	11963979	11980138	1	1
			1000	1.679,85	1.888,30		
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück	35	universell	1000	11946763	11980072	1	1
			700	1.647,00	1.822,55		
			1200	11963992	11980084	1	1
			900	1.663,40	1.855,30		
			1400	11964005	11980096	1	1
			1000	1.679,85	1.888,30		
			1600	11964017	11980102	1	1
			1200	1.696,30	1.921,10		



archiproducts®
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

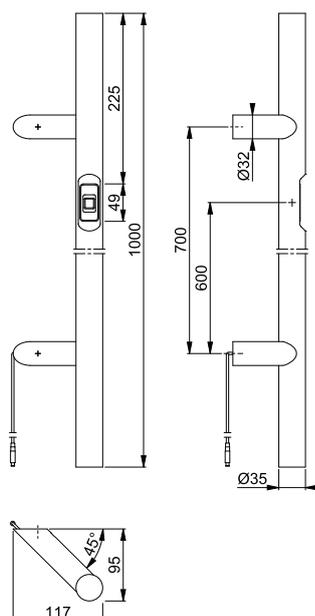

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).

duraplus®

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



E5091BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




Beschreibung	□	Elektrischer Anschluss	Länge	F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000	11964029	11980151	1	1
			700	1.724,15	1.976,90		
			1200	11964030	11980163	1	1
			900	1.745,15	2.018,95		
			1400	11964042	11980175	1	1
			1000	1.766,30	2.061,05		
1600	11964054	11980187	1	1			
1200	1.787,30	2.103,15					



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

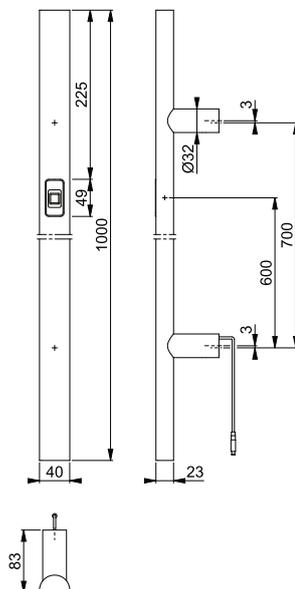

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).

E5092BC

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




Beschreibung	□	Elektrischer Anschluss	Länge	F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000	11964145	11980230	1	1
			700	1.724,15	1.976,90		
			1200	11964169	11980242	1	1
			900	1.745,15	2.018,95		
			1400	11964170	11980254	1	1
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000	11964182	11980266	1	1
			700	1.724,15	1.976,90		
			1200	11964194	11980205	1	1
			900	1.745,15	2.018,95		
			1400	11964200	11980217	1	1
			1000	11964212	11980229	1	1
			1600	1.787,30	2.103,15		
			1200				



archiproducts®
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

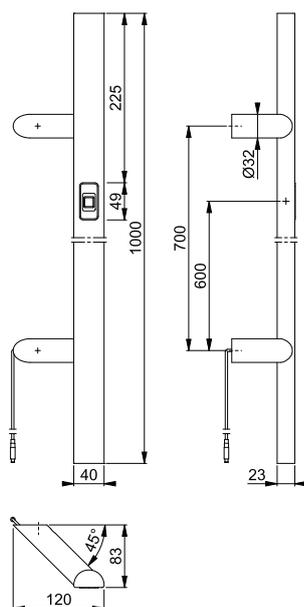

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



E5095BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus®
ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Stichmass	F69	F9714M	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück	universell	1000	11964066 1.745,15	11980278 2.018,95	1	1
		1200	11964078 1.765,10	11980285 2.061,00	1	1
		1400	11964085 1.787,30	11980291 2.103,15	1	1
		1600	11964091 1.808,35	11980308 2.145,20	1	1

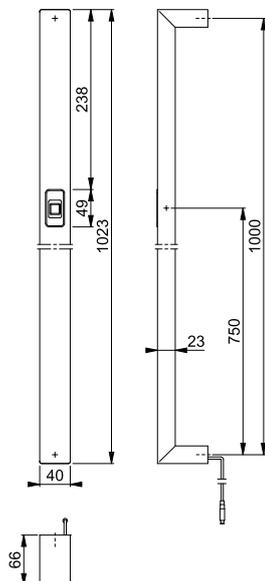

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



archiproducts®
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

■ E5724BC

duraplus®



HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück	universell	1000	11964388	11980357	1	1	
		700	1.641,70	1.812,00			
		1200	11964395	11980369	1	1	
		900	1.650,65	1.829,80			
		1400	11964406	11980370	1	1	
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück	universell	1000	11964738	11980315	1	1	
		700	1.641,70	1.812,00			
		1200	11964425	11980321	1	1	
		900	1.650,65	1.829,80			
		1400	11964431	11980333	1	1	
		1000	1.659,50	1.847,50			
		1600	11964443	11980345	1	1	
		1200	1.668,35	1.865,30			



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

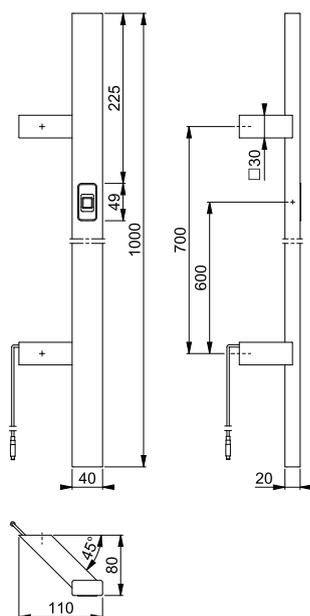

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).

duraplus®

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



■ **E5726BC**

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:


- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Länge		F69	F9714M	P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stück	universell	1000	11946745	11980394	1	1	
		700	1.641,70	1.812,00			
		1200	11964327	11980400	1	1	
		900	1.650,65	1.829,80			
		1400	11964339	11980412	1	1	
		1000	1.659,50	1.847,50			
		1600	11964340	11980424	1	1	
		1200	1.668,35	1.865,30			



Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

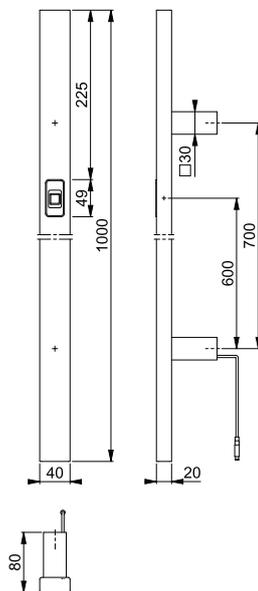

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 379.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus®



Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/Abstand	F69	F9714M	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	67-77	8	92	11964480 1.699,30	11980461 1.767,70	1	5

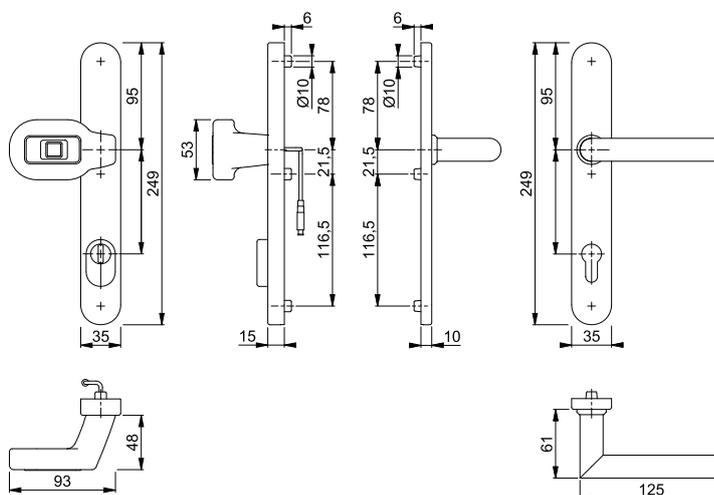

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

■ **Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)**

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/Abstand	F69	F9714M	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8	72	11964467 1.667,40	11980448 1.726,20	1	5
				92	11964479 1.667,40	11980455 1.726,20		
				92	11964455 1.678,65	11980436 1.737,50		

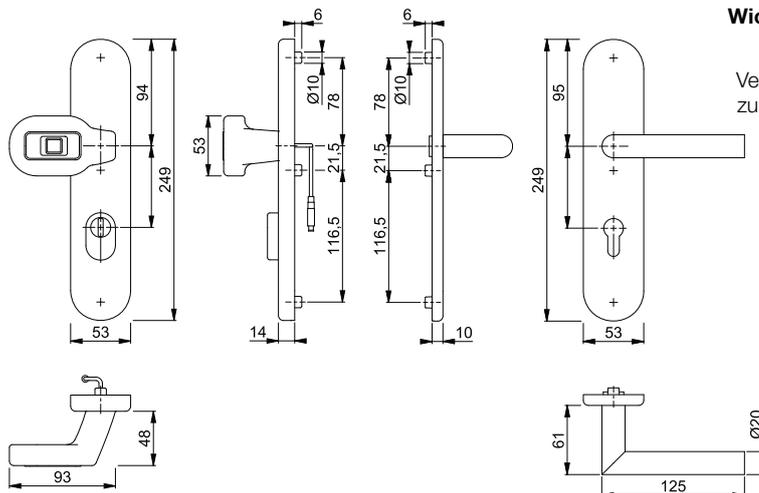

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

Amsterdam - E86GBC/3331E/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Lochung/Abstand	F69		F9714M		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner, ohne Einsatz-Rosette	universell	42-52	8	78	12019446 1.640,40	12019549 1.691,10	1	5
		67-77	8	78	12020011 1.640,40	12020023 1.691,10	1	5
		42-52	8	94	12020005 1.640,40	12019987 1.691,10	1	5
		67-77	8	94	12020035 1.640,40	12020047 1.691,10	1	5
		42-52	9	78	12019665 1.651,70	12019677 1.702,40	1	5
		67-77	9	78	12020059 1.651,70	12020060 1.702,40	1	5
		42-52	9	94	12019999 1.651,70	12019975 1.702,40	1	5
		67-77	9	94	12020072 1.651,70	12020084 1.702,40	1	5

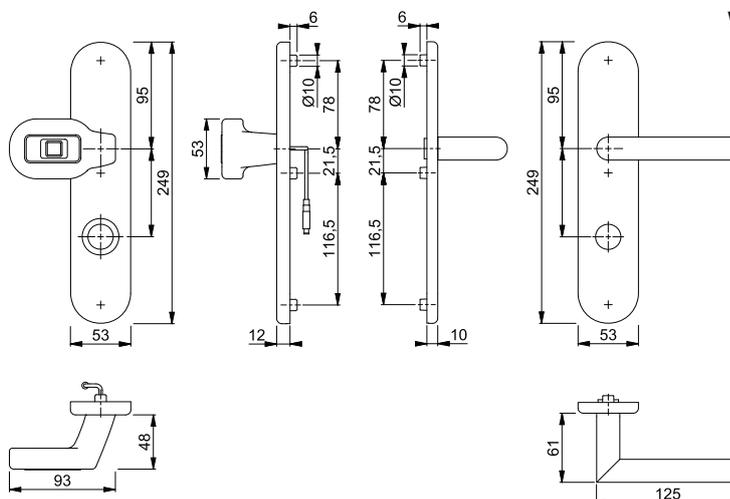

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



Schnellstift



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus®



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Lochung/Abstand	F69 Art.-Nr./CHF	F9714M Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	8	12017681 1.667,40	12018867 1.726,20	1	5
		8	12019185 1.667,40	12019197 1.726,20	1	5
		9	12019155 1.678,65	12019173 1.737,50	1	5
		9	12019203 1.678,65	12019215 1.737,50	1	5

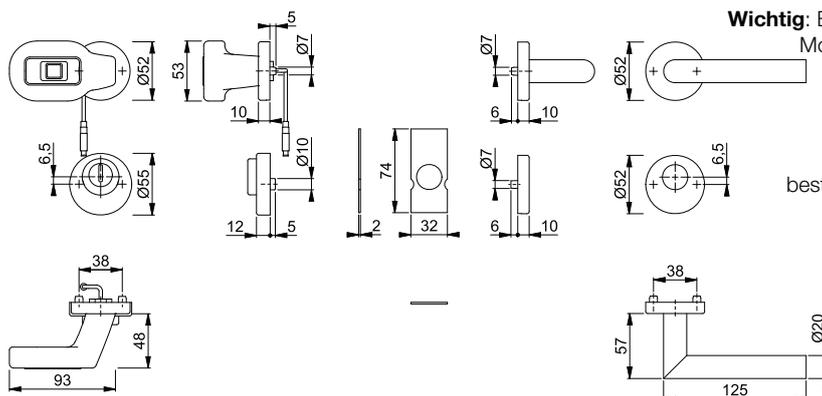

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



Schnellstift



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus®




Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Lochung/Abstand	F69		F9714M		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8	11964492 1.667,40	11980485 1.726,20		1	5
		67-77	8	11964510 1.667,40	11980497 1.726,20		1	5
			10	11964509 1.678,65	11980473 1.737,50		1	5

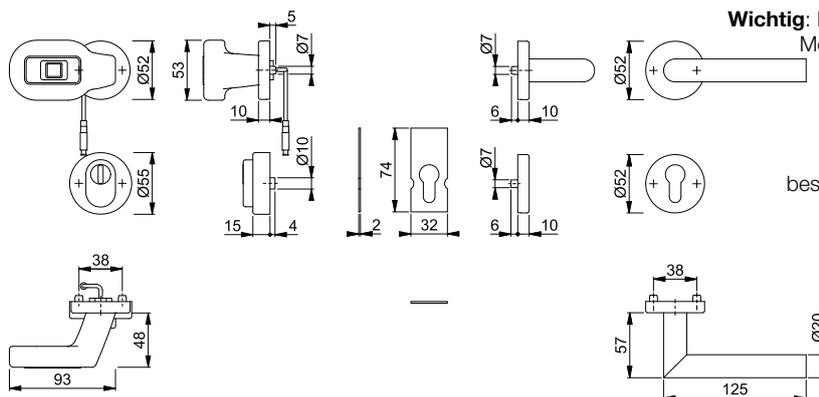

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 354.

Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss bei Bedarf bitte separat bestellen (siehe ab S. 351).



Controller-Kabelübergang-Kabel


ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- wird benötigt, wenn kein ekey-dLine-Kabelübergang verwendet wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang anderer Hersteller

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 8
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück	500		11982366 27,30				1	1



Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 50)


ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 50

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

Beschreibung	Länge	Verwendung					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück		GU SECUREconnect 50	12193173 60,75				0	0



Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 200)

ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 200

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

Beschreibung	Länge	Verwendung					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück		GU SECUREconnect 200	12193185 25,70				0	0



Controller-Motorschloss-Kabel (Glutz MINT)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Glutz MINT

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
			11996475					
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	Glutz MINT	99,75				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (ISEO x1R Smart)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss ISEO x1R Smart

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
			11996468					
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	ISEO x1R Smart	80,55				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (MACO AT-S)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MACO AT-S

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
			11996456					
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	MACO AT-S	57,25				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (MSL FlipLock e-drive)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MSL FlipLock e-drive

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	MSL FlipLock e-drive	11996444 62,15				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (universal)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	universell	11982391 31,35				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMotion)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMotion

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	500	Winkhaus blueMotion	11996973 36,15				1	1



Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMatic EAV)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m


Beschreibung	Länge	Verwendung					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Controller-Motorschloss-Kabel, Stück	3500	Winkhaus blueMatic EAV	11996420 50,20				1	1

Controller-Montageplatte (Aluminium-/Kunststofftüren)

ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:

- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Aluminium- und Kunststofftüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Masse	schwarz				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Controller-Montageplatte, Stück	20	11982378 21,30				1	1
	24	11982385 21,30				1	1





Controller-Montageplatte (Holztüren)

ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:

- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Holztüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Masse	schwarz				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Controller-Montageplatte, Stück	20	11982408 21,30				1	1
	24	11982415 21,30				1	1



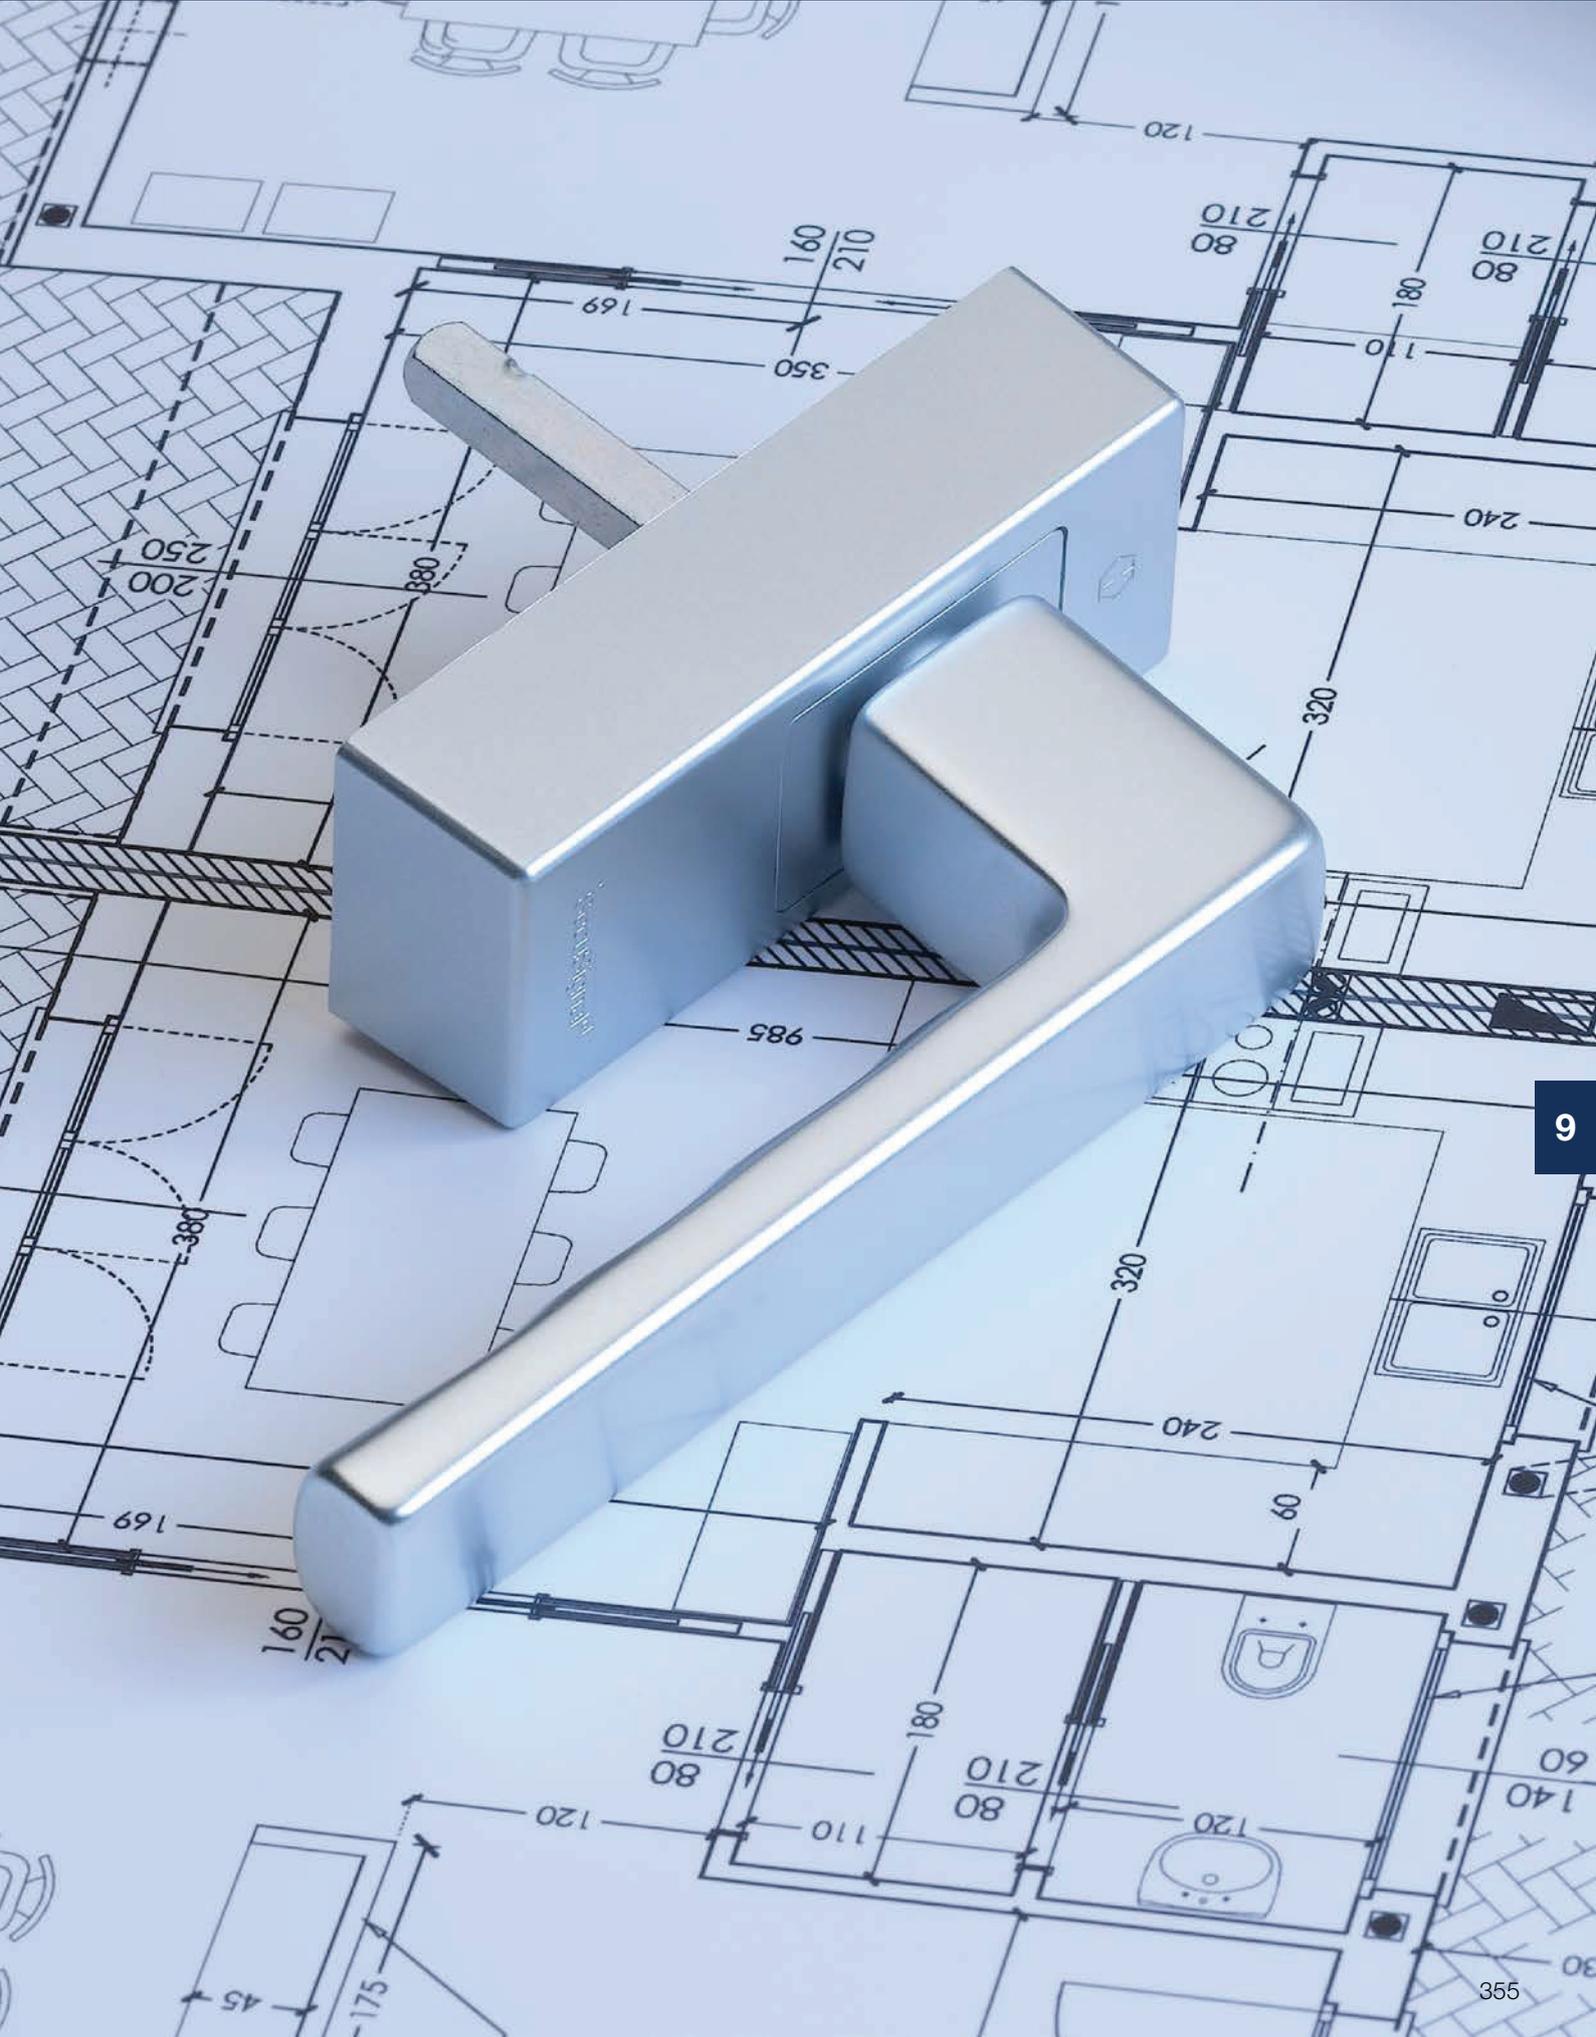





mehr als üblich **duraplus®**



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



SecuSignal®
Amsterdam
E0400
Seite 359



ConnectSense
Amsterdam
E0400
Seite 360



SecuSignal®
Atlanta
0530
Seite 362



ConnectHome
Tôkyô
0710
Seite 364



SecuSignal®
Toulon
0737
Seite 365





SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/FR-408

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 55/60	11610359 183,85	1	10



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.
Signalverstärker auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®



Der eFenstergriff ConnectSense hat den MIAW Innovation Award 2023 in der Kategorie «Innen-ausstattung» gewonnen.

Amsterdam - E0400Z-EF/US956

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches «Live»-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCI2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info¹ V2, Transport Service¹ V2, Security¹ V1, Security 2¹ V1, Supervision¹ V1, Version² V2, Association² V2, Multi Channel Association² V3, Association Group Information² V3, Manufacturer Specific² V2, Device Reset Locally² V1, Indicator² V3, Powerlevel² V1, Battery² V1, Sensor Binary² V2, Configuration² V4, Notification² V8, Sensor Multilevel² V11, Wake Up² V2, Firmware Update MD² V5

¹ non-secure (S0), ² secure (S2)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F9016	F9714M	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, Stück	10	20-30	11902195	11902206	11902218	1	10
		M5 x 35/40	163,90	163,90	171,25		
		32-42	11902164	11902176	11902188		
		M5 x 45/50	163,90	163,90	171,25	1	10





SecuSelect®¹
Secustik®¹
Schnellstift®



Der eFenstergriff ConnectSense hat den MIAW Innovation Award 2023 in der Kategorie «Innen-ausstattung» gewonnen.

■ Amsterdam - E0400Z-EF/US950S

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **SecuSelect®** und **Secustik®**, abschliessbar:

• geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches «Live»-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOC12 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info¹ V2, Transport Service¹ V2, Security¹ V1, Security 2¹ V1, Supervision¹ V1, Version² V2, Association² V2, Multi Channel Association² V3, Association Group Information² V3, Manufacturer Specific² V2, Device Reset Locally² V1, Indicator² V3, Powerlevel² V1, Battery² V1, Sensor Binary² V2, Configuration² V4, Notification² V8, Sensor Multilevel² V11, Wake Up² V2, Firmware Update MD² V5
- ¹ non-secure (S0), ² secure (S2)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	F9016	F9714M	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, abschliessbar, Stück	10	32	11902711	11902747	11902772	1	10
		M5 x 45	227,45	227,45	241,10		
		37	11902723	11902759	11902784		
		43	11902735	11902760	11902814	1	10
		M5 x 55	227,45	227,45	241,10		





SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

Atlanta - 0530/FR-408

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 55/60	10804184 136,70	10804192 137,75	10804205 126,80		1 10



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

• erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	11513287 157,15	11513305 157,90	11513317 154,75	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Signalverstärker auf Anfrage.



■ Tôkyô - 0710/FR-415

HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablen Vierkantstift:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00 (unverschlüsselt)
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	11745101 108,10	11745113 108,45	11731011 102,00		1 10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

Toulon - 0737/FR-409

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 55/60	10759310 144,30	10819976 163,05	10819968 135,00	1	10



Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 402.
Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®
 Secu100®
 Secustik®
 VarioFit®

■ Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus®



HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

• erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**


- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting




Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 55/60	11513159 164,15	11513160 165,15	11513184 161,75	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 402.

Signalverstärker auf Anfrage.

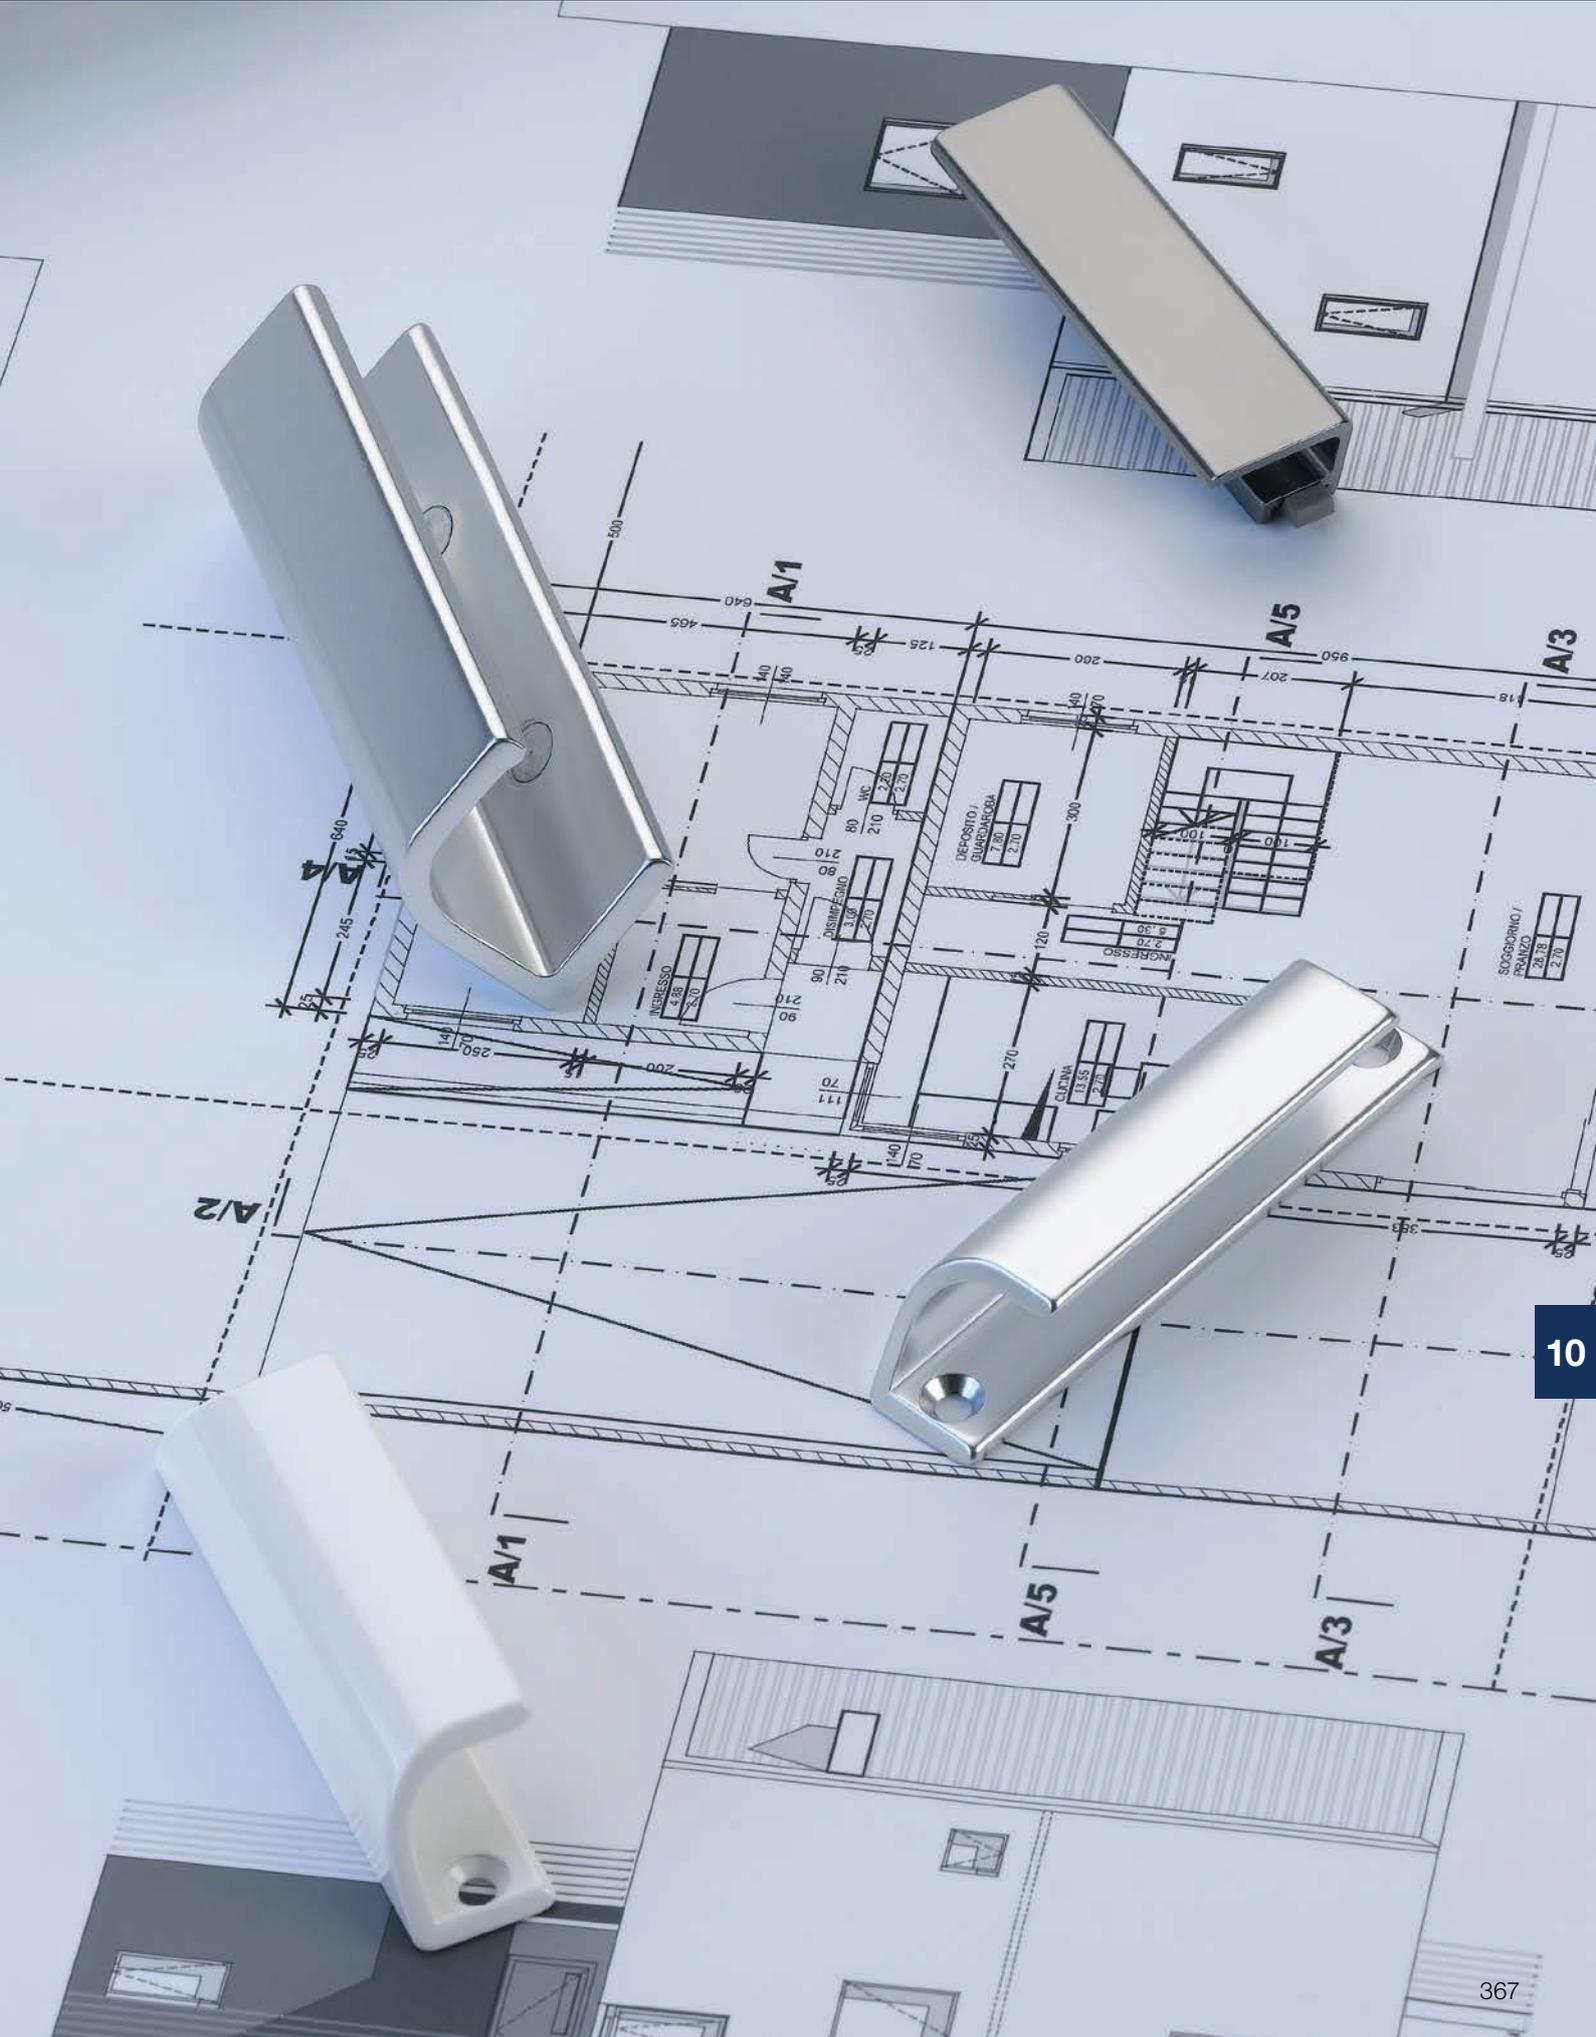

Übersicht Ergänzungs-Programm



Ziehgriffe für Garagentore

Seite 369



Hausnummern

Seite 370



Einsatzrosetten

Seite 371



Hinweisschilder

Seite 373



Oberlichtöffner/ U11

Seite 373



Fenstergriff-Schlüssel

Seite 373



Ziehgriffe

Seite 374



Schiebetür-Muscheln

Seite 375






97GLH/97G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Langhalsgriff, für Garagentore:

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/45	F1&1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff (Langhalsgriff/ Griff), Paar			1696513 35,70				10	100




97GKH/97G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Kurzhalsgriff, für Garagentore:

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/45	F1&1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff (Kurzhalsgriff/ Griff), Paar			1695094 35,70				10	100




97G

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Lochteil für Garagentore (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: sichtbar, für Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/00	F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff-Lochteil (innen), Stück			1701087 17,85				10	100




1

■ AR940

ARRONE-Edelstahl-Hausnummern:

- Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel

Beschreibung	SSS				P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF					
Ziffer 0, Stück	50017482				1	63
	30,95					
Ziffer 1, Stück	50017494				1	63
	30,95					
Ziffer 2, Stück	50017500				1	63
	30,95					
Ziffer 3, Stück	50017512				1	63
	30,95					
Ziffer 4, Stück	50017524				1	63
	30,95					
Ziffer 5, Stück	50017536				1	63
	30,95					
Ziffer 6, Stück	50017548				1	63
	30,95					
Ziffer 7, Stück	50017555				1	63
	30,95					
Ziffer 8, Stück	50017561				1	63
	30,95					
Ziffer 9, Stück	50017573				1	63
	30,95					




a

■ AR940

ARRONE-Edelstahl-Hausnummern:

- Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel

Beschreibung	SSS				P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF					
Buchstabe a, Stück	50017585				1	63
	30,95					
Buchstabe b, Stück	50017597				1	63
	30,95					
Buchstabe c, Stück	50017603				1	63
	30,95					
Buchstabe d, Stück	50017615				1	63
	30,95					
Buchstabe e, Stück	50017627				1	63
	30,95					
Buchstabe f, Stück	50017639				1	63
	30,95					
Bindestrich -, Stück	50017652				1	63
	30,95					
Schrägstrich /, Stück	50017640				1	63
	30,95					







■ Einsatz-Rosette (PZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), positiv (PZE1), Stück	12-13		2233596 22,35				10	60
	14-15		2233609 22,35				10	60
	16-17		2233617 22,35				10	60
	18-19		2233625 22,35				10	60
	20-21		2233633 22,35				10	60



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt





■ Einsatz-Rosette (PZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), negativ (PZE2), Stück	8-11		2245431 22,35				10	60



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt

10





■ Einsatz-Rosette (RZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), positiv (RZE1), Stück	12	○	2233502 18,65				10	60
		blind	2864646 18,65				10	60
	14	○	2233529 18,65				10	60
	16	○	2233537 18,65				10	60
	18	○	2233545 18,65				10	60
	20	○	2233553 18,65				10	60
	22	○	2233561 18,65				10	60
	24	○	2233570 18,65				10	60
	26	○	2233588 18,65				10	60



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt





■ Einsatz-Rosette (RZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), negativ (RZE2), Stück	8	○	2233431 18,65				10	60
	10	○	2233481 18,65				10	60



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt




E665

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:

- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Symbol	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Hinweisschild barrierefreies WC, Stück		605279 35,20		5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück		605255 35,20		5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück		605262 35,20		5	30




Oberlichtöffner/U11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Oberlichtöffner, Stück	12	7	37 ohne	3571968 38,50		20	120



Fenstergriff-Schlüssel

Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:

- für Schliesszylinder von abschliessbaren HOPPE-Fenstergriffen


Beschreibung	Schlies- sung	vernickelt		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Schlüssel, Stück	2W153	837755 2,80		100	600
	4W1323	840571 2,80		100	600
	4W1373	8050106 2,80		100	600
	H001	1884371 2,80		100	600



535

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


Beschreibung				F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff, Stück				3873819 11,20	3943661 12,95	3976252 12,25	50	50



430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben


Beschreibung			Abmes- sung	F1	F9	F9005	F9010	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff, Stück			90		1733353 10,30	704811 10,30	517084 9,90	50	50
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück			90	517077 9,00				50	50
Beschreibung			Abmes- sung	F9016				P.E.	Krt.
Ziehgriff, Stück			90	634798 9,90				50	50



K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F8019M	F9003M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück				544318 7,45	544301 7,45	10	60




M423

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6



Beschreibung				F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Muschel (aussen), Stück				11725333 39,30	11725370 39,30	11725321 39,30		1	5



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


422-3

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):


- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke



Beschreibung				F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Muschel (aussen), Stück				11730250 23,60	11730274 24,70	11730286 22,50		10	60





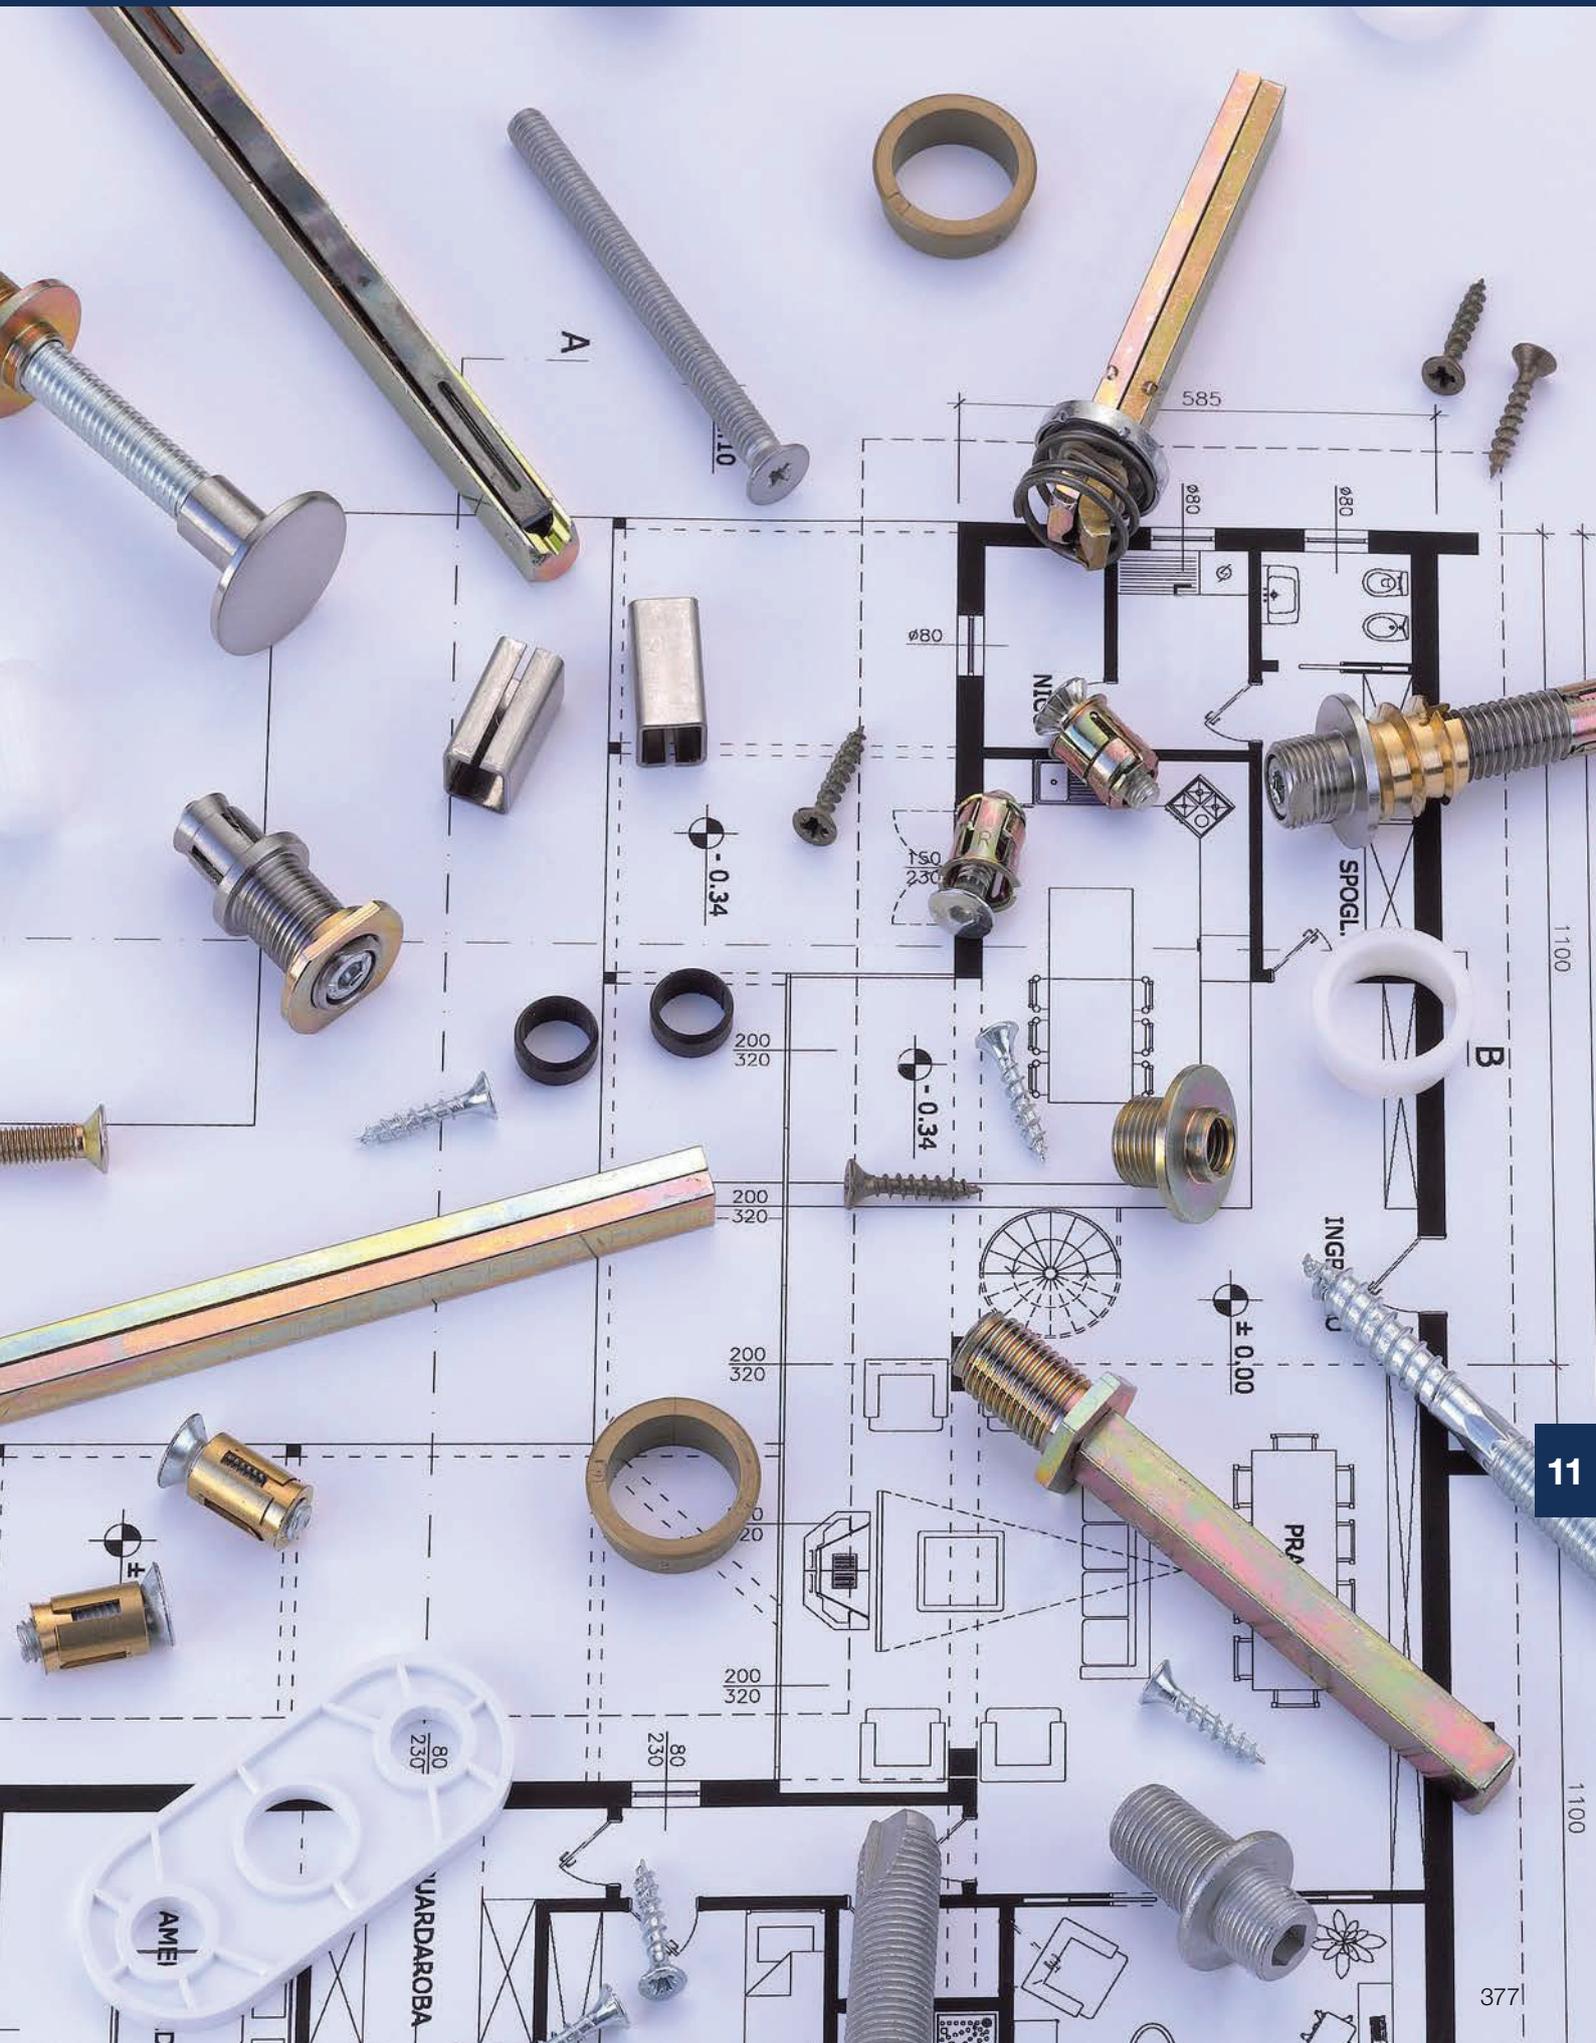



Bügelgriff-Befestigungssysteme

Seite 379



Rosetten-Montagemodule

Seite 382



Bohrhilfen

Seite 383



Rückholfederpaket

Seite 384



Stütznocken-Set und -Montagehilfe

Seite 384



Stifte

Seite 385



Aufsteckhülse

Seite 393



Führungsring

Seite 393




Demontage-Schlüssel

Seite 393



Innensechskant-Schraube

Seite 393



Mehrzweck-schraube

Seite 393



Schrauben-Sets und Befestigungs-Sets

Seite 394



Nocken-Aufsteckring

Seite 402




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:

- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


Beschreibung	V-Mass	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-100/B, Stück	6-11	6522924 31,05				1	10
BS-101/B, Stück	11-16	625864 31,05				1	10
BS-102/B, Stück	16-21	625871 31,05				1	10
BS-103/B, Stück	21-26	6293153 31,05				1	10
BS-104/B, Stück	26-31	659616 31,05				1	10
BS-105/B, Stück	31-36	654819 31,05				1	10
BS-106/B, Stück	36-41	625888 31,05				1	10
BS-107/B, Stück	41-46	8018681 31,05				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.

Achtung!
Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:

- für einseitige Befestigung an Holztüren

Beschreibung	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
BS-201/B, Stück	562879 38,40	1	10



Holz-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-501/B, Stück	37-47			600168 16,75				1	10
BS-502/B, Stück	47-57			763870 16,75				1	10
BS-503/B, Stück	57-67			646753 16,75				1	10
BS-504/B, Stück	67-77			649808 16,75				1	10
BS-505/B, Stück	77-87			606306 16,75				1	10
BS-506/B, Stück	87-97			839759 16,75				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-510/4,8 x 38 (einseitig), 2 Stück				3741189 16,75				1	50



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:

- für paarweise Befestigung an Glastüren

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-701/B, Stück	8-13			573585 16,75				1	10



Glastür

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren;
Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


Beschreibung		Blindroset. Ø	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
BS-810/B, Stück	37-47	25	6808521 38,05		1	10
BS-811/B, Stück	47-57	25	829316 38,05		1	10
BS-812/B, Stück	57-67	25	820641 38,05		1	10
BS-813/B, Stück	67-77	25	6808562 38,05		1	10
BS-814/B, Stück	77-87	25	6808570 38,05		1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.


Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren



Beschreibung		Blindroset. Ø	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
BS-901/B, Stück	8-12	25	763016 46,20		1	10
BS-901/C, Stück	8-12	30	763054 46,20		1	10



Glastür

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.


Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:

- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden



Beschreibung	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.



Wand

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Abweichende Vorkammer[V]-Masse bei Kunststoff-Profilen beachten!


Beschreibung	V-Mass	Gewinde-länge	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-1101/kurz, Stück	11-16	20	1841717 12,05				1	10
BS-1102/lang, Stück		46	1841733 12,05				1	10
BS-1103/mittel, Stück	11-26	25	2149116 12,05				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrweckschrauben

Beschreibung	8/62	F7503	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück			3928074 37,30				10	40



Passende Aufsteckrosetten:
E42H (Seite 217),
EX42H (Seite 217)
und 42H (Seite 228)




UP52/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		8/62	F7503	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Rosetten-Montagemodul, Stück			3928306 37,30	10	50



Passende Aufsteckrosetten:
M52 (Seite 214),
E52 (Seite 221)
und 52 (Seite 229)




Universal-Bohrhilfe

HOPPE-Universal-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Aussentüren, -Schild-Garnituren und -Rosetten-Garnituren für Innentüren (Objektbereich)
- Universal-Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC), 17 (PZ) und 22,2 mm (RZ) Lochungen, Bohrbuchsen für 7, 10 und 12 mm Nocken-Durchmesser und Montage-Schlüssel

Beschreibung	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.



Die Bohrhilfe erhalten Sie in einem Muster-Koffer.




Bohrhilfe (Z-RFL18)

HOPPE-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückholfeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrosetten mit Stütznocken

Beschreibung				schwarz				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Bohrhilfe für Rückholfeder Z-RFL18, Stück				3759581				10	100
				8,60					



Z-RFL18

HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:

- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrosetten mit Stütznocken

Beschreibung				verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück		8		3825024				10	50
				4,95					




Stütznocken-Set und -Montagehilfe

HOPPE-Kunststoff-Stütznocken-Set und -Montagehilfe:

- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E29N, E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E29NS, E847NS, E848NS, E849NS

Beschreibung			Länge	F7503				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Stütznocken-Set und -Montagehilfe, für 1 Rosetten-Paar		45-75	34/44/54	3807109				50	200
				2,80					




Vollstift

HOPPE-Eisen-Vollstift:



Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Vollstift, Stück	7	519071 0,60	10	100
		519095 0,60	10	100
		519118 1,25	10	100
		6035471 1,25	10	100
		518975 1,25	10	100
		4342709 1,25	10	100
	8	4187161 1,25	10	100
		4189563 1,25	10	100
		4189589 2,10	10	100
		4191478 2,10	10	100
		4220210 2,10	10	100
		4220228 2,10	10	100




Vollstift, abgerundet



HOPPE-Eisen-Vollstift, abgerundet:
 • für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Vollstift, abgerundet, Stück	53	11608420 6,85	10	100
	58	11608444 6,85	10	100
	63	11608456 6,85	10	100
	68	11608468 6,85	10	100
	73	11608475 6,85	10	100
	78	11608481 6,85	10	100
	83	11608505 6,85	10	100
	88	11608511 6,85	10	100
	93	11608535 6,85	10	100
	98	11608602 6,85	10	100
	103	11608547 6,85	10	100
	108	11608559 6,85	10	100
	113	11608560 6,85	10	100
	118	11608614 6,85	10	100
	123	11622787 7,70	10	100




FDW-Vollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift:
 • ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, Stück	M12 x 1,25	80	2875468 7,10	1	10
		90	3203276 7,10	1	10
		100	3203284 7,10	1	10
		110	3203292 7,10	1	10
		120	3203313 7,10	1	10
		130	3203452 7,95	1	10
		140	3203461 7,95	1	10



Profilstift

HOPPE-Eisen-Profilstift:



Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.	
					8
Profilstift, Stück	100	517572 3,45	10	100	
		517565 3,45	10	100	
		517589 4,25	10	100	
	160	519200 4,25	10	100	
		120	681235 4,10	10	100
			687305 4,95	10	100
	722495 4,95		10	100	



I-Profilstift

HOPPE-Eisen-I-Profilstift:

- für beidseitig gebohrte Aussentüren, an denen z. B. ein HOPPE Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird



Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
I-Profilstift, Stück	60	519217 4,05	1	10
		687046 4,05	1	10
	100	674589 4,75	1	10
		725816 4,75	1	10





efha-Spreizstift mit Sicherungskopf



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:

- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung	8	Stiftlänge	verzinkt		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./	CHF		
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück	8	65	3161715	4,05	1	10
		75	3161723	4,05	1	10
		85	3161731	4,05	1	10

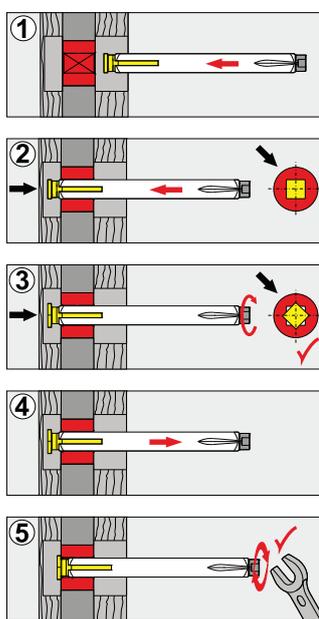


Vollstift mit Sollbruchstelle



HOPPE-Eisen-Vollstift mit Sollbruchstelle:

Beschreibung	7	Stiftlänge	verzinkt		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./	CHF		
Vollstift mit Sollbruchstelle, Stück	7	115	518470	1,90	10	100
		125	679553	1,90	10	100
		130	519255	1,90	10	100
		140	650132	1,90	10	100




efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:

- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück	9	65	3519730				1	10
		75	3519756				1	10
		85	3519828				1	10




FEI-Profilstift



HOPPE-Eisen-FEI-Profilstift:

- für eine Schlossnusstiefe von 12-16 mm
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium (nur Stiftvariante 8 mm), Edelstahl, Kunststoff und Messing

Beschreibung		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FEI-Profilstift, Stück	8	70	515073				1	10
		90	515066				1	10
	9	70	676538				1	10
		90	670505				1	10



Profilvollstift

HOPPE-Eisen-Profilvollstift:

- mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss



Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.		
					8	
Profilvollstift, Stück	85	4872812 6,45		10	100	
	105	630905 6,45		10	100	
	125	680092 7,30		10	100	
	135	821914 7,30		10	100	
	145	4872820 7,30		10	100	
	155	3021384 7,30		10	100	
	9	105	823604 7,10		10	100
	115	823611 7,10		10	100	
	125	818082 7,95		10	100	
	135	805334 7,95		10	100	
	145	823628 7,95		10	100	
	155	823635 7,95		10	100	
	165	823642 7,95		10	100	




FDW-Profilvollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilvollstift:

- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FDW-Profilvollstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	661879 7,05				1	10
			80	8047011 7,05				1	10
			90	661886 7,05				1	10
			100	6320816 7,05				1	10
			110	803880 7,05				1	10
			120	3021499 7,05				1	10
			130	806065 7,90				1	10
			9	70	803842 7,75				1
		80	780280 7,75				1	10	
		90	803859 7,75				1	10	
		100	780297 7,75				1	10	
		110	803873 7,75				1	10	
		120	3021801 7,75				1	10	
		130	806041 8,60				1	10	




Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift geteilt:

- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung		9	Gesamt- länge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Antipanik-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück		9	114 (55/55)	4841346 27,80				10	100
			134 (65/65)	1937364 29,95				10	100
			154 (75/75)	3555028 32,75				10	100
Antipanik-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück		9	114 (45/65)	3456361 27,80				10	100
			134 (45/85)	3554981 29,95				10	100
			134 (55/75)	3456396 29,95				10	100
			154 (45/105)	3554990 32,75				10	100
			154 (55/95)	3555001 32,75				10	100
			154 (65/85)	3555010 32,75				10	100




FDW-Profilstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilstift:

- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde	8	Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	6848295 7,10				1	10
			80	6078810 7,10				1	10
			90	6953491 7,10				1	10
			100	823246 7,10				1	10
			120	823277 7,10				1	10
			140	820849 7,95				1	10
		9	80	8154049 7,80				1	10
			90	8156127 7,80				1	10
			100	8154080 7,80				1	10
			110	8160848 7,80				1	10





Aufsteckhülse

HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:

- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung		Länge	Eisen		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Aufsteckhülse, Stück	7/8	20	524624	1,10	10	50
	8/9	30	524631	1,10	10	50
	8/10	30	524648	1,10	10	50



Führungsring

HOPPE-Kunststoff-Führungsring:

- für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung	Nr.	Höhe	Ø aussen Ø innen	F1504	Natur	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Führungsring, Stück	F10	7,2	21,25 16,2		687695	50	50
	F14	7,9	21,25 18,1	522514	518487	50	50
	F87	6,5	17,9 16,1		836888	500	500



Demontage-Schlüssel

HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:

- für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

Beschreibung	verzinkt	P.E.	Krt.
Demontage-Schlüssel, Stück	2897501	100	100



Innensechskant-Schraube

HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:

- für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung	Abmes- sung	rostfr. Stahl	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück	M6 x 12	524686	200	200



Mehrzweckschraube

Eisen-Mehrzweckschraube:

- mit Kreuzschlitz-Senkkopf

Beschreibung	Abmes- sung	vernickelt	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Mehrzweckschraube, Stück	3,5 x 20	6794226	50	500



Befestigungs-Set Innentür-Rosetten-Garnitur (KV)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schrauben-Set für Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken	42-47	2	4 x 50	10821224 1,60			1	10
	47-52	2	4 x 55	10821232 1,60			1	10



Befestigungs-Set Bad/WC-Rosetten-Garnitur (KV, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift mit Kunststoff-Aufsteckhülse (5-8 mm)
- für HOPPE-Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung			Schrauben	vernickelt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken	42-47	5 x 75	4 x 50	10820900 2,25			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2	M5 x 50	11509417 2,65			1	10
		2	4,0 x 45					
	45-50	2	M5 x 60	11509430 2,80			1	10
		2	4,0 x 55					



Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55	2	M5 x 65	11509454 3,30			1	10
		2	4,0 x 60					
	55-60	2	M5 x 70	11509478 3,30			1	10
		2	4,0 x 65					
	60-65	2	M5 x 75	11509491 3,95			1	10
		2	4,0 x 70					



Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	40-45	8	70	M5 x 55 4,0 x 50	11563163 13,85	1	10
	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	11563175 14,05	1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11563217 14,05	1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11563254 15,05	1	10
	70-75	8	100	M5 x 85 4,0 x 80	11563266 17,50	1	10
	75-80	8	100	M5 x 90 4,0 x 85	11563285 18,55	1	10
	85-90	8	110	M5 x 100 4,0 x 95	11564350 20,70	1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	11509247 13,20	1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387 13,20	1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399 13,85	1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405 14,00	1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	40-45	8	105	M5 x 55 4,0 x 50	11562353 13,70			1	10
	50-55	8	115	M5 x 65 4,0 x 60	11563114 13,85			1	10
	60-65	8	115	M5 x 75 4,0 x 70	11606848 14,60			1	10
	70-75	8	145	M5 x 85 4,0 x 80	11562857 17,35			1	10
	75-80	8	145	M5 x 90 4,0 x 85	11562869 18,35			1	10
	85-90	8	145	M5 x 100 4,0 x 95	11563904 20,50			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509545 13,85			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und -Profilvollstift, gehärtet
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509648 14,45			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkopf
- HOPPE-Vollstift
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	45-50	5 x 85		M5 x 60 4,0 x 55	11521272 3,45	1	10



Befestigungs-Set Sertos® (FH) (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkopf
- für alle (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für (FH-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	55-60	2	M5 x 65	11521175	1	10
		2	M5 x 70	4,95		
		2	4,0 x 65			
	60-65	2	M5 x 70	11521181	1	10
		2	M5 x 75	5,95		
		2	4,0 x 70			



Befestigungs-Set Sertos® FS (Knopf/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M5 x 75	11523657 8,90	1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M5 x 75	11523542 10,15	1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Knopf/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M4 x 75	11523615 9,90			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M4 x 75	11523529 11,15			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Knopf/Griff, FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	35-45	9	70	ohne	11523585 7,35			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Knopf/Griff, 1138, FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausschliesslich für die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	35-40	9	60	ohne	11523475 7,35			1	10
	50-60	9	75	ohne	11558696 7,35			1	10
	60-70	9	85	ohne	11558702 7,35			1	10



Befestigungs-Set Sertos® FS (Griff/Griff, Profilverstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- HOPPE-Profilverstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	9	95	ohne	11523438 8,60			1	10



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	8	80	M6 x 50	3692647 8,75			1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663 8,75			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911 8,75			1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938 9,05			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946 9,05			1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954 9,30			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971 9,30			1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997 12,75			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236 13,30			1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244 13,30			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252 13,95			1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279 14,60			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287 16,00			1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332 16,00			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367 16,60			1	10
112-117	8	155	M6 x 125	3693375 16,60			1	10	



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-42	8	120	M6 x 50	3689042 5,00			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069 5,00			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077 5,00			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106 5,35			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114 5,35			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122 5,60			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131 5,60			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157 9,05			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165 9,60			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173 9,60			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181 10,20			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190 10,90			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211 12,30			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245 12,30			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261 12,90			1	10
112-117	8	195	M6 x 125	3689309 12,90			1	10	



Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)	35-40	10	88	M6 x 55	11601036			1	10
					7,85				
	40-45	10	93	M6 x 60	11601048			1	10
					7,85				
	45-50	10	98	M6 x 65	11601413			1	10
					8,05				
	50-55	10	103	M6 x 70	11601055			1	10
					8,05				
	55-60	10	108	M6 x 75	11600901			1	10
					8,20				
	60-65	10	113	M6 x 80	11600925			1	10
					8,20				
	65-70	10	118	M6 x 85	11600949			1	10
					10,50				
	70-75	10	123	M6 x 90	11600950			1	10
				10,85					
75-80	10	128	M6 x 95	11600962			1	10	
				10,85					
80-85	10	133	M6 x 100	11600974			1	10	
				11,30					
85-90	10	138	M6 x 105	11600998			1	10	
				11,75					
90-95	10	143	M6 x 110	11601437			1	10	
				12,70					
95-100	10	148	M6 x 115	11601000			1	10	
				12,70					
100-105	10	153	M6 x 120	11601450			1	10	
				13,10					
105-110	10	158	M6 x 125	11601012			1	10	
				13,10					



Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Muschel/Griff)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:

- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)


Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)	40-45	2	M6 x 50	11601619			1	10
		2	M6 x 55	5,20				
	45-50	2	M6 x 55	11601632			1	10
		2	M6 x 60	5,20				
	50-55	2	M6 x 60	11601644			1	10
		2	M6 x 65	6,15				
	55-60	2	M6 x 65	11601668			1	10
		2	M6 x 70	6,15				
	60-65	2	M6 x 70	11601681			1	10
		2	M6 x 75	6,45				
	65-70	2	M6 x 75	11601693			1	10
		2	M6 x 80	6,90				
	70-75	2	M6 x 80	11602028			1	10
		2	M6 x 85	7,85				
	75-80	2	M6 x 85	11602035			1	10
		2	M6 x 90	9,40				
80-85	2	M6 x 90	11602041			1	10	
	2	M6 x 95	9,40					
85-90	2	M6 x 95	11602053			1	10	
	2	M6 x 100	10,20					
90-95	2	M6 x 100	11602077			1	10	
	2	M6 x 105	11,20					
95-100	2	M6 x 105	11602089			1	10	
	2	M6 x 110	13,05					
100-105	2	M6 x 110	11602090			1	10	
	2	M6 x 115	13,05					
105-110	2	M6 x 115	11602107			1	10	
	2	M6 x 120	13,85					

Nocken-Aufsteckring

HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:

- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers

Beschreibung	Ø			schwarz			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Nocken-Aufsteckring, Stück	10/12			524655			50	50
				0,20				







Wand-Präsentation

Seite 406



Dreieck-Säule

Seite 406



Muster-Tafeln

Seite 406



Muster und Muster-Klötze

Seite 409



Muster-Koffer

Seite 410





Wand-Präsentation

HOPPE-Wand-Präsentation:

- Rahmen: Metall, 1 Basis-Element zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

Beschreibung	Präsentat.- Einheiten	Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wand-Präsentation, Stück	9 (1 x 9)	B28 x H120 cm	2723712 582,15				1	1

Dreieck-Säule

HOPPE-Dreieck-Säule:

- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

Beschreibung	Präsentat.- Einheiten	Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Dreieck-Säule, Stück	27 (3 x 9)	B64 x H198 cm	2653435 2.306,95				1	1



Fenstergriff-Muster-Tafel

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster- Tafel, Stück		B83 x H48 cm	1775650 610,30				1	1





Objekt-Muster-Tafel

HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung

Beschreibung	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Objekt-Muster-Tafel, Stück	B29 x H42 cm	1775668 199,00	1	1




Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)

HOPPE-Muster-Tafel:

- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	11592072 74,60	1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	11592199 137,65	1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	11592369 202,35	1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	11592370 260,35	1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	11592497 323,40	1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	11592989 388,10	1	1

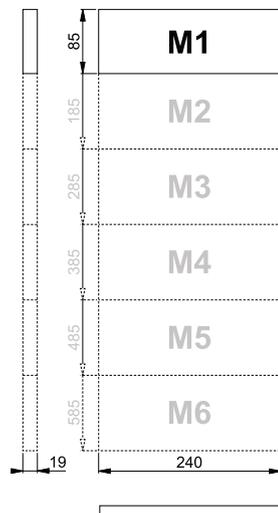



PLEXIGLAS®-Muster-Tafel

HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück	B19 x H28 cm	2119241 114,40				1	1



Secustik®-Muster mit VarioFit®

HOPPE-**Secustik®**-Muster mit **VarioFit®**:

- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuss, **Secustik®**-Fenstergriff mit **VarioFit®**

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B12 x H22,5 cm	3775899 71,30				1	1



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Holz mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B8 x H31 cm	1775879 147,60				1	1



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B8 x H31 cm	1775844 112,80				1	1



HCS®-Muster-Klotz

HCS®-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Falztür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuss, HCS®-Beschlag, Montage-/Demontage-Schlüssel

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
HCS®-Muster-Klotz, Stück	B21 x H20 cm	564187 172,50				1	1

Muster-Klotz

HOPPE-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss



Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Muster-Klotz, Stück	B21 x H32 cm	2107400 172,50				1	1

SecuSan®-Muster-Klotz

HOPPE-SecuSan®-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Weiss, SecuSan®-Türgriff-Garnitur und Schloss



Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
SecuSan®-Muster-Klotz, Stück	B21 x H32 cm	3729382 172,50				1	1

Schiebetür-Set-Muster-Klotz

HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer mit Fuss, Schiebetür-Set und Schloss



Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück	B20 x H30 cm	646098 172,50				1	1



Muster-Koffer

HOPPE-Muster-Koffer:

- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Muster-Koffer, Stück	B53,5 x T43,5 x H13 cm	2760249 452,75	1	1



Fenstergriff-Muster-Koffer

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuss aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

Beschreibung	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück	B44,5 x T34 x H15,5 cm	2530321 595,05	1	1





Lieferhinweise

Seite 413



Lieferhinweise Hager Zierbe- schläge AG

Seite 414




Allgemeine Verkaufs- bedingungen

Seite 415

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- u
6. Anwendung für

Produkthaftung

Seite 422



Garantie- Erklärungen

Seite 425



Nutzungs- Bedingungen

Seite 430

duravert®	
Acapulco M1558	■
Athinai M156	■
Bergen M1602	■
Capri M1950	■
Genova M1535	■

Produkt- übersicht

Seite 432

Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons auszurichten! Artikel der Produktlinie duranorm® können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		1	10
1234567	1234567		1	10
123,45	123,45			
1234567	1234567		1	10
123,45	123,45			

Bruttopreise ...

... sind in **CHF** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2024 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		1	10
1234567	1234567		1	10
123,45	123,45			
1234567	1234567		1	10
123,45	123,45			

Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmässig mitgeliefert.



Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der «Allgemeinen Verkaufsbedingungen» (siehe S. 415) notiert.

Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 422).

Garantie-Erklärungen ...

... zu den Themen Resista® und Funktions-Garantie. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesen Themen (siehe S. 425).

(Stand 12/2023)



Resista®

HAGER ZIERBESCHLÄGE AG Der Dienstleistungsprofi für Zierbeschläge



Fachkompetenz



48 Std-Service

Alle in dieser Einkaufsinformation Schweiz aufgeführten Artikel sind bei HAGER ZIERBESCHLÄGE AG im Sortiment. Dies bedeutet in der Regel eine Lieferzeit von 48 Stunden. Ausgenommen sind einige Pendeltürgriffe und SecuSan®-Produkte, die jeweils auf Bestellung gefertigt werden und eine Lieferzeit von 3-4 Wochen bedingen.

Ausser der Lagerhaltung und dem schnellen, professionellen Lieferservice werden auch Anpassungen vorgenommen und Spezialausführungen angeboten:



Anpassungen




Spezialausführungen

- abweichende Holzdicke: 4,50 CHF
- Lochteil ohne Ansatz: 13,00 CHF
- Gewinde M 12 x 1,25: 13,00 CHF
- Ansatz überdrehen: 16,00 CHF
- fest vernieten mit Mutter: 20,00 CHF
- drehbar vernieten: 20,00 CHF
- Sonderdistanz lochen: 5,00 CHF
- bohren für Sicherheitsrosette: 21,00 CHF
- Muschelgriff für Rund- und Profilzylinder: 10,00 CHF



solide Grundwerte



kooperativ

Knopfschilder werden bei HAGER unter Verrechnung eines Mehrpreises von 13,00 CHF generell mit Gewinde-Wechselstift ausgestattet: Zimmertüren HD 30-50 mm, Haustüren HD 50-70 mm.




beweglich




kundenfreundlich

Die in dieser Einkaufsinformation aufgeführten Preise sind Brutto-Verkaufsrichtpreise excl. MWST. Ihr HAGER-Wiederverkaufsrabatt gilt auch für das ganze HOPPE-Programm.

Der Verkauf erfolgt ausschliesslich über den Beschlägefachhandel.



leistungsfähig



bewährt

HAGER 

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Individuelle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller, welche von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, sind nur in Schriftform gültig.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind bis zu dem im Angebot festgelegten Datum gültig.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als «vertraulich» bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.
2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

§ 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise «ab Werk», ausschliesslich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten.

§ 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

2. Die Versandkosten trägt der Abnehmer. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

§ 6 Bezahlung

1. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt per Bank- oder Postüberweisung. Andere Zahlungsarten bedürfen der Schriftform. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

2. Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3. Bei Zahlungsverzug werden als Verzugszinsen die entsprechenden banküblichen Sätze in Rechnung gestellt. Alle Zahlungen sind ausschliesslich an uns zu leisten. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen - einschliesslich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben - werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können ausserdem die Weiterveräusserungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

§ 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmassnahmen

1. Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich. Verbindlich sind Liefertermine nur, soweit sie ausdrücklich als solche vereinbart werden.

2. Wenn der Zulieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. Betriebsstörung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Gleiches gilt, wenn wir selber von solchen Ereignissen betroffen werden. Wird durch die vorerwähnten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Entsprechendes gilt auch im Falle von Streik

und Aussperrung. Verlängert sich in diesen 3 Fällen die Lieferzeit oder wird der Zulieferer von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadenersatzansprüche des Abnehmers. Treten die o.a. Umstände beim Abnehmer ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.

3. Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner innerhalb von 2 Arbeitstagen mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

§ 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Returlieferungen

1. Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäss nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller innerhalb von fünf Tagen, bei nicht erkennbaren Mängeln innerhalb von fünf Tagen nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

2. Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch.

3. Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäss ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware («Aus- und Einbaukosten») nur nach Massgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

- a) Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
- b) Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung erstattungsfähig.
- c) Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz be-

schränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.

d) Eine Verrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 16.2 bleibt unberührt.

e) Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

4. Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall gemäss § 18, Ziffer 3, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismässig sind, behalten wir uns das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismässigkeit liegt jedenfalls regelmässig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-) Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

5. Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; Art. 199 OR bleibt unberührt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

6. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist. Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

7. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist gemäss Art. 210 Abs. 2 OR bleibt unberührt. Die Hemmung der Verjährung richtet sich nach Art. 135 OR. Sie kann auch durch schriftliche Einredeverzichtserklärung von HOPPE gehemmt werden.

8. Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung

unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

9. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

10. Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

§ 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.

2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschliesslich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Massgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäss nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.

4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschliesslich etwaiger Saldoforderungen - an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an

der Ware zu. Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschliesslich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.

6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls das Widerspruchsverfahren und eine Widerspruchsklage gemäss Art. 106 ff. ZPO einleiten können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten eines Widerspruchsverfahrens zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9. In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

10. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

11. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

§ 11 Werkzeugkosten

1. Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert, berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

2. Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für die Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

3. Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

§ 12 Abnahmefrist

1. Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.

2. **Gerichtsstand: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.**

3. Anwendbar ist Schweizer Recht.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Diese Regelung gilt sinngemäss im Falle einer ergänzungsbedürftigen Lücke.

(Stand 01/2019)

Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten). Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schliessbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.

Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schlössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.

Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuer-schutzabschlüssen und deren Fluchtrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.

Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren. Dies gilt für Befestigungsmittel

- a) von HOPPE
- b) für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung – von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement, z. B. bei Kindern),
- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschliessbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,

- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
- ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

3. Produktleistung

Massgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-GZ 607/9.

Der Inhalt der Normen ist sinngemäss auch auf andere Beschläge anzuwenden.

Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).

Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.

Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der

- Bedienungshäufigkeit,
- Bedienungsweise,
- Umgebung und der Pflege.

Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

4. Produktwartung

Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!

Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.

Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schliesszylindern für abschliessbare Fenstergriffe zu. Bei den Schliesszylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.

Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.

Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflicht

Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kataloge und Prospekte,
- Ausschreibungstexte,
- Einkaufsinformationen,
- Angebotsunterlagen,
- DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.

Ausserdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.

Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind

- Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;

- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemässer Verwendung, Fehlgebrauch, Produkteleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäss zu behandeln.

(Stand 12/2007)

HOPPE-Funktions-Garantie



I. Allgemeines

Wir übernehmen gegenüber Endgebern für Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe der Marke «HOPPE – Der gute Griff.», neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf dieser HOPPE-Produkte ergeben, eine Herstellergarantie in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.

«HOPPE-Produkte» sind im Sinne dieser Herstellergarantie Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe der Marke «HOPPE – Der gute Griff.»

Eine HOPPE-Türgriff-Garnitur umfasst dabei Türgriff (auch Handhabe genannt) oder Bügelgriff oder Schiebetür-Muschel, Griffrosette und/oder Schlüsselrosette oder Türschild (ggf. inkl. Dreh-Olive), Vierkantstift und Befestigungsmaterial, nicht jedoch Einsteckschloss, Schliesszylinder und Schlüssel.

HOPPE-Fenstergriffe bezeichnen Fenstergriffe und Fenstertür-Griffe, wie z. B. Parallel-Schiebe-Kipptür-Griffe und Hebe-Schiebetür-Griffe. Ein HOPPE-Griff für Fenster oder Fenstertüren besteht aus Griff (auch Handhabe genannt) und/oder Fenstergriff-Rosette und/oder Unterkonstruktion, bei abschliessbaren Ausführungen inkl. Schliesszylinder und Schlüssel. Bestimmte Fenstertür-Griffe umfassen ausserdem Schiebemuscheln und Schilder mit optionaler Profilzylinder-Lochung, nicht jedoch Profilzylinder und Schlüssel. Nicht zum Fenstergriff bzw. Fenstertür-Griff gehören das Fenstergetriebe sowie Verriegelungs-Elemente am Fensterflügel.

«Endgebraucher» im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die das HOPPE-Produkt als Erste von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat. Das HOPPE-Produkt darf nicht in der Absicht erworben worden sein, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.

II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebern die einwandfreie mechanische Funktionstüchtigkeit von HOPPE-Produkten. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale:

- die Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder den Dreh-/Kipp-Beschlag des Fensters;
- die Verbindung zwischen Griff und Anschlagkörper;
- bei Fenstergriffen die Funktionen: abschliessbar, selbsttätige Verriegelung, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® oder SecuTBT® oder Secustik®;
- bei Türgriffen die Funktionen: Sertos®, Badezimmer-Garnitur oder HCS® mit Verriegelungsfunktion;
- bei Schutz-Garnituren die Funktionen: Schutzfunktion, Zylinder-Abdeckung;
- das Rückholfederpaket (soweit werkseitig verbaut);
- die HOPPE-Schnellstift-Verbindung und die HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung.

Unsere Funktions-Garantie gilt für alle HOPPE-Produkte weltweit.

Wir gewähren die Funktions-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Endgebers.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle austauschbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, Sprengringe u. dgl., sowie elektronische Bauteile und Software.

Darüber hinaus ist die Funktions-Garantie ausgeschlossen bei:

- nicht bestimmungsgemässer oder unsachgemässer Verwendung;
- fehlerhafter Montage;
- fehlerhafter Bedienung;
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
- eigenmächtig am Produkt vorgenommenen Änderungen und Reparaturen;
- chemischen und physikalischen, bei unsachgemäßem Gebrauch entstandenen Einwirkungen auf die Mechanik und/oder auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemässe Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;
- nicht fachgerecht eingestellten Türen und Fenster und/oder deren Schließern und Beschlagteilen (z. B. Bändern bzw. Scharnieren, Dreh-/Kipp-Beschlägen, Rahmen u. dgl.);
- Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der mechanischen Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen.

Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler werden von dieser Garantie nicht erfasst.

IV. Vom Endgebraucher einzuhaltendes Verfahren für die Geltendmachung der Garantie

Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem er das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.

Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel in der mechanischen Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

V. Gesetzliche Rechte

Der Endgebraucher hat im Falle von Mängeln der Ware gegenüber dem Verkäufer, bei dem er das Produkt erworben hat, oder dem Auftragnehmer, der das Produkt in seinem Auftrag eingebaut hat (z. B. Handwerksunternehmen) gesetzliche Sachmängelrechte. Diese Rechte kann der Endgebraucher unentgeltlich in Anspruch nehmen; die Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Sie können je nach Sachverhalt im Umfang über die Rechte aus dieser Garantie hinausgehen und für den Endgebraucher güns-

tiger sein oder hinter dieser Garantie zurückbleiben. Die Garantie schränkt auch sonstige gesetzliche Rechte des Endgebrauchers nicht ein, z. B. Rechte nach dem Produkthaftungsgesetz.

VI. Name und Anschrift des Garantiegebers

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(Stand 12/2022)



Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

I. Allgemeines

Neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf von HOPPE-Produkten ergeben, übernehmen wir gegenüber Endgebranchern eine Hersteller-Garantie auf die Haltbarkeit der Oberfläche von Türgriff-Garnituren und Fenstergriffen der Marke «HOPPE – Der gute Griff.», die mit dem Spezial-Attribut «Resista®» ausgestattet sind (im Nachfolgenden «Resista®-Oberfläche» genannt).

«HOPPE-Produkte» sind im Sinne dieser Herstellergarantie Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe der Marke «HOPPE – Der gute Griff.».

Eine HOPPE-Türgriff-Garnitur umfasst dabei Türgriff (auch Handhabe genannt) oder Bügelgriff oder Schiebetür-Muschel, Griffrosette und/oder Schlüsselrosette oder Türschild (ggf. inkl. Dreh-Olive), nicht jedoch Einsteckschloss, Schliesszylinder und Schlüssel.

HOPPE-Fenstergriffe bezeichnen Fenstergriffe und Fenstertür-Griffe, wie z. B. Parallel-Schiebe-Kipptür-Griffe und Hebe-Schiebetür-Griffe. Ein HOPPE-Griff für Fenster oder Fenstertüren besteht aus Griff (auch Handhabe genannt) und/oder Fenstergriff-Rosette und/oder Unterkonstruktion, bei abschliessbaren Ausführungen inkl. Schliesszylinder und Schlüssel. Bestimmte Fenstertür-Griffe umfassen ausserdem Schiebemuscheln und Schilder mit optionaler Profilzylinder-Lochung, nicht jedoch Profilzylinder und Schlüssel. Nicht zum Fenstergriff bzw. Fenstertür-Griff gehören das Fenstergetriebe sowie Verriegelungs-Elemente am Fensterflügel.

«Endgebraucher» im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die das HOPPE-Produkt als Erste von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat. Das HOPPE-Produkt darf nicht in der Absicht erworben worden sein, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.

II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebranchern die einwandfreie Haltbarkeit von Resista®-Oberflächen sachgemäss gebrauchter HOPPE-Türgriff-Garnituren und -Fenstergriffe. Diese Oberflächen-Garantie umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemässe Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird («Fleckenbildung») oder sich die Schutzschicht ablöst.

Unsere Oberflächen-Garantie gilt weltweit für alle HOPPE-Produkte, die mit der Resista®-Oberfläche ausgestattet sind. Diese Produkte sind auf der Verpackung mit dem Spezial-Attribut «Resista®» gekennzeichnet.

Wir gewähren die Resista®-Oberflächen-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Endgebranchers.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle im montierten Zustand nicht sichtbaren Teile sowie auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte usw., sowie elektronische Bauteile. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- nicht bestimmungsgemässe, ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung;

- fehlerhafte und nachlässige Behandlung;
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
- eigenmächtig am Produkt vorgenommene Änderungen und Reparaturen;
- chemische und physikalische, bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemässe Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;
- Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels an der Resista[®]-Oberfläche nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Produkts durchführen.

Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler werden von dieser Garantie nicht erfasst.

IV. Vom Endgebraucher einzuhaltendes Verfahren für die Geltendmachung der Garantie

Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem er das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.

Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel an der Resista[®]-Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

V. Gesetzliche Rechte

Der Endgebraucher hat im Falle von Mängeln der Ware gegenüber dem Verkäufer, bei dem er das Produkt erworben hat, oder dem Auftragnehmer, der das Produkt in seinem Auftrag eingebaut hat (z. B. Handwerksunternehmen) gesetzliche Sachmängelrechte. Diese Rechte kann der Endgebraucher unentgeltlich in Anspruch nehmen; die Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Sie können je nach Sachverhalt im Umfang über die Rechte aus dieser Garantie hinausgehen und für den Endgebraucher günstiger sein oder hinter dieser Garantie zurückbleiben. Die Garantie schränkt auch sonstige gesetzliche Rechte des Endgebrauchers nicht ein, z. B. Rechte nach dem Produkthaftungsgesetz.

VI. Name und Anschrift des Garantiegebers


HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(Stand 12/2022)

Beispiele



Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

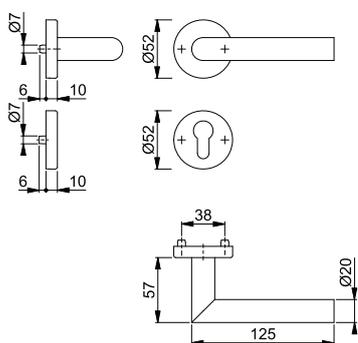

Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ

Nutzungs-Bedingungen von HOPPE Bild- und Zeichnungsdaten

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten unentgeltlich zur Verfügung. Sowohl die dargestellten Produkte als auch die Bild-/Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild-/Zeichnungsdaten verwendet werden.

HOPPE genehmigt die Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Printmedien, z. B. in Katalogen und vergleichbaren Verkaufsunterlagen, die der Nutzer an seine Kundschaft verteilt. Bei einer Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Anzeigen und für den Internet-Auftritt des Nutzers ist HOPPE im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Druckereien/Dienstleister, dass die Bild-/Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer drucktechnisch notwendige Änderungen der Bildgrösse veranlassen.

Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen und wird deshalb HOPPE von jedem bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

Für jede Nutzung der Bilddaten sind HOPPE zwei Belegexemplare zu übergeben. Mit der Verwendung der Bilddaten erkennt der Nutzer die Nutzungs-Bedingungen an. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006

Dateiformate

Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

Formatart	Bilder		Zeichnungen		
	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vektor **	
Dateiformat	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Komprimierung	10/Standard	LZW	10/Standard	keine	keine
Modus	RGB	CMYK	Graustufen	-	-
Auflösung	300 dpi	300 dpi	750 dpi	unabhängig	unabhängig

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrössert werden (ausgehend vom Original).

** Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrössert werden.

(Stand 01/2013)

Aluminium



F1
(Hager 51.)
silberfarben



F1-1
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2-S*
(Hager 51S.)
silberfarben matt -
SecuSan®



F1-4
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1/F69
(Hager 51.)
silberfarben/
Edelstahl matt



F2
(Hager 52.)
neusilberfarben



F9
(Hager 55.)
stahlfarben



F31-1
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt



F31-1 /F69
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt/
Edelstahl matt



F33-1
(Hager 54.)
bronzefarben mittel
matt



F94-1
(Hager 58.)
chromfarben matt



F249*
(Hager 56.) -
chromfarben glänzend



F9005
(Hager 59.)
tiefschwarz



F9010
(Hager 59.)
reinweiss



F9016
(Hager 59.)
verkehrsweiss



F9016M
(Hager 59.) -
verkehrsweiss matt

Edelstahl



F31-1/F69
(Hager 73.)
Aluminium
edelstahl-
farben matt/
matt



F69
(Hager 73.)
matt



F69-S*
(Hager 73S.)
matt - **SecuSan®**



F77-R
(Hager 27.)
messingfarben
poliert - **Resista®**



F78-1-R
(Hager 70.)
messingfarben hell
satinert - **Resista®**



F84-1-R
(Hager 72.)
kupferfarben satinert -
Resista®



F9016
(Hager 59.) -
verkehrsweiss



F9016M
(Hager 59.) -
verkehrsweiss matt



F9714M
(Hager 590.) -
schwarz matt



SSS
(Hager 73.)
matt



F8019M
(Hager 180.)
graubraun
matt



F9003M
(Hager 199.)
signalweiss
matt

Messing



F41-R
(Hager 28.)
satinert verchromt -
Resista®



F42-R
(Hager 23.)
satinert vernickelt -
Resista®



F42/F69
(Hager 23.)
satinert vernickelt/
Edelstahl matt



F45-R
(Hager 38.)
verchromt/satinert
verchromt - **Resista®**



F49-R
(Hager 26.)
verchromt - **Resista®**



F49/F9
(Hager 26.)
verchromt/
Aluminium stahlfarben



F49/F69
(Hager 37.)
verchromt/
Edelstahl matt



F71
(Hager 20.)
poliert



F73
(Hager 22.)
brüniert



F77-R
(Hager 27.)
messingfarben poliert -
Resista®



F78-1-R
(Hager 70.)
messingfarben hell
satinert - **Resista®**



F84-1-R
(Hager 72.)
kupferfarben satinert -
Resista®



F97-1-R
(Hager 74.)
anthrazitfarben satinert -
Resista®

* nur für Innenbereich geeignet

Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

Produktlinie			Innentür- Garnituren	Feuerschutz- (Antipanik-) Innentür-Grt.	Barriere- freies Wohnen	Schiebetür- Sets und Muscheln	Bügel- griffe	Schutz-/ Schlüssel- rosetten	Profiltür- Schutz- beschläge	Profiltür- Garnituren	Feuerschutz- (Antipanik-) Profiltür-Grt.
Serie	Werks-Nr.	Material									
duravert®											
Acapulco	M1558	■	S. 18								
Athinai	M156	■	S. 20								
Bergen	M1602	■	S. 22								
Capri	M1950	■	S. 24								
Genova	M1535	■	S. 26								
Miami	E1195	■	S. 28								
Serienunabhängige Produkte		■	S. 30								
		■	S. 31								
duraplus®											
Amsterdam	E1400	■	S. 38	S. 44	S. 251				S. 45	S. 46	
	1400	■	S. 54				S. 55, 294				
Atlanta	M1530	■	S. 62								
	1530	■	S. 63								
Austin	1769	■	S. 68							S. 70	
Bergamo	M1628	■	S. 76								
Bonn	E150	■	S. 80								
	150	■	S. 81								
Dallas	M1643	■	S. 84								
	E1643	■	S. 88	S. 91							
	1643	■	S. 92								
Hamburg	1700	■	S. 96								
Houston	M1623	■	S. 102								
Liège	1540	■								S. 104	
London	M013	■									
	113	■	S. 107								
Los Angeles	M1642	■	S. 114				S. 117, 280				
Luxembourg	199	■	S. 123							S. 122	
Macau	M1646	■	S. 126								
Marseille	E1138	■	S. 130								
	1138	■	S. 130								
München	M112PL	■	S. 132								
New York	1810	■	S. 136								
Paris	M138	■	S. 142								
	E138	■	S. 143	S. 146	S. 252				S. 148	S. 150	S. 151
	138	■	S. 158								S. 160
Rotterdam	E1401	■	S. 164	S. 165					S. 167	S. 168	S. 166
San Francisco	E1301	■	S. 170	S. 171							
	1301	■	S. 172								
Stockholm	E1140	■	S. 174								
	1140	■	S. 176								
Tōkyō	1710	■	S. 178								
Toulon	0737	■									
Trondheim	E1430	■	S. 190								
	M151	■	S. 192								
Verona	E1800	■	S. 193								
	1510	■	S. 194								
Vitória	M1515	■	S. 196								
Serienunabhängige Produkte		■	S. 198, 213			S. 259					
		■	S. 200, 215	S. 220, 223	S. 253		S. 280	S. 299		S. 230	
		■	S. 208, 227				S. 294	S. 302			
duranorm®											
Ancona	065	■									
Frankfurt	117L	■	S. 240							S. 240	
Helsingborg	E1730	■	S. 241								
Zürich	111	■	S. 242								
Serienunabhängige Produkte		■	S. 243			S. 271					

