



Einkaufsinformation 2026
Markt Schweiz

Das HOPPE-Markenversprechen



Innovativ. Attraktiv. Bewährt.

Innovative Lösungen, ein attraktives Angebot, das auf die vielfältigen Anforderungen des Marktes abgestimmt ist, und millionenfach bewährte Qualität – dafür steht die Marke «HOPPE – Der gute Griff.» Unsere Produkte sind Markenartikel. Das bekannte Markenzeichen  macht sie als solche – und damit als Einlösung eines Qualitäts-Versprechens gegenüber allen, die unsere Griffe verwenden – erkennbar.

HOPPE 
Der gute Griff.

| | | | |
|---|---------------------------------|--------|-----------|
| | Allgemeine Informationen | S. 4 | 1 |
|  | Serien | S. 13 | 2 |
|  | Barrierefreies Wohnen | S. 261 | 3 |
|  | Schiebetür-Sets und -Muscheln | S. 269 | 4 |
|  | Bügelgriffe | S. 291 | 5 |
|  | Schutz-/Schlüsselrosetten | S. 315 | 6 |
|  | Schutzbeschläge | S. 323 | 7 |
|  | Knöpfe | S. 335 | 8 |
|  | eTürbeschläge | S. 359 | 9 |
|  | eFenstergriffe | S. 389 | 10 |
|  | Ergänzungs-Programm | S. 399 | 11 |
|  | Montage-Zubehör | S. 407 | 12 |
|  | Präsentations-Systeme | S. 435 | 13 |
|  | Anhang | S. 443 | 14 |



Serie Amsterdam F69

Schnellstift

MiniLock

HOPPE-MiniLock – Praktisch. Ohne Schlüssel.

Eine Innentür ohne Schlüssel abschliessen? Kein Problem mit der neuen MiniLock-Technik von HOPPE.

MiniLock ist eine dezente Verriegelungs-Lösung für viele attraktive Serien aus dem HOPPE-Sortiment. Sie eignet sich für Innentüren ohne Schlüsselloch-Bohrung, bei denen das „Abschliessen“ der Tür trotzdem möglich sein soll. Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen ist bei MiniLock die Verriegelung in die Rosette statt in den Griff integriert – die Auswahl an Griff-Formen ist daher erheblich höher.

Die Griffrosetten mit integrierter Verriegelung sind in vielen attraktiven HOPPE-Serien erhältlich – darunter Klassiker wie Amsterdam und Hamburg.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Serie Amsterdam | S. 48 |
| Serie Austin | S. 77 |
| Serie Dallas | S. 95, 101 |
| Serie Hamburg | S. 108 |
| Serie Los Angeles | S. 129 |
| Serie Macau | S. 143 |
| Serie Stockholm | S. 193 |
| Rosetten | S. 232, 236 |



Serie Los Angeles F31-1

Serie Los Angeles – Tür- und Fenstergriffe aus Aluminium

Jetzt auch aus Aluminium erhältlich: Die bislang ausschliesslich aus Messing gefertigte Serie Los Angeles wird um Fenstergriffe und Innentür-Garnituren aus dem modernen Werkstoff erweitert.

Damit ergeben sich auch neue Möglichkeiten in der Farbgebung der modernen Serie: Durch Eloxieren erweitern klassische Oberflächen wie edelstahlfarben matt (F31-1) und stahlfarben (F9) das Sortiment.

Die Serie Los Angeles überzeugt durch ihr schlichtes und klares Erscheinungsbild – mit ihren reduziert gestalteten Griffhälsen sitzen die Griffe nah am Türblatt oder Fensterprofil und fügen sich optimal in ein minimalistisches Raumkonzept ein.

Serie Los AngelesS. 127



Secustik

CombiFit

VarioFit

Ganz schön flexibel – Secustik-Griffe mit Vollabdeckung und CombiFit

Basis-Sicherheit gegen Einbruch, einfache Montage – und eine Vollabdeckung, die sogar die Öffnung am Griffhals abdeckt? Das alles bietet die neue Generation von Secustik-Griffen – erhältlich für Fenster- und Parallel-Schiebe-/Kipptüren.

CombiFit ist die innovative Montage-Technik in der Unterkonstruktion, bei der Vollabdeckung und Griff einfach aufgesteckt werden. Eine integrierte Sperrwippe sorgt für stabilen Sitz des Griffs – und ermöglicht bei Bedarf eine schnelle Demontage oder Wechsel der Griff-Form.

Ganz schön flexibel!

| | |
|-------------------------|----------|
| Serie Firenze | S. 22–23 |
| Serie Venezia | S. 32–33 |
| Serie Bergamo | S. 86–87 |
| Serie Dallas | S. 96–97 |
| Serie Los Angeles | S. 132 |
| Serie Macau | S. 143 |
| Serie Vitória | S. 216 |

Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

1. Nach Serien oder Produktgruppen:


Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Serien oder Produktgruppen sortiert.



Serien



Barrierefreies
Wohnen



Schiebetür-Sets
und -Muscheln



Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

2. Nach Produktlinien:

In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.



Produktlinie duravert



Produktlinie duraplus



Produktlinie duranorm

3. Nach Seriennamen oder Modell:

Anschließend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen oder aufsteigend nach Modell aufgelistet.



Amsterdam



Austin



Bergamo



Dallas ...

4. Nach Materialien:

Gibt es eine Serie oder eine Produktgruppe in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie oder Produktgruppe nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Dallas gibt es in den Materialien Messing, Edelstahl und Aluminium.



Dallas in **Messing**



Dallas in **Edelstahl**




Dallas in **Aluminium**



Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Messing-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie **duraplus**:

Erläuterung der Symbole



Serienname

Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.

Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

Werksnummer (Werks-Nr.)

Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nummer für den Griff und die zweite Nummer für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nummer zeigt das Material an (bei diesem Beispiel E für Edelstahl, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

Material

Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

Produktbeschreibung

In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.

Produktabbildung

Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur bildlich dargestellt.

Spezial-Attribut(e)

An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer oder mehreren speziellen HOPPE-Techniken ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Beschreibung

In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell erhältlich sind.

Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf Seite 9 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad-Garnitur.

Türdicken-Überbrückung

In dieser Spalte wird das Mass der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Produktzeichnung

Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.




Atlanta - M1530/23KV/23

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, O
 - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern re Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HO
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocke
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, we



Schnellstift

| Beschreibung | | | Loc |
|--|-------|---|-----|
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | |
| | | 8 | |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | |
| | | 8 | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 37-42 | 8 | |
| Schlüsselrosette, Paar | 37-42 | | |

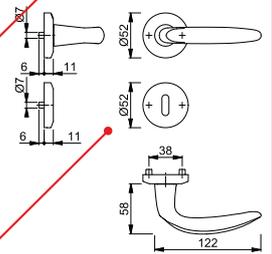

Farbe

Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten. Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Artikelnummer (Art.-Nr.)

Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

Preis

Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den «empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis».

Produktlinie

An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, **duravert**, **duraplus** oder **duranorm**, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Produkt-Attribut(e)

Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 10-11).

Packeinheit (P.E.)

Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

Karton (Krt.)

In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

Texte unter der Tabelle

Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

Lochung/Abstand

Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Vierkantmass

Hier wird das Mass des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage «HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen»).

Fusszeilentext

Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

Beispiel einer Produktvariante



3KVS

mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
Objekt-Garnitur
rechts/links verwendbar, wartungsfreie

HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
einseitig, Mehrzweckschrauben

duraplus



| Bezeichnung | F41-R | F77-R | | | P.E. | Krt. |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--|--|------|------|
| | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| | 2736177 68,20 | 2736118 73,45 | | | 1 | 10 |
| | 2736185 68,20 | 2736134 73,45 | | | 1 | 10 |
| | 2736193 97,95 | 2736151 105,45 | | | 1 | 10 |
| | | 12198955 62,20 | | | 1 | 10 |
| | 12198973 26,75 | 12198985 28,80 | | | 10 | 40 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Farbe und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Spezial-Attribute

Viele HOPPE-Produkte bieten Innovationen in Form von **speziellen technische Lösungen**. Unsere Spezial-Attribute weisen auf solche zusätzlichen nützlichen Eigenschaften hin.

Türbeschläge

Sertos

Steckgriff-Verbindung für Objekt-Garnituren; Extrem belastbar – mind. 1.000.000 Betätigungen; Vereinfachte Montage

SchnellstiftPlus

Schnelle Montage von Türgriffen und Rosetten; Ohne Schrauben; Selbstklebend oder steckbar

Schnellstift

Schnelle und präzise Montage; Einfaches Zusammenstecken der Türgriffe; Spielfreier Halt auf der Tür

MiniLock

Griffrosetten mit integrierter Verriegelung; Einfache und schnelle Ver- und Entriegelung; Keine Schlüssel erforderlich



Kompaktes Beschlagsystem; Vereint Türbeschlag und Schliessfunktionen; Für Holz-, Glas- und Trennwandtüren

Fenstergriffe

SecuSignal

Komfort-Komponente für Smart Home-Systeme; Batterielose Kommunikation; Auch mit Einbruchschutz-Technik erhältlich

SecuSelect

Einbruchhemmender abschliessbarer Fenstergriff (RAL200); Schliesszylinder und Secustik-Technik in der Rosette; Individuelle Griff-Auswahl

Secu200

Einbruchhemmung für abschliessbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreissen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 200 Nm (RAL200)

Secu100

Secustik

Zwei Schutzkonzepte in einem; Schutz vor Angriffen bis zu 100 Nm; Basis-Sicherheit mit integriertem Sperr-Mechanismus

Secu100

Einbruchhemmung für abschliessbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreissen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 100 Nm (RAL100)

SecuDuplex

Abschliessbarer Fenstergriff; Schliesszylinder und Druckknopf in einem; Komfortable Druckknopf-Betätigung

SecuTBT

Abschliessbarer Fenstergriff für TBT-Fenster; Automatische Verriegelung in der Kippstellung; Sicherheits-Merkmal Zweihand-Bedienung

SecuForte

Einbruchhemmung für Fenstergriffe; Automatische Sperr-Funktion; Neuartige Betätigung: Erst drücken, dann drehen

Secustik

Integrierter Sperr-Mechanismus; Basis-Sicherheit gegen Verschieben des Beschlags; Charakteristisches Klick-Geräusch

CombiFit

Schnelle, einfache Montage; Hochwertige Optik durch Vollabdeckung; Sperrwippe ermöglicht komfortablen Modellwechsel

VarioFit

Vierkantstift mit Druckfeder; Passt für unterschiedliche Fensterprofil-Tiefen; Vereinfachte Lagerhaltung durch weniger Varianten

Oberflächen

SecuSan

Antimikrobielle Oberfläche für Tür- und Fenstergriffe; Wirkt gegen Bakterien und Pilze auf dem Griff; Klinisch getestet und zertifiziert

Resista

Spezielle Oberfläche; Sehr hoher Korrosionsschutz; Ideal für intensive Beanspruchung

Produkt-Attribute

Wichtige Informationen zu einzelnen Produkten werden über blaue Piktogramme vermittelt. Diese Produkt-Attribute stellen bestimmte **Eigenschaften auf einen Blick** dar.

Türbeschläge



Gebrauchs-Kategorie
Klasse 2, 3 oder 4,
DIN EN 1906



Schutzbeschlag geprüft
ES1 (SK2), ES2 (SK3)
oder ES3 (SK4), DIN 18257



Renovation
extra lang + extra breit



Schraubenlose Montage

Feuerschutz



Feuerschutz geprüft
DIN 18273

Fenstergriffe/PSK-Griffe



Gebrauchs-Kategorie
Klasse 2, DIN EN 13126-3



Abschliessbar



Selbstsperrend

eTürbeschläge/eFenstergriffe



Fingerscanner



Funktechnik



Kabelgebunden



Batteriebetrieben



Batterielos

Allgemein



Extrem hohe oder sehr hohe
Korrosions-Beständigkeit
Klasse 4 oder 5, EN 1670



Edelstahl Rostfrei



Edelstahl 316
Sehr hohe Korrosions-Beständigkeit



Messing massiv



Komfort-Bedienung

Prüfzeichen

Produkte, die durch eine Zertifizierungsstelle geprüft sind, sind mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen.

Allgemein




Fenstergriffe zertifiziert nach
RAL-GZ 607/9 und Schutz-
beschläge nach DIN 18257
und RAL-GZ 607/6



Schutzbeschläge nach DIN 18257,
zertifiziert durch DIN CERTCO



Schutzbeschläge nach
DIN 18257 oder DIN EN
1906, zertifiziert durch
PIV CERT

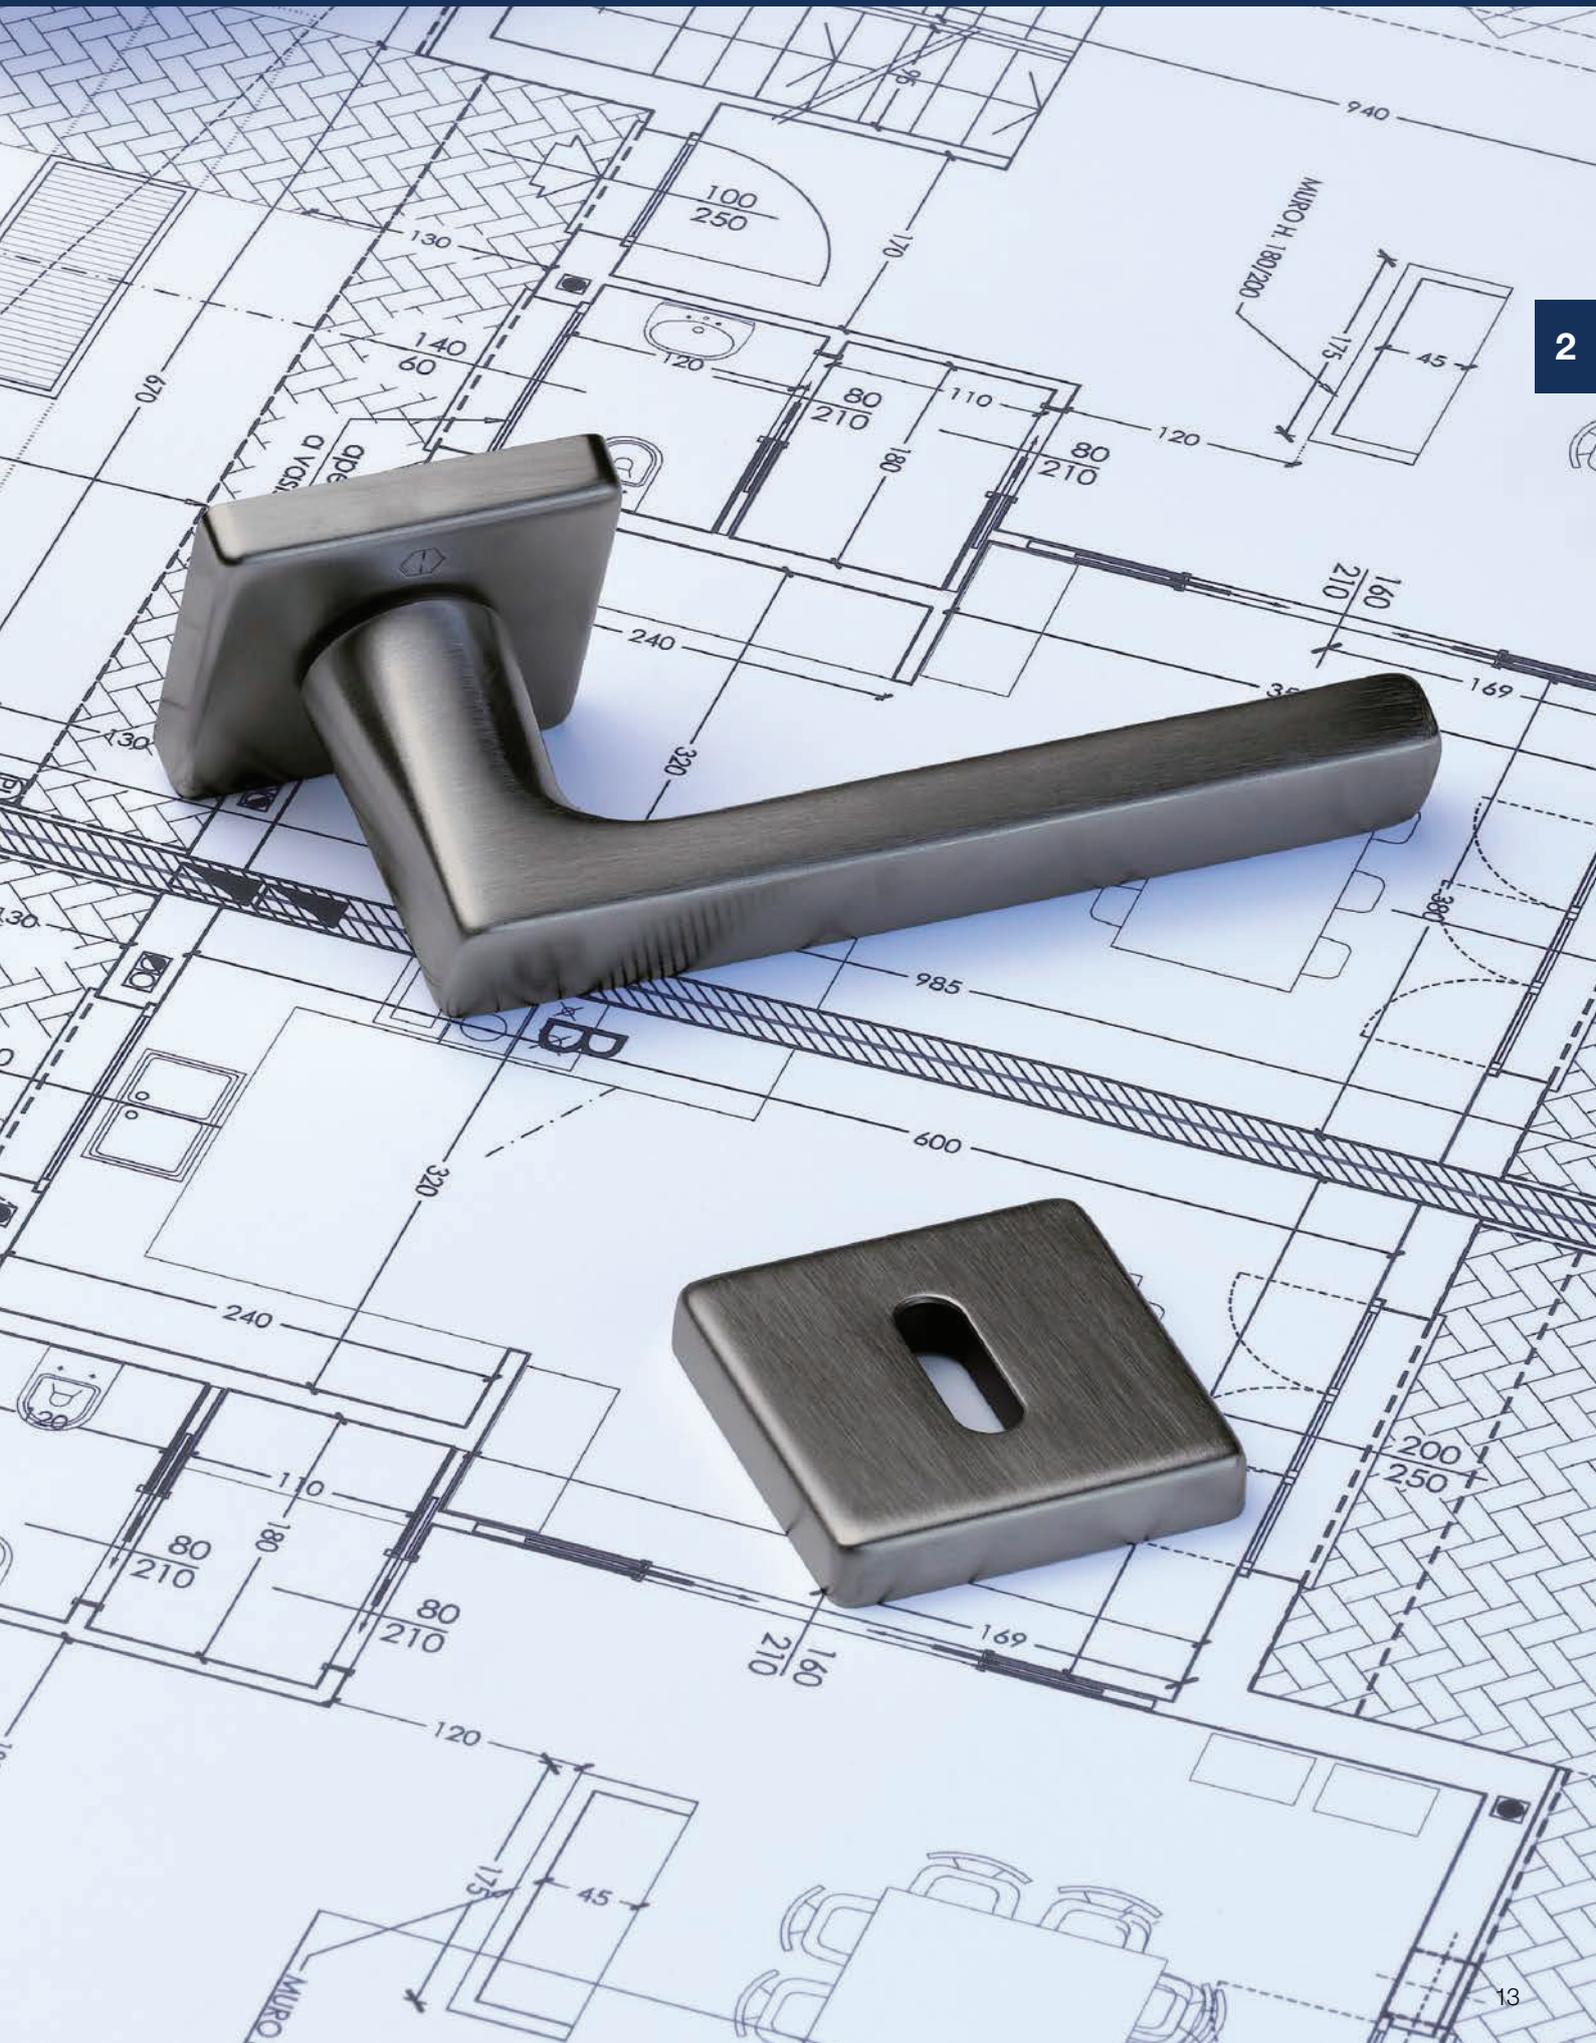






für exklusive Ansprüche **duravert**



Produktlinie duravert

für exklusive Ansprüche



Athinai
M156
Seite 17



Firenze
M1240
Seite 19



Miami
E1195
Seite 27



Venezia
M1260
Seite 29



Rosetten
Seite 37





2



Schnellstift

Athinai - M156/19K/19KS


duravert

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F49/F69 | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-----|---------|---------------------------------|-------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 35-53 | 8 | | 2820820 133,50 | | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-53 | 8 | | 2706331 109,85 | | | | 1 | 10 |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | | 8120149 26,55 | | | 10 | 50 |
| | | | | | 8052441 26,55 | | | 10 | 50 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | 5-8 | | | 8213530 65,80 | | | 5 | 20 |

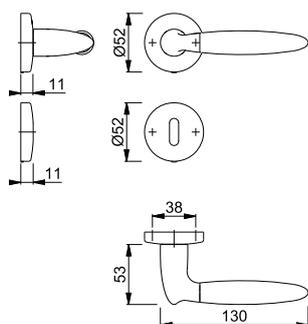

Secustik
VarioFit

Athinai - M056/US937


duravert

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. | F49/F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 10806729 93,05 | | | | 1 | 10 |

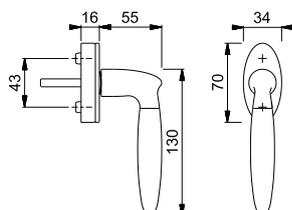

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



■ Firenze - M1240/870K/870KS

duravert




Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | 37-47 | 8 | Lochung | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|----------|---------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 | | 12240576 158,70 | 12276613 170,90 | 12276625 170,90 | 12276637 170,90 | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12240588 158,70 | 12281128 170,90 | 12281135 170,90 | 12281153 170,90 | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12282984 158,70 | 12283009 170,90 | 12283010 170,90 | 12283022 170,90 | 1 | 4 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 5-8 | | 12240595 187,50 | 12281220 201,90 | 12281232 201,90 | 12281244 201,90 | 1 | 4 |
| Beschreibung | 37-47 | 8 | Lochung | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 | | 12276650 170,90 | | | | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12281177 170,90 | | | | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12283046 170,90 | | | | 1 | 4 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 5-8 | | 12281268 201,90 | | | | 1 | 4 |

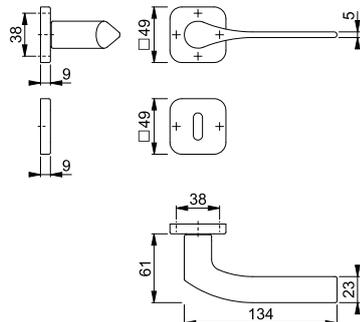

Farbvarianten:

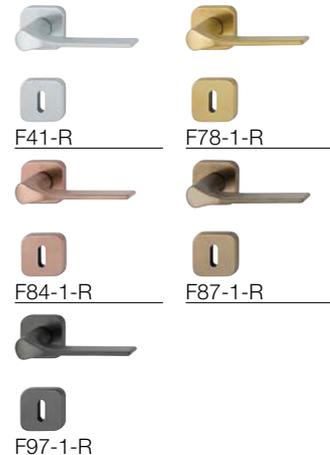

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

■ Firenze - M5240

duravert


HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 250 | 12261154 249,10 | 12305364 268,20 | 12305376 268,20 | 12305273 268,20 | 1 | 2 |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 250 | 12305388 268,20 | | | | 1 | 2 |


2

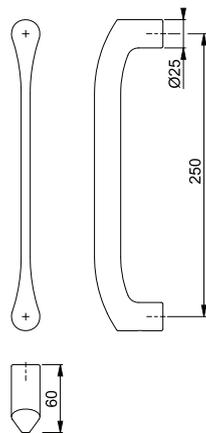

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Farbvarianten:

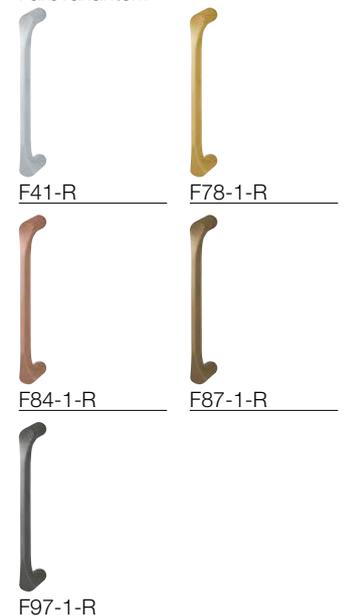

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



Secustik
CombiFit
VarioFit

■ Firenze - M0240-CF/AK-US948


duravert

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R Art.-Nr./CHF | F87-1-R Art.-Nr./CHF | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12261476 97,65 | 12304049 104,85 | | | 1 4 |

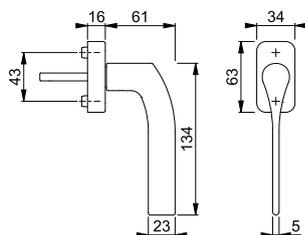

Farbvarianten:



F41-R



F87-1-R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

■ Firenze - M0240-CF/AK-US948

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit




2



Secustik
CombiFit
VarioFit

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12305893 104,85 | 12305905 104,85 | 12304128 104,85 | 1 | 4 |

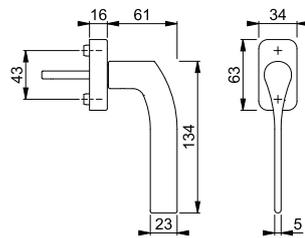

Farbvarianten:



F78-1-R



F84-1-R



F97-1-R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



■ Firenze - M0240RL


duravert

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 45°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | F87-1-R Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 5 | 37 3 x 20 | 12319120 108,70 | 12319144 117,00 | 12319156 117,00 | 12319168 117,00 | 1 | 4 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F97-1-R Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
| Fenstergriff, Stück | 5 | 37 3 x 20 | 12319205 117,00 | | | | 1 | 4 |

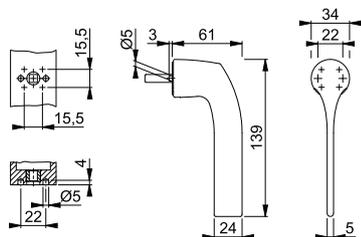

Farbvarianten:



F41-R



F78-1-R



F84-1-R



F87-1-R



F97-1-R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

■ Firenze - HS-M0240/418N-AS/423

duravert




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



2

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 12242846 250,45 | | | | 1 | 2 |

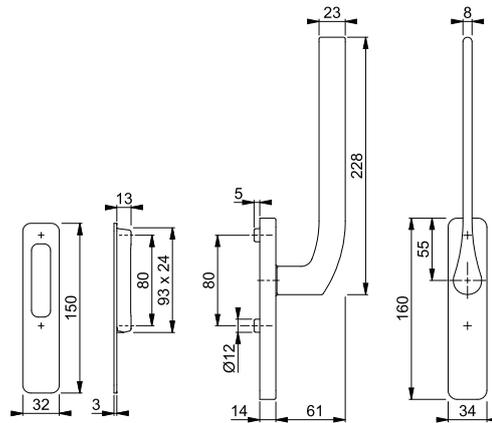

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

■ Firenze - HS-M0240/418N-AS

duravert




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff) | 75-80 | 10x128 | UG | 12242834 435,85 | | | | 1 | 2 |

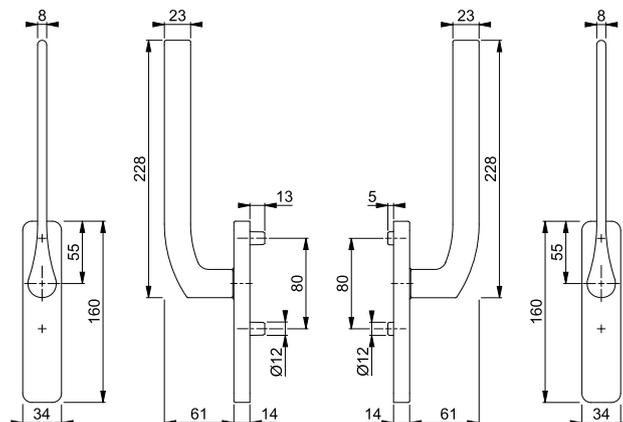

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

■ Firenze - HS-M0240/418N-AS


duravert

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|--|----|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen) | | 10 | UG | 12286941 223,60 | 12286953 223,60 | 12287064 223,60 | 12286977 223,60 | 1 | 2 |

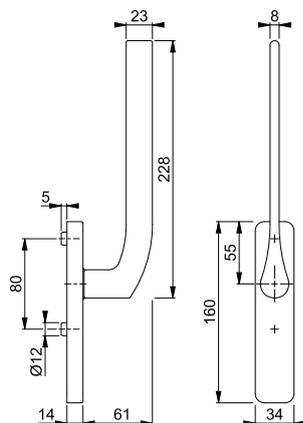

Farbvarianten:

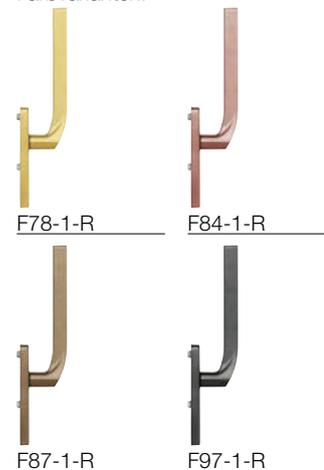

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.



■ Miami - E1195Z/2195FL

duravert




- HOPPE-Edelstahl-Flachschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: speziell geeignet für raumhohe Innentüren, 2 mm flache Schilder



Schnellstift

| Beschreibung | | | F69 | F9016M | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 35-45 | 8 | 11885215 359,50 | 11885233 467,30 | | | 1 | 10 |

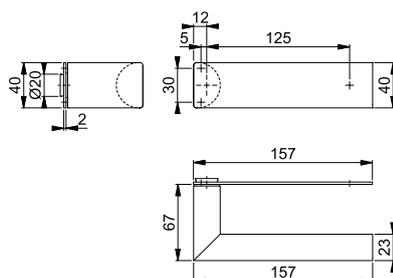

Farbvarianten:



■ Miami - E1195Z/768

duravert




- HOPPE-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: speziell geeignet für raumhohe Innentüren, 2 mm flache Rosetten




Schnellstift

| Beschreibung | | | F69 | F9016M | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8 | 11860947 338,35 | 11884976 439,85 | | | 1 | 10 |

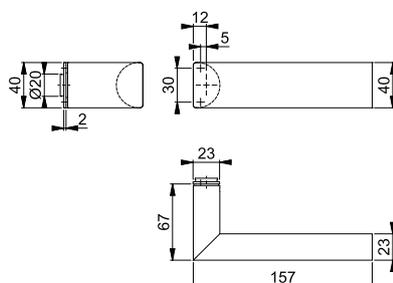

Farbvarianten:



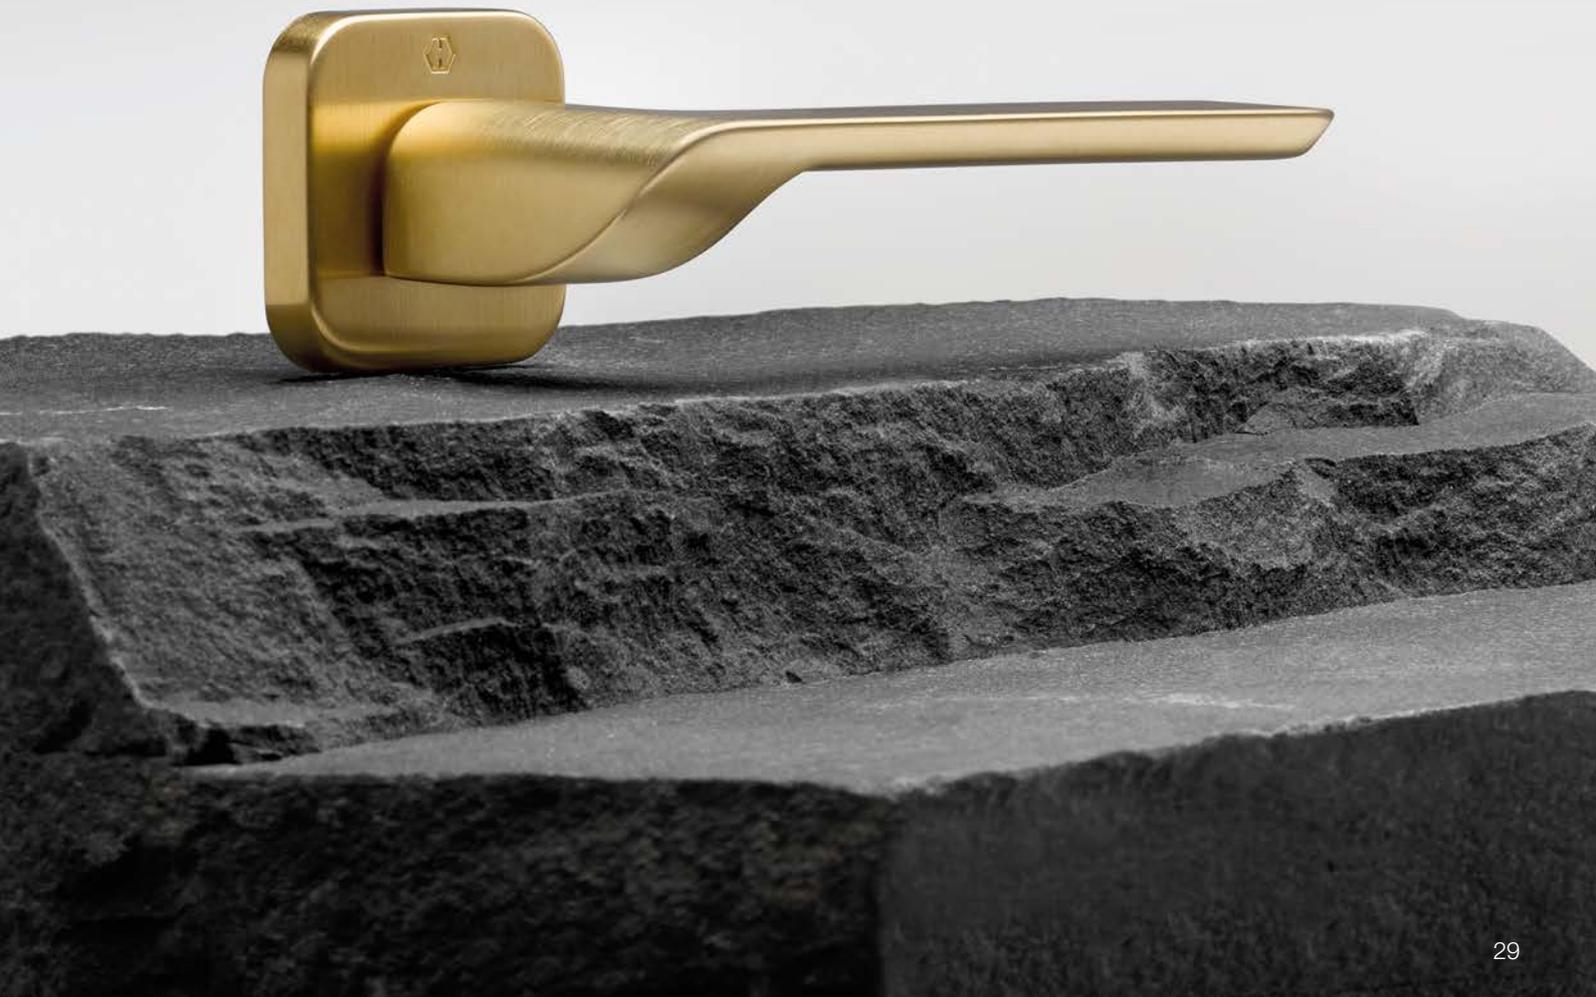

Venezia - M1260/870K/870KS

duravert

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, zwei Montage-Varianten, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben




Schnellstift




Zweite Montage-Variante

| Beschreibung | 37-47 | 8 | Lochung | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 | | 12240606 173,00 | 12275682 186,30 | 12275700 186,30 | 12275712 186,30 | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12240618 173,00 | 12276133 186,30 | 12276169 186,30 | 12276170 186,30 | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12283204 173,00 | 12283235 186,30 | 12283241 186,30 | 12283253 186,30 | 1 | 4 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 5-8 | | 12240625 201,70 | 12276376 217,20 | 12276395 217,20 | 12276406 217,20 | 1 | 4 |
| Beschreibung | | | Lochung | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 | | 12275748 186,30 | | | | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12276212 186,30 | | | | 1 | 4 |
| | | 8 | | 12283289 186,30 | | | | 1 | 4 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8 5-8 | | 12276425 217,25 | | | | 1 | 4 |

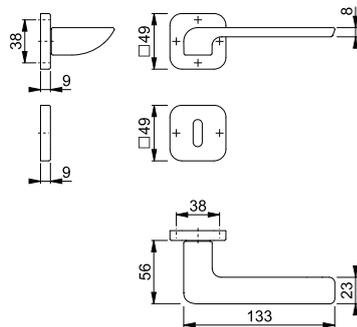

Farbvarianten:

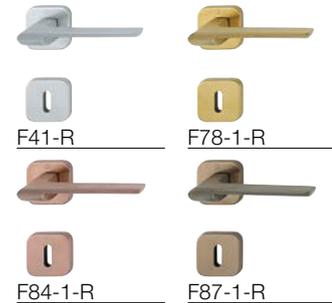

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista


Venezia - M5260

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, rechts, Stück | 250 | 12261215 236,30 | 12302035 283,60 | 12302041 283,60 | 12302053 283,60 | 1 | 2 |
| Bügelgriff U-Form, links, Stück | 250 | 12261221 236,30 | 12305406 283,60 | 12305418 283,60 | 12305425 283,60 | 1 | 2 |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, rechts, Stück | 250 | 12302077 283,60 | | | | 1 | 2 |
| Bügelgriff U-Form, links, Stück | 250 | 12305443 283,60 | | | | 1 | 2 |

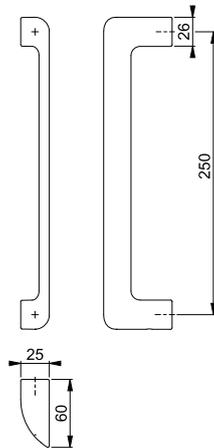

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Farbvarianten:



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



Secustik
CombiFit
VarioFit



Venezia - M0260-CF/AK-US948


duravert

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F87-1-R | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, rechts, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12261646 105,20 | 12304992 113,30 | | | 1 | 4 |
| Fenstergriff, links, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12261658 105,20 | 12305005 113,30 | | | 1 | 4 |

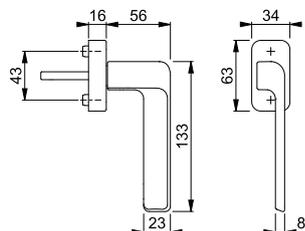

Farbvarianten:



Resista wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secustik
CombiFit
VarioFit



Venezia - M0260-CF/AK-US948


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, rechts, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12306071 113,30 | 12306101 113,30 | 12306149 113,30 | 1 | 4 |
| Fenstergriff, links, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12306095 113,30 | 12306113 113,30 | 12306150 113,30 | 1 | 4 |

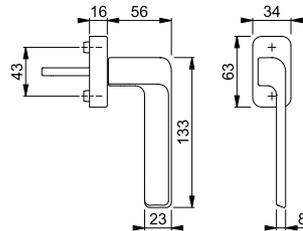

Farbvarianten:



F78-1-R

F84-1-R



F97-1-R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Venezia - HS-M0260/418N-AS/423


duravert

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff), rechts | 75-80 | 10x73 | UG | 12250296 453,50 | | | | 1 | 2 |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff), links | 75-80 | 10x73 | UG | 12250302 453,50 | | | | 1 | 2 |

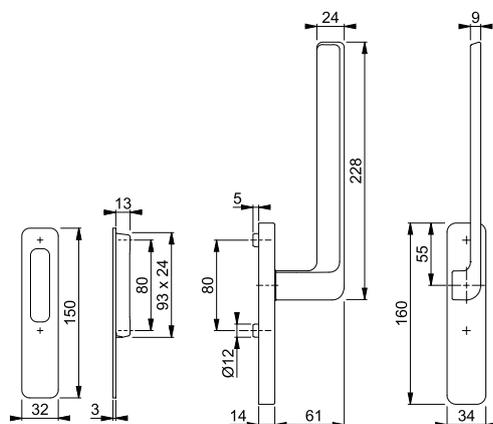

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

Venezia - HS-M0260/418N-AS

duravert




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|--------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff), rechts | 75-80 | 10x128 | UG | 12250223 214,60 | | | | 1 | 2 |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff), links | 75-80 | 10x128 | UG | 12250235 214,60 | | | | 1 | 2 |

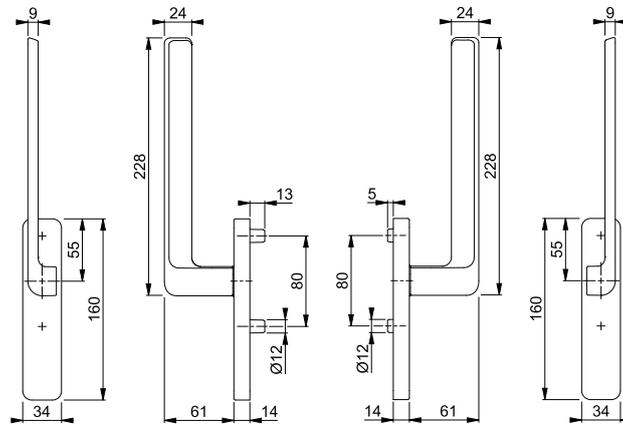

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

Venezia - HS-M0260/418N-AS


duravert

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen), rechts | | | 10 | 12250004 232,10 | 12288159 232,10 | 12288160 232,10 | 12301899 232,10 | 1 | 2 |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen), links | | | 10 | 12250107 232,10 | 12301528 232,10 | 12301535 232,10 | 12301905 232,10 | 1 | 2 |
| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen), rechts | | | 10 | 12288184 232,10 | | | | 1 | 2 |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen), links | | | 10 | 12301553 232,10 | | | | 1 | 2 |

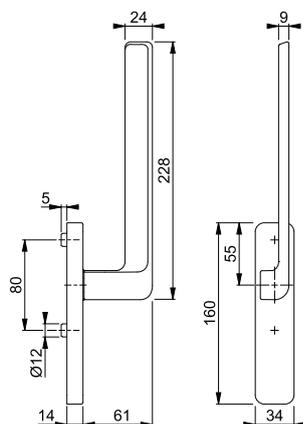

Farbvarianten:

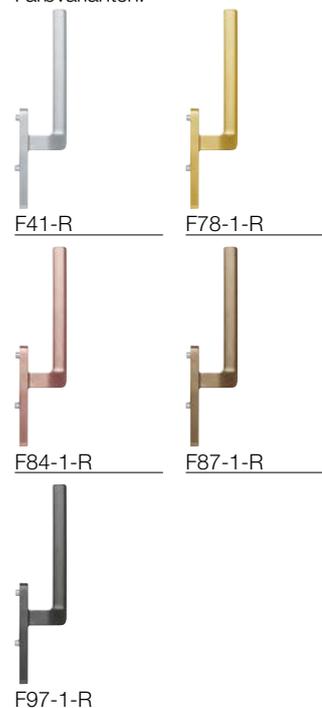


Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

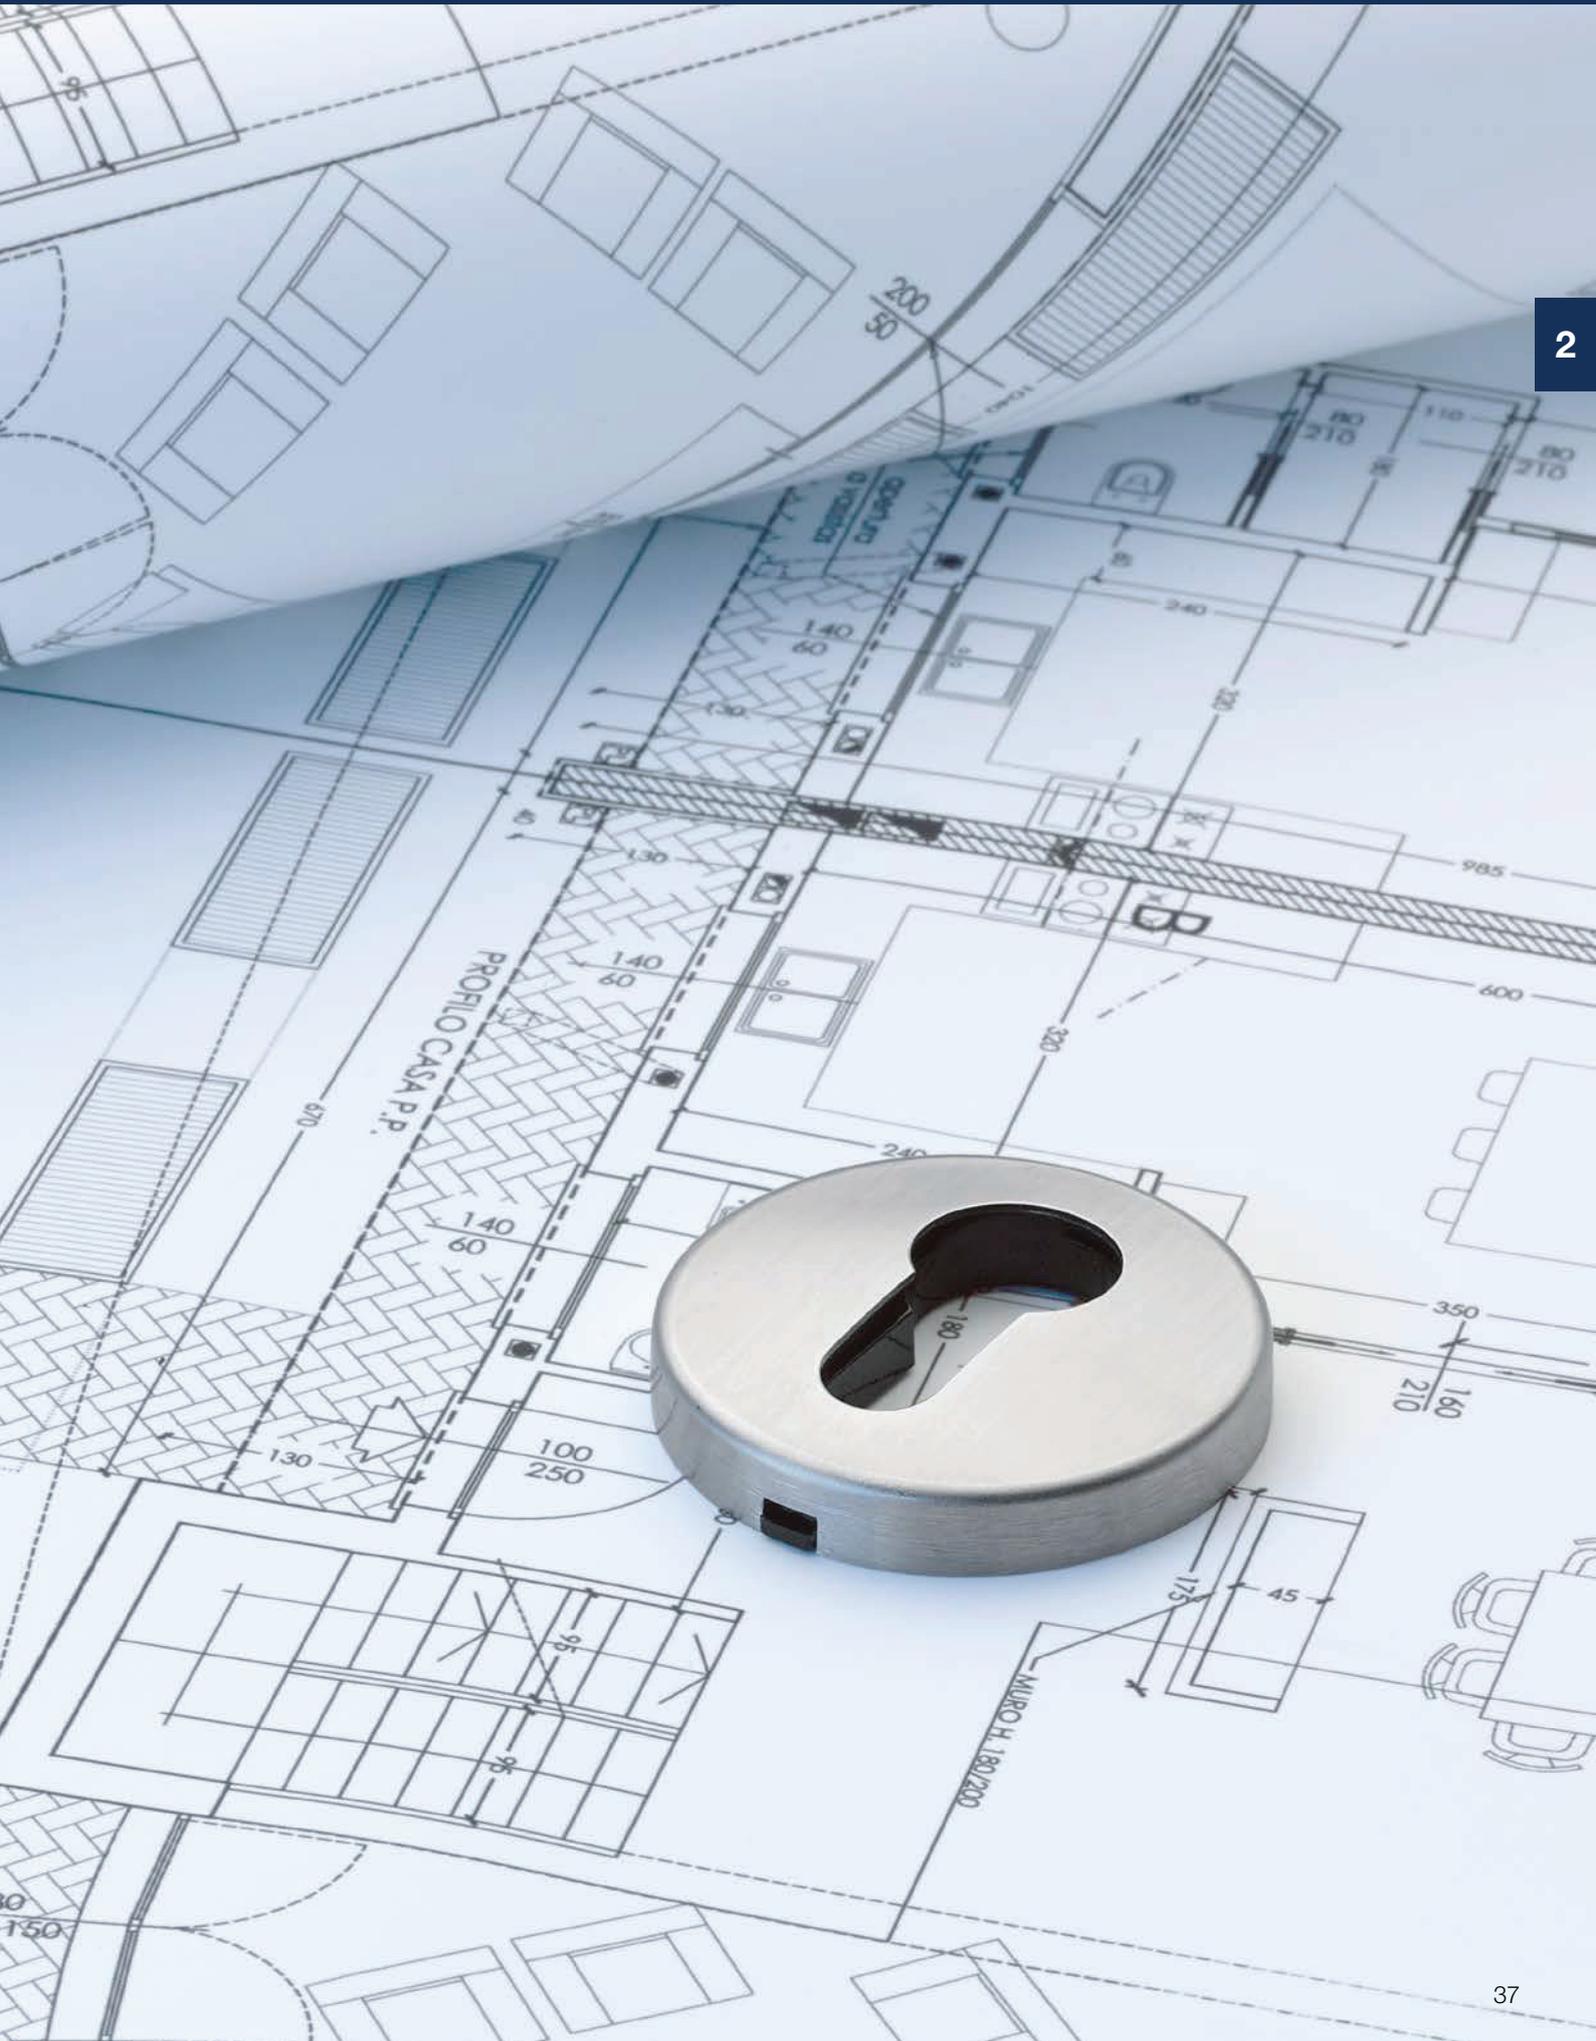



E15KS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|-----|---------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | 8012817 | | | 10 | 50 |
| | | | | 35,00 | | | | |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | 5-8 | | 8012825 | | | 10 | 50 |
| | | | | 35,00 | | | | |
| | | | | 8214686 | | | 5 | 25 |
| | | | | 59,05 | | | | |



E19


duravert

HOPPE-Edelstahl-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|--|------|----------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück | | 8/42 | 3682318 | | | 10 | 40 |
| | | | 58,60 | | | | |
| | | 9/72 | 10710823 | | | 10 | 40 |
| | | | 58,60 | | | | |



E19KS


duravert

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|-----|---------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | 8120149 | | | 10 | 50 |
| | | | | 26,55 | | | | |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | 5-8 | | 8052441 | | | 10 | 50 |
| | | | | 26,55 | | | | |
| | | | | 8213530 | | | 5 | 20 |
| | | | | 65,80 | | | | |






19

duravert

HOPPE-Aluminium-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | 8/42 | F1 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--|------|----|--------------------------------|------|------|
| | | | | | |
| Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück | | | 3683011 54,60 | 10 | 40 |



2




19KS

duravert

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | 37-42 | 5-8 | Lochung | F9 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|----------------------|-------|-----|---------|----|--------------------------------|------|------|
| | | | | | | | |
| Bad/WC-Rosette, Paar | | | | | 8111155 40,90 | 5 | 20 |

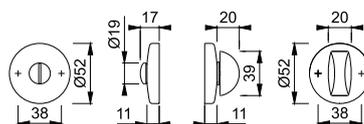





mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 45



Atlanta
(M)1530
Seite 69



Austin
1769
Seite 75



Bergamo
M1628
Seite 85



Bonn
(E)150
Seite 89



Dallas
(M/E)1643
Seite 93



Hamburg
1700
Seite 105



Houston
M1623
Seite 115



Liège
1540
Seite 117



London
(M)013, 113
Seite 119



Los Angeles
(M)1642
Seite 127




Luxembourg
199
Seite 135



Macau
M1646
Seite 141



Marseille
(E)1138
Seite 145



München
M112PL
Seite 147



New York
1810
Seite 151



Paris
(E)138
Seite 157



Rotterdam
E1401
Seite 179





San Francisco
(E)1301
Seite 187



Stockholm
(E)1140
Seite 191



Tôkyô
1710
Seite 197



Toulon
0737
Seite 205



Trondheim
E1430
Seite 209



Verona
M151, E1800, 1510
Seite 211



Vitória
M1515
Seite 215



**Schilder,
Rosetten und
Fenstergriff-
Rosetten**
Seite 217



2





2

Amsterdam - E1400

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:


- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos



Sertos

| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 40-65 | 8 | 11570623 36,70 | | | | 5 | 30 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11531642 23,05 | | | | 10 | 20 |

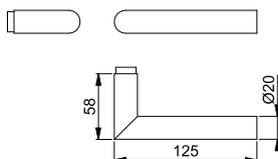

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 231)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 340), **E50/42H/42H** (Seite 342), **E58/40H/42H** (Seite 342)

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

Amsterdam - E1400Z

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



Schnellstift

| Beschreibung | | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3289461 24,65 | | | 5 | 50 |
| | | | 3289401 24,65 | | | | |
| | | | 3289436 24,65 | | | | |
| | | | 3289479 26,85 | | | | |
| | | | 3547423 26,85 | | | | |
| | | | 10821785 26,85 | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3289444 12,30 | 11797940 22,10 | 11797915 22,10 | 10 | 20 |

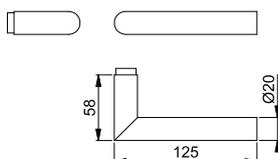

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



2

| Beschreibung | 37-42 | 8 | Lochung | F69 | F69-S | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 3289719 34,35 | 3659927 64,30 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | | 3289743 34,35 | 3660055 64,30 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | | | 11936150 64,30 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | UG | 3289794 34,35 | | | | 1 | 10 |
| | | 8/9 | | 3677949 34,35 | | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 | | | | 11717245 63,00 | 11647535 63,00 | 1 | 10 |
| | | 8/8,5 | | | | 11717257 63,00 | 11647589 63,00 | 1 | 10 |
| | | 8/8,5 | | | | 11860303 63,00 | 11860285 63,00 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 5-8 | | 3779603 58,10 | | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 5-8 | | | | 11717269 106,20 | 11717495 106,20 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe | 37-42 | 8 5-8 | | 3677851 58,10 | 11936149 88,40 | | | 1 | 10 |

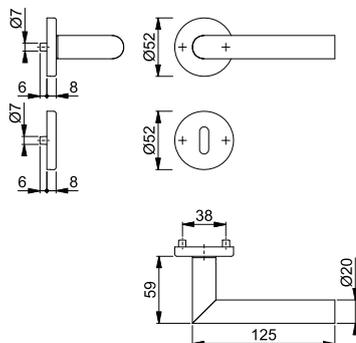

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Neu



Amsterdam - E1400Z/42VR


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



MiniLock
Schnellstift



| Beschreibung | | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|--|-------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | | 37-47 | 8/8,5 | 12344400 77,40 | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | | 37-47 | 8/8,5 | 12346925 77,40 | | 1 | 10 |

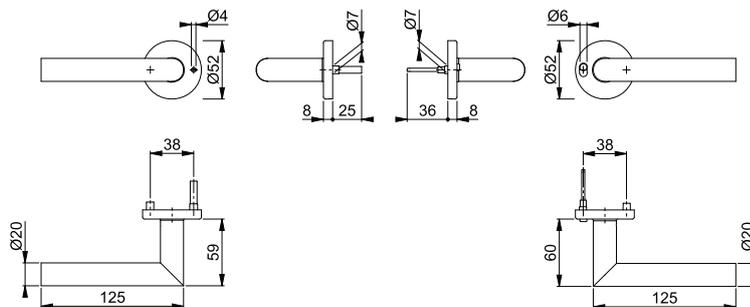

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Schnellstift

| Beschreibung | | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|--|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | | 8 | 10781648 44,35 | | | 1 | 10 |
| | | 8/8,5 | | 11658757 79,40 | 11658794 79,40 | 1 | 10 |

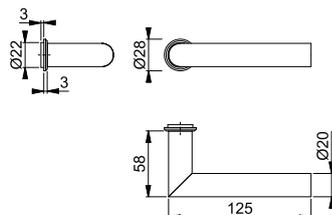

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 229.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/29NR

duraplus


HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/
Olive für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Garnitur kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



2

| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|---------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit Verriegelungsfunktion, ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | 3842692 129,80 | | | 1 | 10 | |

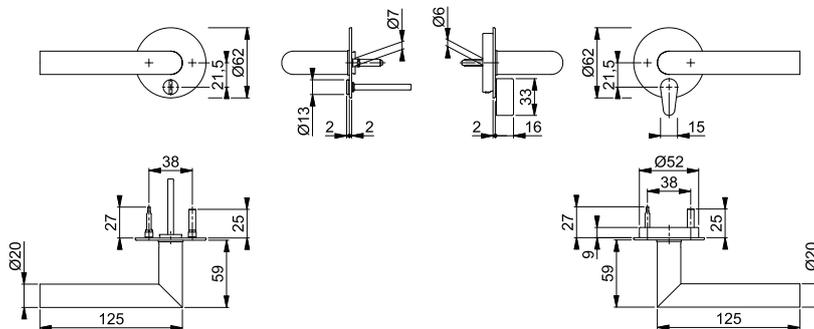

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|--------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | 3747020 36,50 | | | 1 | 10 | |

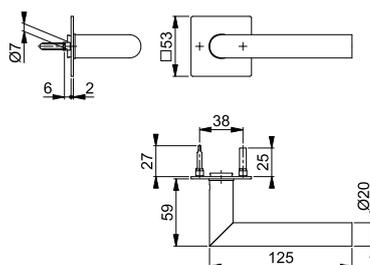

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 239.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | | F69 | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | | 3746641 36,50 | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8/8,5 | | | 11650539 66,95 | 11650527 66,95 | 1 | 10 |

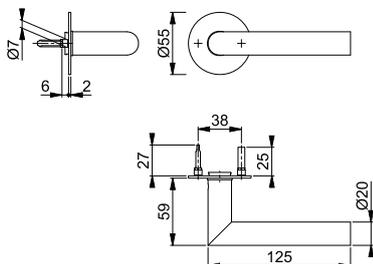

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 240.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Schnellstift

■ **Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK**

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten



2

| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 40-50 | 8/8,5 |  | 11718699 48,20 | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 40-45 | 8/8,5 5-8 |  | 11712028 72,35 | | | 1 | 10 |

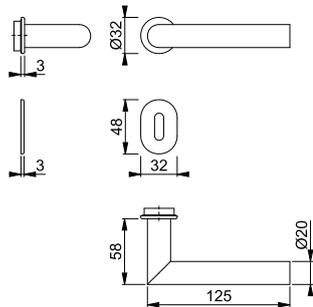

Amsterdam - E1400Z/353FL

duraplus




Schnellstift

- HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
 - Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | 35-45 | 8 | Lochung/ Abstand | F69 | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-----|---------------------|--------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 35-45 | 8 | 78 | 11540643 | | 1 | 10 |
| | | | 78 | 11540709 | | 1 | 10 |
| | | | UG | 11540734 | | 1 | 10 |
| | | | 78 | 11540667 | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 35-45 | 8 | 78 | 11540746 | | 1 | 10 |
| | | 5-8 | | 70,40 | | | |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe | 35-45 | 8 | 78 | 11839533 | | 1 | 10 |
| | | 5-8 | | 70,40 | | | |

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30

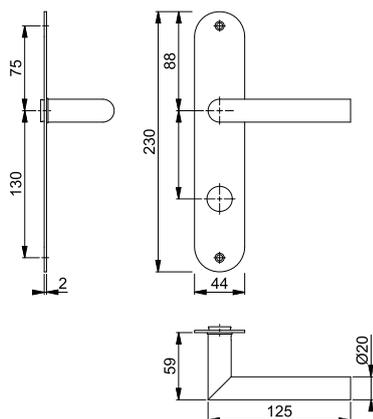



Sertos

Amsterdam - FS-E1400H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|-------|---|---------------------------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff, Paar | 40-65 | 9 | 11570933 58,10 | | | 5 | 30 | |
| FS-Türgriff-Lochteil, Stück | | 9 | 11570915 29,05 | | | 10 | 20 | |



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130**.

Kombinationsmöglichkeiten:

- Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 234)
- Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)
- Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 343), **FS-E58/40H/42H** (Seite 343)
- Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

2



Sertos

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|---------|----------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 40-65 | 9 | | 11557138 105,10 | | | 1 | 10 | |

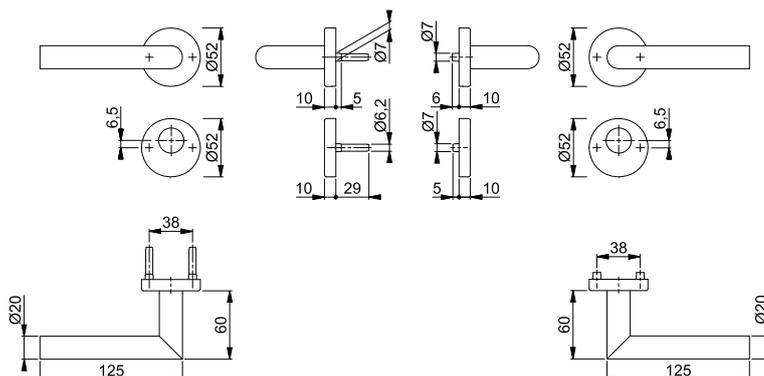

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

Amsterdam - E1400F/3359/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 77-82 | 8 | 94 | 12194669 222,00 | | | | 1 | 5 |

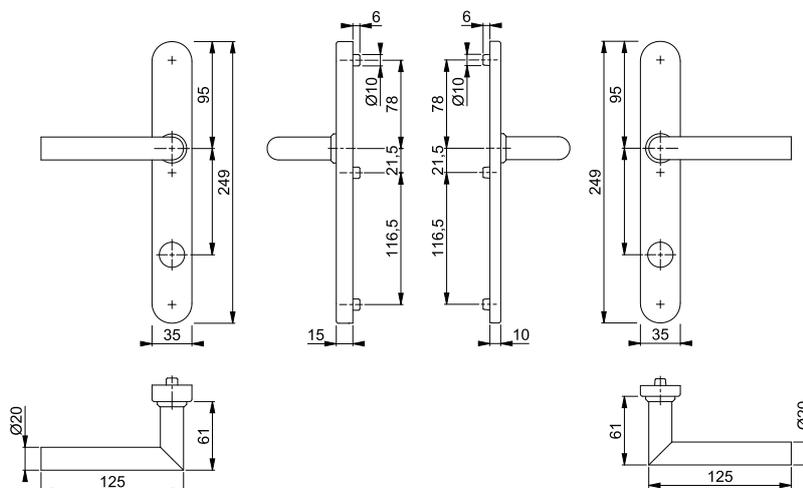

Amsterdam - E86G/3359/3357N/1400F ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|-------|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) | 77-82 | 8 | 94 | 12194694 298,15 | | | | 1 | 6 |

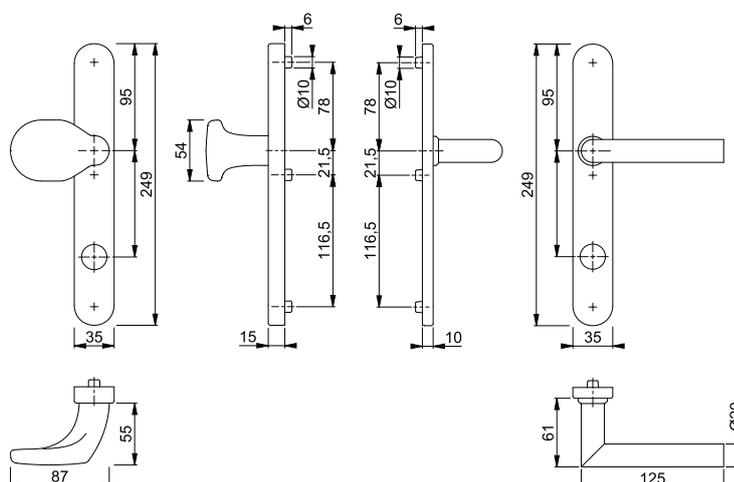



Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



2

| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Halbgarnitur | | 8 | 2808054 | | | | 2 | 12 |
| | | | 156,50 | | | | | |

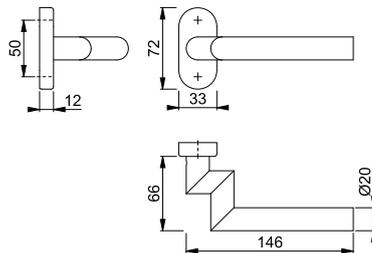

Amsterdam - FS-E1400GF2/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Halbgarnitur | | 9 | 2956250 | | | | 2 | 12 |
| | | | 174,05 | | | | | |

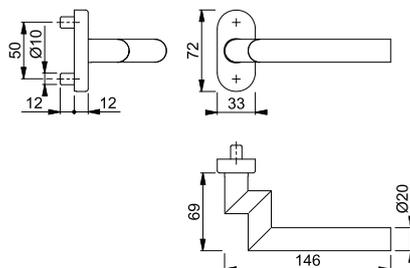

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



Schnellstift

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-----|---------------------|----------------------|-----------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-67 | 8/9 | | 78 | 10738973 | | 1 | 5 |
| | | | | 78 | 10738957 | | 1 | 5 |

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

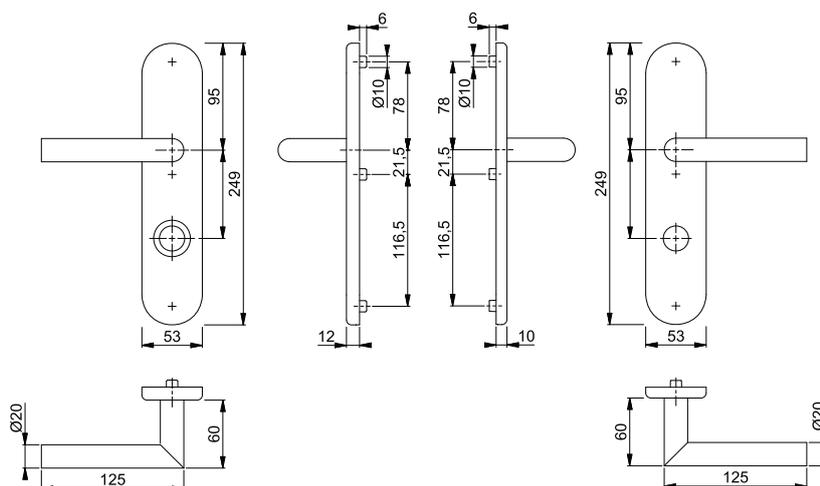

duraplus



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



2



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-----|---------------------|--------------|---------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-67 | 8/9 | | 78 | 3936111 | | | | 1 | 5 |
| | | | | 78 | 3936120 | | | | 1 | 5 |

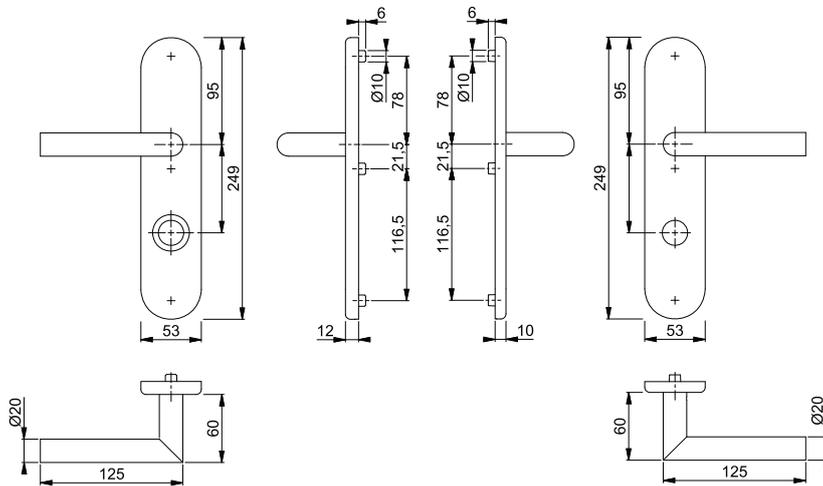

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-62 | 9 | 78 | 3936496 215,50 | | | | 1 | 5 |

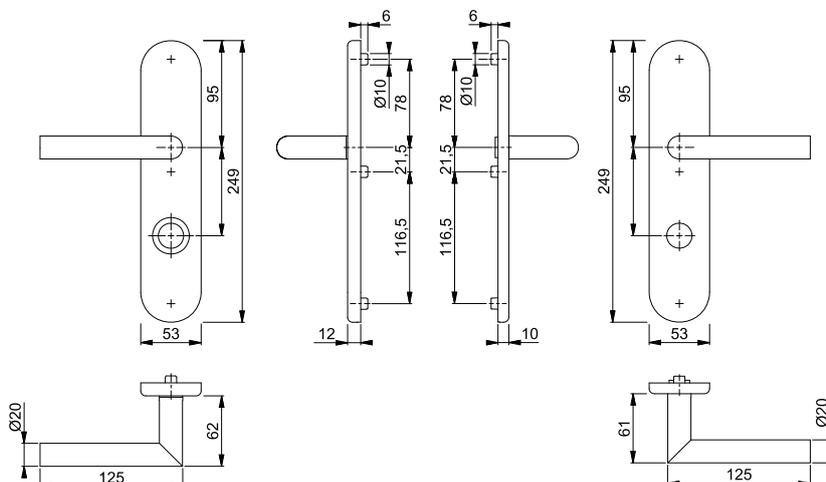

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

Amsterdam - E0400/U30

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 37 M5 x 45 | 3291034 20,90 | | | | 10 | 40 |

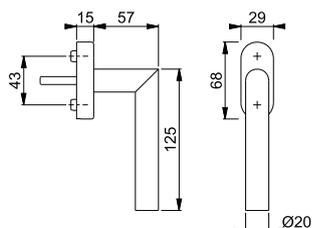

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0400/US956

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | F69-S | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10763520 75,55 | 10763538 90,75 | 11649227 117,10 | 11649252 117,10 | 10 | 40 |

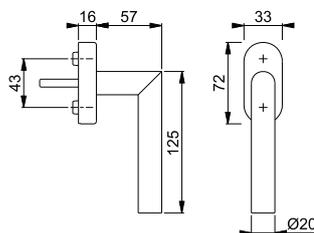

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit

Amsterdam - E0400/UD9056


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | F69-S | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025379 77,75 | 12025380 92,90 | | | 10 | 40 |

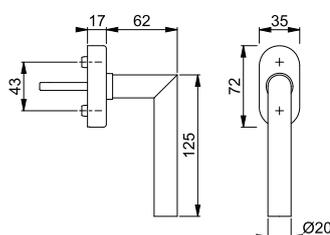

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.





SecuForte
VarioFit



Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus





HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025483 125,75 | 12025495 140,90 | 10 | 40 |

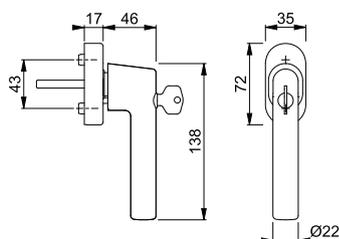

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit



Amsterdam - E0400S/UD9056 TBT4


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, müssen die beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025926 126,25 | 12025938 141,50 | 10 | 40 |

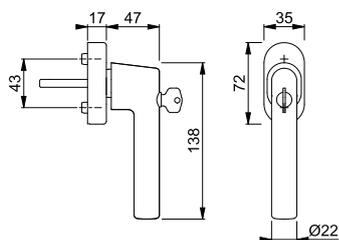

Aufkleber
SecuForte



Aufkleber
SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0400S/US9056 100NM

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12017905 83,80 | 10 | 40 |

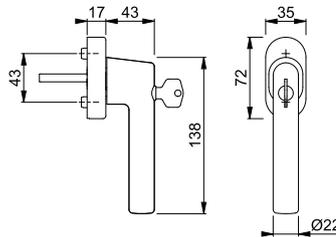

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2



Amsterdam - E0400/U30/49PNS


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):

- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Voll-Abdeckkappe, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Lo- chung | F69/F31-1 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|------|------|
| Fenstergriff-Halbgarni- tur (innen) | 7 | 10 | 12015489 61,15 | 1 | 10 |

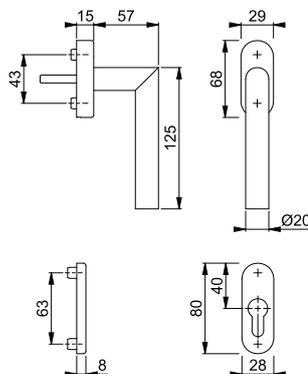



Secustik
VarioFit

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp- tür-Griff, Stück | 10 | 7 | 32-42 | 11719692 | 11719722 | 1 | 10 |
| | | | M5 x 45/50 | 121,50 | 121,50 | | |
| | | | 32-42 | 11544405 | | | |
| | | | M5 x 45/50 | 78,40 | | | |

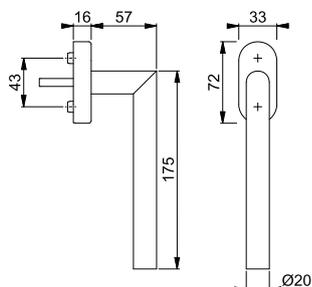

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F31-1/F69 Art.-Nr./ CHF | P.E. | Krt. |
|--|---------------------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Hebe-Schiebetür- Garnitur (Muschel/Griff) | | 11622209 222,40 | 1 | 4 |

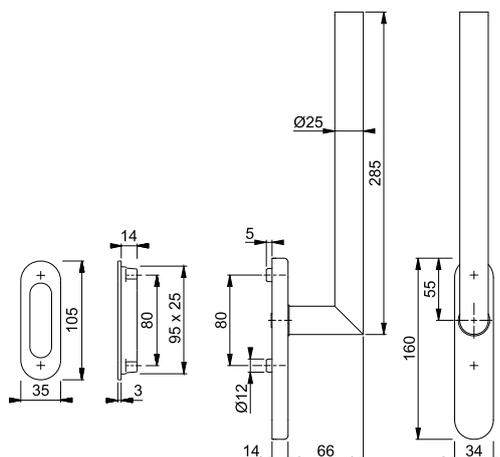

■ **Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS**

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



2



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen) | | 10x73 | UG | 12016044 327,15 | 12016068 327,15 | | | 1 | 4 |

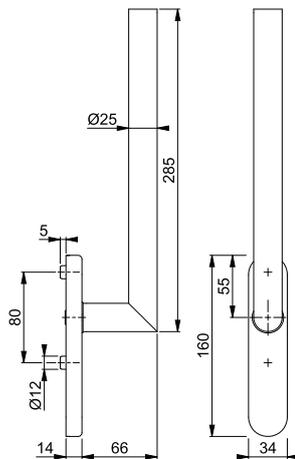

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

Amsterdam - 1400

duraplus




HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Schnellstift

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3388590 33,40 | 3388696 36,75 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3277144 17,70 | 3277179 19,45 | | | 10 | 20 |

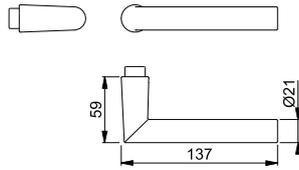

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 225)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).

Amsterdam - 1400

duraplus




HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Schnellstift

| Beschreibung |  |  | F1/F69 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3388688 49,45 | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3277208 24,75 | | 10 | 20 |

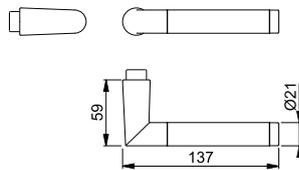

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 225)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).

Amsterdam - 6400


duraplus



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

| Beschreibung | Stichmass | F31-1 | F9016M | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11722265 96,75 | 11722319 85,15 | 1 | 8 |

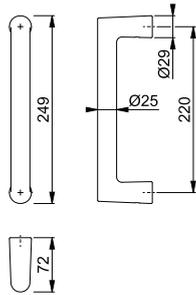

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

2

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus




HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



| Beschreibung | 57-67 | 8/9 | Lochung/Abstand | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------|-----|-----------------|--------------------------|-------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | | | 78 | 3928912 121,05 | 3928939 133,20 | 1 | 5 |

Schnellstift

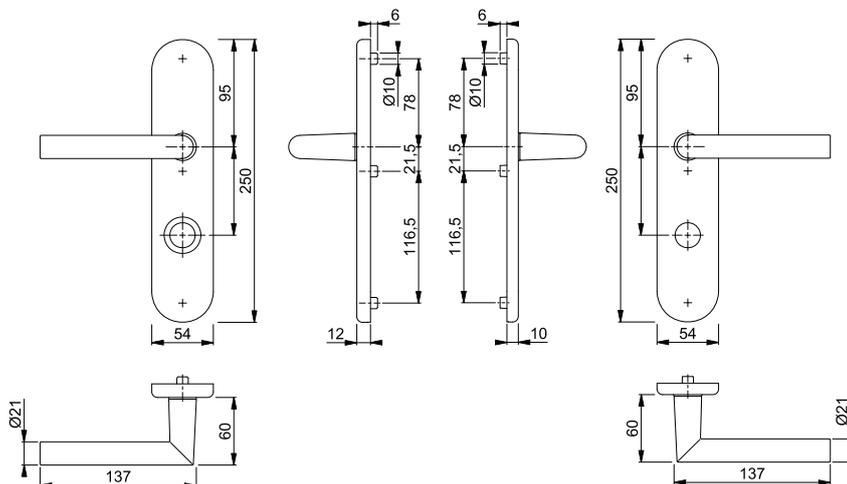

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400/US956

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10762949 29,60 | 10762957 34,10 | 10762965 26,75 | | 10 40 |

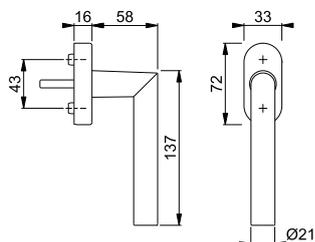

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400/US956

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1/F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10782317 36,60 | | 10 40 |

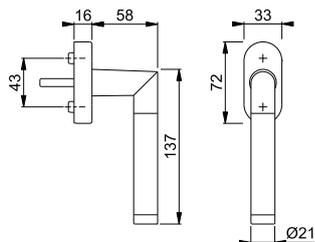

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit



Amsterdam - 0400/UD9056

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.


duraplus



2



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F1-2-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025215 68,55 | 12025227 77,75 | 10 | 40 |

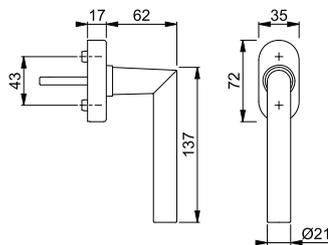

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit



Amsterdam - 0400S/UD9056


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F1-2-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12023437 117,05 | 12024624 127,10 | 10 | 40 |

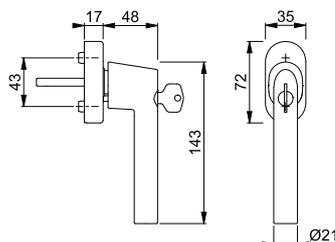

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit



Amsterdam - 0400S/UD9056 TBT4


duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, müssen die beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | F1-2-S | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12024995 117,60 | 12025148 127,70 | | | 10 | 40 |

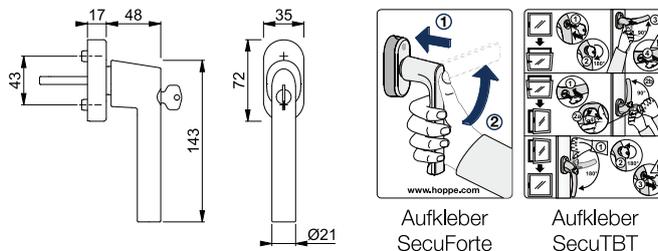

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400S/US9056 100NM


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12017851 68,65 | | 10 | 40 |

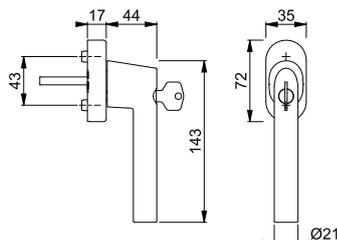

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.





Schnellstift

Atlanta - M1530/23KV/23KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Stiftl. Lochung | Nocken | F41-R | | F77-R | | P.E. | Krt. |
|--|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | 2736177 68,20 | 2736118 73,45 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | 2736185 68,20 | 2736134 73,45 | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | 2736193 97,95 | 2736151 105,45 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 37-42 | 8 | | 12198955 62,20 | | | 1 | 10 |
| Schlüsselrosette, Paar | 37-42 | | 12198973 26,75 | 12198985 28,80 | | | 10 | 40 |

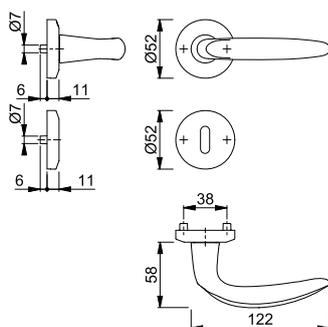

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Secu100
Secustik
VarioFit

Atlanta - M0530S/US910 100NM


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. Lochung | F41-R | | F77-R | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 | 11646378 104,00 | 11646366 120,00 | | | 1 | 10 |

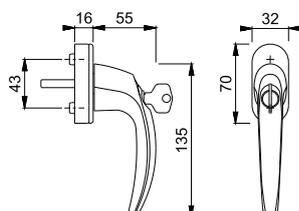

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




2

| Beschreibung | 75-80 | 10x73 | Lochung/ Abstand | F41-R | F77-R | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | | | UG | 11642415 274,50 | 11642506 260,25 | | | 1 | 4 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

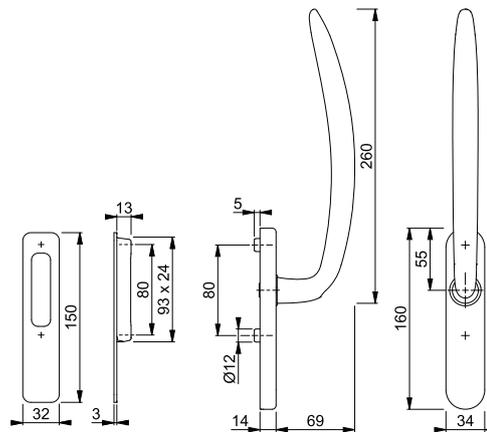

Schnellstift


Atlanta - 1530

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | 35-45 | 8 | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | | | | 2818754 20,60 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | | 3173388 10,30 | | | | 10 | 20 |

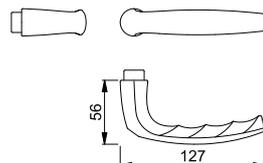

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530/US952

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10760880 12,10 | 10760927 12,65 | 10760943 10,95 | | 10 60 |

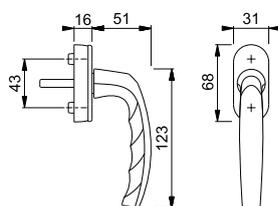

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Atlanta - 0530SV/U26

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff mit Druckknopf, Stück | 10 | 37 ohne | 2545493 22,45 | 2969181 23,55 | 2545514 21,45 | | 10 40 |

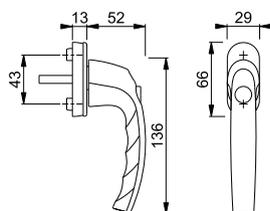

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 50/55 | 10763909 50,85 | 10763941 53,25 | 10763968 48,40 | 10 | 40 |

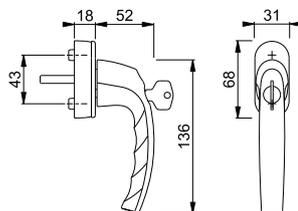

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2



Secustik
VarioFit

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|
| Parallel-Schiebe-/Kipp- tür-Griff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 50/55 | 10761014 35,00 | 10761057 37,15 | 10761073 33,35 | 10 | 40 |

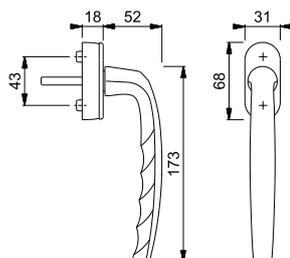

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 50/55 | 10766587 77,00 | 10766624 80,65 | 10766641 73,30 | 2 | 20 |

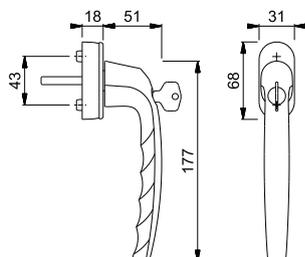

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Atlanta - HS-0530/431N-AS/422


duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 10x73 | 11641976 85,10 | 11642026 89,10 | 11642099 81,00 | 1 | 4 |

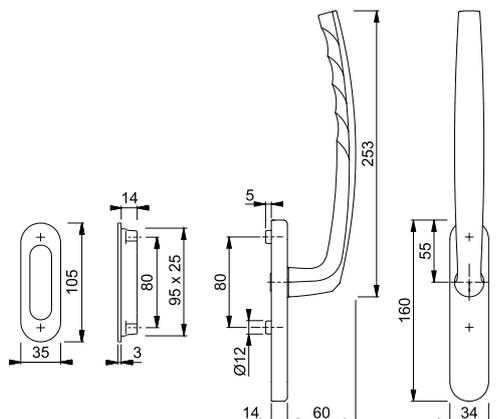





Schnellstift


Austin - 1769

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8/8,5 | 11758338 34,50 | 11761702 37,95 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11784167 17,25 | 11784337 19,00 | | | 10 | 20 |

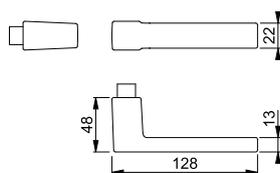

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



Schnellstift

Austin - 1769/843KV/843KVS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben




| Beschreibung | | | Lochung | F1 | | F9 | | F31-1 | | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 | | 11843548 45,35 | 11843585 49,85 | 11843470 56,65 | 11843385 58,90 | 1 | 10 | | |
| | | | | 11843555 45,35 | 11843597 49,85 | 11843482 56,65 | 11843391 58,90 | 1 | 10 | | |
| | | | | 11843561 45,35 | | | 11843415 58,90 | 1 | 10 | | |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8/8,5 5-8 | | 11758211 58,95 | | | | 1 | 10 | | |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 5-8 | | | 11843615 66,20 | 11843500 75,25 | 11843408 78,25 | 1 | 10 | | |

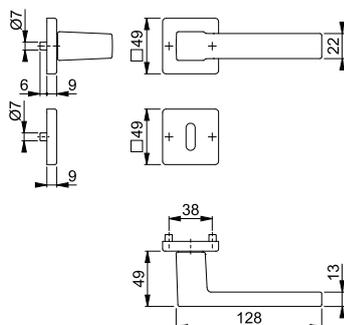

Neu



MiniLock
Schnellstift



Austin - 1769/52VR

duraplus


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und No-Eintriegung (Aussenseite)



2

| Beschreibung |  |  | F1 | | F7016M | | F8607STRUK | | F9301STRUK | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12346482 88,70 | 12346512 115,35 | 12346536 115,35 | 12346555 115,35 | 1 | 10 | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12346676 88,70 | 12346706 115,35 | 12346725 115,35 | 12346743 115,35 | 1 | 10 | | | | |

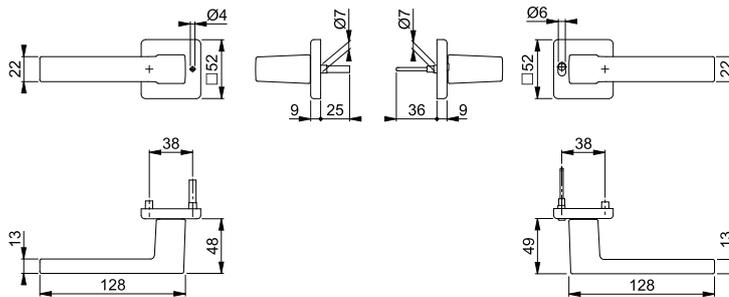



Schnellstift

Austin - 1769/645


duraplus

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



| Beschreibung | | | | F31-1 | F33-1 | F9016M | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8 | | 11760813 68,75 | 11804865 71,45 | 11760849 60,50 | 1 | 10 |

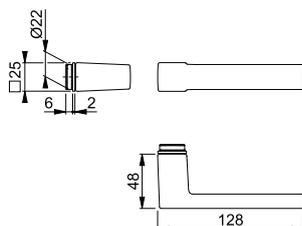

Passende Schlüsselrosette 645S
siehe S. 244.



Schnellstift

Austin - 1769/668P/669PS-SK


duraplus

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | Lochung | F31-1/F69 | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|---------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 40-50 | 8/8,5 | | 11718742 79,00 | 1 | 10 |
| | | | | 11718754 79,00 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 40-45 | 8/8,5 5-8 | | 11713677 99,10 | 1 | 10 |

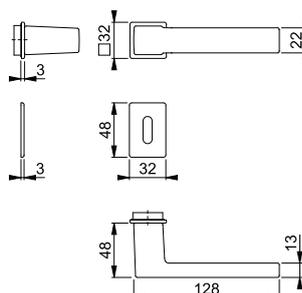



Schnellstift


Austin - 1769/2246

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 67-72 | 8 | 92 | 11807258 52,75 | 11807313 65,90 | 11808056 52,75 | 1 | 20 |

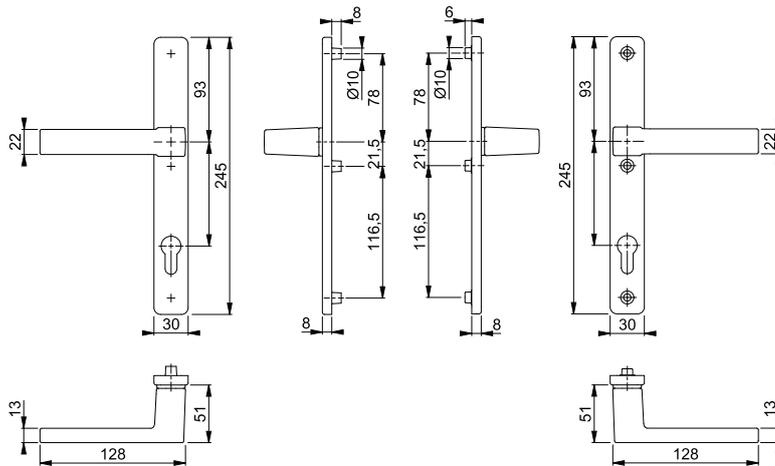

2



Schnellstift


Austin - 1769/2257N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 67-72 | 8 | 92 | 11838620 77,00 | 11845466 96,30 | 11845485 77,05 | 1 | 10 |

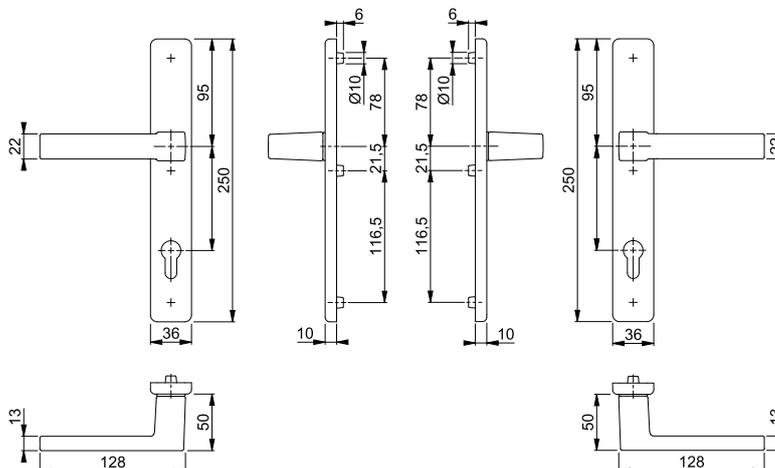




Austin - 0769LRL

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 5 | 37 3 x 20 | 12311200 25,70 | 12311224 46,70 | 12311303 23,35 | | 10 40 |

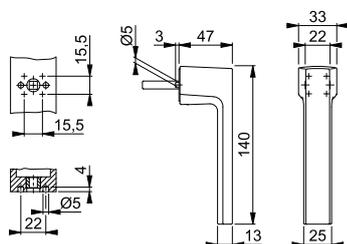

Austin - 0769RLS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff, abschliessbar:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 5 | 37 3 x 20 | 12148520 51,80 | 12148556 68,85 | 12148568 49,35 | | 2 20 |

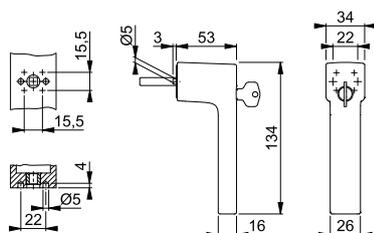



Austin - 0769/U959

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F33-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 37 M5 x 40 | 3968851 24,25 | 11833355 43,95 | 3970150 21,95 | 2 | 20 |

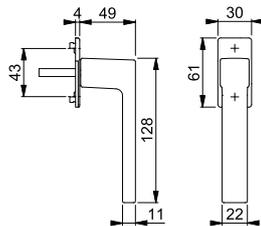

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Austin - 0769/UD9024

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



SecuForte
VarioFit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F33-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11830931 19,45 | 11837482 35,25 | 11830967 17,65 | 10 | 60 |

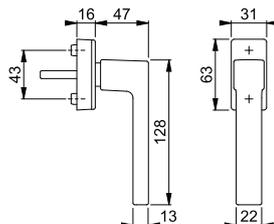

Aufkleber
SecuForte

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES
2018
THE BEST OF ARCHITECTURE AWARDS - METS & SHAW



Austin - 0769S/UD9024

duraplus





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:

• geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | | F33-1 | | | F9016 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11832848 62,90 | 11841989 119,95 | 11832855 59,95 | | | | | | 10 | 40 | |

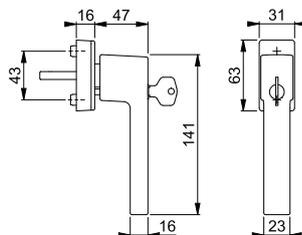

Aufkleber
SecuForte

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100

Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschliessbar:

• geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | | F33-1 | | | F9016 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 37 M5 x 40 | 3970248 72,95 | 11852914 138,95 | 3970512 69,45 | | | | | | 2 | 20 | |

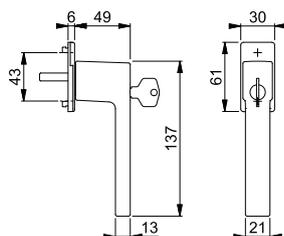

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

■ **Austin - HS-0769/419N-AS/420**


duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11856816 82,80 | 11856877 78,80 | 1 | 4 |

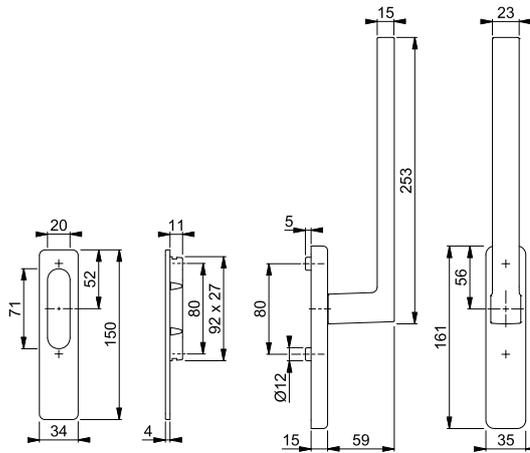


■ Austin - HS-4615/4610/461

duraplus

HOPPE-Aluminium-Flach-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: die Garnitur muss in das Profil eingelassen werden

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1-1 | F31-1 | F9016 | F9016M | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Flach-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 80-85 | 10/50 | | 11791755 544,80 | 11789049 600,65 | 11789074 495,25 | 11803538 544,80 | 1 | 4 |

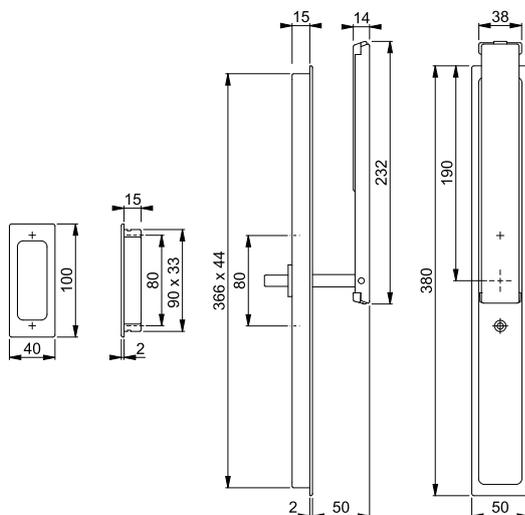



2



Schnellstift



Bergamo - M1628/843KV/843KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | 37-47 | 8/8,5 | Lochung | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | | | | 12011423 83,60 | 12011460 108,90 | 12011484 108,90 | 12011472 108,90 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | | 5-8 | | 12011599 113,25 | 12011629 147,60 | 12011642 147,60 | 12011630 147,60 | 1 | 10 |

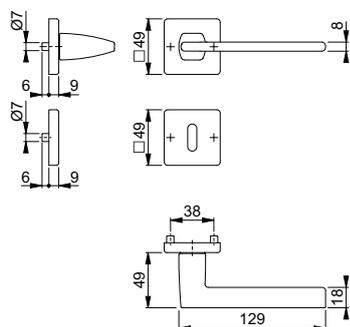

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



Secustik

CombiFit

VarioFit



Bergamo - M0628-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---------------------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12344527 69,50 | 12344564 90,85 | 12344606 90,85 | 12344588 90,85 | 1 | 10 |

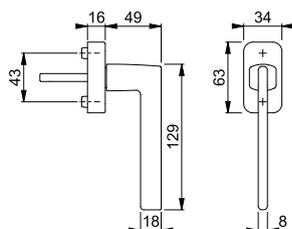

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit



Bergamo - PSK-M0628-CF/AK-US948

duraplus


HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Parallel-Schiebe-/Kipp-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12344618 97,50 | 12344710 127,50 | 12344746 127,50 | 12344722 127,50 | 1 | 10 |

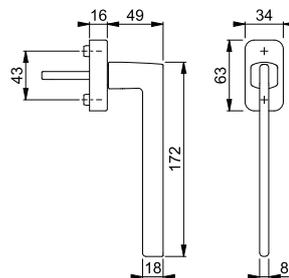

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423


duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F41-R | P.E. | Krt. |
|--|---------------------|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 65-75 10x73 | UG 12018612 218,95 | 1 | 4 |

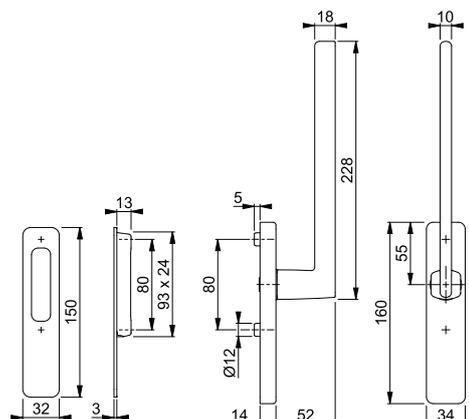

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. | |
|--------------------------------------|--|----|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------|---|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (ausen) | | 10 | | 69 | 12031896 | 12031914 | 12031902 | 1 | 4 |
| | | | | | 242,85 | 242,85 | 242,85 | | |

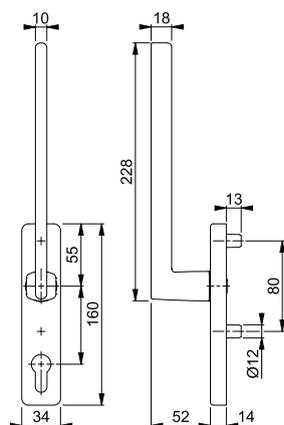

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.



■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. | |
|--------------------------------------|--|----|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|---|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen) | | 10 | | 69 | 12031963 | 12032001 | 12031999 | 1 | 4 |
| | | | | | 230,40 | 230,40 | 230,40 | | |
| | | | UG | 12030740 | 12030776 | 12030764 | 1 | 4 | |
| | | | | 230,40 | 230,40 | 230,40 | | | |

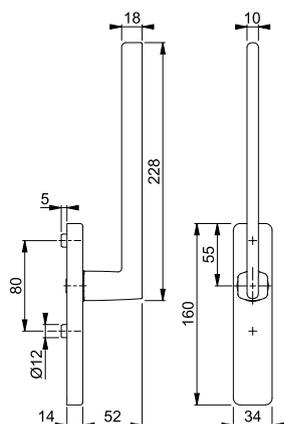

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit der Aussenuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.





2

■ Bonn - E150Z

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---------|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3487150 | | | | 5 | 50 |
| | | | 24,65 | | | | | |
| | 35-45 | 8 | 3289882 | | | | 5 | 50 |
| | | | 24,65 | | | | | |
| 45-55 | 8 | 3543561 | | | | | 5 | 50 |
| | | | 24,65 | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3289903 | | | | 10 | 20 |
| | | | 12,30 | | | | | |



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 219)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).

■ Bonn - E050/US956

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 10763757 | | | | 10 | 40 |
| | | | | 75,55 | | | | | |

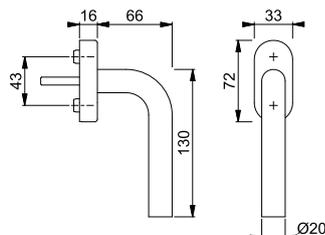

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



2

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F31-1/F69 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11636075 222,40 | | | | 1 | 4 |

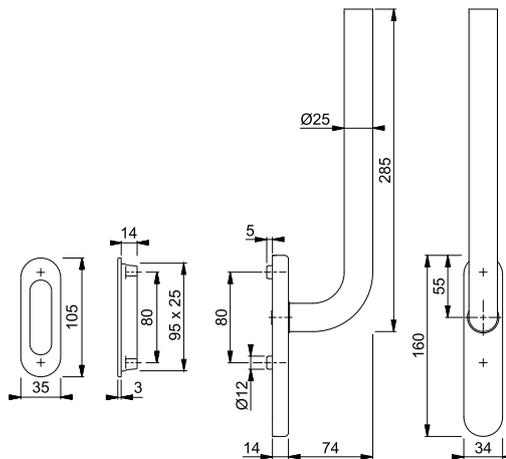

Schnellstift


Bonn - 150

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3388434 33,40 | | | 5 | 50 | |
| | 45-55 | 8 | 3388493 33,40 | | | 5 | 50 | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3388418 17,70 | | | 10 | 20 | |

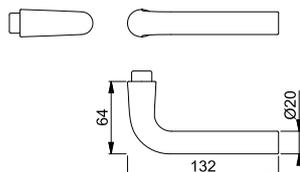

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 225)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



2



Schnellstift

Dallas - M1643


duraplus

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | 8 | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | | | 11793016 39,75 | 11798312 39,75 | 11798324 39,75 | 5 | 20 |

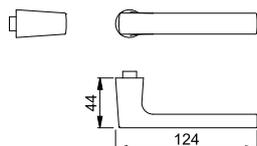

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **MUS950S** (Seite 245).



Schnellstift

Dallas - M1643/843KV/843KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben




| Beschreibung | | | Lochung | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 39-47 | 8/8,5 | | 3394316 94,55 | | | | 1 | 10 |
| | | | | 3394359 94,55 | | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 | | | 11711048 103,55 | 11711103 103,55 | 11711012 103,55 | 1 | 10 |
| | | | | | 11711206 103,55 | 11711280 103,55 | 11711152 103,55 | 1 | 10 |
| | | | | | | 11926077 103,55 | 11926120 103,55 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 39-43 | 8/8,5 5-8 | | 3394375 124,15 | | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 5-8 | | | 11711371 135,45 | 11711413 135,45 | 11711346 135,45 | 1 | 10 |

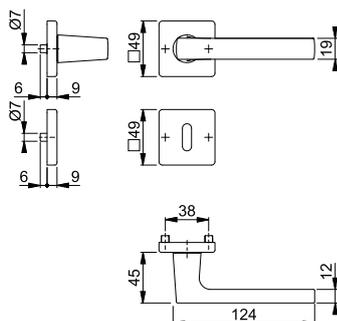


Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



MiniLock
Schnellstift



Dallas - M1643/52VR

duraplus


HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



2

| Beschreibung | | | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | F41-R Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F96-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12347036 152,80 | 12347048 164,55 | 12347055 164,55 | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12347061 152,80 | 12347073 164,55 | 12347085 164,55 | 1 | 10 |

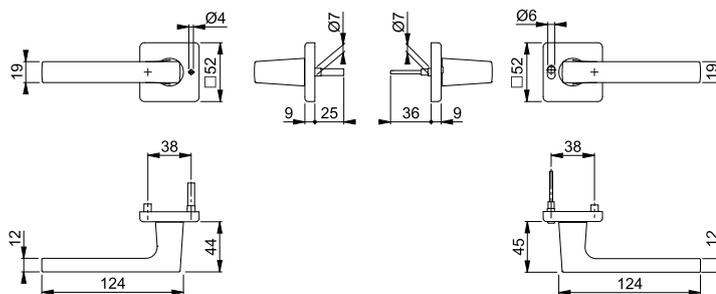

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Schnellstift

Dallas - M1643/845


duraplus

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



| Beschreibung | | | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | F97-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-55 | 8/8,5 | 11717185 116,30 | 11717221 116,30 | 11717142 116,30 | 1 | 10 |

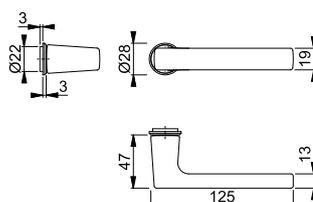

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 229.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - M1643/848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung |  |  | F78-1-R | | F84-1-R | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8/8,5 | 11714220 106,70 | 11714311 106,70 | | | 1 | 10 |

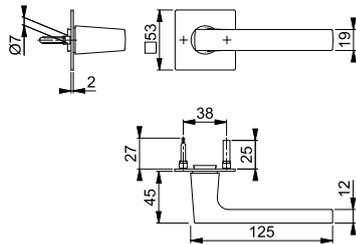

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 239.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken:
Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

Dallas - M0643-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | | F78-1-R | | F84-1-R | | F97-1-R | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|----|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 12343079 88,00 | 12343511 94,80 | 12343626 94,80 | 12343645 94,80 | | | 1 | 10 | | |

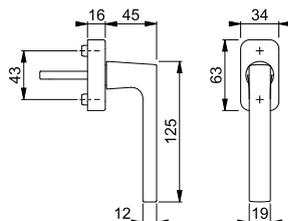

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus




HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC-1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 50/55 | 11529507 125,65 | 11798646 135,30 | 11798622 135,30 | 11798609 135,30 | 1 | 10 |

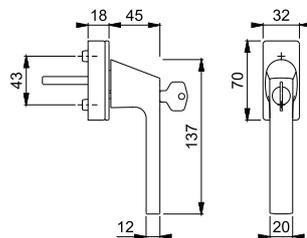

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

Dallas - PSK-M0643-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Parallel-Schiebe-/Kipp-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12344758 98,65 | 12350710 106,25 | 12350783 106,25 | 12351118 106,25 | 1 | 10 |

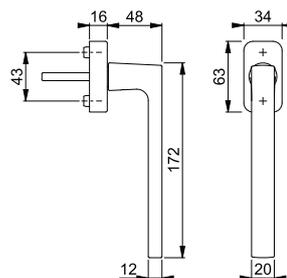

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F41-R | F42-R | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11622313 198,30 | 11622605 198,30 | | | 1 | 4 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

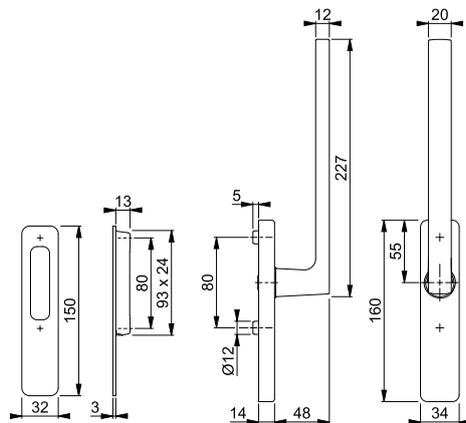

Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|--|-------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen) | | 10x73 | UG | 12015854 178,55 | 12015915 178,55 | 12015787 178,55 | | | 1 | 4 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

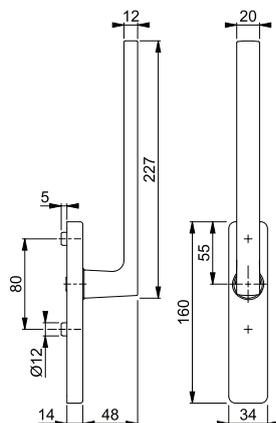



Sertos

■ **Dallas - E1643**


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
 - Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung
- Sertos**



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11531770 41,45 | | | | 10 | 20 |

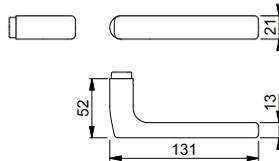

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E52/E52KVS** (Seite 235)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 340), **E43L/52/52** (Seite 341)

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

2



Schnellstift

■ **Dallas - E1643Z**


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3778969 51,05 | | | | 5 | 50 |
| | 35-45 | 8 | 3870319 51,05 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3706375 29,90 | | | | 10 | 20 |

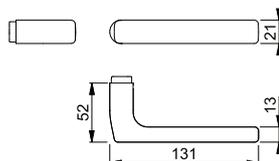

Kombinationsmöglichkeit:

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 218)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).



Schnellstift

■ Dallas - E1643Z/52KV/52KVS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|---------|-------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 3588604 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | | 3781252 70,85 | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 37-42 | 8 | | 3633196 61,70 | | | 1 | 10 |

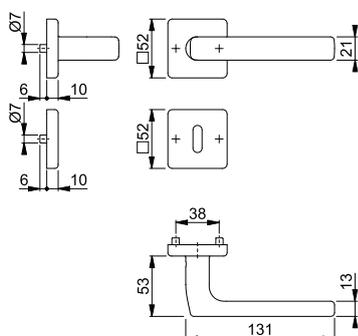


Passende Schlüsselrosette
E52KVS siehe S. 237.

Neu



MiniLock
Schnellstift



Dallas - E1643Z/52VR

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



2

| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|----------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12346937 114,20 | | | 1 | 10 | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12346949 114,20 | | | 1 | 10 | |

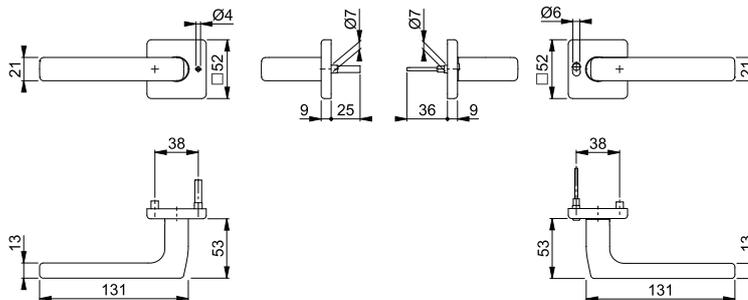

Schnellstift

Dallas - E1643Z/845


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|---------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 36-54 | 8 | 10781656 76,65 | | | 1 | 10 | |

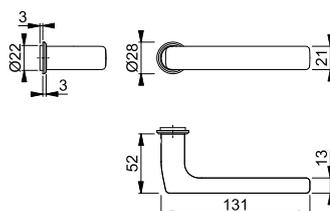

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 229.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - E1643Z/848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | 3784795 69,70 | | | | 1 | 10 |

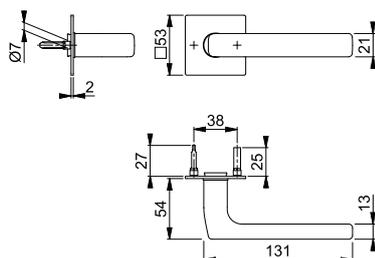

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 239.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Secustik
VarioFit

Dallas - E0643/US944


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|----------|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 10763571 56,90 | | | | 10 | 40 |

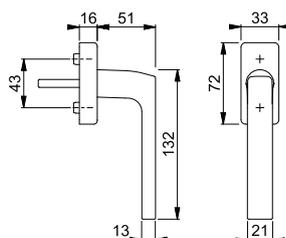

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Schnellstift

Dallas - 1643/52KV/52KVS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Nocken | Stiftl. vorsteh. Schrauben | Lochung | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|--|--------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 3571351 62,25 | 3571415 68,55 | 1 | 40 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 3577075 77,10 | | 1 | 20 |
| | | 8/8,5 5-8 | | | 3651706 84,85 | 1 | 20 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 37-42 | 8 | | 3630243 57,55 | | 1 | 10 |

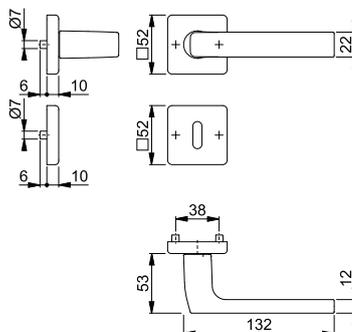

Passende Schlüsselrosette 52KVS
siehe S. 244.



Secustik
VarioFit

Dallas - 0643/US944


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10763301 35,50 | 10763319 37,25 | 10763327 32,30 | 10 | 40 |

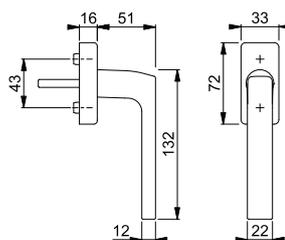

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



2



Schnellstift


Hamburg - 1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8/8,5 | 11760345 23,90 | 11760382 26,35 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11783102 12,05 | 11783114 13,20 | | | 10 | 20 |

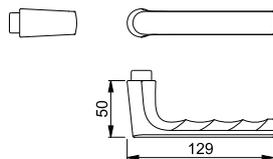

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 224)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Hamburg - 1700/42KB/42KBS

duraplus


HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**



2


| Beschreibung | Lochung | F1 | F31-1 | F7016M | F8607STRUK | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 8/8,5 | 11907836 33,50 | 11907861 41,95 | 12254587 43,55 | 12254848 43,55 | 1 | 20 |
| | 8/8,5 | 11907885 33,50 | 11907927 41,95 | 12254939 43,55 | 12254903 43,55 | 1 | 20 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 8/8,5 5-8 | 11907940 48,40 | 11907976 60,50 | 12256165 62,90 | 12256201 62,90 | 1 | 10 |
| Beschreibung | Lochung | F9301STRUK Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 8/8,5 | 12254836 43,55 | | | | 1 | 20 |
| | 8/8,5 | 12254927 43,55 | | | | 1 | 20 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 8/8,5 5-8 | 12256183 62,90 | | | | 1 | 10 |

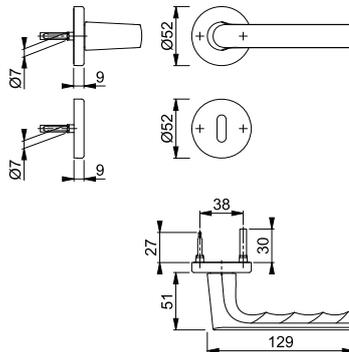

Neu



MiniLock
Schnellstift



Hamburg - 1700/42VR


duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



| Beschreibung |  |  | F1 | | F7016M | F8607STRUK | F9301STRUK | P.E. | Krt. |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12346020 78,20 | 12346056 101,75 | 12346105 101,75 | 12346111 101,75 | 1 | 10 | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12346135 78,20 | 12346238 101,75 | 12346329 101,75 | 12346330 101,75 | 1 | 10 | |

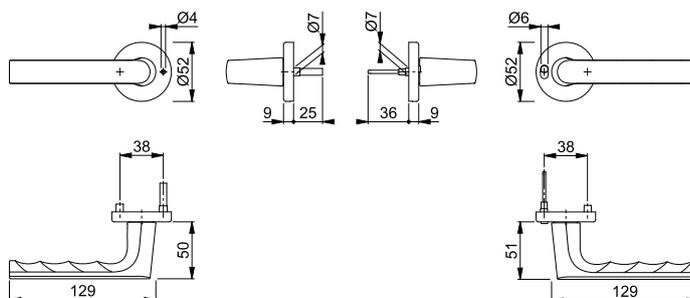




Hamburg - 0700LRL

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F7016M | F8607STRUK | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 5 | 7 37 3 x 20 | 12303690 23,05 | 12304360 41,65 | 12319922 27,05 | 12319965 27,05 | 10 | 40 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F9016 | F9301STRUK | | | P.E. | Krt. |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 5 | 7 37 3 x 20 | 12303902 20,90 | 12319983 27,05 | | | 10 | 40 |

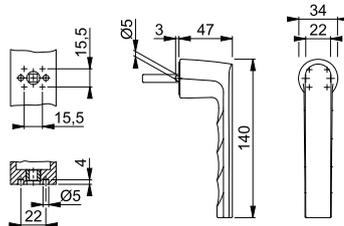

Hamburg - 0700RLS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff, abschliessbar:

- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F9016 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 5 | 7 37 3 x 20 | 12149925 49,25 | 12149950 65,35 | 12149974 46,85 | | | 2 | 20 |

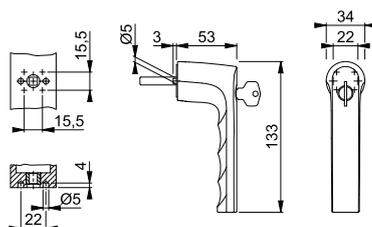



VarioFit

Hamburg - 0700L/U26


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F7016M | F8607STRUK | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 11949302 9,50 | 12037436 17,40 | 12258404 11,20 | 12260046 11,20 | 10 | 40 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F9016 | F9301STRUK | | | P.E. | Krt. |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 11950110 8,65 | 12258416 11,20 | | | 10 | 40 |

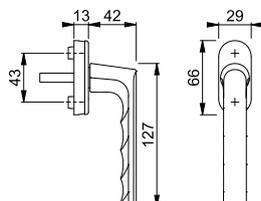

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
VarioFit

Hamburg - 0700LS/U26 100NM


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F7016M | F8607STRUK | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 11950249 34,90 | 12040691 46,40 | 12239823 43,10 | 12259937 43,10 | 10 | 40 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F9016 | F9301STRUK | | | P.E. | Krt. |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 11950250 33,25 | 12258143 43,10 | | | 10 | 40 |

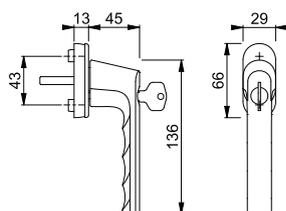

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte¹
VarioFit



Hamburg - 0700/UD9020

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.


duraplus



2



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F31-1 | F7016M | F8607STRUK | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11696370 15,95 | 11701341 28,95 | 12258118 18,90 | 12260368 18,90 | 10 | 60 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F9016 | F9301STRUK | | | P.E. | Krt. |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11701353 14,50 | 12258106 18,90 | | | 10 | 60 |

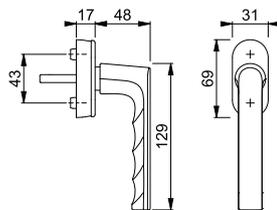

Aufkleber
SecuForte

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES
2018
THE BEST OF PROTECTOR AT EUROPE - METAL DESIGN



Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F31-1 Art.-Nr./CHF | F7016M Art.-Nr./CHF | F8607STRUK Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11712260 60,90 | 11712314 81,00 | 12258015 75,55 | 12259925 75,55 | 10 | 40 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F9016 Art.-Nr./CHF | F9301STRUK Art.-Nr./CHF | | | P.E. | Krt. |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 11712326 58,10 | 12258003 75,55 | | | 10 | 40 |

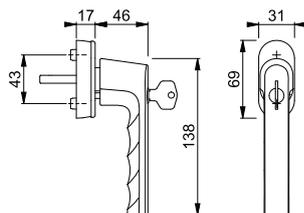

Aufkleber
SecuForte

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung |  |  | Nocken Ø | Lo- chung | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|-------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff-Halbgarnitur (aussen) | | 7 | 10 |  | 11750905 38,25 | 11750959 50,80 | 11750984 36,40 | 1 | 10 |

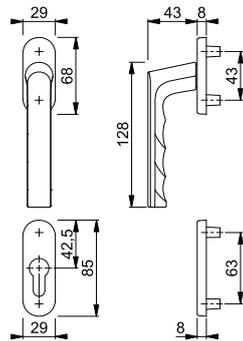


Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):

- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung |  |  | Nocken Ø | Lo- chung | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|---|---|-------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff-Halbgarnitur (innen) | | 7 | 10 |  | 11750157 38,25 | 11750224 50,80 | 11750236 36,40 | 1 | 10 |

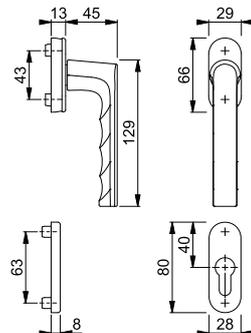



Secustik
VarioFit

Hamburg - PSK-0700/US952-1

duraplus




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | | F31-1 | | | F9016 | | | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 50/55 | 12237195 34,55 | 12237231 46,05 | 12237225 32,95 | | | | | 2 | 20 | |

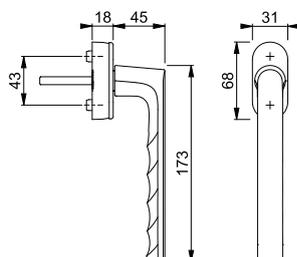

Hamburg - HS-0700/431N-AS/422


duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | Lochung/ Abstand | F1 | | F31-1 | | F7016M | | F8607STRUK | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11846872 80,90 | 11846938 107,45 | 12307968 100,15 | 12307981 100,15 | | | | | 1 | 4 |
| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F9016 | | F9301STRUK | | | | | | P.E. | Krt. |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11847013 77,00 | 12307975 100,15 | | | | | | | 1 | 4 |

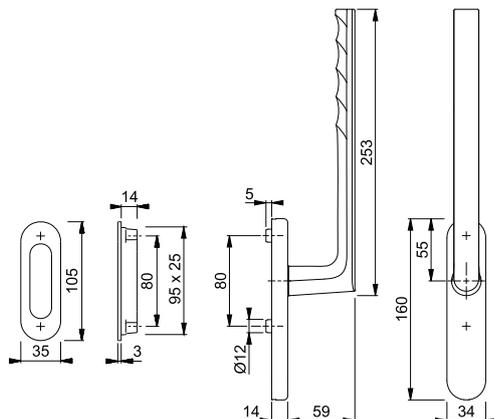





Schnellstift

Houston - M1623/843K/843KS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------|---|---------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-52 | 8 | | 3392484 97,95 | | | | 1 | 10 |

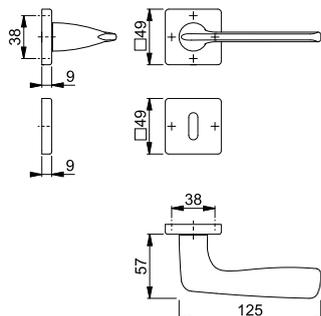

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Secustik
VarioFit

Houston - M0623/US943


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 10807617 77,65 | | | | 1 | 10 |

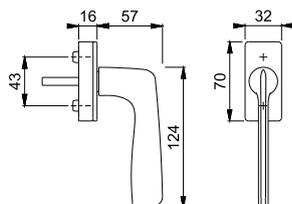

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



2

Liège - 1540/3347N


duraplus



Schnellstift

- HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
 - Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F31-1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 72-82 | 8 |  92 | 11669962 43,80 | 11670514 54,75 | 11671312 43,80 | 1 | 10 |

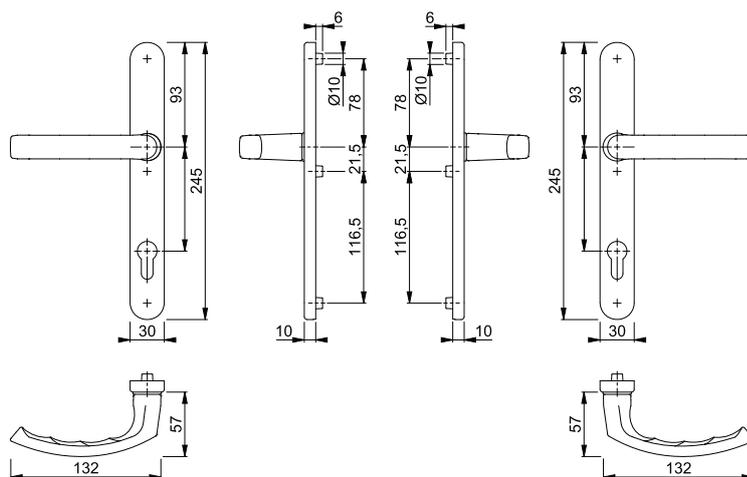



2



London - M013/U11


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F71 | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 37 ohne | 2700131 54,85 | | 2 | 20 |

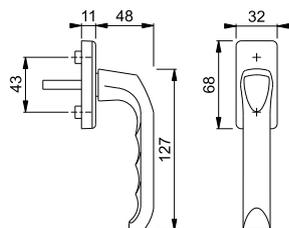

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



London - M013S/U11Z


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F71 | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 ohne | 3240528 172,95 | | 1 | 10 |

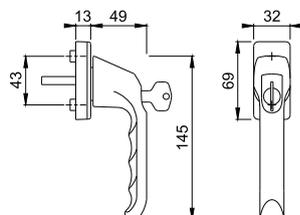

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




London - 113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | Stift | Lochteil | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 30-49 | 8 | 550180 14,40 | | | | 5 | 50 |
| | 50-69 | 8 | 2045721 16,65 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 651337 8,40 | | | | 10 | 20 |
| | | 9 | 1703883 8,40 | | | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit
201PI (Seite 257)

2



London - 013/U34


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stift | Stiftl. vorsteh. | F1 | F2 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 35 ohne | | | 6788863 14,20 | | 20 | 120 |
| | | | 37 ohne | 6959969 13,55 | 8078040 14,20 | | 6696884 12,25 | 20 | 120 |
| | | | | | | | | | |

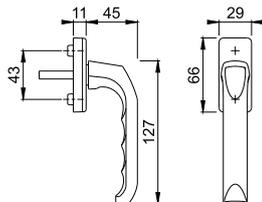

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



London - 013SV/U34


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|------|----|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff mit Druckknopf, Stück | 10 | 7 | 32 ohne | 804375 23,20 | 6812986 24,30 | 6823439 22,05 | 10 | 40 |

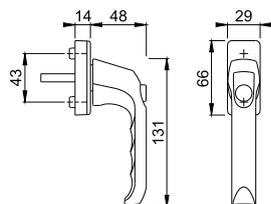

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




London - 013R/U34

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9010 | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück | 10 | 7 | ohne ohne | 773213 | 10 | 40 |
| | | | 831494 35,95 | 34,25 | | |

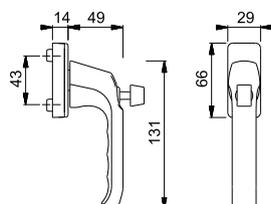

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




London - 013R/U11Z

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. | F1 | F9010 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|---|------------------|-------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück | 10 | 7 | ohne ohne | 831449 66,70 | 831463 63,50 | 2 | 20 |

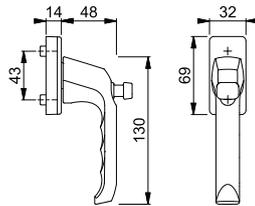

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2



London - 013S/U34


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 | 37 ohne | 8044927 35,05 | 8002958 38,25 | 6958433 33,35 | 10 | 40 |

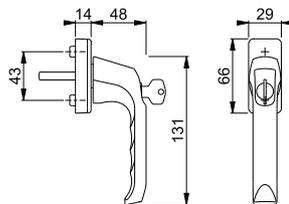

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100

London - 013S/U34 100NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F2 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 35 ohne | | | 1929858 45,00 | 1865356 40,85 | 10 | 40 |
| | | 37 ohne | 3544302 42,95 | 3579337 45,00 | | | 10 | 40 |

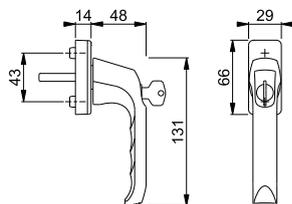

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu200

London - 013S/U11Z 200NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 ohne | 11605741 64,60 | 11557539 66,70 | 8056822 61,60 | 2 | 20 |

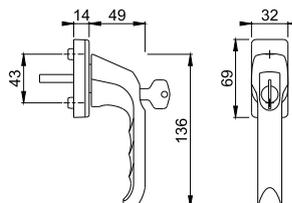

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

■ **London - SG013**


duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

| Beschreibung |  | Stiftl. vorsteh. | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| Steckgriff, Stück | 7 | 45 | 702121 17,00 | | | | 5 | 30 |



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe Seite 247.





2



Schnellstift

Los Angeles - M1642


duraplus

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | | 11798269 38,60 | 11798233 38,60 | 11798245 38,60 | 5 | 20 |

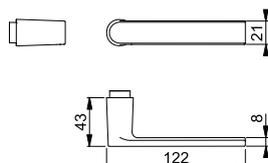

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **MUS950S** (Seite 245).



Schnellstift

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 | | 11720074 103,75 | 11720135 103,75 | 11720049 103,75 | 1 | 10 |
| | | | | 11720190 103,75 | 11720311 103,75 | 11720165 103,75 | 1 | 10 |
| | | | | | | 11969593 103,75 | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-42 | 8/8,5 5-8 | | 11721169 139,05 | 11721200 139,05 | 11721145 139,05 | 1 | 10 |

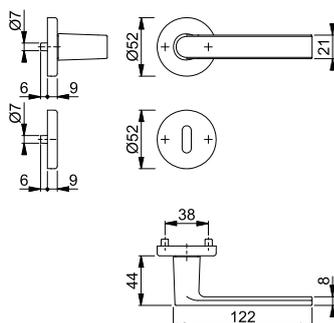


Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



MiniLock
Schnellstift



Los Angeles - M1642/42VR

duraplus


HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



2

| Beschreibung | | | F41-R | | | F78-1-R | | | F96-1-R | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12347097 143,65 | 12347103 171,35 | 12347115 171,35 | | | | | | 1 | 10 | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12347127 143,65 | 12347139 171,35 | 12347140 171,35 | | | | | | 1 | 10 | |

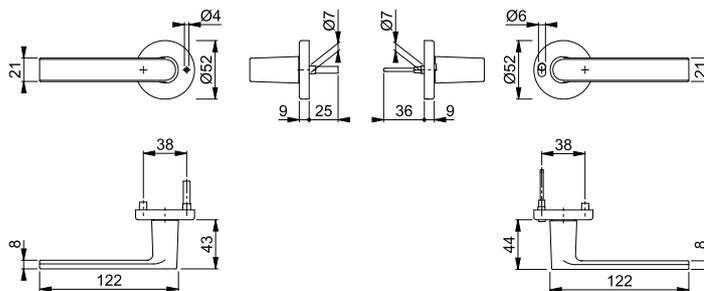

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Schnellstift

Los Angeles - M1642/843K


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | F41-R | | F42-R | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 37-52 | 8 | 3718991 75,00 | 10742841 75,00 | | | 1 | 10 |

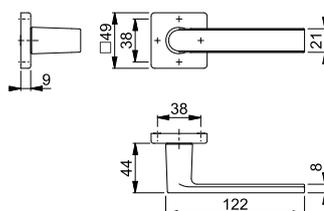

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 228.



Schnellstift

Los Angeles - M1642/845


duraplus

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



| Beschreibung | | | | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 40-54 | 8 | | 10782675 98,90 | | | | 1 | 10 |
| | 35-55 | 8/8,5 | | | 11722423 117,85 | 11722526 117,85 | 11722405 117,85 | 1 | 10 |

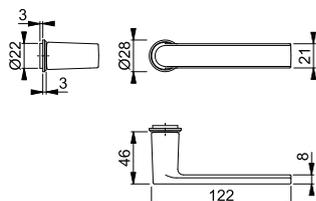

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 229.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | | F41-R | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|--|--------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | | 3773615 88,35 | 1 | 10 |

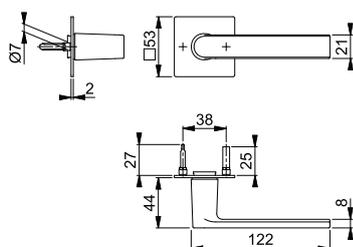

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 239.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/849N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8/8,5 | 11722198 107,25 | 11722241 107,25 | 1 | 10 |

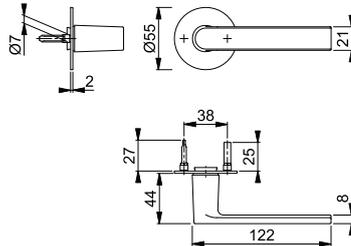

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 240.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Los Angeles - M6642


duraplus

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F42-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11721650 176,35 | 11721765 176,35 | 11949077 210,30 | 11949089 210,30 | 1 | 8 | |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11949107 210,30 | | | | | 1 | 8 |

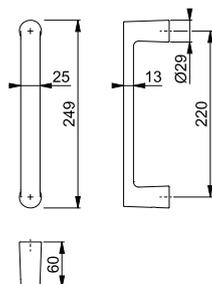

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

Los Angeles - M0642-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12342683 53,50 | 12342725 63,80 | 12342749 63,80 | 12342762 63,80 | 1 | 10 |

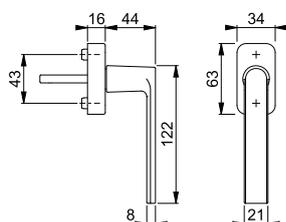

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

Los Angeles - PSK-M0642-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Parallel-Schiebe-/Kipp-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12342804 76,75 | 12342956 91,55 | 12343006 91,55 | 12343067 91,55 | 1 | 10 |

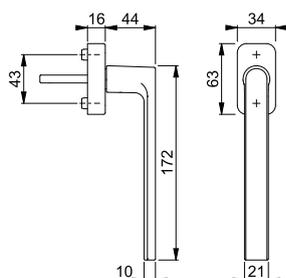

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6




2

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F41-R | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11640121 223,70 | 1 | 4 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

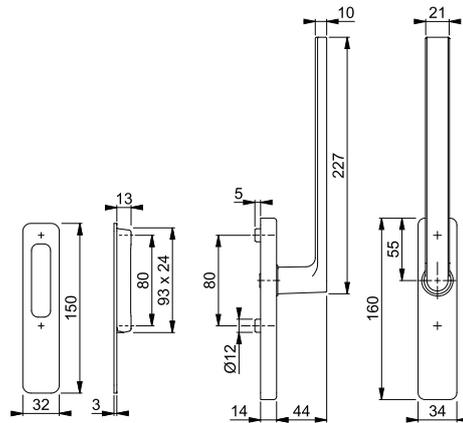

Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen) | | 10x73 | UG | 12015957 227,95 | 12016020 227,95 | 12015945 227,95 | 1 | 4 |

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

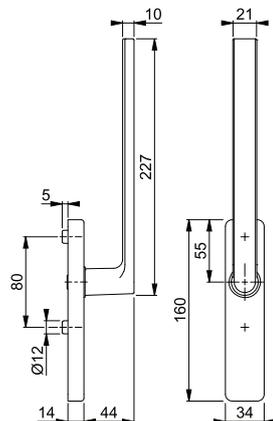

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 406.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe ab S. 433.

Neu



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - 1642/42KB/42KBS


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**



| Beschreibung | Stift | Lochung | F1 | | F31-1 | | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-47 | 8/8,5 | 12352925 36,40 | 12357121 45,50 | | | 1 | 20 |
| | | 8/8,5 | 12357133 36,40 | 12357157 45,50 | | | 1 | 20 |
| | | 8/8,5 | 12368945 36,50 | 12370198 45,50 | | | 1 | 20 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8/8,5 5-8 | 12357558 51,20 | 12357571 64,00 | | | 1 | 10 |

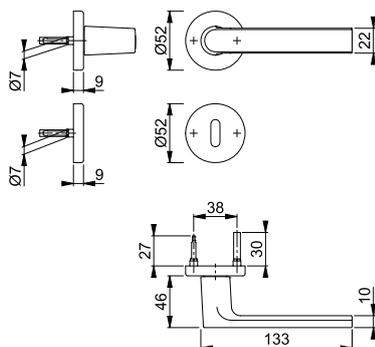

Neu



Secustik
VarioFit

Los Angeles - 0642/US952


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | F31-1 | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 50 | 12359665 15,05 | 12361325 27,40 | | | 10 | 60 |

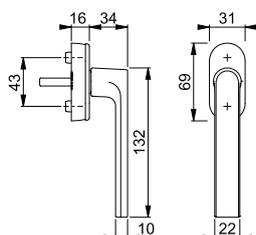

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



2

■ Luxembourg - 199

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 2811093 32,25 | 2811341 37,00 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3249194 18,40 | 3249223 21,05 | | | 10 | 20 |

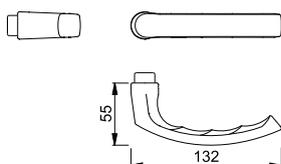

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).

■ Luxembourg - 86G/3357N/1500


duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1-2 | | F9 | | F9016 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------|---|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) | | 8 | | 6991749 113,45 | 6991764 113,45 | 836512 103,10 | | | 1 | 5 | |
| | | | | 2277273 113,45 | | 2277265 103,10 | | 1 | 5 | | |

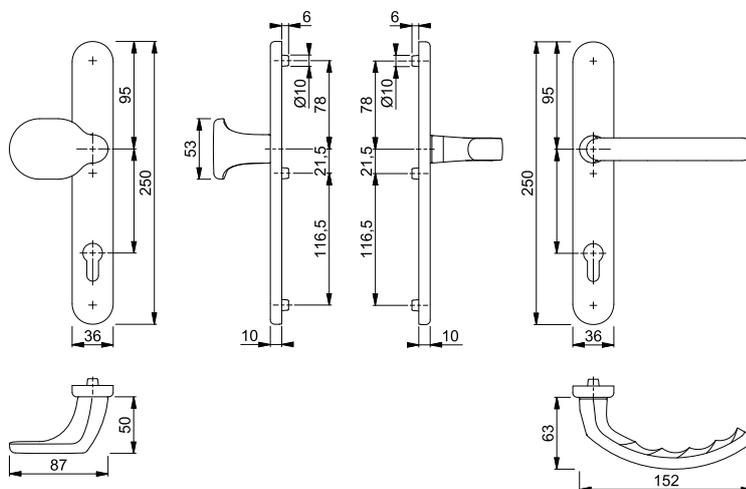



Luxembourg - 1500/3357N


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1-2 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 57-62 | 8 |  78 | 3617751 87,55 | | | 1 | 10 |
| | | |  92 | 6990733 87,55 | 6990881 87,55 | 6990808 79,60 | 1 | 10 |
| | | |  78 | 3050417 87,55 | | | 1 | 10 |
| | | |  94 | 2010683 87,55 | 2968402 87,55 | 8122178 79,60 | 1 | 10 |

2

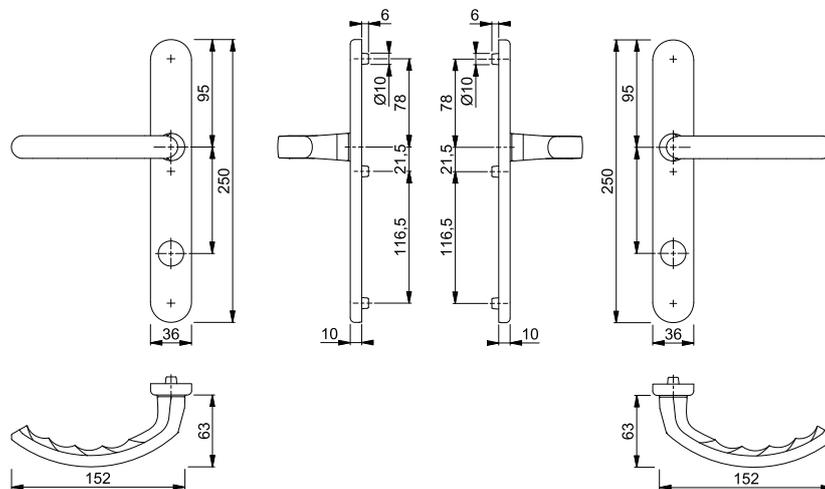



Secustik
VarioFit

■ Luxembourg - 099/US952


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---|--|--|------|-------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | Art.-Nr./ CHF 10761612 14,65 | Art.-Nr./ CHF 10761647 15,35 | Art.-Nr./ CHF 10761778 13,35 | | 10 60 |

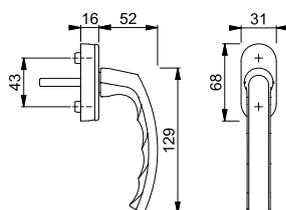

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

■ Luxembourg - 099S/US952 100NM


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**,
abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**,
RAL100; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|--|------|-------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 50/55 | Art.-Nr./ CHF 10764485 51,35 | Art.-Nr./ CHF 10764531 53,80 | Art.-Nr./ CHF 10764573 49,00 | | 10 40 |

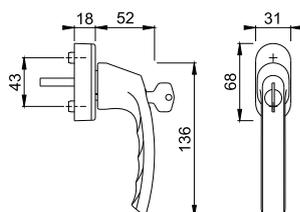

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu200

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 35 ohne | 8151391 53,50 | 8130874 59,85 | 8115412 50,95 | 2 | 20 |

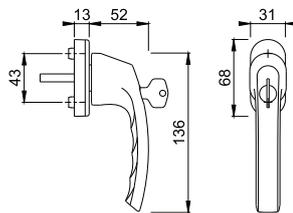

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




Luxembourg - 099KH/66N

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Kurzgriff für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
 - Rastung: ohne
 - Rosette: gegossen, Stütznocken
 - Stift: für HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Kurzgriff (ohne Stift), Stück | 12 | ohne ohne | 8155236 33,40 | 1813708 35,15 | 1813716 31,85 | 5 | 30 |







2



Schnellstift

Macau - M1646/843KV/843KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F41-R | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|--------------|---------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8/8,5 | | 12010868 115,95 | | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff), Loch-/Lochteil | 37-47 | 8/8,5 5-8 | | 12011149 145,70 | | | | 1 | 10 |

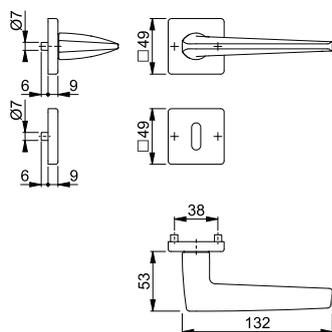


Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



MiniLock
Schnellstift



Macau - M1646/42VR

duraplus


HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



2

| Beschreibung | | | F41-R | | | F78-1-R | | | F96-1-R | | | P.E. | Krt. |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | | | 12347152 172,25 | 12344540 185,45 | 12347164 185,45 | | | | | | 1 | 10 | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | | | 12347176 172,25 | 12347188 185,45 | 12347195 185,45 | | | | | | 1 | 10 | |

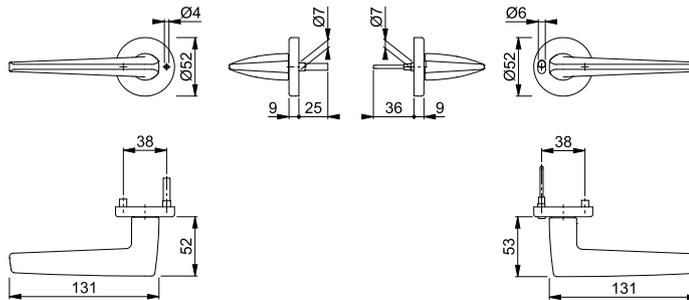

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

Macau - M0646-CF/AK-US948


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 12343687 66,06 | | | 1 | 10 |

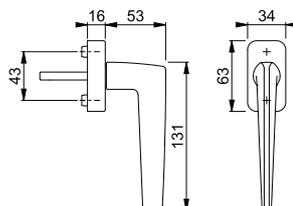

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



2



Schnellstift

Marseille - E1138Z


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3064309 31,60 | | | | 5 | 50 |

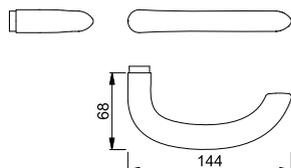

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 219) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift


Marseille - 1138

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 2818439 19,60 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3169813 11,45 | | | | 10 | 20 |

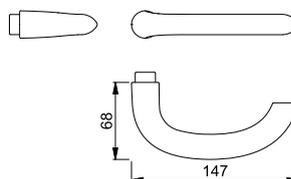

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur



2

■ München - M112PL/2007


duraplus

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrweckschrauben



| Beschreibung | 30-50 | 8 | Lochung/ Abstand | F71 | F73 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|-----|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 30-50 | 8 | 72 | 555314 65,00 | | | | 1 | 10 |
| | | 8 | 78 | 555277 65,00 | 555284 69,85 | | | 1 | 10 |
| | | 8 | 78 | | 580552 69,85 | | | 1 | 10 |
| | | 8/9 | 78 | 555291 65,00 | 555307 69,85 | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 40 | 8 | 78 | 555345 87,90 | | | | 1 | 10 |
| | | 7 | | | | | | | |

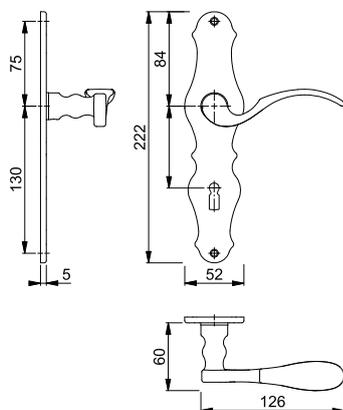

■ München - M112PL/2021

duraplus




HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F71 | F73 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 30-50 | 8 |  72 | 555468 65,00 | | | | 1 | 10 |
| | | 8 |  78 | 555437 65,00 | 555444 69,85 | | | 1 | 10 |
| | | 8/9 |  78 | 555451 65,00 | 555475 69,85 | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 40 | 8 7 |  78 | 555499 87,90 | | | | 1 | 10 |

2

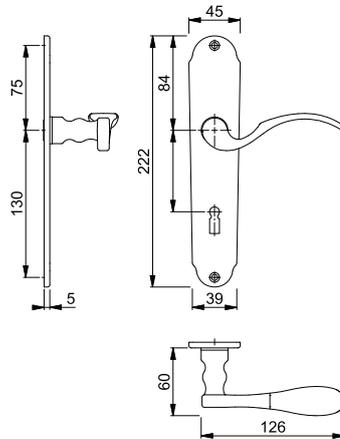



2



Schnellstift


■ New York - 1810

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3280781 12,60 | 3280837 13,90 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3280714 6,30 | 3280757 6,95 | | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **273P** (Seite 224)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



Secustik
VarioFit

■ New York - 0810/US10


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | F9 | | F9016 | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------|----|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 3748612 10,70 | 3755732 11,20 | 3755927 9,65 | | | 10 | 60 | |

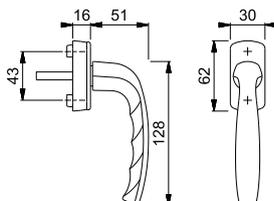

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



New York - 0810SV/U10

duraplus


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff mit Druckknopf, Stück | 10 | 37 M5 x 45 | 3479889 16,95 | 3479897 17,80 | 3479900 16,20 | 10 | 40 |

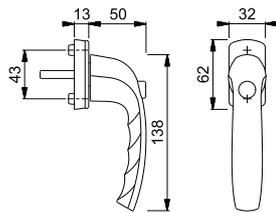

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuTBT

New York - 0810S/U10 TBT4



duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 35 M5 x 45 | 11905074 53,30 | 11654156 55,80 | 11576339 50,75 | 10 | 40 |

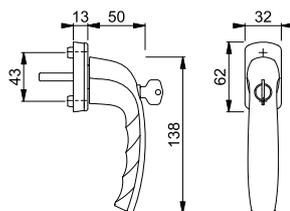

Aufkleber TBT

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuDuplex

New York - 0810SVS/U10


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 45 | 3480687 31,90 | 3480695 33,45 | 3480708 30,40 | 10 | 40 |

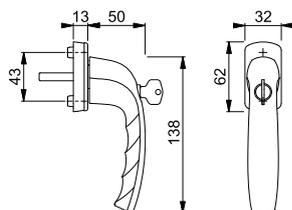

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100

New York - 0810S/U10 100NM


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 3551211 39,80 | 3551318 41,65 | 3551326 37,95 | 10 | 40 |

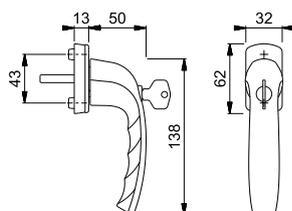

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secustik
VarioFit

New York - PSK-0810/US10

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 50/55 | 10783432 32,60 | 10783475 34,15 | 10783491 31,10 | 10 | 40 |

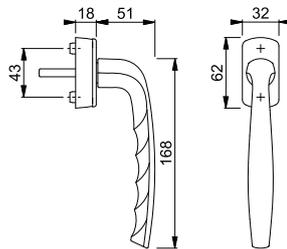

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




New York - HS-0810/431N-AS/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus

| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. | |
|--|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 10x73 | UG | 11640777 79,95 | 11641022 83,75 | 11641058 76,10 | 1 | 4 |

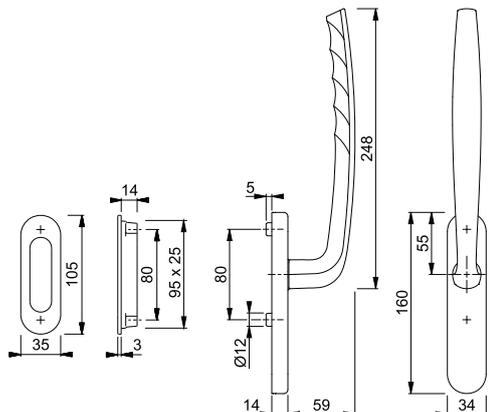



Paris - E138

duraplus



Sertos


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 40-65 | 8 | 11570696 36,70 | | | | 5 | 20 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11531721 23,05 | | | | 10 | 20 |

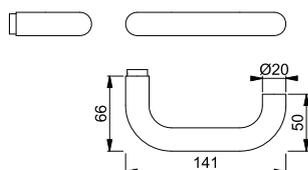

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 231)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 340), **E50/42H/42H** (Seite 342), **E58/40H/42H** (Seite 342)

Paris - E138Z

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3290218 24,65 | | | | 5 | 50 |
| | 35-45 | 8 | 3289911 24,65 | | | | 5 | 50 |
| | 45-55 | 8 | 3289962 24,65 | | | | 5 | 50 |
| | 55-65 | 8 | 3289997 26,85 | | | | 5 | 50 |
| | 65-75 | 8 | 3601979 26,85 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3289989 12,30 | | | | 10 | 20 |

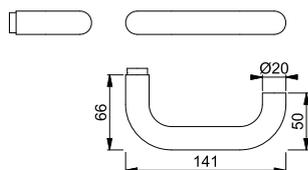

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).



Schnellstift

■ **Paris - E138Z/42KV/42KVS**

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



2

| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | F69-S | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 |  | 3290074 34,35 | 3659177 64,30 | | | 1 | 10 |
| | | |  | 3290082 34,35 | 3659185 64,30 | | | 1 | 10 |
| | | |  | 3634391 34,35 | | | | 1 | 10 |
| | | | UG | 3290058 34,35 | | | | 1 | 10 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8/8,5 5-8 |  | 3286403 58,10 | | | | 1 | 10 |

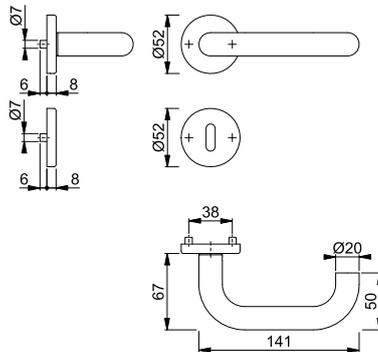

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Paris - E138Z/849N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | F69 | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|---------------------------------|------|------|
| | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten (Loch-/Lochteil) | 35-45 | 8 | 10767328 37,40 | 1 | 10 |

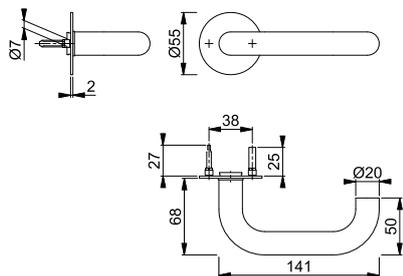

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 240.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Schnellstift

Paris - E138Z/353FL


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | | | Lochung/Abstand | F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------|---|-----------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 35-45 | 8 | 78 | 11540965 47,25 | 1 | 10 |

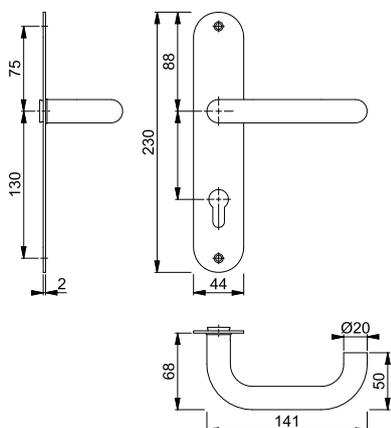

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30



Sertos

Paris - FS-E138


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**



| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------|---|---|---------|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff, Paar | 40-65 | 9 | | 11570970 | | | | 5 | 30 |
| | | | | 58,10 | | | | | |

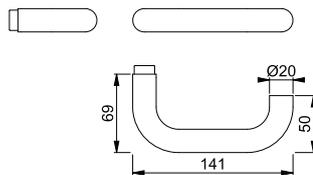

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 234)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 343), **FS-E58/40H/42H** (Seite 343)

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

2



Sertos

Paris - FS-E138/42H/42HS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 40-65 | 9 |  | 11731217 | | | | 1 | 10 |
| | | | | 105,10 | | | | | |

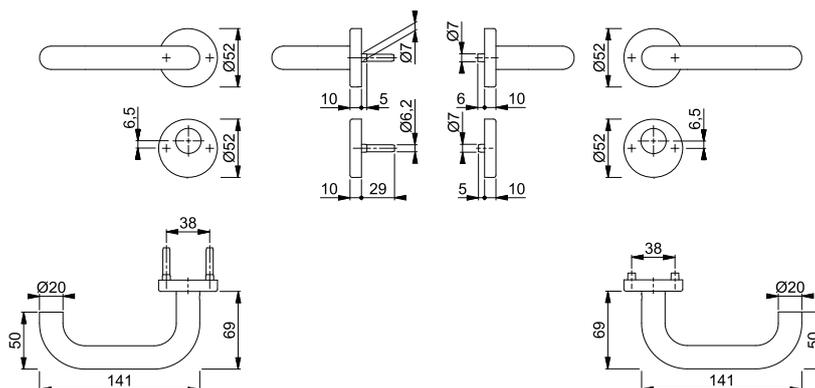

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Paris - E138GF/3359/3357N ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 62-67 | 8 | 94 | 12195066 | | | | 1 | 5 |
| | | | | 228,25 | | | | | |

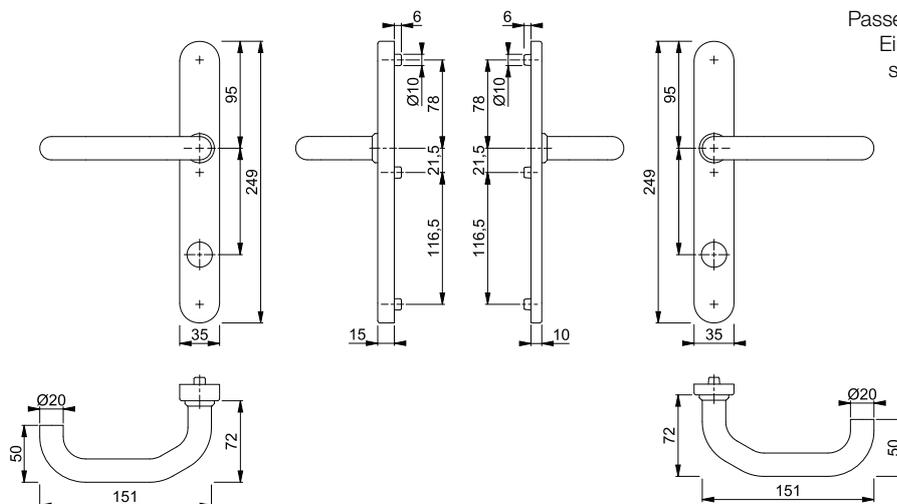



Paris - E86G/3359/3357N/138GF ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplast



2

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F69 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) | 62-67 | 8 |  94 | 12194967 238,20 | | | | 1 | 5 |

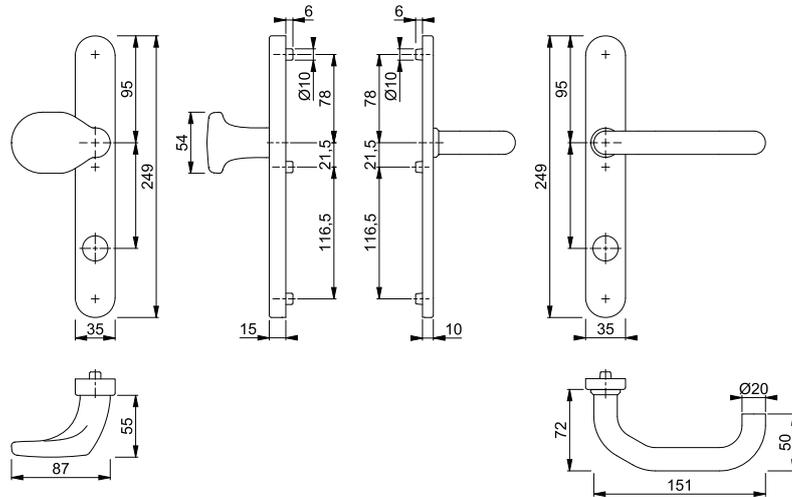

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

Paris - E138GF2/3359/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | 57-62 | 8 | Lochung/ Abstand | F69 | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------|---|---------------------|-----------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | | | 94 | 12194773 | | 1 | 5 |
| | | | 94 | 12194797 | | 1 | 5 |

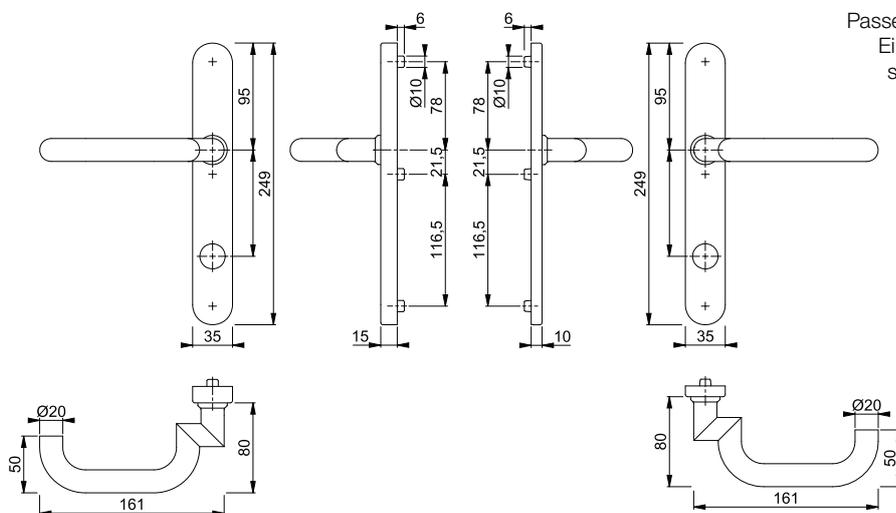

Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)



| Beschreibung | 57-62 | 9 | Lochung/ Abstand | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|---------------------|-----------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | | | 92 | 10820379 | | 1 | 5 |

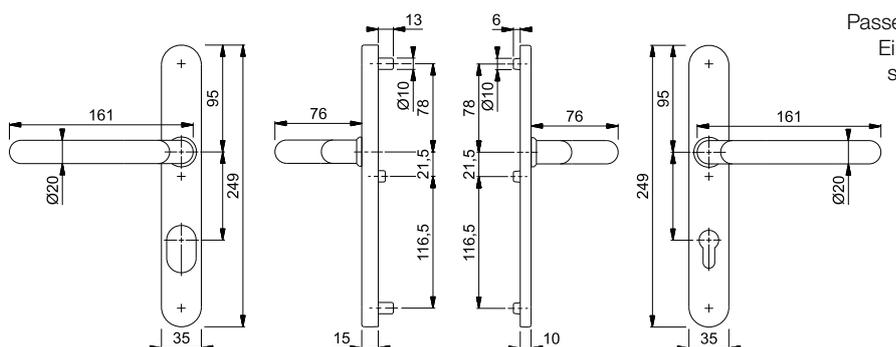



Paris - E50G/3359/3357N/138GF2 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



2

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|-------|---|---------------------|--------------|-----------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) | 57-62 | 9 | | 78 | 12194864 | | 1 | 5 |
| | | | | 94 | 12194906 | | 1 | 5 |

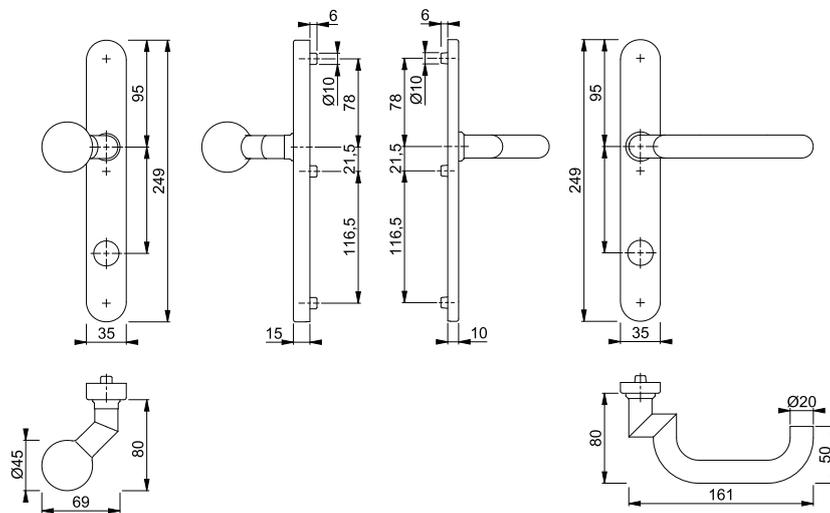

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.



Paris - E138GF2/3357N


HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|--------------|----------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 57-62 | 8 | | 94 | 2984162 | | 1 | 5 |

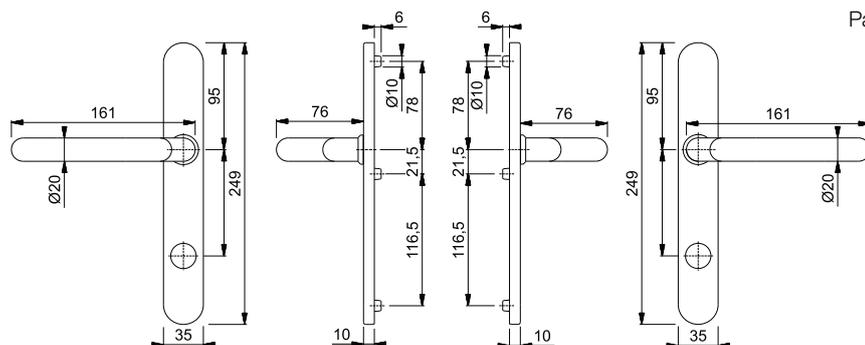

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.



Paris - E138GF2/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|--|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Halbgarnitur | | 8 | 2739837 | | | | 2 | 12 |
| | | | 154,30 | | | | | |

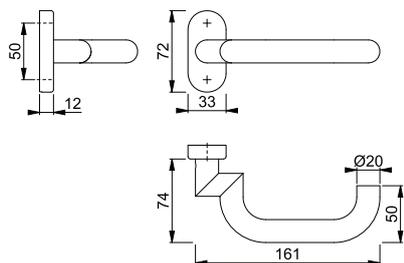

Paris - FS-E138GF2/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Halbgarnitur | | 9 | 3185362 | | | | 2 | 12 |
| | | | 158,95 | | | | | |

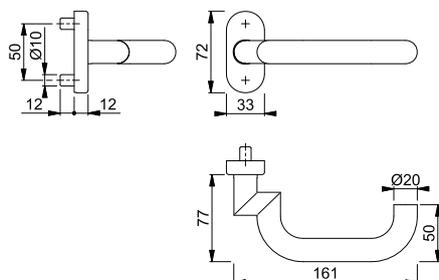

duraplus



Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



Schnellstift

| Beschreibung | 57-67 | 8/9 | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-----|---------------------|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | | | 78 | 10739001 | | | | 1 | 5 |
| | | | 78 | 10738981 | | | | 1 | 5 |

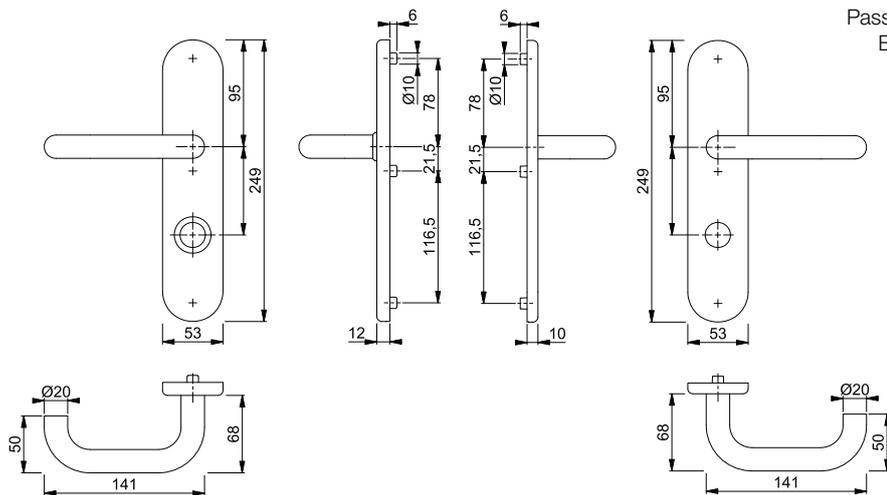

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.





Schnellstift

Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|-----|---------------------|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-67 | 8/9 | 78 | 3936058 | | | | 1 | 5 |
| | | | 78 | 3936023 | | | | 1 | 5 |

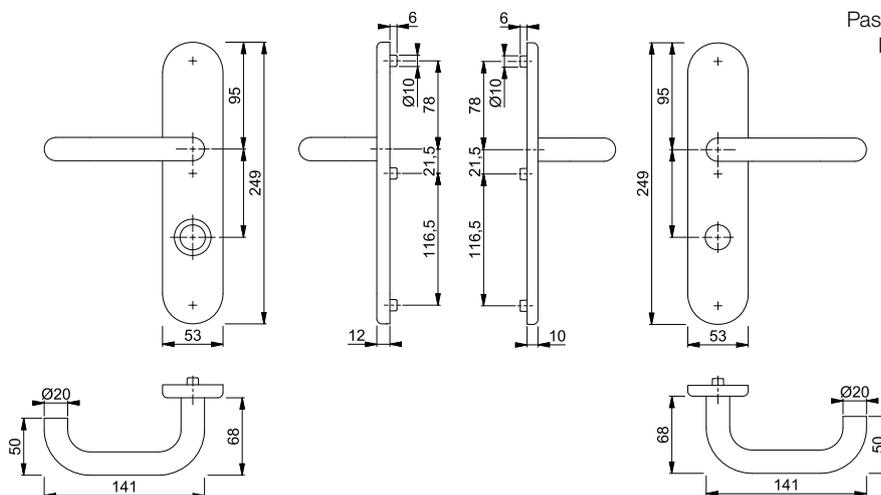

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.



Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1144U (SK4)**, **DIN 18257 ES3** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

duraplus



2

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 57-62 | 9 | 94 | 3948518 | | | 1 | 5 |
| | | | | 349,85 | | | | |

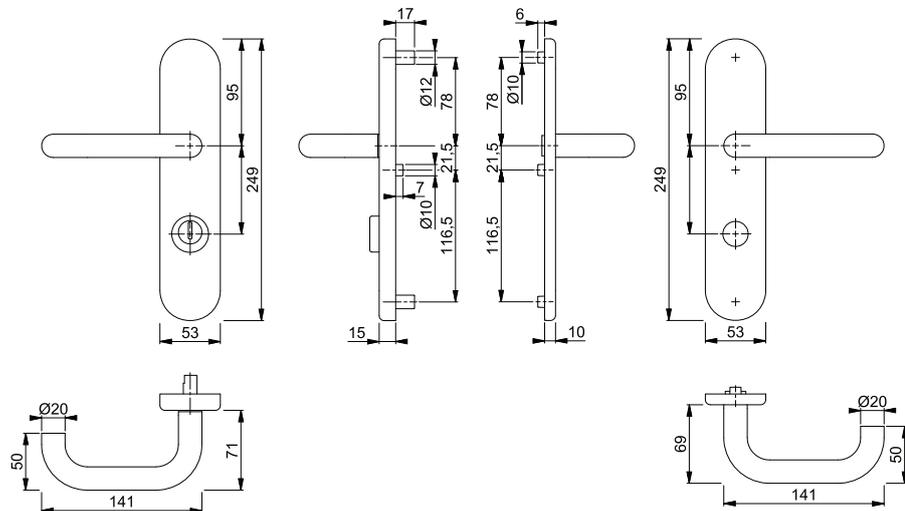

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 423.



Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-62 | 9 | 78 | 3936429 215,50 | | | | 1 | 5 |

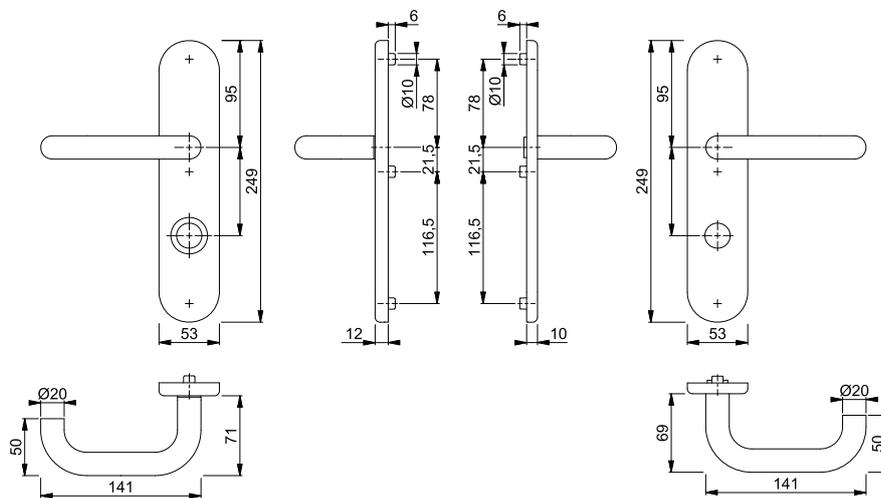

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 423.



Secustik
VarioFit

Paris - E038/US956

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10763706 75,55 | 10763722 90,75 | 10 | 40 |

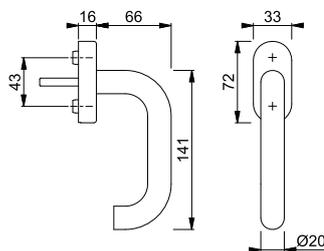

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit



Paris - E038/UD9056


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025446 77,75 | 12025458 92,60 | 10 | 40 |

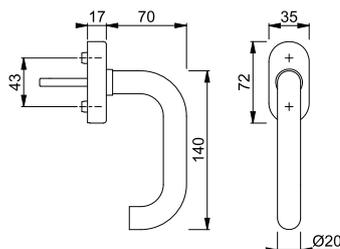

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit



Paris - E038S/UD9056

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12025537 125,75 | 12025549 140,90 | 10 | 40 |

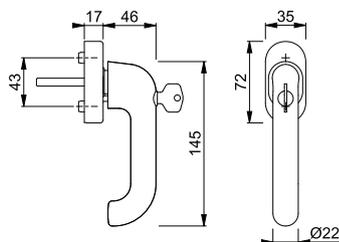

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit



Paris - E038S/UD9056 TBT4



duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, müssen die beigefügten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | F69-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12026128 126,25 | 12026207 141,50 | 10 | 40 |

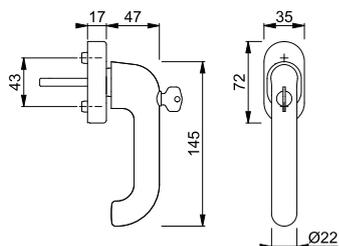

Aufkleber
SecuForte



Aufkleber
SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Paris - E038S/US9056 100NM


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 12017929 83,80 | 10 | 40 |

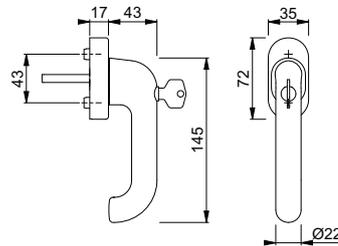

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2

Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F31-1/F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--|---------------------|----------------------------------|------|------|
| Hebe-Schiebetür- Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 10x73 | 11630899 222,40 | 1 | 4 |

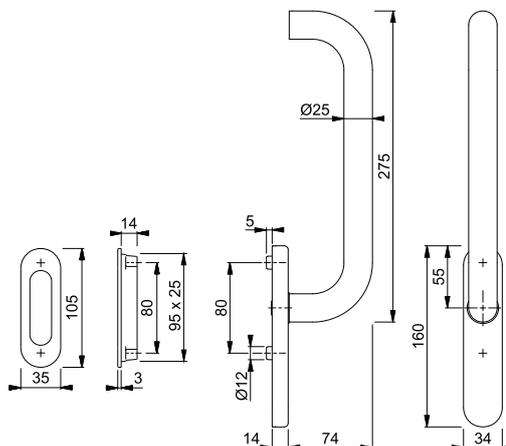

Paris - 138


duraplus



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|---------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 9 | 577361 | | | | 10 | 20 |
| | | | 19,65 | | | | | |
| Türgriff, Paar | 50-69 | 9 | 576456 | | | | 5 | 50 |
| | | | 42,50 | | | | | |



Paris - 138

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3364758 | | | | 10 | 20 |
| | | | 19,65 | | | | | |
| Türgriff, Paar | 37-47 | 8 | 3433477 | | | | 5 | 50 |
| | | | 36,85 | | | | | |



Türgriff-Lochteil kombinierbar
mit den Fenstergriff-Rosetten
SecuSelect **AUS950S 100NM**
TBT4 und **AUS950S** (Seite 248).



Schnellstift


Paris - 138L

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3396961 32,30 | 3397568 38,85 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3275966 17,10 | 3397111 19,45 | | | 10 | 20 |

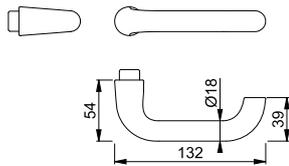

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 225)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).

2



SecuForte
VarioFit

TROPHIES
2015
WINNER

Paris - 038/UD9056


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | F1-2-S | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 12025264 68,55 | 12025325 77,75 | | | 10 | 40 |

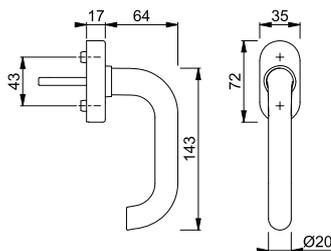

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES
2018
THE BEST OF INNOVATION AT EUROPE - M154 EDPO

WINNER

Paris - 038S/UD9056

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschliessbar:



• geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

• **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F1-2-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|-------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12024892 117,05 | 12024909 127,10 | | 10 40 |

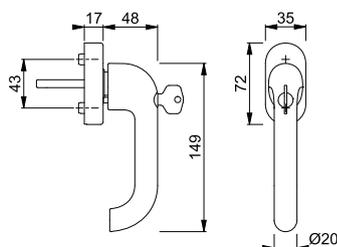

Aufkleber
SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit

TROPHIES
2018
THE BEST OF INNOVATION AT EUROPE - M154 EDPO

WINNER

Paris - 038S/UD9056 TBT4

duraplus


HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)

• **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, müssen die beigegefügte Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F1-2-S Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|-------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12025173 117,60 | 12025185 127,70 | | 10 40 |

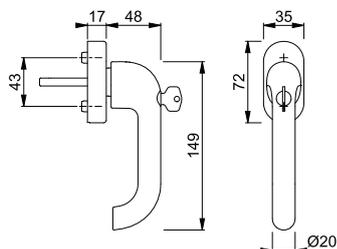

Aufkleber
SecuForte



Aufkleber
SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu100¹
Secustik¹
VarioFit¹

Paris - 038S/US9056 100NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12017875 68,65 | 10 | 40 |

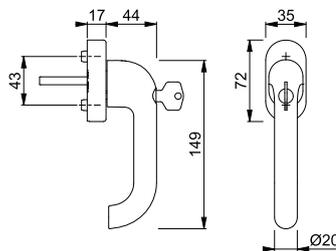

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2




Paris - PSK-037/U11

duraplus

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|
| Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück | 10 | 7 43 ohne | 1915940 41,25 | 2 | 20 |

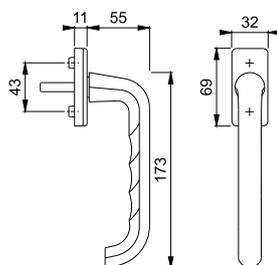

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Secu200

Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200**, abschliessbar, für Fenstertüren:

• geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|------|------|
| Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 43 ohne | 1920141 88,25 | 1920167 83,85 | | | 2 | 20 |

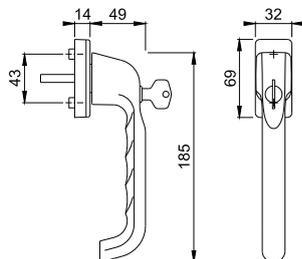

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



2



Sertos

Rotterdam - E1401

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11531666 43,15 | | | | 10 | 20 |

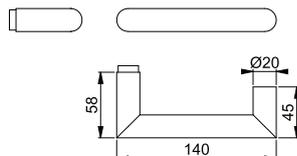

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 231)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 340), **E50/42H/42H** (Seite 342), **E58/40H/42H** (Seite 342)



Schnellstift

Rotterdam - E1401Z


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3573146 65,00 | | | | 5 | 50 |
| | 45-55 | 8 | 3573200 65,00 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3573218 32,45 | | | | 10 | 20 |

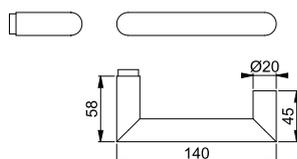

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur



Sertos

Rotterdam - FS-E1401


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Schild- oder FS-Rosetten-Garnitur mit HOPPE-Steckgriff-Verbindung **Sertos**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff, Paar | 40-65 | 9 | 11571111 98,40 | | | | 5 | 30 |
| FS-Türgriff-Lochteil, Stück | | 9 | 11571123 49,25 | | | | 10 | 20 |

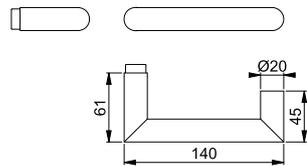

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 234)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 343), **FS-E58/40H/42H** (Seite 343)

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Rotterdam - E1401GF2/3359/3357N ES1 (SK2)

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 57-62 | 9 | 94 | 12194992 | | | | 1 | 5 |
| | | | | 483,05 | | | | | |

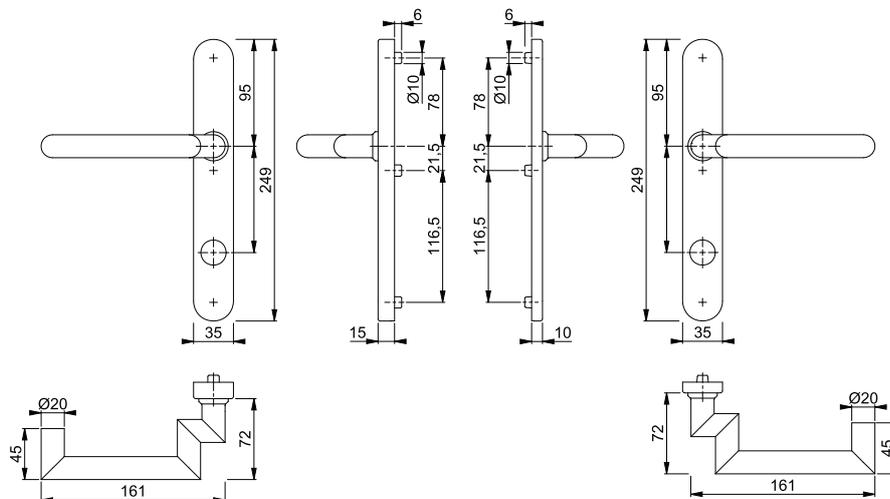

Rotterdam - E50G/3359/3357N/1401GF2 ES1 (SK2)

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



2

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F69 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) | 57-62 | 9 |  94 | 12195042 435,75 | | | | 1 | 5 |

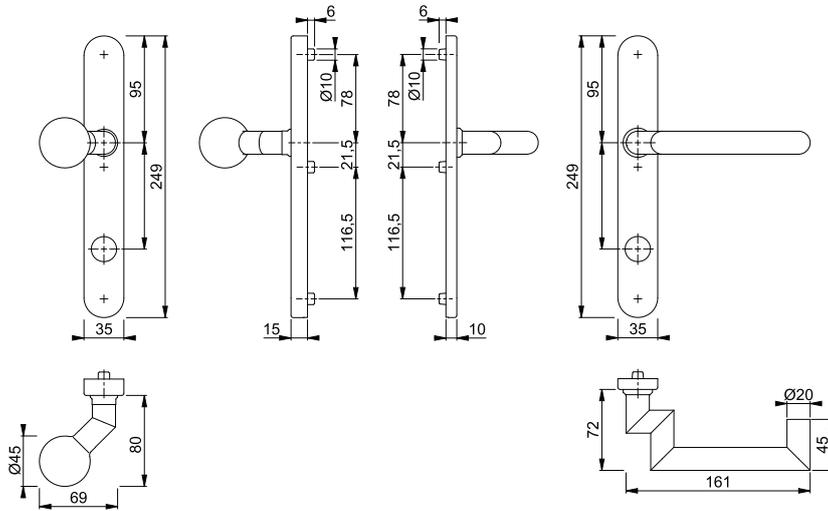



■ Rotterdam - E1401GF2/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Halbgarnitur | | 8 | 3185493 | | | | 2 | 12 |
| | | | 185,30 | | | | | |

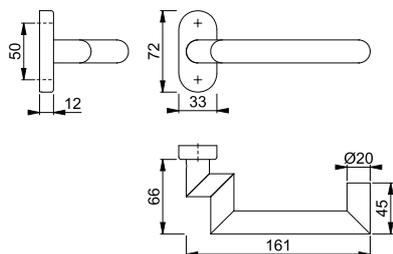




Rotterdam - FS-E1401GF2/3346

duraplus

- HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0140U**, Objekt-Garnitur
 - Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
 - Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
 - Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 57-62 | 9 | 94 | 3037562 | | | | 1 | 4 |
| | | | | 303,65 | | | | | |

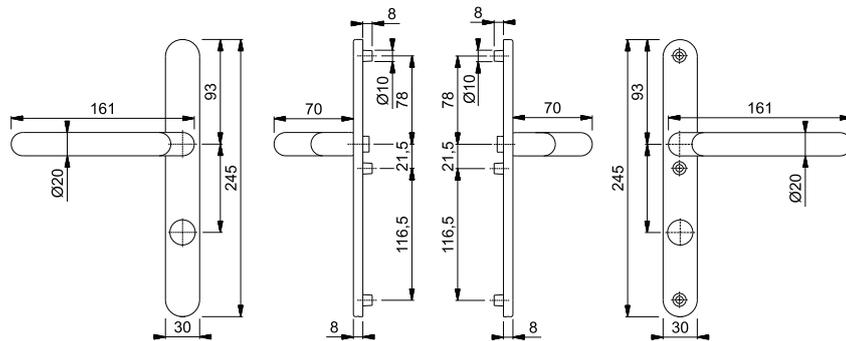

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 423.




Rotterdam - FS-E1401GF2/55

duraplus

- HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
 - Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
 - Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
 - Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



| Beschreibung | | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------|---|--|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur | 45-65 | 9 | | 3428459 | | | | 2 | 12 |
| | | | | 212,50 | | | | | |

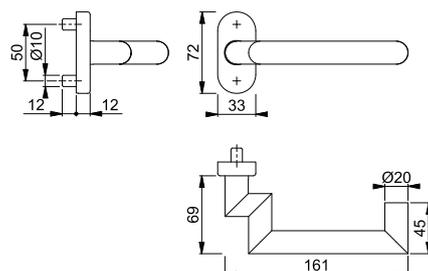



2



Sertos

San Francisco - E1301


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 11531769 31,55 | | | | 10 | 20 |



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 231)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 221)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 340), **E50/42H/42H** (Seite 342), **E58/40H/42H** (Seite 342)



Schnellstift

San Francisco - E1301Z


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3899701 41,65 | | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3842764 22,90 | | | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).



Secustik
VarioFit

San Francisco - E0301/US956

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10763773 | 55,30 | 10 | 40 |

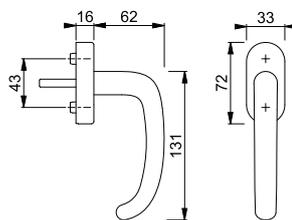

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Schnellstift


San Francisco - 1301

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 3823408 | 43,15 | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3855071 | 21,60 | 10 | 20 |

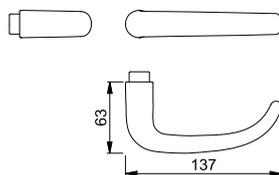

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



Secustik
VarioFit

San Francisco - 0301/US956


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10763108 34,05 | | | | 10 | 40 |

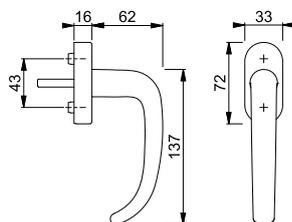

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



■ Stockholm - E1140Z

duraplus




Schnellstift¹

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|----------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3171825 | | | 5 | 50 | |
| | 35-45 | 8 | 3064051 | | | 5 | 50 | |
| | 55-65 | 8 | 3124949 | | | 5 | 50 | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3259341 | | | 10 | 20 | |
| | | | 15,00 | | | | | |



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur


Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 219)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).

Neu



MiniLock
Schnellstift



Stockholm - E1140Z/42VR

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



2

| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|-------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts | 37-47 | 8/8,5 | 12346998 82,80 | | | | 1 | 10 |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links | 37-47 | 8/8,5 | 12347000 82,80 | | | | 1 | 10 |

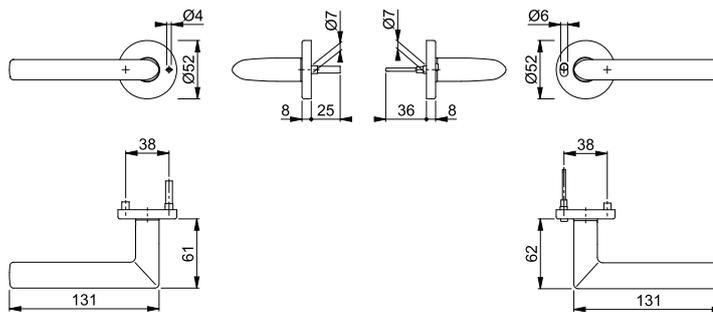



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | 3747089 41,55 | | | | 1 | 10 |

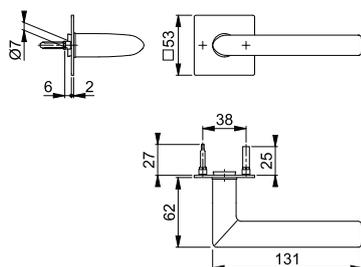

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 239.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/849N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 35-45 | 8 | 3746983 41,55 | | | | 1 | 10 |

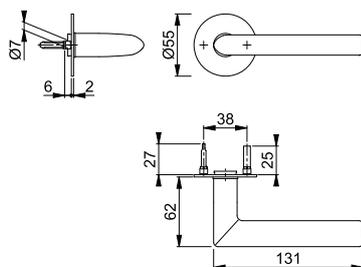

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 240.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



Secustik
VarioFit

Stockholm - E0140/US956


- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
 - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | F69-S | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 10763790 44,55 | 10763802 57,50 | 10 | 40 |

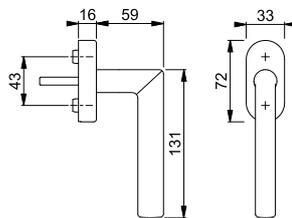

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




Schnellstift

Stockholm - 1140

- HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
 - Bund: für Lagerung lose

duraplus

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 2818703 18,70 | 2818738 20,45 | 5 | 50 |
| | 45-55 | 8 | 3504239 18,70 | | 5 | 50 |
| | 55-65 | 8 | 2860944 19,80 | 2860952 21,65 | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3169910 10,95 | 3249397 13,20 | 10 | 20 |

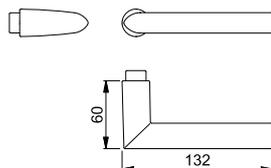

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 224) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).





2



Schnellstift


■ Tôkyô - 1710

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 38-42 | 8 | 2826201 17,05 | 2826228 18,85 | | | 5 | 50 |
| | 43-47 | 8 | 2826252 17,05 | 2826279 18,85 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3174276 8,55 | 3281864 9,40 | | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 224) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).



■ Tôkyô - 0710/U26


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. | | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|------------------|------|-------------------------|------------------|-----------------|------|------|
| | | | Schrauben | ohne | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 37 | ohne | 3062995 10,50 | 3579652 10,95 | 2251815 9,50 | 20 | 120 |

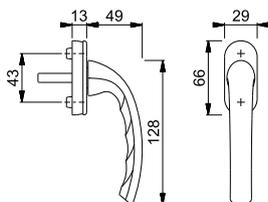

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Tōkyō - 0710/U26/KISI2

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Griffsperrle:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Griffsperrle:

- Anschlag: 180°, mit automatischer Sicherung
- Griffsperrle: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Fenstergriff-Rosetten mit Nockendurchmesser 10 mm, wird zwischen Fenstergriff und Fensterrahmen montiert
- Besonderheit: Fenstergriff kann nur betätigt werden, wenn gleichzeitig beide Schiebeknopfe der Griffsperrle bedient werden.

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| Fenstergriff mit Griffsperrle, Stück | 10 | 7 37 M5 x 55 | 11715017 23,00 | 11715054 20,80 | 15 | 90 |

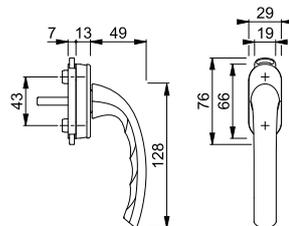

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Tōkyō - 0710SV/U26


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| Fenstergriff mit Druckknopf, Stück | 10 | 7 37 ohne | 2109456 18,30 | 2084156 19,25 | 2217182 17,55 | 10 | 40 |

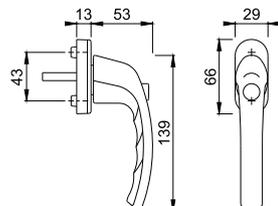

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




■ Tôkyô - 0710R/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück | 10 | 7 ohne ohne | 8208209 33,50 | 8199630 35,15 | 1843501 31,90 | 10 | 40 |

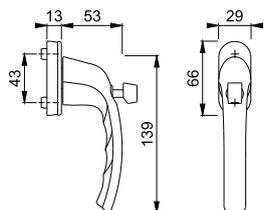

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



■ Tôkyô - 0710S/U26 TBT4


duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 35 ohne | | 3373144 57,25 | | 10 | 40 |
| | | 37 ohne | 3579636 54,65 | | 2748055 44,30 | 10 | 40 |

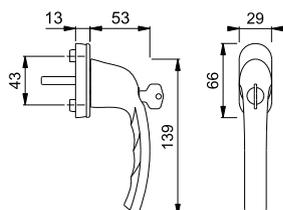

Aufkleber
SecuTBT

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

SecuTBT



Secu100

Tōkyō - 0710S/U26 100NM

duraplus




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



2

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 ohne | 2184712 41,20 | 2660782 43,10 | 2184317 39,15 | 10 | 40 |

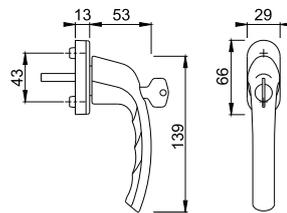

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




Tōkyō - SG0710RH

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
 - Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckkrosette abgedeckt sind

| Beschreibung | Stiftl. vorsteh. | F1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Steckgriff, Stück | 45 | 8176323 17,00 | 1776281 16,20 | 5 | 30 |



Passende Griffloch-Verdeckkrosetten siehe Seite 247.




■ Tôkyô - 0710RH/66N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | | | P.E. | Krt. | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|------|------|----|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griff (ohne Stift), Stück | 12 | 7 | ohne ohne | 8151599 30,40 | 1813636 33,30 | | | 5 | 30 |

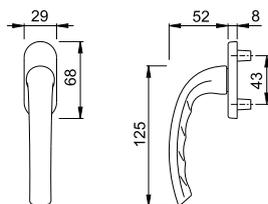


■ Tôkyô - 0710VK/66N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Griff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück | 10 | 7 | ohne ohne | | 1993876 35,15 | | 5 | 30 |
| | 12 | 7 | ohne ohne | 8158826 36,90 | 8165821 38,65 | | 5 | 30 |
| Griff (ohne Stift), verkröpft links, Stück | 10 | 7 | ohne ohne | | 1993884 35,15 | | 5 | 30 |
| | 12 | 7 | ohne ohne | 8158800 36,90 | | | 5 | 30 |






Tōkyō - 0710VK-KH/66N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzhalssgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosette: gegossen, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück | 12 | 7 | ohne ohne | 8158925 36,05 | 8158909 34,35 | 5 | 30 |
| Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft links, Stück | 12 | 7 | ohne ohne | 8158891 36,05 | 8158859 34,35 | 5 | 30 |



2




Tōkyō - HS-571/431N-AS/422

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 | 10x73 | UG | 11620183 79,95 | 11620365 83,75 | 11621576 76,10 | 1 | 4 |

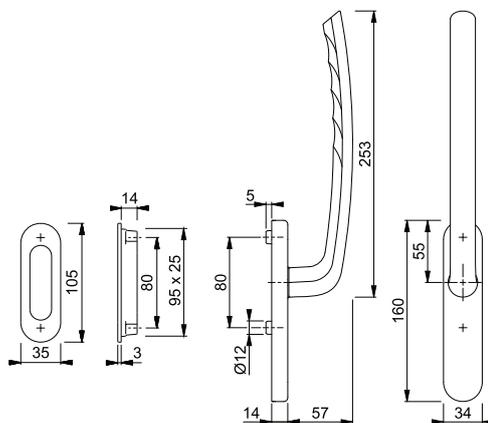






■ Toulon - 0737FL/U34FL

duraplus

HOPPE-Aluminium-Flach-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Faltenstertüren

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Flach-Fenstergriff, Stück | 7 | 37 M5 x 40 | 11859435 43,55 | 12199011 45,45 | 11859398 39,50 | 60 | 60 |

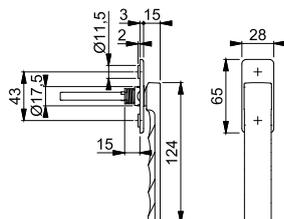

■ Toulon - 0737SVS/U947


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 45 | 3937659 35,05 | 3937755 36,75 | 3937827 33,35 | 2 | 20 |

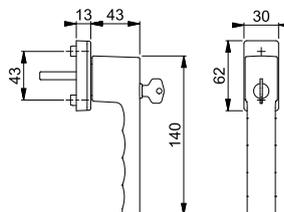

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

SecuDuplex



SecuTBT

Toulon - 0737S/U947 TBT4

duraplus


HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

2



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 7 M5 x 45 | 3937860 52,50 | 3937958 59,05 | 3938037 49,75 | 2 | 20 |

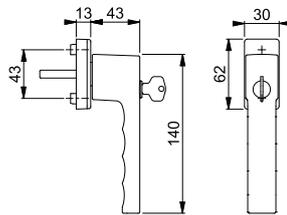

Aufkleber
SecuTBT

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. | |
|--|---------------------|----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|
| | | | | | | | Art.-Nr./CHF |
| Hebe-Schiebetür- Garnitur (Muschel/Griff) | 75-80 10x73 | UG | 11600445 84,95 | 11600494 89,00 | 11600524 80,90 | 1 | 4 |

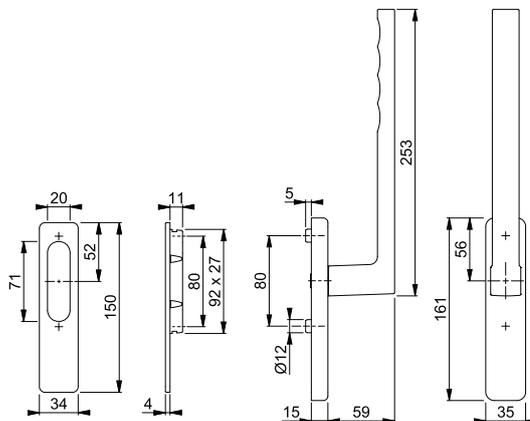



2

Trondheim - E1430Z

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|----------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3528679 | | | 5 | 50 | |
| | | | 29,15 | | | | | |
| | 35-45 | 8 | 2810445 | | | 5 | 50 | |
| | | | 29,15 | | | | | |
| | 45-55 | 8 | 2870771 | | | 5 | 50 | |
| | | | 29,15 | | | | | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 2901515 | | | 10 | 20 | |
| | | | 15,85 | | | | | |

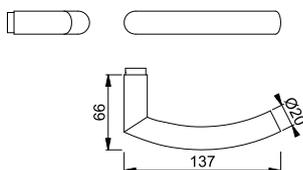

Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).

Trondheim - E0430/US956

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|---------------------|--|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Schrauben | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | | 10763845 | | | | 10 | 40 |
| | | | | | 44,00 | | | | | |

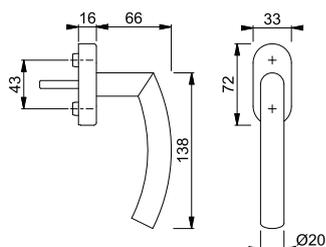

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.





Schnellstift

Verona - M151


duraplus

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung |  |  | F41-R | F49-R | F71 | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 32-48 | 8 | 2854413 71,20 | 2952144 71,20 | 2822500 54,80 | 1 | 6 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3248861 35,65 | 3248870 35,65 | 3248888 27,35 | 5 | 20 |

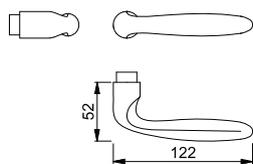

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **M42K/M42KS** (Seite 227) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M265** (Seite 218) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **MUS950S 100NM TBT4** und **MUS950S** (Seite 245).



Verona - M051/U30


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø |  | Stiftl. vorsteh. | F71 | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 37 ohne | 3575969 41,50 | 2 | 20 |

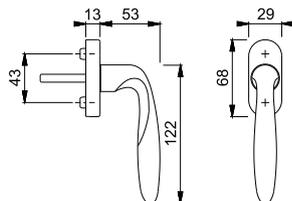

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Schnellstift

Verona - E1800Z


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung | | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff, Paar | 25-35 | 8 | 3502831 81,05 | | | 5 | 50 |
| | 35-45 | 8 | 2810496 81,05 | | | 5 | 50 |
| | 45-55 | 8 | 2870229 81,05 | | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 2901443 48,70 | | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 233) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 219) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** und **EUS950S** (Seite 246).

2



Secustik
VarioFit

Verona - E0800/US956


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------------|-----|--|--|------|------|
| | | | Schrauben | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 32-42 M5 x 45/50 | 10763861 88,35 | | | | 10 | 40 |

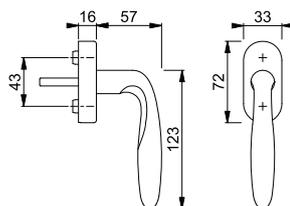

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



Schnellstift


Verona - 1510

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 35-45 | 8 | 2799952 23,90 | 2799987 | 26,35 | | 5 | 50 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 3257784 12,05 | 3257813 | 13,20 | | 10 | 20 |



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 242)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 225)
geprüft nach DIN EN 1906:
37-0140U, Objekt-Garnitur

Türgriff-Lochteil kombinierbar mit den Fenstergriff-Rosetten SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** und **AUS950S** (Seite 248).





Schnellstift

■ Vitória - M1515/23KV/23KVS


duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Stift | Nocken | Lochung | F41-R | F71 | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------------|--|---|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 2736231 | 2736311 | | | 1 | 10 |
| | | | 74,55 | 57,35 | | | 1 | 10 | |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | | 2736257 | 2736329 | | | 1 | 10 |
| | | | 74,55 | 57,35 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 2736265 | 2736337 | | | 1 | 10 |
| | | | 104,20 | 80,15 | | | | | |

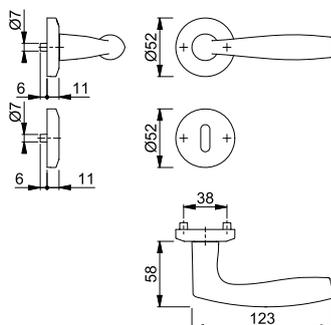

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



Secustik
CombiFit
VarioFit

■ Vitória - M0515-CF/AK-US956


duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **CombiFit**, **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, mit Adapter für die Aufnahme des Fenstergriff-Lochteils **CombiFit**
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit




| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F77-R | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 12241745 | 12241842 | | | 1 | 10 |
| | | | 53,35 | 61,60 | | | | |

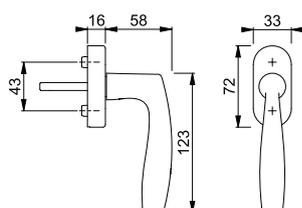

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

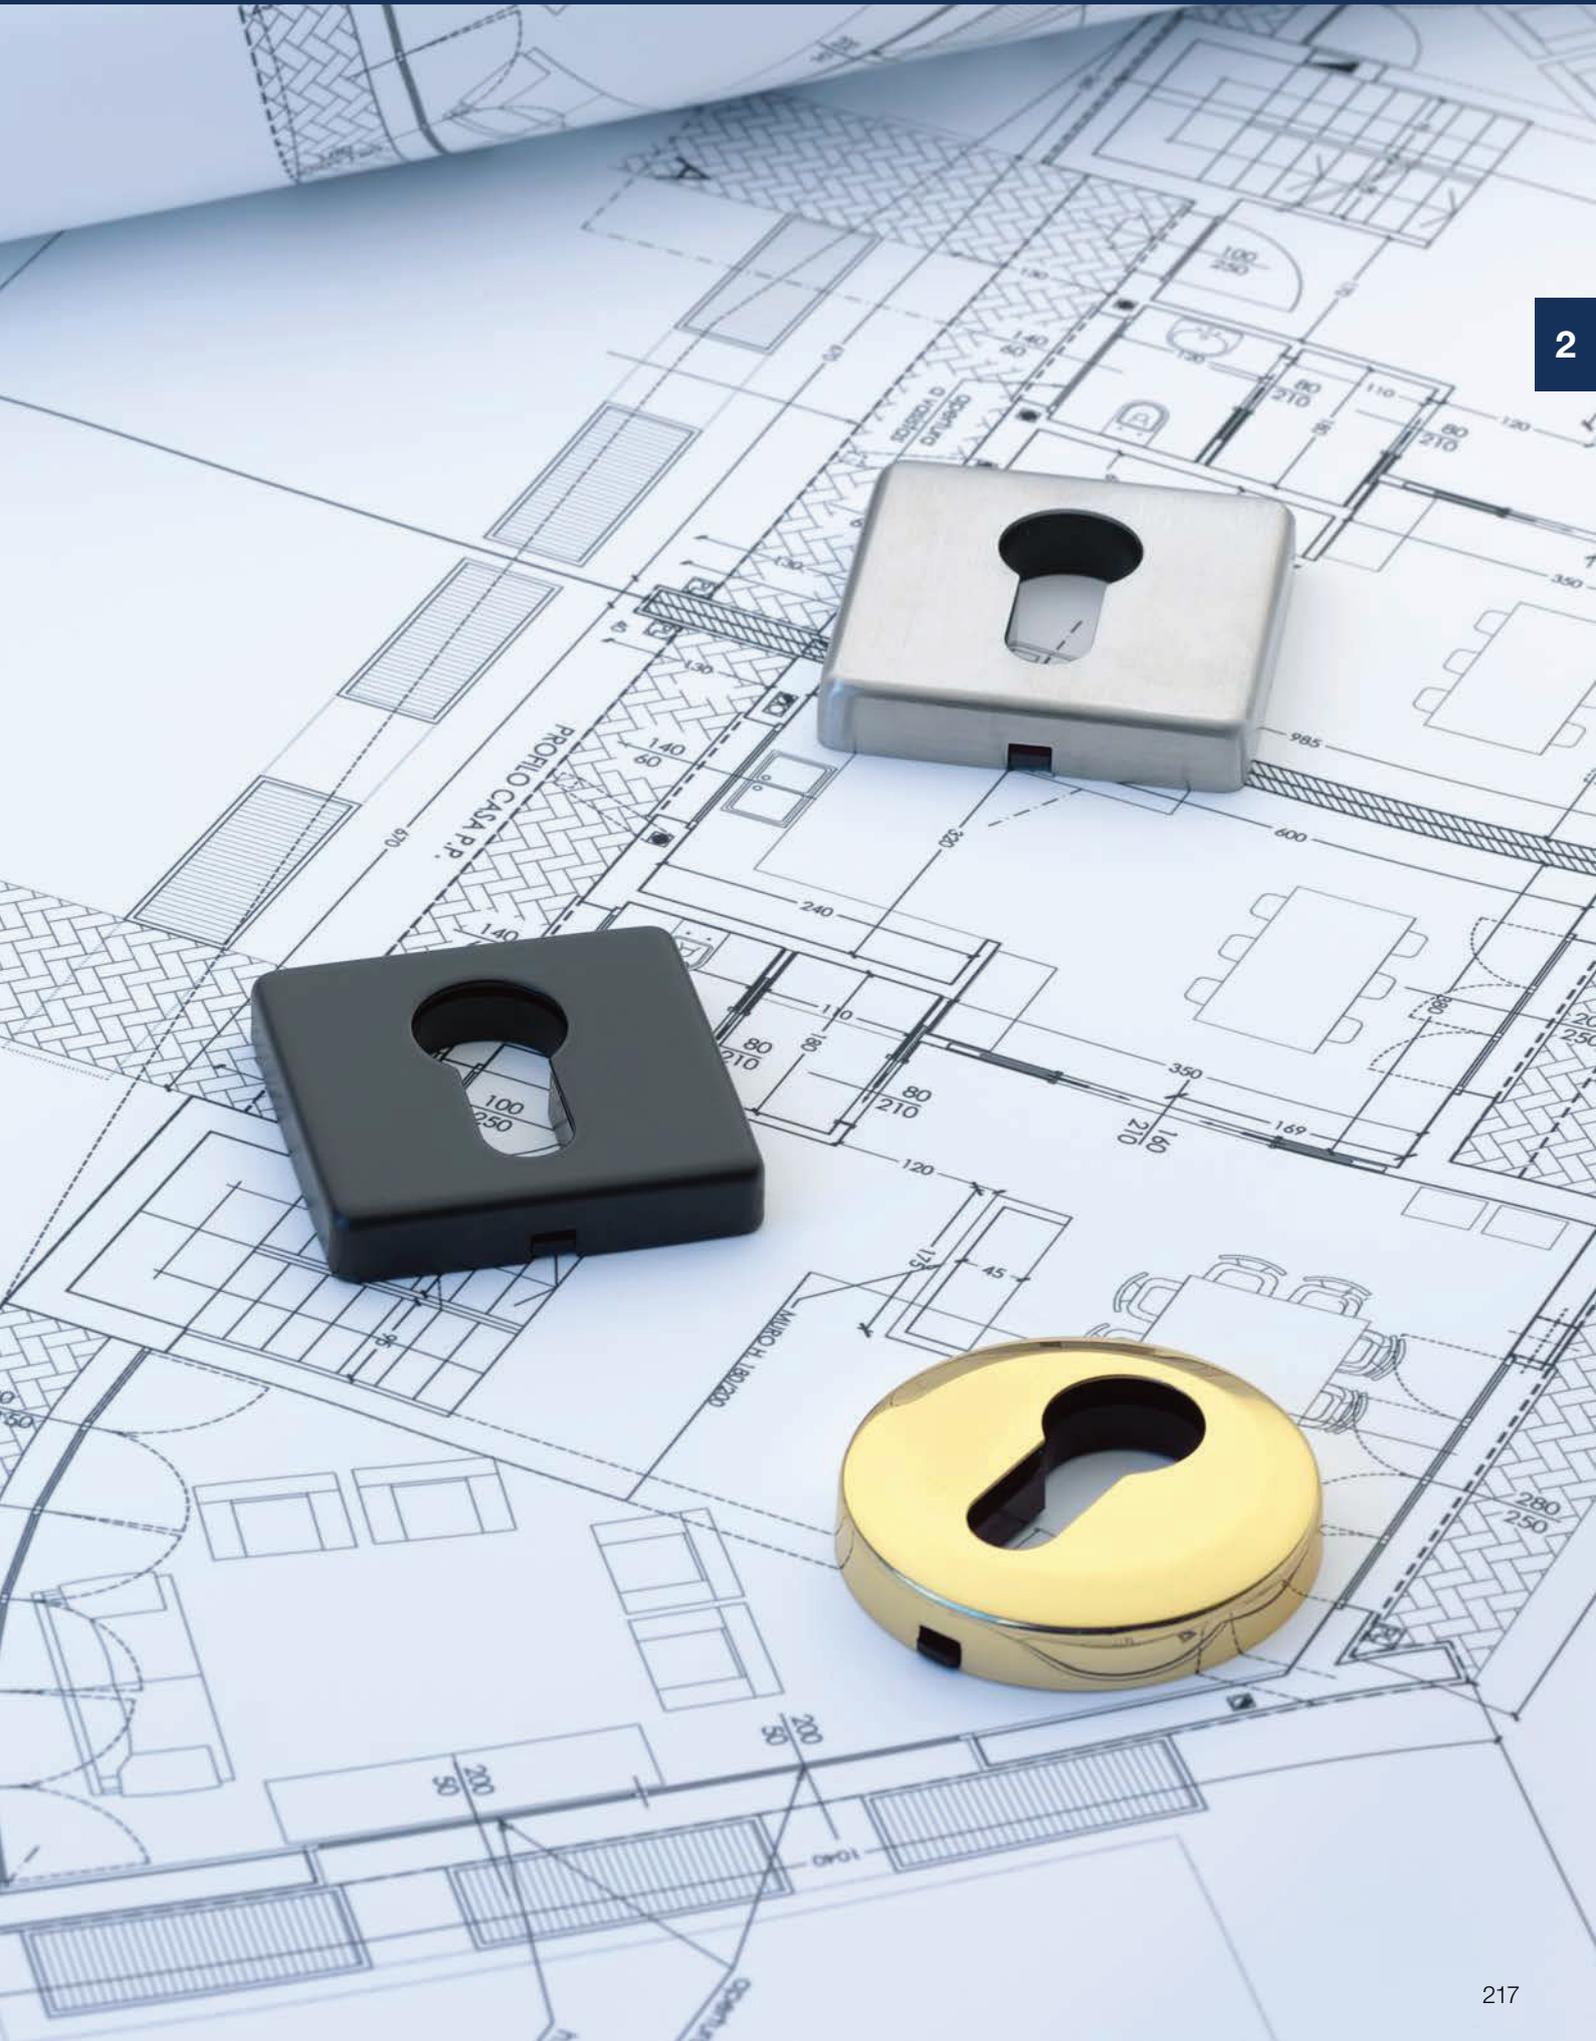


■ M265

duraplus

- HOPPE-Messing-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F71 | | | P.E. | Krt. |
|------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | UG | 510566 56,25 | | | 10 | 40 |

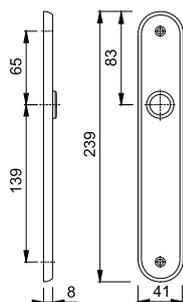


■ E202FL

duraplus

- HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------|-------|-----|---------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | | 72 | 10804109 26,40 | | 5 | 20 |
| | | | | 78 | 10803780 26,40 | | 5 | 20 |
| | | | | 78 | 10804344 26,40 | | 5 | 20 |
| | | | | 78 | 10804328 26,40 | | 5 | 20 |
| | | | UG | | 10804361 26,40 | | 5 | 20 |
| Bad/WC-Langschild, Paar | 37-42 | 5-8 | | 78 | 10804475 50,50 | | 5 | 20 |

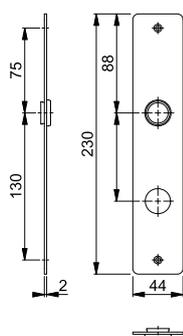

Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415.



duraplus

E353FL




HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | Lochung/Abstand | Lochung/Abstand | Lochung/Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | 72 | 10801813 | | | 5 | 20 |
| | | | 78 | 10801805 | | | 5 | 20 |
| | | | 78 | 10802550 | | | 5 | 20 |
| | | | 78 | 10801856 | | | 5 | 20 |
| | | | UG | 10802568 | | | 5 | 20 |
| Bad/WC-Langschild, Paar | 37-42 | 5-8 | 78 | 10803333 | | | 5 | 20 |
| Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 37-42 | 5-8 | 78 | 11590440 | | | 5 | 20 |

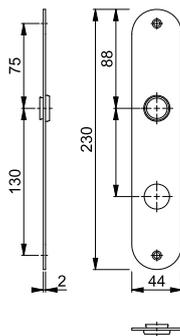

Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415.

2

E353FLN/353FL

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | Lochung/Abstand | Lochung/Abstand | Lochung/Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | 78 | 3534462 | | | 5 | 20 |
| | | | 78 | 10712061 | | | 5 | 20 |

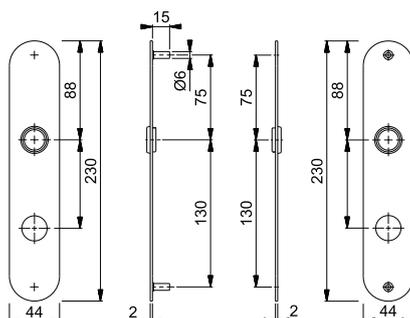

■ E353FLN-E/353FL


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Einsatzrosette und Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | Lochung/Abstand | Zylinder-Vorstehmass | F69 | | P.E. | Krt. |
|------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Langschild, Paar | 47-52 | 78 | 14 | 3690318 124,50 | 5 | 20 |
| | 57-62 | 78 | 8 | 2748194 124,50 | 5 | 20 |
| | 47-52 | 78 | 10 | 3594078 124,50 | 5 | 20 |
| | | | 12 | 2943862 124,50 | 5 | 20 |
| | | | 16 | 3534260 124,50 | 5 | 20 |
| | 57-62 | 78 | 8 | 3008219 124,50 | 5 | 20 |

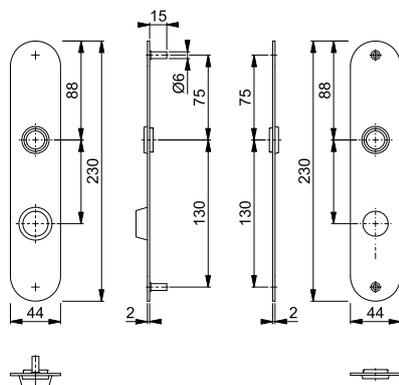

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Sertos

E353H

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | 40-65 | Lochung/Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Langschild, Paar | | 78 | 11599091 | | | 5 | 30 | |
| | | 74 | 11599212 | | | 5 | 30 | |
| | | 78 | 11599236 | | | 5 | 30 | |
| | | UG | 11599255 | | | 5 | 30 | |

2

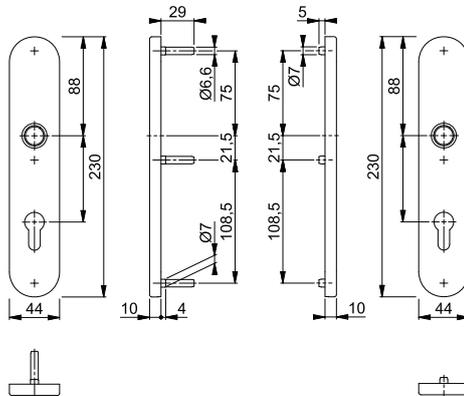

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



E3334


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation



| Beschreibung | 40-65 | Lochung/Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|-----------------|----------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Langschild, Paar | | 78 | 3899736 | | | 10 | 60 | |

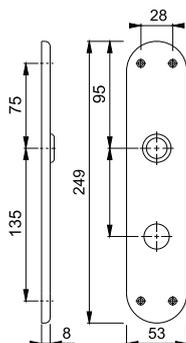

202


duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | F2 | | | P.E. | Krt. |
|--|----|---|---|-------------------------------|------------------------|----|------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | blind | 545018 23,50 | | | | 10 | 50 |
| | | | 72 | 544868 23,50 | | | | 10 | 100 |
| | | | 78 | 545001 23,50 | 544998 23,50 | | | 10 | 100 |
| | | | 72 | 544936 23,50 | | | | 10 | 50 |
| | | | 78 | 544929 23,50 | | | | 10 | 50 |
| | | | 78 | 544837 23,50 | 544844 23,50 | | | 10 | 50 |
| | | | UG | 544974 23,50 | 544950 23,50 | | | 10 | 50 |
| | | | Bad/WC-Langschild (ausen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück | 40 | 7 | 78 | 545117 17,85 | | |
| Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück | 40 | 7 | 78 | 545063 18,35 | | | | 10 | 40 |

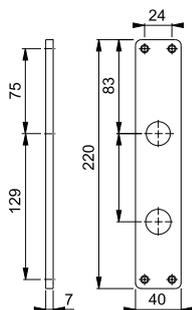


202B

duraplus



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | Lochung/ Abstand 2 | F1 | | | P.E. | Krt. | |
|------------------|--|--|---------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------|------|------|----|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Langschild, Paar | | | | 60 | | 107,5 | 544820 32,20 | | 10 | 50 |
| | | | | 78 | | 126 | 598885 32,20 | | 10 | 50 |
| | | | | 60 | | 107,5 | 544790 32,20 | | 10 | 50 |
| | | | | 78 | | 126 | 598892 32,20 | | 10 | 50 |

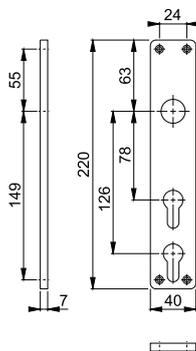

2

202H


duraplus



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | | P.E. | Krt. | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------------------------|--|------|------|----|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Langschild, Paar | | | | 78 | 2423728 42,55 | | | 5 | 50 |
| | | | | 78 | 2423752 42,55 | | | 5 | 50 |
| | | | | 78 | 8060501 42,55 | | | 5 | 50 |
| | | | UG | | 6715213 42,55 | | | 5 | 50 |

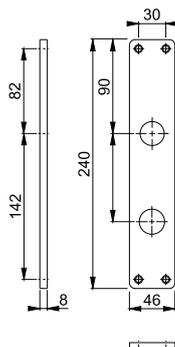

273P


duraplus



HOPPE-Aluminium-Longschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | | P.E. | Krt. |
|------------------|--|--|---------------------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | 78 | 3001084 | | | 10 | 100 |
| | | | 78 | 3001130 | | | 10 | 50 |
| | | | UG | 2904222 | | | 10 | 100 |

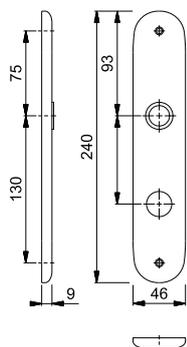

300PI


duraplus



HOPPE-Aluminium-Longschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|---|----|-----|---------------------|---------------|---------|--------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Langschild, Paar | | | 72 | 583621 | 757206 | | | 10 | 100 |
| | | | 78 | 639946 | 639960 | | | 10 | 100 |
| | | | 78 | 1712747 | 1837507 | | | 10 | 50 |
| | | | 78 | 639977 | 639991 | | | 10 | 50 |
| | | | UG | 583607 | 640010 | | | 10 | 50 |
| Bad/WC-Longschild mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 40 | 7/8 | 78 | 639885 | 639908 | | | 5 | 20 |

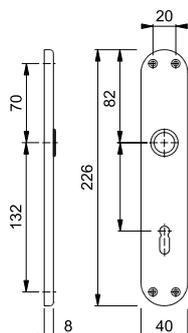


300SI

duraplus



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--|----|---|---------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | | 78 | 513703 25,20 | 671304 27,75 | | 10 | 100 |
| | | | | 78 | 513772 25,20 | 705023 27,75 | | 10 | 50 |
| | | | | 78 | 513727 25,20 | 666669 27,75 | | 10 | 50 |
| | | | UG | | 513741 25,20 | | | 10 | 50 |
| Bad/WC-Langschild (ausser) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück | | 7 | | 78 | 513833 20,00 | 651405 21,95 | | 10 | 40 |
| Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück | 40 | 7 | | 78 | 513819 27,45 | | | 10 | 40 |

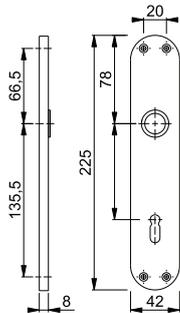

3334


duraplus



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
 - Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | P.E. | Krt. | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------------------------|------|------|----|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | | | 78 | 3892139 22,30 | | 10 | 50 |

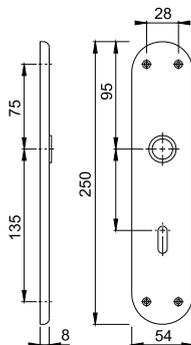

200LMGL


duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Schmalschild, Paar |  |  | 92 | 577538 | | | | 10 | 50 |
| | | | | 51,40 | | | | | |
| | | | 94 | 577507 | | | | 10 | 50 |
| | | | UG | 1711373 | | | | 10 | 50 |
| | | | | 51,40 | | | | | |

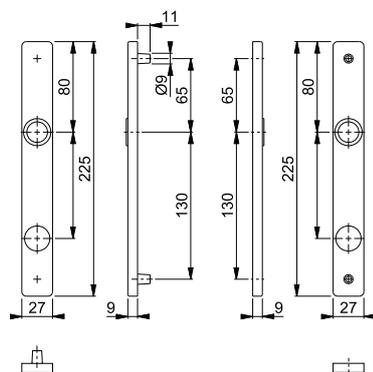




M42K

duraplus

- HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Unterkonstruktion: Kunststoff
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------|------|
| | | | F41-R Art.-Nr./CHF | F49-R Art.-Nr./CHF | F71 Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrosette, Paar | | | 621453 23,45 | 580699 23,45 | 530502 17,05 | 10 | 40 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

2




M42KS

duraplus

- HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
 - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|-----|---------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------|------|
| | | | | F41-R Art.-Nr./CHF | F42-R Art.-Nr./CHF | F71 Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | blind | 649327 23,45 | | 530014 17,05 | 10 | 40 |
| | | | | 636952 23,45 | 11911980 23,45 | 529988 17,05 | 10 | 40 |
| | | | | 617517 23,45 | 11560423 23,45 | 529971 17,05 | 10 | 40 |
| | | | | 649341 23,45 | | 713158 17,05 | 10 | 40 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 40-49 | 5-8 | | | 12123183 56,55 | | 5 | 20 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



M52


duraplus

HOPPE-Messing-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren:

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette M52



| Beschreibung | | | F41-R | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griff-Abdeckrosette, Stück | | | 11780009 24,35 | 11798774 26,25 | 12350455 26,25 | 11798786 26,25 | 10 | 50 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Edelstahl- und Messing-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



M843KS


duraplus

HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | Lochung | F41-R | F42-R | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | 3516150 29,70 | | | | 10 | 40 |
| | | | | 3402890 29,70 | 10742972 29,70 | | | 10 | 40 |
| | | | | 3516387 29,70 | | | | 10 | 40 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 38-48 | 5-8 | | 3430751 59,35 | 10743019 59,35 | | | 5 | 20 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



M845S


duraplus

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | Lochung | F41-R | F42-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|----------------------|-------|--|---------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 38-43 | | | 3765480 42,35 | 3765463 42,35 | 11717683 45,65 | 11717725 45,65 | 5 | 25 |
| Beschreibung | | | Lochung | F87-1-R | F97-1-R | | | P.E. | Krt. |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 38-43 | | | | 11717665 45,65 | | | 5 | 25 |
| | 48-53 | | | 12154945 45,65 | | | | 5 | 25 |
| | 55-80 | | | 12336282 48,65 | | | | 5 | 25 |

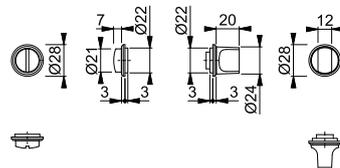

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

2



M846S


duraplus

HOPPE-Messing-Mini-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbar, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff
- Besonderheit: schraubenlose Montage



| Beschreibung | | | Lochung | F78-1-R | F84-1-R | F96-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------------|--|--|---------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | 11908890 32,90 | 11908907 32,90 | 11908877 32,90 | | 5 | 25 |
| | | | | | | | 12154970 32,90 | 5 | 25 |
| Beschreibung | | | Lochung | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| Schlüsselrosette, Paar | | | | 11908889 32,90 | | | | 5 | 25 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



■ E42


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette, Paar | 50-55 | | 3175324 26,35 | | | | 5 | 50 |



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130**.



■ E42S


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 40-45 | | blind | 663477 26,35 | | | | 5 | 30 |
| | | | | 652198 26,35 | | | | 5 | 30 |
| | 50-55 | | 8053795 26,35 | | | | 5 | 50 | |
| | 40-45 | | 803590 26,35 | | | | 5 | 30 | |
| | 50-55 | | 8070427 26,35 | | | | 5 | 30 | |
| | 55-60 | | 11527298 26,35 | | | | 5 | 30 | |
| Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 40-45 | 8 | | 6318844 44,40 | | | | 2 | 20 |



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130**.



Sertos

E42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Aussentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|-------|--|-----------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette mit Rückholfeder, Paar | 40-45 | | 11531976 | | | 5 | 50 | |
| | | | 27,05 | | | | | |



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

2



E42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren (Innenseite):

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E42H



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|--|--|-----------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griff-Abdeckrosette, Stück | | | 11648478 | | | 5 | 50 | |
| | | | 13,50 | | | | | |



Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



EX42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren:

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette EX42H

316

| Beschreibung | | | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|----------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griff-Abdeckrosette, Stück | | | 12276777 | 11854212 | 11854194 | 5 | 50 |
| | | | 17,50 | 26,95 | 26,95 | | |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Edelstahl- und Messing-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



E42HKVS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | F69 | Lochung | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------|-----------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 40-45 | blind | 11572675 | | 5 | 30 |
| | | | 11,20 | | | |
| | | | 11572668 | | | |
| | | | 11,20 | | | |
| | | | 11572619 | | 5 | 30 |
| | | | 11,20 | | | |
| | | | 11572632 | | 5 | 30 |
| | | | 11,20 | | | |
| Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 40-45 | 5-8 | 11572875 | | 2 | 20 |
| | | | 35,05 | | | |



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Neu

E42VR

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar mit integrierter Verriegelung **MiniLock** für Innentüren:


- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0140A** in Verbindung mit den passenden Türgriff-Paaren (**HOPPE-Schnellstift**), Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



MiniLock



| Beschreibung | F69 | Lochung | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------|-----------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Griffrosette mit integrierter Verriegelung, rechts, Paar | 37-47 | | 12326239 | | 1 | 10 |
| | | | 52,90 | | | |
| Griffrosette mit integrierter Verriegelung, links, Paar | 37-47 | | 12326240 | | 1 | 10 |
| | | | 52,90 | | | |

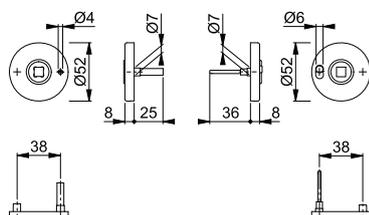



E42KV


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette, Paar | 37-42 | | 2693091 | | | | 10 | 50 |
| | | | 9,40 | | | | | |



Andere Türstärken auf Anfrage.

2



E42KV


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette mit Rückholfeder, Paar | 37-42 | 8 | 2634681 | | | | 10 | 50 |
| | | | 9,40 | | | | | |



Andere Türstärken auf Anfrage.



E42KVS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---|---------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 37-42 | | blind | 595693 | | | | 10 | 50 |
| | | |  | 542543 | | | | 10 | 50 |
| | | |  | 542550 | | | | 10 | 50 |
| | | |  | 809738 | | | | 10 | 50 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | |  | 3970969 | | | | 5 | 20 |
| Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 37-42 | 5-8 |  | 33,55 | | | | 5 | 20 |
| | | 5-8 |  | 3970846 | | | | 5 | 20 |



Andere Türstärken auf Anfrage.



Sertos

FS-E42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | | | F69 | P.E. | Krt. |
|--|-------|--|---------------------------------|------|------|
| | | | | | |
| FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar | 40-65 | | 11573077 31,25 | 5 | 30 |

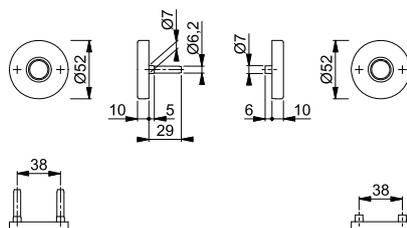

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



FS-E42HS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| FS-Schlüsselrosette, Paar | 40-65 | | blind | 11549609 31,25 | 5 | 50 |
| | | | | 11573193 31,25 | 5 | 50 |
| | | | | 11572681 31,25 | 5 | 50 |

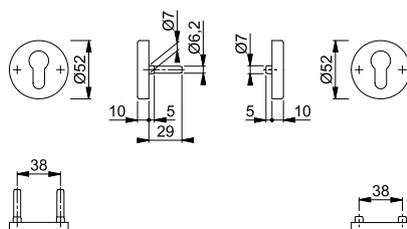

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.



Sertos

E52


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Aussentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrossette mit Rückholfeder, Paar | 40-45 | | 11532543 | | | 5 | 50 | |
| | | | 27,55 | | | | | |



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.

2



E52


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrossette für Aussentüren (Innenseite):

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrossette E52



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|---|---|-----------------|--|--|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griff-Abdeckrossette, Stück | | | 10814850 | | | 10 | 100 | |
| | | | 16,35 | | | | | |




Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.

Neu



MiniLock



E52VR


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar mit integrierter Verriegelung **MiniLock** für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0140A** in Verbindung mit den passenden Türgriff-Paaren (**HOPPE-Schnellstift**), Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Aussenseite)



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|--|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette mit integrierter Verriegelung, rechts, Paar | 37-47 | | 12326252 | | | | 1 | 10 |
| Griffrosette mit integrierter Verriegelung, links, Paar | 37-47 | | 12326264 | | | | 1 | 10 |

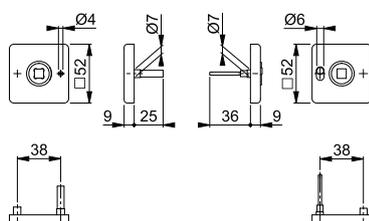

E52KV


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|-------|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette mit Rückholfeder, Paar | 37-42 | 8 | 3647221 | | | | 10 | 50 |



Andere Türstärken auf Anfrage.



E52KVS


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Icon | Icon | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|------|---------|--------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 37-42 | | blind | 3899470 18,55 | 5 | 50 |
| | | | | 3633321 18,55 | 5 | 50 |
| | | | | 3633743 18,55 | 5 | 50 |
| | | | | 3633891 18,55 | 5 | 50 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | 5-8 | | 3633903 42,65 | 5 | 20 |



Andere Türstärken auf Anfrage.

2



FS-E52S


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | Icon | Icon | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------------|-------|------|---------|---------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| FS-Schlüsselrosette, Paar | 40-65 | | | 11572577 36,50 | 5 | 30 |
| | | | | 11572449 36,50 | 5 | 30 |

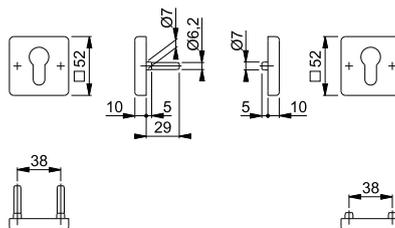

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.



SchnellstiftPlus

E29NR


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Griffrosetten kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|---------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette mit Verriegelungsfunktion, Paar | 35-45 | 5 | | 3854319 95,85 | | | | 5 | 20 |

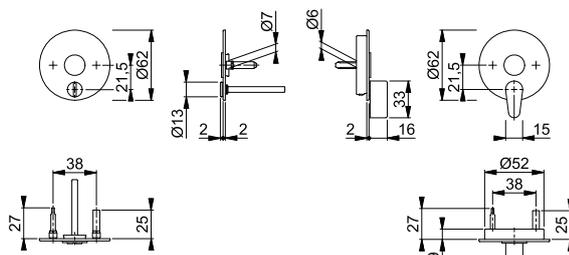

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.



SchnellstiftPlus

E848N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | 35-45 | Lochung | F69 | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------|-------|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrosette, Paar | | | 3758036 19,10 | 11797903 43,85 | 11797873 43,85 | 5 | 25 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.

2



SchnellstiftPlus

E848NS


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | 35-45 | Lochung | F69 | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 35-45 | blind | 3758087 19,10 | | | 5 | 25 |
| | | | 3758052 19,10 | 11713653 43,85 | 11658065 43,85 | 5 | 25 |
| | | | 3758061 19,10 | 11712120 43,85 | 11658058 43,85 | 5 | 25 |
| | | | 3758079 19,10 | 11850826 43,85 | 11713987 43,85 | 5 | 25 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 35-45 | | 3759143 44,90 | | | 2 | 10 |
| | 37-45 | | | 11713574 94,85 | 11713635 94,85 | 2 | 10 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 415.



SchnellstiftPlus

E849N


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



| Beschreibung | | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | F69 Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrosette, Paar | 35-45 | | 3757973 19,10 | 11797861 43,85 | 11797836 43,85 | 5 | 25 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 415, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 414.



SchnellstiftPlus

E849NS


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



| Beschreibung | | | Lochung | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | F69 Art.-Nr./CHF | F78-1-R Art.-Nr./CHF | F84-1-R Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 35-45 | | blind | 3758028 19,10 | | | 5 | 25 |
| | | | | 3757990 19,10 | 11718870 43,85 | 11657868 43,85 | 5 | 25 |
| | | | | 3758001 19,10 | 11718845 43,85 | 11657905 43,85 | 5 | 25 |
| | | | | 3758010 19,10 | 11850796 43,85 | 11657856 43,85 | 5 | 25 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 35-45 | 5-8 | | 3759119 44,90 | | | 2 | 10 |
| | 37-45 | | | | 11718882 94,85 | 11718900 94,85 | 2 | 10 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Andere Türstärken:
Stütznocken-Set zur
Türdickenüberbrückung
siehe S. 415.




11

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette, Paar | | | 512133 12,80 | | | | 10 | 100 |



2




11S

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | | blind | 512379 13,00 | | | | 10 | 50 |
| | | |  | 512324 13,00 | | | | 10 | 100 |
| | | |  | 512348 13,00 | | | | 10 | 50 |
| | | |  | 512355 13,00 | | | | 10 | 50 |
| | | | ver- setzt | 633944 13,00 | | | | 10 | 50 |






42H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrossette 42H

| Beschreibung |  |  | F1 | F9 | F31-1 | P.E. | Krt. |
|----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griff-Abdeckrosette, Stück | | | 11649239 14,15 | 11744182 15,50 | 12236883 17,65 | 5 | 50 |



Passendes Rosetten-Montagemodul UP19/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




42KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrossette, Paar | 37-42 | | 812981 13,50 | 1774825 14,80 | 10 | 100 |



Andere Türstärken auf Anfrage.




42KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | F2 | F9 | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrossette mit Rückholfeder, Paar | 37-42 | 8 | 2800511 13,50 | 2800520 13,50 | 2800546 14,80 | 10 | 100 |



Andere Türstärken auf Anfrage.




42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung | F1 | F2 | F9 | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 37-42 |  | blind | 6986244 13,50 | 6986327 13,50 | 3281320 14,80 | 10 | 50 |
| | | |  | 817214 13,50 | 817290 13,50 | 1774833 14,80 | 10 | 100 |
| | | |  | 817306 13,50 | 817313 13,50 | 1774841 14,80 | 10 | 50 |
| | | |  | 8122681 13,50 | | 3573517 14,80 | 10 | 50 |
| Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 37-42 | 5-8 |  | 2803288 28,40 | | 2803309 31,20 | 5 | 20 |



Andere Türstärken auf Anfrage.

2




52

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Aussentüren (Innenseite):

- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 52

| Beschreibung |  |  | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|----------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griff-Abdeckrosette, Stück | | | 11730857 14,85 | 11779986 16,35 | 10 | 50 |



Passendes Rosetten-Montagemodul UP52/RFL siehe Seite 413.

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




52KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrosette mit Rückholfeder, Paar | 37-42 | 8 | 3892391 13,50 | 3892438 14,80 | 10 | 100 |



Andere Türstärken auf Anfrage.




52KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | 37-42 | Lochung | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | blind | 3892294 13,50 | | 10 | 100 |
| | | | 3629787 13,50 | 3629883 14,80 | 10 | 100 |
| | | | 3629947 13,50 | 3629963 14,80 | 10 | 50 |
| | | | 3629971 13,50 | 3629998 14,80 | 10 | 50 |
| Bad/WC-Rosette, Paar | 37-42 | 5-8 | 3630016 28,40 | 3630067 31,20 | 5 | 20 |



Andere Türstärken auf Anfrage.




645S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung | 38-43 | Lochung | F31-1 | F9016M | P.E. | Krt. |
|----------------------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bad/WC-Rosette, Paar | | 5-8 | 11704640 47,90 | 11704695 42,20 | 5 | 25 |

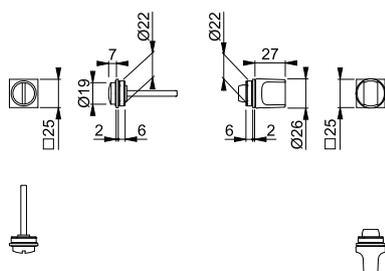

E55S


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



| Beschreibung | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|------------------------|---------|-------------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | 557837 33,55 | 2 | 10 |
| | | 602261 33,55 | 2 | 10 |





SecuSelect
Secustik
Schnellstift

MUS950S



HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F77-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11522203 218,60 | 11522045 252,15 | 11838845 235,40 | 11838851 235,40 | 1 | 20 |
| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11838875 235,40 | | | | 1 | 20 |

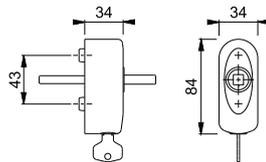

Montagebeispiel

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift

MUS950S TBT4



HOPPE-Messing-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F41-R | F77-R | | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11634595 248,95 | 11634875 287,30 | | | 1 | 20 |

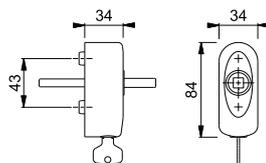

Montagebeispiel



Aufkleber SecuTBT

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect
Secustik
Schnellstift

EUS950S


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11517761 139,50 | | 1 | 20 |

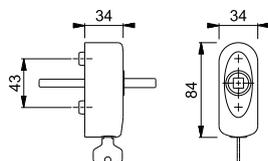

Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift

EUS950S TBT4



HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.


duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11634509 143,55 | | 1 | 20 |

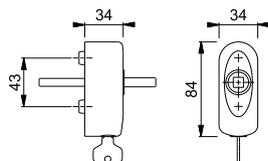

Montagebeispiel



Aufkleber SecuTBT

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



EU956V


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss



| Beschreibung | Nocken Ø | Schrauben | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Griffloch-Verdeckrosette, Stück | 10 | ohne | 3043065 36,85 | | | 10 | 60 |



Passende Steckgriffe
siehe Seite 125 (SG013)
und 201 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

2




U26SV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss

| Beschreibung | Nocken Ø | Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffloch-Verdeckrosette, Stück | 10 | ohne | 672240 13,15 | 811601 15,20 | 1721504 12,05 | 10 | 60 |



Passende Steckgriffe
siehe Seite 125 (SG013)
und 201 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.




U34SV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss

| Beschreibung | Nocken Ø | Schrauben | F1 | F9010 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffloch-Verdeckrosette, Stück | 10 | ohne | 686551 13,15 | 558179 12,05 | 10 | 60 |



Passende Steckgriffe
siehe Seite 125 (SG013)
und 201 (SG0710RH).

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



SecuSelect
Secustik
Schnellstift

AUS950S


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11507883 108,85 | 11585456 114,00 | 11677831 103,65 | 1 | 20 |

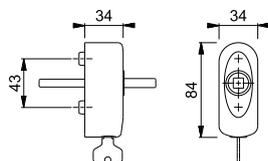

Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.



SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift

AUS950S TBT4



HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.


duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück | 10 | 37 M5 x 50 | 11634248 121,65 | 11677958 130,15 | 11677892 127,10 | 1 | 20 |

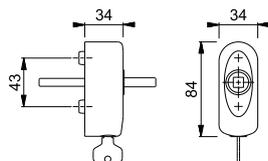

Montagebeispiel



Aufkleber SecuTBT

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen.




66N

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | F1 | | F9016 | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Griffrosette (aussen), Stück | 12 | 1795221 15,45 | 2147727 | 14,75 | | 10 | 60 |




66NS

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Lo- chung | F1 | | F9 | | F9016 | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|-------|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schlüsselrosette (aussen), Stück | 12 | | 8111148 15,45 | | | | | | 10 | 60 |
| | | | 8111213 15,45 | 8111197 16,20 | 8111221 14,75 | | | 10 | 60 | |
| | | blind | 8120529 15,45 | | 8120503 14,75 | | | 10 | 60 | |




49PNS

duraplus

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Lo- chung | F1 | | F9 | | F9016 | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|-------|----|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schlüsselrosette (innen), Stück | 12 | | 1835456 13,25 | 1835472 13,90 | 1835481 12,60 | | | | 10 | 60 |
| | | | 817757 13,25 | 817764 13,90 | 817788 12,60 | | | 10 | 60 | |





konsequent günstig **duranorm**



Produktlinie duranorm

konsequent günstig



Ancona
065
Seite 253



Frankfurt
117L, 97
Seite 254



Helsingborg
E1730
Seite 255



Zürich
111
Seite 256



**Schilder und
Rosetten**
Seite 257






Ancona - 065/32P

duranorm

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:

- Rastung: ohne
- Rosette: Aluminium, ohne Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschrauben M5

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| Kreuz-Fenstergriff, Stück | 7 | ohne M5 x 40 | 632992 12,45 | | | | 100 | 100 |



Frankfurt - 117L


duranorm



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung | | | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-------|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 30-49 | 8 | 507634 17,95 | | | | 20 | 20 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 632350 9,00 | | | | 20 | 20 |



Frankfurt - 117GF/22


duranorm



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | F1-4 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten | 50-69 | 8 | 580033 65,65 | | | | 5 | 20 |
| | | 9 | 701322 72,80 | | | | 5 | 20 |
| Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette | | 8 | 580040 39,45 | | | | 10 | 40 |

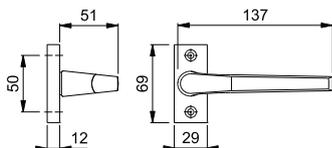

Frankfurt - 97/U34

duranorm




HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | Nocken Ø | | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------|----------|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Kreuz-Fenstergriff, Stück | 10 | 7 | 37 ohne | 12375603 28,00 | | | | 100 | 100 |

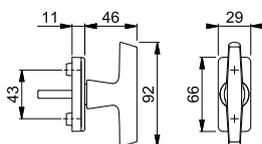



■ Helsingborg - E1730Z


duranorm

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------|---|---|----------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff, Paar | 37-47 | 8 | 2634672 | | | | 20 | 20 |
| | | | 38,05 | | | | | |






Zürich - 111F

duranorm

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung |  |  | F1 | | F2 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 30-49 | 8 | 507498 27,90 | 507450 27,90 | | | 20 | 20 |
| | 50-69 | 8 | 774425 30,15 | 691555 30,15 | | | 20 | 20 |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 702138 13,95 | 577255 13,95 | | | 20 | 20 |



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211I** (Seite 257)




Zürich - 111H

duranorm

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

| Beschreibung |  |  | F1 | | F2 | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Türgriff, Paar | 30-49 | 8 | 674534 28,60 | 767175 28,60 | | | 10 | 10 |
| | 40-59 | 8 | 835287 28,60 | | | | 10 | 10 |
| | 50-69 | 8 | 505685 28,60 | 505647 28,60 | | | 10 | 10 |
| 9 | | 505654 28,60 | 505623 28,60 | | | 10 | 10 | |
| Türgriff-Lochteil, Stück | | 8 | 730551 19,05 | 505661 19,05 | | | 20 | 20 |
| | | 9 | 577279 19,05 | 505630 19,05 | | | 20 | 20 |



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211H** (Seite 258)




201PI

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Longschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Langschild, Paar | | |  78 | 701841 9,70 | | | 50 | 50 |
| | | |  78 | 757190 9,70 | | | 50 | 50 |
| | | | UG | 583560 9,70 | | | 50 | 50 |

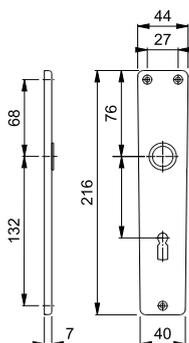

2




211I

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Longschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F2 | P.E. | Krt. |
|--|---|---|--|------------------------|-------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Langschild, Paar | | |  72 | 577842 20,30 | | 50 | 50 |
| | | |  78 | 514700 20,30 | 514656 20,30 | 50 | 50 |
| | | |  78 | 514755 20,30 | | 50 | 50 |
| | | |  78 | 514694 20,30 | 514663 20,30 | 50 | 50 |
| | | | UG | 514793 20,30 | | 50 | 50 |
| Bad/WC-Longschild (ausser) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück | | 7 |  78 | 514847 13,45 | 514830 13,45 | 30 | 30 |
| Bad/WC-Longschild (innen) mit Olive, Stück | 40 | 7 |  78 | 514816 17,15 | | 30 | 30 |

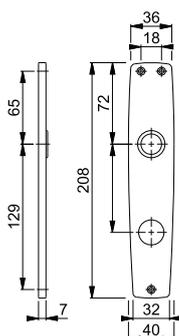

211H


duranorm

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | F2 | | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Langschild, Paar |  |  | 78 | 564200 42,15 | 514632 42,15 | | | 20 | 20 |
| | | | 78 | 514618 42,15 | 514601 42,15 | | | 20 | 20 |
| | | | UG | 577828 42,15 | 514625 42,15 | | | 20 | 20 |

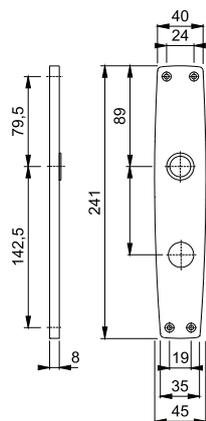




■ **20**

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1-4 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette, Paar | | | 512621 8,70 | | | | 50 | 50 |



2




■ **20S**

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | Lochung | F1-4 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | | blind | 634729 8,70 | | | | 50 | 50 |
| | |  | 634712 8,70 | | | | 50 | 50 |






22

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
 - Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1-4 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Griffrosette, Paar | | | 544356 16,15 | | | | 50 | 50 |





22S

duranorm

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | Lochung | F1-4 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | |  | 512706 16,15 | | | | 50 | 50 |
| | |  | 672608 16,15 | | | | 50 | 50 |



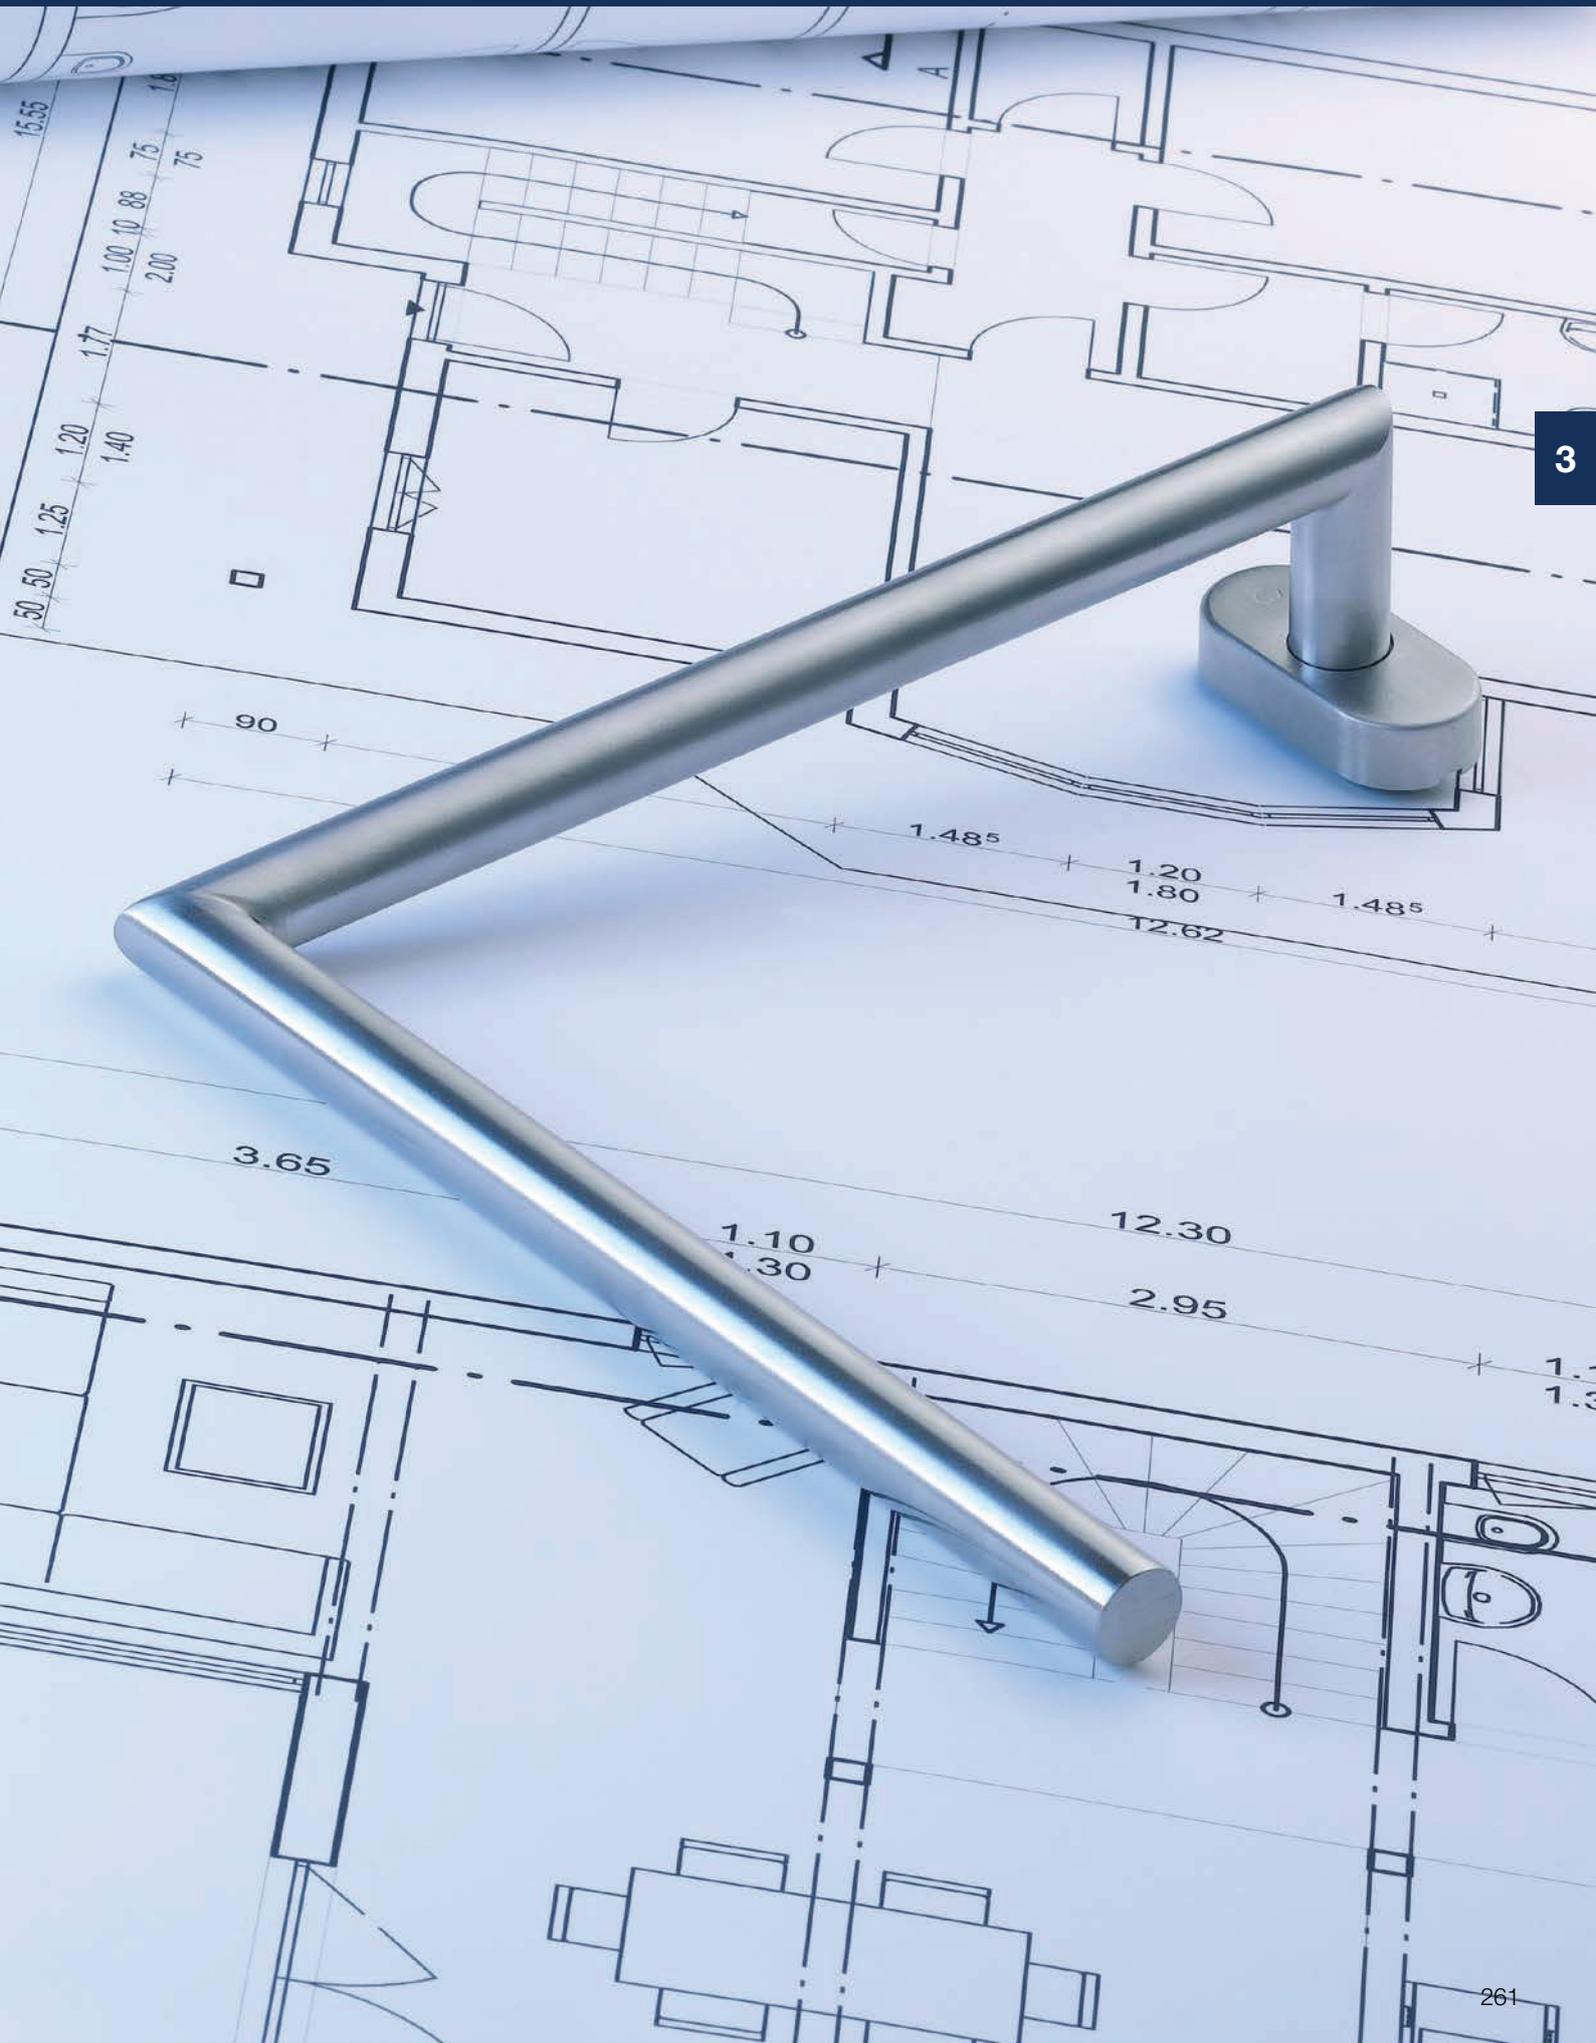

3



mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



Amsterdam
E0499
Seite 265



Paris
E138
Seite 267



Rosetten
Seite 268





Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0499/US956 150/150


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 10819255 140,80 | | 1 | 5 |
| Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 10819263 140,80 | | 1 | 5 |

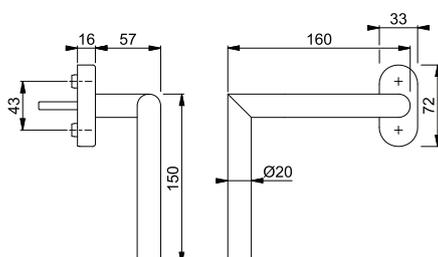

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

3



Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0499/US956 200/200


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 | | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 10819271 150,20 | | 1 | 5 |
| Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück | 10 | 32-42 M5 x 45/50 | 10819280 150,20 | | 1 | 5 |

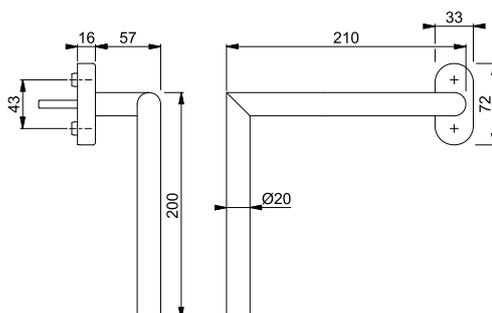

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Amsterdam - E0499/US956 300/300

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | | |
| Fenstergriff in Winkel- form, rechts, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10819301 159,90 | | 1 5 |
| Fenstergriff in Winkel- form, links, Stück | 10 | 7 32-42 M5 x 45/50 | 10819319 159,90 | | 1 5 |

Secustik
VarioFit

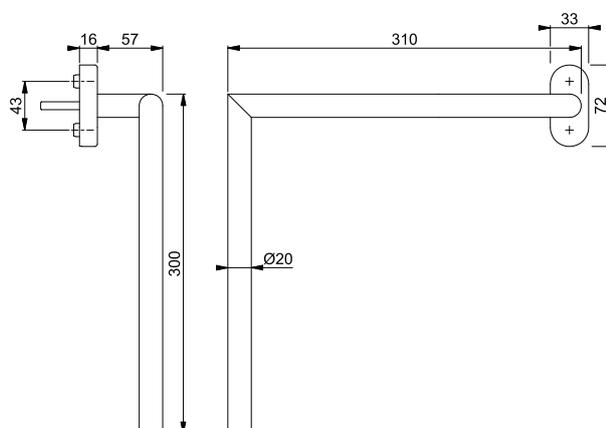

Entsprechende Nocken-
Aufsteckringe in Kunststoff für
12 mm-Bohrung siehe Seite 434.



■ **Paris - E138F1/42/42KS**


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Stütznocken; Schlüsselrosetten Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Griffrosetten Gewindeschrauben M5 durchgehend, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: langer Griff



| Beschreibung |  |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 40-45 | 8 |  | 3702358 249,95 | | | | 1 | 10 |

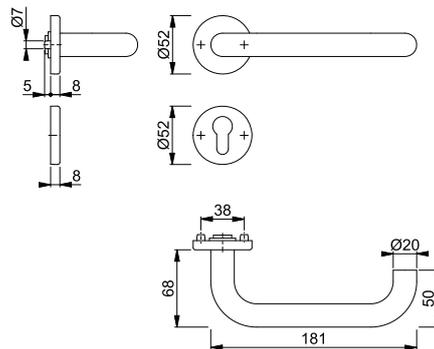

3

Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M4; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig
- Besonderheit: extra langer Griff



| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|----------|---------|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 40-45 | 8 | | 3080392 272,00 | | | 1 | 4 |
| Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe | 40-45 | 8 5-8 | | 3102900 296,15 | | | 1 | 4 |

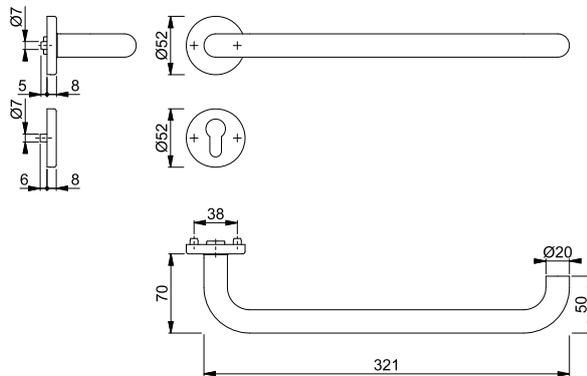

EX42S

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiss-Scheibe für Bad/WC-Türen:


- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: Olive für erleichterte Bedienung

316

| Beschreibung | | | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---|---------|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar | 40-45 | 5 | | 87100956 51,15 | | | 5 | 100 |

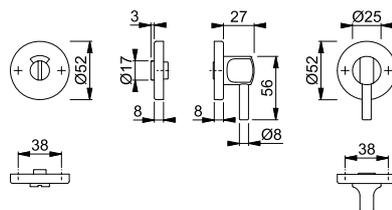

Befestigungs-Set (Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion) für andere Stifstärken siehe Seite 425.

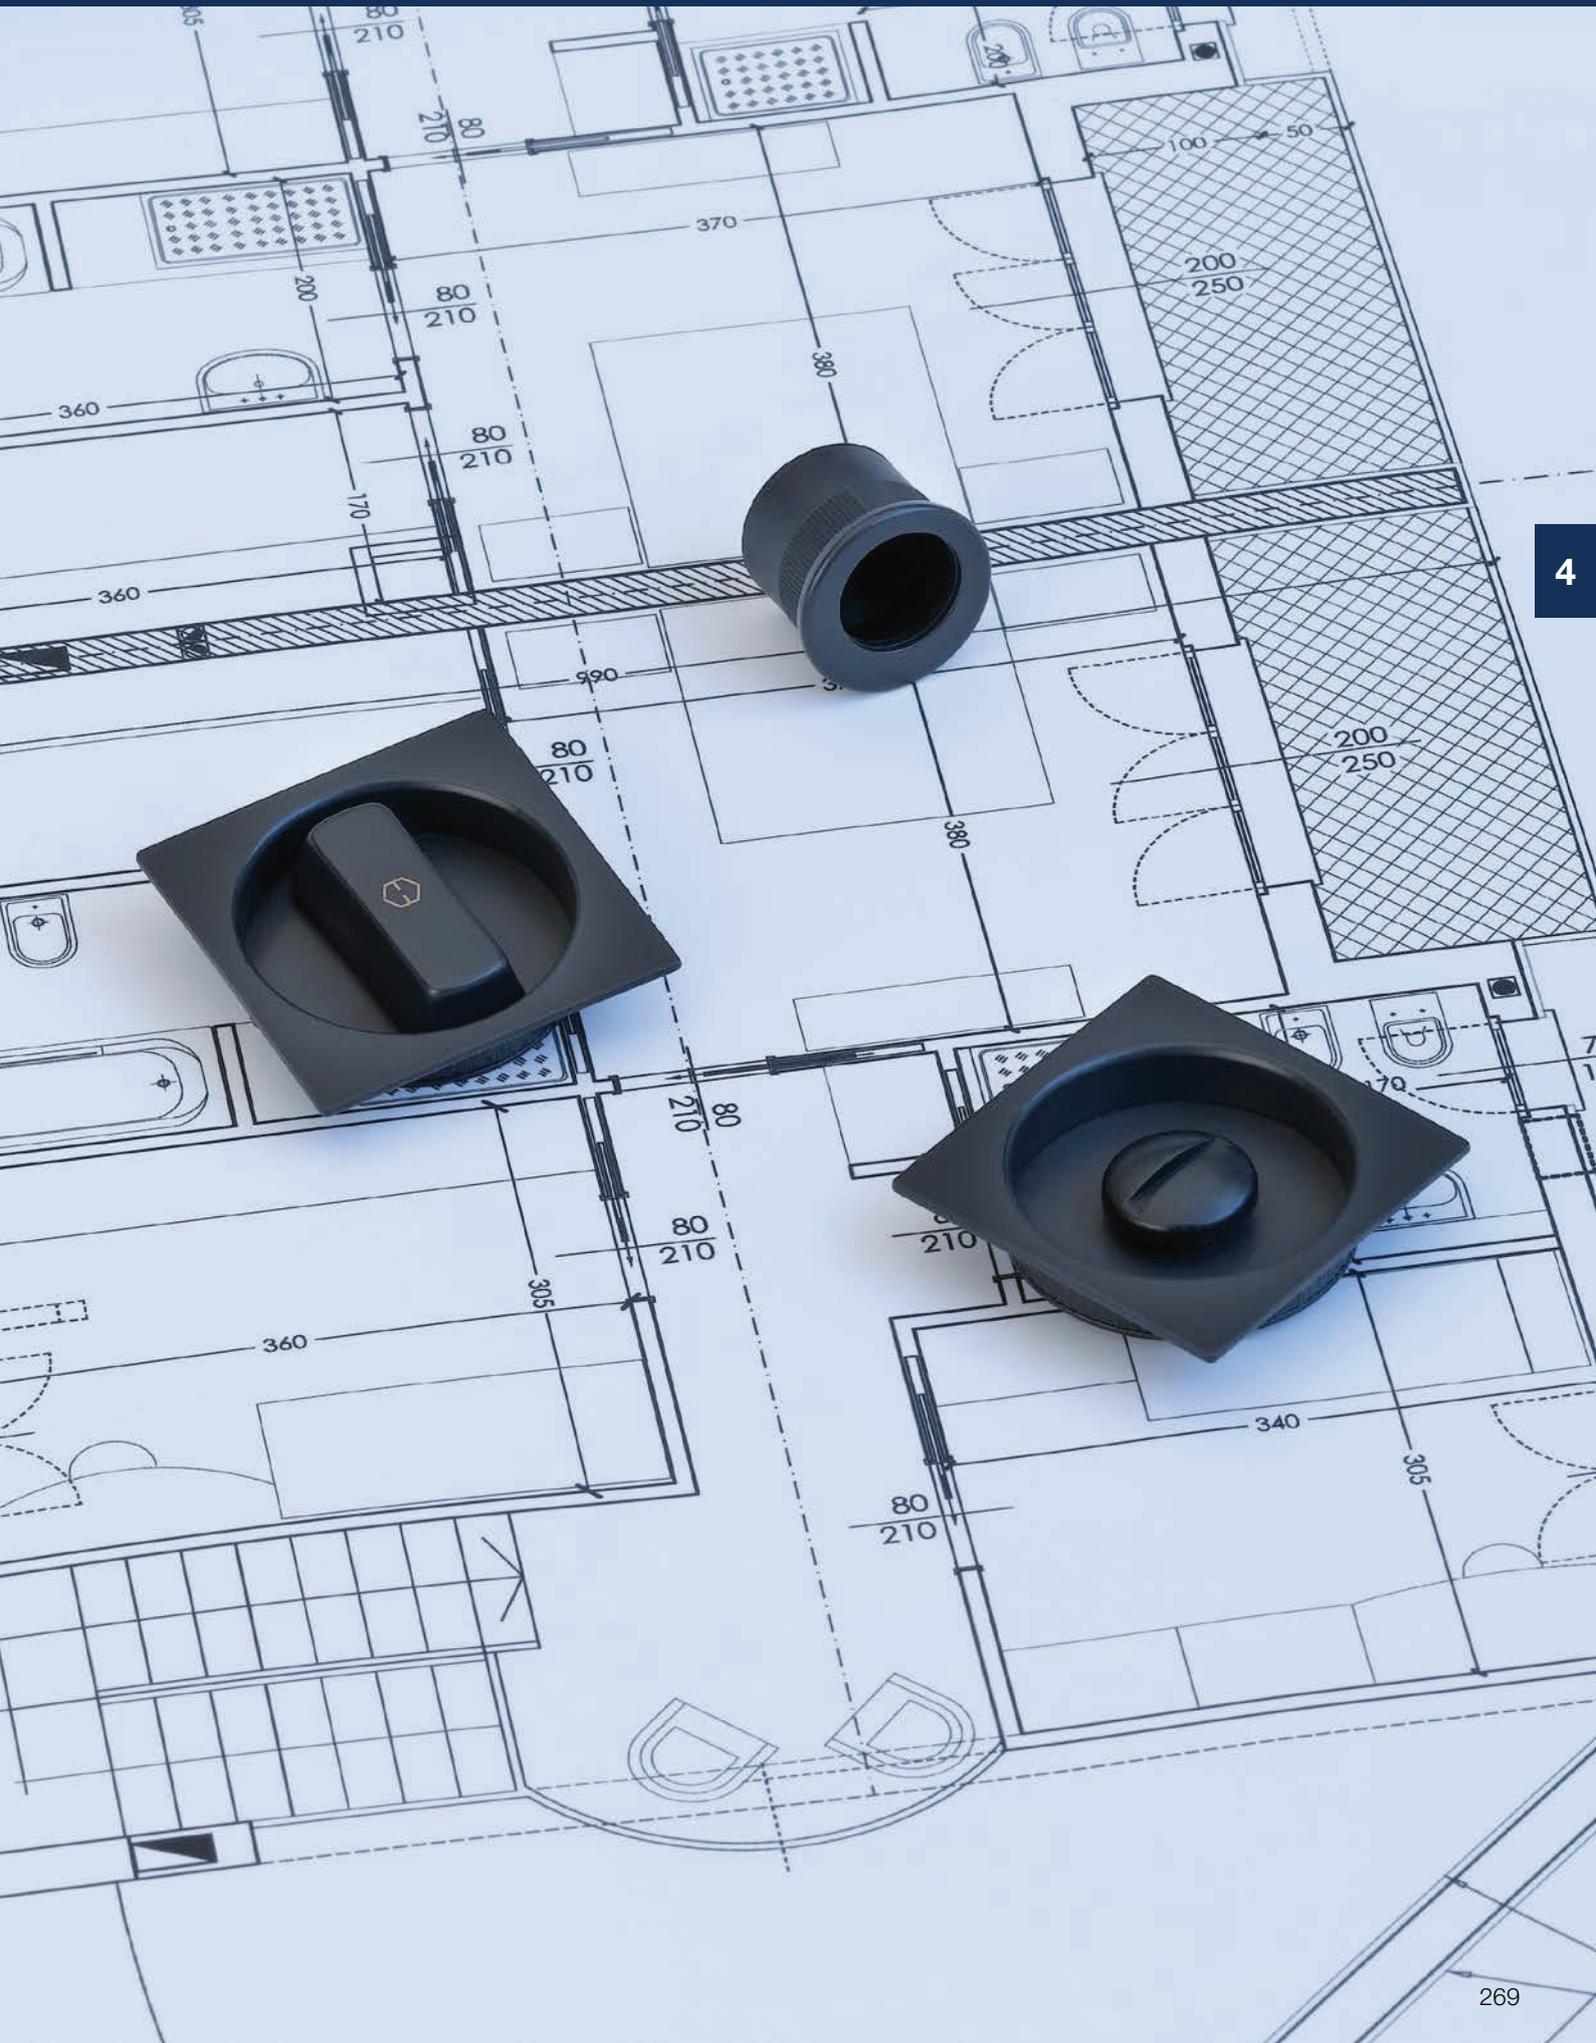

Schiebetür-Sets und -Muscheln duraplus



mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



M443
Seite 273



M464
Seite 275



M471
Seite 277



M472
Seite 279



M429
Seite 281




Fingerhülse
M450
Seite 282



**Klappring-
Schlüssel**
Seite 282



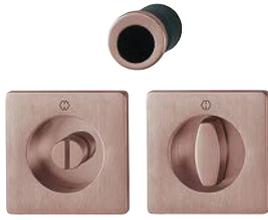

M443 (Set 2)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 2 | 33-48 | 8 |  | 11734334 125,00 | 11734358 125,00 | 12355847 125,00 | 11734322 125,00 | 1 | 10 |

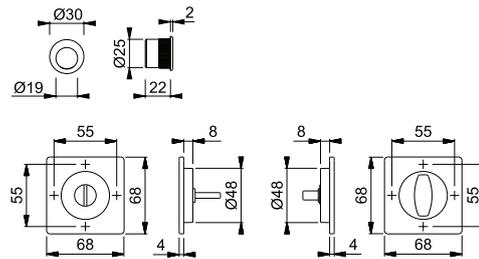

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

4



M443 (Set 3)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F41-R | F42-R | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 33-53 | |  | 3525566 99,25 | 10720941 99,25 | 1 | 10 |

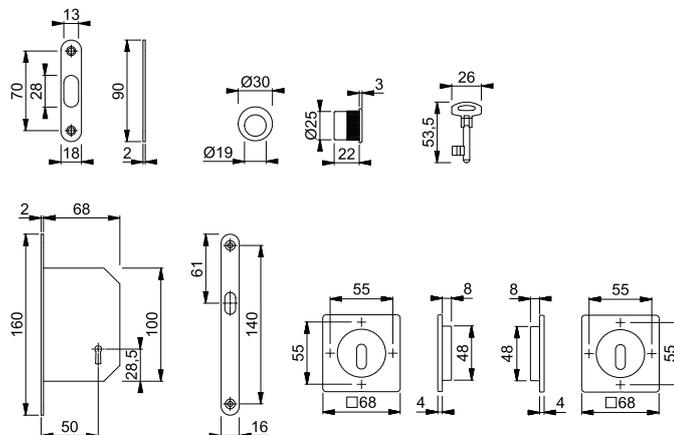


Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M443 (Set 5)

duraplus

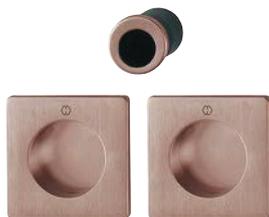


HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. | |
|------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|----|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 3389971 74,25 | 10720950 74,25 | 11733512 89,30 | 11733524 89,30 | 1 | 10 | |
| Beschreibung | | Lochung/Abstand | F87-1-R | F97-1-R | | | | | |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 12355859 89,30 | 11733500 89,30 | | | | 1 | 10 |

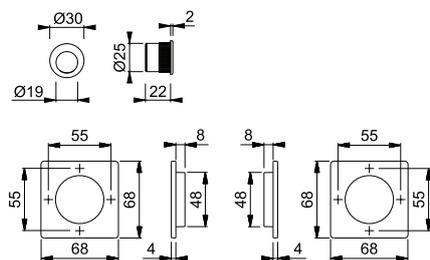

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M443 (Set 6)

duraplus




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schiebetür-Set 6 | 33-48 | 8 | | 3525574 128,30 | 10720968 128,30 | | | 1 | 10 |

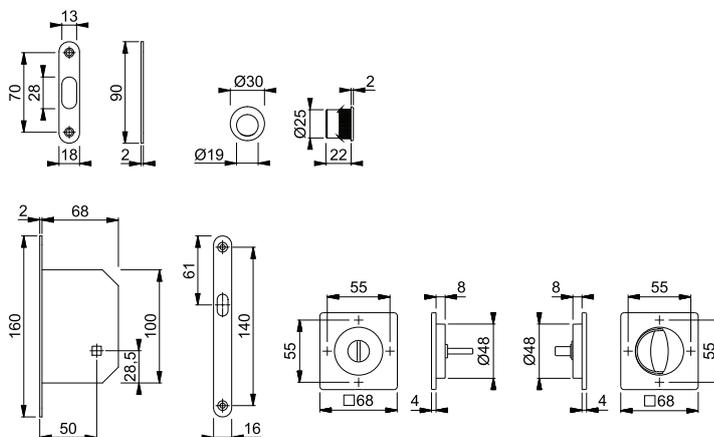

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



M443 (Set 7)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 7 | 33-48 | 8 |  | 12355860 125,00 | 1 | 10 |

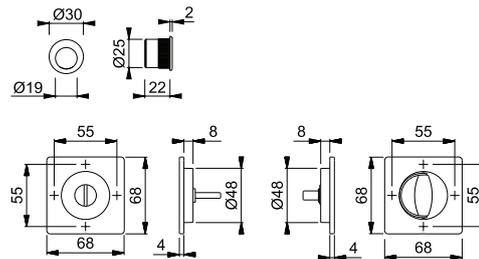

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

4



M464 (Set 3)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F42-R | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 33-53 | |  | 10720976 107,80 | 1 | 10 |

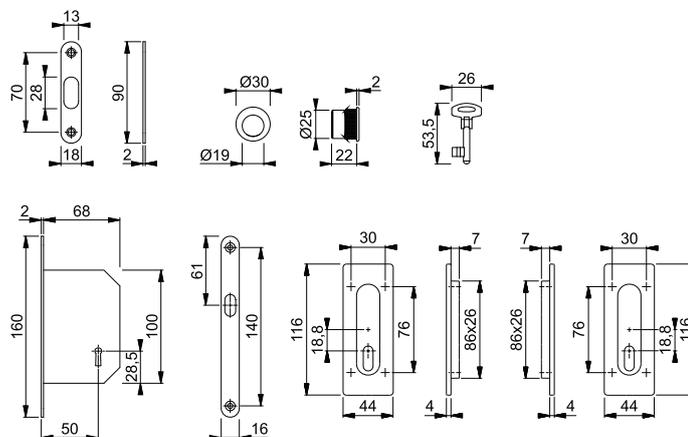

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M464 (Set 5)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 3390340 75,90 | 10720984 75,90 | 12355775 89,30 | 1 10 |

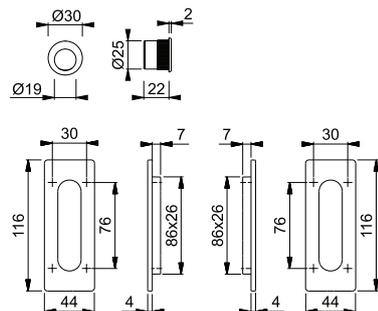

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



M464 (Set 6)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | P.E. | Krt. |
|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 6 | 33-48 8 22,5 | 3525591 136,60 | 10720992 136,60 | 1 | 10 |

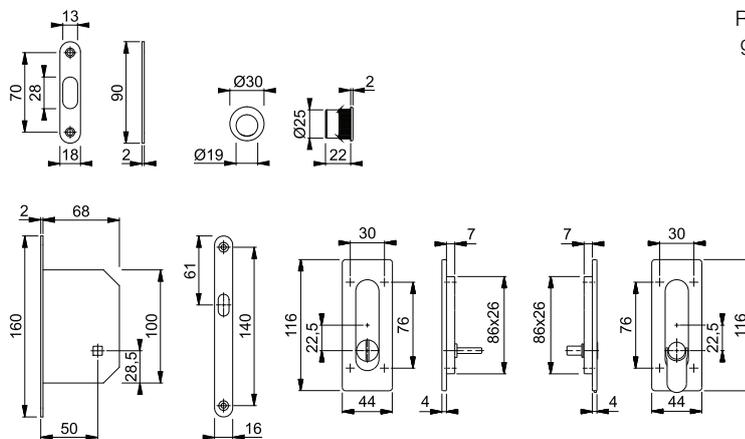

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



Neu



M464 (Set 7)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | 33-48 | 8 | Lochung/ Abstand | F87-1-R | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|---------------------|-----------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schiebetür-Set 7 | | | 22,5 | 12355768 | | | 1 | 10 |
| | | | | 125,00 | | | | |

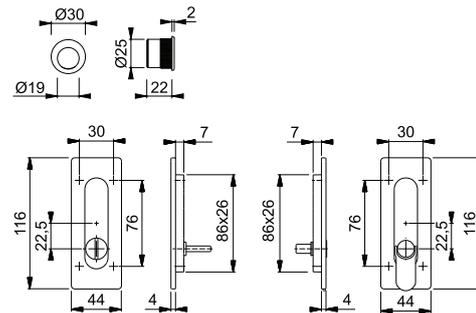

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

4



M471 (Set 1)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | 33-48 | 8 | Lochung/ Abstand | F41-R | F42-R | F71 | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|---------------------|----------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 1 | | | | 3973836 | 3973852 | 3973828 | 1 | 10 |
| | | | | 102,75 | 102,75 | 82,20 | | |

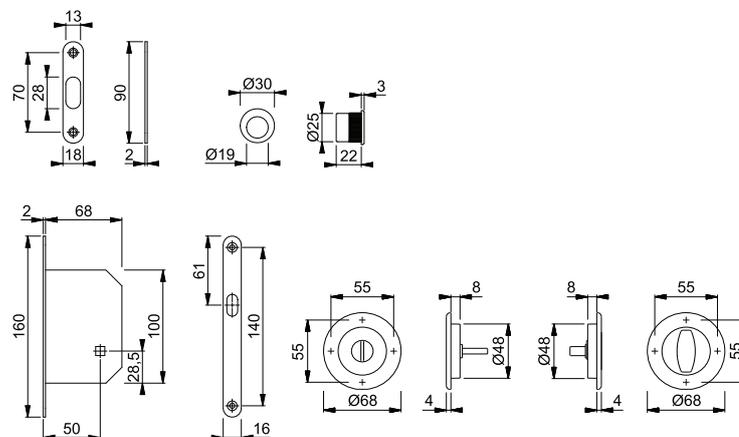

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M471 (Set 2)

duraplus





HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 2 | 33-48 | 8 | | 11732970 107,20 | 11732994 107,20 | 12340820 107,20 | 11732969 107,20 | 1 | 10 |

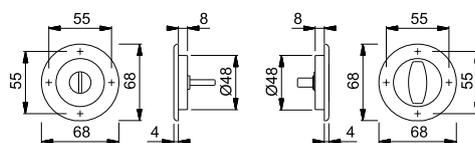

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M471 (Set 3)

duraplus





HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F41-R | F42-R | F71 | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 33-53 | | | 3973879 76,35 | 3973895 76,35 | 3973861 62,65 | 1 | 10 |

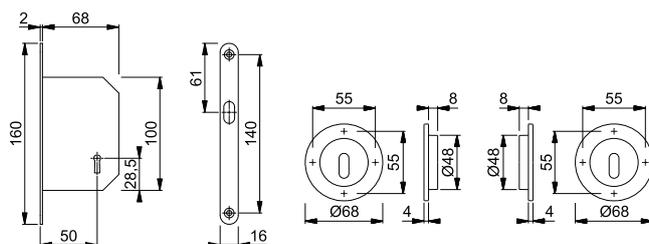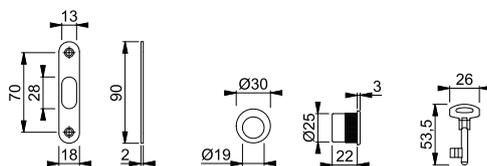

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



M471 (Set 5)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | F71 | F78-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 3206725 59,35 | 3947259 59,35 | 3206696 45,65 | 11733032 71,40 | 1 | 10 |
| Beschreibung | | Lochung/Abstand | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. | |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 11733020 71,40 | 12340819 71,40 | 11733007 71,40 | 1 | 10 | |

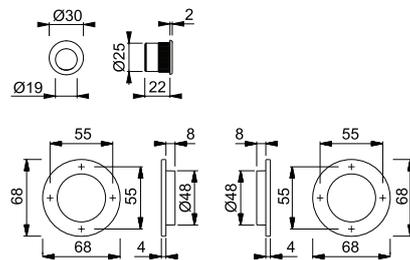

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

4



M472 (Set 3)


duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | Lochung/Abstand | F41-R | F42-R | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 33-53 | 18,8 | 3381494 82,30 | 3973959 82,30 | 1 | 10 |

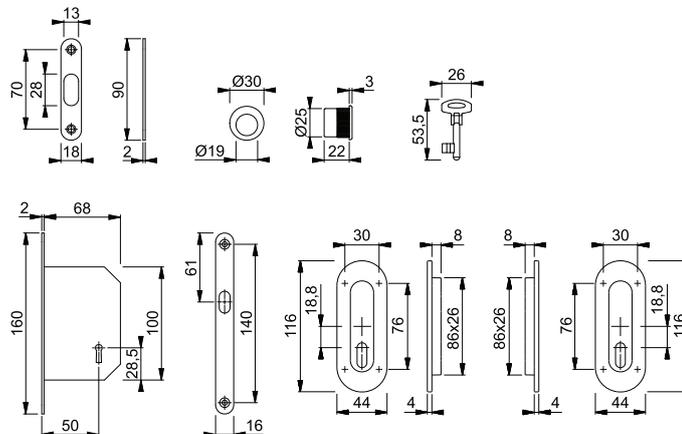

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M472 (Set 5)

duraplus




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | Lochung/Abstand | F41-R | | | | F42-R | | | | F71 | | | | F78-1-R | | | | P.E. | Krt. |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 3207429 | 3947486 | 3207390 | 11733093 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 65,25 | 65,25 | 50,10 | 78,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lochung/Abstand | F84-1-R | | | | F87-1-R | | | | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. | | | | |
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 33 | blind | 11733111 | 12340832 | 11733081 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78,50 | 78,50 | 78,50 | | | | | | | | | | | | | | |

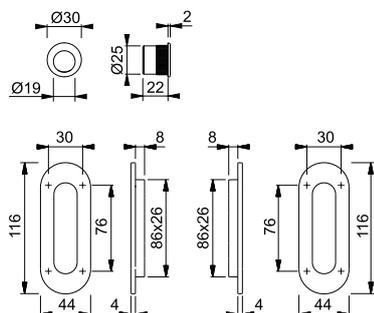

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

M472 (Set 6)

duraplus




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | Lochung/Abstand | F41-R | | | | F42-R | | | | F71 | | | | P.E. | Krt. | | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|------|--|--|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schiebetür-Set 6 | 33-48 | 8 | 22,5 | 3381478 | 108,70 | 3973924 | 108,70 | 3973908 | 86,75 | | | | | | | | |

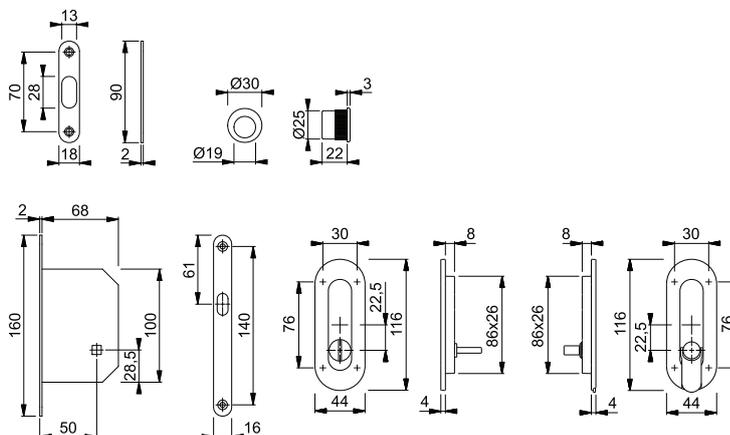

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Neu



M472 (Set 7)



duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|---------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 7 | 33-48 | 8 | 22,5 | 12340844 114,30 | 1 | 10 |

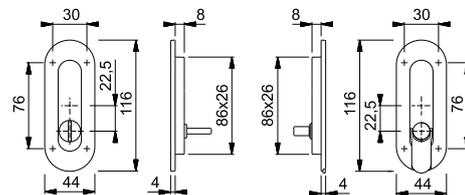

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

4

M429

duraplus




HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Lochung/ Abstand | F41-R | F49-R | F71 | P.E. | Krt. |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Muschel, Stück | blind | 648832 35,55 | 535828 35,55 | 530052 27,35 | 5 | 30 |
| | | 648849 35,55 | | | 5 | 30 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M450

HOPPE-Messing-Schiebetür-Fingerhülse für Innentüren:

- Befestigung: für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



| Beschreibung | | | | F41-R | F42-R | F49-R | F71 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Fingerhülse, Stück | | | | 1983491 14,80 | 10721004 14,80 | 1983483 14,80 | 1983441 11,35 | 20 | 120 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Klappring-Schlüssel (53,5 mm)

HOPPE-Zamak-Klappring-Schlüssel:

- Schlüssel mit umklappbarer Räte, verhindert das Beschädigen des Türrahmens beim Einschleiben der Schiebetür
- für Schiebetür-Sets mit Einsteckschloss (BB-Lochung)

| Beschreibung | | | Länge | F49 | F71 | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|--|--|-------|-------------------------------|------------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Klappring-Schlüssel, Stück | | | 47,5 | 1935781 7,50 | 1935764 5,05 | | | 10 | 60 |
| | | | 53,5 | 1935828 7,50 | | | | 10 | 60 |

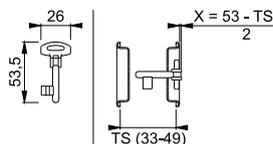

Schiebetür-Sets und -Muscheln duranorm



konsequent günstig **duranorm**

Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln duranorm



Produktlinie duranorm

konsequent günstig



4920
Seite 287



4921
Seite 288



421P
Seite 289





4920 (Set 1)


duranorm

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F94-1 | F249* | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 1 | 38-48 | 8 |  | 3948059 28,75 | 3948032 40,30 | 3948041 38,25 | 1 | 10 |

* Nur für den Innenbereich geeignet.

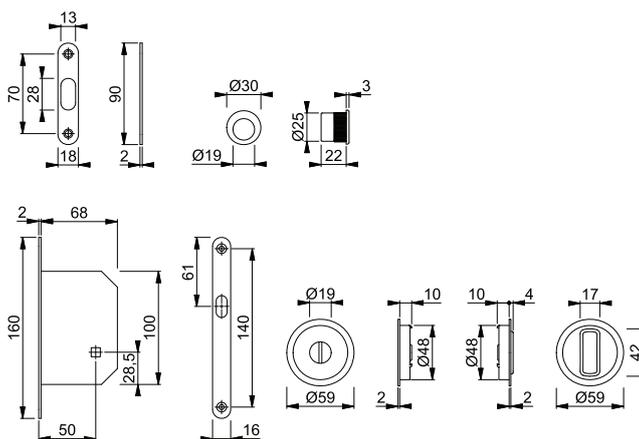

4




4920 (Set 3)

duranorm

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | F94-1 | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 35-52 | |  | 3947929 22,25 | 3947902 29,35 | 1 | 10 |

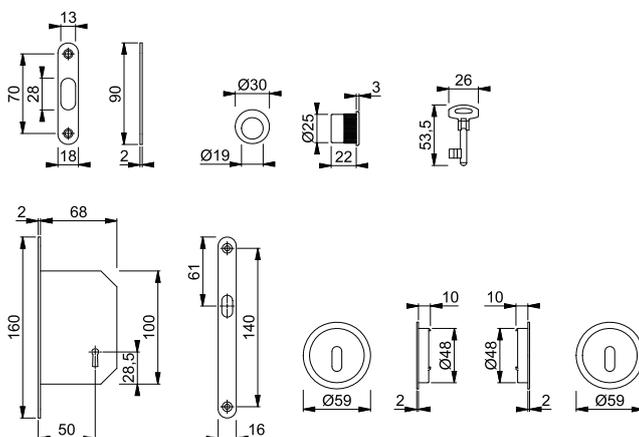

4920 (Set 5)


duranorm



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung | | Lochung/ Abstand | F1 | F94-1 | F249* | P.E. | Krt. |
|------------------|---------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 5 | min. 35 | blind | 3947865 11,85 | 3947849 19,00 | 3947857 17,75 | 1 | 10 |

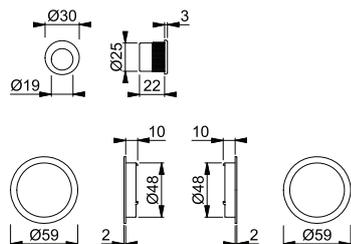

* Nur für den Innenbereich geeignet.

4921 (Set 1)


duranorm



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | F94-1 | F249* | P.E. | Krt. |
|------------------|-------|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 1 | 38-48 | 8 | | 3948278 30,50 | 3948251 43,15 | 3948260 40,95 | 1 | 10 |

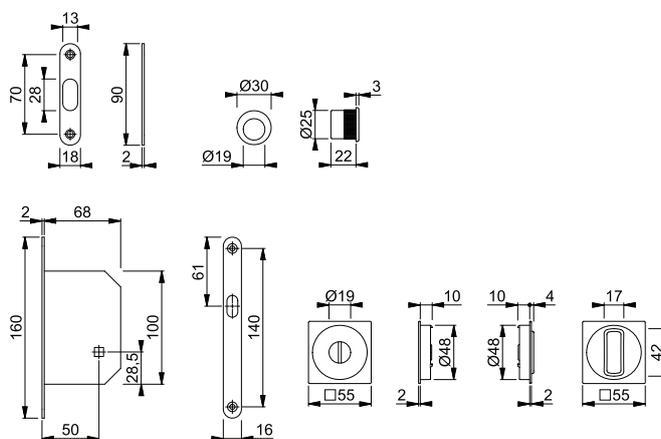

* Nur für den Innenbereich geeignet.



4921 (Set 3)


duranorm

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

| Beschreibung |  | Lochung/Abstand | F1 | F94-1 | F249* | P.E. | Krt. |
|------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Set 3 | 35-52 |  | 3948155 24,05 | 3948139 32,25 | 3948147 30,80 | 1 | 10 |

* Nur für den Innenbereich geeignet.

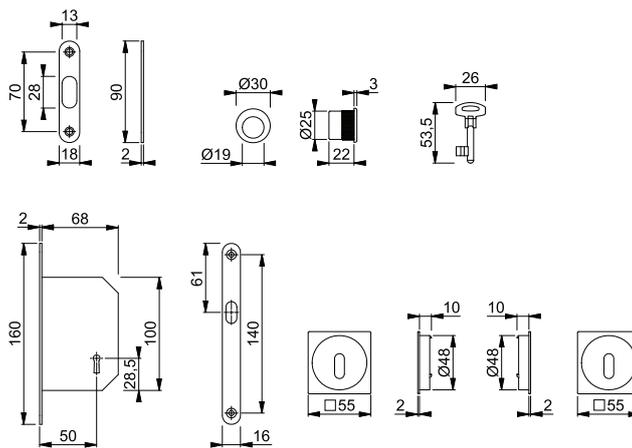

4




421P

duranorm

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | Lochung/Abstand | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Muschel, Stück | blind | 516940 12,55 | 761302 13,85 | 30 | 30 |
| |  | 517008 12,55 | | 30 | 30 |







LOTTO B MQ 459,32

5

0,691





5

für exklusive Ansprüche **duravert**



Produktlinie duravert

für exklusive Ansprüche



Firenze
M5240
Seite 295



Venezia
M5260
Seite 296



■ Firenze - M5240


duravert

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11




| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 250 | 12261154 249,10 | 12305364 268,20 | 12305376 268,20 | 12305273 268,20 | 1 | 2 |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 250 | 12305388 268,20 | | | | 1 | 2 |

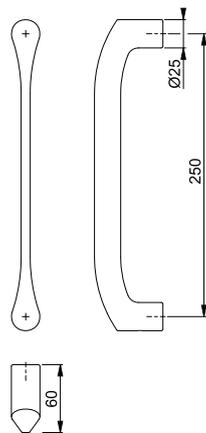

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Farbvarianten:

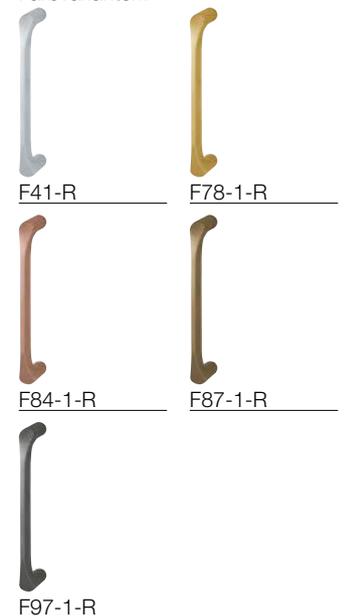

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

5

Venezia - M5260


duravert

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11




| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, rechts, Stück | 250 | 12261215 236,30 | 12302035 283,60 | 12302041 283,60 | 12302053 283,60 | 1 | 2 |
| Bügelgriff U-Form, links, Stück | 250 | 12261221 236,30 | 12305406 283,60 | 12305418 283,60 | 12305425 283,60 | 1 | 2 |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, rechts, Stück | 250 | 12302077 283,60 | | | | 1 | 2 |
| Bügelgriff U-Form, links, Stück | 250 | 12305443 283,60 | | | | 1 | 2 |

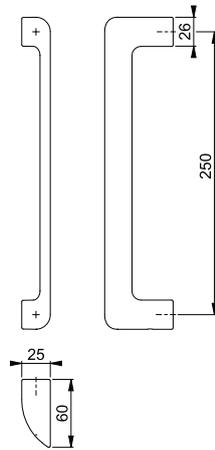

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Farbvarianten:

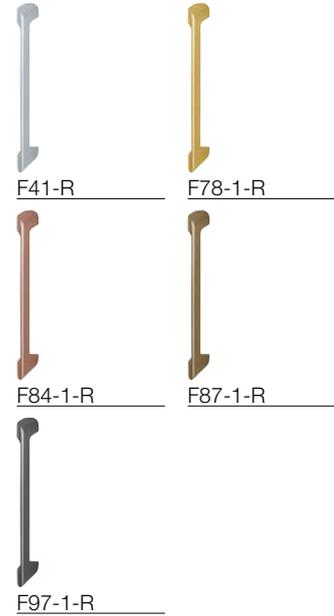

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.





5

mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



Los Angeles
M6642
Seite 302



E5010
Seite 302



E5011
Seite 303



E5012
Seite 304



E5015
Seite 305



E5091
Seite 306



E5092
Seite 307



E5095
Seite 308



E5100
Seite 309



E5110
Seite 309



E5200
Seite 310



E5210
Seite 310



E5215
Seite 311



E5311
Seite 311



E5606
Seite 312



E5718
Seite 312



E5766
Seite 313



Amsterdam
6400
Seite 314



6737
Seite 314





Los Angeles - M6642


duraplus

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | F41-R | F42-R | F78-1-R | F84-1-R | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11721650 176,35 | 11721765 176,35 | 11949077 210,30 | 11949089 210,30 | 1 | 8 |
| Beschreibung | Stichmass | F97-1-R | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11949107 210,30 | | | | 1 | 8 |

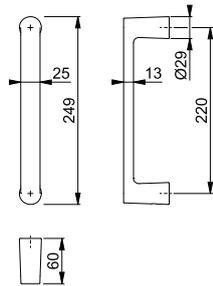

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



E5010

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:


- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Stichmass: von 351-2'400 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben!



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|----|-----------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 30 | 300 | 556144 152,20 | | | | 1 | 5 |
| | | 350 | 602599 152,20 | | | | 1 | 5 |
| | | 400 | 3642025 161,15 | | | | 1 | 1 |
| | | 500 | 3596903 170,10 | | | | 1 | 1 |
| | | 800 | 3632791 196,95 | | | | 1 | 1 |
| | | 1200 | 3646886 250,70 | | | | 1 | 1 |

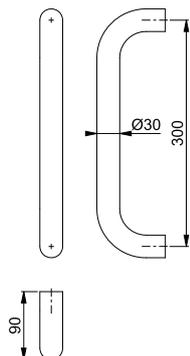

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



E5011

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Grifflänge: von 250-2'600 mm sind möglich
- Stichmass: von 100-2'570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



| Beschreibung | Ø | Länge | | F69 | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----|---|---|------|------|
| | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff Stangenform, Stück | 30 | 400 | 6520605 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | 118,65 | | | | | |
| | | 500 | 2010595 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | 125,25 | | | | | |
| | | 600 | 2010624 | | | | 1 | 5 |
| | | 400 | 131,60 | | | | | |
| | | 800 | 2010632 | | | | 1 | 5 |
| | | 560 | 144,75 | | | | | |
| | | 1000 | 2010659 | | | | 1 | 5 |
| | | 700 | 157,75 | | | | | |
| | | 1200 | 2010974 | | | | 1 | 1 |
| | | 900 | 170,75 | | | | | |
| | | 1400 | 2010982 | | | | 1 | 1 |
| | | 1000 | 178,05 | | | | | |
| | | 1600 | 2011029 | | | | 1 | 1 |
| | | 1200 | 196,75 | | | | | |
| 1800 | 2011037 | | | | 1 | 1 | | |
| 1300 | 209,75 | | | | | | | |
| 2000 | 3699865 | | | | 1 | 1 | | |
| 1600 | 222,80 | | | | | | | |

5

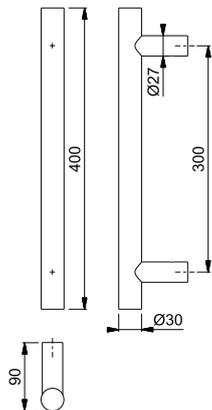

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

■ E5012

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:



- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Grifflänge: von 250-2'600 mm sind möglich
- Stichmass: von 100-2'570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



| Beschreibung | Ø | Länge | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|----|---------------|--|----------------|--|---|---|------|------|
| | | Stichmass | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff Stangenform, Stück | 30 | 400 | | 8124414 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | | 115,00 | | | | | |
| | | 500 | | 2011053 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | | 121,35 | | | | | |
| | | 600 | | 2011061 | | | | 1 | 5 |
| | | 400 | | 131,60 | | | | | |
| | | 800 | | 2011555 | | | | 1 | 5 |
| | | 560 | | 144,75 | | | | | |
| | | 1000 | | 2011571 | | | | 1 | 5 |
| | | 700 | | 152,85 | | | | | |
| | | 1200 | | 2011598 | | | | 1 | 1 |
| | | 900 | | 170,75 | | | | | |
| | | 1400 | | 2011643 | | | | 1 | 1 |
| | | 1000 | | 183,75 | | | | | |
| 1600 | | 2011678 | | | | 1 | 1 | | |
| 1200 | | 190,75 | | | | | | | |
| 1800 | | 2011707 | | | | 1 | 1 | | |
| 1300 | | 203,30 | | | | | | | |

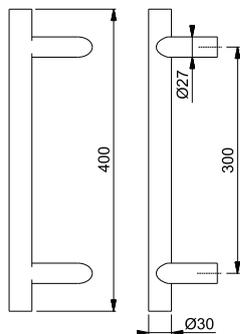

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



E5015

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:


- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Stichmass: von 351-2'600 mm sind möglich
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmass angeben!



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|----|-----------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück | 30 | 300 | 2206766 161,30 | | | | 1 | 5 |
| | | 350 | 2206782 161,30 | | | | 1 | 5 |
| | | 400 | 2721354 170,90 | | | | 1 | 1 |
| | | 500 | 2505395 181,05 | | | | 1 | 1 |
| | | 800 | 2758801 211,55 | | | | 1 | 1 |
| | | 1200 | 2917251 252,25 | | | | 1 | 1 |
| | | 1600 | 3521215 292,95 | | | | 1 | 1 |
| | | 2000 | 2917277 333,60 | | | | 1 | 1 |

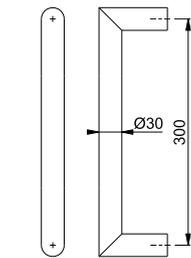

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.


■ **E5091**

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- **Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:**
- Grifflänge: von 270-2'000 mm sind möglich
- Stichmass: von 100-1'970 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



| Beschreibung | Länge | F69 Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------|-------|------------------|--------------|--|--|---|------|------|
| | | | | | | | | |
| | 560 | 238,30 | | | | | | |
| | 1000 | 11681408 | | | | 1 | 1 | |
| | 700 | 260,05 | | | | | | |
| | 1200 | 11681415 | | | | 1 | 1 | |
| | 900 | 281,70 | | | | | | |
| | 1400 | 11681421 | | | | 1 | 1 | |
| | 1000 | 303,35 | | | | | | |
| | 1600 | 11681512 | | | | 1 | 1 | |
| | 1200 | 325,00 | | | | | | |
| | 1800 | 11681433 | | | | 1 | 1 | |
| | 1300 | 346,65 | | | | | | |

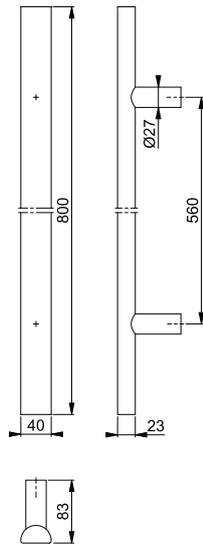

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



E5092

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Grifflänge: von 270-2'000 mm sind möglich
- Stichmass: von 100-1'970 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



| Beschreibung | Länge | F69 Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------|-------|------------------|---------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| | 400 | | 216,70 | | | | | |
| | 800 | | 11742598 | | | | 1 | 1 |
| | 560 | | 238,30 | | | | | |
| | 1000 | | 11743335 | | | | 1 | 1 |
| | 700 | | 260,05 | | | | | |
| | 1200 | | 11743359 | | | | 1 | 1 |
| | 900 | | 281,70 | | | | | |
| | 1400 | | 11743360 | | | | 1 | 1 |
| | 1000 | | 303,35 | | | | | |
| | 1600 | | 11743438 | | | | 1 | 1 |
| | 1200 | | 325,00 | | | | | |
| | 1800 | | 11743402 | | | | 1 | 1 |
| | 1300 | | 346,65 | | | | | |

5

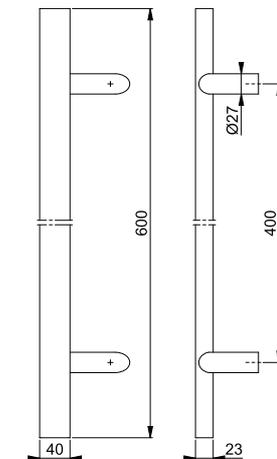

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

■ E5095


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück | 1000 | 11681378 281,70 | 1 | 1 |
| | 1200 | 11681445 303,35 | 1 | 1 |
| | 1400 | 11681457 325,00 | 1 | 1 |
| | 1600 | 11681469 346,60 | 1 | 1 |

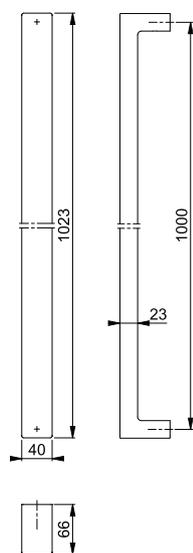

Befestigungs-
System im
Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-
Systeme siehe ab S. 409.

duraplus


E5100

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück | 25 | 300 | 602575 143,65 | 1 | 5 |
| | | 350 | 556090 143,65 | 1 | 5 |

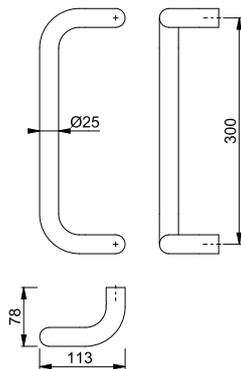

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

5


E5110

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück | 30 | 300 | 602605 126,15 | 1 | 5 |
| | | 350 | 610563 126,15 | 1 | 5 |

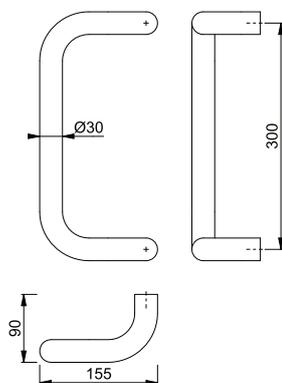

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

■ E5200



duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Dreieckform, Stück | 25 | 300 | 573578 162,60 | 1 | 5 |
| | | 350 | 610556 162,60 | 1 | 5 |

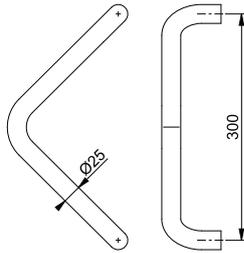

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

■ E5210


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Dreieckform, Stück | 30 | 300 | 556106 143,65 | 1 | 5 |
| | | 350 | 595297 143,65 | 1 | 5 |

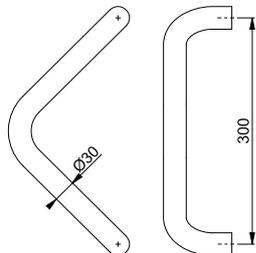

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Auch mit einer 3. Stütze (Mitte) lieferbar (E5210S). Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

■ **E5215**


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform, auf Gehung:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|---|----|-----------|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Dreieckform, auf Gehung, Stück | 30 | 300 | 2206811 204,45 | 1 | 5 |
| | | 350 | 2206838 204,45 | 1 | 5 |

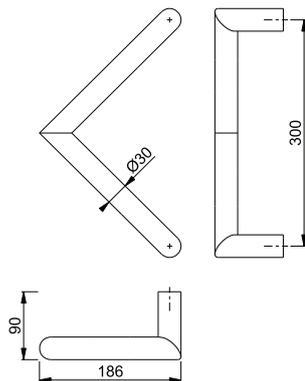

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

5

■ **E5311**


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Stützen: rund, gerade
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Ø | Stichmass | F69 | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|----|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Halbkreisform, Stück | 30 | 300 | 588282 197,95 | 1 | 5 |
| | | 350 | 610617 197,95 | 1 | 5 |

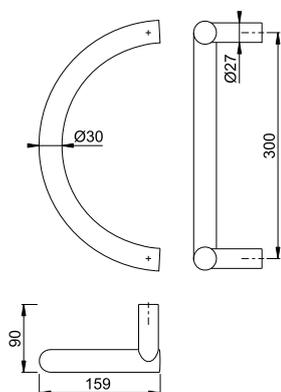

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

E5606


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | Stichmass | Länge | F69 | P.E. | Krt. |
|---|-----------|----------------|-----|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück | 408 | 2206871 | | 1 | 5 |
| | 250 | 236,20 | | | |
| | 500 | 2420375 | | 1 | 5 |
| | 350 | 254,10 | | | |
| | 697 | 2292473 | | 1 | 5 |
| | 500 | 289,55 | | | |

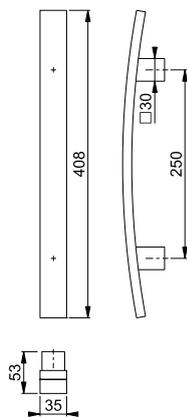

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Ab einem Stichmass von 300 mm:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

E5718


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



| Beschreibung | 30x30 | Länge | F69 | P.E. | Krt. |
|---|-------|-----------|----------------|------|------|
| | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff quadratische U-Form, auf Gehung, Stück | 30x30 | 330 | 3226030 | 1 | 5 |
| | | 300 | 250,90 | | |
| | | 500 | 3226048 | 1 | 1 |
| | | 470 | 261,45 | | |

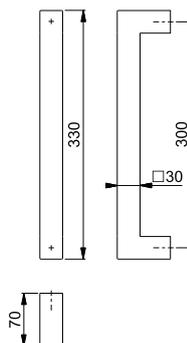

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.



E5766

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:

- Grifflänge: von 250-2'600 mm sind möglich
- Stichmass: von 180-2'560 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmass von 1'301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



| Beschreibung | □ | Länge | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---------------|-----------|----------------|--|---|---|------|------|
| | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück | 35x35 | 400 | 3975591 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | 178,35 | | | | | |
| | | 500 | 3975604 | | | | 1 | 5 |
| | | 300 | 182,90 | | | | | |
| | | 600 | 3975612 | | | | 1 | 5 |
| | | 400 | 187,45 | | | | | |
| | | 800 | 3975621 | | | | 1 | 5 |
| | | 560 | 196,60 | | | | | |
| | | 1000 | 3975639 | | | | 1 | 5 |
| | | 700 | 205,70 | | | | | |
| | | 1200 | 3975647 | | | | 1 | 1 |
| | | 900 | 214,85 | | | | | |
| | | 1400 | 3975655 | | | | 1 | 1 |
| | | 1000 | 223,95 | | | | | |
| | | 1600 | 3975663 | | | | 1 | 1 |
| 1200 | 233,10 | | | | | | | |
| 1800 | 3975671 | | | | 1 | 1 | | |
| 1300 | 242,25 | | | | | | | |

5

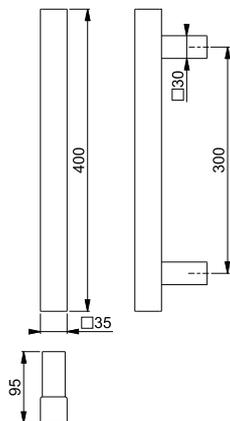

Befestigungs-System im Lieferumfang:



2 x BS-1102

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.


Amsterdam - 6400

duraplus

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

| Beschreibung | Stichmass | F31-1 | F9016M | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 220 | 11722265 96,75 | 11722319 85,15 | 1 | 8 |

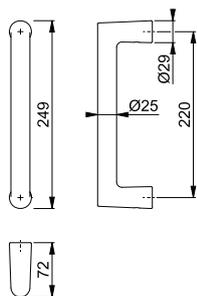

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.


6737

duraplus


HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


| Beschreibung | Stichmass | F1 | F9 | F31-1 | F9016M | P.E. | Krt. |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff U-Form, Stück | 250 | 11722356 75,85 | 11722381 83,40 | 11722375 94,75 | 11804439 83,40 | 1 | 8 |

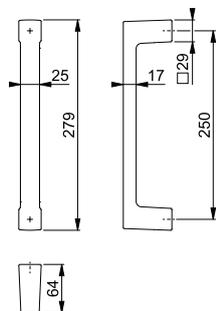

Befestigungs-System im Lieferumfang:



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

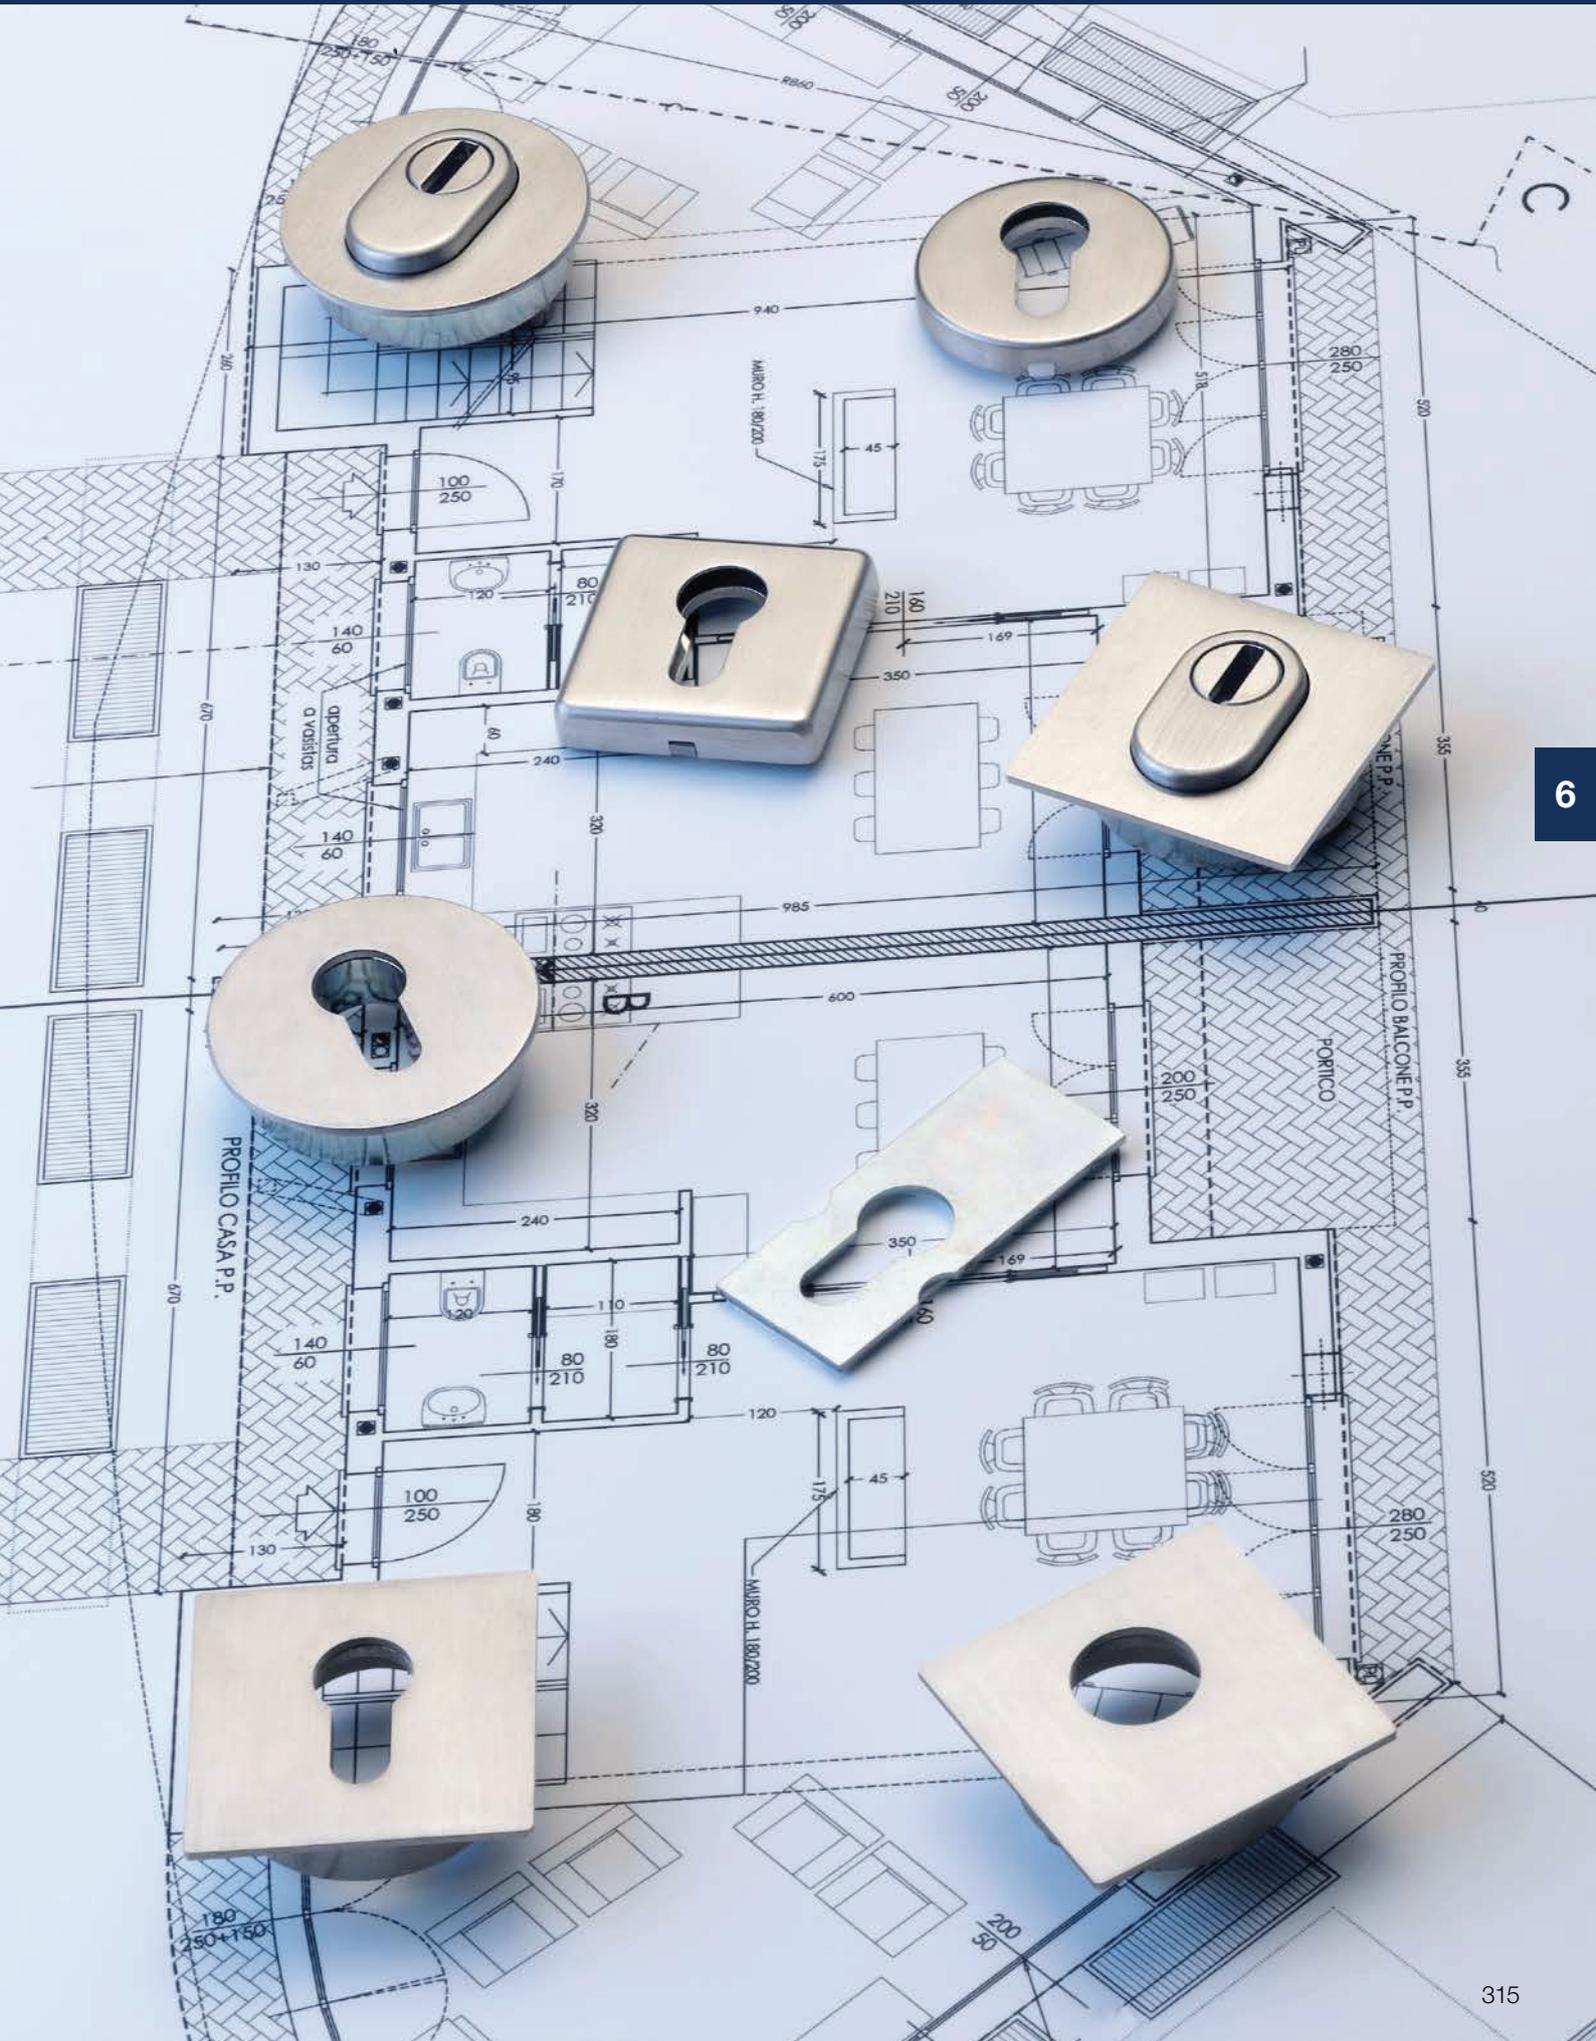

6



mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



E29NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
Seite 319



E29NSB/42HS
ES1 (SK2)
Seite 319



E42NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
Seite 320



E42NSA-ZA/42S
ES1 (SK2)
Seite 320



E42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
Seite 320




E52NSB-ZA/52S
(SK2)
Neu
Seite 321



E75NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)
Seite 321



E75NSB/52S
ES1 (SK2)
Seite 321

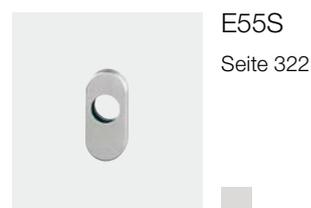

E55S
Seite 322



42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
Seite 322



■ E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 65-75 |  | 11537590 161,25 | | | | 2 | 12 |

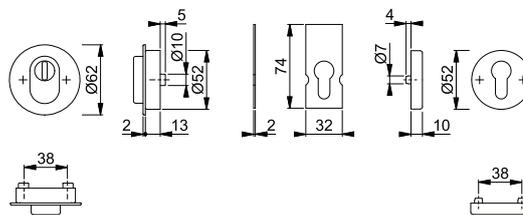

■ E29NSB/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung |  | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 65-75 |  | 11537619 122,90 | | | | 2 | 12 |

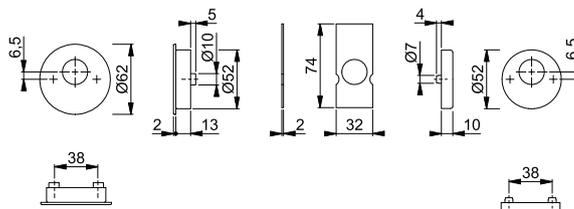

■ E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung |  | Lochung | F69 | F77-R | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 57-62 67-72 |  | 10809268 116,15 | 10809276 197,45 | 2 | 12 |

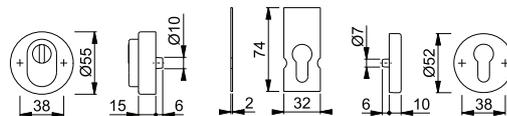

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.



■ E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung |  | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 57-62 67-72 |  | 10716791 111,55 | 2 | 12 |

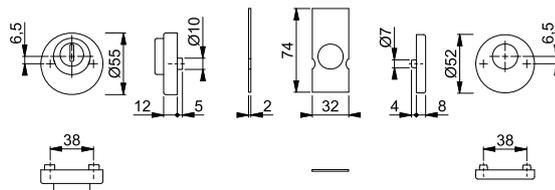

■ E42NSA-E/42S ES1 (SK2)




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss (separat bestellen)

duraplus



| Beschreibung |  | Lochung | F69 | P.E. | Krt. |
|--|---|---|---------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar | 57-62 67-72 |  | 10716820 72,00 | 2 | 12 |
| | |  | 10716846 72,00 | 2 | 12 |

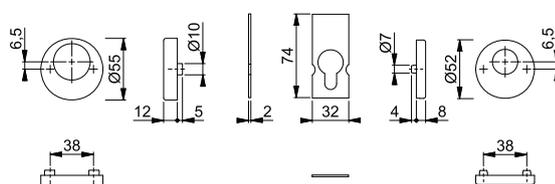

Neu



E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung | | Lochung | F87-1-R Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|------|------|
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 57-62 67-72 | | 12350394 186,10 | 2 | 12 |

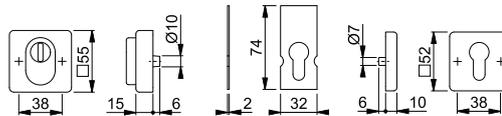

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung | | Lochung | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|-------|---------|----------------------------------|------|------|
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 65-75 | | 11537851 161,90 | 2 | 12 |

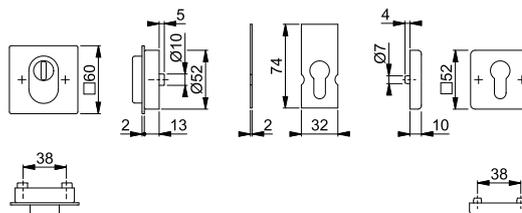

E75NSB/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus



| Beschreibung | | Lochung | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|-------|---------|----------------------------------|------|------|
| Schutz-Schlüsselrosette, Paar | 65-75 | | 11537978 124,15 | 2 | 12 |

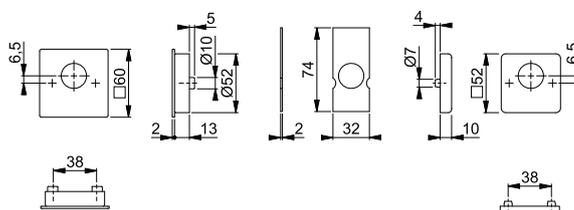



E55S


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



| Beschreibung | Höhe | Lochung | F69 | | P.E. | Krt. |
|------------------------|------|---------|---------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Schlüsselrosette, Paar | 8 | | 557837 | | 2 | 10 |
| | | | 602261 | | | |
| | | | 33,55 | | | |
| | | | 33,55 | | | |



42NSA-E/42S ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)




| Beschreibung | Lochung | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|--|---------|--------------|--|--------------|--------------|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar | | 57-62 | | 10716889 | 10716897 | 2 | 12 |
| | | 67-72 | | 61,35 | 70,60 | | |

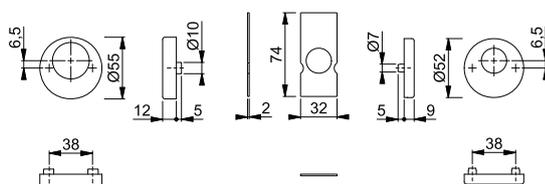





mehr als üblich **duraplus**

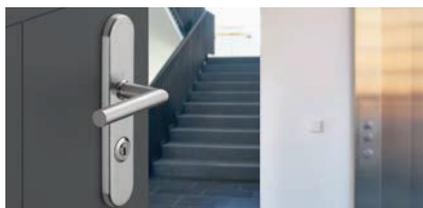


Produktlinie duraplus

mehr als üblich



M3332/3310
ES1 (SK2)
Seite 327



M3331/3310
ES1 (SK2)
Seite 328



E3332ZA/3310
ES3 (SK4)
Seite 329



E86G/3331E/
3310 ES1 (SK2)
Neu
Seite 330



E3331E-D/3310
ES1 (SK2)
Seite 331



E3331E/3310
ES1 (SK2)
Seite 332



E2221E/2210
ES1 (SK2)
Seite 333



3331E/3310
ES1 (SK2)
Seite 334





■ M3332/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 12-15 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F77-R | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schutz-Langschild, Paar | 57-67 | | 78 | 11518121 242,80 | | | | 2 | 8 |

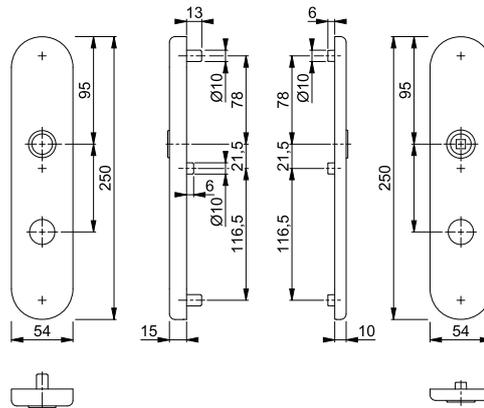

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



■ M3331/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 9-12 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F77-R | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Schutz-Langschild, Paar | 57-62 | |  78 | 10727422 | | | | 2 | 8 |
| | | |  78 | 10713282 242,80 | | | | 2 | 8 |

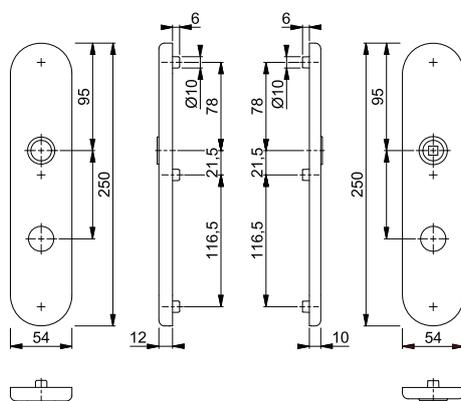

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



Schnellstift

E3332ZA/3310 ES3 (SK4)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0144A (SK4)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

duraplus



| Beschreibung | 57-62 | Lochung/Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------|-------|-----------------|----------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schutz-Langschild, Paar | | 78 | 3936808 | | | 2 | 8 | |
| | | | 283,70 | | | | | |

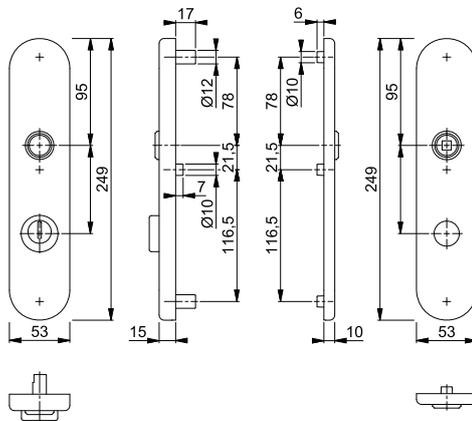

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen der **Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Neu



Schnellstift

E86G/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff, für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus



| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. | |
|--|-------|-----|---------------------|--------------|-----------------|--|------|------|----|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Einsatz-Rosette | 57-67 | 8/9 | | 78 | 12115411 | | | 1 | 10 |
| | | | | 74 | 12115381 | | | 1 | 10 |
| | | | | 78 | 12115405 | | | 1 | 10 |
| | | | | 94 | 12115393 | | | 1 | 10 |

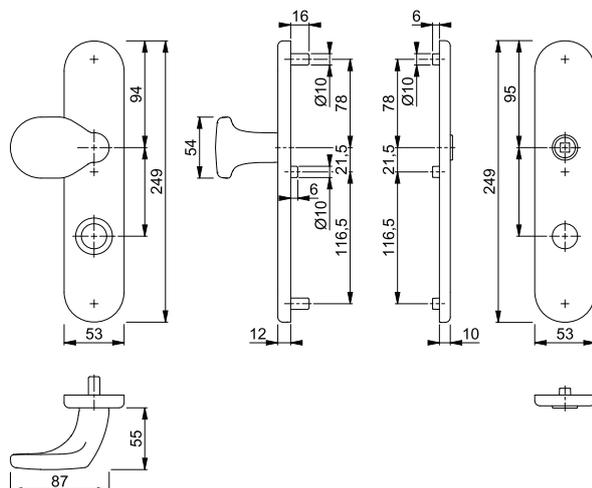

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 402.

duraplus




E3331E-D/3310 ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Aluminium; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



| Beschreibung | 57-67 | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------------------|--------------|--|--|---|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar | | 78 | 10739036 | | | 2 | 8 | |
| | | 78 | 10739028 | | | 2 | 8 | |

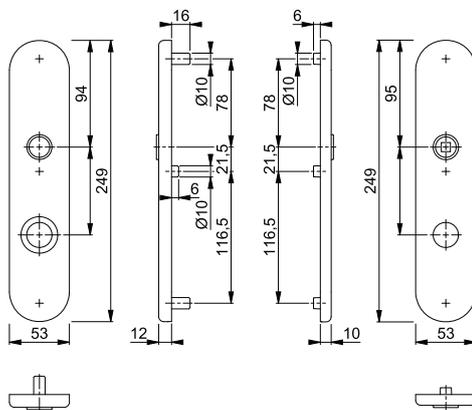

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 402.



■ E3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus



| Beschreibung | 57-67 | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------------------|----------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar | | 78 | 3936171 | | | 2 | 8 |
| | | 92 | 3936189 | | | 2 | 8 |
| | | 74 | 3936200 | | | 2 | 8 |
| | | 78 | 3936242 | | | 2 | 8 |
| | | 94 | 3936285 | | | 2 | 8 |

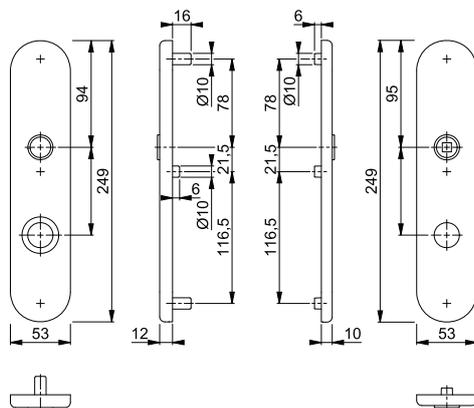

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 402.



E2221E/2210 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus



| Beschreibung | 57-67 | Lochung/ Abstand | F69 | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------------------|----------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar | | 78 | 3936921 | | | 2 | 8 |
| | | 78 | 3936971 | | | 2 | 8 |
| | | 94 | 3937069 | | | 2 | 8 |

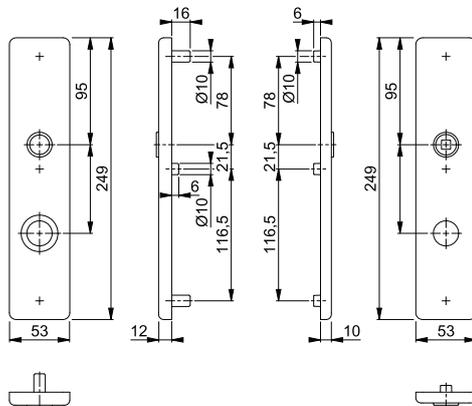

Kombinierbar mit allen
Edelstahl-Türgriffen der
Z-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-
Einsatz-Rosetten
siehe Seite 402.



3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus




| Beschreibung | 57-67 | Lochung/ Abstand | F1 | F9 | P.E. | Krt. |
|--|-------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | |
| Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar | | 78 | 3925261 89,90 | 3925578 98,90 | 2 | 8 |
| | | 78 | 3925594 89,90 | 3925906 98,90 | | |

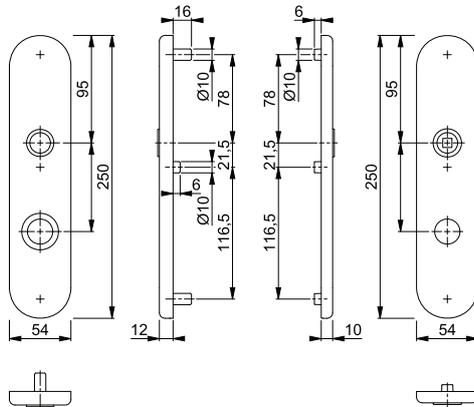

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 402.

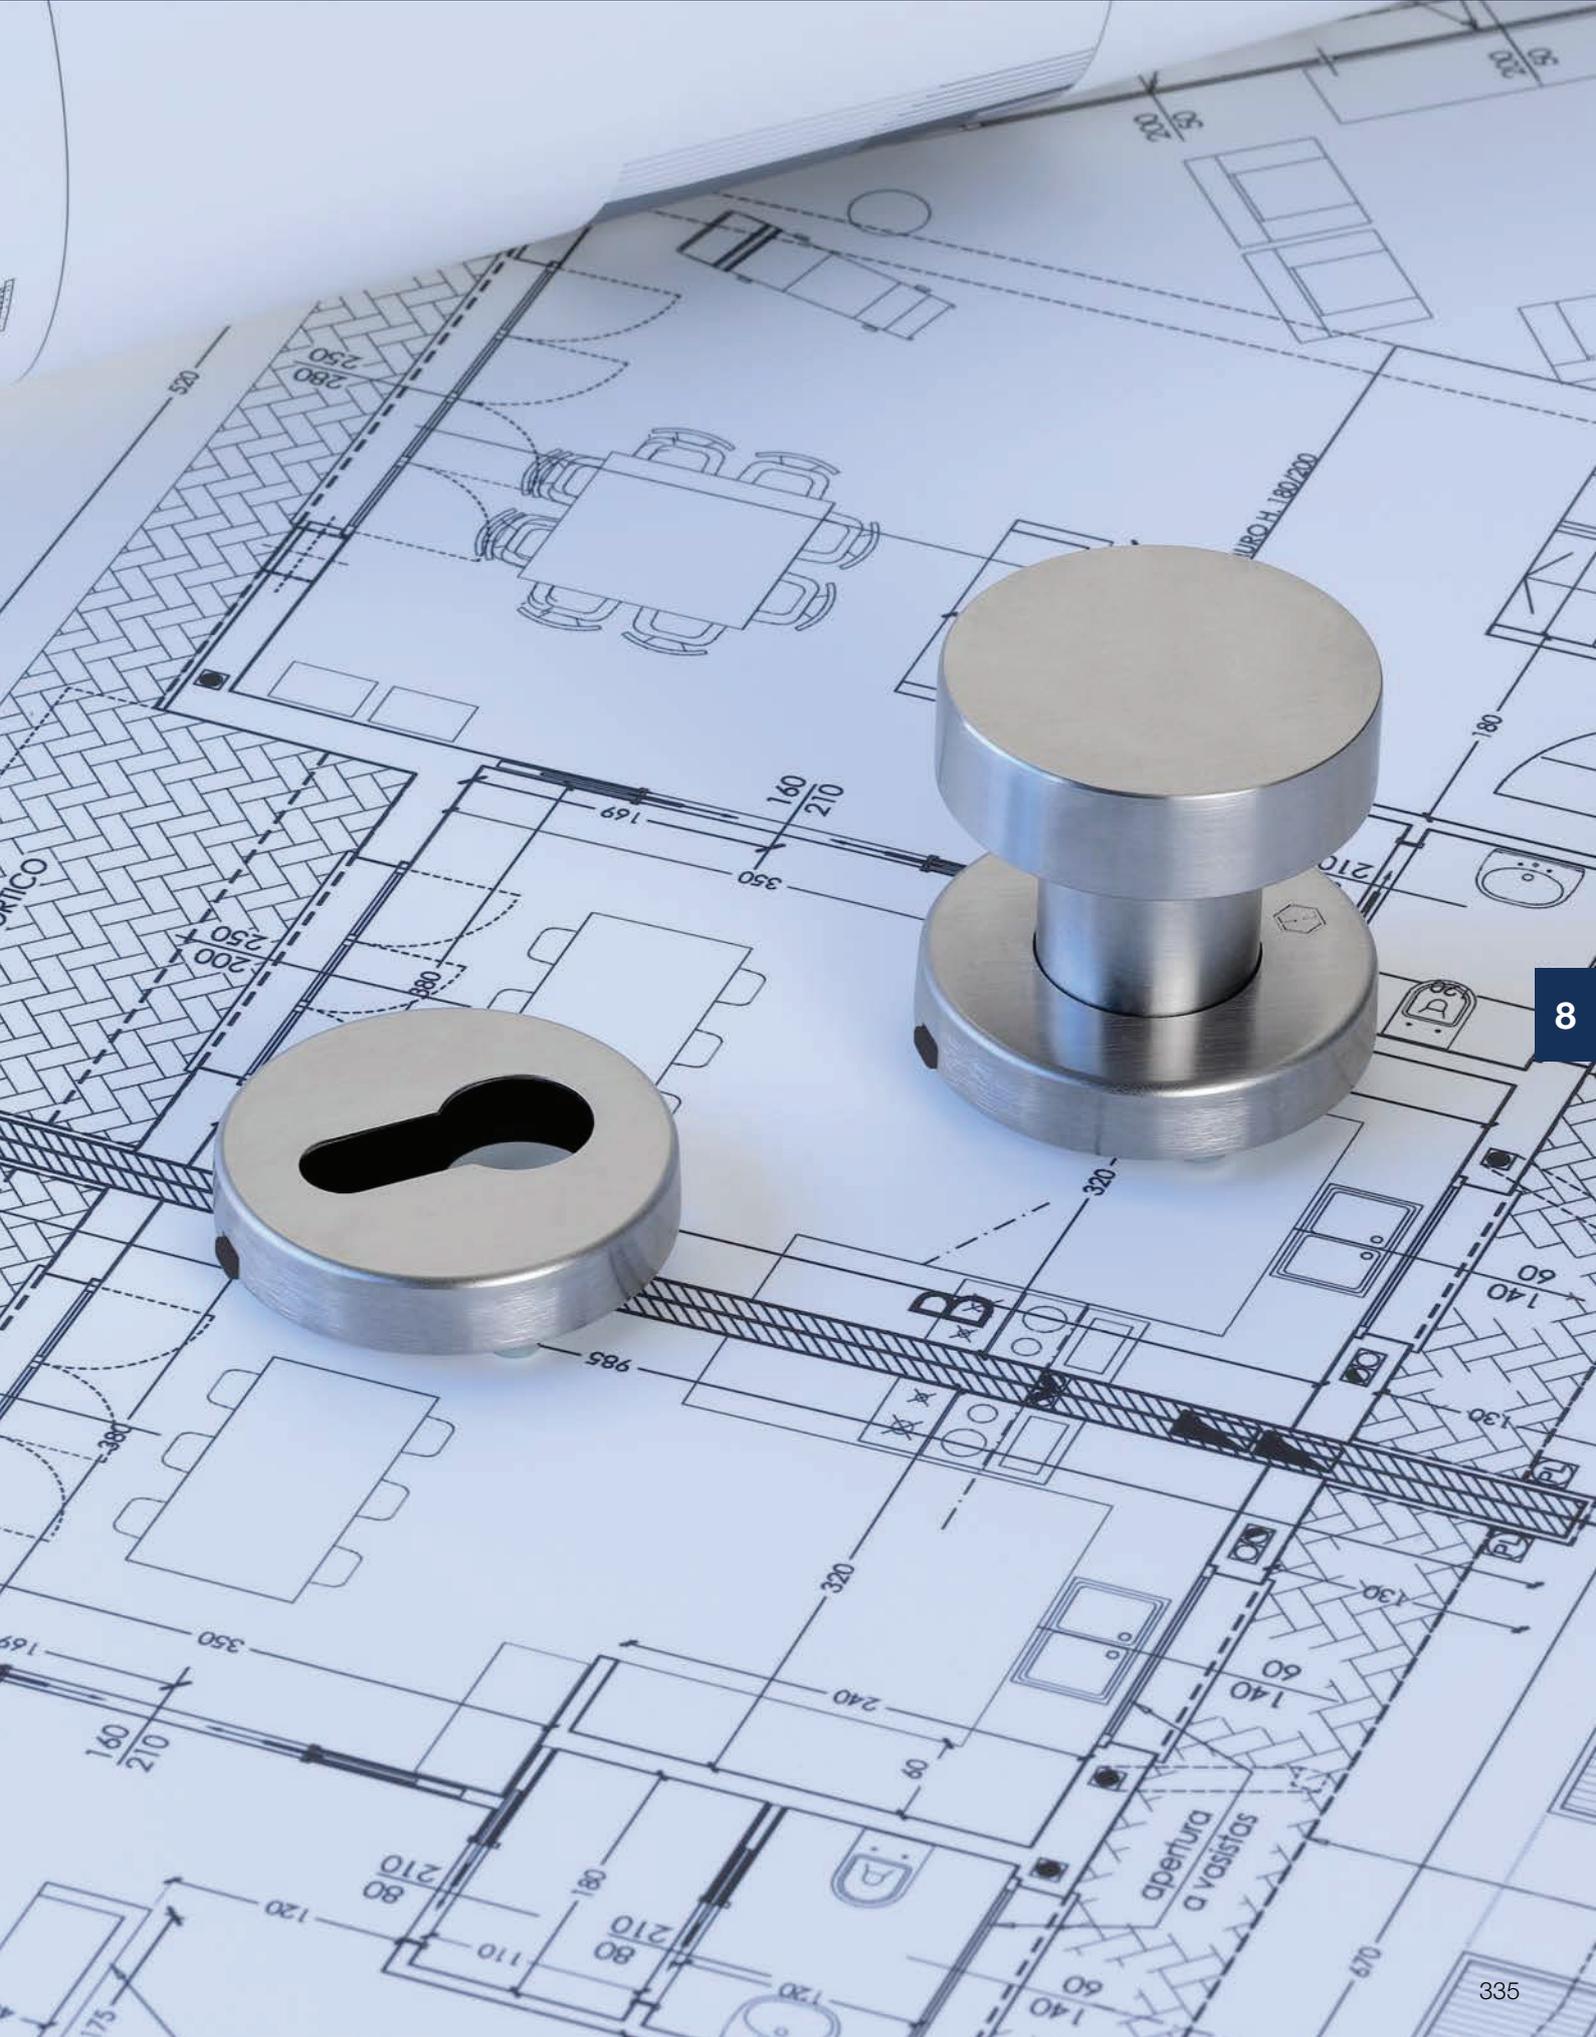





8

mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



M86G
Seite 340



E58/353H/353H
Seite 340



E58/353FL
Seite 341



E43L/52/52
Seite 341



E50/42H/42H
Seite 342



E58/42H/42H
Seite 342



FS-E50/42H/42H
Seite 343



FS-E58/42H/42H
Seite 343




E50/42
Seite 344




E50G/42
Seite 344



E58/42
Seite 344




E50G/55
Seite 345



FS-E50G/55
Seite 345, 346



FS-E58G/55
Seite 346



E50G
Seite 347



E58
Seite 347



E86G
Seite 347



60L/202
Seite 348





60L/202B
Seite 348



60L/300PI
Seite 349




60L/300SI
Seite 349



43H/843
Seite 350




60L/11
Seite 350



60L/20H
Seite 351



43H
Seite 352



60L
Seite 352



86G
Seite 353





M86G


duraplus

HOPPE-Messing-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



| Beschreibung | | M12 x 1,25 | F77-R | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|--|------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück | | | 809240 64,10 | | | | 2 | 12 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



E58/353H/353H

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | 50-65 | 8 | Lochung/Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------------|--|-------|---|-----------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) | | | | 78 | 11599315 | | | | 1 | 10 |
| | | | | UG | 11599406 157,45 | | | | 1 | 10 |

Sertos

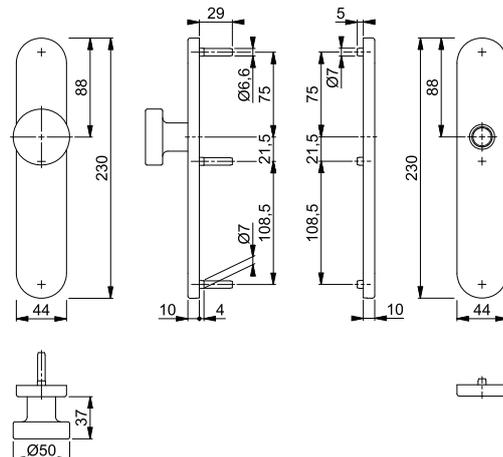

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Stifte mit einem Vierkantmass von 9 mm bitte separat bestellen.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



E58/353FL


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Flachschild für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | 35-45 | 8 | Lochung/ Abstand | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------|---|---------------------|-----------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopflangschild, Stück | | | 78 | 10821742 | | | | 2 | 20 |
| | | | | 70,30 | | | | | |
| | | | 78 | 10807570 | | | | 2 | 20 |
| | | | UG | 10822024 | | | | 2 | 20 |
| | | | | 70,30 | | | | | |

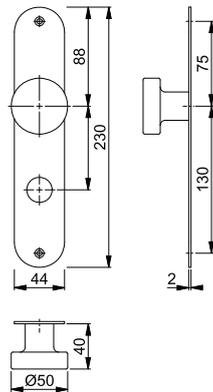

Sertos

E43L/52/52

duraplus


8

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | 50-60 | 8 | F69 | | | | P.E. | Krt. | |
|--|-------|---|--------------|-----------------|--|--|------|------|----|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten | | | | 11573247 | | | | 1 | 10 |
| | | | | 85,50 | | | | | |

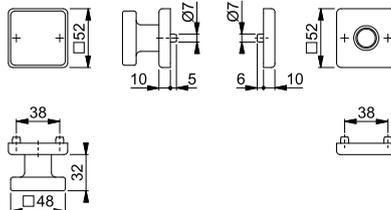

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Sertos

E50/42H/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten | 50-60 | 8 | 11573284 126,80 | | | | 1 | 10 |

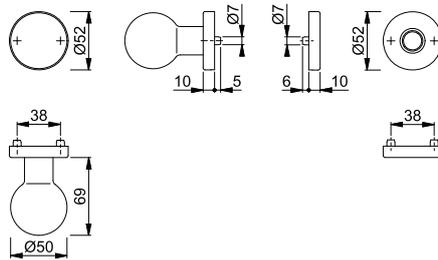

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Sertos

E58/42H/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung |  |  | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten | 50-60 | 8 | 11573260 110,20 | | | | 1 | 10 |

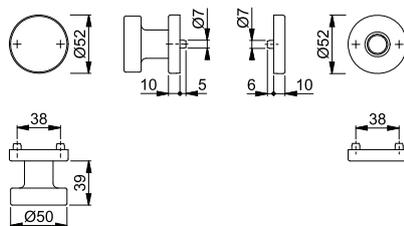

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Sertos

FS-E50/42H/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten | 60-70 | 9 | 11573521 155,20 | | | | 1 | 10 |

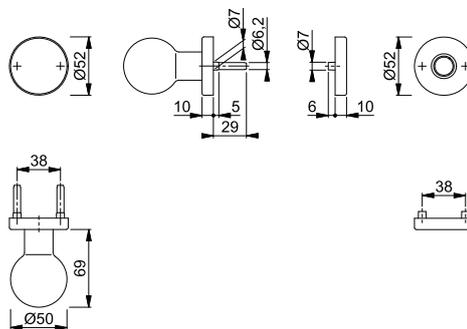

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



Sertos

FS-E58/42H/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten | 60-70 | 9 | 11573515 148,05 | | | | 1 | 10 |

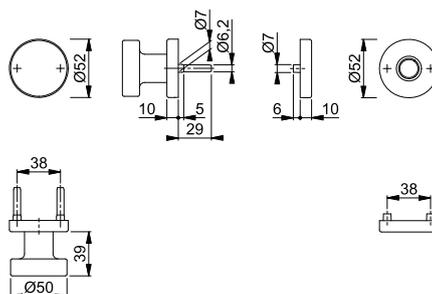

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 426.



■ E50/42


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette, Stück | | | 818761 87,90 | | | | 2 | 12 |

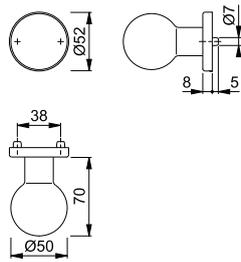

FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



■ E50G/42


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette, Stück | 30-50 | 8 | 3046768 76,20 | | | | 1 | 10 |

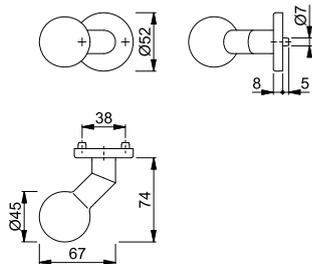

■ E58/42


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-------|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette, Stück | 40-45 | 8 | 817962 60,70 | | | | 2 | 12 |





E50G/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|-------|---|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette (fest), Stück | 55-65 | 8 | 2159120 121,70 | | | | 2 | 12 |

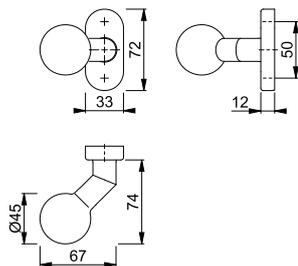

FS-E50G/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|--|------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Knopfrosette (fest), Stück | | 9x90 | 2159162 134,40 | | | | 2 | 12 |

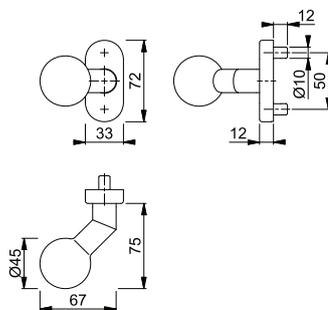



■ FS-E50G/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



| Beschreibung | | | F69-S | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Knopfrosette (fest), Stück | | | 3741402 149,60 | | | | 2 | 12 |

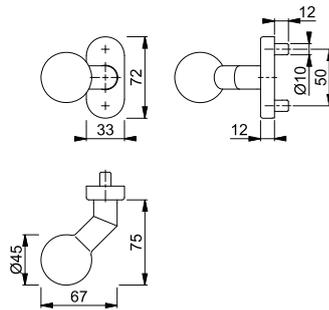

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



■ FS-E58G/55


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|--|------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FS-Knopfrosette (fest), Stück | | 9x90 | 2905022 123,55 | | | | 2 | 12 |

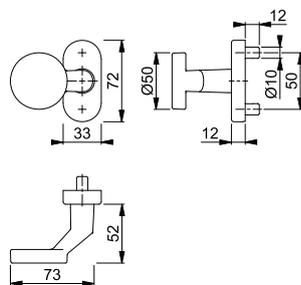



E50G


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopf für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück | | M12 x 1,25 | 11564477 83,20 | | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



E58


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|--|--|------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopf-Lochteil (mit Gewinde), Stück | | M12 x 1,25 | 10820723 58,55 | | | | 2 | 12 |
| Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück | | 8 | 3749797 58,55 | | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



E86G


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



| Beschreibung | | | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|--|------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück | | M12 x 1,25 | 816880 48,95 | | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.




60L/202

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | F1 | | | P.E. | Krt. | |
|------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|---------------|--|------|------|----|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | |
| Knopflingschild, Stück | | M12 x 1,25 | | 78 | 517299 | | | 2 | 12 |
| | | | | | 45,50 | | | | |
| | | | | 78 | 517305 | | | | 2 |
| | | | UG | | 578436 | | | 2 | 12 |
| | | | | | 45,50 | | | | |

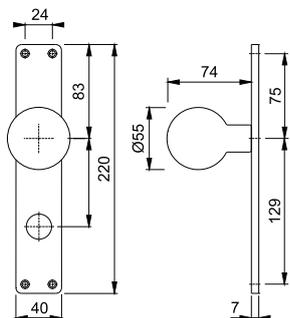

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




60L/202B

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | | Lochung/ Abstand | Lochung/ Abstand 2 | F1 | | | P.E. | Krt. | | |
|------------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------------|------|------|---|----|
| | | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | | | |
| Knopflingschild, Stück | | M12 x 1,25 | | 60 | | 107,5 | 517312 | | | 2 | 12 |
| | | | | | 54,95 | | | | | | |
| | | | | 60 | | 107,5 | 578443 | | | 2 | 12 |
| | | | | | 54,95 | | | | | | |

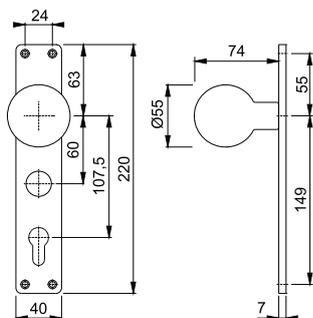

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




60L/300PI

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------|----|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Knopflangschild, Stück |  | M12 x 1,25 | 78 | 1939271 43,70 | 1939280 48,00 | | | 2 | 12 |
| | | | 78 | 644391 43,70 | 644414 48,00 | | | 2 | 12 |

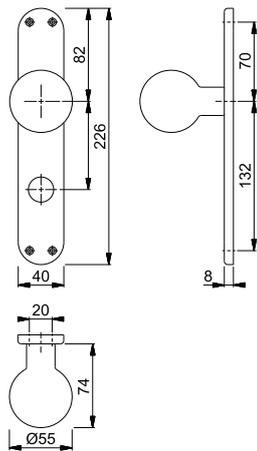

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




60L/300SI

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Knopflangschild, Stück |  | M12 x 1,25 | 78 | 578474 49,20 | | | | 2 | 12 |
| | | | 78 | 517336 49,20 | | | | 2 | 12 |

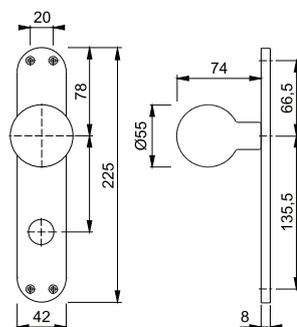

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




43H/843

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten

| Beschreibung |  |  | F1 | F31-1 | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Knopfrosette, Stück | | | 11590233 39,95 | 11590269 49,90 | | | 2 | 12 |




60L/11

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | F9 | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Knopfrosette, Stück | | M12 x 1,25 | 518203 42,50 | 3058419 46,75 | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




■ **60L/20H**

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: Knopf fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette (fest/drehbar), Stück | | 8 | 578467 45,45 | | | | 2 | 12 |

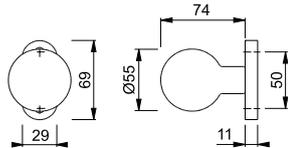


■ **60L/20H**

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette (fest), Stück | | M12 x 1,25 | 518265 45,45 | | | | 2 | 12 |

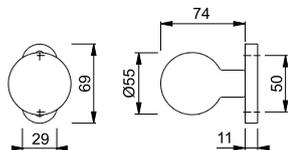

FDW-Stifte siehe Seiten 422 und 423.



Schnellstift


43H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift

| Beschreibung |  |  | F1 | | F31-1 | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Knopf-Lochteil, Stück | | 8 | 11590282 28,05 | 11590300 35,15 | | | 2 | 12 |




60L

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Knopf-Lochteil, Stück | | 8-M12 x 1,25 | 511020 35,55 | 2188107 41,00 | | | 2 | 12 |
| | | 9-M12 x 1,25 | 1721969 35,55 | | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.





■ **86G**

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:


- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

| Beschreibung |  |  | F1 | | F9 | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück | | M12 x 1,25 | 809431 13,90 | 809448 15,20 | | | 2 | 12 |



FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.



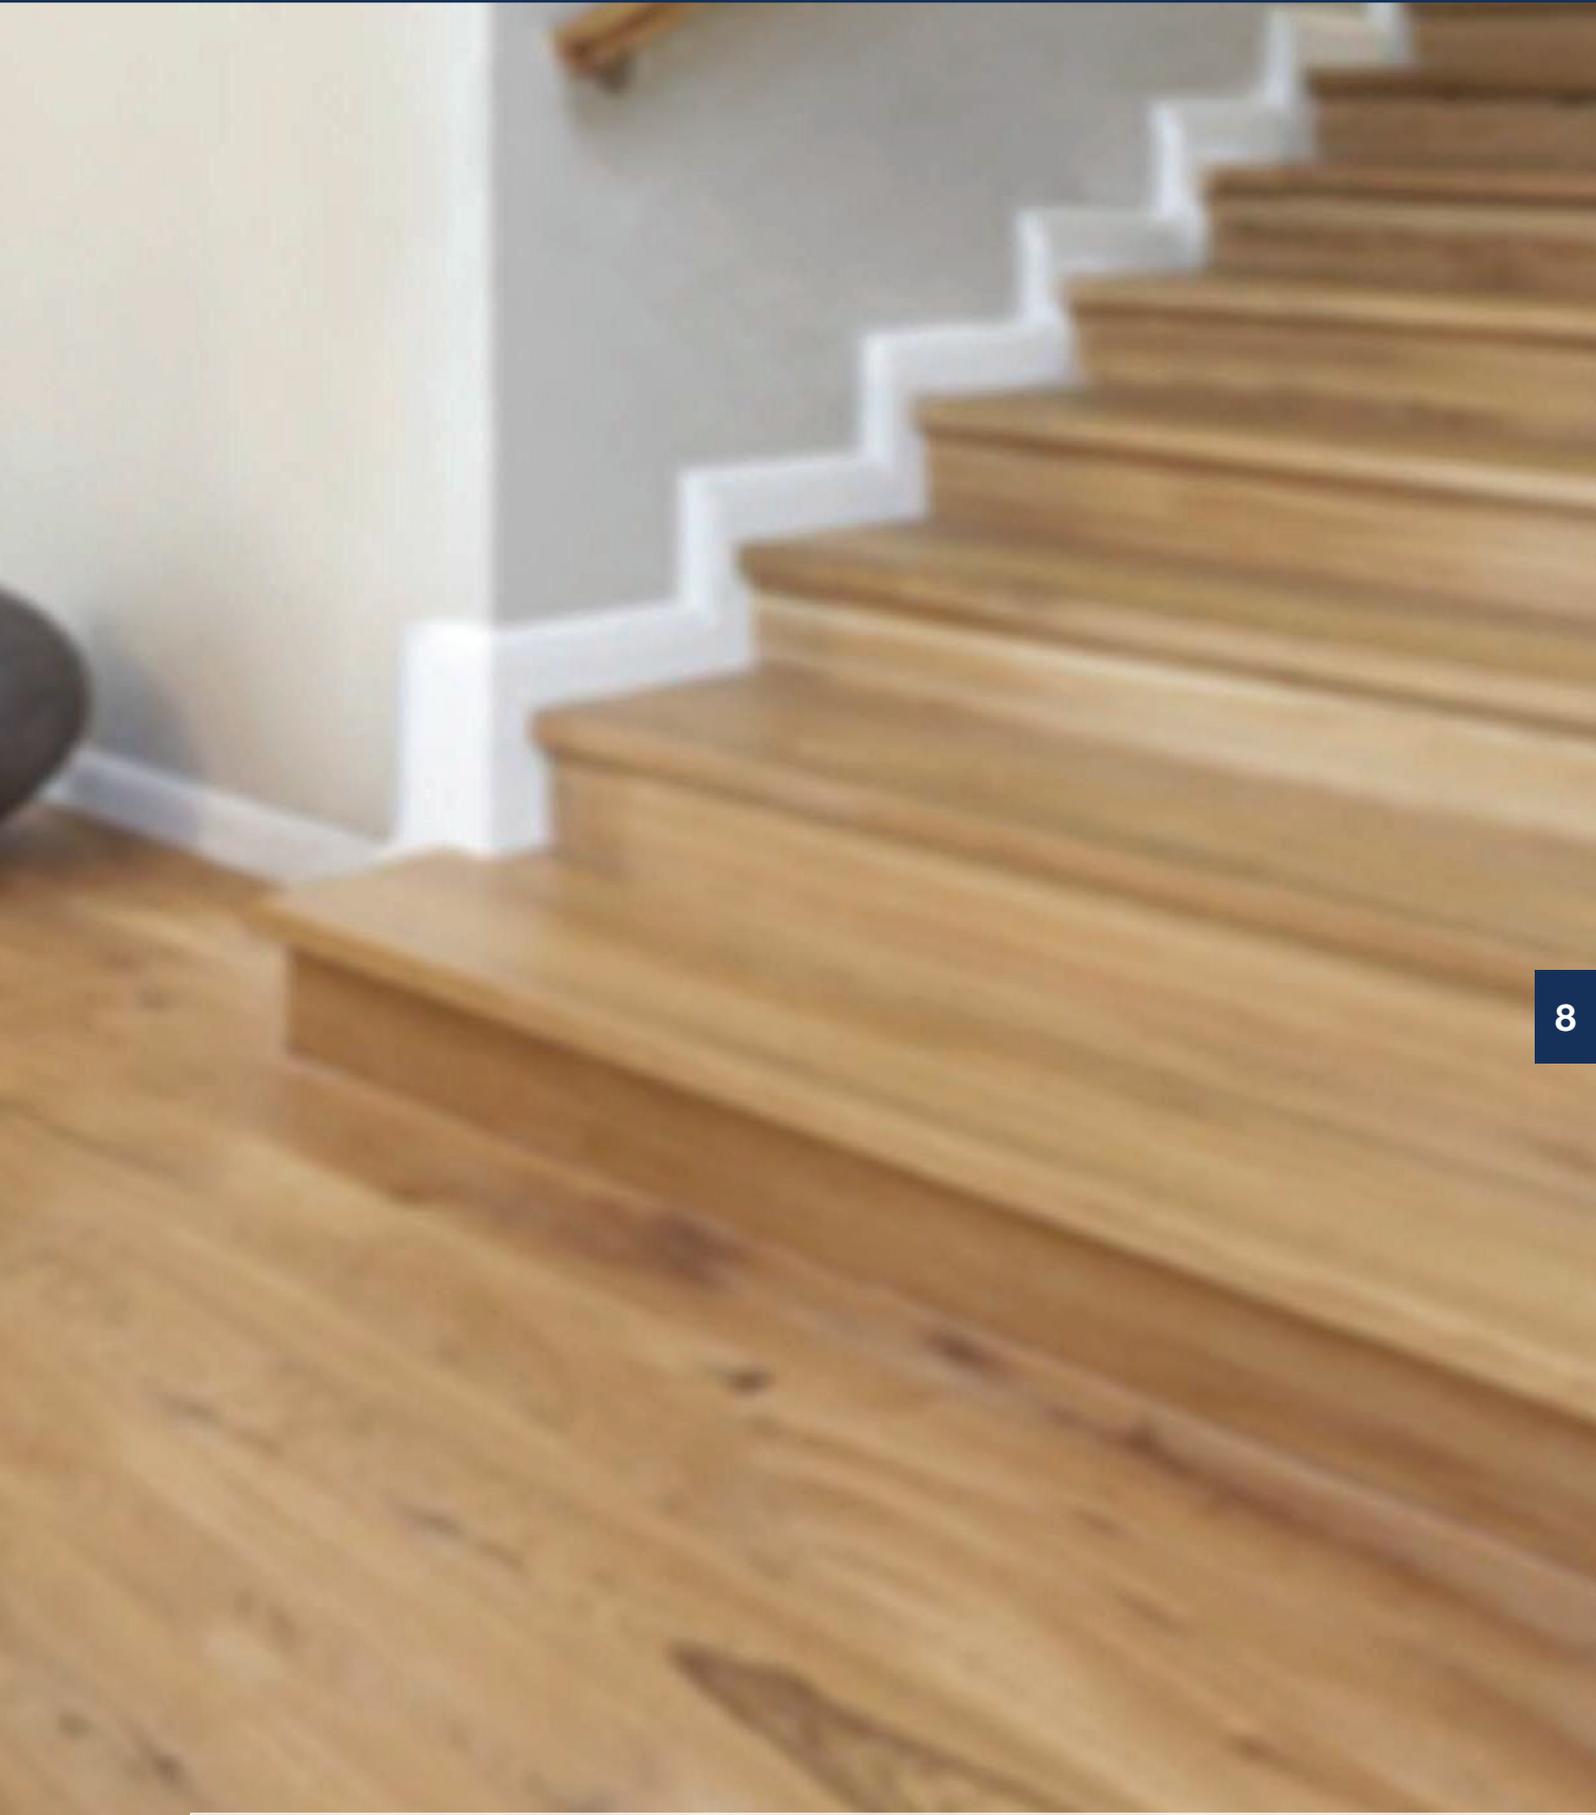

konsequent günstig **duranorm**



Produktlinie duranorm

konsequent günstig



54/2111
Seite 357



54/11P
Seite 357



52G/22
Seite 358



54
Seite 358






54/211

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopflangschild, Stück | | M12 x 1,25 | 78 | 578351 45,30 | | | | 10 | 10 |

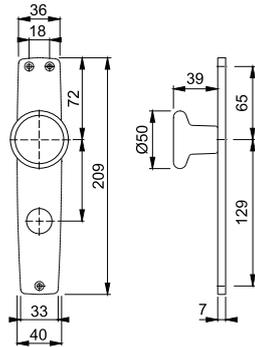

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




54/11P

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung |  |  | F1 | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Knopfrosette, Stück | | M12 x 1,25 | | 3053474 31,40 | | | 10 | 10 |



FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




52G/22

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Befestigung: sichtbar, für Mehrweckschrauben

| Beschreibung | | F1-4 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--------------|--|------|--------------|------|------|
| | | | | | |

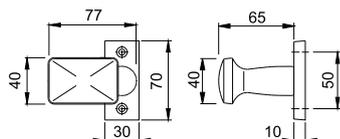

FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.




54

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

| Beschreibung | | F1 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--------------|--|----|--------------|------|------|
| | | | | | |



FDW-Stifte siehe Seiten
422 und 423.







mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
Seite 363



HandsFree
Amsterdam
E5092GC
Seite 367



FingerScan
E5061BC
Seite 371



FingerScan
E5062BC
Seite 372



FingerScan
E5091BC
Seite 373



FingerScan
E5092BC
Seite 374



FingerScan
E5095BC
Seite 375



FingerScan
E5724BC
Seite 376



FingerScan
E5726BC
Seite 377



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 378




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 379



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 381




FingerScan
**Controller-
Kabelübergang-
Kabel**
Seite 383



FingerScan
**Controller-
Motorschloss-
Kabel**
Seite 383



FingerScan
**Controller-
Montageplatten**
Seite 386



ARRONE
Smart Handle
AR4750
Seite 387

duraplus

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/37 | Länge | | F69 | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|------|-----------|--------------|-----|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung | universell | 8/37 | 1000 | 11783989 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | | | |
| | | | 1200 | 11783990 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | | | |
| | | | 1400 | 11784003 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | | | |
| 1600 | 11784015 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 1200 | 2.021,25 | | | |

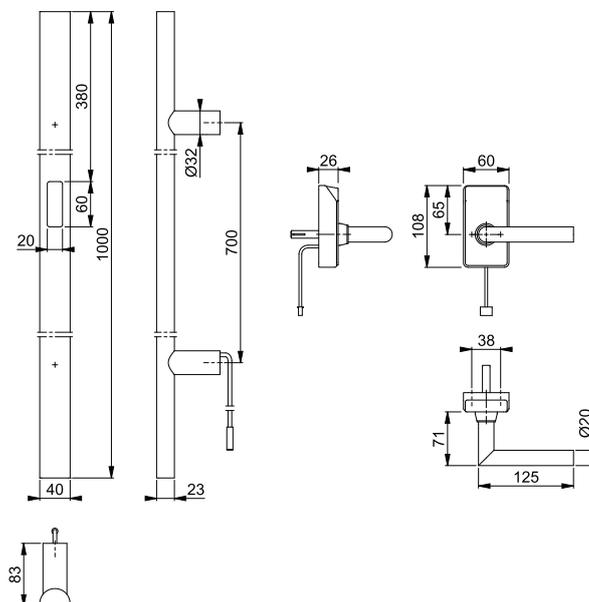

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/47 | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung | universell | 8/47 | 1000 | 11783941 | 11883133 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | | 11883145 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11783965 | 11883157 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11783977 | 11874879 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | | | | |

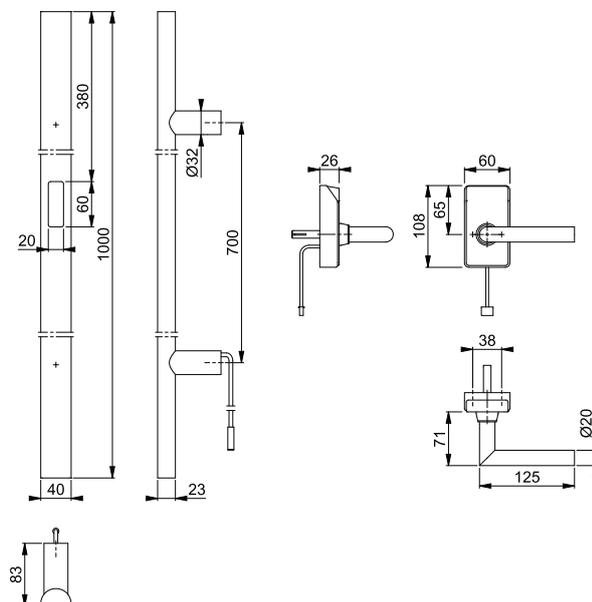

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungseinheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/37 | Länge | | F69 | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|------|-----------|--------------|-----|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken | universell | 8/37 | 1000 | 11784143 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | | | |
| | | | 1200 | 11784155 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | | | |
| | | | 1400 | 11784179 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | | | |
| 1600 | 11784180 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | | | | | | |

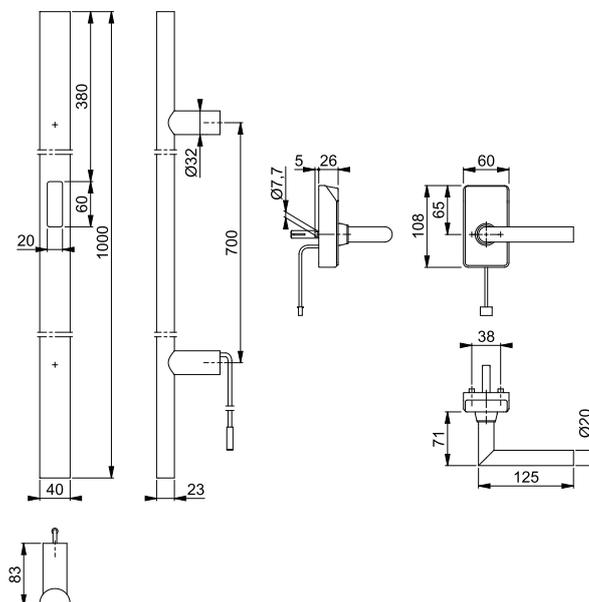

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/47 | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken | universell | 8/47 | 1000 | 11784106 | 11883169 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | 11784118 | 11883170 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11784125 | 11883182 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11784131 | 11883194 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | | | | |

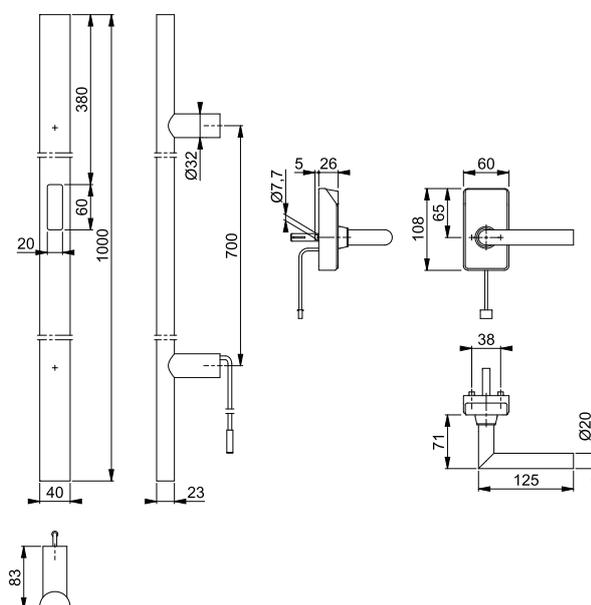

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/47 | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, rechts (für DIN linke Tür) | universell | 8/47 | 1000 | 11886365 | 11882925 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | 11886407 | 11882955 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11886468 | 11882979 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11886481 | 11882992 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | | | | |

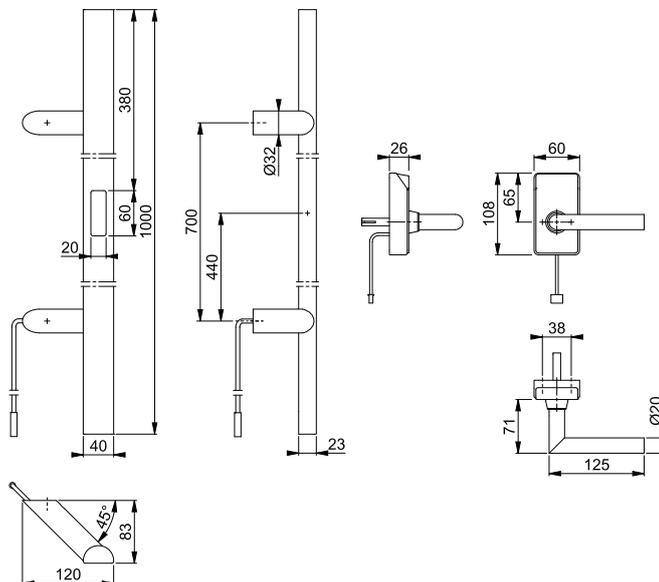

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/47 | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, links (für DIN rechte Tür) | universell | 8/47 | 1000 | 11885956 | 11882906 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | 11886389 | 11882943 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11886456 | 11882967 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11886475 | 11882980 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | | | | |

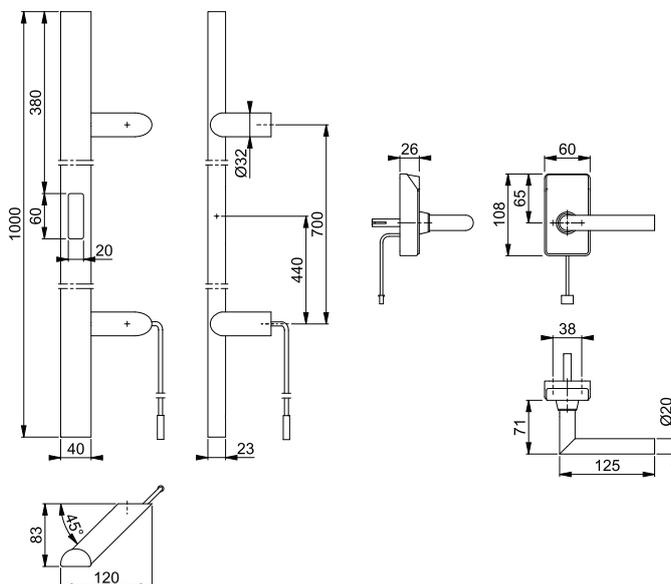

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

duraplus

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | [+] | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|----------|-----------|--------------|----------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türerriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken, rechts (für DIN linke Tür) | universell | 8/47 | 1000 | 11887369 | 11883030 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | 11887382 | 11883108 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11887394 | 11883017 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11887412 | 11883121 | 1 | 1 | | | | |
| | | | 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | |

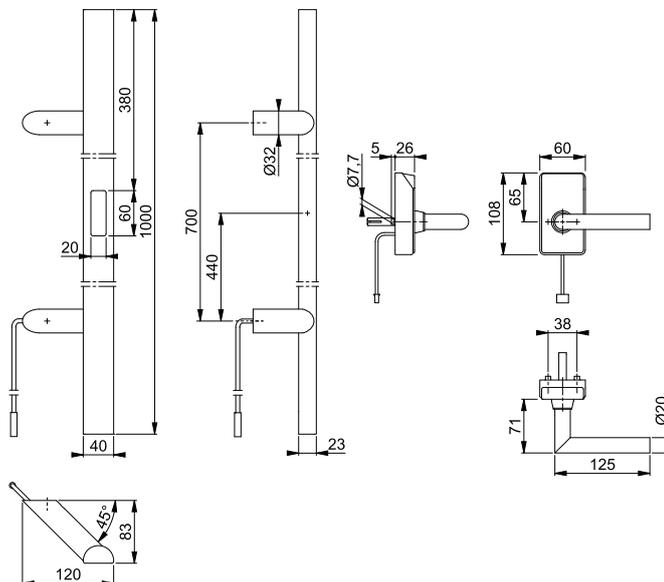

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stütznocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 8/47 | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken, links (für DIN rechte Tür) | universell | 8/47 | 1000 | 11887315 | 11883029 | 1 | 1 | |
| | | | 700 | 1.946,15 | 2.038,30 | | | |
| | | | 1200 | 11887370 | 11883091 | 1 | 1 | |
| | | | 900 | 1.971,15 | 2.088,30 | | | |
| | | | 1400 | 11870990 | 11883005 | 1 | 1 | |
| | | | 1000 | 1.996,25 | 2.138,45 | | | |
| 1600 | 11887400 | 11883115 | 1 | 1 | | | | |
| 1200 | 2.021,25 | 2.188,55 | | | | | | |

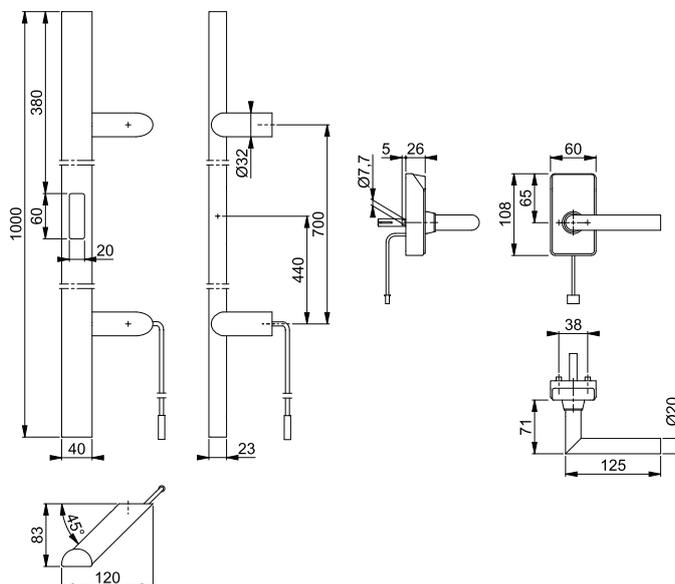

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.



E5061BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Ø | Elektrischer Anschluss | Länge | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|----|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, Stück | 35 | universell | 1000 | 11946751 | 11980035 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.694,75 | 1.875,40 | | |
| | | | 1200 | 11963925 | 11980047 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.711,65 | 1.909,10 | | |
| | | | 1400 | 11963931 | 11980059 | 1 | 1 |
| | | | 1000 | 1.728,55 | 1.943,05 | | |
| | | | 1600 | 11963943 | 11980060 | 1 | 1 |
| | | | 1200 | 1.745,50 | 1.976,80 | | |

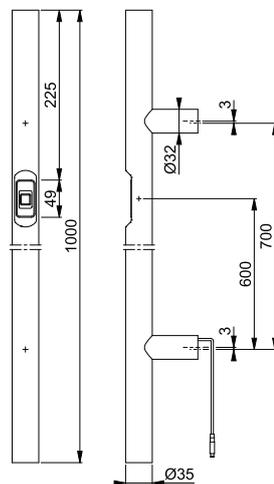

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

E5062BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus



| Beschreibung | Ø | Elektrischer Anschluss | Länge | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|----|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück | 35 | universell | 1000 | 11963955 | 11980114 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.694,75 | 1.875,40 | | |
| | | | 1200 | 11963967 | 11980126 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.711,65 | 1.909,10 | | |
| | | | 1400 | 11963979 | 11980138 | 1 | 1 |
| Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück | 35 | universell | 1000 | 11963980 | 11980145 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.745,50 | 1.976,80 | | |
| | | | 1200 | 11946763 | 11980072 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.694,75 | 1.875,40 | | |
| | | | 1400 | 11963992 | 11980084 | 1 | 1 |
| | | | 1000 | 11964005 | 11980096 | 1 | 1 |
| | | | 1600 | 1.728,55 | 1.943,05 | | |
| | | | 1200 | 11964017 | 11980102 | 1 | 1 |
| | | | 1200 | 1.745,50 | 1.976,80 | | |

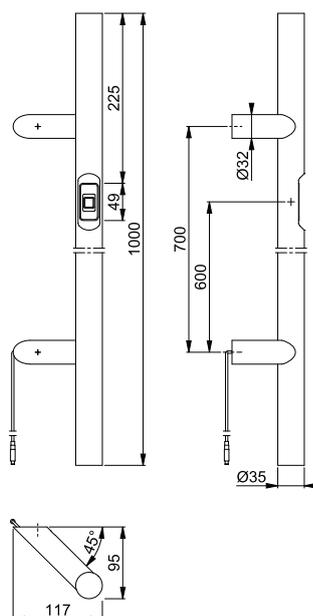

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

duraplus



E5091BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:


- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | □ | Elektrischer Anschluss | Länge | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, Stück | | universell | 1000 | 11964029 | 11980151 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.774,15 | 2.034,25 | | |
| | | | 1200 | 11964030 | 11980163 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.795,75 | 2.077,50 | | |
| | | | 1400 | 11964042 | 11980175 | 1 | 1 |
| | | | 1000 | 1.817,50 | 2.120,80 | | |
| 1600 | 11964054 | 11980187 | 1 | 1 | | | |
| 1200 | 1.839,15 | 2.164,15 | | | | | |




archiproducts
 DESIGN AWARDS
 2022
WINNER

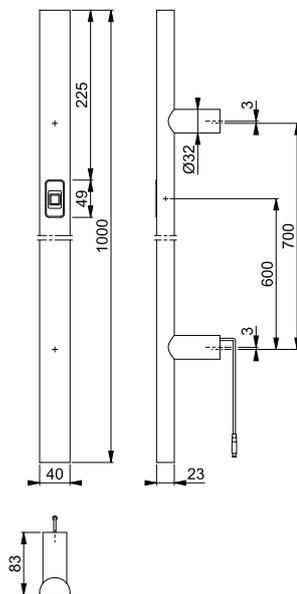

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

9

E5092BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | ☐ | Elektrischer Anschluss | Länge | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück | | universell | 1000 | 11964145 | 11980230 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.774,15 | 2.034,25 | | |
| | | | 1200 | 11964169 | 11980242 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.795,75 | 2.077,50 | | |
| | | | 1400 | 11964170 | | 1 | 1 |
| | | | 1000 | 1.817,50 | | | |
| Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück | | universell | 1000 | 11964182 | 11980266 | 1 | 1 |
| | | | 700 | 1.839,15 | 2.164,15 | | |
| | | | 1200 | 11964133 | 11980199 | 1 | 1 |
| | | | 900 | 1.795,75 | 2.077,50 | | |
| | | | 1400 | 11964194 | 11980205 | 1 | 1 |
| | | | 1000 | 1.817,50 | 2.120,80 | | |
| | | | 1600 | 11964200 | 11980217 | 1 | 1 |
| | | | 1200 | 1.839,15 | 2.164,15 | | |

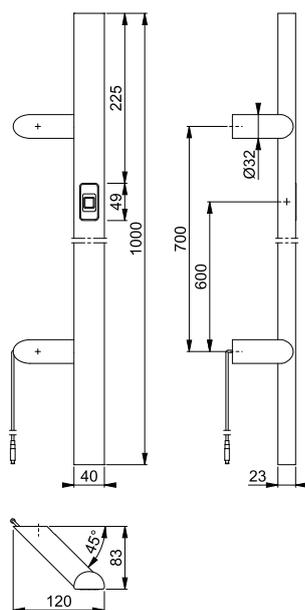

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

duraplus



E5095BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Stichmass | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück | universell | 1000 | 11964066 1.795,75 | 11980278 2.077,50 | 1 | 1 |
| | | 1200 | 11964078 1.816,30 | 11980285 2.120,75 | 1 | 1 |
| | | 1400 | 11964085 1.839,15 | 11980291 2.164,15 | 1 | 1 |
| | | 1600 | 11964091 1.860,80 | 11980308 2.207,40 | 1 | 1 |

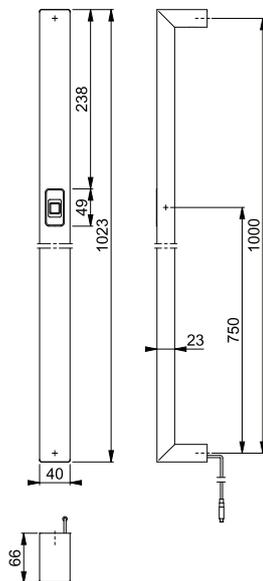

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).



■ E5724BC

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück | universell | 1000 | 11964388 | 11980357 | 1 | 1 | |
| | | 700 | 1.689,30 | 1.864,55 | | | |
| | | 1200 | 11964395 | 11980369 | 1 | 1 | |
| | | 900 | 1.698,50 | 1.882,85 | | | |
| | | 1400 | 11964406 | 11980370 | 1 | 1 | |
| Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück | universell | 1000 | 11964418 | 11980382 | 1 | 1 | |
| | | 700 | 1.689,30 | 1.864,55 | | | |
| | | 1200 | 11964425 | 11980321 | 1 | 1 | |
| | | 900 | 1.698,50 | 1.882,85 | | | |
| | | 1400 | 11964431 | 11980333 | 1 | 1 | |
| | | 1000 | 1.707,65 | 1.901,10 | | | |
| | | 1600 | 11964443 | 11980345 | 1 | 1 | |
| | | 1200 | 1.716,75 | 1.919,40 | | | |

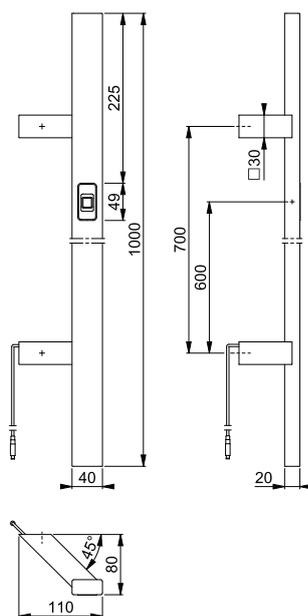

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

duraplus



E5726BC

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Länge | | F69 | F9714M | P.E. | Krt. |
|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|
| | | Stichmass | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stück | universell | 1000 | 11946745 | 11980394 | 1 | 1 | |
| | | 700 | 1.689,30 | 1.864,55 | | | |
| | | 1200 | 11964327 | 11980400 | 1 | 1 | |
| | | 900 | 1.698,50 | 1.882,85 | | | |
| | | 1400 | 11964339 | 11980412 | 1 | 1 | |
| | | 1000 | 1.707,65 | 1.901,10 | | | |
| | | 1600 | 11964340 | 11980424 | 1 | 1 | |
| | | 1200 | 1.716,75 | 1.919,40 | | | |

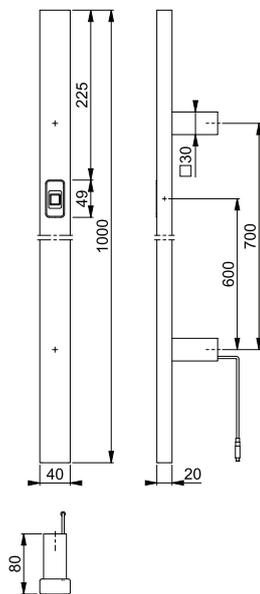

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 409.

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

9



Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | | Lochung/Abstand | F69 | | F9714M | | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | 11964480 | Art.-Nr./CHF | 11980461 | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner | universell | 67-77 | 8 | | 92 | 11964480 | 11980461 | 1 | 5 |
| | | | | | | 1.748,60 | 1.818,95 | | |

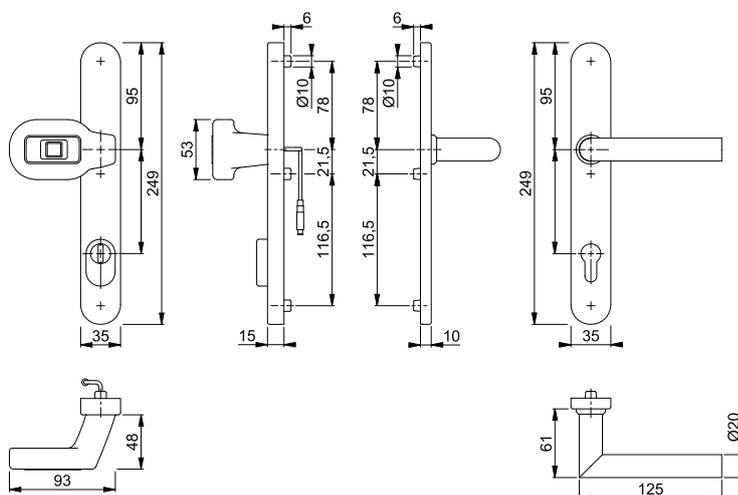

Wichtig:
Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | 42-52 | 8 | Lochung/Abstand | F69 | | F9714M | | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner | universell | 72 | 8 | 72 | 11964467 | 11980448 | | | 1 | 5 |
| | | | 8 | 92 | 11964479 | 11980455 | | | 1 | 5 |
| | | | 10 | 92 | 11964455 | 11980436 | | | 1 | 5 |
| | | | | | 1.715,75 | 1.776,25 | | | | |
| | | | | | 1.715,75 | 1.776,25 | | | | |
| | | | | | 1.727,35 | 1.787,90 | | | | |

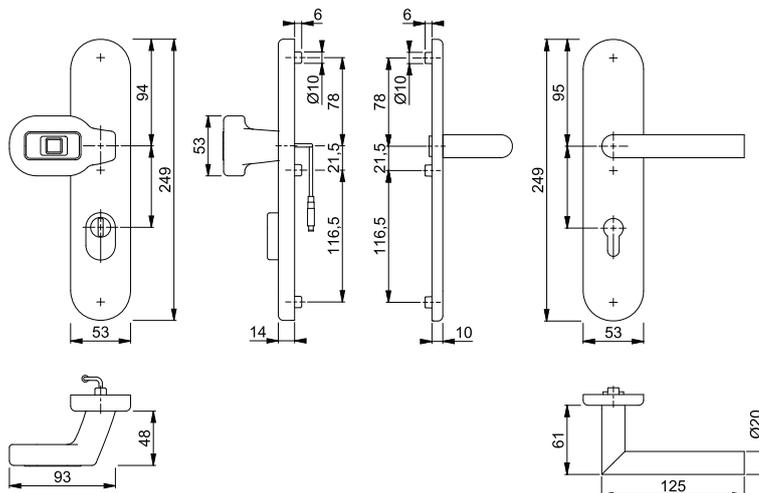

Wichtig:

Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).

9



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Amsterdam - E86GBC/3331E/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Lochung/Abstand | F69 | | F9714M | | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner, ohne Einsatz-Rosette | universell | 42-52 | 8 | 78 | 12019446 1.687,95 | 12019549 1.740,15 | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 8 | 78 | 12020011 1.687,95 | 12020023 1.740,15 | 1 | 5 |
| | | 42-52 | 8 | 94 | 12020005 1.687,95 | 12019987 1.740,15 | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 8 | 94 | 12020035 1.687,95 | 12020047 1.740,15 | 1 | 5 |
| | | 42-52 | 9 | 78 | 12019665 1.699,60 | 12019677 1.751,75 | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 9 | 78 | 12020059 1.699,60 | 12020060 1.751,75 | 1 | 5 |
| | | 42-52 | 9 | 94 | 12019999 1.699,60 | 12019975 1.751,75 | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 9 | 94 | 12020072 1.699,60 | 12020084 1.751,75 | 1 | 5 |

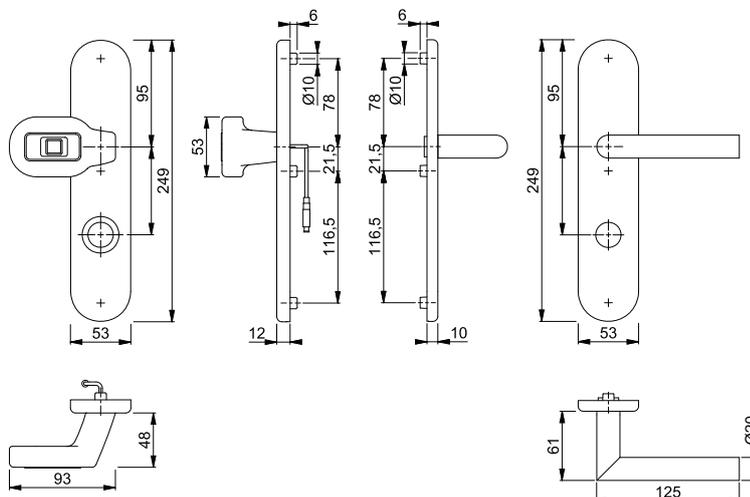

Wichtig:
Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).



Schnellstift



Amsterdam - E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
 - Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
 - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
 - Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
 - Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
 - Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
 - Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Technische Daten:**
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
 - Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
 - Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
 - Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
 - Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
 - Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
 - Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
 - Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
 - Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
 - Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
 - Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)


Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

duraplus



| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Lochung/Abstand | F69 | | F9714M | | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner | universell | 42-52 | 8 | 12017681 1.715,75 | 12018867 1.776,25 | | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 8 | 12019185 1.715,75 | 12019197 1.776,25 | | 1 | 5 |
| | | 42-52 | 9 | 12019155 1.727,35 | 12019173 1.787,90 | | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 9 | 12019203 1.727,35 | 12019215 1.787,90 | | 1 | 5 |

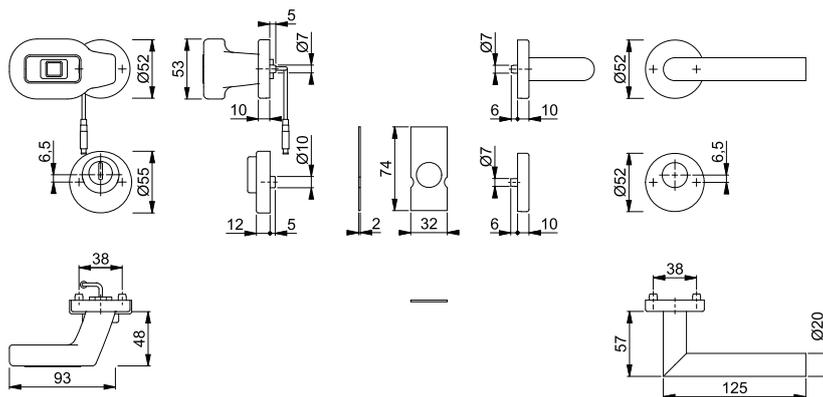

Wichtig:

Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).



Schnellstift



Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebeband für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel




| Beschreibung | Elektrischer Anschluss | Lochung/Abstand | F69 | | F9714M | | P.E. | Krt. |
|--|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner | universell | 42-52 | 8 | 11964492 1.715,75 | 11980485 1.776,25 | | 1 | 5 |
| | | 67-77 | 8 | 11964510 1.715,75 | 11980497 1.776,25 | | 1 | 5 |
| | | | 10 | 11964509 1.727,35 | 11980473 1.787,90 | | 1 | 5 |

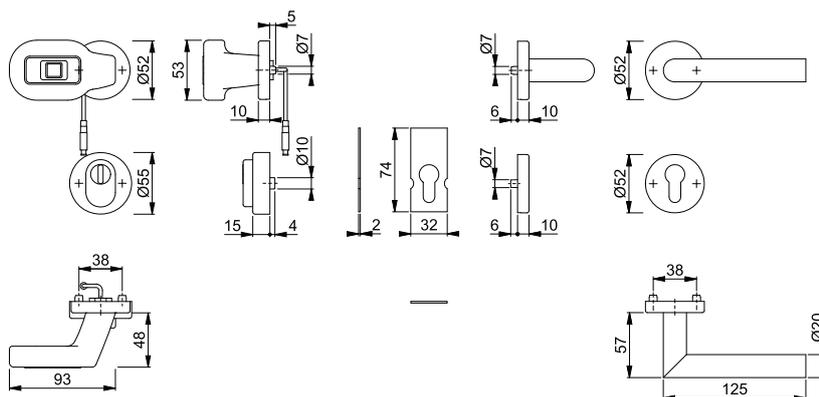

Wichtig:

Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 386.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 383) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 383).



Controller-Kabelübergang-Kabel


ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- wird benötigt, wenn kein ekey-dLine-Kabelübergang verwendet wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang anderer Hersteller

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 8
- Kabellänge: 0,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück | 500 | | 11982366 28,90 | | | | 1 | 1 |



Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 50)


ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 50

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück | | GU SECUREconnect 50 | 12193173 27,05 | | | | 1 | 10 |



Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 200)

ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:

- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 200

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| Controller-Kabelübergang-Kabel, Stück | | GU SECUREconnect 200 | 12193185 27,05 | | | | 1 | 10 |



Controller-Motorschloss-Kabel (Glutz MINT)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Glutz MINT

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|------------|----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | Glutz MINT | 11996475 105,65 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (ISEO x1R Smart)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss ISEO x1R Smart

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | ISEO x1R Smart | 11996468 85,30 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (MACO AT-S)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MACO AT-S

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | MACO AT-S | 11996456 60,60 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (MSL FlipLock e-drive)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MSL FlipLock e-drive

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | MSL FlipLock e-drive | 11996444 65,80 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (universal)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- verwendbar für verschiedene Hersteller (z. B. FUHR, KFV, Roto etc.)
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 3,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|------------|--------------|--|--|--|------|------|
| | | | 11982391 | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | universell | 33,20 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMotion)


ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMotion

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 0,5 m

| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|---------------------|--------------|--|--|--|------|------|
| | | | 11996973 | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 500 | Winkhaus blueMotion | 38,30 | | | | 1 | 1 |



Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMatic EAV)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:

- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV

Technische Daten:

- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m


| Beschreibung | Länge | Verwendung | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--|--|------|------|
| | | | 11996420 | | | | | |
| Controller-Motorschloss-Kabel, Stück | 3500 | Winkhaus blueMatic EAV | 53,15 | | | | 1 | 1 |

Controller-Montageplatte (Aluminium-/Kunststofftüren)

ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:

- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Aluminium- und Kunststofftüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | Masse | schwarz | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Controller-Montageplatte, Stück | | 20 | 11982378 22,55 | | | | 1 | 1 |
| | | 24 | 11982385 22,55 | | | | 1 | 1 |




Controller-Montageplatte (Holztüren)

ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:

- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Holztüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | | Masse | schwarz | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Controller-Montageplatte, Stück | | 20 | 11982408 22,55 | | | | 1 | 1 |
| | | 24 | 11982415 22,55 | | | | 1 | 1 |





ARRONE Smart Handle AR4750


AR4750

ARRONE Smart-Türgarnitur:

- Funktion: Kupplungshebel zur Verwendung mit Hebelzuhaltungsschlössern
- Besondere Merkmale: Fingerabdruck / Passwort / IC-Karte / App / Schlüssel (Urlaubsmodus)
- Türstärke: geeignet für Türen mit einer Dicke von 35 mm bis 70 mm
- Befestigungen: wird mit zwei Befestigungspaketen geliefert, einschliesslich Stiften und durchgehenden Schrauben
- Geeignet für Innen- und Ausseneinsatz




| Produkt-Referenz | Beschreibung |  | Lochung/ Abstand | Farbe | Art.-Nr./CHF |
|------------------------|-------------------|---|---------------------|-------|----------------------------------|
| AR4750-RZ78-SSS | Smart-Türgarnitur | 35-100 | ○ 78 | SSS | 50029769 324,65 |
| AR4750-RZ78-BLK | Smart-Türgarnitur | 35-100 | ○ 78 | BLK | 50029770 360,65 |
| AR4750-RZ94-SSS | Smart-Türgarnitur | 35-100 | ○ 94 | SSS | 50029782 324,65 |
| AR4750-RZ94-BLK | Smart-Türgarnitur | 35-100 | ○ 94 | BLK | 50029794 360,65 |

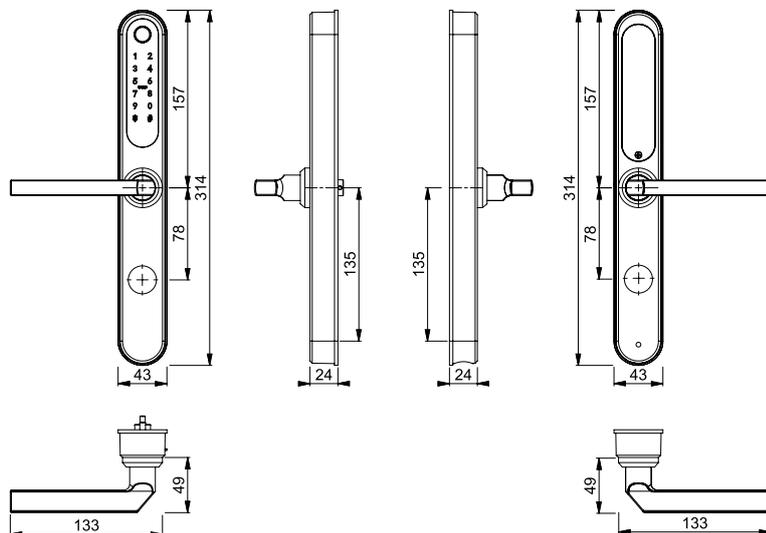

Zubehör

| Produkt-Referenz | Beschreibung | Farbe | Art.-Nr./CHF |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| TT-G2 | TTLock Wifi-Brücke | WHT | 40011756 88,30 |
| TT-E3 | TTLock Smart Card Kodierer | BLK | 40011793 195,00 |
| AR4750-PLATE-SSS | Renovierungsplatte 320 x 50 mm, Paar | SSS | 50030516 21,50 |
| AR4750-PLATE-BLK | Renovierungsplatte 320 x 50 mm, Paar | BLK | 50030504 29,75 |
| AR4750/CARD | RFID Karte | RAL 5003 | 50029903 6,00 |

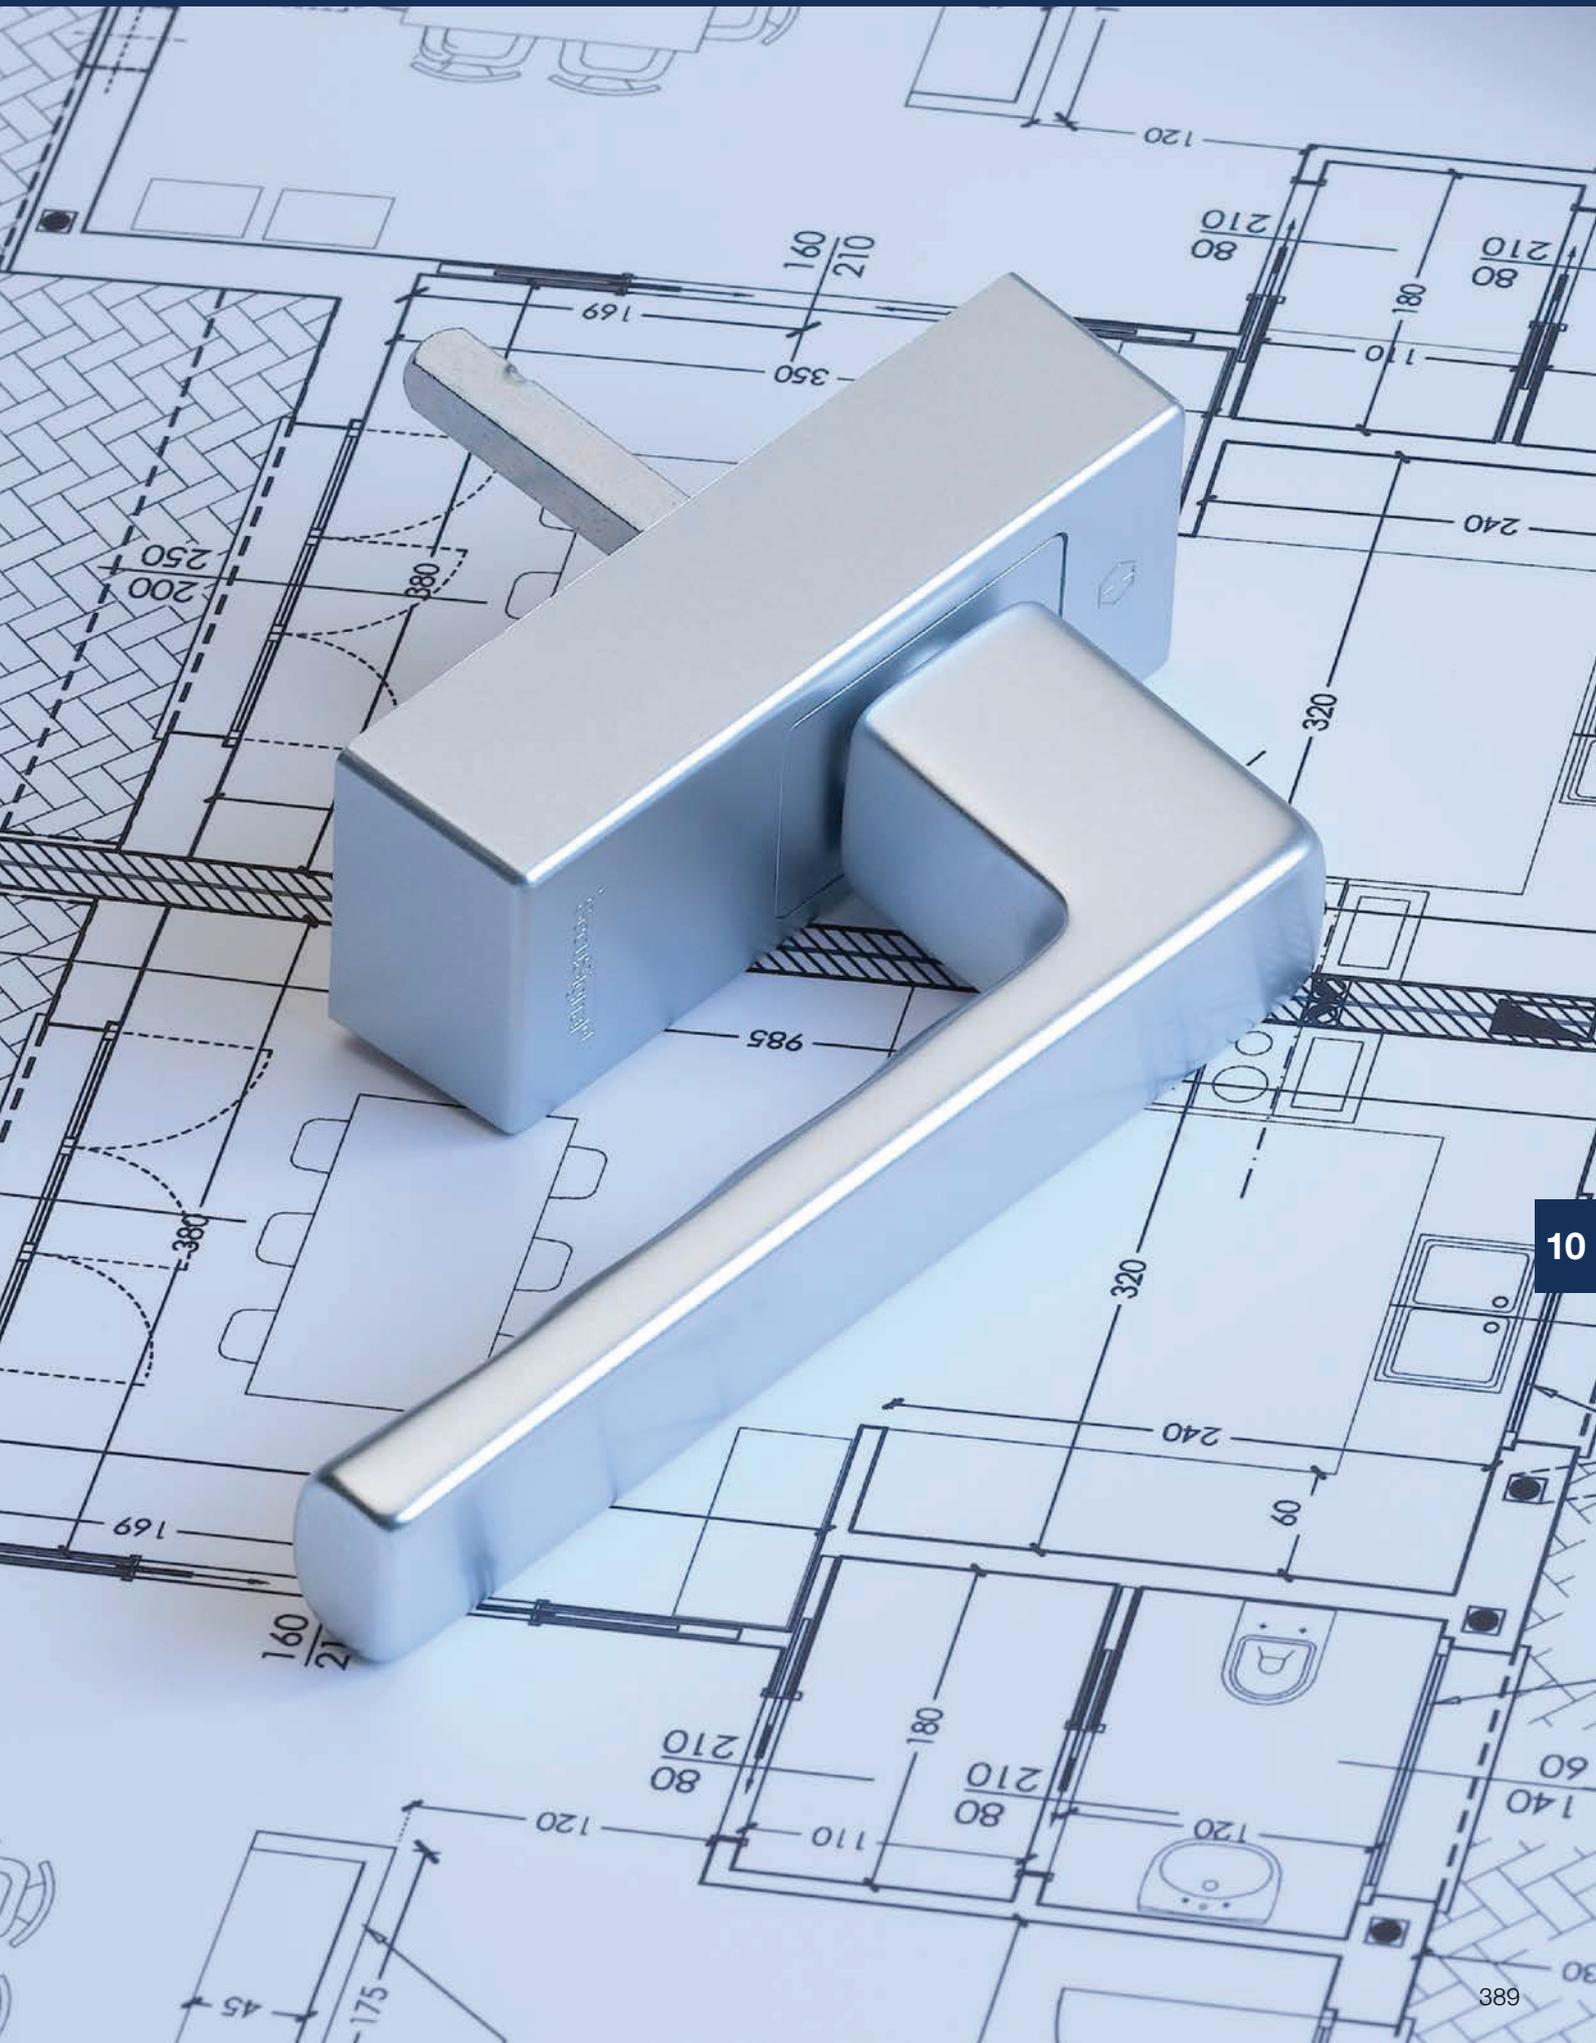





mehr als üblich **duraplus**



Produktlinie duraplus

mehr als üblich



ConnectSense
Amsterdam
E0400
Seite 393



SecuSignal
Amsterdam
E0400
Seite 395



SecuSignal
Atlanta
0530
Seite 395



SecuSignal
Toulon
0737
Seite 397





Secustik
VarioFit



archiproducts
AWARDS
2024 WINNER



Amsterdam - E0400Z-EF/US956

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches «Live»-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCI2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info¹ V2, Transport Service¹ V2, Security¹ V1, Security 2¹ V1, Supervision¹ V1, Version² V2, Association² V2, Multi Channel Association² V3, Association Group Information² V3, Manufacturer Specific² V2, Device Reset Locally² V1, Indicator² V3, Powerlevel² V1, Battery² V1, Sensor Binary² V2, Configuration² V4, Notification² V8, Sensor Multilevel² V11, Wake Up² V2, Firmware Update MD² V5

¹ non-secure (S0), ² secure (S2)

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. 7 | Schrauben | | | P.E. | Krt. | |
|---|-------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|--------|
| | | | Art.-Nr./CHF | F69 | F9016 | | | F9714M |
| Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, Stück | 10 | 7 | 20-30 | 11902195 | 11902206 | 11902218 | 1 | 10 |
| | | | M5 x 35/40 | 168,65 | 168,65 | 176,20 | | |
| | | | 32-42 | 11902164 | 11902176 | 11902188 | | |
| | | | M5 x 45/50 | 168,65 | 168,65 | 176,20 | | |

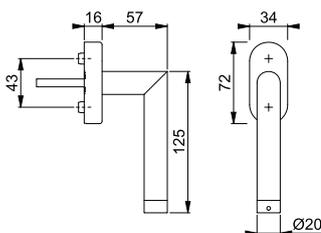



SecuSelect
Secustik
Schnellstift



archiproducts
AWARDS
2024 WINNER



Amsterdam - E0400Z-EF/US950S

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **SecuSelect** und **Secustik**, abschliessbar:

• geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches «Live»-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOC12 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info¹ V2, Transport Service¹ V2, Security¹ V1, Security 2¹ V1, Supervision¹ V1, Version² V2, Association² V2, Multi Channel Association² V3, Association Group Information² V3, Manufacturer Specific² V2, Device Reset Locally² V1, Indicator² V3, Powerlevel² V1, Battery² V1, Sensor Binary² V2, Configuration² V4, Notification² V8, Sensor Multilevel² V11, Wake Up² V2, Firmware Update MD² V5

¹ non-secure (S0), ² secure (S2)

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. 7 | Schrauben | | | P.E. | Krt. | |
|--|-------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|----|
| | | | F69 | F9016 | F9714M | | | |
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | | |
| Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, abschliessbar, Stück | 10 | 7 | 32 | 11902711 | 11902747 | 11902772 | 1 | 10 |
| | | | M5 x 45 | 234,05 | 234,05 | 248,10 | | |
| | | | 37 | 11902723 | 11902759 | 11902784 | | |
| | | | M5 x 50 | 234,05 | 234,05 | 248,10 | | |
| | | | 43 | 11902735 | 11902760 | 11902814 | 1 | 10 |
| | | | M5 x 55 | 234,05 | 234,05 | 248,10 | | |

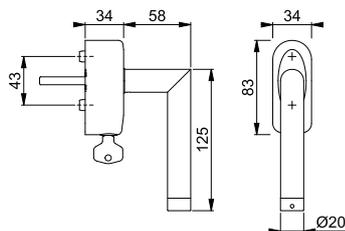



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0400/FR-408

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F69 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Funk-Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 55/60 | 11610359 189,20 | 1 | 10 |

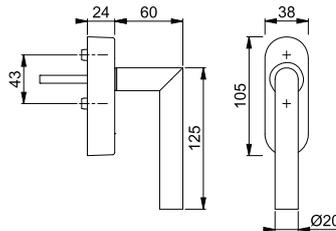

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.
Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530/FR-408

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 Art.-Nr./CHF | F9 Art.-Nr./CHF | F9016 Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| Funk-Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 55/60 | 10804184 144,75 | 10804192 145,85 | 10804205 134,30 | 1 | 10 |

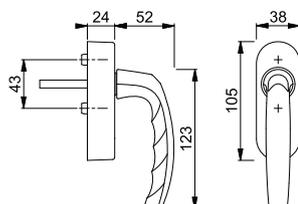

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.
Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal

Secu100

Secustik

VarioFit

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

• erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2, Schlüsselbezogene Sicherheit Klasse 3)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 55/60 | 11513287 166,40 | 11513305 167,20 | 11513317 163,85 | 1 | 10 |

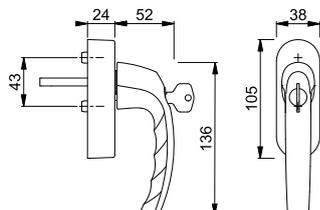

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Toulon - 0737/FR-409

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieelos, über Energy Harvesting

duraplus



| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Funk-Fenstergriff, Stück | 10 | 32-42 M5 x 55/60 | 10759310 152,80 | 10819976 172,65 | 10819968 142,95 | 1 | 10 |

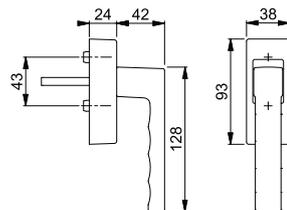

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.
Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal
Secu100
Secustik
VarioFit

■ Toulon - 0737S/FR-409 100NM

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2, Schlüsselbezogene Sicherheit Klasse 3)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

duraplus




| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück | 10 | 32-42 M5 x 55/60 | 11513159 173,80 | 11513160 174,90 | 11513184 171,30 | 1 | 10 |

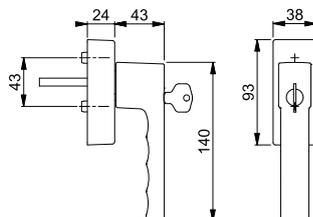

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 434.

Signalverstärker auf Anfrage.

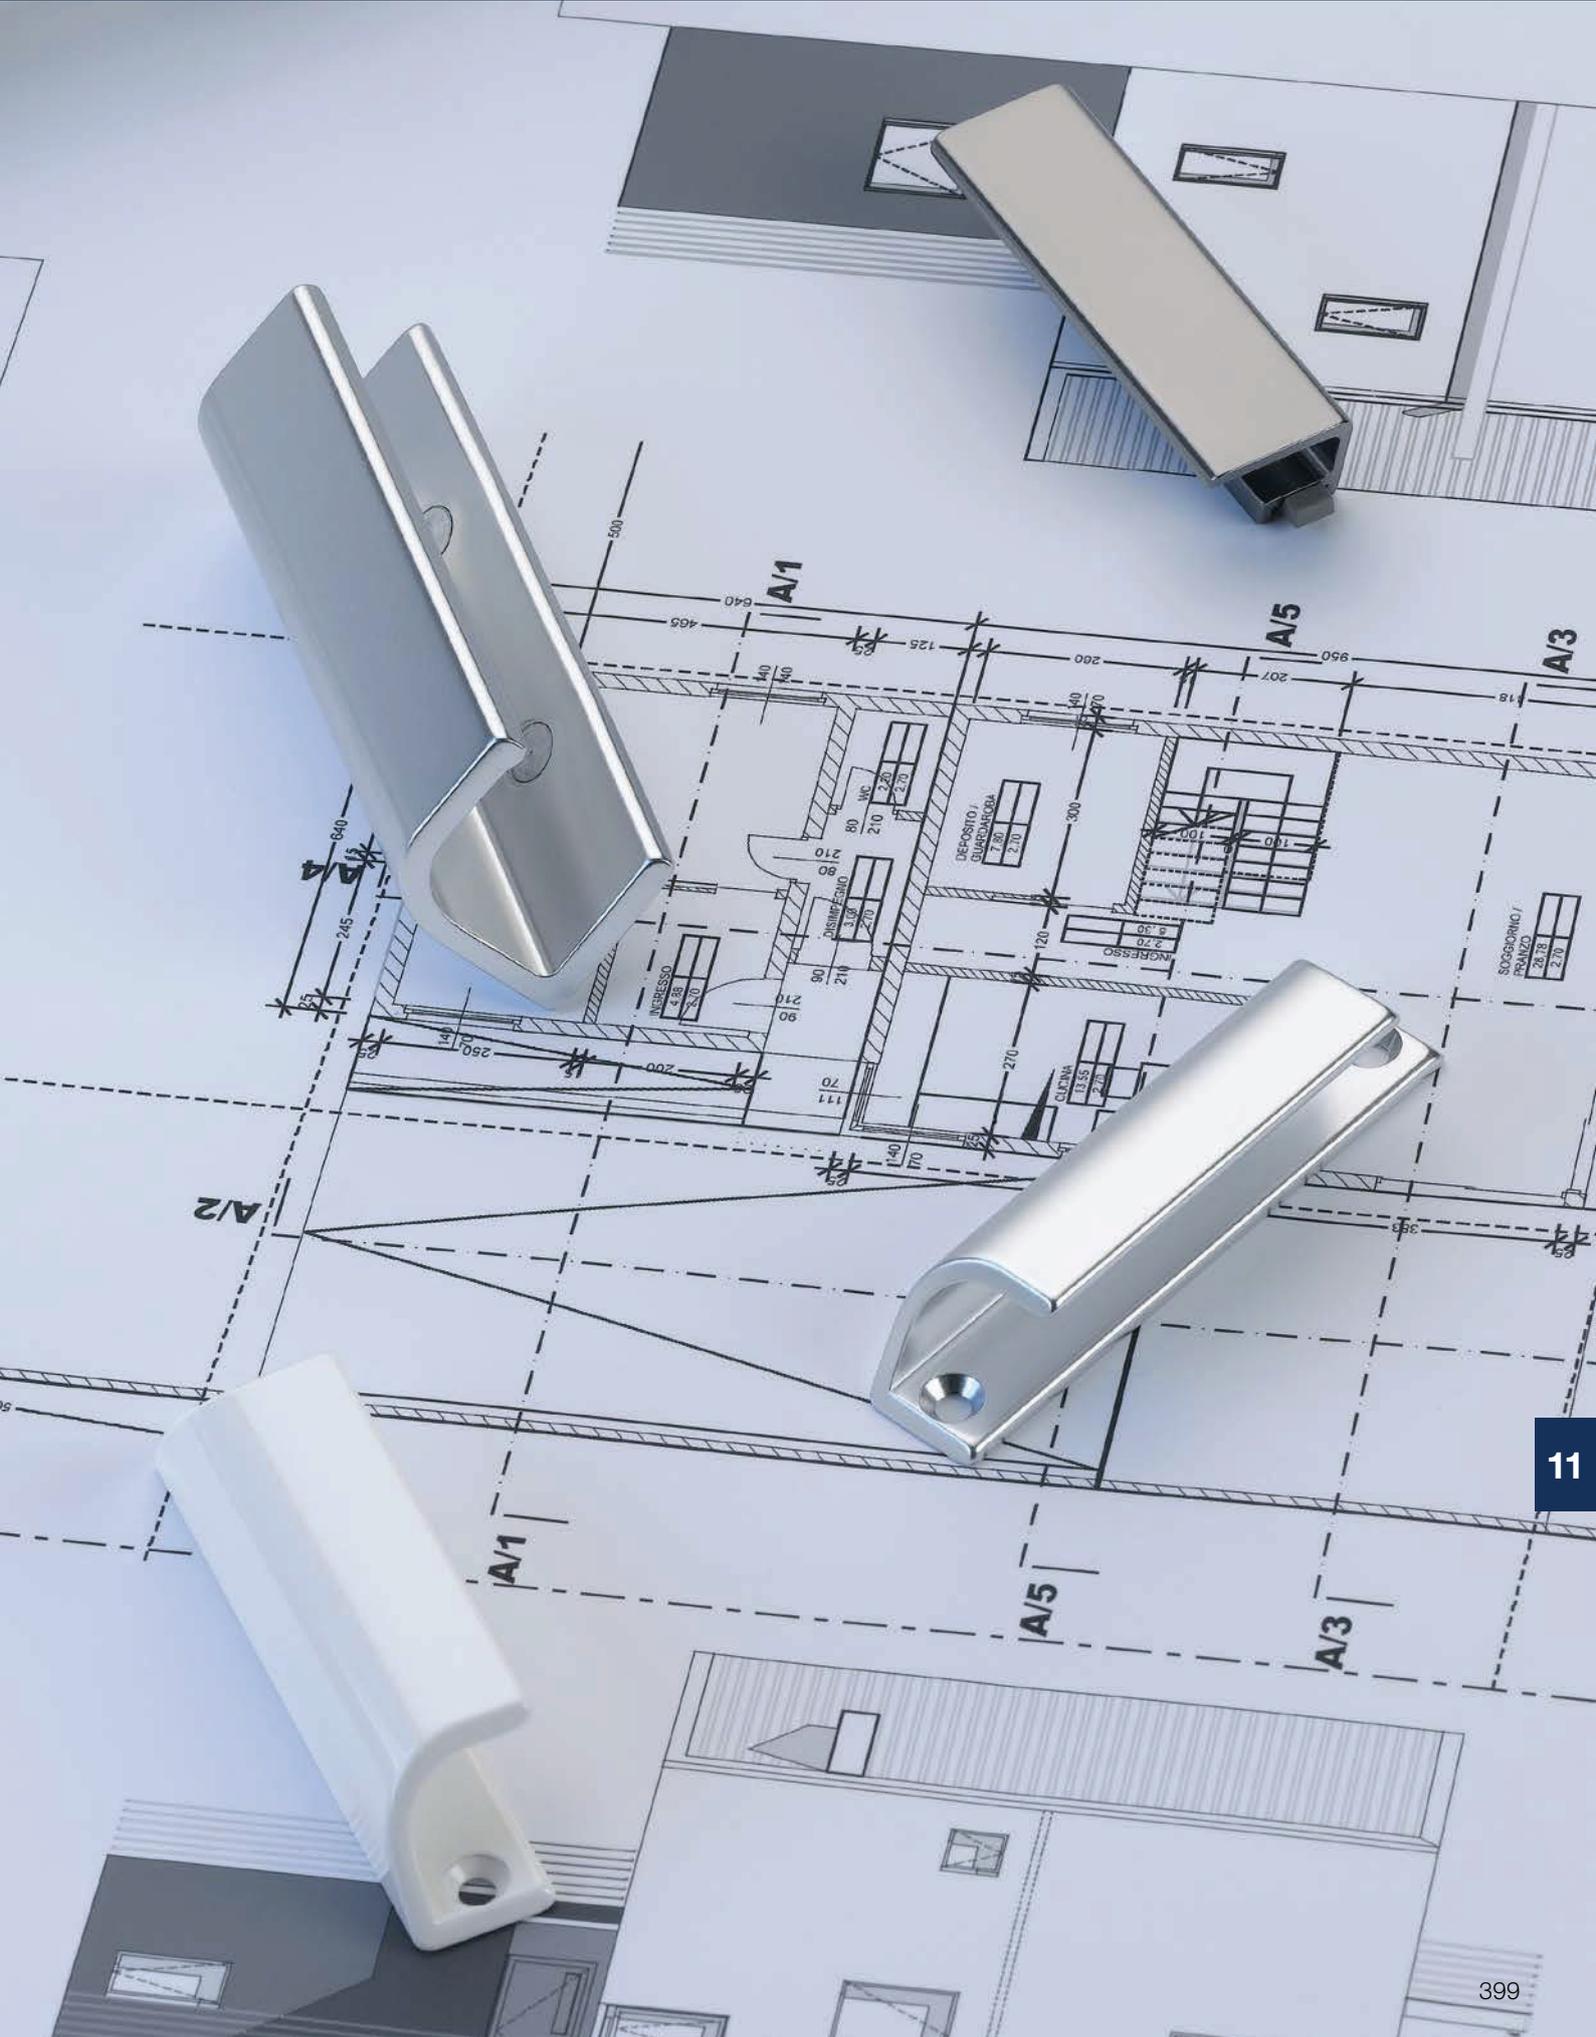

Übersicht Ergänzungs-Programm



Ziehgriffe für Garagentore

Seite 401



Einsatz-Rosetten

Seite 402



Hinweisschilder

Seite 404



Oberlichtöffner/ U11

Seite 404



Fenstergriff- Schlüssel

Seite 404



Ziehgriffe

Seite 405



Schiebetür- Muscheln

Seite 406






■ Tōkyō - 0710T/11

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Ziehgriff-Garnitur für Garagentore:

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: Ziehgriffe, innen sichtbar, Gewindeschraube M6; Griffrosette, aussen sichtbar, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | F1 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|------|---------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Ziehgriff-Garnitur (Griff/Griff) | 9/50 | 12317075 44,15 | 5 | 20 |
| | 9/70 | 12317093 44,15 | 5 | 20 |

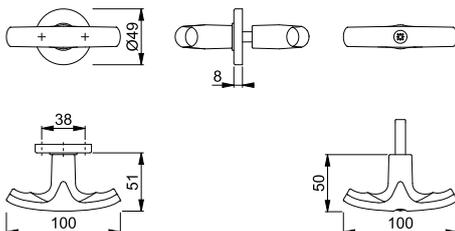


■ Tōkyō - 0710T

duraplus

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Lochteil für Garagentore (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M6

| Beschreibung | F1 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Ziehgriff-Lochteil (innen), Stück | 9/00 | 12317111 18,90 | 100 | 100 |







■ Einsatz-Rosette (PZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlbohrschutz der Schilder fixiert



| Beschreibung | Vorstehtmass (x) | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), positiv (PZE1), Stück | 12-13 | | 2233596 23,65 | | | | 10 | 60 |
| | 14-15 | | 2233609 23,65 | | | | 10 | 60 |
| | 16-17 | | 2233617 23,65 | | | | 10 | 60 |
| | 20-21 | | 2233633 23,65 | | | | 10 | 60 |



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt





■ Einsatz-Rosette (PZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlbohrschutz der Schilder fixiert



| Beschreibung | Vorstehtmass (x) | Lochung | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), negativ (PZE2), Stück | 8-11 | | 2245431 23,65 | | | | 10 | 60 |



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt





■ Einsatz-Rosette (RZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



| Beschreibung | Vorstehtmass (x) | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|------------------|---|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), positiv (RZE1), Stück | 12 |  | 2233502 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 14 |  | 2233529 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 16 |  | 2233537 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 18 |  | 2233545 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 20 |  | 2233553 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 22 |  | 2233561 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 24 |  | 2233570 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 26 |  | 2233588 19,75 | | | 10 | 60 |



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt





■ Einsatz-Rosette (RZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



| Beschreibung | Vorstehtmass (x) | Lochung | F69 | | | P.E. | Krt. |
|---|------------------|---|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), negativ (RZE2), Stück | 8 |  | 2233431 19,75 | | | 10 | 60 |
| | 10 |  | 2233481 19,75 | | | 10 | 60 |



Achtung:
Zylinder-Vorstehtmass (x)
ab Türblatt




E665

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:

- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



| Beschreibung | Symbol | F69 | | | | P.E. | Krt. |
|---|--------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Hinweisschild barriere-freies WC, Stück | | 605279 37,25 | | | | 5 | 30 |
| Hinweisschild Damen-WC, Stück | | 605255 37,25 | | | | 5 | 30 |
| Hinweisschild Herren-WC, Stück | | 605262 37,25 | | | | 5 | 30 |



OLO/U11


duraplus



HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

| Beschreibung | Nocken Ø | Stiftl. vorsteh. Schrauben | F1 | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Oberlichtöffner, Stück | 12 | 37 ohne | 3571968 40,75 | | | 20 | 120 |

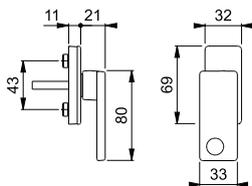

Fenstergriff-Schlüssel

Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:

- für Schliesszylinder von abschliessbaren HOPPE-Fenstergriffen




| Beschreibung | Schlies-sung | vernickelt | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Fenstergriff-Schlüssel, Stück | 2W153 | 837755 3,00 | | | 100 | 600 |
| | 4W1323 | 840571 3,00 | | | 100 | 600 |
| | 4W1373 | 8050106 3,00 | | | 100 | 600 |
| | H001 | 1884371 3,00 | | | 100 | 600 |



535

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


| Beschreibung | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | | |
| Ziehgriff, Stück | 3873819 11,85 | 3943661 13,75 | 3976252 12,95 | 50 | 50 |



430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben


| Beschreibung | Abmes- sung | F1 | F9 | F9005 | F9010 | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | |
| Ziehgriff, Stück | 90 | | 1733353 10,90 | 704811 10,90 | 517084 10,50 | 50 | 50 |
| Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück | 90 | 517077 9,50 | | | | 50 | 50 |
| Beschreibung | Abmes- sung | F9016 | | | | P.E. | Krt. |
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Ziehgriff, Stück | 90 | 634798 10,50 | | | | 50 | 50 |



K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
 • Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | F8019M | F9003M | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------|------|
| | | | | |
| Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück | 544318 7,85 | 544301 7,85 | 10 | 60 |






■ M423

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6



| Beschreibung | | | | F78-1-R | F84-1-R | F87-1-R | F97-1-R | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Muschel (aussen), Stück | | | | 11725333 41,60 | 11725370 41,60 | 12350315 41,60 | 11725321 41,60 | 1 | 5 |



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista





■ 422-3

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke

| Beschreibung | | | | F1 | F9 | F9016 | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Schiebetür-Muschel (aussen), Stück | | | | 11730250 25,00 | 11730274 26,15 | 11730286 23,80 | 10 | 60 |



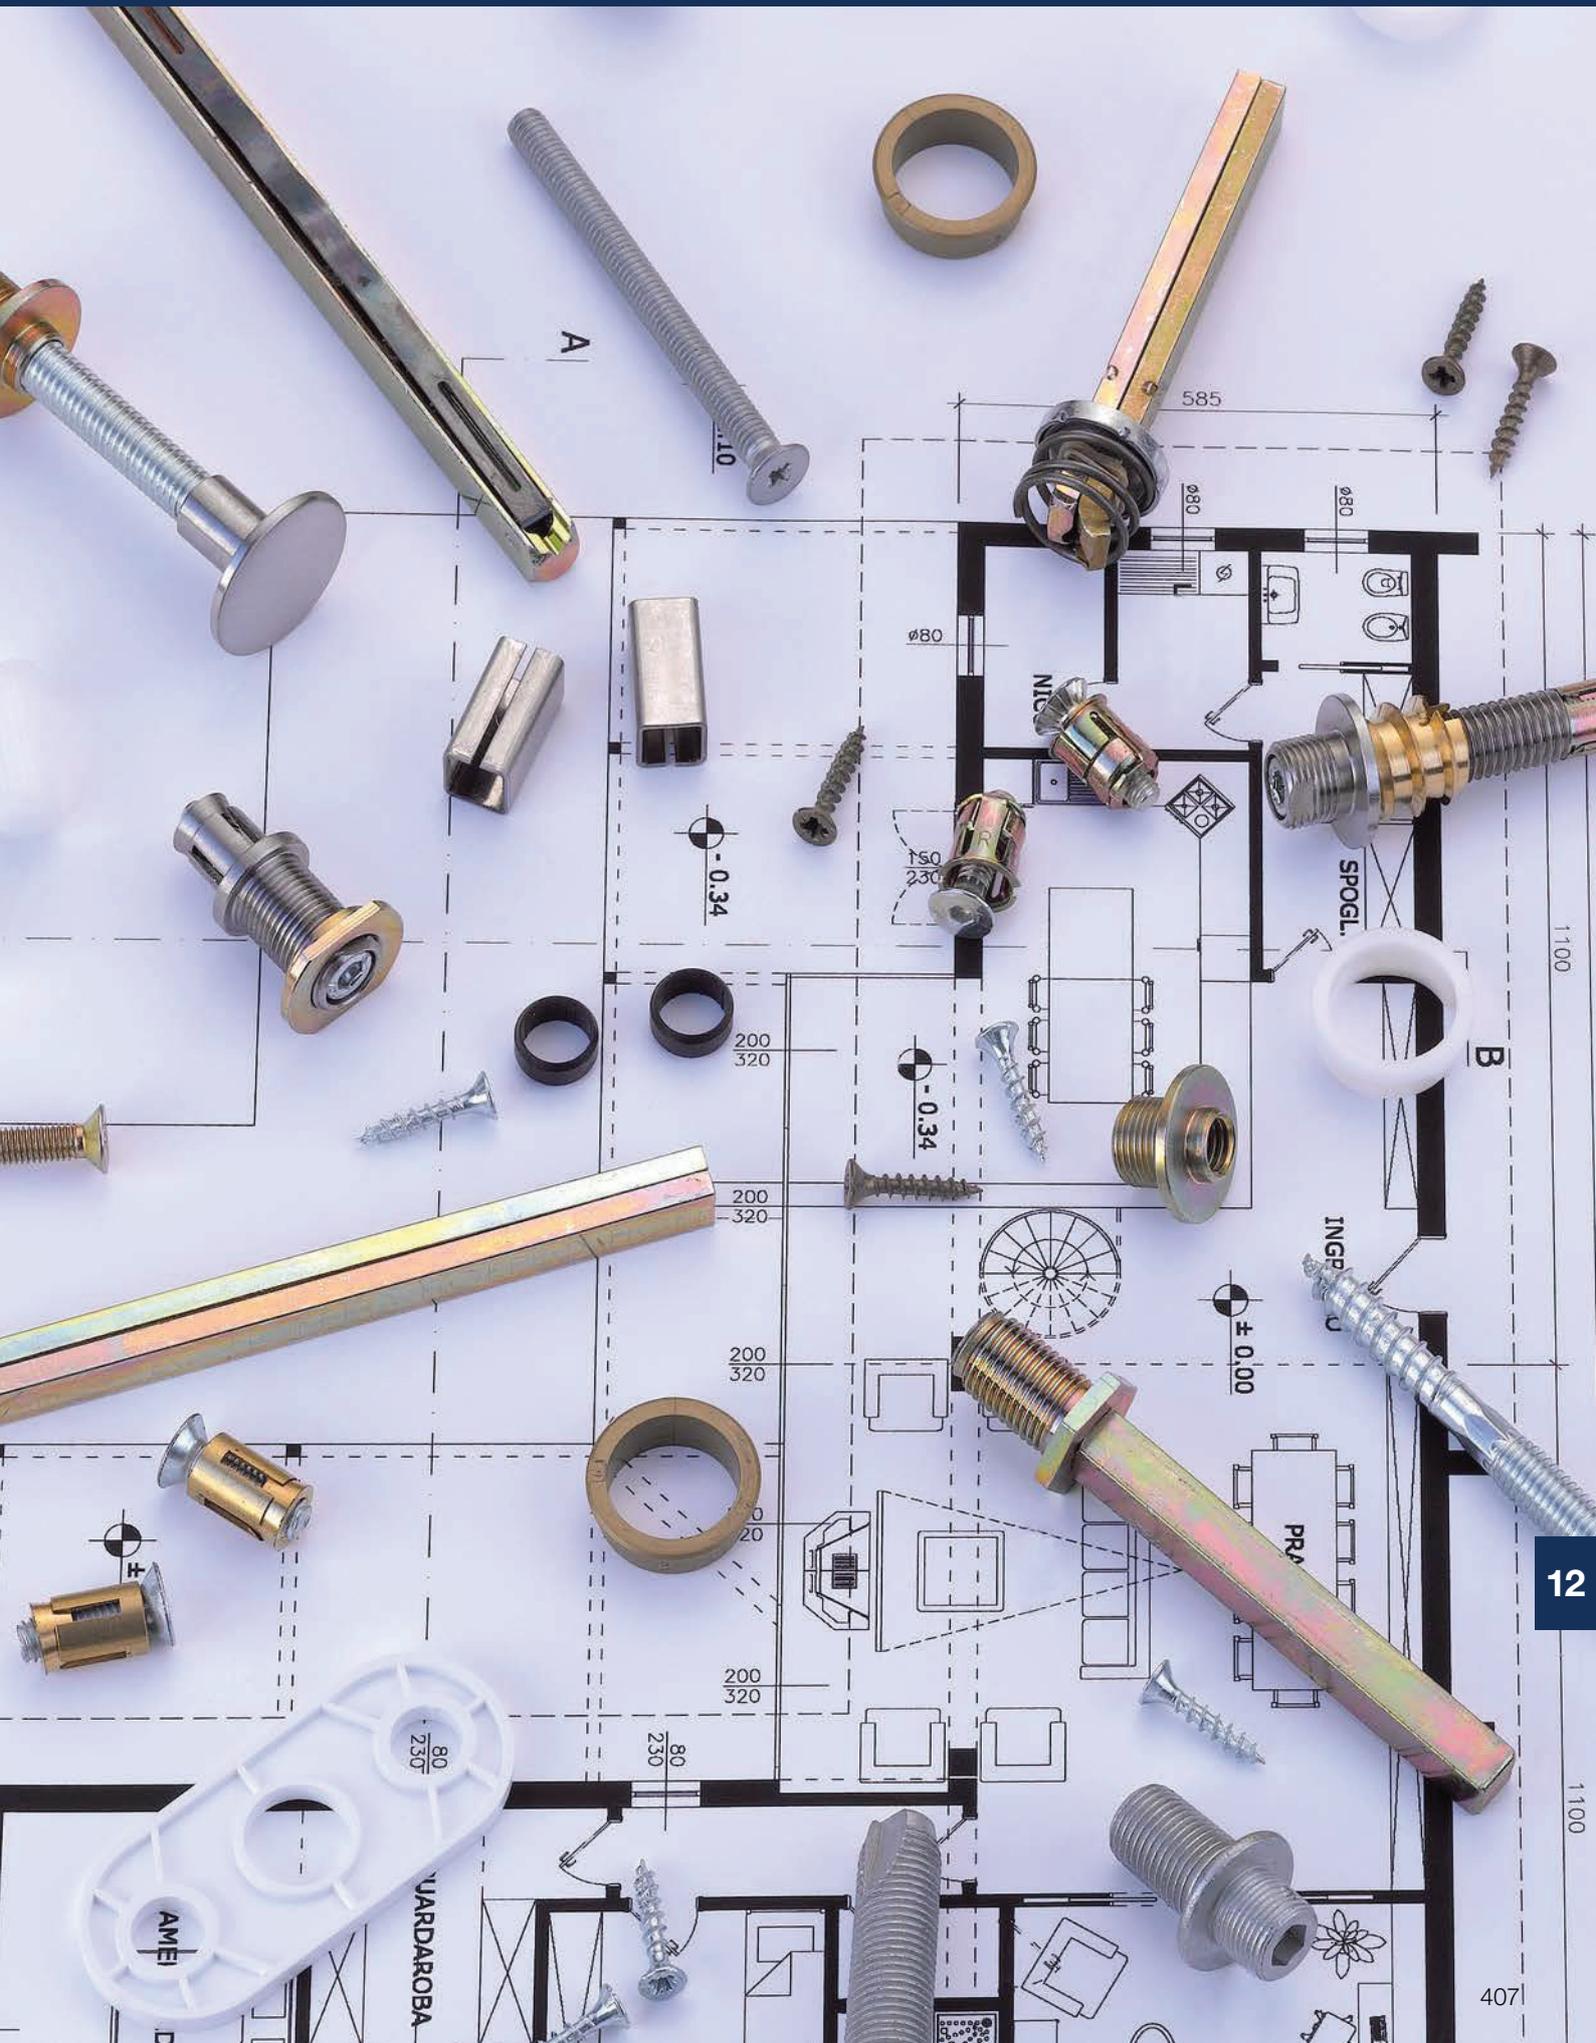



Bügelgriff-Befestigungssysteme

Seite 409



Rosetten-Montagemodule

Seite 413



Bohrhilfen

Seite 414



Rückholfederpaket

Seite 415



Stütznocken-Set und -Montagehilfe

Seite 415



Stifte

Seite 416



Aufsteckhülsen

Seite 424



Führungsringe

Seite 424




Demontage-Schlüssel

Seite 424



Innensechskant-Schraube

Seite 425



Mehrzweck-schraube

Seite 425



Befestigungs-Sets und Schrauben-Sets

Seite 425



Nocken-Aufsteckring

Seite 434




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:

- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


| Beschreibung | V-Mass | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------|--------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | |
| BS-100/B, Stück | 6-11 | 6522924 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-101/B, Stück | 11-16 | 625864 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-102/B, Stück | 16-21 | 625871 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-103/B, Stück | 21-26 | 6293153 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-104/B, Stück | 26-31 | 659616 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-105/B, Stück | 31-36 | 654819 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-106/B, Stück | 36-41 | 625888 32,90 | | | | 1 | 10 |
| BS-107/B, Stück | 41-46 | 8018681 32,90 | | | | 1 | 10 |

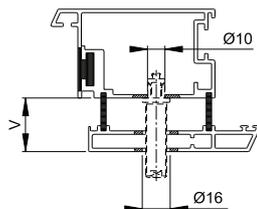

Aluminium-Profil

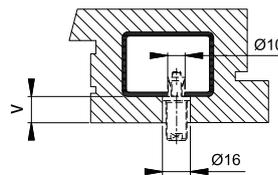

Holz-Profil

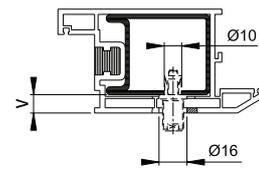

Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.

Achtung!
Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:

- für einseitige Befestigung an Holztüren

| Beschreibung | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-----------------|-------------------------------|------|------|
| | | | |
| BS-201/B, Stück | 562879 40,65 | 1 | 10 |

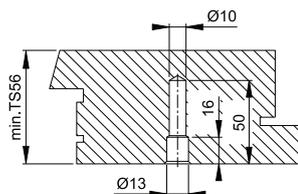

Holz-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


| Beschreibung | | | | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------|-------|--|--|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | | |
| BS-501/B, Stück | 37-47 | | | 600168 17,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-502/B, Stück | 47-57 | | | 763870 17,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-503/B, Stück | 57-67 | | | 646753 17,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-504/B, Stück | 67-77 | | | 649808 17,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-505/B, Stück | 77-87 | | | 606306 17,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-506/B, Stück | 87-97 | | | 839759 17,75 | | | | 1 | 10 |



Aluminium-Profil

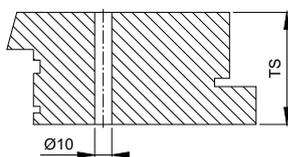

Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


| Beschreibung | | | | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | | |
| BS-510/4,8 x 38 (einseitig), 2 Stück | | | | 3741189 17,75 | | | | 1 | 50 |



Aluminium-Profil

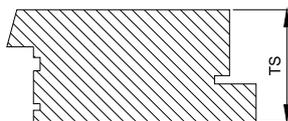

Holz-Profil




Kunststoff-Profil

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:

- für paarweise Befestigung an Glastüren

| Beschreibung | | | | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------|------|--|--|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | | |
| BS-701/B, Stück | 8-13 | | | 573585 17,75 | | | | 1 | 10 |



Glastür

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren;
Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


| Beschreibung |  | Blindroset. Ø | F69 | | P.E. | Krt. |
|-----------------|---|------------------|--------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| BS-810/B, Stück | 37-47 | 25 | 6808521 40,30 | | 1 | 10 |
| BS-811/B, Stück | 47-57 | 25 | 829316 40,30 | | 1 | 10 |
| BS-812/B, Stück | 57-67 | 25 | 820641 40,30 | | 1 | 10 |
| BS-813/B, Stück | 67-77 | 25 | 6808562 40,30 | | 1 | 10 |
| BS-814/B, Stück | 77-87 | 25 | 6808570 40,30 | | 1 | 10 |



Aluminium-Profil

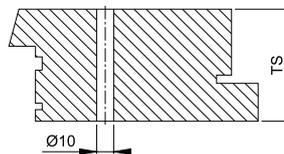

Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.


Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren



| Beschreibung |  | Blindroset. Ø | F69 | | P.E. | Krt. |
|-----------------|---|------------------|-------------------------------|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| BS-901/B, Stück | 8-12 | 25 | 763016 48,95 | | 1 | 10 |
| BS-901/C, Stück | 8-12 | 30 | 763054 48,95 | | 1 | 10 |



Glastür

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.


Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:

- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden



| Beschreibung | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|--------------|--------------|------|------|
| | | | |



Wand

Bitte beachten Sie,
dass es sich hier
um Preise je
Befestigungs-
Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Abweichende Vorkammer[V]-Masse bei Kunststoff-Profilen beachten!


| Beschreibung | V-Mass | Gewinde-länge | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------|--------|---------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| BS-1101/kurz, Stück | 11-16 | 20 | 1841717 12,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-1102/lang, Stück | | 46 | 1841733 12,75 | | | | 1 | 10 |
| BS-1103/mittel, Stück | 11-26 | 25 | 2149116 12,75 | | | | 1 | 10 |



Aluminium-Profil

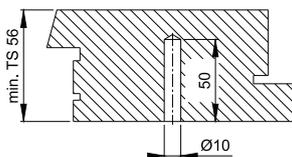

Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Neu





Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 16


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 16:

- für Anwendungsfall mit Blindnietmuttern
- für einseitige Befestigung an Aluminiumtüren und Haustürfüllungen mit Aluminiumdeckplatte

| Beschreibung | V-Mass | Gewinde-länge | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------|--------|---------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | | | | |
| BS-1601, Stück | 11-16 | M8 x 20 | 11941169 8,45 | | | | 10 | 100 |
| BS-1601, 50 Stück | 11-16 | M8 x 20 | 11941418 8,45 | | | | 50 | 500 |



Aluminium-Profil

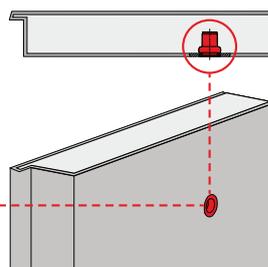

Haustürfüllung mit Aluminiumdeckplatte

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | 8/62 | F7503 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|------|
| | | | | | |
| Rosetten-Montagemodul, Stück | | | 3928074 39,50 | 10 | 40 |

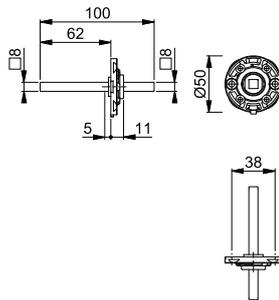

Passende Aufsteckrosetten:
E42H (Seite 231),
EX42H (Seite 231)
und 42H (Seite 242)




UP52/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

| Beschreibung | 8/62 | F7503 | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|------|
| | | | | | |
| Rosetten-Montagemodul, Stück | | | 3928306 39,50 | 10 | 50 |

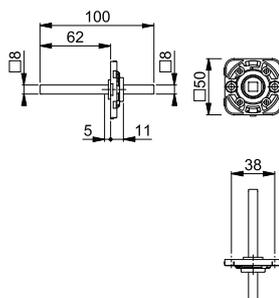

Passende Aufsteckrosetten:
M52 (Seite 228),
E52 (Seite 235)
und 52 (Seite 243)




Universal-Bohrhilfe

HOPPE-Universal-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Aussentüren, -Schild-Garnituren und -Rosetten-Garnituren für Innentüren (Objektbereich)
- Universal-Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC), 17 (PZ) und 22,2 mm (RZ) Lochungen, Bohrbuchsen für 7, 10 und 12 mm Nocken-Durchmesser und Montage-Schlüssel

| Beschreibung | | | | | | | | P.E. | Krt. |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Universal-Bohrhilfe für Schutzbeschläge, Schild- und Rosetten-Garnituren, Stück | | | | 1811930 462,60 | | | | 1 | 1 |

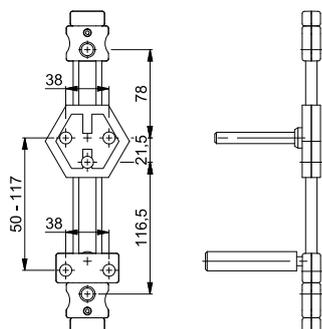

Die Bohrhilfe erhalten Sie in einem Muster-Koffer.


Bohrhilfe (Z-RFL18)

HOPPE-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückhofeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrossetten mit Stütznocken



| Beschreibung | | | | schwarz | | | | P.E. | Krt. |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Bohrhilfe für Rückhofeder Z-RFL18, Stück | | | | 3759581 9,10 | | | | 10 | 100 |






Z-RFL18

HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:

- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrosetten mit Stütznocken

| Beschreibung |  | 8 | verzinkt | P.E. | Krt. |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück | | | 3825024 5,25 | 10 | 50 |




Stütznocken-Set und -Montagehilfe

HOPPE-Kunststoff-Stütznocken-Set und -Montagehilfe:

- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E847NS, E848NS, E849NS

| Beschreibung |  | Länge | F7503 | P.E. | Krt. |
|--|---|----------|-------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Stütznocken-Set und -Montagehilfe, für 1 Rosetten-Paar | 45-75 | 34/44/54 | 3807109 3,00 | 50 | 200 |




Vollstift

HOPPE-Vollstift:
• aus Eisen



| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------|------------|-------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Vollstift, Stück | 60 | 519071 0,60 | 10 | 100 |
| | 70 | 519095 0,60 | 10 | 100 |
| | 80 | 519118 1,35 | 10 | 100 |
| | 90 | 6035471 1,35 | 10 | 100 |
| | 100 | 518975 1,35 | 10 | 100 |
| | 80 | 4342709 1,35 | 10 | 100 |
| | 100 | 4187161 1,35 | 10 | 100 |
| | 120 | 4189563 1,35 | 10 | 100 |
| | 130 | 4189589 2,20 | 10 | 100 |
| | 140 | 4191478 2,20 | 10 | 100 |
| | 150 | 4220210 2,20 | 10 | 100 |
| | 160 | 4220228 2,20 | 10 | 100 |




Vollstift, abgerundet



HOPPE-Vollstift, abgerundet:

- aus Eisen
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------------|------------|--------------------------|------|------|
| | | | | |
| Vollstift, abgerundet, Stück | 53 | 11608420 7,25 | 10 | 100 |
| | 58 | 11608444 7,25 | 10 | 100 |
| | 63 | 11608456 7,25 | 10 | 100 |
| | 68 | 11608468 7,25 | 10 | 100 |
| | 73 | 11608475 7,25 | 10 | 100 |
| | 78 | 11608481 7,25 | 10 | 100 |
| | 83 | 11608505 7,25 | 10 | 100 |
| | 88 | 11608511 7,25 | 10 | 100 |
| | 93 | 11608535 7,25 | 10 | 100 |
| | 98 | 11608602 7,25 | 10 | 100 |
| | 103 | 11608547 7,25 | 10 | 100 |
| | 108 | 11608559 7,25 | 10 | 100 |
| | 113 | 11608560 7,25 | 10 | 100 |
| | 118 | 11608614 7,25 | 10 | 100 |




FDW-Vollstift



HOPPE-FDW-Vollstift:


- aus Eisen
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

| Beschreibung | Gewinde | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|----------------------|------------|------------|--------------------------|------|------|
| | | | | | |
| FDW-Vollstift, Stück | M12 x 1,25 | 80 | 2875468 7,50 | 1 | 10 |
| | | 90 | 3203276 7,50 | 1 | 10 |
| | | 100 | 3203284 7,50 | 1 | 10 |
| | | 110 | 3203292 7,50 | 1 | 10 |
| | | 120 | 3203313 7,50 | 1 | 10 |
| | | 130 | 3203452 8,45 | 1 | 10 |
| | | 140 | 3203461 8,45 | 1 | 10 |

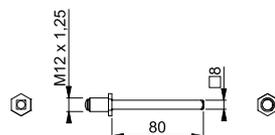


Profilstift

HOPPE-Profilstift:
 • aus Eisen

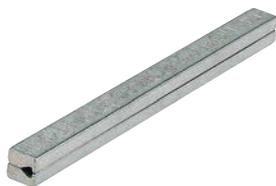

| Beschreibung | |  | Stiftlänge | verzinkt | | | | P.E. | Krt. | | | |
|--------------------|-----|---|------------|--------------|---------------|-------------|----|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | | | | |
| Profilstift, Stück | |  | 8 | 100 | 517572 | | | | 10 | 100 | | |
| | | | | | | 3,65 | | | | | | |
| | | | | | 120 | 517565 | | | | | 10 | 100 |
| | | | | | | 3,65 | | | | | | |
| | | | | 140 | 517589 | | | | | 10 | 100 | |
| | | | | | 4,50 | | | | | | | |
| | | | | 160 | 519200 | | | | | 10 | 100 | |
| | | 4,50 | | | | | | | | | | |
| 9 | |  | 120 | 681235 | | | | 10 | 100 | | | |
| | | | | | 4,30 | | | | | | | |
| | | | | 140 | 687305 | | | | | 10 | 100 | |
| | | 5,25 | | | | | | | | | | |
| | 160 | 722495 | | | | | 10 | 100 | | | | |
| | | 5,25 | | | | | | | | | | |




I-Profilstift

HOPPE-I-Profilstift:

- aus Eisen
- für beidseitig gebohrte Aussentüren, an denen z. B. ein HOPPE-Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird



| Beschreibung | |  | Stiftlänge | verzinkt | | | | P.E. | Krt. | | |
|----------------------|-----|---|------------|--------------|---------------|-------------|---|------|------|----|----|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | | | |
| I-Profilstift, Stück | |  | 8 | 60 | 519217 | | | | 1 | 10 | |
| | | | | | | 4,25 | | | | | |
| | | | | 100 | 687046 | | | | | 1 | 10 |
| | | | | | 4,25 | | | | | | |
| 9 | |  | 80 | 674589 | | | | 1 | 10 | | |
| | | | | | 5,05 | | | | | | |
| | 100 | 725816 | | | | | 1 | 10 | | | |
| | | 5,05 | | | | | | | | | |





efha-Spreizstift mit Sicherungskopf



HOPPE-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:

- aus Eisen
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung geeignet

| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt | | P.E. | Krt. |
|--|------------|----------------|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | |
| efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück | 65 | 3161715 | | 1 | 10 |
| | 75 | 3161723 | | 1 | 10 |
| | 85 | 3161731 | | 1 | 10 |

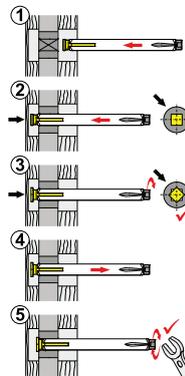


Vollstift mit Sollbruchstelle



HOPPE-Vollstift mit Sollbruchstelle:

- aus Eisen

| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|------------|---------------|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Vollstift mit Sollbruchstelle, Stück | 115 | 518470 | | 10 | 100 |
| | 125 | 679553 | | 10 | 100 |
| | 130 | 519255 | | 10 | 100 |
| | 140 | 650132 | | 10 | 100 |






efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt

HOPPE-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:

- aus Eisen
- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung geeignet

| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|---|------------|-------------------------------|------|------|
| | | | | |
| efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück | 65 | 3519730 8,30 | 1 | 10 |
| | 75 | 3519756 8,30 | 1 | 10 |
| | 85 | 3519828 8,30 | 1 | 10 |




FEI-Profilstift

HOPPE-FEI-Profilstift:

- aus Eisen
- für eine Schlossnusstiefe von 12-16 mm
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium (nur Stiftvariante 8 mm), Edelstahl, Kunststoff und Messing



| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|------------------------|------------|-------------------------------|------|------|
| | | | | |
| FEI-Profilstift, Stück | 70 | 515073 11,35 | 1 | 10 |
| | 90 | 515066 11,35 | 1 | 10 |
| | 70 | 676538 12,15 | 1 | 10 |
| | 90 | 670505 12,15 | 1 | 10 |

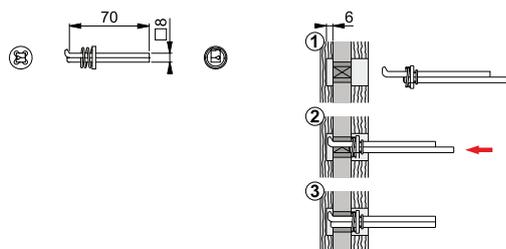


Profilvollstift



HOPPE-Profilvollstift:

- aus Eisen
- mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss

| Beschreibung | Stiftlänge | verzinkt Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. | |
|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----|
| | | | | | 8 |
| Profilvollstift, Stück | 85 | 4872812 6,85 | 10 | 100 | |
| | 105 | 630905 6,85 | 10 | 100 | |
| | 125 | 680092 7,70 | 10 | 100 | |
| | 135 | 821914 7,70 | 10 | 100 | |
| | 145 | 4872820 7,70 | 10 | 100 | |
| | 155 | 3021384 7,70 | 10 | 100 | |
| | 9 | 105 | 823604 7,50 | 10 | 100 |
| | 115 | 823611 7,50 | 10 | 100 | |
| | 125 | 818082 8,45 | 10 | 100 | |
| | 135 | 805334 8,45 | 10 | 100 | |
| | 145 | 823628 8,45 | 10 | 100 | |
| | 155 | 823635 8,45 | 10 | 100 | |
| | 165 | 823642 8,45 | 10 | 100 | |




FDW-Profilvollstift



HOPPE-FDW-Profilvollstift:

- aus Eisen
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

| Beschreibung | Gewinde | | Stiftlänge | verzinkt | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|------------|---|------------|------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| FDW-Profilvollstift, Stück | M12 x 1,25 | 8 | 70 | 661879 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 80 | 8047011 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 90 | 661886 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 100 | 6320816 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 110 | 803880 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 120 | 3021499 7,45 | | | | 1 | 10 |
| | | | 130 | 806065 8,40 | | | | 1 | 10 |
| | | 9 | 70 | 803842 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 80 | 780280 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 90 | 803859 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 100 | 780297 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 110 | 803873 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 120 | 3021801 8,20 | | | | 1 | 10 |
| | | | 130 | 806041 9,10 | | | | 1 | 10 |

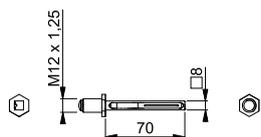


Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Antipanik-Vollstift geteilt:

- aus Eisen
- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

| Beschreibung | 9 |  | Gesamtlänge | verzinkt | P.E. | Krt. |
|--|---|---|--------------|--------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Antipanik-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück | 9 |  | 114 (55/55) | 4841346 29,45 | 10 | 100 |
| | | | 134 (65/65) | 1937364 31,70 | 10 | 100 |
| | | | 154 (75/75) | 3555028 34,70 | 10 | 100 |
| Antipanik-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück | 9 |  | 114 (45/65) | 3456361 29,45 | 10 | 100 |
| | | | 134 (45/85) | 3554981 31,70 | 10 | 100 |
| | | | 134 (55/75) | 3456396 31,70 | 10 | 100 |
| | | | 154 (45/105) | 3554990 34,70 | 10 | 100 |
| | | | 154 (55/95) | 3555001 34,70 | 10 | 100 |
| | | | 154 (65/85) | 3555010 34,70 | 10 | 100 |




FDW-Profilstift



HOPPE-FDW-Profilstift:

- aus Eisen
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

| Beschreibung | Gewinde | 8 | Stiftlänge | verzinkt | P.E. | Krt. |
|------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| FDW-Profilstift, Stück | M12 x 1,25 |  | 70 | 6848295 7,50 | 1 | 10 |
| | | | 80 | 6078810 7,50 | 1 | 10 |
| | | | 90 | 6953491 7,50 | 1 | 10 |
| | | | 100 | 823246 7,50 | 1 | 10 |
| | | | 120 | 823277 7,50 | 1 | 10 |
| | | | 140 | 820849 8,45 | 1 | 10 |
| | | | 80 | 8154049 8,30 | 1 | 10 |
| | | | 90 | 8156127 8,30 | 1 | 10 |
| | | | 100 | 8154080 8,30 | 1 | 10 |
| | | | 110 | 8160848 8,30 | 1 | 10 |

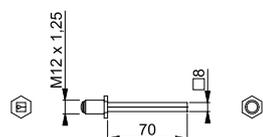



Aufsteckhülse

HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:

- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

| Beschreibung | | Länge | verzinkt | P.E. | Krt. |
|----------------------|------|-------|------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Aufsteckhülse, Stück | 7/8 | 20 | 524624 1,20 | 10 | 50 |
| | 8/10 | 30 | 524648 1,20 | 10 | 50 |



Aufsteckhülse

HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:

- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

| Beschreibung | | Länge | verzinkt | P.E. | Krt. |
|----------------------|-----|-------|------------------------------|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Aufsteckhülse, Stück | 8/9 | 30 | 524631 1,20 | 10 | 50 |



Führungsring

HOPPE-Kunststoff-Führungsring:

- für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

| Beschreibung | Nr. | Höhe | Ø aussen Ø innen | F1504 | Natur | P.E. | Krt. |
|---------------------|-----|------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | Art.-Nr./CHF | | |
| Führungsring, Stück | F10 | 7,2 | 21,25 16,2 | | 687695 0,20 | 50 | 50 |
| | F14 | 7,9 | 21,25 18,1 | 522514 0,20 | 518487 0,20 | 50 | 50 |
| | F87 | 6,5 | 17,9 16,1 | | 836888 0,45 | 500 | 500 |



Demontage-Schlüssel

HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:

- für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

| Beschreibung | verzinkt | P.E. | Krt. |
|----------------------------|-------------------------------|------|------|
| | | | |
| Demontage-Schlüssel, Stück | 2897501 0,40 | 100 | 100 |



Innensechskant-Schraube

HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:
• für HOPPE-Profilstifte

| Beschreibung | | | Abmes- sung | rostfr. Stahl Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück | | | M6 x 12 | 524686 0,85 | | | | 200 | 200 |



Mehrzweckschraube

Eisen-Mehrzweckschraube:
• mit Kreuzschlitz-Senkkopf

| Beschreibung | | | Abmes- sung | vernickelt Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|------|------|
| Mehrzweckschraube, Stück | | | 3,5 x 20 | 6794226 0,40 | | | | 50 | 500 |



Befestigungs-Set Innentür-Rosetten-Garnitur (KV)

HOPPE-Befestigungs-Set:
• Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
• für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
• für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

| Beschreibung |  | Menge | Schrauben | vernickelt Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---|---|-------|-----------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| Schrauben-Set für Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken | 42-47 | 2 | 4 x 50 | 10821224 1,70 | | | | 1 | 10 |
| | 47-52 | 2 | 4 x 55 | 10821232 1,70 | | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Bad/WC-Rosetten-Garnitur (KV, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
• Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
• HOPPE-Vollstift mit Kunststoff-Aufsteckhülse (5-8 mm)
• für HOPPE-Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
• für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

| Beschreibung |  |  | Schrauben | Art.-Nr./CHF | | | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|-----------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| Befestigungs-Set für Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken | 42-47 | 5 x 75 | 4 x 50 | 10820900 2,35 | | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  | Menge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|--|---|-------|-----------|----------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 35-40 | 2 | M5 x 50 | 11509417 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | 4,0 x 45 | 2,85 | | | | |
| | 45-50 | 2 | M5 x 60 | 11509430 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | 4,0 x 55 | 3,00 | | | | |



Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  | Menge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|---|-------|-----------|----------------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./ CHF | | | | |
| Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 50-55 | 2 | M5 x 65 | 11509454 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | 4,0 x 60 | 3,50 | | | | |
| | 55-60 | 2 | M5 x 70 | 11509478 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | 4,0 x 65 | 3,50 | | | | |
| | 60-65 | 2 | M5 x 75 | 11509491 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | 4,0 x 70 | 4,15 | | | | |



Befestigungs-Set Sertos (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|----------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos | 40-45 | 8 | 70 | M5 x 55 4,0 x 50 | 11563163 14,65 | 1 | 10 |
| | 50-55 | 8 | 80 | M5 x 65 4,0 x 60 | 11563175 14,85 | 1 | 10 |
| | 55-60 | 8 | 80 | M5 x 70 4,0 x 65 | 11563217 14,85 | 1 | 10 |
| | 65-70 | 8 | 90 | M5 x 80 4,0 x 75 | 11563254 15,95 | 1 | 10 |
| | 70-75 | 8 | 100 | M5 x 85 4,0 x 80 | 11563266 18,50 | 1 | 10 |
| | 75-80 | 8 | 100 | M5 x 90 4,0 x 85 | 11563285 19,65 | 1 | 10 |
| | 85-90 | 8 | 110 | M5 x 100 4,0 x 95 | 11564350 21,90 | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|---------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos | 50-55 | 8 | 80 | M5 x 65 4,0 x 60 | 11509247 14,00 | 1 | 10 |
| | 55-60 | 8 | 80 | M5 x 70 4,0 x 65 | 11509387 14,00 | 1 | 10 |
| | 60-65 | 8 | 90 | M5 x 75 4,0 x 70 | 11509399 14,65 | 1 | 10 |
| | 65-70 | 8 | 90 | M5 x 80 4,0 x 75 | 11509405 14,80 | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|------------|----------------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 40-45 | 8 | 105 | M5 x 55 4,0 x 50 | 11562353 14,50 | | 1 | 10 |
| | 50-55 | 8 | 115 | M5 x 65 4,0 x 60 | 11563114 14,65 | | 1 | 10 |
| | 60-65 | 8 | 115 | M5 x 75 4,0 x 70 | 11606848 15,45 | | 1 | 10 |
| | 70-75 | 8 | 145 | M5 x 85 4,0 x 80 | 11562857 18,35 | | 1 | 10 |
| | 75-80 | 8 | 145 | M5 x 90 4,0 x 85 | 11562869 19,45 | | 1 | 10 |
| | 85-90 | 8 | 145 | M5 x 100 4,0 x 95 | 11563904 21,70 | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|------------|---------------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 65-70 | 8 | 145 | M5 x 80 4,0 x 75 | 11509545 14,65 | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und -Profilvollstift, gehärtet
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|------------|---------------------|---------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | |
| Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 65-70 | 8 8 x 105 | 145 | M5 x 80 4,0 x 75 | 11509648 15,30 | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|-----------|--------------------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos | 65-70 | 9 | 90 | M5 x 75 | 11523657 9,40 | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | P.E. | Krt. |
|---|---|---|------------|-----------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 65-70 | 9 | 125 | M5 x 75 | 11523542 10,75 | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|-----------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | |
| Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos | 65-70 | 9 | 90 | M4 x 75 | 11523615 10,50 | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung | | | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|------------|-----------|---------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 65-70 | 9 | 125 | M4 x 75 | 11523529 11,80 | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung | | | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|------------|-----------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos | 35-45 | 9 | 70 | ohne | 11523585 7,75 | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, 1138, FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung:** Ausschliesslich für die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung | | | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|-------|---|------------|-----------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos | 35-40 | 9 | 60 | ohne | 11523475 7,75 | | | 1 | 10 |
| | 50-60 | 9 | 75 | ohne | 11558696 7,75 | | | 1 | 10 |
| | 60-70 | 9 | 85 | ohne | 11558702 7,75 | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Profilverstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:

- HOPPE-Profilverstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|-----------|--------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos | 35-40 | 9 | 95 | ohne | 11523438 9,10 | | | 1 | 10 |



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|--|---|---|------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) | 37-42 | 8 | 80 | M6 x 50 | 3692647 9,25 | | | 1 | 10 |
| | 42-47 | 8 | 85 | M6 x 55 | 3692663 9,25 | | | 1 | 10 |
| | 47-52 | 8 | 90 | M6 x 60 | 3692911 9,25 | | | 1 | 10 |
| | 52-57 | 8 | 95 | M6 x 65 | 3692938 9,55 | | | 1 | 10 |
| | 57-62 | 8 | 100 | M6 x 70 | 3692946 9,55 | | | 1 | 10 |
| | 62-67 | 8 | 105 | M6 x 75 | 3692954 9,85 | | | 1 | 10 |
| | 67-72 | 8 | 110 | M6 x 80 | 3692971 9,85 | | | 1 | 10 |
| | 72-77 | 8 | 115 | M6 x 85 | 3692997 13,50 | | | 1 | 10 |
| | 77-82 | 8 | 120 | M6 x 90 | 3693236 14,10 | | | 1 | 10 |
| | 82-87 | 8 | 125 | M6 x 95 | 3693244 14,10 | | | 1 | 10 |
| | 87-92 | 8 | 130 | M6 x 100 | 3693252 14,75 | | | 1 | 10 |
| | 92-97 | 8 | 135 | M6 x 105 | 3693279 15,45 | | | 1 | 10 |
| | 97-102 | 8 | 140 | M6 x 110 | 3693287 16,95 | | | 1 | 10 |
| | 102-107 | 8 | 145 | M6 x 115 | 3693332 16,95 | | | 1 | 10 |
| | 107-112 | 8 | 150 | M6 x 120 | 3693367 17,60 | | | 1 | 10 |
| 112-117 | 8 | 155 | M6 x 125 | 3693375 17,60 | | | 1 | 10 | |



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

| Beschreibung | | | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|---------|-----|------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) | 37-42 | 8 | 120 | M6 x 50 | 3689042 5,30 | | | 1 | 10 |
| | 42-47 | 8 | 125 | M6 x 55 | 3689069 5,30 | | | 1 | 10 |
| | 47-52 | 8 | 130 | M6 x 60 | 3689077 5,30 | | | 1 | 10 |
| | 52-57 | 8 | 135 | M6 x 65 | 3689106 5,65 | | | 1 | 10 |
| | 57-62 | 8 | 140 | M6 x 70 | 3689114 5,65 | | | 1 | 10 |
| | 62-67 | 8 | 145 | M6 x 75 | 3689122 5,90 | | | 1 | 10 |
| | 67-72 | 8 | 150 | M6 x 80 | 3689131 5,90 | | | 1 | 10 |
| | 72-77 | 8 | 155 | M6 x 85 | 3689157 9,55 | | | 1 | 10 |
| | 77-82 | 8 | 160 | M6 x 90 | 3689165 10,20 | | | 1 | 10 |
| | 82-87 | 8 | 165 | M6 x 95 | 3689173 10,20 | | | 1 | 10 |
| | 87-92 | 8 | 170 | M6 x 100 | 3689181 10,80 | | | 1 | 10 |
| | 92-97 | 8 | 175 | M6 x 105 | 3689190 11,50 | | | 1 | 10 |
| | 97-102 | 8 | 180 | M6 x 110 | 3689211 13,00 | | | 1 | 10 |
| | 102-107 | 8 | 185 | M6 x 115 | 3689245 13,00 | | | 1 | 10 |
| | 107-112 | 8 | 190 | M6 x 120 | 3689261 13,65 | | | 1 | 10 |
| 112-117 | 8 | 195 | M6 x 125 | 3689309 13,65 | | | 1 | 10 | |



Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

| Beschreibung |  |  | Stiftlänge | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|---|---|---|------------|--------------|-----------------|--|---|------|------|
| | | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff) | 35-40 | 10 | 88 | M6 x 55 | 11601036 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,35 | | | | |
| | 40-45 | 10 | 93 | M6 x 60 | 11601048 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,35 | | | | |
| | 45-50 | 10 | 98 | M6 x 65 | 11601413 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,55 | | | | |
| | 50-55 | 10 | 103 | M6 x 70 | 11601055 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,55 | | | | |
| | 55-60 | 10 | 108 | M6 x 75 | 11600901 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,70 | | | | |
| | 60-65 | 10 | 113 | M6 x 80 | 11600925 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 8,70 | | | | |
| | 65-70 | 10 | 118 | M6 x 85 | 11600949 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 11,10 | | | | |
| | 70-75 | 10 | 123 | M6 x 90 | 11600950 | | | 1 | 10 |
| | | | | 11,45 | | | | | |
| 75-80 | 10 | 128 | M6 x 95 | 11600962 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 11,45 | | | | | |
| 80-85 | 10 | 133 | M6 x 100 | 11600974 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 12,00 | | | | | |
| 85-90 | 10 | 138 | M6 x 105 | 11600998 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 12,45 | | | | | |
| 90-95 | 10 | 143 | M6 x 110 | 11601437 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 13,45 | | | | | |
| 95-100 | 10 | 148 | M6 x 115 | 11601000 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 13,45 | | | | | |
| 100-105 | 10 | 153 | M6 x 120 | 11601450 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 13,90 | | | | | |
| 105-110 | 10 | 158 | M6 x 125 | 11601012 | | | 1 | 10 | |
| | | | | 13,90 | | | | | |



Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Muschel/Griff)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:

- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)


| Beschreibung | | | Schrauben | verzinkt | | | P.E. | Krt. |
|--|-------|----------|--------------|-----------------|--|---|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff) | 45-50 | 2 | M6 x 55 | 11601632 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 60 | 5,50 | | | | |
| | 50-55 | 2 | M6 x 60 | 11601644 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 65 | 6,55 | | | | |
| | 55-60 | 2 | M6 x 65 | 11601668 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 70 | 6,55 | | | | |
| | 60-65 | 2 | M6 x 70 | 11601681 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 75 | 6,85 | | | | |
| | 65-70 | 2 | M6 x 75 | 11601693 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 80 | 7,30 | | | | |
| | 70-75 | 2 | M6 x 80 | 11602028 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 85 | 8,35 | | | | |
| | 75-80 | 2 | M6 x 85 | 11602035 | | | 1 | 10 |
| | | 2 | M6 x 90 | 9,95 | | | | |
| 80-85 | 2 | M6 x 90 | 11602041 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 95 | 9,95 | | | | | |
| 85-90 | 2 | M6 x 95 | 11602053 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 100 | 10,80 | | | | | |
| 90-95 | 2 | M6 x 100 | 11602077 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 105 | 11,85 | | | | | |
| 95-100 | 2 | M6 x 105 | 11602089 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 110 | 13,85 | | | | | |
| 100-105 | 2 | M6 x 110 | 11602090 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 115 | 13,85 | | | | | |
| 105-110 | 2 | M6 x 115 | 11602107 | | | 1 | 10 | |
| | 2 | M6 x 120 | 14,65 | | | | | |

Nocken-Aufsteckring

HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:

- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers

| Beschreibung | Ø | | | schwarz | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|-------|--|--|---------------|--|--|------|------|
| | | | | Art.-Nr./CHF | | | | |
| Nocken-Aufsteckring, Stück | 10/12 | | | 524655 | | | 50 | 50 |
| | | | | 0,20 | | | | |



LEGENDA

- PLUVIALE
- ESCALATORE
- SCARICO WC
- SCARICO LAVANDINO
- CANNA FUMARIA





Wand-Präsentation

Seite 438



Dreieck-Säule

Seite 438



Muster-Tafeln

Seite 438



Muster und Muster-Klötze

Seite 440



Muster-Koffer

Seite 442





Wand-Präsentation

HOPPE-Wand-Präsentation:

- Rahmen: 1 Basis-Element aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

| Beschreibung | Präsentat.- Einheiten | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Wand-Präsentation, Stück | 9 (1 x 9) | B28 x H120 cm | 2723712 631,70 | | | | 1 | 1 |

Dreieck-Säule

HOPPE-Dreieck-Säule:

- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

| Beschreibung | Präsentat.- Einheiten | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Dreieck-Säule, Stück | 27 (3 x 9) | B64 x H198 cm | 2653435 2.559,65 | | | | 1 | 1 |



Fenstergriff-Muster-Tafel

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

| Beschreibung | | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff-Muster- Tafel, Stück | | B83 x H48 cm | 1775650 646,20 | | | | 1 | 1 |





Objekt-Muster-Tafel

HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Objekt-Muster-Tafel, Stück | B29 x H42 cm | 1775668 210,70 | | | | 1 | 1 |




Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)

HOPPE-Muster-Tafel:

- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

| Beschreibung | Präsentat.-Einheiten | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Muster-Tafel M1, Stück | 1 | B24 x H8,5 cm | 11592072 79,00 | | | | 1 | 1 |
| Muster-Tafel M2, Stück | 2 | B24 x H18,5 cm | 11592199 145,75 | | | | 1 | 1 |
| Muster-Tafel M3, Stück | 3 | B24 x H28,5 cm | 11592369 214,25 | | | | 1 | 1 |
| Muster-Tafel M4, Stück | 4 | B24 x H38,5 cm | 11592370 275,65 | | | | 1 | 1 |
| Muster-Tafel M5, Stück | 5 | B24 x H48,5 cm | 11592497 342,45 | | | | 1 | 1 |
| Muster-Tafel M6, Stück | 6 | B24 x H58,5 cm | 11592989 410,95 | | | | 1 | 1 |

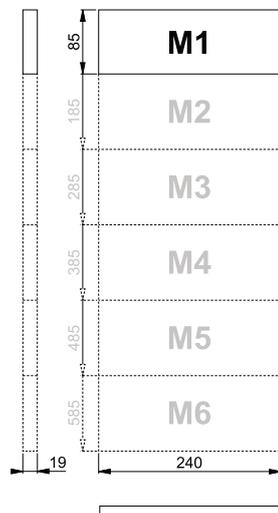



PLEXIGLAS®-Muster-Tafel

HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück | B19 x H28 cm | 2119241 152,30 | | | | 1 | 1 |



Secustik-Muster mit VarioFit

HOPPE-**Secustik**-Muster mit **VarioFit**:

- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuss, **Secustik**-Fenstergriff mit **VarioFit**

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff-Muster, Stück | B12 x H22,5 cm | 3775899 88,30 | | | | 1 | 1 |



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Holz mit Fuss, Fenstergriff

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff-Muster, Stück | B8 x H31 cm | 1775879 156,30 | | | | 1 | 1 |



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuss, Fenstergriff

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Fenstergriff-Muster, Stück | B8 x H31 cm | 1775844 119,40 | | | | 1 | 1 |



HCS-Muster-Klotz

HCS-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Falztür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuss, **HCS**-Beschlag, Montage-/Demontage-Schlüssel

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| HCS-Muster-Klotz, Stück | B21 x H20 cm | 564187 182,65 | | | | 1 | 1 |



Muster-Klotz

HOPPE-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Muster-Klotz, Stück | B21 x H32 cm | 2107400 215,80 | | | | 1 | 1 |



SecuSan-Muster-Klotz

HOPPE-**SecuSan**-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Weiss, **SecuSan**-Türgriff-Garnitur und Schloss

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| SecuSan-Muster-Klotz, Stück | B21 x H32 cm | 3729382 182,65 | | | | 1 | 1 |



Schiebetür-Set-Muster-Klotz

HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuss, Schiebetür-Set und Schloss

| Beschreibung | Masse | | | | | P.E. | Krt. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|------|------|
| | | Art.-Nr./CHF | | | | | |
| Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück | B20 x H30 cm | 646098 254,70 | | | | 1 | 1 |



Muster-Koffer

HOPPE-Muster-Koffer:

- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

| Beschreibung | Masse | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Muster-Koffer, Stück | B53,5 x T43,5 x H13 cm | 2760249 479,40 | 1 | 1 |



Fenstergriff-Muster-Koffer

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuss aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

| Beschreibung | Masse | Art.-Nr./CHF | P.E. | Krt. |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | |
| Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück | B44,5 x T34 x H15,5 cm | 2530321 630,05 | 1 | 1 |





Lieferhinweise

Seite 445



Lieferhinweise Hager Zierbe- schläge AG

Seite 446



Allgemeine Verkaufs- bedingungen

Seite 447

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- u
6. Anwendung für

Produkthaftung

Seite 454



Nutzungs- Bedingungen

Seite 456

| duravert | | |
|----------|-------|---|
| Athinai | M156 | ■ |
| Firenze | M1420 | ■ |
| Miami | E1195 | ■ |
| Venezia | M1620 | ■ |

Produkt- übersicht

Seite 458



Farbkarte

Seite 460

Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons auszurichten! Artikel der Produktlinie duran**orm** können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

| F1 | F2 | | P.E. | Krt. |
|----------------------|----------------------|--|------|------|
| Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | 1 | 10 |
| 1234567 | 1234567 | | 1 | 10 |
| 123,45 | 123,45 | | | |
| 1234567 | 1234567 | | 1 | 10 |
| 123,45 | 123,45 | | | |

Bruttopreise ...

... sind in **CHF** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2026 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

| F1 | F2 | | P.E. | Krt. |
|----------------------|----------------------|--|------|------|
| Art.-Nr./ CHF | Art.-Nr./ CHF | | 1 | 10 |
| 1234567 | 1234567 | | 1 | 10 |
| 123,45 | 123,45 | | | |
| 1234567 | 1234567 | | 1 | 10 |
| 123,45 | 123,45 | | | |

Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmässig mitgeliefert.



Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der «Allgemeinen Verkaufsbedingungen» (siehe S. 447) notiert.

Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 454).

(Stand 12/2025)

HAGER ZIERBESCHLÄGE AG Der Dienstleistungsprofi für Zierbeschläge



Fachkompetenz



48 Std-Service

Alle in dieser Einkaufsinformation Schweiz aufgeführten Artikel sind bei HAGER ZIERBESCHLÄGE AG im Sortiment. Dies bedeutet in der Regel eine Lieferzeit von 48 Stunden. Ausgenommen sind einige Pendeltürgriffe und SecuSan-Produkte, die jeweils auf Bestellung gefertigt werden und eine Lieferzeit von 3-4 Wochen bedingen.

Ausser der Lagerhaltung und dem schnellen, professionellen Lieferservice werden auch Anpassungen vorgenommen und Spezialausführungen angeboten:



Anpassungen




Spezialausführungen

- abweichende Holzdicke: 4,50 CHF
- Lochteil ohne Ansatz: 13,00 CHF
- Gewinde M 12 x 1,25: 13,00 CHF
- Ansatz überdrehen: 16,00 CHF
- fest vernieten mit Mutter: 20,00 CHF
- drehbar vernieten: 20,00 CHF
- Sonderdistanz stanzen: 5,00 CHF
- bohren für Sicherheitsrosette: 21,00 CHF
- Muschelgriff für Rund- und Profilzylinder: 10,00 CHF



solide Grundwerte



kooperativ

Knopfschilder werden bei HAGER unter Verrechnung eines Mehrpreises von 13,00 CHF generell mit Gewinde-Wechselstift ausgestattet: Zimmertüren HD 30-50 mm, Haustüren HD 50-70 mm.




beweglich




kundenfreundlich

Die in dieser Einkaufsinformation aufgeführten Preise sind Brutto-Verkaufsrichtpreise excl. MWST. Ihr HAGER-Wiederverkaufsrabatt gilt auch für das ganze HOPPE-Programm.

Der Verkauf erfolgt ausschliesslich über den Beschlägefachhandel.



leistungsfähig



bewährt

HAGER 

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Individuelle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller, welche von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, sind nur in Schriftform gültig.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind bis zu dem im Angebot festgelegten Datum gültig.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als «vertraulich» bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.
2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

§ 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise «ab Werk», ausschliesslich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreiserhöhungen, eintreten.

§ 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

2. Die Versandkosten trägt der Abnehmer. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

§ 6 Bezahlung

1. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt per Bank- oder Postüberweisung. Andere Zahlungsarten bedürfen der Schriftform. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

2. Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3. Bei Zahlungsverzug werden als Verzugszinsen die entsprechenden banküblichen Sätze in Rechnung gestellt. Alle Zahlungen sind ausschliesslich an uns zu leisten. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen - einschliesslich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben - werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können ausserdem die Weiterveräusserungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

§ 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmassnahmen

1. Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich. Verbindlich sind Liefertermine nur, soweit sie ausdrücklich als solche vereinbart werden.

2. Wenn der Zulieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. Betriebsstörung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Gleiches gilt, wenn wir selber von solchen Ereignissen betroffen werden. Wird durch die vorerwähnten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Entsprechendes gilt auch im Falle von Streik

und Aussperrung. Verlängert sich in diesen 3 Fällen die Lieferzeit oder wird der Zulieferer von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadenersatzansprüche des Abnehmers. Treten die o.a. Umstände beim Abnehmer ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.

3. Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner innerhalb von 2 Arbeitstagen mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

§ 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Returlieferungen

1. Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäss nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller innerhalb von fünf Tagen, bei nicht erkennbaren Mängeln innerhalb von fünf Tagen nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

2. Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch.

3. Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäss ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware («Aus- und Einbaukosten») nur nach Massgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

- a) Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
- b) Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung erstattungsfähig.
- c) Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz be-

schränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.

d) Eine Verrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 16.2 bleibt unberührt.

e) Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

4. Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall gemäss § 18, Ziffer 3, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismässig sind, behalten wir uns das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismässigkeit liegt jedenfalls regelmässig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-) Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

5. Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; Art. 199 OR bleibt unberührt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

6. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist. Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

7. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist gemäss Art. 210 Abs. 2 OR bleibt unberührt. Die Hemmung der Verjährung richtet sich nach Art. 135 OR. Sie kann auch durch schriftliche Einredeverzichtserklärung von HOPPE gehemmt werden.

8. Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung

unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

9. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

10. Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

§ 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.

2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschliesslich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Massgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäss nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.

4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschliesslich etwaiger Saldoforderungen - an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an

der Ware zu. Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschliesslich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.

6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls das Widerspruchsverfahren und eine Widerspruchsklage gemäss Art. 106 ff. ZPO einleiten können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten eines Widerspruchsverfahrens zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9. In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

10. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

11. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

§ 11 Werkzeugkosten

1. Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert, berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

2. Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für die Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

3. Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

§ 12 Abnahmefrist

1. Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.

2. **Gerichtsstand: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.**

3. Anwendbar ist Schweizer Recht.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Diese Regelung gilt sinngemäss im Falle einer ergänzungsbedürftigen Lücke.

(Stand 01/2019)

Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten). Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schliessbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.

Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.

Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuerschutzabschlüssen und deren Fluchrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.

Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren. Dies gilt für Befestigungsmittel

- a) von HOPPE
- b) für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung – von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement, z. B. bei Kindern),
- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschliessbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,
- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
- ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

3. Produktleistung

Massgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-GZ 607/9.

Der Inhalt der Normen ist sinngemäss auch auf andere Beschläge anzuwenden. Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).

Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.

Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der

- Bedienungshäufigkeit,
- Bedienungsweise,
- Umgebung und der Pflege.

Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

4. Produktwartung

Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!

Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.

Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schliesszylindern für abschliessbare Fenstergriffe zu. Bei den Schliesszylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.

Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.

Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflicht

Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kataloge und Prospekte,
- Ausschreibungstexte,
- Einkaufsinformationen,
- Angebotsunterlagen,
- DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.

Ausserdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.

Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind

- Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge


Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemässer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäss zu behandeln.

(Stand 12/2007)

Beispiele



Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

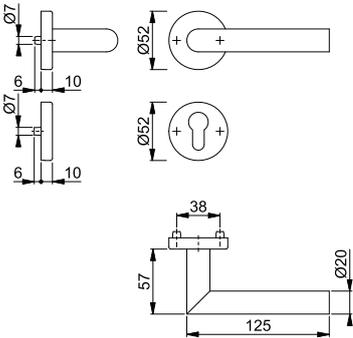

Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ

Nutzungs-Bedingungen von Bild- und Zeichnungsdaten der HOPPE-Gruppe

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Münstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt ihren Zulieferern und Geschäftspartnern – nachfolgend «Nutzer(n)» genannt – zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass sie diese Nutzungs-Bedingungen akzeptieren, sind Nutzer berechtigt, die Bild- und Zeichnungsdaten zum Zwecke der Verkaufsförderung unentgeltlich zu nutzen. HOPPE ist berechtigt, diese Nutzungs-Bedingungen jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu widerrufen.

Sowohl die dargestellten Produkte wie auch die Bild- und Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild- und Zeichnungsdaten verwendet werden. Dem Nutzer wird ein zeitlich unbefristetes, nicht ausschliessliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht gemäss diesen Nutzungs-Bedingungen an den Bild- und Zeichnungsdaten gewährt. Darüber hinaus werden dem Nutzer keine Rechte an den Bild- und Zeichnungsdaten übertragen.

HOPPE erlaubt die Nutzung der Bild- und Zeichnungsdaten in Print-Medien, z. B. Katalogen, Broschüren, Flyern, Preislisten, sowie Online-Medien, z. B. Online-Katalogen, Internet-Auftritten, Mailings, Sozialen Medien. So genannte Motivbilder, also Darstellungen von HOPPE-Produkten auf Produktträgern mit Ambiente, sind mit dem Hinweis «Bild: HOPPE» zu versehen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Dienstleister, dass die Bild- und Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer notwendige Änderungen der Bildgrösse (Skalierung) veranlassen.

Dem Nutzer ist es nicht gestattet, fremde Produkte gleich welcher Art mit den Bild- und Zeichnungsdaten zu kennzeichnen oder zu bewerben. Der Nutzer hat zu jeder Zeit sicherzustellen, dass er bei der Nutzung der Bild- und Zeichnungsdaten nicht gegen geltendes Recht verstösst.

Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten gegen Missbrauch jedweder Art durch Dritte, einschliesslich etwaiger vom Nutzer beauftragter Dienstleister, zu schützen und wird HOPPE über jeden ihm bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

HOPPE übernimmt keine Gewähr dafür, dass durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten keine Rechte Dritter verletzt werden. Sofern der Nutzer oder seine beauftragten Dienstleister durch einen Dritten auf Unterlassung und/oder Schadensersatz in Anspruch genommen wird, ist HOPPE hiervon unverzüglich zu unterrichten. Eine Haftung von HOPPE gegenüber dem Nutzer und/oder seinen beauftragten Dienstleistern ist ausgeschlossen.

Mit dem Download bzw. der Verwendung der Bild- und Zeichnungsdaten akzeptiert der Nutzer diese Nutzungs-Bedingungen. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006
aktualisiert im Juli 2024

Dateiformate

Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

| Formatart | Bilder | | Zeichnungen | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| | Pixel * | Pixel * | Pixel * | Vektor ** | |
| Dateiformat | jpg | tif | jpg | eps | dwg |
| Komprimierung | 10/Standard | LZW | 10/Standard | keine | keine |
| Modus | RGB | CMYK | Graustufen | - | - |
| Auflösung | 300 dpi | 300 dpi | 750 dpi | unabhängig | unabhängig |

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrößert werden (ausgehend vom Original).

** Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrößert werden.

Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

| Produktlinie | Serie | Werks-Nr. | Material | Innentür-Garnituren | Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Grt. | Barriere-freies Wohnen | Schiebetür-Sets und Muscheln | Bügel-griffe | Schutz-/Schlüssel-rosetten | Profiltür-Schutz-beschläge | Profiltür-Garnituren | Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Grt. |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|--|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| duravert | | | | | | | | | | | | |
| | Athinai | M156 | ■ | S. 18 | | | | | | | | |
| | Firenze | M1420 | ■ | S. 20 | | | | S. 21, 295 | | | | |
| | Miami | E1195 | ■ | S. 28 | | | | | | | | |
| | Venezia | M1620 | ■ | S. 30 | | | | S. 31, 296 | | | | |
| | Serienunabhängige Produkte | | ■ ■ | S. 38 | | | | | | | | |
| duraplus | | | | | | | | | | | | |
| | Amsterdam | E1400 | ■ | S. 46 | S. 53 | S. 265 | | | | S. 54 | S. 55 | |
| | | 1400 | ■ | S. 64 | | | | S. 64, 314 | | | | |
| | Atlanta | M1530 | ■ | S. 70 | | | | | | | | |
| | | 1530 | ■ | S. 71 | | | | | | | | |
| | Austin | 1769 | ■ | S. 76 | | | | | | | S. 79 | |
| | Bergamo | M1628 | ■ | S. 86 | | | | | | | | |
| | Bonn | E150 | ■ | S. 90 | | | | | | | | |
| | | 150 | ■ | S. 91 | | | | | | | | |
| | Dallas | M1643 | ■ | S. 94 | | | | | | | | |
| | | E1643 | ■ | S. 99 | | | | | | | | |
| | | 1643 | ■ | S. 103 | | | | | | | | |
| | Hamburg | 1700 | ■ | S. 106 | | | | | | | | |
| | Houston | M1623 | ■ | S. 116 | | | | | | | | |
| | Liège | 1540 | ■ | | | | | | | | S. 118 | |
| | London | M013 | ■ | | | | | | | | | |
| | | 113 | ■ | S. 121 | | | | | | | | |
| | Los Angeles | M1642 | ■ | S. 128 | | | | S. 131, 302 | | | | |
| | | 1642 Neu | ■ | S. 134 | | | | | | | | |
| | Luxembourg | 199 | ■ | S. 136 | | | | | | | S. 136 | |
| | Macau | M1646 | ■ | S. 142 | | | | | | | | |
| | Marseille | E1138 | ■ | S. 146 | | | | | | | | |
| | | 1138 | ■ | S. 146 | | | | | | | | |
| | München | M112PL | ■ | S. 148 | | | | | | | | |
| | New York | 1810 | ■ | S. 152 | | | | | | | | |
| | Paris | E138 | ■ | S. 158 | S. 161 | S. 267 | | | | S. 162 | S. 165 | S. 166 |
| | | 138 | ■ | S. 174 | | | | | | | | |
| | Rotterdam | E1401 | ■ | S. 180 | S. 181 | | | | | S. 182 | S. 184 | S. 185 |
| | San Francisco | E1301 | ■ | S. 188 | | | | | | | | |
| | | 1301 | ■ | S. 189 | | | | | | | | |
| | Stockholm | E1140 | ■ | S. 192 | | | | | | | | |
| | | 1140 | ■ | S. 193 | | | | | | | | |
| | Tôkyô | 1710 | ■ | S. 198 | | | | | | | | |
| | Toulon | 0737 | ■ | | | | | | | | | |
| | Trondheim | E1430 | ■ | S. 210 | | | | | | | | |
| | | M151 | ■ | S. 212 | | | | | | | | |
| | | E1800 | ■ | S. 213 | | | | | | | | |
| | Verona | 1510 | ■ | S. 214 | | | | | | | | |
| | | 1510 | ■ | S. 214 | | | | | | | | |
| | Vitória | M1515 | ■ | S. 216 | | | | | | | | |
| | Serienunabhängige Produkte | | ■ | S. 218, 227 | | | S. 273 | | | | | |
| | | | ■ | S. 218, 230 | S. 234, 237 | S. 268 | | S. 302 | S. 319 | | S. 345 | S. 345 |
| | | | ■ | S. 222, 241 | | | | S. 314 | S. 322 | | S. 351 | |
| duranorm | | | | | | | | | | | | |
| | Ancona | 065 | ■ | | | | | | | | | |
| | Frankfurt | 117L | ■ | S. 254 | | | | | | | S. 254 | |
| | Helsingborg | E1730 | ■ | S. 255 | | | | | | | | |
| | Zürich | 111 | ■ | S. 266 | | | | | | | | |
| | Serienunabh. Produkte | | ■ | S. 267 | | | S. 287 | | | | S. 358 | |

| Schutz- beschläge | Feuerschutz- (Antipanik-) Schutzbeschläge | Knopf-Garnituren (ohne Schutz- klasse) | Feuerschutz- Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse) | Fenster- griffe | Balkon-/Fenstertür- Garnituren und -Griffe | Parallel- Schiebe-/ Kipptür-Griffe | Hebe- Schiebetür- Garnituren | eTür- beschläge | eFenster- griffe |
|----------------------|---|--|---|--------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | S. 18 | | | | | |
| | | | | S. 22 | | | S. 25 | | |
| | | | | S. 32 | | | S. 34 | | |
| S. 56 | S. 58 | | | S. 58 | S. 61 | S. 62 | S. 62 | S. 363, 378 | S. 393 |
| S. 65 | | | | S. 66 | | | | | |
| | | | | S. 70 | | | S. 71 | | |
| | | | | S. 72 | | S. 73 | S. 74 | | S. 395 |
| | | | | S. 80 | | | S. 83 | | |
| | | | | S. 86 | | S. 87 | S. 87 | | |
| | | | | S. 90 | | | S. 91 | | |
| | | | | S. 96 | | S. 97 | S. 98 | | |
| | | | | S. 102 | | | | | |
| | | | | S. 103 | | | | | |
| | | | | S. 109 | S. 113 | S. 114 | S. 114 | | |
| | | | | S. 116 | | | | | |
| | | | | S. 120 | | | | | |
| | | | | S. 121 | | | | | |
| | | | | S. 132 | | S. 132 | S. 133 | | |
| | | | | S. 134 | | | | | |
| | | | | S. 138 | | | | | |
| | | | | S. 143 | | | | | |
| | | | | S. 152 | | S. 155 | S. 155 | | |
| S. 167 | S. 169 | | | S. 171 | | | S. 173 | | |
| | | | | S. 176 | | S. 177 | | | |
| | | | | S. 189 | | | | | |
| | | | | S. 190 | | | | | |
| | | | | S. 193 | | | | | |
| | | | | S. 198 | | | S. 203 | | |
| | | | | S. 206 | | | S. 207 | | S. 397 |
| | | | | S. 210 | | | | | |
| | | | | S. 213 | | | | | |
| | | | | S. 211 | | | | | |
| | | | | S. 216 | | | | | |
| S. 328 | | S. 340 | | S. 245 | | | | | |
| S. 329 | | S. 340, 344, 347 | S. 343, 345 | S. 246 | | | S. 406 | S. 371 | |
| S. 334 | | S. 348 | | S. 247 | S. 249, 405 | | S. 406 | | |
| | | | | S. 253 | | | | | |
| | | | | S. 254 | | | | | |
| | | | | S. 357 | | | | | |

Messing



F41-R
(Hager 28.)
satinert verchromt –
Resista



F42-R
(Hager 23.)
satinert vernickelt –
Resista



F49-R
(Hager 26.)
verchromt – **Resista**



F49/F69
(Hager 37.)
verchromt/
Edelstahl matt



F71
(Hager 20.)
poliert



F73
(Hager 22.)
brüniert



F77-R
(Hager 27.)
messingfarben poliert –
Resista



F78-1-R
(Hager 79.)
messingfarben hell
satinert – **Resista**



F84-1-R
(Hager 75.)
kupferfarben satiniert –
Resista



F87-1-R
(Hager 84.)
bronzefarben satiniert –
Resista



F97-1-R
(Hager 74.)
anthrazitfarben satiniert –
Resista

Edelstahl



F31-1/F69
(Hager 73.)
Aluminium
edelstahlfarben
matt/matt



F69
(Hager 73.)
matt



F69-S*
(Hager 73S.)
matt – **SecuSan**



F77-R
(Hager 27.)
messingfarben poliert –
Resista



F78-1-R
(Hager 70.)
messingfarben hell
satinert – **Resista**



F84-1-R
(Hager 72.)
kupferfarben satiniert –
Resista



F9016
(Hager 59.)
verkehrsweiss



F9016M
(Hager 59.)
verkehrsweiss matt



F9714M
(Hager 590.)
schwarz matt

* nur für Innenbereich geeignet

Aluminium



F1
(Hager 51.)
silberfarben



F1-1
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2-S*
(Hager 51S.)
silberfarben
matt – **SecuSan**



F1-4
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1/F69
(Hager 51.)
silberfarben/
Edelstahl matt



F2
(Hager 52.)
neusilberfarben



F9
(Hager 55.)
stahlfarben



F31-1
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt



F31-1 / F69
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt/
Edelstahl matt



F33-1
(Hager 54.)
bronzefarben mittel matt



F94-1
(Hager 58.)
chromfarben matt



F249*
(Hager 56.)
chromfarben glänzend



F7016M
(Hager 592.)
anthrazitgrau matt



F8607STRUK
(Hager 580.)
sandbraun
feinstrukturiert



F9005
(Hager 59.)
tiefschwarz



F9010
(Hager 59.)
reinweiss



F9016
(Hager 59.)
verkehrsweiss



F9016M
(Hager 59.)
verkehrsweiss matt



F9301STRUK
(Hager 591.)
sandschwarz
feinstrukturiert

* nur für Innenbereich geeignet

Kunststoff



F8019M
(Hager 180.)
graubraun matt



F9003M
(Hager 199.)
signalweiss matt




HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen 2026

Markt Schweiz



Technische Standards


Seite 5



Attribute und Zeichen

Produkteigenschaften


Seite 6



Produktlinien

Produktlinien

Seite 8



Materialien, Oberflächen, Pflege

Seite 10




Resista

Seite 11



SecuSan

Seite 12



DIN 107 (links/rechts)

Seite 14




DIN EN 1906 (allgemein)

Seite 16



Renovations-Garnituren

Seite 18



HOPPE-Profilstift-Verbindung

Seite 18



HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Seite 19



HOPPE-MiniLock-Garnituren

Seite 20



HOPPE-Compact-Rosetten

Seite 22



HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung

Seite 24



HOPPE-Steckgriff-Verbindung Sertos

Seite 29



Lose Lagerung

Seite 30



HOPPE-Rückholfeder

Seite 30



HOPPE-Unterteile

Seite 30



HOPPE-Schiebetür-Sets

Seite 31



Einheitliches Bohrbild

Seite 34



Profiltür-Garnituren

Seite 35



**Bügelgriff-
Befestigungs-
Systeme**

Seite 36




**Profiltür- und
Schutzrosetten**

Seite 37




**Gefahrenquelle
Tür**

Seite 38




**DIN 18257 und
RAL-GZ 607/6**

Seite 39



**DIN EN 1906
(Schutzbe-
schläge)**

Seite 40



Schutzklassen

Seite 42



**HOPPE-
Halbgarnituren
mit Rosetten-
Montagemodul**

Seite 44



**Feuerschutz-
Garnituren**

Seite 46



**DIN EN 179 und
DIN EN 1125**

Seite 48



**Feuerwider-
standsklasse
EI30**

Seite 52



**Aussentür-
Beschlüge mit
Dichtung-
einlage**

Seite 53



**Gefahrenquelle
Fenster**

Seite 54



**DIN EN 13126-3
und DIN 18267**

Seite 55




RAL-GZ 607/9

Seite 58



**Fenstergriff-
Montage**

Seite 60



VarioFit

Seite 61



**Kompakt-
Fenstergriff**

Seite 62



Secustik

Seite 63



CombiFit

Seite 64



SecuForte

Seite 66



**TBT-Funktion,
SecuTBT**

Seite 68



SecuDuplex

Seite 70



Secu100 und Secu200

Seite 71



Secu100 + Secustik

Seite 72



SecuSelect

Seite 73



PSK-Griffe

Seite 74



HS-Garnituren

Seite 75



eTürbeschlag HandsFree

Seite 76



eTürbeschlag FingerScan

Seite 78



eFenstergriff ConnectSense

Seite 80



eFenstergriff SecuSignal

Seite 82



Das Original

Seite 84



Internationale Referenz- objekte

Seite 86



Das Unternehmen

Seite 88




Die nützliche Leistung

Seite 90



Die technischen Ausführungen im Überblick

Bei HOPPE werden Tür-, Balkontür-, Hebe-Schiebetür- und Fenstergriffe, sofern nicht anders bestellt, mit folgenden technischen Spezifikationen geliefert:

| Beschläge für ... |  | Lochungen | Abstände |
|---|---|---|--|
| Innentüren  | 8 mm |  OB (Ovalbart) |  Mitte Schlossnuss 72 mm und 78 mm Mitte Schlüsseldorn |
| | |  BB (Buntbart) | |
|  | 8 mm |  RZ (Rundzylinder) |  Mitte Schlossnuss 78 mm Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |
| Bad/WC-Türen  | 8 mm/ 5–8 mm WC und 8 mm/ 7 mm WC |  SK/OL (aussen: Schlitzkopf/ innen: Olive) |  Mitte Schlossnuss 78 mm Mitte Riegelnuss |
| | |  RW-SK/OL (aussen: Schlitzkopf mit rot/ weiss-Scheibe/innen: Olive) | |
| | |  RW-DR/OL (aussen: Dornrosette mit rot/ weiss-Scheibe/innen: Olive) | |
| Feuerschutz- türen  | 9 mm |  RZ (Rundzylinder) |  Mitte Schlossnuss RZ: 74 mm, 78 mm und 94 mm PZ: 72 mm, 78 mm und 92 mm Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |
| Profiltüren  | 8 mm und 9 mm |  RZ (Rundzylinder) |  Mitte Schlossnuss RZ: 78 mm und 94 mm PZ: 78 mm und 92 mm Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |
| Haus-/ Wohnungsab- schluss-Türen  | 8/9 mm |  RZ (Rundzylinder) |  Mitte Schlossnuss RZ: 74 mm, 78 mm und 94 mm PZ: 78 mm und 92 mm Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |
| Fenster  | 7 mm | - | - |
| Balkon-/ Fenstertüren  | 7 mm |  RZ (Rundzylinder) | - |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |
| Hebe-/ Schiebetüren  | 10 mm |  RZ (Rundzylinder) |  Mitte Schlossnuss RZ: 70 mm PZ: 69 mm Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders |
| | |  PZ (Profilzylinder) | |

Übersicht über die Attribute und Zeichen

Spezial-Attribute

Viele HOPPE-Produkte bieten Innovationen in Form von **speziellen technische Lösungen**. Unsere Spezial-Attribute weisen auf solche zusätzlichen nützlichen Eigenschaften hin.

Türbeschläge

Sertos

Steckgriff-Verbindung für Objekt-Garnituren; Extrem belastbar – mind. 1.000.000 Betätigungen; Vereinfachte Montage

SchnellstiftPlus

Schnelle Montage von Türgriffen und Rosetten; Ohne Schrauben; Selbstklebend oder steckbar

Schnellstift

Schnelle und präzise Montage; Einfaches Zusammenstecken der Türgriffe; Spielfreier Halt auf der Tür

MiniLock

Griffrosetten mit integrierter Verriegelung; Einfache und schnelle Ver- und Entriegelung; Keine Schlüssel erforderlich



Kompaktes Beschlagsystem; Vereint Türbeschlag und Schliessfunktionen; Für Holz-, Glas- und Trenwandtüren

Fenstergriffe

SecuSignal

Komfort-Komponente für Smart Home-Systeme; Batterielose Kommunikation; Auch mit Einbruchschutz-Technik erhältlich

SecuSelect

Einbruchhemmender abschliessbarer Fenstergriff (RAL200); Schliesszylinder und Secustik-Technik in der Rosette; Individuelle Griff-Auswahl

Secu200

Einbruchhemmung für abschliessbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreißen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 200 Nm (RAL200)

Secu100

Secustik

Zwei Schutzkonzepte in einem; Schutz vor Angriffen bis zu 100 Nm; Basis-Sicherheit mit integriertem Sperr-Mechanismus

Secu100

Einbruchhemmung für abschliessbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreißen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 100 Nm (RAL100)

SecuDuplex

Abschliessbarer Fenstergriff; Schliesszylinder und Druckknopf in einem; Komfortable Druckknopf-Betätigung

SecuTBT

Abschliessbarer Fenstergriff für TBT-Fenster; Automatische Verriegelung in der Kippstellung; Sicherheits-Merkmal Zweihand-Bedienung

SecuForte

Einbruchhemmung für Fenstergriffe; Automatische Sperr-Funktion; Neuartige Betätigung: Erst drücken, dann drehen

Secustik

Integrierter Sperr-Mechanismus; Basis-Sicherheit gegen Verschieben des Beschlags; Charakteristisches Klick-Geräusch

CombiFit

Schnelle, einfache Montage; Hochwertige Optik durch Vollabdeckung; Sperrwippe ermöglicht komfortablen Modellwechsel

VarioFit

Vierkantstift mit Druckfeder; Passt für unterschiedliche Fensterprofil-Tiefen; Vereinfachte Lagerhaltung durch weniger Varianten

Oberflächen

SecuSan

Antimikrobielle Oberfläche für Tür- und Fenstergriffe; Wirkt gegen Bakterien und Pilze auf dem Griff; Klinisch getestet und zertifiziert

Resista

Spezielle Oberfläche; Sehr hoher Korrosionsschutz; Ideal für intensive Beanspruchung

Produkt-Attribute

Wichtige Informationen zu einzelnen Produkten werden über blaue Piktogramme vermittelt. Diese Produkt-Attribute stellen bestimmte **Eigenschaften auf einen Blick** dar.

Türbeschläge



Gebrauchs-Kategorie
Klasse 2, 3 oder 4,
DIN EN 1906



Schutzbeschlag geprüft
ES1 (SK2), ES2 (SK3)
oder ES3 (SK4), DIN 18257



Renovation
extra lang + extra breit



Schraubenlose Montage

Feuerschutz



Feuerschutz geprüft
DIN 18273

Fenstergriffe/PSK-Griffe



Gebrauchs-Kategorie
Klasse 2, DIN EN 13126-3



Abschliessbar



Selbstsperrend

eTürbeschläge/eFenstergriffe



Fingerscanner



Funktechnik



Kabelgebunden



Batteriebetrieben



Batterielos

Allgemein



Extrem hohe oder sehr hohe
Korrosions-Beständigkeit
Klasse 4 oder 5, EN 1670



Edelstahl Rostfrei



Edelstahl 316
Sehr hohe Korrosions-Beständigkeit



Messing massiv



Komfort-Bedienung

Prüfzeichen

Produkte, die durch eine Zertifizierungsstelle geprüft sind, sind mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen.

Allgemein



Fenstergriffe zertifiziert nach
RAL-GZ 607/9 und Schutz-
beschläge nach DIN 18257
und RAL-GZ 607/6



Schutzbeschläge nach DIN 18257,
zertifiziert durch DIN CERTCO



Schutzbeschläge nach
DIN 18257 oder DIN EN
1906, zertifiziert durch
PIV CERT

Eine Marke, drei Produktlinien

HOPPE unterteilt sein Programm in drei Produktlinien – **duravert**, **duraplus** und **duranorm**. Die Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistung und Preis.

Ziel dieser Massnahme: Ihnen, unseren Partnern, eine noch bessere Übersicht über unser Produktprogramm zu ermöglichen und es Ihnen damit noch leichter zu machen, den passenden guten Griff zu finden.

Trotz aller Differenzierung verbindet alle drei Produktlinien ein gemeinsamer Anspruch: die sprichwörtliche HOPPE-Qualität.

duravert

für exklusive
Ansprüche



Miami – E1195Z/2195FL F9016M

duraplus

mehr als üblich



Amsterdam – E1400Z/42KV/42KVS F84-1-R

duranorm

konsequent
günstig



Helsingborg – E1730Z/17K/17KS F69

duravert steht für hohe Wertanmutung und eigenständiges Design – zum Teil noch handbearbeitet! Das Wort **duravert** ist eine Kombination aus zwei lateinischen Vokabeln: **dura** = beständig, fest und **vert** (von **vertex**) = Gipfel, Spitze und steht für die obere Preisebene.

Technische Merkmale

- Türbeschläge Gebrauchs-Kategorie Klasse 3
- Türbeschläge mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung
- Türbeschläge mit Rückholfeder-Systemen
- Fenstergriffe innerhalb bestehender Normen, Markt-Standards und nach RAL
- Resista – Spezielle Oberfläche mit sehr hohem Korrosions-Schutz

duraplus ist unsere umfangreichste Produktlinie. Hier finden sich Funktionalität, die grösste Produktvielfalt, attraktive Formen – und das in der interessantesten Preisebene. **dura** = beständig, fest und **plus** = mehr, stehen für das deutliche „Mehr“ dieser Produktlinie gegenüber dem Durchschnitt des Marktes.

Technische Merkmale

- Schutzbeschläge ES1-ES3 (SK2-SK4)
- Türbeschläge Gebrauchs-Kategorie Klasse 3 und 4
- Türbeschläge mit Sertos-Technik, speziell für den Objektbereich
- Türbeschläge mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung
- Türbeschläge mit Rückholfeder-Systemen
- Fenstergriffe innerhalb bestehender Normen, Markt-Standards und nach RAL
- Resista – Spezielle Oberfläche mit sehr hohem Korrosions-Schutz
- Ausgewählte Serien mit antimikrobieller Oberfläche SecuSan

duranorm steht für pure Wirtschaftlichkeit. Mit einem gestrafften Sortiment wird das Angebot im hart umkämpften unteren Preisbereich abgerundet. Die Produkte sind auf eine einfache und rationelle Nutzung ausgelegt. Die Bedeutungen **dura** = beständig, fest und **norm** = Richtschnur, Massstab bringen diesen Anspruch zum Ausdruck.

Technische Merkmale

- Türbeschläge Gebrauchs-Kategorie Klasse 2
- Türbeschläge mit HOPPE-Profilstift-Verbindung
- Definierte Türbeschläge mit Rückholfeder-Systemen
- Fenstergriffe unterhalb bestehender Normen und Markt-Standards, ohne Gütezeichen

Aluminium:

HOPPE-Aluminium-Markenbeschläge werden aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Hüttenlegierungen hergestellt. Die Oberflächenvergütung der bewährten HOPPE-Leichtmetall-Garnituren erfolgt im Eloxalverfahren oder durch Pulverbeschichtung. Beim Eloxalverfahren wird durch einen gezielt gesteuerten, künstlich unter Verwendung von Strom und Schwefelsäure hervorgerufenen Oxidationsprozess (Vereinigung des Werkstoffes mit Sauerstoff) aus dem Produkt heraus eine schützende Oberflächenschicht gebildet (= Oxidschicht). Diese schützt die Produkte gegen äussere Einflüsse wie Handschweiss, Luftfeuchtigkeit und leichte mechanische Beanspruchung. Die Beschädigung der Oberfläche, z. B. durch Ringe oder Schlüssel, ruft keine Korrosion hervor.

Bei der Pulverbeschichtung wird auf die Aluminium-Oberfläche Lack-Pulver mit Hilfe eines elektrostatischen Verfahrens aufgetragen. Anschliessend findet das Einbrennen bei einer Temperatur von 150–200 °C statt, wobei die Lackpartikel in einer Vernetzungsreaktion zu einem Lackfilm verschmelzen. Eine Gesundheitsgefährdung durch Beschläge aus Aluminium ist nicht bekannt. Eine besondere Pflege benötigt der Werkstoff Aluminium nicht, denn die erzeugte Oxidschicht schützt das Aluminium. Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden.



Edelstahl:

HOPPE-Edelstahl-Markenbeschläge werden aus Chrom-Nickel-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) gefertigt. Durch Merkmale wie Langlebigkeit, Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit sowie Abriebfestigkeit hat sich dieser Werkstoff nicht nur im Bauwesen, sondern auch im Medizin- und Haushaltsbereich sowie in der Lebensmittelindustrie bewährt. Edelstahl wird als «rostfrei» bezeichnet, da die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel eine nicht sichtbare Passivschicht bilden.

Sollten sich an Beschlägen aus Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um sogenannten Flugrost, d. h. Rost, der durch Umwelteinflüsse an den Beschlag gelangt. Flugrost wie auch fett- und ölhaltige Verschmutzungen lassen sich mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernen.

Kunststoff:

HOPPE-Kunststoff-Markenbeschläge werden aus Polyamid (PA) hergestellt, das gute Festigkeitseigenschaften bei hoher Schlagzähigkeit und gutem Verschleisswiderstand besitzt. Durch zusätzliches antistatisches Verhalten sowie gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit eignet sich dieser Kunststoff bestens als Konstruktionswerkstoff für viele technische Anwendungsfälle, so z. B. auch für Beschläge. HOPPE-Kunststoff-Produkte sind – soweit nötig – zusätzlich UV-stabilisiert. Verschmutzungen können mit Wasser und/oder herkömmlichen Reinigern beseitigt werden.

Messing:

HOPPE-Messing-Markenbeschläge werden aus besten Messing-Legierungen hergestellt. Die Oberfläche ist durch einen transparenten Einbrennlack mit sehr guter Haftfestigkeit und hoher Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit oder durch Verchromung geschützt. Wird durch mechanische Einwirkung (z. B. Schlüssel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschädigt, führt dies zu Korrosion (wird braun).

Messing-Beschläge brauchen keine besondere Pflege. Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden. Auf den Einsatz scharfer Reinigungsmittel sollte verzichtet werden.

Resista – Sehr hoher Korrosionsschutz für intensive Beanspruchung

Beschläge in küstennahen Gebieten (mit hohem Salzgehalt in der Luft) und solche, die besonders intensiver Beanspruchung ausgesetzt sind (z. B. in öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Hotels) benötigen einen speziellen Oberflächenschutz.

Beschläge mit Resista-Oberfläche erfüllen im Neuzustand die Anforderungen der Europäischen Norm EN 1670 („Schlösser und Baubeschläge – Korrosionsverhalten – Anforderungen und Prüfverfahren“) an sehr hohen Korrosionsschutz.

Pflege:

Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Die Beschläge benötigen darüber hinaus keine besondere Pflege. Auf die Verwendung von scharfen Reinigern oder chemischen Mitteln sollte verzichtet werden.



E61G/2222ZA ES1 (SK2) F84-1-R

Dallas – M1643/843KV/843KVS F84-1-R



SecuSan – Verantwortung gegenüber den Menschen

Das Thema «Hygiene» ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit präsent und heute aktueller denn je. Mit den SecuSan-Tür- und Fenstergriffen hat HOPPE eine Lösung entwickelt, die genau dort aktiven Schutz bietet, wo er dringend benötigt wird: Ob in Kliniken, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Gastronomie- und Hotelgewerbe, in der Industrie oder in Freizeitstätten – überall, wo viele Menschen aufeinandertreffen, helfen SecuSan-Griffe, hohe Hygiene-Standards umzusetzen.




SecuSan ist eine spezielle Oberfläche, die mikrobielles Wachstum sofort und dauerhaft unterdrückt. Sie ist völlig wartungsfrei und auf Langzeitznutzung ausgelegt. Ihre hohe Wirksamkeit wurde in unabhängigen Labor- und Praxistests bestätigt.

Die antimikrobielle Wirksamkeit


Die SecuSan-Oberfläche enthält Silberionen, die in ein Trägersystem aus Glaskeramik eingebettet sind. Diese sind aktiver Materialbestandteil und verhindern das Wachstum von Keimen wie Bakterien, Algen und Pilzen.

Die Silberionen zerstören die Zellmembranen der Keime. Das blockiert die Atmung und Nahrungsaufnahme der Zelle und stoppt dadurch die Zellteilung. Unabhängige Tests haben belegt, dass SecuSan das Wachstum von Keimen um mehr als 99 % reduziert.

Die SecuSan-Oberfläche behält ihre Wirksamkeit auch bei regelmässiger Reinigung.

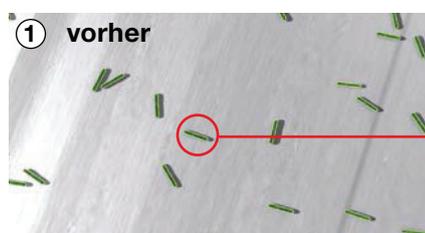

1 vorher
Hohe Keimbelastung auf der Oberfläche

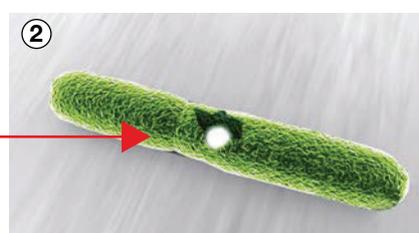

2
Silberionen zerstören die Zellmembran des Keims.



3
Der Keim stirbt ab.



4 nachher
Die Keimbelastung auf der Oberfläche ist erheblich reduziert.

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Der Labortest – Antimikrobielle Wirksamkeit im zeitlichen Verlauf

Anforderung: Auf Basis der Normen JIS (Japanese Industrial Standard) Z 2801:2000 und ISO (Internationale Organisation für Normung) 22196:2011 wurde geprüft, ob die antimikrobielle Aktivität von SecuSan ausreicht, eine Keimreduktion um mindestens 3 log-Stufen (99,9 %) in 24 Stunden auf Tür- und Fenstergriffen zu erreichen, wie sie in hygienisch sensiblen Bereichen erforderlich ist.

Verlauf: Eine dünne Schicht mit den von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) vorgegebenen Prüfkeimen wurde auf die Oberfläche einer Petrischale aufgebracht und 24 Stunden bebrütet. Als Testkeime wurden Referenzstämme des *Staphylococcus aureus* und *Escherichia coli* K 12 verwendet. Für *Escherichia coli* wurde ein Reduktionsfaktor von 60 % nach 5 Minuten erreicht. Für *Staphylococcus aureus* wurde ein Reduktionsfaktor von 50 % nach 30 Minuten ermittelt.

Beurteilung: SecuSan weist bei allen Prüfkeimen eine effektive keimabtötende Wirkung auf signifikantem Niveau auf. Eine besonders starke Wirkung wurde bei *Staphylococcus aureus* (einschliesslich MRSA) und *Pseudomonas aeruginos* ermittelt. Mit SecuSan-Tür- und Fenstergriffen wird eine hohe hygienische Sicherheit erreicht.



Der Praxistest – Im klinischen Alltag getestet

In einem zweiwöchigen klinischen Praxistest wurde die durchschnittliche Keimbelastung in zwei baugleichen und patientenähnlichen Stationen im Universitätsklinikum Marburg erfasst und analysiert.

Das Ergebnis: SecuSan hat nicht nur im Labortest, sondern auch im klinischen Alltag überzeugt. Im direkten Vergleich zwischen Wischdesinfektion bei herkömmlichen Türgriffen und keiner Desinfektion bei SecuSan-Türgriffen attestierte das Institut vor allem die gute Wirksamkeit im zeitlichen Verlauf.

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| <p>Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Krankenhaushygiene</p> |  <p>Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH Philipps-Universität Marburg</p> | | | | |
| <p>HOPPE Holding AG Via Friedrich Hoppe CH-7537 Müstair</p> | <p>Prof. Dr. R. Mutters Leiter Krankenhaushygiene Heusenroth, Hans-Moser-Weg - 35043 Marburg Postfach 2360, 35011 Marburg</p> | | | | |
| <p>Marburg, den 24.4.2011</p> | | | | | |
| <p>Hygiene-Gutachten zur Abtötungskinetik der antimikrobiellen SecuSan Tür- und Fenstergriffe der HOPPE Holding AG</p> | | | | | |
| <p>Auftragsgemäß sollte geprüft werden, wie sich der zeitliche Verlauf der Abtötung von Testkeimen auf der genannten antimikrobiell beschichteten Oberfläche darstellt. Auf der Basis der JIS-Norm Z 2801:2000 und ISO 22196:2011 sollte dies geprüft werden.</p> | | | | | |
| <p>2. Versuchsaufbau und -durchführung: Die Prüfkörper wurden mit 500 µl Testkeimsuspension kontaminiert. Auf die Suspension wurden sterile Abdeckfolien gelegt, um einen dünnen Flüssigkeitsfilm zu erhalten. Nach 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden und 5 Stunden Einwirkzeit bei Raumtemperatur wurden quantitative Keimrückfällungen durchgeführt. Nach 24h aerober Kultur bei 37°C auf Columbia-Biotagar erfolgte die Bestimmung der Wiederfindungsraten. Alle Versuche wurden fünfmal wiederholt.</p> | | | | | |
| <p>3. Testkeime Als Testkeime wurden Referenzstämme für die Prüfung gemäß DGHM verwendet:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><i>Staphylococcus aureus</i></td> <td>ATCC 6538</td> </tr> <tr> <td><i>Escherichia coli</i> K12</td> <td>NCTC 10538</td> </tr> </table> | | <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 6538 | <i>Escherichia coli</i> K12 | NCTC 10538 |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | ATCC 6538 | | | | |
| <i>Escherichia coli</i> K12 | NCTC 10538 | | | | |

Hygiene-Gutachten zur antimikrobiellen Wirksamkeit von SecuSan im zeitlichen Verlauf

| | |
|---|---|
| <p>Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Krankenhaushygiene</p> |  <p>Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH Philipps-Universität Marburg</p> |
| <p>HOPPE Holding AG Via Friedrich Hoppe CH-7537 Müstair</p> | <p>Prof. Dr. R. Mutters Heusenroth, Hans-Moser-Weg - 35043 Marburg Postfach 2360, 35011 Marburg</p> |
| <p>Marburg, den 5.3.2012</p> | |
| <p>Praxistest der SecuSan Tür- und Fenstergriffe der HOPPE Holding AG</p> | |
| <p>Die antimikrobielle Ausrüstung der Türgriffe SecuSan erwies sich in Untersuchungen nach der JIS-Norm Z 2801: 2000 und ISO 22196: 2011 als wirksam gegen die vorgegebenen Prüfkeime. Dies sollte in einem breiten Praxisversuch geprüft werden. Zu diesem Zweck wurde eine gesamte Krankenstation A des Universitätsklinikum Marburg im Rahmen einer anstehenden Gesamtsanierung der Station mit diesen Griffen ausgestattet. Im Vergleich mit einer ebenfalls neu sanierten baugleichen Station B mit ähnlichem Patientenkontakt sollte die Hypothese der Wirksamkeit im Praxisbetrieb überprüft werden.</p> | |
| <p>Versuchsaufbau und -durchführung: Über einen Zeitraum von 2 Wochen wurde die Station A mittels quantitativer mikrobiologischer Kontaktproben gemäß DIN 10113-3 beprobt. Während des Prüfzeitraumes fand auf dieser Station keine Desinfektion der Türgriffe mehr statt. Parallel wurde die Vergleichsstation B beprobt. Auf dieser Station wurde weiterhin die übliche tägliche Wischdesinfektion der metallenen Standard-Türgriffe durchgeführt. Auch auf der Station B wurden wie auf Station A analoge Beprobungen in der Mittagszeit zwischen 13.00h und 14.00h durchgeführt. Auf jeder Station wurden die Türgriffe von 10 Zimmern ausgewählt, die in der Regel häufig benutzt werden. Es handelte sich wesentlich um Krankenzimmer, sowie der Türgriff zum Stationszimmer der Ärzte/Rege und der Griff des Entbörgungsraumes, der ebenfalls mehrmals täglich genutzt wird. Die Kontaktplatten wurden im Anschluss umgehend in das Hygielabor verbracht und dort bei 37°C für 24 Std. im Brutschrank inkubiert. Anschließend wurde eine Keimzahlbestimmung vorgenommen und die ggf. vorhandenen Keime der weiteren Diagnostik und Identifizierung durch Abimpfen auf Nährböden und Einbringen in kommerzielle Differenzierungssysteme (Vitek, Crystal, Maldi-TOF) zugeführt.</p> | |

Ergebnisanalyse zum SecuSan-Praxistest von Prof. Dr. Reinier Mutters, Leiter der Krankenhaushygiene, Philipps-Universität Marburg


Was bedeutet DIN 107 (links/rechts), und wofür ist die Unterscheidung wichtig?

In der DIN 107 ist die Festlegung der Türen nach DIN links und DIN rechts geregelt. Diese Festlegung ist bei der Verwendung von Wechsel-Garnituren wichtig, wenn auf der Türinnenseite eine asymmetrische Griff-Form eingesetzt wird.




1. Woraus besteht eine Wechsel-Garnitur und wozu dient sie?

Eine Wechsel-Garnitur hat auf der Türaussenseite einen Knopf, einen Stossgriff oder eine Griffplatte und auf der Türinnenseite einen Griff. Knopf, Stossgriff oder Griffplatte auf der Türaussenseite verhindern das normale Öffnen der nicht abgeschlossenen Tür. Eine Wechsel-Garnitur hat immer eine Profilzylinder-Lochung und wird sehr oft an Haus-/Wohnungsabschluss-Türen, aber auch an Korridortüren und Profiltüren (Nebeneingangstüren) eingesetzt. Hier ein Beispiel einer Wechsel-Garnitur mit Knopf für Korridortüren mit einer symmetrischen Griff-Form auf der Türinnenseite.

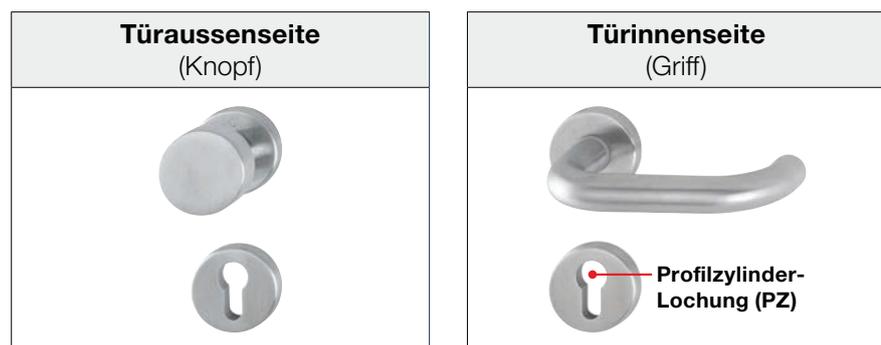



2. Wie sehen asymmetrische bzw. symmetrische Griff-Formen aus?

Bei asymmetrischen Griff-Formen ist es wichtig darauf zu achten, ob der Griff an einer DIN links oder DIN rechts Tür eingesetzt wird!

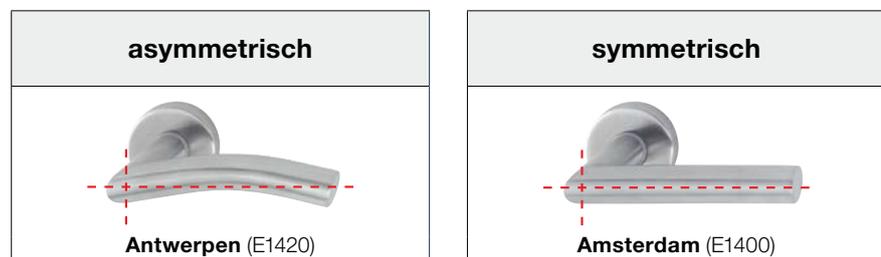

3. Woran erkenne ich eine linke bzw. rechte Tür?

Um festzustellen, ob Sie eine Tür nach DIN links oder nach DIN rechts haben, müssen Sie lediglich darauf achten, wo sich die Bänder (Scharniere) auf der Innenseite der Tür befinden.

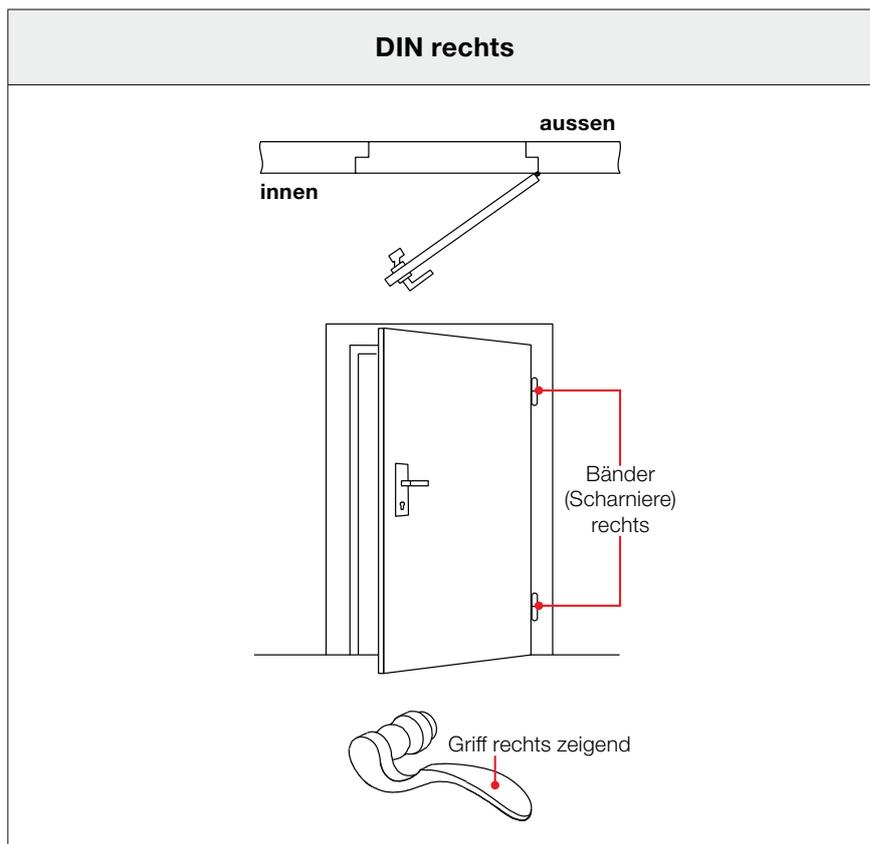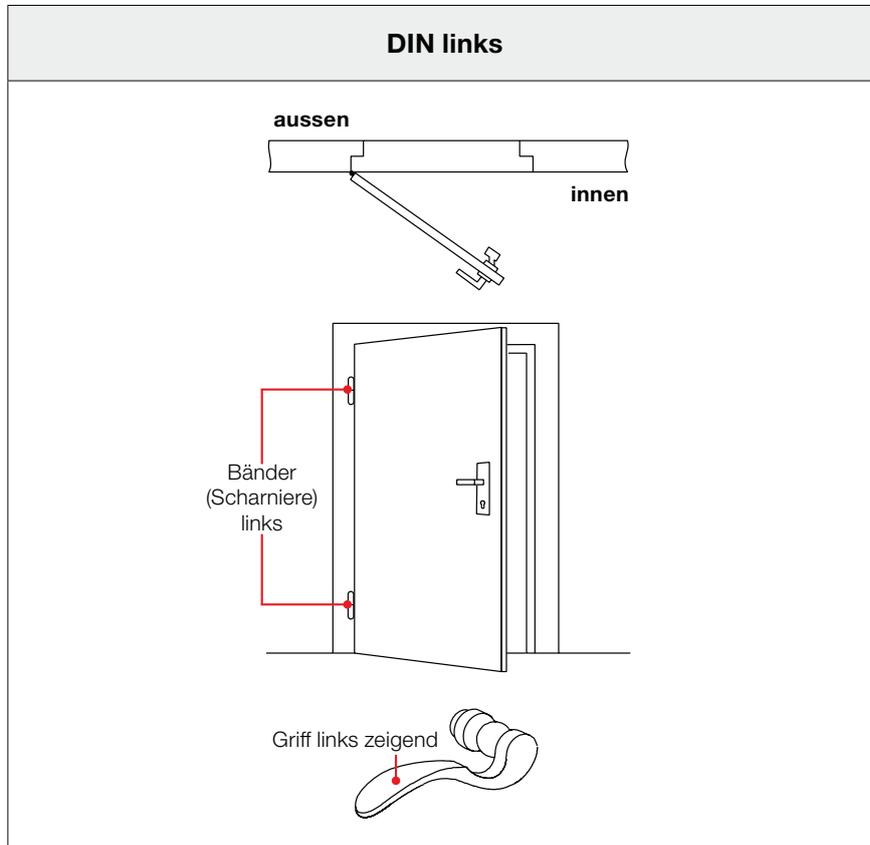

DIN EN 1906 – Europäische und nationale Normung für Beschläge



Im Rahmen der europäischen Normungsarbeit wurde die EN 1906 formuliert, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe und Türknöpfe definiert. Sie wurde im Oktober 2001 auf europäischer Ebene verabschiedet, mehrfach überarbeitet und ist derzeit als DIN EN 1906 – Ausgabe Dezember 2012 gültig.

In der DIN EN 1906 werden ausschliesslich Leistungsparameter definiert; Masse für Beschläge bleiben unberücksichtigt. Ausserdem wird ein Klassifizierungs-System eingeführt, das die Vergleichbarkeit der Produkte gewährleisten soll. Nach der DIN EN 1906 geprüfte Türbeschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Gebrauchs-Kategorie | Dauerhaftigkeit | Türmasse | Feuerbeständigkeit | Sicherheit | Korrosionsbeständigkeit | Einbruchsicherheit | Ausführungsart |

Bedeutung der Ziffern innerhalb des Klassifizierungs-Schlüssels:

| Klassifizierungs-Schlüssel | mögliche Klassen | Bedeutung der Klassen |
|---|-----------------------------------|--|
| 1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie | 1–4 | siehe S. 17 |
| 2. Stelle: Dauerhaftigkeit | 6 oder 7 | 6 = 100'000 Prüfzyklen 7 = 200'000 Prüfzyklen |
| 3. Stelle: Türmasse | nicht belegt | |
| 4. Stelle: Feuerbeständigkeit (Weitere Informationen zum Thema Feuerschutz siehe S. 46) | 0, A, A1, B, B1, C, C1, D oder D1 | 0 = nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren A = geeignet für Rauchschutztüren A1 = geeignet für Rauchschutztüren (mit 200'000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) B = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren (mit 200'000 Prüfzyklen geprüft) B1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren (mit 200'000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) C = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette C1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette (mit 200'000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) D = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Stahlkern im Griff D1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Stahlkern im Griff (mit 200'000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) |
| 5. Stelle: Sicherheit * | 0 oder 1 | 0 = für normale Zwecke 1 = Sicherheits-Anforderungen |
| 6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit (Weitere Informationen zum Thema Oberflächenschutz siehe S. 10-11) | 0–5 | 0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit (kein Test) 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest) 2 = mässige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest) 3 = hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest) 4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest) 5 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (480 Std. Salzsprühtest) |
| 7. Stelle: Einbruchsicherheit (Weitere Informationen zum Thema Einbruch-Schutz siehe S. 38) | 0–4 | 0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mässig einbruchhemmend 3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend |
| 8. Stelle: Ausführungsart | A, B oder U | A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federsystem |


* Laut DIN EN 1906 ist die Prüfung «erhöhte Sicherheit», z. B. an sturzgefährdeten Türen, optional, sodass an der 5. Stelle des Kennzeichnungsschlüssels auch eine «0» stehen kann. Laut DIN 18255 haben jedoch alle Objekt-Garnituren – das entspricht den Gebrauchs-Kategorien Klasse 3 und 4 – diese Prüfung zu absolvieren.

Unter der ersten Stelle des Klassifizierungs-Schlüssels werden die Beschläge in 4 Gebrauchs-Kategorien eingeteilt, die sich nach Gebrauchs-Häufigkeit und zu erwartendem Einsatzbereich richten. Diesen Kategorien entsprechend sind die Anforderungen und Prüfkräfte abgestuft.

1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie (Auszug aus insgesamt 13 Prüfungen)

| Drehmoment | Zugbeanspruchung | freies Spiel in Ruhestellung | freie Winkelbewegung | mögliche Klassen | Bedeutung der Klassen |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 20 Nm | 300 N | < 10 mm | < 10 mm | 1 | Mittlere Gebrauchs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht (z. B. bei Innentüren von Wohnhäusern). |
| 30 Nm | 500 N | < 10 mm | < 10 mm | 2 | Mittlere Gebrauchs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Innentüren in Bürogebäuden). |
| * 40 Nm | 800 N | < 6 mm | < 5 mm | 3 | Häufiger Gebrauch durch Publikum oder andere Personen, die eher nicht sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr). |
| * 60 Nm | 1'000 N | < 6 mm | < 5 mm | 4 | Zum Einsatz an Türen, die z. B. durch Gewaltanwendungen häufig beschädigt werden (Türen in Fussballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen, öffentlichen Toiletten, ...). |
| * HOPPE-Objekt-Garnituren | | | | | |

Prüfungs-Beispiele

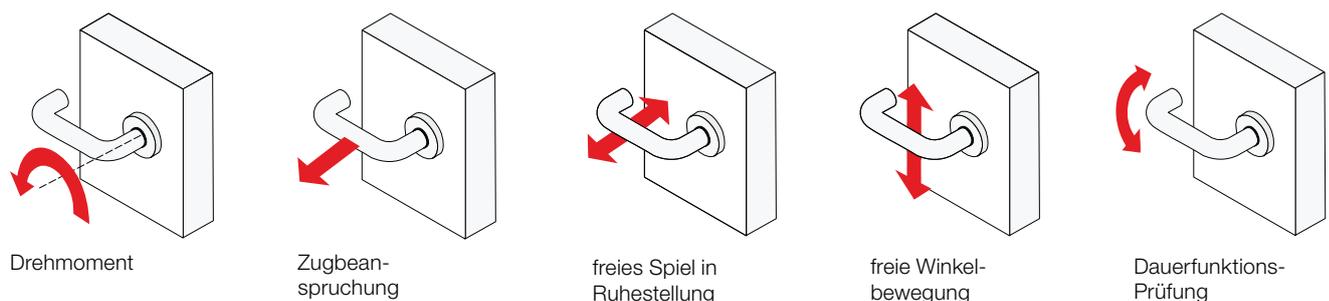

Die Anforderungen und Prüfverfahren sind so gestaltet, dass die tatsächlichen Belastungen im täglichen Gebrauch simuliert werden, indem Festigkeitsprüfungen, Korrosionsprüfungen sowie Spielmessungen vor und nach einem Dauerschalt-Versuch an den Beschlägen vorgenommen werden. Oben sind einige Prüfungs-Beispiele dargestellt.

Um die Austauschbarkeit von Schlössern und Beschlägen zu erhalten, sind nationale Massnormen unverzichtbar. Deshalb sind Masse für Beschläge, abgestimmt auf Schlösser nach DIN 18251 und Profilzylinder nach DIN 18252, weiterhin in der DIN 18255 genormt.

Alle HOPPE-Objekt-Türgriff-Garnituren entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3 und 4, sowie der Restnorm DIN 18255 (Türdrücker, Türschilder und Türrosetten) und zeichnen sich besonders durch ihre langjährige Einsetzbarkeit im Objektbereich aus.

Für Ausschreibende bietet HOPPE externe oder interne Prüfnachweise für Türgriff-Garnituren nach DIN EN 1906, die als Eignungsnachweis dienen.

HOPPE-Renovations-Garnituren und Profilstift-Verbindung



Die HOPPE-Renovations-Garnituren

Mit wenigen Handgriffen kann einer alten Tür ein neues Aussehen gegeben werden – mit den HOPPE-Renovations-Garnituren!



1 Der bisherige Beschlag ist in die Jahre gekommen und soll/muss ausgewechselt werden.



2 Nach der Demontage bleiben oft unschöne Beschlagspuren auf der Tür zurück.



3 Diese Beschlagspuren werden von einer herkömmlichen Garnitur nicht ausreichend überdeckt.



4 Die HOPPE-Renovations-Garnituren hingegen verdecken die alten Beschlagspuren komplett!



Der HOPPE-Profilstift

- Die Montage ist einfach.
- Die Schraube kann sich nicht von selbst lockern.
- Die Funktion ist bei jeder Türdicke perfekt.

So funktioniert der Profilstift

Der Stift ist so vorgespannt, dass er sehr leicht in das Griff-Lochteil einzuführen ist. Er erzeugt eine gleichmäßige Spannung auf die gesamte Schlossnuss.


Beginn des Anziehens:

Schon nach einer Umdrehung drückt die Spezial-Schraube die Stiftwandung ein und fixiert das Griff-Lochteil.

Festes Anziehen:

Die zwiebelartige Schraubenspitze drückt beide Stifthälften auseinander. Sie wird von der eingedrückten Stiftwandung zusätzlich rundherum arretiert. Damit eine Lockerungssicherung entstehen kann, muss die Schraube **fest** angezogen werden.

Der HOPPE-Profilstift wird bei Serien eingesetzt, die nicht mit Schnellstift-Verbindungen ausgestattet sind.

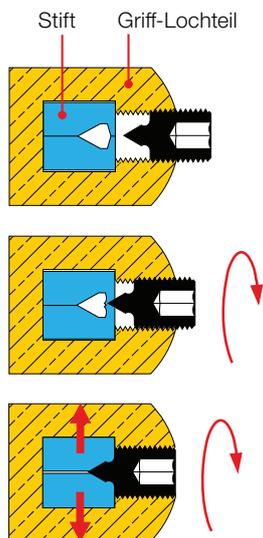

Zeit ist Geld – Schneller und besser: Die bewährte HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Bei der herkömmlichen Türgriff-Montage sind viele Schritte auszuführen, die auch häufiges Umgreifen notwendig machen. Das ist mühsam und kostet Zeit. Deutlich schneller und besser: Die **HOPPE-Schnellstift-Verbindung**. Mit dieser fortschrittlichen Technik werden die Türgriffe mit einer einzigen Bewegung dauerhaft fixiert.

Das Kernstück der Schnellstift-Technik ist der von HOPPE entwickelte Klemm-Mechanismus im Türgriff-Lochteil. Dieser nimmt den Vollvierkantstift des Türgriff-Stiftteils auf und klemmt ihn dauerhaft und spielfrei fest. Durch den Vollvierkantstift wird der komplette Vierkant-Querschnitt zur maximalen Drehmoment-Übertragung genutzt. Der HOPPE-Schnellstift ist eine stufenlos axiale Türgriff-Verbindung, geprüft nach DIN EN 1906 und für verschiedene Türdicken (innerhalb eines definierten Bereichs) einsetzbar.

Schnellstift

Türgriff-Montage
in wenigen Sekunden



Austin - 1769/843KV/843KVS F9714M

Die Vorteile der HOPPE-Schnellstift-Verbindung im Überblick:

- Sehr schnelle Türgriff-Befestigung:
ca. **75 % Zeit-Ersparnis** gegenüber herkömmlicher Türgriff-Montage
- Keine Innensechskant-Schrauben oder Querstifte
 - keine Gewinde-Bohrungen
 - kein axiales Ausrichten des Stiftes beim Verschrauben mit dem Türgriff-Lochteil
 - selbsttätiges Lösen der Innensechskant-Schrauben oder Querstifte ist ausgeschlossen
- Integrierter Klemm-Mechanismus im Türgriff-Lochteil
 - einfaches Zusammenstecken der Türgriffe
 - nahezu spielfreie Verbindung der Türgriffe
 - dauerhaft sichere Verbindung der Türgriffe
- Verwendung eines HOPPE-Vollvierkantstiftes
 - Nutzung des kompletten Vierkant-Querschnitts zur maximalen Drehmoment-Übertragung
- Stufenlose axiale Türgriff-Befestigung geprüft nach DIN EN 1906
 - einsetzbar für verschiedene Türdicken (innerhalb eines definierten Bereichs)
- Leichte und rasche Demontage der Türgriffe
 - z. B. mit beigelegtem Demontage-Schlüssel oder einem kleinen Schlitz-Schraubendreher. Diesen einfach in die Demontage-Öffnung an der Seite des Griffhalses einstecken, Klemm-Mechanismus durch eine leichte Drehung lösen und Türgriffe auseinanderziehen.

Unter **www.hoppe.com** finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Wichtig:
HOPPE-Schnellstift-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller kombiniert werden!


Europäisches Patent
EP 3 202 999
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

MiniLock Schnellstift

MiniLock – Praktisch. Ohne Schlüssel. Garnituren mit verriegelbarer Griffrosette

Für Innentüren ohne Schlüsselloch-Bohrung kommen statt der Schlüssel-Verriegelung oft verriegelbare Griffe zum Einsatz, mit denen sich die Tür von innen „abschliessen“ lässt. Ein Nachteil dieser Lösung ist, dass es oft nur eine sehr eingeschränkte Auswahl an Griff-Formen gibt.

Unsere Verriegelungs-Lösung MiniLock ist hingegen in die Rosette integriert und in einer Vielzahl unterschiedlicher HOPPE-Serien erhältlich. Auch ein nachträglicher Wechsel der Griff-Form ist problemlos möglich: Jedes Schnellstift-Griff-Paar aus dem HOPPE-Sortiment kann mit MiniLock kombiniert werden. Da die Technik unabhängig vom Schloss funktioniert, lässt sich MiniLock ausserdem für jede Tür ohne Schlüsselloch-Bohrung nachrüsten.

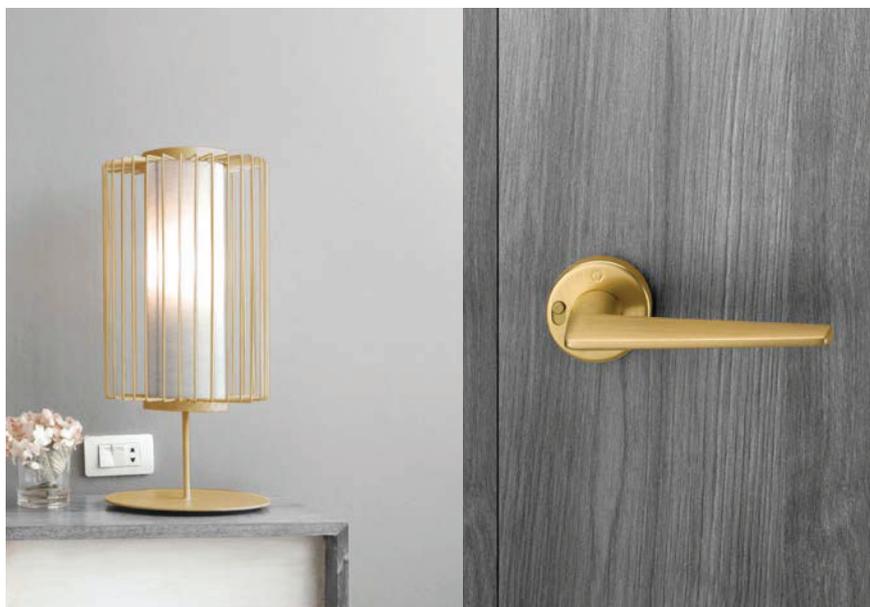

Macau – M1646/42VR F78-1-R

Vorteile

- Dezente Gestaltung
- Einfache Bedienung
- Unkomplizierte Montage

Dezente Gestaltung, grosse Formenvielfalt

Die Verriegelung ist bei MiniLock unauffällig in die Griffrosetten integriert. Sie erfolgt über einen dezenten Schiebeknopf neben dem Griffhals, der – ebenso wie die Not-Entriegelung an der Aussenseite – farblich auf die Rosetten abgestimmt ist. MiniLock ist in einer ganzen Reihe attraktiver HOPPE-Serien erhältlich, darunter moderne Klassiker wie Amsterdam oder Hamburg.

Einfache Bedienung



Die Verriegelung ist leicht erreichbar in die Griffrosetten integriert und einfach zu bedienen. Statt einen Schlüssel zu drehen, wird nur der Schiebeknopf auf der Rosette, z. B. mit dem Daumen, nach oben geschoben – der Griff ist dann gesperrt und lässt sich nicht mehr betätigen. Eine kleine Bewegung des Schiebeknopfs zurück nach unten löst die Verriegelung, und die Tür kann wieder geöffnet werden. Die Rosette an der gegenüberliegenden Seite ist mit einer Not-Entriegelung ausgestattet. So lässt sich bei Bedarf die Tür auch von aussen öffnen.

Die integrierte Verriegelung MiniLock ist zum Europäischen Patent angemeldet.

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Unkomplizierte und schnelle Montage

Die Montage von MiniLock ist unkompliziert und schnell – sie erfordert keine besondere Türvorbereitung. Die Stütznocken der beiden Rosetten werden durch die Bohrung an der Tür zusammengeschoben. Danach wird das Stifteil der Garnitur durch die beiden Rosetten gesteckt und diese werden mit nur einer einzigen Schraube am Türblatt fixiert. Nun wird die Rosetten-Abdeckkappe an der Aussenseite aufgeklipst. Anschliessend wird das Lochteil auf den Vierkantstift gesteckt und beide Griffe zusammengedrückt. Durch den integrierten Klemm-Mechanismus sitzen sie dauerhaft und spielfrei an der Tür.

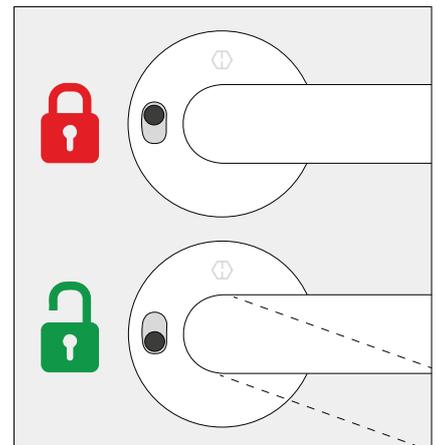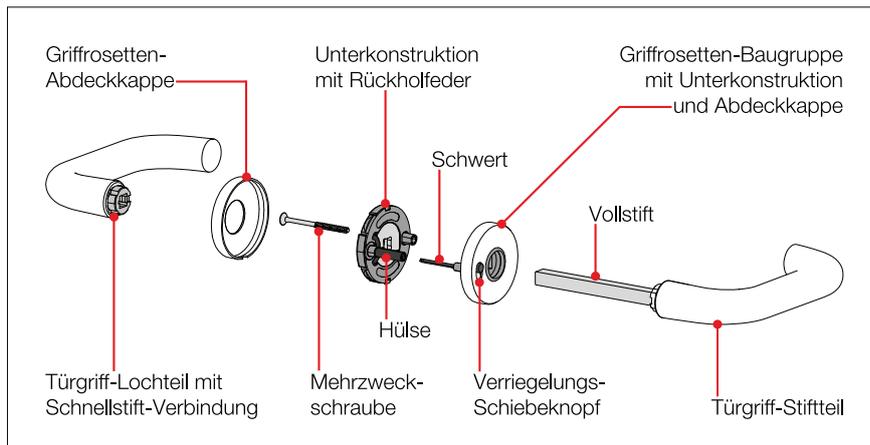

Auch für den Objektbereich geeignet

Garnituren mit MiniLock sind besonders robust gestaltet und erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3. Damit halten sie intensiver Nutzung stand und eignen sich auch für den Einsatz im Objektbereich.



Amsterdam – E1400Z/42VR F69



Austin – 1769/52VR F9714M

Schnellstift

Attraktives Design – durchdachte Montage: Innentür-Garnituren mit Compact-Rosette

Mit den neuen Compact-Rosetten bietet HOPPE eine attraktive Lösung für flache Rosetten. HOPPE-Compact-Rosetten haben eine Fläche von nur wenigen Millimetern rund um den Griffhals – je nach dessen Form rund oder eckig – und bringen dadurch das Griff-Design ganz neu zur Geltung.

Beliebte HOPPE-Serien wie Amsterdam, Austin und Los Angeles sind mit den neuen, minimalistisch anmutenden Compact-Rosetten ausgestattet. Eine durchdachte Montagetechnik macht aufwändige Klebverfahren, die bei anderen Systemen oft notwendig sind, überflüssig und gleicht zudem Ungenauigkeiten in der Türblatt-Bohrung zuverlässig aus, z. B. Abweichungen im Durchmesser des Grifflochs. Diese spezielle Technik bedeutet auch, dass Griff und Rosette fest miteinander verbunden sind und sich die Rosette beim Betätigen des Griffs mitdreht – ein weiteres Merkmal der Compact-Rosetten.





Die bewährte Schnellstift-Technik sorgt darüber hinaus für eine schnelle und einfache Montage. Selbstverständlich sind die Compact-Rosetten nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3, geprüft und erhalten darüber hinaus die bei HOPPE üblichen 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion.

Die Vorteile

- Einzigartige und einfache Befestigung
- Nur wenige Bauteile
- Kein Risiko der Beschädigung des Türblatts bei der Montage
- Ausgleich der Griffloch-Durchmesser von 24–26 mm in der Tür
- Ausgleich bei Schlossposition ausserhalb der Bohrungsmitte
- Bewährte HOPPE-Schnellstift-Verbindung
- Dauerhaft fester Sitz
- Geprüft nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3

So funktioniert die Montage

Garnituren mit Compact-Rosetten bestehen aus nur wenigen Bauteilen und können schnell und präzise montiert werden.

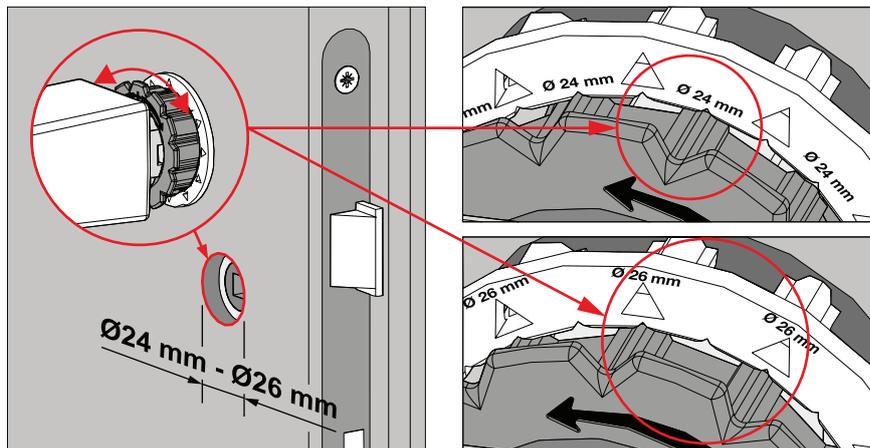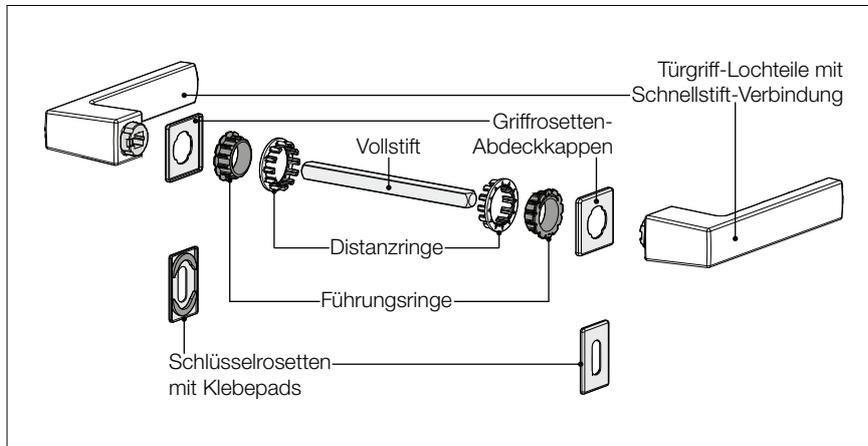

Speziell entwickelte Distanz- und Führungsringe ermöglichen eine präzise Montage der Griffrosetten für Griffloch-Durchmesser von 24-26 mm und gleichen Ungenauigkeiten der Türblattbohrung aus.

Neuartiges Klebverfahren für die Compact-Schlüsselrosetten

Bei den selbstklebenden Schlüsselrosetten wird eine zähelastische Klebmasse aus einem sogenannten 100 %-geschlossenzelligen Acrylatklebstoff verwendet. Dieser setzt sich nicht nur an der Oberfläche der Tür fest, so wie es Klebebänder mit Trägerfolie tun, sondern fließt auch in die Poren des Materials ein und gleicht so Unebenheiten aus.

Durch die Elastizität der Klebmasse werden Spannungen, die zwangsläufig bei der Verbindung unterschiedlicher Materialien wie Holz und Metall entstehen, ausgeglichen. Der Kleber härtet dabei nicht aus, sondern bleibt flexibel und stabil.

Die Vorteile

- Ausgleich von unebenen Oberflächen
- Spannungsausgleichendes Klebesystem (Holz/Metall)
- Ideal für Multimaterial-Verbindungen
- Starke Klebkraft, hohe Soforthaftung, extrem belastbar
- UV-, kälte- und alterungsbeständig
- Wasserfest

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Europäisches Patent
EP 3 543 433
HOPPE-Compact-Rosette

SchnellstiftPlus



HOPPE-SchnellstiftPlus Weniger ist mehr

HOPPE-SchnellstiftPlus heisst die konsequente Weiterentwicklung der bewährten HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei dieser Technik können nicht nur die Türgriffe einfach und schraubenlos montiert werden, sondern auch die zugehörigen Griff- und Schlüsselrosetten.

Einfache Montage

Sowohl Standardrosetten wie auch die nahezu flächenbündigen Flachrosetten werden mit SchnellstiftPlus in wenigen Handgriffen montiert:

- Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung
- Standard- oder Flachrosetten mit durchgehenden Stütznocken werden auf der vorbereiteten Tür einfach zusammengesteckt.
- SchnellstiftPlus-Garnituren werden komplett ohne Verschraubung montiert.
- Für die Aufnahme der Stütznocken sind zwei Führungsbohrungen (Ø 7,5 mm) erforderlich
- Garnituren geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3)



Variante mit Standardrosetten: Hamburg – 1700/42KB/42KBS F9714M



Variante mit Flachrosetten: Trondheim – E1430Z/848N, E848NS F69

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie Videos.


Europäisches Patent
EP 3 202 999
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Europäisches Patent
EP 3 498 941
Rosettenlösung E29NR

Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken

Die durchgehenden Stütznocken der Griffrosetten bestehen aus je einem Stift und einer Hülse aus Kunststoff. Durch das Ineinanderschieben ergibt sich eine spielfreie und stabile Befestigung.



Passende Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken sind ebenfalls erhältlich (Türvorbereitung und Montage siehe S. 28).

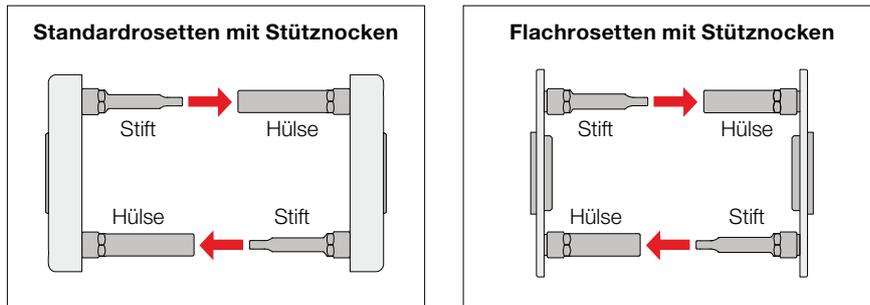

Türvorbereitung

Bei einer Griffrosette mit integrierter Schliessfunktion (E29NR) ist im Grifflochbereich nur eine einzige Bohrung notwendig **(a)**.

Wird eine Griffrosette ohne Schliessfunktion eingesetzt, erfolgt die Türvorbereitung nach **(a)** (E29N) oder nach **(b)** (E847N, E848N und E849N). Bitte beachten Sie, dass das Schloss bestimmte Durchbrüche aufweisen muss.

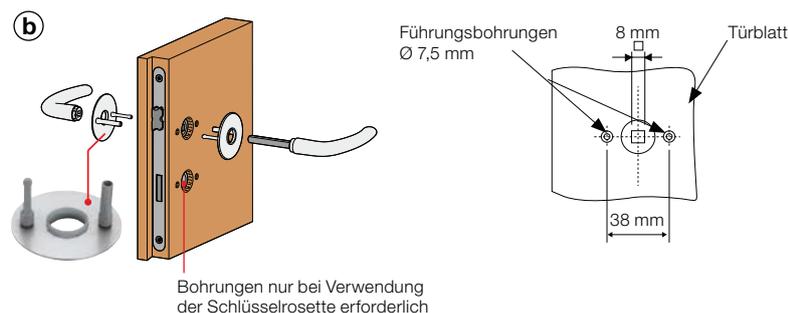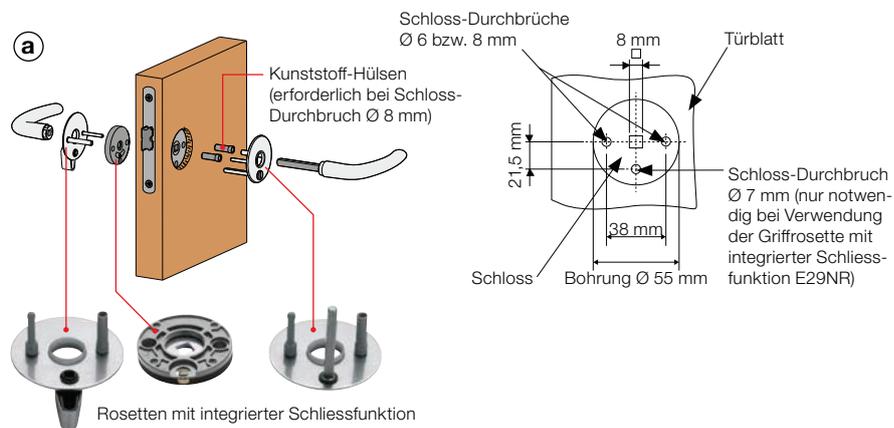

Die Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken können optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden. Türvorbereitung siehe S. 27.

HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung

Montage

Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken und Türgriffe werden einfach zusammengesteckt. Die komplette Garnitur wird ohne jegliche Verschraubung montiert.

Wird eine Verriegelungsmöglichkeit gewünscht, gibt es die Möglichkeit, eine Griffrosette mit integrierter Schliessfunktion (E29NR) oder klassische Schlüsselrosetten einzusetzen.

a) HOPPE-SchnellstiftPlus mit Rosetten E29N oder E29NR:



1 Die beigelegten schwarzen Kunststoffhülsen sind eingesetzt (nur bei Schloss-Durchbrüchen mit $\varnothing 8$ mm erforderlich)



2 Griffrosetten zusammenstecken



3 Türgriffe zusammenstecken – fertig! (bei Bedarf Schlüsselrosetten montieren)

b) HOPPE-SchnellstiftPlus mit Rosetten E847N, E848N oder E849N:



1 Griffrosetten aufstecken



2 Türgriffe zusammenstecken



3 Bei Bedarf Schlüsselrosetten zusammenstecken – fertig!



Standard-Türstärke: 35–45 mm

Für Türstärken von 45–75 mm sind auf Anfrage längere Stütznocken und eine Montagehilfe erhältlich (Achtung: die Stiftlänge des Griffpaar muss ebenfalls der grösseren Türstärke entsprechen).


Rückholfeder für Flachrosetten mit Stütznocken

Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken können optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden.



Türvorbereitung

Die Bohrung im Grifflochbereich muss einen Durchmesser von 28 mm aufweisen. Darum kann eine Nachbearbeitung der bestehenden Bohrung notwendig sein.

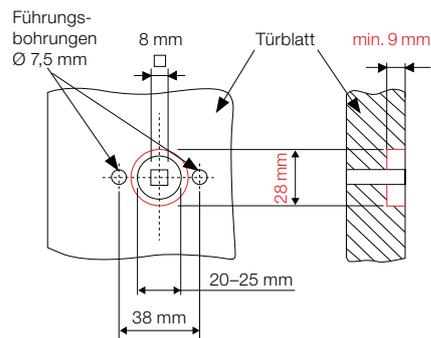

Bohrung mit einem handelsüblichen Forstnerbohrer (Durchmesser 28 mm) und mit Hilfe der HOPPE-Bohrlehre für Flachrosetten-Rückholfedern

Hinweis:

Bei Falztüren wird die Bohrung für die Rückholfeder auf der Seite des Falzes empfohlen.

Montage


Vor der Montage der HOPPE-SchnellstiftPlus-Garnitur wird die Rückholfeder auf der Rückseite der Griffrosette eingeklipst.



Beim Einklipsen die Ausrichtung der Rückholfeder beachten (der Pfeil gibt die Betätigungsrichtung des Griffs vor)




Rückholfeder auf der Rückseite der Griffrosette eingeklipsen

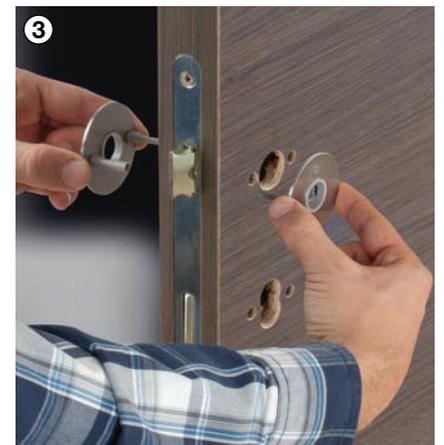

Griffrosetten zusammenstecken – fertig!

HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung

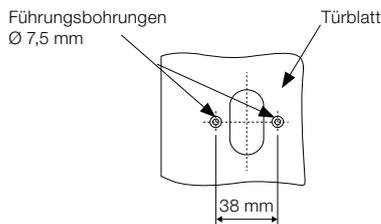

Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken

Türvorbereitung und Montage

Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern eingesetzt werden. Es ist keine besondere Türvorbereitung notwendig. Nur für die **durchgehenden** Stütznocken der Rosetten sind zwei Führungsbohrungen (Ø 7,5 mm) erforderlich. Danach werden die Schlüsselrosetten einfach zusammengesteckt.



1 Schablone mit Hilfe des eingesteckten Schlüssels anbringen und Position der Führungsbohrungen auf dem Türblatt markieren



2 Führungsbohrungen für Stütznocken einbringen (für diesen Arbeitsgang das Schloss entfernen)



3 Schlüsselrosetten zusammenstecken – fertig!

Demontage

Mit der Demontagehilfe können Flachrosetten (selbstklebend oder mit Stütznocken) problemlos demontiert werden.



Demontagehilfe




Renovieren mit HOPPE-SchnellstiftPlus

Die extra-grossen runden oder eckigen Rosetten sind ideal für die Renovation, denn sie decken die Spuren von den alten Beschlägen komplett ab.

Mit wenigen Handgriffen können Sie Ihrer Tür ein neues Aussehen geben – mit den HOPPE-SchnellstiftPlus-Garnituren.



1 Der **bisheriger Beschlag** ist in die Jahre gekommen und soll ausgewechselt werden.

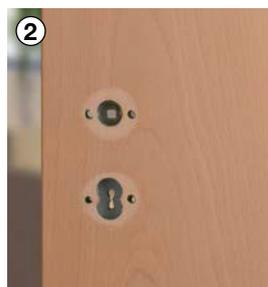

2 Nach der Demontage bleiben oft unschöne Beschlagspuren auf der Tür zurück.



3 HOPPE-SchnellstiftPlus-Garnituren decken die alten Beschlagspuren komplett ab.

Schnell zusammengesteckt – und auch wieder gelöst!

Für die Gebrauchs-Kategorie Klasse 4 – also den Objektbereich – haben wir unsere fest/drehbar gelagerte Steckgriff-Verbindung Sertos weiterentwickelt. Eine neu konzipierte Kugel-Arretierung in der Griffverbindung sorgt nicht nur für eine zertifizierte höhere Belastbarkeit, sondern hat auch noch einen weiteren Vorteil: Griffe mit der Sertos-Kugel-Arretierung lassen sich nun nicht nur einfach montieren, sondern auch leicht wieder demontieren.

Die extreme Belastbarkeit der Sertos-Steckgriff-Verbindung ist durch die Zertifizierung PIVCERT^{Plus} des Prüfinstituts Velbert nachgewiesen (Prüfung nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 4 mit 1.000.000 Prüfzyklen in der Dauerfunktionsprüfung sowie Korrosionsbeständigkeit Klasse 5). Geprüft wurden Innentür-Garnituren sowie Garnituren für Rauch-, Feuerschutz- und Notausgangstüren.

Sertos

PIVCERT

Montieren und demontieren leicht gemacht

Durch die neuartige Kugel-Arretierung lassen sich Griffe mit der Sertos-Steckgriff-Verbindung noch besser montieren und vor allem auch schnell und ohne Spezialwerkzeug wieder von der Tür lösen. Und so geht es:



1 Unterkonstruktion aufstecken und festschrauben



2 Rosetten aufklippen



3 Profilverstift einsetzen




4 Griffe zusammenstecken und Innensechskant-Schraube festziehen



5 Fertig!

Weitere Merkmale: Die Sertos-Garnituren sind mit einem hochwertigen, spielarmen Profilverstift mit beidseitig geschlitzter und gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss sowie eigener Rückholfeder ausgestattet.

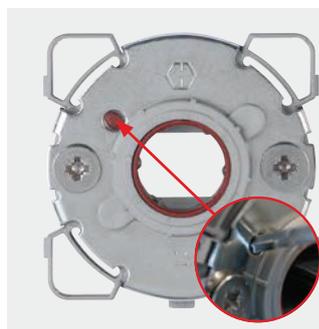

Für die Demontage:

- Innensechskant-Schraube herausdrehen und Rosetten abklippen
- Zum Lösen der Kugel-Arretierung Demontagepunkt eindrücken (z. B. mit einem Innensechskant-Schlüssel oder einem einfachen Schraubendreher)
- Griffe (eventuell mit leichten Rüttelbewegungen) auseinanderziehen

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Lose Lagerung, HOPPE-Rückholfeder und -Unterteile

HOPPE-Standard-Lagerung «lose»

HOPPE setzt hier einen Führungsring ein, der aus einem teilkristallinen und gleitmodifizierten Kunststoff besteht. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch einen hohen Verschleisswiderstand aus. Dadurch ist der Führungsring bzw. die «lose» Lagerung auch für sehr stark frequentierte Türen geeignet.

Die eingesetzten Führungsringe sind optisch auf die Farbe/Oberfläche des Produktes abgestimmt.



Die «lose» Lagerung wird standardmässig bei Schutzbeschlägen, Innentür-Garnituren und teilweise bei Profiltür-Garnituren eingesetzt.



HOPPE-Rückholfeder für Innentür-Garnituren

Ausgewählte HOPPE-Innentür-Rosetten- und Langschild-Garnituren (lose Lagerung) werden mit einer von HOPPE entwickelten Rückholfeder ausgestattet.

Die Vorteile:

- Rechts/links verwendbar, dadurch
 - gleichermassen einsetzbar für die Türinnen- und Türaussenseite
 - keine linke und rechte Variante bei symmetrischen Griff-Formen
- Unterstützt das Schloss beim «Hochhalten» des Griffes, dadurch
 - ein noch besseres Betätigungsgefühl
 - eine geringere Ermüdungswahrscheinlichkeit des Türschlosses
 - wird der Griff immer wieder in die 90°-Position gebracht

HOPPE-Unterteile für die Überklipp-Rosetten

Die Kunststoff-Unterteile sind mit Führungsnocken ausgerüstet (abgebildet ist E42KVS). Durch die wechselseitige Verschraubung ergibt sich eine präzise und stabile Befestigung. Beide Unterteile sind identisch, wodurch die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen wird.

Sämtliche Innentür-Rosetten-Garnituren (lose Lagerung) mit Abdeckkappen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing sind mit diesen Kunststoff-Unterteilen ausgestattet.



Das neue Sortiment von HOPPE für Schiebetüren

Beim neuen Sortiment für Schiebetüren wurde das Montage-System im Hinblick auf Einfachheit und Komfort weiterentwickelt. So entfallen z. B. durch den innovativen Teleskopstift (bei der Variante mit Schlitzkopf und Dreholive) der bisher notwendige Gewindestift und die dafür erforderliche Bohrung.

Diese optimierte Technik deckt zudem einen grossen Türdicken-Bereich ab. Durch das Vermeiden von Bohrungen und Befestigungstechnik wird die Ästhetik verbessert.

Die Vorteile im Überblick:

- Einfachere und komfortablere Montage
- Kürzere Montagezeit
- Mit innovativem Teleskopstift (ohne Gewindestift und Bohrung)
- Geeignet für einen grossen Türdicken-Bereich
- Nicht sichtbare Befestigung



Merkmale der Schiebetür-Sets der Produktlinie duraplus:

- Der Produktlinie entsprechende Farben, teilweise mit Resista-Oberflächengarantie
- Maximales Vorstehmass inklusive Hängeolive 4 mm
- Lösungen mit einfacher Olive oder Hängeolive für runde und quadratische Muscheln
- Hängeolive als Standard bei ovalen und rechteckigen Muscheln
- Durch die Version mit Hängeolive wird die Betätigung der Dreholive und der Schiebetür zusätzlich erleichtert.

Merkmale der Schiebetür-Sets der Produktlinie duranorm:

- Lösungen für runde und eckige Muscheln
- Einfache Montage
- Maximales Vorstehmass 2 mm


Die Schiebetür-Sets sind in nachstehenden Ausführungen/Lochungen erhältlich:

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | Ovalbart-Lochung (OB) | Set 3 und Set 4 |
|  | aussen Schlitzkopf, innen Olive (SK/OL) | Set 1 und Set 2 |
|  | aussen Schlitzkopf, innen Hängeolive (SK/OL) | Set 6 und Set 7 |
|  | ungelocht (UG) | Set 5 |

Durchgeführte Funktions- und Belastbarkeitstests



Dreholive und Schlitzkopf haben erfolgreich einem Dauerschaltversuch von **50'000** Betätigungen standgehalten!

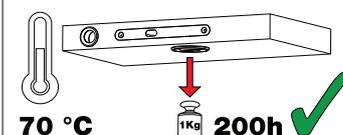

Die Befestigung hat einen Test von **200 Std.** mit einer Zugkraft von **1 kg** Gewicht bei einer Temperatur von **70 °C** bestanden!

Die Türvorbereitung

Nachstehend sind die Türvorbereitungen für Schiebetür-Sets abgebildet. Detaillierte Montageanleitungen sind jedem Schiebetür-Set beigelegt.





Schiebetür-Sets:

- M443
- M471
- 4920
- 4921



Schiebetür-Sets:

- M464
- M472

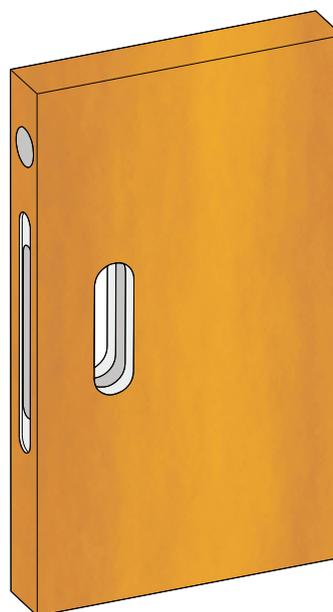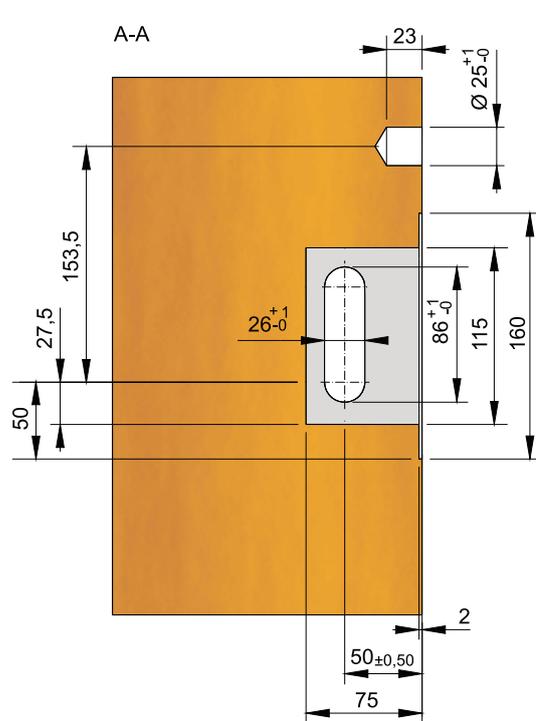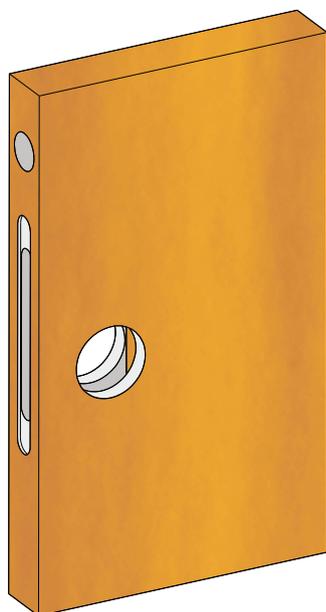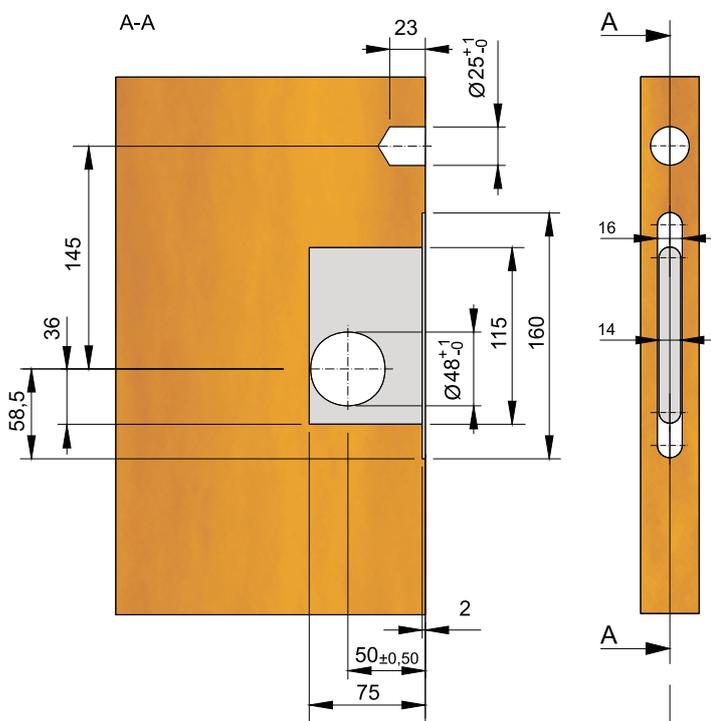

Die Montage der HOPPE-Schiebetür-Sets M443, M471, M464 und M472:


Die oben genannten Schiebetür-Sets sind mit Kunststoff-Unterkonstruktionen ausgestattet, die innen einen Messingboden in der entsprechenden Oberfläche haben. Nachdem die Unterkonstruktionen an der Schiebetür befestigt sind, müssen lediglich die Messing-Rahmen auf die Unterkonstruktionen geklipst werden, welche die Verschraubungspunkte abdecken.

Montage M443 und M471


Schiebetür-Set 3
mit Schlüsselloch



Schiebetür-Set 5
ungelocht

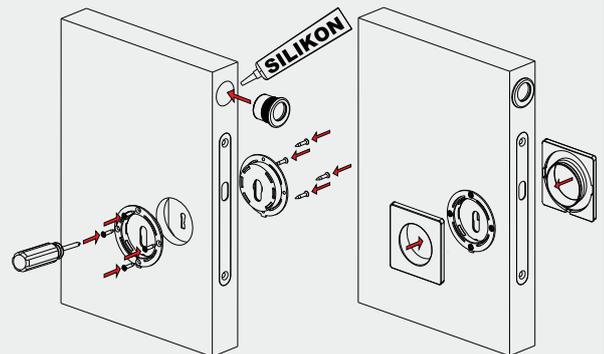


Schiebetür-Set 6
mit Schlitzkopf
und Hängeolive


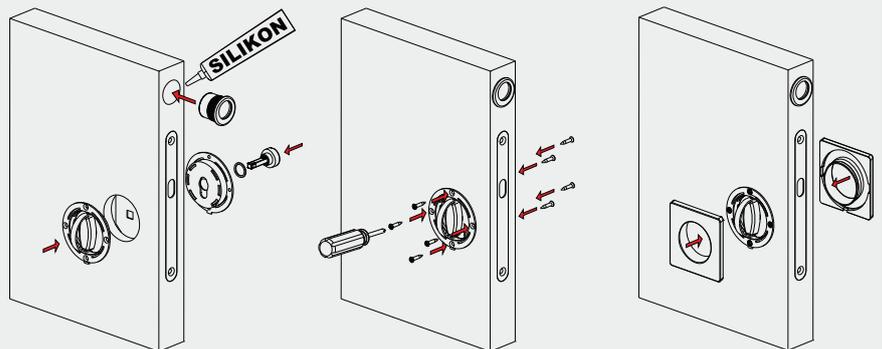


Montage M464 und M472



Schiebetür-Set 3
mit Schlüsselloch



Schiebetür-Set 5
ungelocht

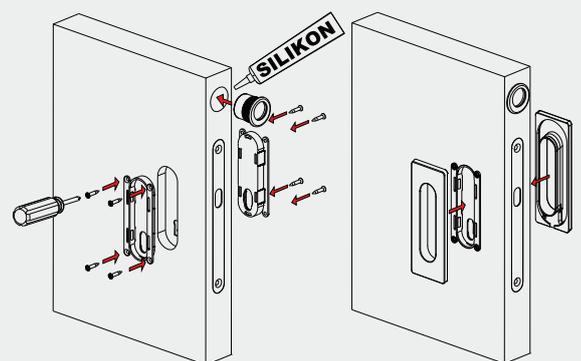

Schiebetür-Set 6
mit Schlitzkopf
und Hängeolive


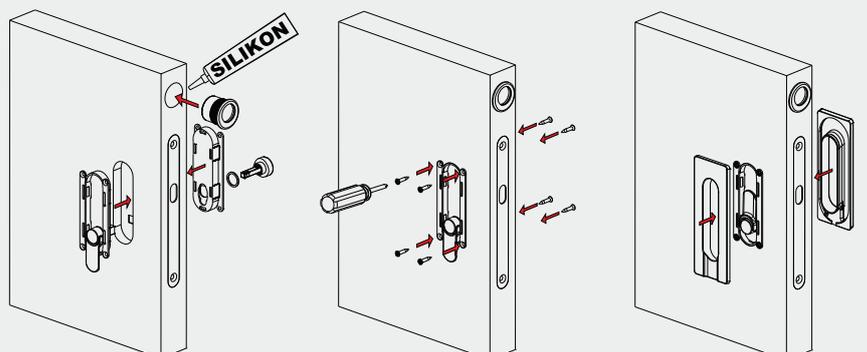





Vorteile und Montagebeispiele der HOPPE-Aussentür-Produkte

- Einheitliches Bohrbild bei dem Bügelgriff-Profiltür-Schild (3247N), bei Profiltür-Langschild-Garnituren und Schutzbeschlägen. Dadurch:
 - flexibel in der Gestaltung
 - einfache Montage der Türgriffe vor Ort
 - keine Beschädigung beim Transport
 - platzsparend beim Transport

| Türaussenseite | Profil mit 3 Bohrungen | Türinnenseite |
|----------------|------------------------|---------------|
|----------------|------------------------|---------------|

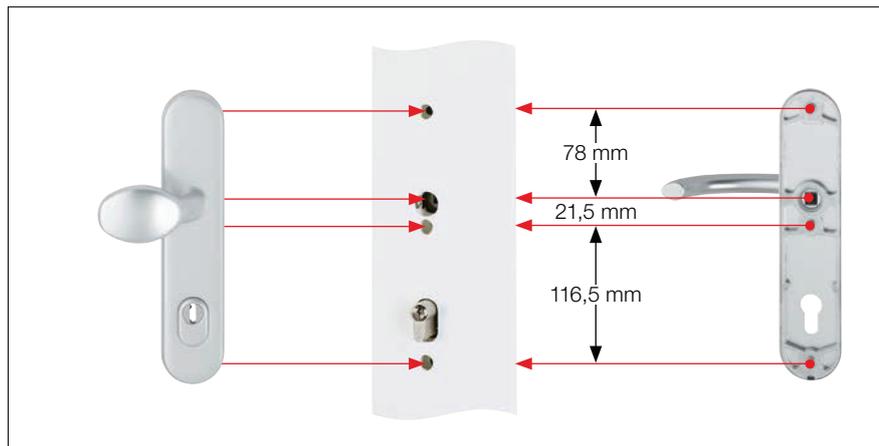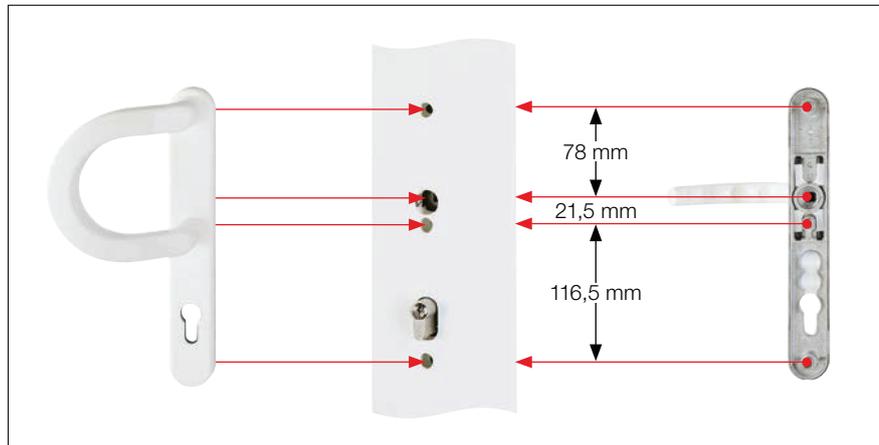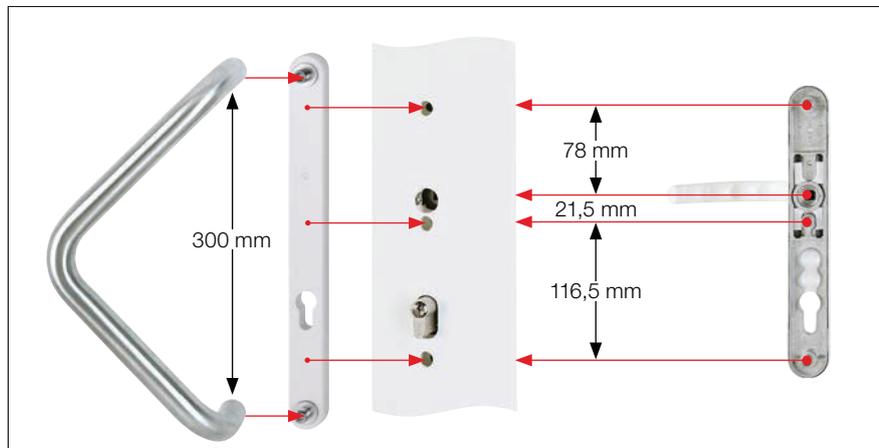

Wichtig:

Eine Bohrschablone für die Montage von Profiltür-Langschild-Garnituren, Schutzbeschlägen, Innentür-Kurzschild- sowie Rosetten-Garnituren finden Sie in unseren Produktsortimenten.



Die HOPPE-Profiltür-Garnituren

Wie alle Produkte aus dem Hause HOPPE überzeugen auch die Profiltür-Garnituren durch Qualität, Verarbeitung, Technik und Langlebigkeit.

HOPPE-Profiltür-Garnituren gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing. Diese Produkte wurden speziell für Türen mit schmalen Profilen (Rahmen) entwickelt und sind in zahlreichen Varianten erhältlich, wie z. B.:

- **Langschild-Schutzbeschläge ES1 (SK2)**
 - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Griffplatten, Stossgriffen oder Knöpfen
 - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
 - Türgriffe fest/drehbar gelagert
 - mit Rückholfeder
 - mit und ohne Zylinder-Abdeckung (ZA)
 - mit Stahl-Unterkonstruktion und Nocken im Aussenschild und Zamak-Unterkonstruktion und Nocken im Innenschild
 - verdeckte Befestigung mit Gewindeschrauben M6
 - geprüft nach **DIN 18257**

- **Langschild-Garnituren**
 - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Griffplatten, Stossgriffen oder Knöpfen
 - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
 - Türgriff-Garnituren, aussen mit kurzem Griffhals, für Türen mit Rollladen
 - Türgriffe fest/drehbar oder lose gelagert
 - mit oder ohne Rückholfeder
 - mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Nocken, Zamak-Unterkonstruktion und Nocken oder ohne Unterkonstruktion und mit Nocken
 - verdeckte oder von innen sichtbare Befestigung mit Gewindeschrauben M6

- **Rosetten-Garnituren**
 - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (feststehend) und Zamak-Unterkonstruktion
 - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (fest/drehbar gelagert) und Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stahlplatte
 - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
 - Türgriffe fest/drehbar gelagert
 - mit Rückholfeder
 - Griffrosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stahlplatte
 - verdeckte Befestigung mit Blindsteckmuttern M5 (bei Aluminiumtüren) oder Spreiznocken M5 (bei Kunststofftüren)

- **Feuerschutz-Rosetten-Garnituren**
 - FS-Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (feststehend)
 - FS-Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (fest/drehbar gelagert)
 - FS-Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
 - FS-Türgriffe fest/drehbar gelagert
 - mit Rückholfeder
 - mit Metall-Unterkonstruktion
 - verdeckte Befestigung mit Blindsteckmuttern M5
 - geprüft nach **DIN 18273**



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme



Die HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-Systeme

- Die einseitige Befestigung von Bügelgriffen an Kunststoff- und Aluminium-Profilen ist mit einem Spreizsystem ausgestattet. Dadurch sitzt der Bügelgriff fest und dauerhaft wackelfrei an der Tür.
- Durch das Abstützen an der Stahl-/Aluminium-Armierung (oder in der Hauptkammer) und gleichzeitiges Spreizen des Befestigungs-Systems in der Armierung (oder in der Hauptkammer) wird zusammen mit dem Stützring eine dauerhafte und feste Verbindung hergestellt.
- Die einseitige Befestigung von Bügelgriffen an Holztüren besitzt ausser dem Spreiz-System eine Gewindehülse. Sie gibt dem Befestigungs-System zusätzlichen Halt. Somit sitzt der Bügelgriff fest und dauerhaft wackelfrei.
- Von HOPPE erhalten Sie zusätzliche Befestigungs-Sets für die Montage von Bügelgriffen
 - für Bügelgriff/Bügelgriff-Verbindungen
 - an Glastüren (einseitig mit Abdeckrosetten und Bügelgriff/Bügelgriff-Verbindungen)
 - an Holztüren unter 56 mm Türdicke (mit Abdeckrosetten auf der Türinnenseite)
 - für die Wandbefestigung

Die Vorteile der HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-Systeme Nr. 11 und 16



BS-1101



BS-1102



BS-1103



BS-1601

- Befestigungs-System-Nr. 1101
 - als Problemlösung für die Montage im Bereich des Schlosskastens (siehe Abbildung, unten rechts)
 - einsetzbar bei allen Kunststoff-Profilen (mit einem V-Mass von 11-16 mm), Aluminium- und Holz-Profilen (Ausnahme Einkammerprofile)
- Befestigungs-System-Nr. 1102
 - einsetzbar bei allen Kunststoff-, Aluminium- und Holz-Profilen mit einer Türdicke von mind. 56 mm (Ausnahme Einkammerprofile)
 - unabhängig vom V-Mass einsetzbar
 - einfache und zeitsparende Montage (es ist nur eine 10 mm Bohrung notwendig, das Befestigungs-System ist mit einem selbstschneidenden Gewinde ausgestattet)
- Befestigungs-System-Nr. 1103
 - als Problemlösung für die Montage im Bereich des Schlosskastens
 - einsetzbar bei allen Kunststoff-Profilen (mit einem V-Mass von 11-26 mm), Aluminium- und Holz-Profilen (Ausnahme Einkammerprofile)
- Befestigungs-System-Nr. 1601
 - für Anwendungsfall mit Blindnietmutter
 - für einseitige Befestigung an Aluminium-Profilen und Haustürfüllungen mit Aluminiumdeckplatte



Wichtig:

Um die Bügelgriffe fest und dauerhaft wackelfrei an der Tür zu platzieren, empfehlen wir den Einsatz unseres Bohrschablonen-Sets.


HOPPE-Profiltür-Kleberosette

Die Rückseite der HOPPE-Kleberosette (Randhöhe 3 mm) für Profiltüren ist mit einem selbstklebenden Pad versehen. Bei der Montage muss lediglich die Folie vom Klebepad abgezogen und die Profiltür-Rosette auf das Türprofil aufgeklebt werden. Die HOPPE-Kleberosette ist in verschiedenen Oberflächen in den Materialien Aluminium und Edelstahl lieferbar.



Die HOPPE-Profiltür-Schieberosette

Die HOPPE-Profiltür-Schieberosette hat eine zweiteilige Zamak-Unterkonstruktion. Bei der Montage wird zuerst das untere Teil der Unterkonstruktion am Profil verschraubt. Anschliessend wird das zweite Teil aufgeschoben, das die Verschraubungspunkte des Unterteils abdeckt und die Abdeckkappe aufgekloppt. Nach der Montage des Schliesszylinders ist ein Verschieben der oberen Unterkonstruktion nicht mehr möglich, der Zugriff auf die Verschraubung wird dadurch verhindert. Die Schieberosette ist mit Zylinder-Abdeckung (siehe Abb., Randhöhe 14 mm) oder mit einer Profilylinder-Lochung (Randhöhe 6, 8 oder 10 mm) lieferbar. Die Abdeckkappe gibt es in verschiedenen Farben, wahlweise in den Materialien Aluminium und Edelstahl.

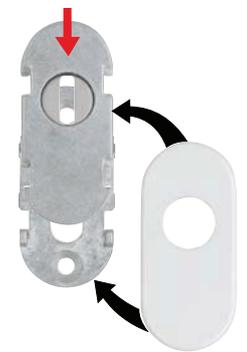

Die HOPPE-Schutzrosette ES1 nach DIN 18257:2022-02

Bei der HOPPE-Schutzrosette ES1 wird eine Stahlplatte mitgeliefert. Die Stahlplatte ist einseitig mit einem Klebepad versehen und muss vor der Montage der Schutzrosette im Profilylinderbereich des Türschlosses (auf der Schlossseite, die zur Türaussenseite zeigt) aufgeklebt werden. Durch die Stahlplatte wird das Anbohren des Schlossgesperres im Bereich um den Schliesszylinder verhindert. Die Schutzrosette ist mit einer gehärteten Unterkonstruktion ausgestattet und in den Materialien Aluminium und Edelstahl sowie mit und ohne Zylinder-Abdeckung (für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm) erhältlich.



Flache HOPPE-Edelstahl-Schutzrosette

Flache Rosetten sind ein Trend, der sich nun auch an der Aussentür fortsetzt: Mit flachen Edelstahl-Schutzrosetten in den Ausführungen «Standard» und «einbruchhemmend» (ES1) stehen attraktive Lösungen zur Verfügung, die nahezu flächenbündig (die Rosette ragt lediglich 2 mm heraus) in die Haustür eingelassen werden. Um den Zylinder vor Angriffen zu schützen, sind zwei Varianten erhältlich: sowohl eine klassische Zylinder-Abdeckung wie auch eine Bohrung, die lediglich den Schliesskanal des Zylinders zugänglich lässt. In der Ausführung «einbruchhemmend» (ES1) sind die Rosetten ausserdem mit einer Stahl-Unterkonstruktion ausgestattet. Die flachen Schutzrosetten gibt es quadratisch oder rund.






Gefahrenquelle Tür

Eine der möglichen «Einstiegsstellen» für Einbrecher ist die Haus- bzw. Wohnungstür. Aufgrund der guten Aufklärungsarbeit, u. a. durch Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, sind die Türen immer öfter mit einem Schutzbeschlag ausgestattet. Denn: Gute technische Sicherungen lassen fast die Hälfte aller Einbruchversuche scheitern. Dagegen sind Türen, die nicht über entsprechende Schutzmassnahmen verfügen, geradezu eine Einladung für jeden Einbrecher!

Eine sichtbare Sicherung ist ein Schutzbeschlag von HOPPE. Er schützt das Schloss und den Zylinder an der Haus- oder Wohnungstür gegen unmittelbare mechanische Angriffe und erschwert wirksam das gewaltsame Abdrehen des Profilzylinders.



HOPPE-Schutzbeschläge erhalten Sie in den folgenden Schutzklassen:

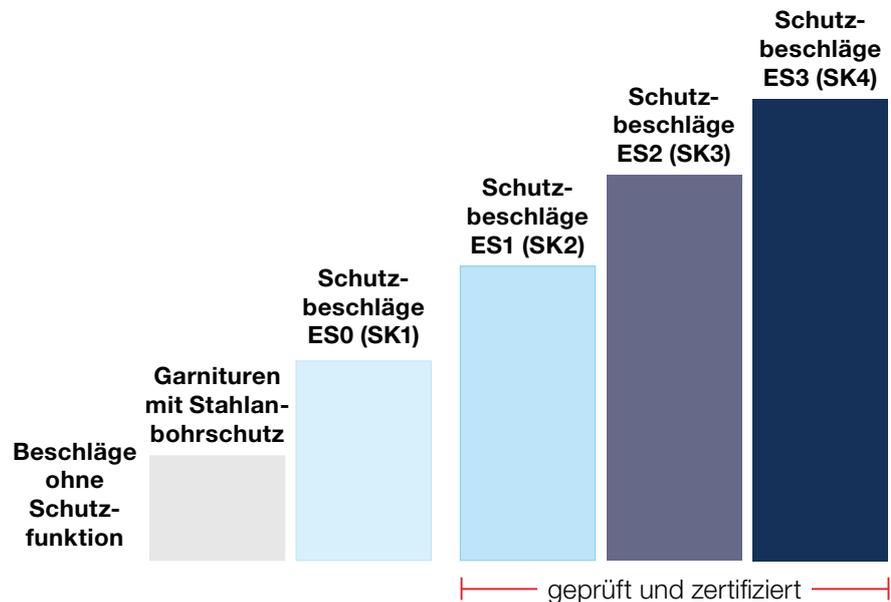

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen über Normen und Schutzklassen sowie den Aufbau von HOPPE-Schutzbeschlägen.

DIN 18257 und RAL-GZ 607/6 für Schutzbeschläge

- Diese Bestimmungen legen – entsprechend den gewachsenen Ansprüchen der Gebraucher und aufgrund der langjährigen Erfahrungen der Kriminalpolizei – Begriffe, Masse und verschärfte Anforderungen sowie Prüfverfahren für Schutzbeschläge fest.
- Ein Schutzbeschlag ist dazu bestimmt, an einer Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür das Schlossgesperre gegen einen unmittelbaren mechanischen Angriff zu schützen und das gewaltsame Abdrehen des Profilzylinders wirksam zu erschweren. Schutzbeschläge gewährleisten jedoch nur in Verbindung mit allen Einzelelementen einer einbruchhemmenden Tür nach DIN EN 1627 eine optimale Schutzwirkung.



| Eigenschaften | Anforderungen | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | ES0 (SK1) | ES1 (SK2) | ES2 (SK3) | ES3 (SK4) |
| Zugbelastung der Zylinder-Abdeckung (ZA) | - | 10 kN | 15 kN | 20 kN |
| Festigkeit der Befestigungselemente | 10 kN | 15 kN | 20 kN | 30 kN |



1 N (Newton) ist die Kraft, die benötigt wird, um einen ruhenden Körper der Masse 1 kg innerhalb von 1 Sek. gleichförmig auf die Geschwindigkeit 1 m/s (Meter pro Sekunde) zu beschleunigen.

- Der Anwender kann sich – je nach Schutzbedürfnis – für einen Schutzbeschlag in einer der verfügbaren Schutzklassen (ES0/SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 oder ES3/SK4) entscheiden.
- Für die vier Schutzklassen wurden die in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Eigenschaften und Anforderungen festgelegt (siehe Tabelle S. 41).
- Die Verbindungselemente (Verschraubung, Stiftverbindung) müssen so gestaltet sein, dass die Schutzwirkung des Schutzbeschlages nach Schlagversuchen erhalten bleibt.
- Schutzbeschläge nach diesen Normen sind mit Namen/Zeichen des Herstellers, der Schutzklassen und Prüfnummer sowie dem entsprechenden Prüf- und Überwachungszeichen mit zugehöriger Prüfnummer zu kennzeichnen; sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung.

DIN EN 1906 (Schutzbeschläge)



Europäische und nationale Normung für Schutzbeschläge

Anhang A der DIN EN 1906 beinhaltet Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzbeschläge (die Kennzeichnung der Eigenschaften zu «Einbruchsicherheit» erfolgt an der 7. Stelle des Klassifizierungsschlüssels der DIN EN 1906, siehe S. 16–17). Die Prüfungsarten «aussermittiger Zug», «Meisseltest», «Festigkeit der Zylinder-Abdeckung und Anbohrwiderstand» wurden aus der DIN 18257 in die europäische Norm übernommen. Zusätzlich erfolgt eine Prüfung der Festigkeit der Türschilder. Bei der Prüfung der Festigkeit der Befestigungselemente befinden sich Holzplatten zwischen der Zugvorrichtung und den Schildern der Schutzbeschläge.

Um auch hier der Forderung nach Austauschbarkeit der Beschläge gerecht zu werden, gilt für die Masse die Restnorm DIN 18255, die abgestimmt ist auf Schlösser nach DIN 18251 und auf Profilzylinder nach DIN 18252.

Die nationale Norm für Schutzbeschläge DIN 18257 existiert seither als Restnorm, um die oben erwähnte Massabstimmung und die Anpassung an DIN EN 1906 umzusetzen sowie die Bezeichnung mit den bekannten ES-Klassen zu erhalten. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Schutzklassen.



| Schutzklasse nach DIN 18257:2022-02 Abschnitt 4 | Schutzklasse nach EN 1906:2012-12 Abschnitt 4.1.8 | Schutzwirkung nach EN 1906:2012-12 Abschnitt 4.1.8 |
|---|---|--|
|---|---|--|

| | | | |
|---|------------|-----------------------|------------------------|
|  | ES0 | SK1 (Klasse 1) | gering einbruchhemmend |
|  | ES1 | SK2 (Klasse 2) | einbruchhemmend |
|  | ES2 | SK3 (Klasse 3) | stark einbruchhemmend |
|  | ES3 | SK4 (Klasse 4) | extrem einbruchhemmend |

Schutzbeschläge sollen ein gewaltsames Abdrehen des Profilzylinders und einen unmittelbaren mechanischen Angriff auf das Schlossgesperre wirksam erschweren. Die Klasse ES0 bietet keine ausreichende Einbruchhemmung, ist aber in anderen europäischen Ländern gewünscht. Beschläge dieser Klasse werden von der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (PKP) in Deutschland nicht empfohlen.

Die Anforderungen der verschiedenen Schutzklassen (SK) der DIN EN 1906 und eine Gegenüberstellung mit den Klassen der DIN 18257 (ES) finden Sie in den Tabellen auf nebenstehender Seite.

**Gegenüberstellung der Anforderungen an Schutzbeschläge nach
DIN 18257:2022-02 und DIN EN 1906:2012-12**


| | DIN ES0 | EN SK1 | DIN ES1 | EN SK2 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Prüfung der Schild-Festigkeit | 7 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 7 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 10 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 10 kN zul. Verformung ≤ 5 mm |
| Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte | 10 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 10 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 15 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 15 kN zul. Verformung ≤ 2 mm |
| Prüfung des Anbohrwiderstandes im Aussenschild (Härte oder Bohrversuch) | keine Anforderung | keine Anforderung | 60 HRC im Tourstiftbereich oder 30 s / 200 N | 60 HRC oder 30 s / 200 N |
| Prüfung des Widerstandes gegen ein Abschlagen mit dem Meissel (einseitige Zugbelastung) | keine Anforderung | keine Anforderung | 3 Schläge an definierten Positionen | 3 Schläge an definierten Positionen |
| Prüfung der Zylinder-Abdeckungs-Festigkeit (falls vorhanden) | nein | nein | 10 kN | 10 kN |

| | DIN ES2 | EN SK3 | DIN ES3 | EN SK4 |
|--|---|---|---|--|
| Prüfung der Schild-Festigkeit | 15 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 15 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 20 kN zul. Verformung ≤ 5 mm | 20 kN zul. Verformung ≤ 5 mm |
| Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte | 20 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 20 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 30 kN zul. Verformung ≤ 2 mm | 30 kN zul. Verformung ≤ 2 mm |
| Prüfung des Anbohrwiderstandes im Aussenschild (Härte oder Bohrversuch) | 60 HRC im Tourstiftbereich oder 3 min / 200 N | 60 HRC oder 3 min / 200 N | 60 HRC im Tourstiftbereich oder 5 min / 300 N | 60 HRC oder 5 min / 500 N |
| Prüfung des Widerstandes gegen ein Abschlagen mit dem Meissel (einseitige Zugbelastung) | 6 Schläge an definierten Positionen | 6 Schläge an definierten Positionen | 12 Schläge an definierten Positionen | 12 Schläge an definierten Positionen |
| Prüfung der Zylinder-Abdeckungs-Festigkeit (falls vorhanden) | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |

HOPPE-Beschläge sind nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6 geprüft und nach dem Zertifizierungsprogramm von DIN CERTCO (TÜV Rheinland) oder PIVCERT zertifiziert.


HOPPE-Garnituren mit Stahlanbohrschutz

HOPPE-Garnituren mit Stahlanbohrschutz sind **keine** Schutzbeschläge nach DIN 18257. Diese Garnituren erschweren, im Gegensatz zu herkömmlichen Türbeschlägen, das Aufbohren des Beschlages im Zylinderbereich. Garnituren mit Stahlanbohrschutz sind ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Bronze, Messing und Schmiedeeisen erhältlich.

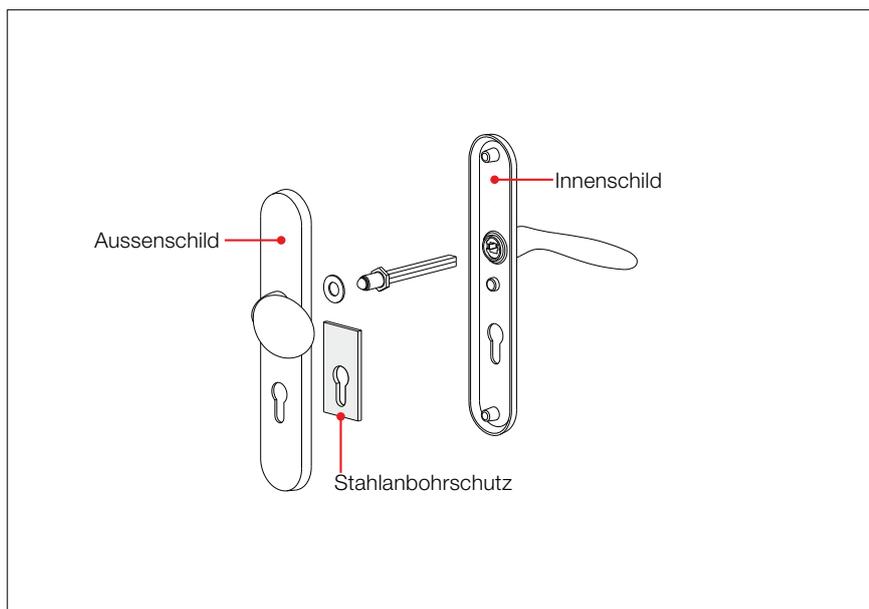


HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES0 (SK1)


HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES0 (SK1) bieten gegenüber herkömmlichen Türbeschlägen einen erhöhten Schutz. Diese Schutzbeschläge sind ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in dem Material Aluminium erhältlich.

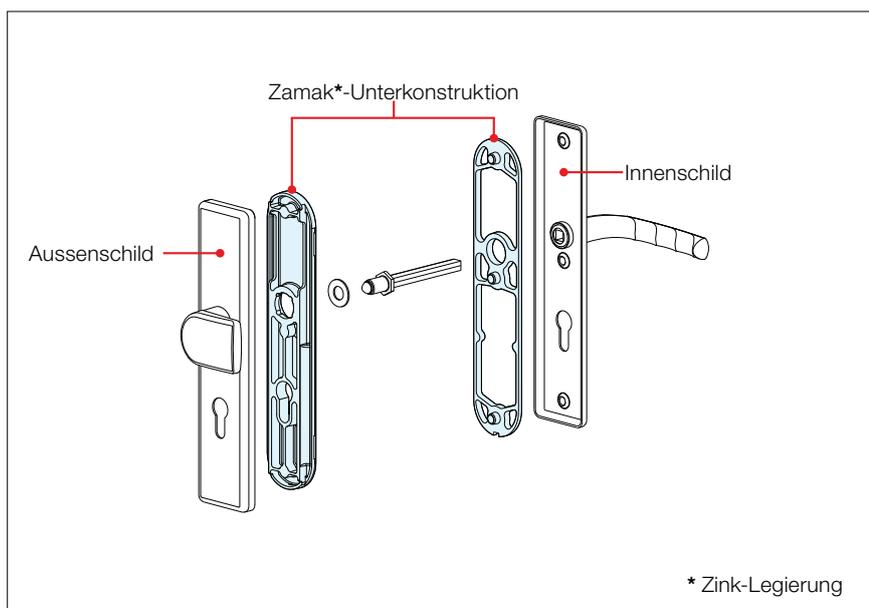

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES1 (SK2)


HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES1 (SK2) sind mit und ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Des Weiteren sind die ES1 (SK2) Schutzbeschläge auch als Kurzschild-Ausführung mit und ohne Zylinder-Abdeckung in den Materialien Aluminium und Edelstahl lieferbar. ES1 (SK2) Schutzbeschläge werden von der Kriminalpolizei als Standard empfohlen.

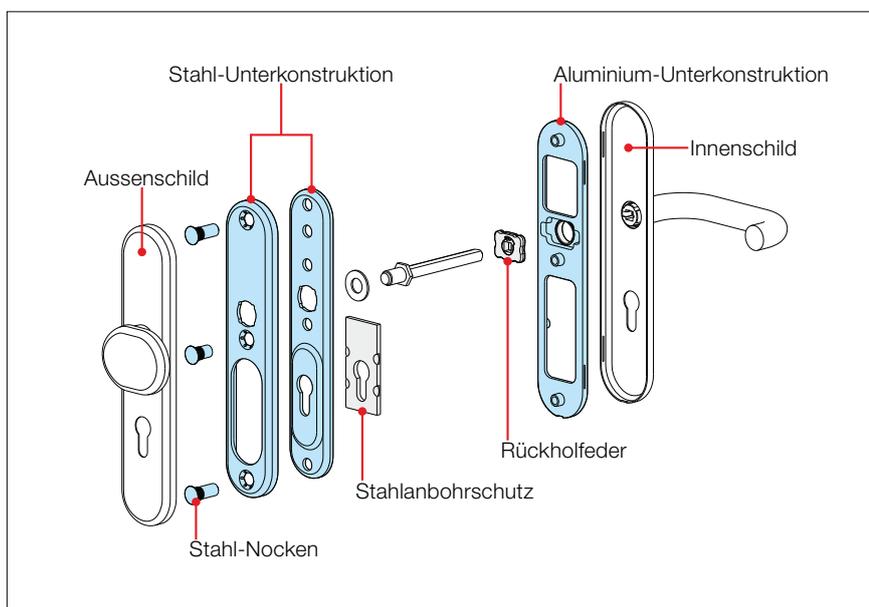

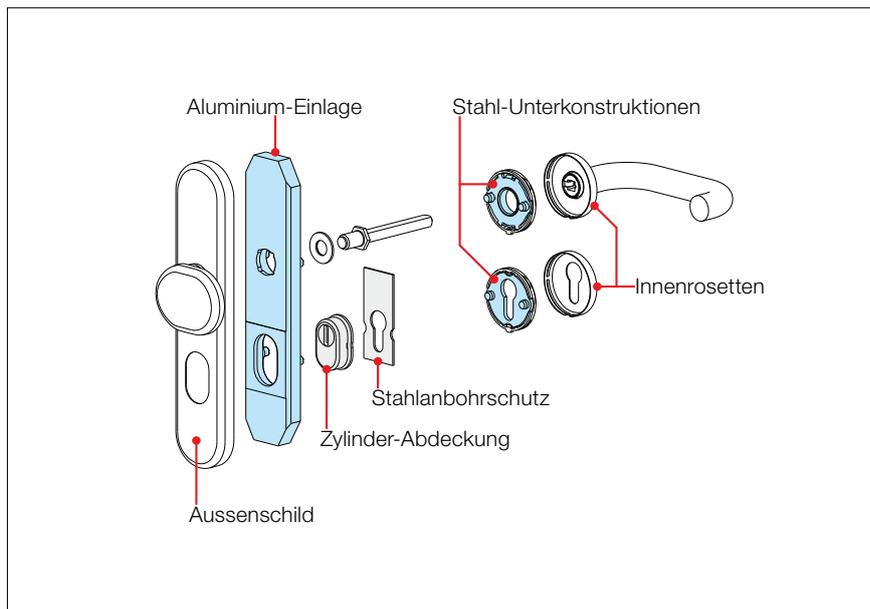


HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES1 (SK2) sind ausschliesslich mit Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Diese Schutzbeschläge ermöglichen eine Ausstattung der Innenseite der Haus-/Wohnungsabschluss-Tür mit einer Rosetten-Garnitur anstatt der üblichen Langschildvariante und erlauben unterschiedliche Material- und Farb-Kombinationen auf der Tür-aussen- bzw. -innenseite. Werden HOPPE-Produkte mit «Fremdteilen» für eine Kombination vermischt, entfällt die Zusage der Zertifizierung.

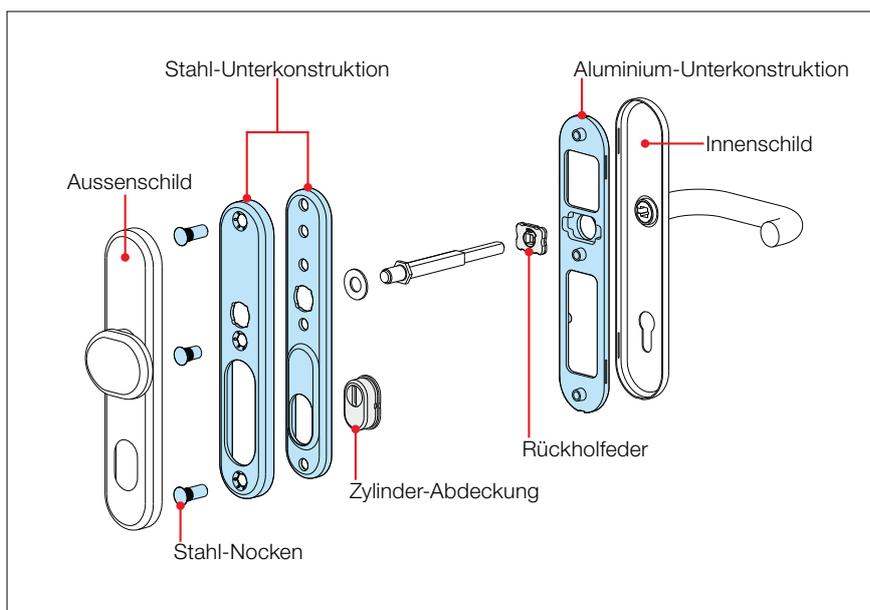

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES2 (SK3)

HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES2 (SK3) sind mit Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing auf Anfrage erhältlich. Diese Beschläge werden von den Versicherungsgesellschaften bei erhöhten Risiken (Versicherungswerten) vorgeschrieben. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfehlen ES2 (SK3) Schutzbeschläge bei einem höheren Schutzbedürfnis (z. B. bei einer «besonders gefährdeten Lage» des Hauses).

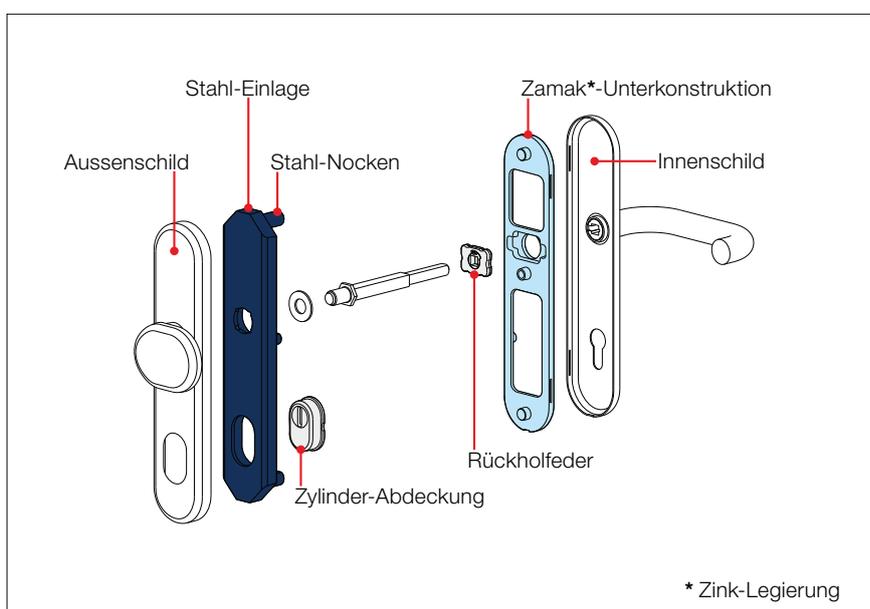

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES3 (SK4)

HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES3 (SK4) sind mit Zylinder-Abdeckung (ZA) und einer 13 mm dicken, gehärteten Stahlplatte versehen. Sie sind in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Durch die extrem einbruchhemmende Wirkung empfehlen die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen ES3 (SK4) Schutzbeschläge bei einem sehr hohen Schutzbedürfnis (z.B. bei einer «ausserordentlich gefährdeten Lage» des Hauses).

* Zink-Legierung

HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul für die Haustür-Innenseite



HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul: weniger Teile – weniger Aufwand

Mit HOPPE-Halbgarnituren gestalten Sie Haustür-Innenseiten ganz individuell. Und profitieren zusätzlich von unserem neuartigen **Rosetten-Montagemodul**.

Mit diesem Modul wird die Montage der Rosetten-Halbgarnituren für die Haustür-Innenseite jetzt nämlich wesentlich einfacher und deutlich schneller: Es vereint mehrere Bauteile in einer kompakten Einheit. Das bedeutet weniger Einzelteile und damit spürbar weniger Handgriffe.

HOPPE hat die wesentlichen funktionalen Bauteile zu einem einzigen, kompakten Rosetten-Montagemodul zusammengefügt:

HOPPE-Vollstift

rechts/links verwendbare Rückholfeder

Rosetten-Unterkonstruktion

Zur Montage des Türgriffs benötigen Sie also nur noch drei Einzelteile:

Rosetten-Montagemodul

Rosetten-Abdeckkappe

Türgriff



Die Vorteile der HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul im Überblick

• Einfache und schnelle Montage

– Weniger Einzelteile bedeuten weniger Aufwand. Viele der bisher erforderlichen, teilweise komplizierten und vor allem zeitaufwändigen Arbeitsschritte gehören der Vergangenheit an.

– Der Einsatz der bewährten HOPPE-Schnellstift-Verbindung vereinfacht die Montage der Halbgarnitur (und erleichtert bei Bedarf deren Demontage).

• Komfortabel

– Durch das integrierte Rückholfeder-Paket ist das Modul rechts wie links verwendbar und unterstützt die Schlossfeder beim Zurückführen des Griffs in die 90°-Position.

- Der Einsatz von Stahl-Stütznocken verhindert ein Verdrehen der Rosetten-Unterkonstruktion. Dadurch ist eine hohe Stabilität dauerhaft gewährleistet.

• **Materialunabhängig einsetzbar**

- Das Modul kann sowohl an Holz- wie auch an Aluminium- und Kunststoff-Haustüren eingesetzt werden. Denn Sie können es wie bisher über die Stahl-Stütznocken befestigen oder über die neue zusätzliche 4-fach-Verschraubung.



Aluminium-Haustür



Holz-Haustür



Kunststoff-Haustür


• **Individuell**

- Ob klassisch rund oder modern gradlinig, in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul zur Verfügung.

Türvorbereitung und Montage der HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul

Dieses Modul ist auf Standardtüren mit Standard-schlössern einsetzbar. Es ist also keine besondere Türvorbereitung notwendig.

Lediglich für die kurzen Stahl-Stütznocken des Rosetten-Montagemoduls sind zwei Führungsbohrungen (Ø 7,5 mm) erforderlich.

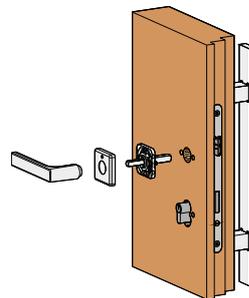

①



②



③

① Rosetten-Montagemodul befestigen (Verschraubung über die Stahl-Stütznocken oder 4-fach-Verschraubung), ② Abdeckrosette aufklipsen, ③ Türgriff aufstecken – fertig!

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Hinweis:

Die im Lieferumfang der HOPPE-Halbgarnituren enthaltenen Rosetten-Montagemodule gibt es in zwei Vierkantstift-Ausführungen:

- mit HOPPE-Vollstift □ 8 mm (42 mm vorstehend)
- mit HOPPE-Vollstift □ 10 mm (52 mm vorstehend)

Für dickere (Holz-)Haustüren können zusätzlich auch Rosetten-Montagemodule mit HOPPE-Vollstift □ 10 mm in den Versionen 62 mm bzw. 72 mm vorstehend einzeln bestellt werden.



Hinweise zu Feuerschutztüren

Feuerschutztüren können sehr lange in Gebrauch sein. Sollte im Laufe der Zeit eine Veränderung notwendig sein, müssen folgende Punkte beachtet werden.

- Eine Feuerschutztür muss bauaufsichtlich zugelassen werden.
- An zugelassenen Feuerschutztüren darf nichts geändert und verändert werden.

Feuerschutzabschlüsse sind nach DIN 4102, Teil 5 selbstschliessende Türen bzw. Tore, die dazu bestimmt sind, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Unterschieden werden Feuerschutztüren nach der Dauer, die sie dem Feuer widerstehen (T30 = 30 Minuten, T60, T90 oder T120). Folgende Grundanforderungen müssen Feuerschutztüren erfüllen:

- Selbstschliessend
- Erfüllung der festgelegten brandschutztechnischen Anforderungen (d. h. die Ausbreitung von Feuer muss verhindert werden)
- Zuverlässige Funktionsfähigkeit und deren Erhalt über einen längeren Zeitraum (200'000 Öffnungs- und Schliessvorgänge)

Wie muss eine Feuerschutz-Türgriff-Garnitur aufgebaut sein?

Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen, um die Funktion des Feuerschutzabschlusses zu gewährleisten, nach den in der DIN 18273 geregelten Anforderungen aufgebaut sein. Diese Norm gilt für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren, die bei Feuerschutztüren und Rauchschutztüren eingesetzt werden. Neben der Türgriff-Garnitur gehören auch weitere Feuerschutz-geprüfte Bauteile, wie beispielsweise das Schloss, die Bänder, die Türschliesser usw., zur Feuerschutztür. Wird ein nicht Feuerschutz-geprüftes Bauteil an einer Feuerschutztür verwendet, ist die Erfüllung der o. g. Anforderungen gefährdet.

Wesentliche Merkmale von Garnituren, die nach der DIN 18273 gefertigt werden, sind:

- Werkstoffe und konstruktiver Aufbau der Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen so beschaffen sein, dass bei vorschriftsgemässer Montage und bestimmungsgemäsem Gebrauch das Brandschutzverhalten und die dauerhafte Funktion der Tür nicht beeinträchtigt werden.
- Der Vierkantstift muss aus Stahl sein, einen Querschnitt von 9 x 9 mm aufweisen und in Längsrichtung ungeteilt sein.
- Sind Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (z. B. Aluminium-Garnituren) aus einem unterhalb 1'000 °C (300 °C für Rauchschutztüren) schmelzenden Werkstoff, so müssen in der Regel alle für die Funktion relevanten Einzelteile (Griff – Stahl-Kern / Schilder und Rosetten – Stahl-Unterkonstruktion / Befestigungsmittel aus Stahl) mit einem oberhalb 1'000 °C schmelzenden Werkstoff versehen werden. Wichtig ist, dass die Brandschutztür auch nach einem Brand noch begangen werden kann.
- Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen der Dauerfunktionsprüfung (200'000 Öffnungs- und Schliessvorgänge, Standflügel-Garnitur 100'000) ohne Schäden, wie z. B. Verformungen und Risse, standhalten.
- Türen in Rettungswegen müssen, um Unfallgefährdungen zu vermeiden, mit einem Türgriff ausgerüstet sein, dessen Ende in geeigneter Weise gestaltet ist (z. B. zum Türblatt hin gebogen – siehe hierzu HOPPE-Feuerschutz-Griff FS-138F).

Wichtig:


Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind Bestandteil der MVV-TB (Musterwaltungsvorschrift für Technische Baubestimmungen) und müssen als Verwendungsnachweis das Übereinstimmungszertifikat (ÜZ) führen.

Ausgestellt wird das Übereinstimmungszertifikat von einer anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstelle unter der Voraussetzung, dass das Bauprodukt der massgeblichen technischen Regel (hier DIN 18273) entspricht, einer ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch die Zertifizierungsstelle unterliegt.

HOPPE-Feuerschutz-Garnituren (nicht FS-Einzelteile) sind vom Materialprüfamt-Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW) zertifiziert, tragen das «Ü»-Zeichen und geben Ihnen als Bauplaner die Sicherheit, den vom Gesetzgeber vorgesehenen Verwendungsnachweis zu erbringen.

HOPPE-Feuerschutz-Garnituren entsprechen der DIN 18273 (verwendbar bis T90)

HOPPE rüstet alle Feuerschutz-Garnituren für eine relativ grosse Türdicken-Überbrückung mit langen Nocken aus. Bei Rosetten- und Kurzschild-Garnituren sind die Nocken auf der Aussenseite von 7 mm Aussendurchmesser auf 6,2 mm abgesetzt. Daraus folgt, dass der Schlossdurchbruch je nach konstruktivem Aufbau der Tür (gegebenenfalls) für Rosetten- und Kurzschild-Garnituren mindestens 6,5 mm gross sein sollte. Ist dies nicht der Fall, dann geben Sie uns bitte das Mass des Schlossdurchbruches und die genaue Türdicke an.

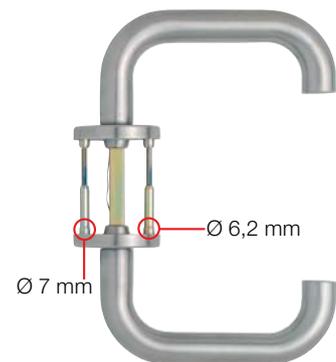


HOPPE-Feuerschutz-Wechsel-Garnituren sind grundsätzlich mit einem festen Knopf und einem fest/drehbaren Wechselstift ausgestattet. In Rettungswegen dürfen nur Wechsel-Garnituren eingesetzt werden, wenn die Fluchtrichtung eindeutig feststeht.



Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren (FS-AP) werden üblicherweise an Türen in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt. Aus diesem Grund ist hierbei ein Modell zu wählen, dessen Griffende zum Türblatt hin gebogen ist. Türgriff-Garnituren für Schlösser mit Antipanik-Funktion müssen grundsätzlich eine zugfeste und drehbare Grifflagerung aufweisen. Alle HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Garnituren gibt es nur mit zugfest/drehbar-Lagerung (f/d) und Feuerschutz-Antipanik-Vollstift. Somit ist eine Übertragung der aufzuwendenden Kräfte auf die Schlossnuss ausgeschlossen.



Feuerschutz-Standflügel-Garnituren (FS-SF) sind bei HOPPE mit einem Aussenschild bzw. einer Aussenblindrosette ausgeführt. Der Vierkantstift (Vollstift) kann je nach Schloss-Sitz selbst angepasst werden.

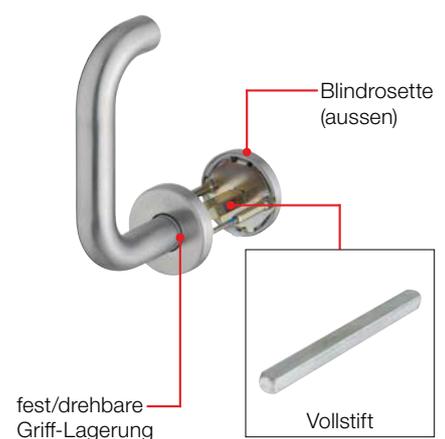



DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse

Die neuen europäischen Normen DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse gelten seit Juni 2002 und wurden 2008 überarbeitet, u. a. bezüglich der Anforderungen an die Griffmasse.

In der Vergangenheit wurde in Deutschland bei Türen in Flucht- und Rettungswegen nicht zwischen Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen unterschieden. Zulässig waren alle Feuerschutz-Antipanik-Beschläge mit einem Vierkant von 9 mm und Griff-Formen, deren Enden zum Türblatt zeigen.

Die genannten Normen unterscheiden zwischen beiden Verschlussarten. Sie definieren jeweils die Anforderungen und Prüfverfahren und geben konkrete Empfehlungen zu deren Anwendung.

Die HOPPE-Feuerschutz-Garnituren dieser Serien wurden mit den Schlössern geprüft, die Sie in der Aufstellung auf der Seite 50/51 sehen.

| | |
|--|---------------------------------|
|  | Dallas (E)1644 |
|  | Liverpool (E)1313 |
|  | Marseille (E)1138 |
|  | Paris (E/K)138 |
|  | Rotterdam (E)1401 |
|  | San Francisco (E)1301 |
|  | Stockholm (E)1141 |
|  | Trondheim E1431 |

DIN EN 179 Notausgangs-Verschlüsse



• Anwendungsbereich:

Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Notsituationen entstehen können. Die Ausgänge und ihre Beschläge sind den Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Bürogebäude ohne Publikumsverkehr).

• Notsituation:

Eine Notsituation tritt ein, wenn für eine Person oder Personengruppe eine lebensbedrohliche Situation entsteht, jedoch nicht davon auszugehen ist, dass diese zu einer Panik führt. Ein typisches Szenario ist der Brand einer Büroetage, auf der das Büropersonal mit den Fluchtwegen vertraut ist und so kontrolliert der Gefahr entkommen kann.

DIN EN 1125 Antipanik-Türverschlüsse



• Anwendungsbereich:

Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Paniksituationen entstehen können. Die Ausgänge und deren Beschläge sind **nicht** allen Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Eingangstüren in öffentlichen Gebäuden).

• Paniksituation:

Eine Paniksituation kann eintreten, wenn aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation viele Menschen oder Menschenmassen aus einem Gebäude fliehen müssen. Oftmals spielen Faktoren wie starke Rauchentwicklung, Dunkelheit und die Anwesenheit ortsfremder Personen eine Rolle. Ein typisches Beispiel ist der Brand in einem Kinosaal.

**DIN EN 179
Notausgangs-Verschlüsse**


- **Zulässige Beschläge:**
Türgriffe oder Stossgriffe bzw. Griffplatten, die für die Verwendung in Notsituationen entwickelt wurden (siehe nachstehende Zeichnungen).
- **Unbedingt beachten:**
Beschlag und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.

**DIN EN 1125
Antipanik-Türverschlüsse**


- **Zulässige Beschläge:**
Waagerechte, über die gesamte Türbreite reichende Griff- oder Druckstangen.
- **Unbedingt beachten:**
Griff- oder Druckstangen und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.

Wichtige Merkmale bei Feuerschutz-Beschlägen für Notausgangs-Verschlüsse nach DIN EN 179


1. Feuerschutz-Wechsel-Garnitur

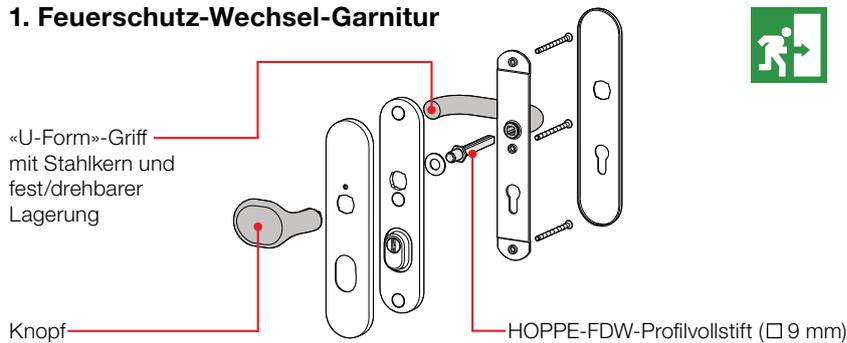


2. Feuerschutz-Antipanik-Garnitur (FS-AP)

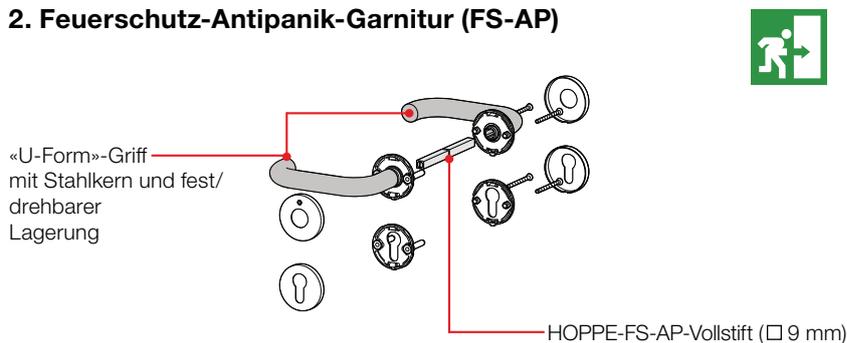

3. Feuerschutz-Standflügel-Garnitur (FS-SF)

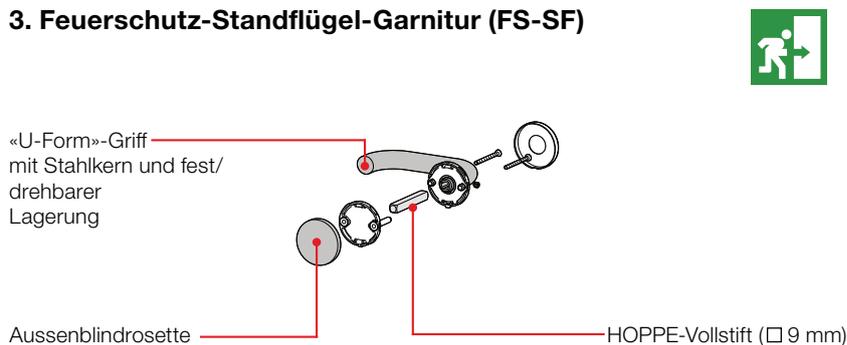

Massliche Anforderungen an einen Griff nach DIN EN 179

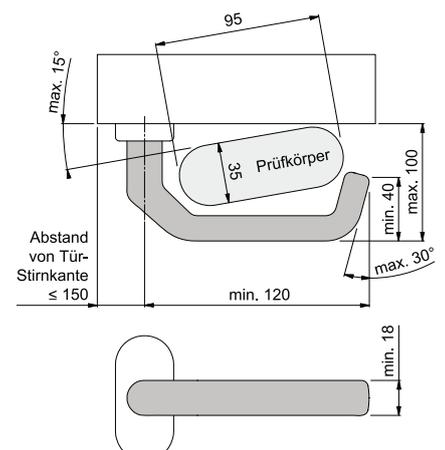



Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag

Notausgangs-Verschlüsse und Antipanik-Türverschlüsse sind bauaufsichtlich relevante Produkte mit EG-Konformitätszertifikat (= CE-Zeichen). Nur CE-gekennzeichnete Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden.

Die Lieferung der Komponenten von Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen, d. h. von Schloss und Beschlag, kann getrennt erfolgen, wenn die Kennzeichnung der Produkte deren Zusammengehörigkeit eindeutig aufzeigt. Das Kennzeichnungs-System, auf das sich Schloss- und Beschlaghersteller mit den Prüfinstituten in Deutschland geeinigt haben, sieht vor, dass die Schösser die CE-Kennzeichnung erhalten und die zugehörigen Beschläge mit einer vom Prüfinstitut vergebenen Identnummer gekennzeichnet werden. Der Schlosshersteller erhält das EG-Konformitätszertifikat, der Beschlaghersteller erhält eine korrespondierende Bescheinigung.

Die zulässigen Kombinationen von Schössern und Beschlägen werden sowohl in den EG-Konformitätszertifikaten/-bescheinigungen als auch in den Installations- und Montageanleitungen aufgeführt.

Voraussetzung für eine getrennte Lieferung ist, dass Sie sicherstellen, dass nur zusammen geprüfte und zertifizierte Produkte an den Verarbeiter ausgeliefert werden oder, wenn Sie selbst Verarbeiter sind, montiert werden.

| Schlosshersteller | Schlostyp-Bezeichnung | DIN EN 179 Zertifikat-Nr. | HOPPE-Bescheinigungs-Nr. |
|---|--|--|------------------------------------|
| ASSA ABLOY | Notausgangsverschluss „OneSystem Standard Panic“ für Rohrrahmentüren Notausgangsverschluss „OneSystem Standard Panic“ für Vollblättüren Notausgangsverschlüsse ASSA ABLOY „Serie x09N / x19N“ Selbstverriegelnde Notausgangsverschlüsse ASSA ABLOY | 0432-CPR-00007-07 0432-CPR-00007-09 0432-CPR-00007-11 0432-CPR-00007-14 beinhalten DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
| ASSA ABLOY | Notausgangsverschlüsse Casa Alpha, Casa NX, Tribloc, Tribloc NX | 0757-CPR-229Panik-6039631-20-5 0757-CPR-229Panik-6039631-25-2 0757-CPR-229Panik-6039631-24-4 0757-CPR-229Panik-6039631-27-2 beinhalten DO 20.20.01 (FS-E42H/42HS und FS-E353H mit FS-E-Knöpfen und FS-E-Griffen) | |
| | Notausgangsverschlüsse Delta, mFlipLock, sFlipLock | 0757-CPR-229Panik-6039631-13-8 0757-CPR-229Panik-6039631-23-10 beinhalten DO 20.20.02 (FS-E3346/3346 mit gekrümmten FS-E-Knöpfen und FS-E-Griffen) | |
| | Notausgangsverschlüsse GU-BKS für Rohrrahmentüren Serien B-13xxx Δ , B-18xxx Δ , B-19xxx Δ Serien Security & Security Automatic PA, Security ePower Δ = nicht kombinierbar mit durchgeschraubten Langschild-Garnituren, inkl. Schmalschild-Schutz | 0432-CPR-00029-003 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | 0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20 |
| | Notausgangsverschlüsse GU-BKS für Vollblättüren Serien 21xx, 23xx, Security & Security Automatic PA | 0432-CPR-00029-004 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| BEYER & MÜLLER Schlösser und Beschläge | Notausgangsverschlüsse 799, 800, 801, 810, 1013, 1018, 1019, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1034, 1035, 1040, 1113, 1122, 1128, 1130, 1131, 1138, 1140, 1758 *, 1759, 3013, 3028, 3113, 3128, 7099, B82 Panik | 0432-CPR-00082-01 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| | Notausgangsverschlüsse dormakaba Austria 127, 128, 131, 132 | 0432-CPR-00072-02 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| | Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/PA/AFR Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/MO/AFR | 1309-CPR-0339 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD | |
| | Notausgangsverschlüsse KABA 134PA/BO, 134KD/PA/BO, 134MO/BO, 134KD/MO/BO | 1309-CPR-0340 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD | |



| Schlosshersteller | Schlosstyp-Bezeichnung | DIN EN 179 Zertifikat-Nr. | HOPPE- Bescheinigungs-Nr. |
|---|---|---|--|
|  | Notausgangverschlüsse SVP | 0432-CPR-00026-11 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | 0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20 |
| | Notausgangverschlüsse Serie 18xx * | 0432-CPR-00026-12 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| | Notausgangverschlüsse Serien 200, 300 | 0432-CPR-00026-98 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| | Notausgangverschluss M-SVP 2200 DCW | 1309-CPR-0158 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
| | Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5000 Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3000 | 1309-CPR-0134 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
| | Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5500 Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3500 | 1309-CPR-300 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
|  | Notausgangverschlüsse dormakaba SVP (Tochterzertifikat zu dormakaba Deutschland) | 0432-CPR-00026-11.12 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | 0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20 |
|  | Notausgangverschlüsse ECO Serien GBS 1xx, GBS 8x und GBS 9x | 0432-CPR-00099-01 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
|  | Notausgangverschlüsse autosafe 833P, autotronic 834P, autosafe 835P, autotronic 836P, autosafe 837P, multisafe 870, multitronic 881 | 1309-CPR-421 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD | |
|  | IQ lock AUT, IQ lock C, IQ lock C DL, IQ lock EL, IQ lock EL DL, IQ lock EM, IQ lock EM DL, IQ lock M, IQ lock M DL | 0757-CPR-229PANIK-7013137-5-9 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
|  | Notausgangverschlüsse KFV EE/EP | 0432-CPR-00048-01 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
| | MFP EE 3600 | 0432-CPR-00048-03 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
|  | Roto Safe A700 Tando F, E601 Eneo AF, E611 Eneo CF, E700 Eneo AF, P600, P603 Tando F | 0757-CPR-229PANIK-7031575-2-7 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | 0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20 |
|  | FH 20, ES21 | 1309-CPR-0487 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD | |
| | RR02 ABP, RR02 APD, RR02 APE, RR02 FS, RR02 FWS | 1309-CPR-0098 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
|  | Notausgangverschlüsse WILKA | 0432-CPR-00005-02 beinhaltet DO 20.7, DO 20.20 | |
|  | STV-AP, STV-AP3, STV-AP4, STV-BM | 0432-CPR-00107-01 beinhaltet DO 20.7.01, DO 20.7.02, DO 20.20.01, DO 20.20.02 | |
|  | Rohrrahmen-Notausgangverschlüsse Sv-Notausgangverschlüsse Vollblatt-Notausgangverschlüsse | 0432-CPR-000037-01 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |
| | Notausgangverschluss-Kombinationen | 0432-CPR-00082-01.01 beinhaltet DO 20.X.01 | |
| | Panikschlösser Serie 200/Sv200 | 1309-CPR-0303 beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02 | |

1. Für die Kombination von AP-Wendeschlössern (*) mit HOPPE-Kurzschildgarnituren bitte immer die Ausführung mit kurzen Nocken verwenden.
2. Für die Kombination von Schlössern mit Staubschutzhülsen (Schlossdurchbrüche dadurch auf Ø 6,5 mm reduziert) mit HOPPE-Kurzschildgarnituren bitte immer die Ausführung mit kurzen Nocken verwenden.



Feuerschutztür-Garnituren nach EI30

Die Klassifizierung EI30 legt die Feuerwiderstandsfähigkeit eines kompletten, raumtrennenden Bauteils fest. Dabei werden Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) nach definierter Klassifizierungsperiode in Minuten (30) überprüft.

- **Raumabschluss** beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einer einseitigen Brandeinwirkung so standzuhalten, dass ein Feuertdurchtritt zur unbeflammten Seite verhindert wird.
- **Wärmedämmung** bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Feuer und Wärme soweit zu begrenzen, dass auf der dem Feuer abgewandten Seite des Bauteils Personen nicht gefährdet und dort befindliche Materialien nicht entzündet werden.

Ausgewählte HOPPE-Garnituren für Aussen-/Wohnungsabschluss- und Innentüren wurden auf BRUNEX®-Türelementen im Rahmen von Brandschutzprüfungen gemäss EN 1363-1 (1999; SIA 183.101) und 1634-1 (2000; SIA 183.181) erfolgreich getestet. Sie sind für die Verwendung an allen EI30-zertifizierten Feuerschutztüren geeignet.



Garnituren für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:



Geprüfte Garnitur:
1140/3331E/3330
(Stockholm)
Schnellstift

Alle mit dem Griff 1140 (Stockholm) **baugleichen** Aluminium- und Edelstahl-Griffe können mit den Schildern (E)3331E/3330 kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten (auch Wechselgarnituren) sind in den Matrizen n3082041-100 und n3082043-200 dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.

Garnituren für Innentüren:



Geprüfte Garnitur:
1510/42/42S
(Verona)
Schnellstift

Alle mit dem Griff 1510 (Verona) **baugleichen** Aluminium- und Edelstahl-Griffe können mit den Rosetten (E)42 kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten (auch Wechselgarnituren) sind in den Matrizen n3082043-100 und n3082043-200 dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.





Geprüfte Garnitur:
E138Z/353FL
(Paris)
Schnellstift

Alle mit dem Griff E138Z (Paris) **baugleichen** Edelstahl-Griffe können mit den Flachschildern E353FL und E202FL kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten sind in der Matrix n3082042-100 (Seite 4 bis 6) dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.

HOPPE-Aussentür-Beschläge mit Dichtungseinlage

Die von HOPPE neu entwickelten Aussentür-Beschläge mit Dichtungseinlage verbessern die Dichtigkeit der Gebäudehülle und damit die Energiebilanz (nicht nur) von Niedrigenergie- und Minergiehäusern.

Eine gut isolierte Gebäudehülle kann in Verbindung mit einer automatischen Belüftung erhebliche Energie-Einsparungen bewirken. Zugleich kann aber der leichte Überdruck einer sogenannten Komfortlüftung dazu führen, dass bei Temperaturen unter null Grad Celsius feuchte Luft im Schlosskasten der Aussentür kondensiert und dort Schäden wie Rost, Aufquellen des Türblatts oder sogar Pilzbefall hervorruft. HOPPE bietet hierfür eine ideale Lösung: Bei unseren Aussentür-Beschlägen mit Dichtungseinlage wird eine mehrlagige Schaumstoff-Dichtung aussen und innen in die Schildgarnitur eingebracht. Die Dichtung schützt nicht nur vor Energieverlust, sondern verhindert auch Feuchtigkeitsschäden im Bereich des Schlosskastens oder das Eindringen von Schlagregen.

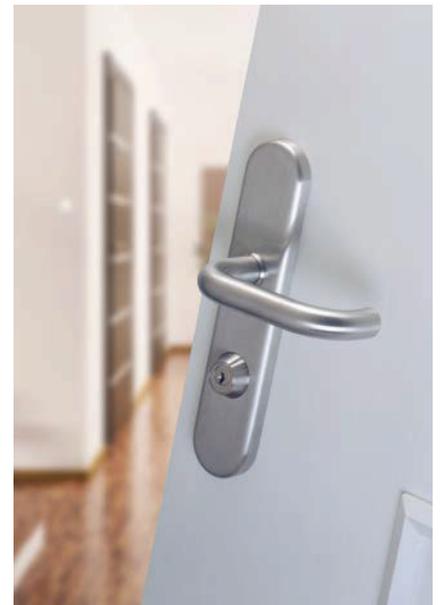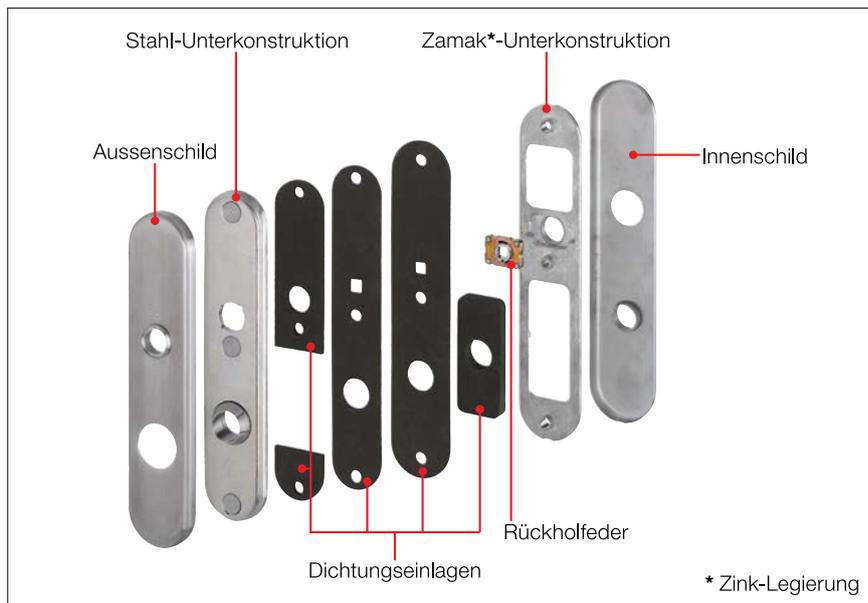

Beschläge mit Dichtungseinlage entsprechen der **SN EN 12207** (Luftdurchlässigkeit) sowie der **SN EN 12208** (Schlagregendichtheit) und sind in Schutzklasse SK2 (ES1) mit den beliebten HOPPE-Modellen Amsterdam und Paris erhältlich. Weitere Modelle und Beschläge auf Anfrage.



Serie Amsterdam
E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)



Serie Paris
E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)



Gefahrenquelle Fenster

Die Mehrheit aller Wohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser erfolgt über Fenster oder Terrassen- und Balkontüren. Gängige Einbruchmethoden sind das Aufhebeln des Fensters oder der Versuch, den Fenstergriff von aussen in die Öffnungsstellung zu bringen, z. B. durch das Verschieben des Fensterbeschlags, Glasstechen oder Rahmenbohren.

Einbruchhemmende Fenstergriffe von HOPPE sind mit verschiedenen unterschiedlichen Techniken für mehr Sicherheit am Fenster ausgestattet.

- **Secustik**

Fenstergriffe mit Secustik-Technik erschweren das unbefugte Verschieben des Fensterbeschlags von aussen durch den integrierten Sperrmechanismus. Die formschliessende Rastung ist das hörbare Plus für mehr Sicherheit am Fenster. Mehr hierzu auf S. 63.

- **SecuForte**

Fenstergriffe mit SecuForte sind im geschlossenen und im gekippten Zustand gesperrt, d. h. Griff und Vierkantstift sind nicht miteinander verbunden. Bei einem Einbruchversuch kann bei massiver Krafteinwirkung zwar der Griff von der Rosette abgedreht werden, das Fenster lässt sich aber nicht öffnen. Abschliessbare Fenstergriffe mit SecuForte sind nach RAL200 geprüft. Mehr hierzu auf S. 66.

- **Secu100**

Abschliessbare 100 Nm-Fenstergriffe mit Secu100 verhindern das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm*. Mehr hierzu auf S. 71.

- **Secu100 + Secustik**


Abschliessbare Fenstergriffe mit Secu100 + Secustik verbinden die Techniken Secu100 und Secustik: Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand wie auch eine permanente Basis-Sicherheit, wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist. Mehr hierzu auf S. 72.

- **Secu200**

Abschliessbare 200 Nm-Fenstergriffe mit Secu200 verhindern das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einer Krafteinwirkung von 200 Nm*. Mehr hierzu auf S. 71.

- **SecuSelect**

Fenstergriffe mit SecuSelect sind nach RAL200 zertifiziert. Die abschliessbare Rosette verschliesst das Fenster auch dann sicher, wenn der Griff bei einem Einbruchversuch gewaltsam abgedreht wird. Die Kombination mit der Secustik-Technik bietet Basis-Sicherheit, auch wenn die Rosette nicht abgeschlossen ist. Mehr hierzu auf S. 73.

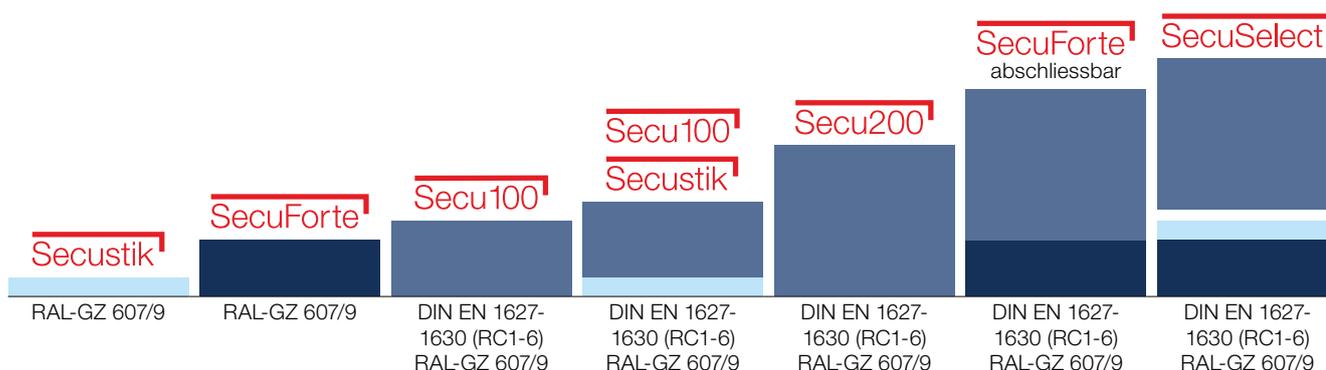

Die DIN EN 13126-3 für Fenstergriffe

Die Europäische Norm **DIN EN 13126** besteht aus 19 Teilen. Sie befasst sich mit Beschlägen für Fenster und Fenstertüren. Teil 3 dieser Normenreihe wurde komplett überarbeitet (Ausgabe April 2023) und definiert über einen 8-stelligen Klassifizierungsschlüssel Anforderungen und Prüfverfahren für Betätigungsgriffe, insbesondere für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschläge. Details zum Klassifizierungsschlüssel, der für alle Normenteile vereinheitlicht wurde, folgen im Anschluss.



An die Masse der Fenstergriffe stellt die Europäische Norm keine Anforderungen. Diese sind in der **DIN 18267** festgelegt (z. B. Vierkantstift $\square 7$ mm, Stichmass der Verschraubung 43 mm).


Der Klassifizierungsschlüssel in DIN EN 13126-3:2023-04

Das nachstehende Beispiel beschreibt einen RAL-Fenstergriff mit den Mindestanforderungen nach DIN EN 13126-3.

1. Stelle: Dauerfunktionstüchtigkeit

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung |
|---------------|------------------------------|
| H1/90 | 5'000 Drehzyklen |
| H2/90 | 10'000 Drehzyklen |
| H3/90 | 20'000 Drehzyklen |
| H1/180 | 5'000 Drehkippzyklen |
| H2/180 | 10'000 Drehkippzyklen |
| H3/180 | 20'000 Drehkippzyklen |

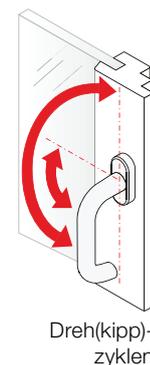

2. Stelle: Masse

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung |
|----------|-------------------|
| 0 | keine Anforderung |

3. Stelle: Korrosionsbeständigkeit

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |


| Klasse | Beschreibung |
|----------|---------------------------------|
| 2 | mindestens Klasse 2 der EN 1670 |

4. Stelle: Prüfgrösse

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung |
|--------|-------------------|
| 0 | keine Anforderung |

5. Stelle: Schutzwirkung gegen Einbruch (entsprechend Zusatzprüfparameter)

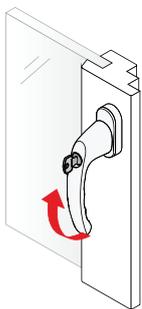

Beständigkeit gegen Abreissen



Beständigkeit gegen Abdrehen

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | keine Schutzwirkung |
| 1 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen |
| 2 | 100 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen (Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 40 Nm mit voller Blockierfunktion) |
| 3 | 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen (Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 50 Nm mit voller Blockierfunktion) |

6. Stelle: Schlüsselbezogene Sicherheit (entsprechend Zusatzprüfparameter)

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | kein Schliessmechanismus |
| 1 | Riegelmechanismus |
| 2 | Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≥ 25 Schliessvarianten |
| 3 | Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≥ 100 Schliessvarianten |

7. Stelle: Griff-Typ (Typ des Betätigungsgriffs)


| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Anwendung | Griffausführung |
|--------|-----------------------|-------------------|
| N1 | N = ohne Rastfunktion | 1 = Fenstergriff |
| N2 | N = ohne Rastfunktion | 2 = Getriebegriff |
| C1 | C = mit Rastfunktion | 1 = Fenstergriff |
| C2 | C = mit Rastfunktion | 2 = Getriebegriff |

8. Stelle: Gebrauchs-Kategorie (entsprechend der Hauptprüfparameter)

| 1 Dauer- funktion | 2 Masse | 3 Korrosions- beständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchs- Kategorie |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

| Klasse | Beschreibung | |
|----------|--|--|
| 1 | Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung | Zwischenlauf $M_o \leq 1,4 \text{ Nm}$ Ausrastmoment $M_a \leq 6,0 \text{ Nm}$ Differenzwert $M_d \geq 0,4 \text{ Nm}$ |
| | Freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene | $\Delta \leq 6 \text{ mm}$ |
| | Torsionsfestigkeit 200 N/85 mm/30 s | zulässige Verformung $\Delta \leq 5 \text{ mm}$ |
| | Zugfestigkeit der Stiftverbindung | $F \geq 100 \text{ N}$ |
| | Zugfestigkeit aussermittig | $F = 600 \text{ N}$ |
| 2 | Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung | Zwischenlauf $M_o \leq 0,8 \text{ Nm}$ Ausrastmoment $M_a \leq 4,0 \text{ Nm}$ Differenzwert $M_d \geq 0,8 \text{ Nm}$ |
| | Freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene | $\Delta \leq 4 \text{ mm}$ |
| | Torsionsfestigkeit 200 N/85 mm/30 s | zulässige Verformung $\Delta \leq 2 \text{ mm}$ |
| | Zugfestigkeit der Stiftverbindung | $F \geq 100 \text{ N}$ |
| | Zugfestigkeit aussermittig | $F = 1'200 \text{ N}$ |

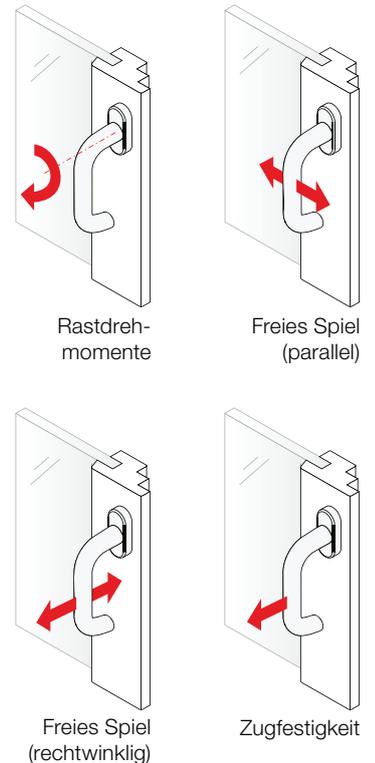

Beispiel-Klassifizierungs-Schlüssel für einen Fenstergriff mit **SecuForte**

| 1 Dauer- funktion | 2 Masse | 3 Korrosions- beständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchs- Kategorie |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| H2/180 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | C1 | 2 |

| Stelle | Klasse | Beschreibung |
|--------|---------------|--|
| 1 | H2/180 | 10'000 Drehkippsyklen |
| 2 | 0 | keine Anforderung |
| 3 | 3 | mindestens Klasse 2 der EN 1670 |
| 4 | 0 | keine Anforderung |
| 5 | 1 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen |
| 6 | 1 | Riegelmechanismus |
| 7 | C1 | Anwendung C = mit Rastfunktion, Griffausführung 1 = Fenstergriff |
| 8 | 2 | Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung |
| | | Freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene |
| | | Torsionsfest. 200 N/85 mm/30 s |
| | | Zugfestigkeit der Stiftverbindung |
| | | Zugfestigkeit aussermittig |



Hamburg – 0700/UD9020 F1

SecuForte

VarioFit



Die RAL-GZ 607/9 für Fenstergriffe

Die überarbeitete DIN EN 13126-3 bildet auch die Grundlage für die neu-gefasste Güte-Richtlinie **RAL-GZ 607/9** (Ausgabe April 2023). Die Mindestanforderungen an RAL-Fenstergriffe folgen im Anschluss.

Voraussetzung zur Erlangung des RAL-Gütezeichens ist neben der Erfüllung festgelegter Mindestanforderungen nach DIN EN 13126-3 die ständige Eigen- und Fremd-Überwachung durch ein anerkanntes Prüfinstitut. Dadurch wird ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau der Produkte sichergestellt.

RAL

- Fenstergriff mit RAL-fähiger Rastung
- Mind. 10'000 Drehkippsyklen
- Mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest

RAL – Mindestanforderungen nach DIN EN 13126-3:

| 1 Dauer- funktion | 2 Masse | 3 Korrosions- beständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchs- Kategorie |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

RAL100

- Abschliessbarer oder riegelbarer Fenstergriff mit RAL-fähiger Rastung
- Mind. 10'000 Drehkippsyklen
- Mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest
- 100 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreissen
(Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 40 Nm mit voller Blockierfunktion)
- Riegelmechanismus oder Schliessmechanismus mit mind. 100 möglichen Schliessvariationen

RAL100 – Mindestklassifizierung nach DIN EN 13126-3:

| 1 Dauer- funktion | 2 Masse | 3 Korrosions- beständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchs- Kategorie |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1*/3** | C1 | 2 |

* Riegelmechanismus | ** Schliessmechanismus

RAL200

- Abschliessbarer oder riegelbarer Fenstergriff mit RAL-fähiger Rastung
- Mind. 10'000 Drehkippsyklen
- Mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest
- 200 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreissen
(Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 50 Nm mit voller Blockierfunktion)
- Riegelmechanismus oder Schliessmechanismus mit mind. 100 möglichen Schliessvariationen

RAL200 – Mindestklassifizierung nach DIN EN 13126-3:

| 1 Dauer- funktion | 2 Masse | 3 Korrosions- beständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchs- Kategorie |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| H2/180 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1*/3** | C1 | 2 |

* Riegelmechanismus | ** Schliessmechanismus

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL

Die HOPPE-Fenstergriffe auf Basis der Rosetten U10, U26, U34 sowie der **Secustik**-Rosetten US10, US944, US945, US947, US952, US954, US956, USV919, MUS918, MUS920, MUS937, MUS943 sind geprüft nach DIN EN 13126-3, entsprechen den Massen der DIN 18267 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL100

Die abschliessbaren Fenstergriffe **Secu100** und **Secu100 + Secustik** entsprechen den Massen der DIN 18267 und sind geeignet zur Verwendung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen RC1 bis RC6 der DIN EN 1627 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL200

Die abschliessbaren Fenstergriffe **Secu200** entsprechen den Massen der DIN 18267, sind geeignet zur Verwendung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen RC1 bis RC6 der DIN EN 1627 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.



Amsterdam – E0400/US956 F69



Toulon – 0737S/US947 100NM F9



Luxembourg – 099S/U52Z 200NM F9

Secustik



Secu100

Secustik



Secu200





Montage von HOPPE-Fenstergriffen

Ohne grossen Aufwand können HOPPE-Fenstergriffe montiert (demontiert) werden, da sie im Standardbereich entweder mit einer Voll-Abdeckkappe oder mit einer drehbaren und federnd gelagerten Teil-Abdeckkappe ausgestattet sind.

Varianten mit Voll-Abdeckkappe

Voll-Abdeckkappe umschliesst die Unterrosette

Flachrosette mit im Profil eingelassener Unterkonstruktion

Um einen Fenstergriff mit **Voll-Abdeckkappe** zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagrecht). Danach wird die Voll-Abdeckkappe über den Griffhals von der Rosette abgezogen und zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

Verschraubung

Voll-Abdeckkappe

Varianten mit Teil-Abdeckkappe

Teil-Abdeckkappe deckt den vorderen Teil der Unterrosette ab

Um einen Fenstergriff mit **Teil-Abdeckkappe** zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagrecht). Im Unterschied zur Voll-Abdeckkappe wird die Teil-Abdeckkappe nicht abgezogen, sondern lediglich zur Seite gedreht. Dafür die Teil-Abdeckkappe leicht anheben.

Bitte beachten: Bei der Variante mit Flachrosette wird die Teil-Abdeckkappe nicht angehoben, sondern lediglich zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

Verschraubung

Teil-Abdeckkappe

Passt! Der Fenstergriff mit VarioFit

Für Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Fenster gibt es eine Vielzahl von Profil-Systemen, diese erfordern jeweils passende Vierkantstiftlängen. Also müssen Fenstergriffe mit verschiedenen Vierkantstiftlängen bevorratet werden. Dies ist unkomfortabel und bringt erhebliche Logistik- und Verwaltungskosten mit sich.



Die Produkt-Lösung von HOPPE

Statt vieler Varianten mit unterschiedlicher Stiftlänge: Bei VarioFit passt sich der Vierkantstift des Griffes flexibel der jeweiligen Tiefe des Profils und damit der Lage des Getriebes an.

Dies wird durch eine Druckfeder ermöglicht, die im Inneren des Fenstergriffes auf den Vierkantstift aufgebracht ist. Durch den Federmechanismus wird der Vierkantstift stufenlos in den Vierkantdurchbruch der Getriebeuss gedrückt und sorgt für einen exakten Sitz.

VarioFit überbrückt so Unterschiede der Einbautiefen von bis zu 10 mm und kann deshalb an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten angeschlagen werden.

Die Verwendung eines Fenstergriffes mit VarioFit reduziert also die Varianten-Vielfalt erheblich. Die damit verbundenen Einsparpotentiale hinsichtlich der Komplexitäts-Kosten liegen auf der Hand.



VarioFit ist standardmässig in der Ausführung 32–42 mm (vorstehende Stiftlänge) inklusive 2 Schraubenpaaren verfügbar. Zusätzliche Stiftlängenbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

Die Vorteile

- Flexibler Einsatz an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten durch integrierte Druckfeder am Vierkantstift
- Patentierte stufenlose Anpassung an die jeweilige Tiefe des Fensterprofils
- Überbrückung von bis zu 10 mm
- Auch für abschliessbare Fenstergriffe erhältlich
- Grosses Einsparpotential bei Lagerhaltung und Logistik
- RAL-geprüfte Markenqualität

VarioFit

RAL
GÜTEZEICHEN

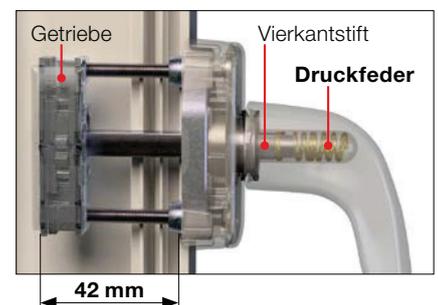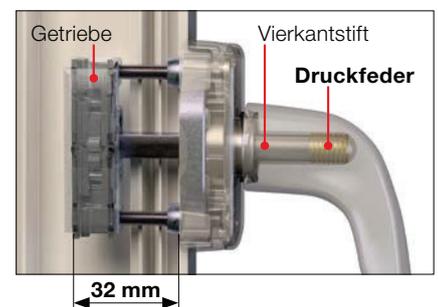

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Europäisches Patent

EP 2 107 187

VarioFit für Secustik-Fenstergriffe

Europäisches Patent

EP 4 001 555

VarioFit für Standard-Fenstergriffe

HOPPE-Kompakt-Fenstergriff – Reduziertes Design ohne Rosette

Ein HOPPE-Kompakt-Fenstergriff zeichnet sich durch eine stark reduzierte, „kompakte“ Gestaltung aus. Die Unterkonstruktion des Fenstergriffs steckt nicht mehr, wie sonst üblich, in einer mit dem Griff verbundenen Fenstergriff-Rosette, sondern wird als separates Bauteil direkt auf das Fensterprofil geschraubt.

Um den Griff auf dem Profil zu befestigen, wird er auf die Unterkonstruktion aufgesteckt und verdeckt diese dann vollständig – der Griffhals liegt direkt am Fensterprofil an. Die stabile Unterkonstruktion ist dabei vierfach mit dem Profil verschraubt und gewährleistet so einen festen Sitz auf Fensterprofilen aller Materialien – sowohl Aluminium wie auch Holz und Kunststoff.

Die Vorteile


- Attraktives, reduziertes Design
- Stabiler Sitz auf Fensterprofilen aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schnelle Befestigung des Griffs durch einfaches Aufstecken
- Auch als abschliessbare Varianten erhältlich



Austin – 0769RL F9016



Austin – 0769RLS F9016

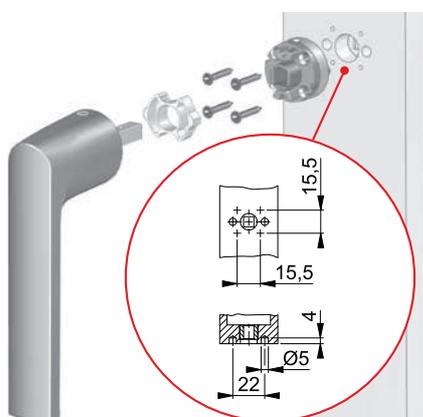

Europäisches Patent
EP 4 030 021
Kompakt-Fenstergriff

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Stabiler Sitz auf allen Fensterprofilen

Für die Montage der HOPPE-Kompakt-Fenstergriffe wird das Fensterprofil speziell vorbereitet. Zwei Bohrungen nehmen die Nocken der Unterkonstruktion auf und verhindern eine ungewollte Verdrehung bei Betätigung. Vier zusätzliche Schrauben befestigen die Unterkonstruktion und sorgen dafür, dass sie stabil sowohl auf Aluminium- wie auch auf Holz- und Kunststoff-Fensterprofilen sitzt.

Griff und Unterkonstruktion sind gewohnt hochwertig verarbeitet und orientieren sich an der Norm DIN EN 13126-3. Die speziell entwickelte Rastung ermöglicht eine präzise Betätigung.

Einfache Griffmontage

Ein in die Unterkonstruktion integriertes Schnellbefestigungs-Element sorgt für eine einfache Montage des Griffs. Im montierten Zustand hält das Element den Vierkantstift des Griffs sicher im Profil; mit einem kleinen Werkzeugschlüssel kann der Griff schnell und unkompliziert wieder gelöst werden.

Secustik – Der Fenstergriff mit dem hörbaren Plus an Sicherheit

Die Secustik-Fenstergriffe beinhalten einen Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von aussen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als «mechanische Diode». Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von aussen über den Beschlag zu manipulieren. Bei der 180°-Betätigung der Secustik-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem Präzisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik-Geräusch ist das **hörbare Plus** für mehr Sicherheit am Fenster.




Secustik




So entsteht das typische Secustik-Geräusch



Sperr-Mechanismus des Secustik-Fenstergriffs

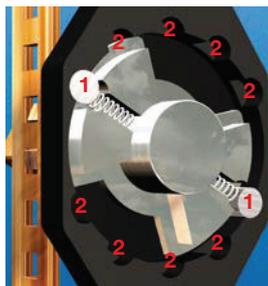


Beim Drehen des Fenstergriffs rasten die federgelagerten Sicherungsbolzen ① mit einem Präzisions-Klicken in spezielle Aussparungen im Gehäuse ② ein.

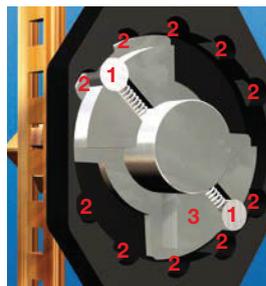


Im Verlauf der Dreh-Bewegung werden die Sicherungsbolzen ① vom Kupplungselement ③ zu den weiteren Aussparungen ② mitgenommen, wo sie jeweils wieder hörbar einrasten.

So erschwert die Secustik-Technik den Einbruchs-Versuch

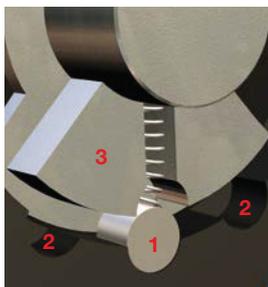

Bei einem Einbruchs-Versuch werden die Sicherungsbolzen ① durch ein zweites Kupplungselement ③ in die Aussparungen im Gehäuse ② gepresst.

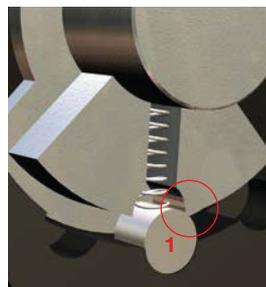

In dieser Stellung erschweren die Sicherungsbolzen ① wirkungsvoll das Drehen des Fenstergriffs von aussen.

CombiFit

Secustik


VarioFit

Ganz schön flexibel – Secustik-Fenstergriffe mit Vollabdeckung und CombiFit

Das Hauptmerkmal der neuen Generation von Secustik-Fenstergriffen mit Vollabdeckung ist die innovative Montage-Technik CombiFit. Diese bringt entscheidende Vorteile in puncto Montage und Optik.

Die Vorteile:

- Schnelle, einfache Montage
- Hochwertige Optik
- Komfortabler Modellwechsel

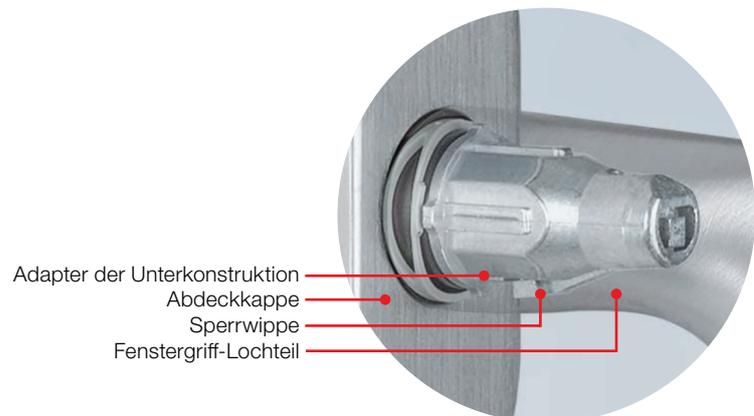

Attraktives Gesamtbild

Die Vollabdeckung umschließt die Unterkonstruktion vollständig – an den Rosettenseiten genauso wie im Bereich des Griffhalses. Eine hochwertige, geschlossene Anmutung, die sich ideal für den gehobenen Wohnbau und den Objektbereich eignet.



Vitória – M0515-CF/AK956 F41-R

Unkompliziert montiert

CombiFit ermöglicht eine unkomplizierte Montage-Abfolge: Erst wird die Unterkonstruktion mit Vierkantstift wie gewohnt am Profil verschraubt. Danach werden Vollabdeckung und Griff einfach nacheinander aufgesteckt. Die integrierte CombiFit-Sperrwippe hält den Griff stabil auf der Unterkonstruktion.



Unterkonstruktion auf das Profil aufstecken



Unterkonstruktion am Profil verschrauben



Vollabdeckung aufstecken



Griff aufstecken – fertig!

Ganz schön flexibel

Die Unterkonstruktion mit CombiFit kann sowohl mit runden wie auch mit eckigen Rosettenformen kombiniert werden. Sie bietet damit eine aussergewöhnliche Flexibilität bei Auswahl oder Wechsel der gewünschten Griff-Form.

Weitere bewährte HOPPE-Techniken

Standardmässig in die Unterkonstruktion integriert sind ausserdem die HOPPE-Techniken Secustik und VarioFit. Mit dem Sperrmechanismus von Secustik bieten die Fenstergriffe eine Basis-Sicherheit gegen Einbruch. Die patentierte VarioFit-Technik sorgt für eine stufenlose Anpassung der Vierkantstift-Position an die Tiefe des Fensterprofils.

SecuForte

VarioFit



SecuForte – Einfach. Anders. Sicherer.

Mit SecuForte bietet HOPPE einen völlig neuen Standard der Einbruchhemmung. Im geschlossenen und im gekippten Zustand ist der Fenstergriff automatisch gesperrt. Das passiert, weil der Griff und der Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind – ein einzigartiges Schutz-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von aussen schützt.

Fenstergriffe mit SecuForte bieten einem Einbrecher so gut wie keine Manipulationsmöglichkeiten: Solange Griff und Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind, ist eine Betätigung von aussen nahezu unmöglich. Dadurch wirkt SecuForte sowohl gegen das Verschieben des Fensterbeschlags von aussen, wie auch gegen die Einbruchmethoden Glasstechen oder Rahmenbohren, durch die versucht wird, den Fenstergriff von aussen zu drehen.

Die Vorteile

- Schutz vor Einbrüchen durch Glasstechen, Rahmenbohren oder Verschieben des Beschlags von aussen
- Automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- Abschliessbare Version zertifiziert nach **RAL200**
- Reduzierte Lagerhaltungskosten durch VarioFit-Vierkantstift



Fenstergriffe mit SecuForte haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als «Beste Innovation» erhalten.

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Europäisches Patent

EP 3 615 749

SecuForte



Amsterdam – E0400S/UD9056 F69



Austin – 0769/UD9024 F31-1



Hamburg – 0700S/UD9020 F9714M



Paris – E038/UD9056 F69



Toulon – 0737S/UD9024 F1

Neues Schutz-Prinzip = neue Fenstergriff-Betätigung

SecuForte-Griffe werden zwar anders als gewohnt, aber ganz einfach betätigt: Zum Öffnen des Fensters wird der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt ①. Dadurch wird die Griffsperre gelöst und der Griff lässt sich dann wie gewohnt drehen ②.

Beim Schliessen oder Kippen des Fensters wird der Griff wieder gesperrt und lässt sich nur durch erneutes Drücken betätigen.




Das Sicherungs-Prinzip «erst drücken – dann drehen» ist schon lange weit verbreitet – man nutzt es zum Beispiel bei Sicherheits-Verschlüssen von Flaschen mit kritischen Inhalten (Medikamente, ätzende Putzmittel etc.), um sicherzustellen, dass beispielsweise Kinder die Flasche nicht selbstständig öffnen und durch den Flascheninhalt gefährdet werden können.

Mehr Sicherheit am Fenster – so funktioniert SecuForte


Fenstergriffe mit SecuForte sind im geschlossenen und im gekippten Zustand entkoppelt und gesperrt, d. h. Griff und Vierkantstift sind nicht miteinander verbunden. Ein Einbrecher, der den Griff z. B. durch Glasstechen oder Rahmenbohren von aussen drehen will, kann zwar möglicherweise den Griff mit massiver Krafteinwirkung von der Rosette abdrehen, der Vierkantstift lässt sich aber auch dann nicht bewegen.

Ergebnis: Das Fenster kann nicht geöffnet werden und der Einbruchversuch scheitert.

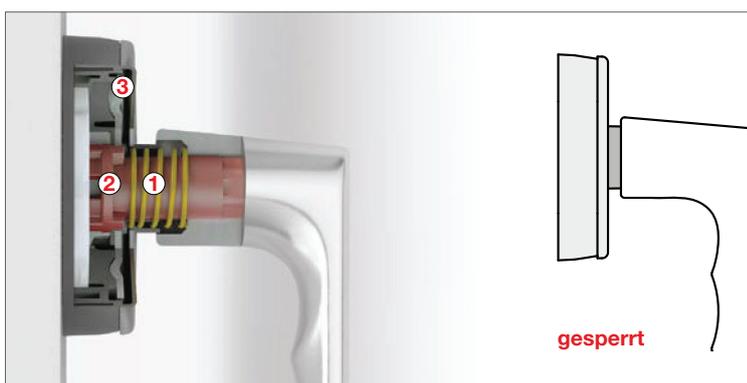

Automatische Griffsperre:

In 0°-Stellung und in 180°-Stellung entspannt sich eine Feder ① im Inneren des Griffs und trennt ein Kupplungs-Element ② von seinem Gegenstück auf dem Vierkantstift. Die Griff-Funktion, also die Verbindung zwischen dem Griff und dem Vierkantstift, ist ausser Kraft gesetzt. Gleichzeitig verzahnt sich das Kupplungs-Element ② mit einem Teil der Rosetten-Unterkonstruktion sowie einer Stahlblech-Verstärkung ③ und sperrt den Griff.

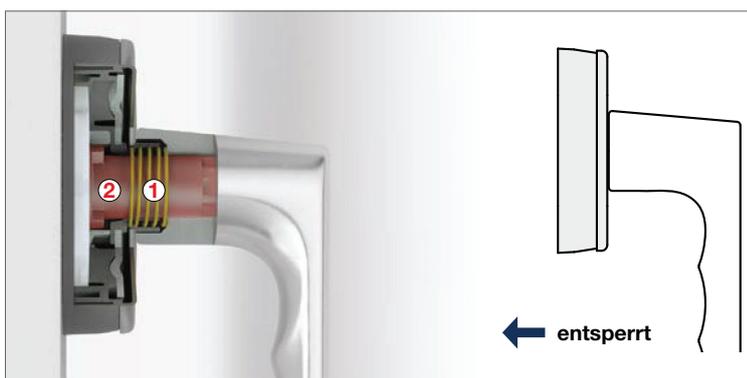

Erst drücken – dann drehen:

Wird der Griff in Richtung Rosette gedrückt, komprimiert sich die Feder ① und das Kupplungs-Element ② stellt die Verbindung zwischen Griff und Vierkantstift wieder her. Gleichzeitig ist die Griffsperre aufgehoben und der Griff lässt sich wie gewohnt drehen.


In der Öffnungs-Stellung (90°) bleibt der Griff entsperrt und muss zum Weiterdrehen nicht wieder gedrückt werden.

TBT

Die abschliessbaren Fenstergriffe mit TBT-Funktion

Abschliessbare **TBT**-Fenstergriffe (**T**ilt **B**efore **T**urn = Kippen vor Drehen) werden immer öfter in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kliniken oder Seniorenheimen eingesetzt, um unbefugtes Öffnen von innen zu erschweren.

Die TBT-Technik ermöglicht dabei eine Verriegelung des Griffes in der Kippstellung (90°-Position) mit einem Schlüssel. Ein Weiterdrehen des Griffes in die Öffnungsstellung (180°-Position) ist nur nach erneutem Entriegeln möglich.

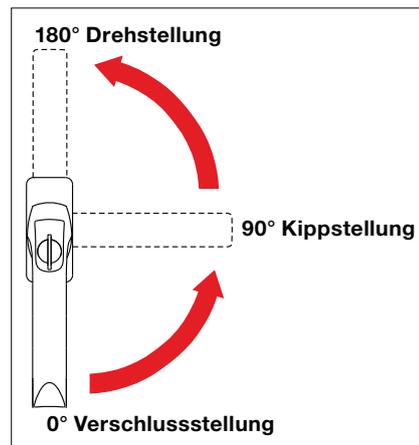

Wichtig:


Die TBT-Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn ein dafür vorgesehener Dreh/Kipp-Beschlag eingesetzt wird.

HOPPE-Fenstergriffe mit TBT-Funktion

Die TBT-Fenstergriffe von HOPPE werden in den Versionen TBT1 und SecuTBT hergestellt. Wie sich diese technisch unterscheiden, wird nachfolgend beschrieben:

Fenstergriffe mit **TBT1**

Die TBT1-Modelle sind mit einem Freilauf zwischen Verschluss- und Kippstellung (eine Entriegelung des Schliesszylinders ist nicht notwendig) ausgestattet, sodass eine Lüftungsbedienung ermöglicht wird. Am Anschlag der 90°-Kippstellung befindet sich ein Sperrmechanismus. Das Weiterschalten in die 180°-Drehstellung ist nur nach der Entriegelung des Schliesszylinders möglich.

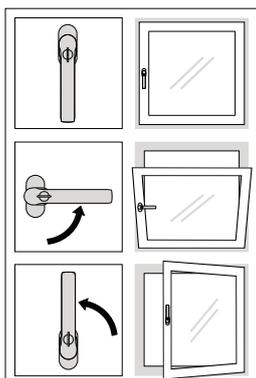

Bei jedem TBT-Fenstergriff ist ein Aufkleber beigelegt, der die TBT-Funktion einfach erklärt.



London – 013S/U34 TBT1 F1



Tôkyô – 0710S/U26 TBT1 F9016

Fenstergriffe mit **SecuTBT**

Die SecuTBT-Funktion von HOPPE ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen TBT-Technik. Sie sorgt für noch mehr Sicherheit und Komfort am Fenster:

In der Verschlussstellung (0°-Position) lässt sich ein HOPPE-Fenstergriff mit SecuTBT-Funktion durch einen Schlüssel verriegeln und hat damit eine zusätzliche, auch einbruchhemmende Sicherungsfunktion. Nur durch Entriegelung (Drehen des Schlüssels) kann der Griff in die Kippstellung (90°-Position) gebracht werden.


Wenn der Fenstergriff in die Kippstellung gedreht wurde, wird er – anders als bei der herkömmlichen TBT-Technik – **automatisch** in dieser 90°-Position verriegelt, also einfach und komfortabel, ohne dass der Schlüssel betätigt werden muss! Das Zurückdrehen in die Verschlussstellung ist ebenfalls ohne Entriegelung möglich.

Um den Fenstergriff von der Kipp- in die Öffnungsstellung (180°-Position) bringen zu können, ist eine «Zweihand-Bedienung» erforderlich: Nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels und des Griffs wird die Verriegelung aufgehoben und der Fenstergriff kann in die Öffnungsstellung gedreht werden. Dadurch ist der Fenstergriff gegen unbefugtes oder unbedachtes Drehen in die Öffnungsstellung geschützt.

Ist der HOPPE-SecuTBT-Fenstergriff in der Öffnungsstellung und soll wieder zurück in die Kippstellung gebracht werden, ist das ohne Entriegelung möglich. In der Kippstellung kommt erneut die automatische Schliesstechnik zum Einsatz, die den Griff ohne Betätigung des Schlüssels sicher verriegelt. Von hier aus kann er zwar weiter in die Verschlussstellung gedreht werden, jedoch nicht mehr zurück in die Öffnungsstellung. Das geht nur durch die erwähnte Zweihand-Bedienung zur Entriegelung.

Zusammengefasst: Höhere Sicherungsfunktion wo nötig, einfachere und komfortablere Handhabung wo möglich – Vorteile, die auch bei der Ausstattung öffentlicher Gebäude eine wichtige Rolle spielen.

SecuTBT

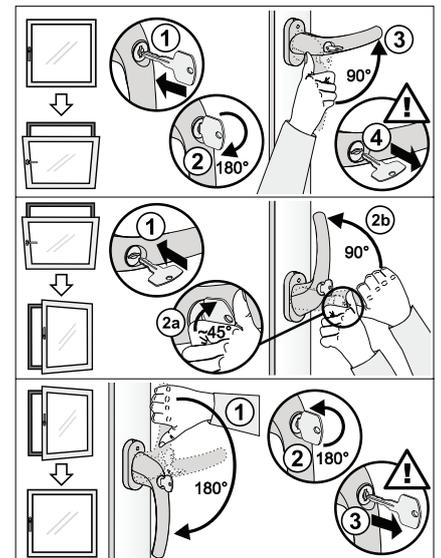

Bei jedem SecuTBT-Fenstergriff ist ein Aufkleber beigelegt, der die SecuTBT-Funktion einfach erklärt.

Alle Fenstergriffe mit SecuSelect (siehe S. 73) sowie die Fenstergriffe der Serien Amsterdam und Paris mit SecuForte (siehe S. 66–67) sind ebenfalls mit SecuTBT-Funktion erhältlich.



Atlanta – 0530S/U26 TBT4 F1
(SecuTBT)



Amsterdam – E1400Z, EUS950S TBT4 F69
(SecuTBT, SecuSelect)



Paris – 038S/UD9056 TBT4 F1
(SecuTBT, SecuForte)

SecuDuplex – Der Fenstergriff mit innovativer Doppelfunktion

Der Fenstergriff SecuDuplex verbindet die Technik eines Fenstergriffs mit Druckknopf und die eines abschliessbaren Fenstergriffs. Beides kombiniert ergibt die innovative, von HOPPE entwickelte Doppelfunktions-Technik.

«Normaler» abschliessbarer Fenstergriff:

Bei einem herkömmlichen abschliessbaren Fenstergriff lässt sich der Griff betätigen, wenn der Schliesszylinder entriegelt ist. Wird der Schliesszylinder in der 0°-Verschluss- oder 180°-Kippstellung eingedrückt, ist der Fenstergriff verriegelt.

Fenstergriff SecuDuplex mit innovativer Doppelfunktion:

Bei dem Fenstergriff SecuDuplex mit Doppelfunktion lässt sich der Griff nur dann betätigen, wenn der Druckknopf-Schliesszylinder entriegelt und beim Drehen eingedrückt wird. D. h. der Griff kann auch nach dem Aufschliessen nur durch Eindrücken des Druckknopf-Schliesszylinders betätigt werden. Wird der Druckknopf-Schliesszylinder nicht eingedrückt, bleibt der Griff in der 0°-Verschluss- und 180°-Kippstellung gesperrt.

- Das Verschieben des Fensterbeschlags und das Verdrehen des Vierkantstifts von aussen wird durch die selbsttätige Verriegelung (Druckknopf-Technik) zusätzlich erschwert – auch wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist.
- Das Abschliessen des Fenstergriffs verhindert das unbefugte Betätigen des Griffs von innen, und der Einbruchversuch von aussen wird erheblich erschwert.



1 Aufschliessen,



2 gedrückt halten,



3 drehen!



Schützend und komfortabel – Fenstergriffe mit Secu100 oder Secu200

Abschliessbare Fenstergriffe mit Secu100- oder Secu200-Technik bieten einen hohen mechanischen Schutz gegen Einbruch. Secu100 verhindert das gewaltsame Abdrehen oder Abreissen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Kräfteinwirkung von 100 Nm, Griffe mit Secu200 halten sogar 200 Nm stand.

Die Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters geschieht schnell und einfach «per Knopfdruck» auf das Schloss, zudem bietet der grosse gleichschliessende Wendeschlüssel einen erhöhten Bedienkomfort. Ansprechende und marktbewährte Griff-Formen bieten zudem ein attraktives Nutzen/Preis-Verhältnis.

Auf Anfrage sind wechselnde Schliessvarianten erhältlich.



Die Vorteile im Vergleich:

- **Secu100 – Standard für Leistung, Schutz und Komfort**

- erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1–6) sowie DIN EN 13126-3 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- zertifiziert nach **RAL100**
- abschliessbarer Fenstergriff verhindert das Abdrehen oder Abreissen bis zu einer Kräfteinwirkung von **100 Nm***

Secu100¹




- **Secu200 – Doppelte Leistung, doppelter Schutz, gleicher Komfort**

- erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1–6) sowie DIN EN 13126-3 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- zertifiziert nach **RAL200**
- abschliessbarer Fenstergriff verhindert das Abdrehen oder Abreissen bis zu einer Kräfteinwirkung von **200 Nm***

Secu200¹



Verhindert ein **Abdrehen** und **Abreissen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von **100 Nm für Secu100** und **200 Nm für Secu200**

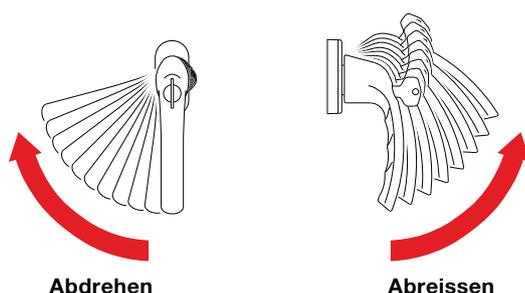

* 1 Nm (Newtonmeter) ist das Drehmoment, das eine Kraft von 1 N bei einem Hebelarm von 1 m am Drehpunkt erzeugt.


Secu100+ Secustik = Standard für Leistung, Schutz und Komfort mit dem hörbaren Plus an Sicherheit

Secu100⁺
Secustik



Der Secu100+ Secustik-Fenstergriff verbindet die Technik des Secu100 mit der Secustik-Technik: Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand wie auch eine permanente Basis-Sicherheit, wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist. Im Detail bedeutet das:

Die Secu100-Technik verhindert ein **Abdrehen** und **Abreißen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm

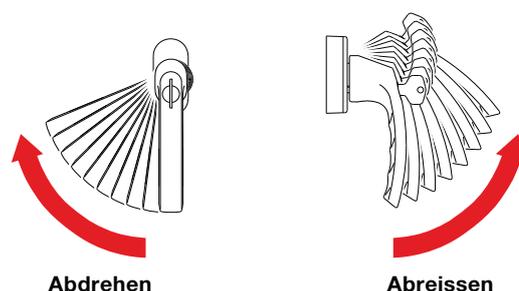

Die Secustik-Technik erschwert nachhaltig ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages von aussen durch den integrierten Sperrmechanismus. Seine feine Rastung ist das akustische Signal für mehr Basis-Sicherheit.




Secu100+ Secustik – Die wichtigsten Vorteile

- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 – kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- Erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen sämtlicher Widerstandsklassen RC 1–6
- Ansprechende und marktbewährte Griff-Formen bieten zudem ein attraktives Nutzen/Preis-Verhältnis
- Zertifiziert nach **RAL100**

Sicher und individuell – Fenstergriffe mit SecuSelect

SecuSelect vereint mehrere wirksame Einbruchschutz-Mechanismen:


- Einbruchschutz nach **RAL200**: Fenstergriffe mit SecuSelect sind nach RAL200 zertifiziert und entsprechen damit der höchsten genormten Einbruchschutz-Anforderung für Fenstergriffe.
- **Abschliessbare Rosette**: Der Schliessmechanismus für den Fenstergriff liegt im Rosettenkörper statt im Griffteil. Bei hoher Krafteinwirkung wird der Griff von der Rosette abgedreht – diese bleibt fest am Fensterprofil und verschliesst das Fenster weiterhin sicher.
- **Secustik-Technik**: Der Sperr-Mechanismus der Secustik-Technik erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von aussen – auch wenn der Fenstergriff nicht per Schliesszylinder verriegelt wurde.

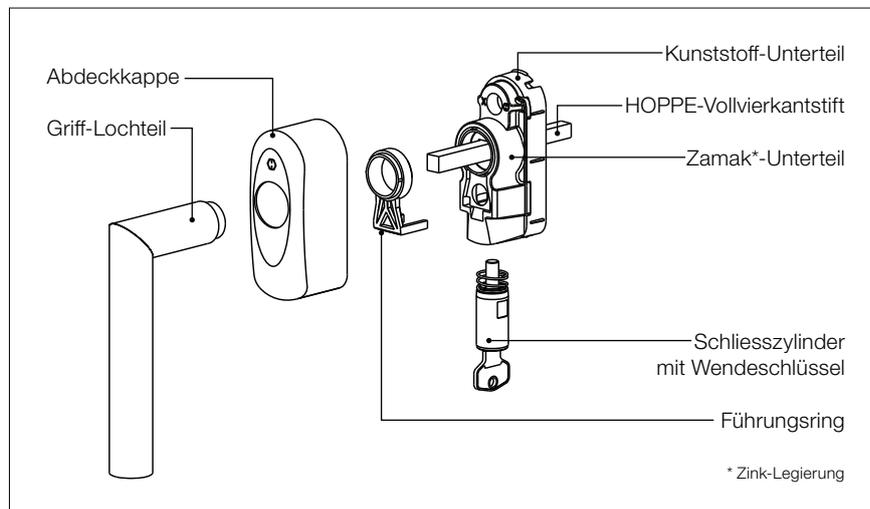

SecuSelect

Secustik

Schnellstift

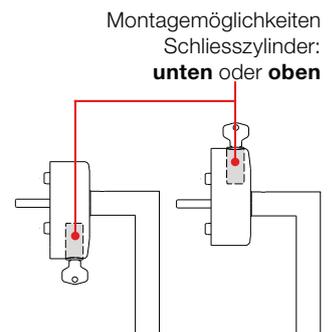

Viele Gestaltungs-Möglichkeiten dank Schnellstift-Technik


Die Schnellstift-Technik erlaubt viele individuelle Gestaltungen. Jeder Griff aus dem Innentür-Bereich, der mit Schnellstift ausgestattet ist, kann mit SecuSelect kombiniert werden. Zudem kann der Griff mit einem nach unten oder einem nach oben zeigenden Schliesszylinder montiert werden.

SecuSelect – Die Vorteile auf einen Blick:

- Zertifiziert nach **RAL200**: höchste mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand
- Position des Schliesszylinders in der Rosette statt im Griff: noch höhere Stabilität und kaum Angriffs-Möglichkeiten für Einbrecher
- Mit **Secustik**-Technik: permanente Basis-Sicherheit im nicht abgeschlossenen Zustand
- Viele individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten mit Schnellstift-Griffmodellen auch aus dem Innentür-Bereich
- Hoher Bedienkomfort durch variable Positionierung des Schliesszylinders und durch grossen Wendeschlüssel
- Schnelle und einfache Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters «per Knopfdruck» auf das Schloss
- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- Erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen sämtlicher Widerstandsklassen RC 1–6
- Auch mit **SecuTBT-Funktion** erhältlich

Europäisches Patent
EP 1 837 461
SecuSelect



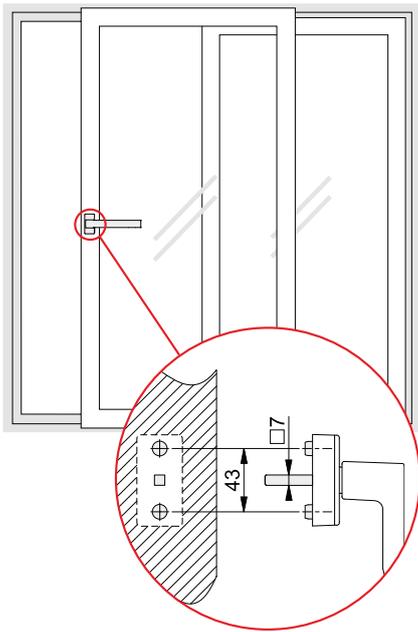

HOPPE-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griffe (PSK)

Für Parallel-Schiebe-/Kipp-Türen mit Standard-Getriebe für einen 7 mm Vierkant-Stift und einem 43 mm Nockenabstand bietet HOPPE Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe (PSK-Griffe). Sie haben einen – im Vergleich zu üblichen Fenstergriffen – längeren Griff, der eine komfortable und sichere Bedienung grosser Fenstertür-Elemente ermöglicht.



Toulon – PSK-0737/US947-1 F9

Neben den Standard-Varianten sind PSK-Griffe von HOPPE auch mit verschiedenen Einbruchschutz-Techniken erhältlich.

Sperr-Mechanismus gegen unbefugtes Verschieben des Beschlags von aussen, mit längenvariablem Vierkantstift (siehe S.63/61)

Secustik

VarioFit



- DIN EN 13126-3
- RAL-GZ 607/9

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C1 | 2 |

Verhindert das Abdrehen und Abreißen des Fenstergriffs bis zu 100 Nm, abschliessbar (siehe S. 71)

Secu100



- DIN EN 13126-3
- RAL-GZ 607/9, RAL100
- DIN EN 1627-1630 RC1-6

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | C1 | 2 |

Schutz vor Angriffen bis zu 100 Nm + Basis-Sicherheit mit integriertem Sperr-Mechanismus, abschliessbar, mit längenvariablem Vierkantstift (siehe S. 72/61)

Secu100
Secustik

VarioFit



- DIN EN 13126-3
- RAL-GZ 607/9, RAL100
- DIN EN 1627-1630 RC1-6

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | C1 | 2 |

Verhindert das Abdrehen und Abreißen des Fenstergriffs bis zu 200 Nm, abschliessbar (siehe S. 71)

Secu200



- DIN EN 13126-3
- RAL-GZ 607/9, RAL200
- DIN EN 1627-1630 RC1-6

| 1 Dauerfunktion | 2 Masse | 3 Korrosionsbeständigkeit | 4 Prüfgrösse | 5 Schutzwirk. geg. Einbruch | 6 Schlüsselbez. Sicherheit | 7 Griff-Typ | 8 Gebrauchskategorie |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| H2/180 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | C1 | 2 |


Die HOPPE-Hebe-Schiebe-Garnituren (HS)

Für Hebe-Schiebe-Türen mit Standard-Getriebe bietet HOPPE Hebe-Schiebe-Garnituren (HS-Garnituren). Griffe für HS-Garnituren sind noch länger als PSK-Griffe, damit genug Hebelwirkung entstehen kann, um grosse HS-Fensterelemente anzuheben. Die Garnituren weisen folgende Merkmale auf:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar (f/d)
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Nockenabstand: 80 mm
- Stift/Vierkant: 10 mm, HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6







Amsterdam – HS-E0400F-25/431N-AS/422 F31-1/F69

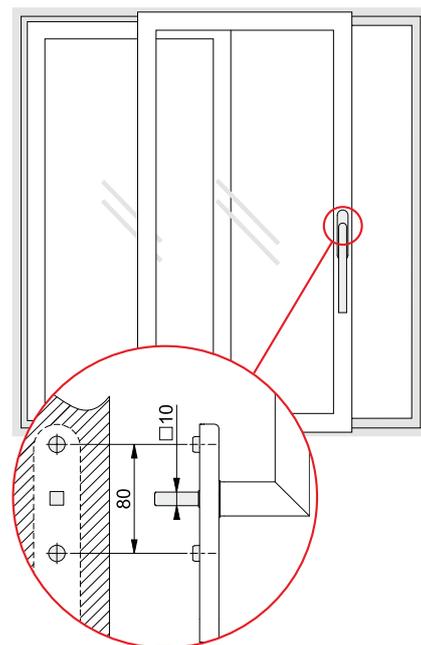

HS-Garnituren von HOPPE werden unter Berücksichtigung der Anforderungen der Norm **DIN EN 13126-16** (Beschlüge für Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertüren) hergestellt und sind für marktübliche Hebe-Schiebe-Fenster und -Fenstertüren einsetzbar.

Sie sind standardmässig in den nachstehenden Ausführungen (auf Anfrage auch als Halbgarnituren) erhältlich.

Tipp: Für Hebe-Schiebe-Türen, die zum Schutz vor Einbrüchen mit einem Schliesszylinder versehen sind, müssen HS-Garnituren mit entsprechender Lochung bestellt werden. Ein nachträglicher Austausch gegen eine gelochte Variante ist oft nicht möglich.

| Beschreibung |  |  | Lochung/ Abstand | aussen | innen |
|---------------|---|---|--|---|--|
| Griff/Griff | 75-80 * | 10 |  69 |  |  |
| Muschel/Griff | 75-80 * | 10 |  69 |  |  |
| Muschel/Griff | 75-80 * | 10 | UG |  |  |

* Befestigungs-Sets für andere Türdicken sind ebenfalls erhältlich.



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020

Der eTürbeschlag HandsFree hat 2020 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree hat im Rahmen des Wettbewerbs «Lösungen des Jahres 2021» den 1. Preis in der Kategorie «Türen, Tore und Beschläge» gewonnen.



Der eTürbeschlag HandsFree wurde im Rahmen der «Trophées Batinfo de l'Innovation 2023» in der Kategorie «Sicherheit, Schutz und Barrierefreiheit» mit Gold ausgezeichnet.

eTürbeschlag HandsFree – berührungslos und komfortabel

Der eTürbeschlag HandsFree ermöglicht es dem Benutzer, die Haustür zu entriegeln, ohne etwas aus der Hand legen zu müssen – nur mit einer Fussbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden.

Wer zum Eintritt berechtigt ist, wird beim Annähern an die Tür über das verschlüsselte Signal eines Transponders automatisch erkannt.

Die Vorteile

- Berührungslose Entriegelung
- Hoher Komfort beim Zutritt
- Hohe Sicherheit
- Energiesparender Transponder
- Universal-Anschluss zum Motorschloss



Berührungslose Entriegelung

Nähert sich eine zutrittsberechtigte Person der Haustür, erscheint auf dem Boden unter dem Bügelgriff ein Lichtfeld. Eine Bewegung durch das Lichtfeld – mit dem Fuss oder auch mit einem Regenschirm o. ä. – genügt: Das Motorschloss der Haustür entriegelt sich und die Tür kann geöffnet werden.

Komfortabler Zutritt

Maximaler Komfort beim Zutritt: Sperrige Gegenstände, viele Einkaufstaschen oder auch kleine Kinder auf dem Arm können einfach und bequem ins Haus gebracht werden – Absetzen ist nicht nötig.





Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussentür

Sichere Technik

- Die Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit ist nach dem heutigen Stand der Technik AES-verschlüsselt.
- Die mehrfache Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit bietet eine deutlich höhere Sicherheit als ein herkömmlicher Schlüssel.
- Der eTürbeschlag HandsFree kann unterscheiden, ob das Transponder-Signal vor oder hinter der Tür abgeschickt wird – versehentliches Freigeben der Tür von innen wird so ausgeschlossen.
- Der Funk-Erfassungsradius beträgt lediglich einen Meter und schützt so die Kommunikation zusätzlich.
- Der Transponder schaltet sich nach 30 Sekunden in Ruhelage automatisch aus, d. h. er sendet nicht mehr und verbraucht in dieser Zeit auch keine Energie.
- Verschiedene Lichtfarben sorgen für gute Sichtbarkeit des Lichtfelds vor der Tür auf unterschiedlichen Untergründen.

Mögliche Lichtfeld-Farben



Technische Daten

- Temperaturbereich Betrieb: -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8–24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.



eTürbeschlag FingerScan – Finger statt Schlüssel

Biometrische Zutrittsmöglichkeiten verbreiten sich immer mehr – gerade in Neubauten. Ein beliebter Schlüssel-Ersatz ist der menschliche Finger: Durch einfaches Auflegen des Fingers auf den Sensor des Fingerscan-Moduls wird die Haustür „aufgeschlossen“ – ohne Schlüssel, Schlüsselkarte oder Zahlen-code.

Beim eTürbeschlag FingerScan ist das Scan-Modul direkt in den Bügelgriff bzw. in den Knopf des Aussentür-Beschlags integriert. „Aufschliessen“ und Öffnen der Haustür können mit einer einzigen Handbewegung erfolgen.

Die Vorteile

- „Aufschliessen“ mit „Finger statt Schlüssel“
 - Kein Verlust oder Diebstahl von Schlüsseln/Schlüsselkarten
 - Kein Vergessen, keine missbräuchliche Weitergabe von Zutrittscodes
 - Nur zutrittsberechtigte Personen können „aufschliessen“
- Intuitive und komfortable Bedienung über die ekey bionyx App
- Viele attraktive Formen und Oberflächen
- Ergonomisch sinnvoll platziertes Fingerscan-Modul
- Steckverbindung für den Anschluss an gängige Motorschlösser

Sicherheit und Komfort

Die Handhabung ist einfach: Durch Auflegen des Fingers auf den Sensor des integrierten Fingerscan-Moduls wird die Haustür „aufgeschlossen“. Es ist weder ein Schlüssel, eine Schlüsselkarte noch ein Zahlencode für den Zutritt erforderlich – der Finger genügt. Aufgrund der speziellen Oberfläche bleibt auf dem Flächensensor kein Abdruck des Fingers zurück – eine unerlaubte Kopie lässt sich nicht anfertigen.



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

Der eTürbeschlag FingerScan hat 2022 den Archiproducts Design Award in der Kategorie „Systems, Components and Materials“ gewonnen.



Amsterdam –
E86GBC/3332ZA/3310/1400F F69



E5091BC F69

Intuitive und komfortable Bedienung

Die Einrichtung und Verwaltung des eTürbeschlags FingerScan erfolgt per Smartphone über die ekey bionyx App*. Darüber können Zutritts-Berechtigungen verwaltet und personalisierte Zutritts-Zeitfenster definiert werden und die Haustür kann von unterwegs für Dritte entriegelt werden. Bei Zutritten erhält der Administrator eine Benachrichtigung; alle Zutritte werden in einem Zutritts-Protokoll festgehalten. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Auswahl: Ohne Internetverbindung können Basisfunktionen (Local Mode) wie das Öffnen der Tür mit dem Fingerprint oder mit dem Smartphone in Türnähe genutzt werden. Ist das Fingerprint-System an das Internet angebunden (Plus Mode), stehen Funktionen wie Push-Nachrichten bei Türöffnung, Einrichten von Zeitfenstern oder Fernöffnung per Smartphone zur Verfügung.



Local Mode (keine Internetverbindung erforderlich)

- Öffnen mit Fingerprint oder Smartphone in Türnähe
- Intuitive Administration mit Smartphone (z. B. Benutzer, Geräte)
- Verschiedene Funktionen mit unterschiedlichen Fingern (geräteabhängig)
- Bis zu 20 Benutzer (bis zu 4 Finger pro Benutzer)
- Weitere Personen zum Öffnen mit dem Smartphone einladen (z. B. auch Handwerker)
- Firmware-Updates

Plus Mode (Internetverbindung erforderlich)

- Alle Basisfunktionen aus dem Local Mode (weiterhin ohne Internet/WLAN)
- Fernöffnung über Smartphone
- Erhalten von Push-Nachrichten bei Türöffnung
- Einrichten von Zeitfenstern (z. B. Person X: Zutritt Mittwoch, 9:00-13:00 Uhr)

Weitere Informationen zum Funktionsumfang der Betriebsmodi erhalten Sie auf www.ekey.net/ekey-dline-fingerprint.

Fingerscan-Module von ekey biometric systems

Für den eTürbeschlag FingerScan verwendet HOPPE Fingerscan-Module von ekey biometric systems, einem führenden Anbieter von Fingerprint-Zutrittslösungen in Europa.

- Intuitive Bedienung
- Anzeige von Betriebszustand, Konfigurations-Schritten und Finger-Abdruck-Erkennung über LED-Segmente
- Patenterter Algorithmus zur Erkennung von Finger-Abdrücken
- Hohe Fälschungssicherheit
- Hergestellt in Österreich

Technische Daten

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx-App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

* Für die Einrichtung des eTürbeschlags und die vollumfängliche Nutzung ist die Installation der ekey bionyx-App auf einem Smartphone notwendig. Die App ist nicht Teil des Lieferumfangs, verantwortlich für die Software sowie Bereitstellung, Funktion, Inhalt und Preisgestaltung der App ist die ekey biometric systems GmbH. Weitere Informationen finden Sie auf www.ekey.net.



| | |
|--|---|
| blau betriebsbereit |  |
| gelb Finger einlernen |  |
| rot nicht berechtigt oder nicht erkannt |  |
| grün erkannt/berechtigt |  |

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

eFenstergriff ConnectSense



Der eFenstergriff ConnectSense hat den MIAW Innovation Award 2023 in der Kategorie «Innenausstattung» gewonnen.

archiproducts AWARDS 2024 WINNER

Der eFenstergriff ConnectSense hat 2024 den Archiproducts Design Award in der Kategorie «Systems, Components and Materials» gewonnen.



Der eFenstergriff ConnectSense wurde im Rahmen der „Trophées Batinfo de l'Innovation 2024“ in der Kategorie «Elektrizität, Beleuchtung und Smart Home» mit Gold ausgezeichnet.



eFenstergriff ConnectSense – Behält das Fenster im Blick

Der eFenstergriff ConnectSense erkennt in einem Smart Home zuverlässig Einbruchversuche am Fenster und meldet diese an die Smart Home-Zentrale. Darüber hinaus wird sowohl die Stellung des Griffs (geschlossen, gekippt, geöffnet) wie auch die des Fensterflügels (geschlossen, geöffnet) erkannt und gemeldet.

Eingebunden in ein Smart Home-System bietet der eFenstergriff ConnectSense also umfangreiche Funktionen für die Überwachung der Fensterzustände im Gebäude – gegebenenfalls sogar von unterwegs durch eine Smartphone-Nachricht.

Die Vorteile

- Zuverlässiges Erkennen von Einbruchversuchen
- Zuverlässiges Erkennen der Fensterzustände
- Einfaches Einbinden in Smart Home-Systeme
- Zeitloses Design

Aufbau

Batterie und Platine verbergen sich im Inneren des hochwertigen Edelstahl-Griffs. Eine Kunststoff-Endkappe sorgt für ungehindertes Übertragen des Funk-Signals.

Geprüfter Einbruchschutz

Die Modelle mit abschliessbarer Rosette erfüllen im abgeschlossenen Zustand in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Normen DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1–6) sowie DIN EN 13126-3.



Amsterdam – E0400Z-EF/US956 F69



Amsterdam – E0400Z-EF/US950S F9714M

Erkennt Einbruchversuche am Fenster

Durch einen speziell entwickelten Algorithmus kann der Griff zwischen einem tatsächlichen Einbruchversuch (z. B. Aufhebeln des Fensters) und einer versehentlichen Erschütterung (z. B. durch ballspielende Kinder) unterscheiden. Der Nutzer kann über seine Smart Home-Zentrale abschreckende Massnahmen definieren, die im Falle eines erkannten Einbruchversuchs ausgelöst werden sollen.

Mögliche Massnahmen bei einem erkannten Einbruchversuch:

- Herunterfahren der Rollläden
- Einschalten der Beleuchtung
- Ertönen einer Alarm-Sirene
- Einbruchmeldung auf das Smartphone des Nutzers

Mehr Komfort im Smart Home

Unabhängig von der Einbruchversuchs-Erkennung lassen sich mit dem eFenstergriff ConnectSense Szenarien definieren, die für mehr Energie-Effizienz und Komfort sorgen. Dabei führt der ständige Abgleich von Griff- und Fensterflügelstellung dazu, dass genau erkannt wird, ob ein Fenster tatsächlich geöffnet ist oder ob sich möglicherweise nur der Griff in Geöffnet-Stellung befindet, ohne dass der Fensterflügel bewegt wurde.

Mögliche Szenarien für mehr Energie-Effizienz und Komfort:

- Automatisches Drosseln der Heizung oder der Klimaanlage, wenn das Fenster zum Lüften geöffnet ist
- Automatisches Schliessen der Rollläden nur dann, wenn die Terrassentür geschlossen ist



Weitere Szenarien sind möglich – abhängig vom Aufbau des Smart Home-Systems und den Präferenzen der Bewohner.


Hohe Übertragungs-Sicherheit

Der eFenstergriff ConnectSense arbeitet mit dem Standard-Funk-Protokoll Z-Wave Plus. Er ist mit dem aktuellen Sicherheitsstandard «S2» ausgestattet und baut in Kombination mit einer Z-Wave Plus Smart Home-Zentrale eine verschlüsselte Kommunikation auf. Der Griff ist abwärtskompatibel und kann somit auch in bereits vorhandene Z-Wave-Netzwerke eingebunden werden.

Das Funk-Signal wird sowohl zyklisch (z. B. jede Stunde) wie auch bei Betätigung oder bei Einbruchversuch an die Smart Home-Zentrale übertragen. Die Stromversorgung erfolgt wartungsarm über eine Batterie mit einer Lebensdauer von ca. zwei Jahren.

Technische Daten

- Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
 - Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
 - Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
 - Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
 - Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
 - Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
 - Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches «Live»-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
 - Sendeleistung: max. 5mW EIRP
 - Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCI2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
 - System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
 - Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info¹ V2, Transport Service¹ V2, Security¹ V1, Security 2¹ V1, Supervision¹ V1, Version² V2, Association² V2, Mult Channel Association² V3, Association Group Information² V3, Manufacturer Specific² V2, Device Reset Locally² V1, Indicator² V3, Powerlevel² V1, Battery² V1, Sensor Binary² V2, Configuration² V4, Notification² V8, Sensor Multilevel² V11, Wake Up² V2, Firmware Update MD² V5
- ¹ non-secure (S0), ² secure (S2)

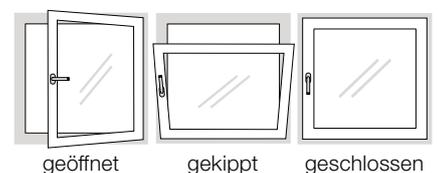

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

eFenstergriff SecuSignal – Nur auf und zu war gestern

SecuSignal



Der eFenstergriff SecuSignal sendet ein Funksignal, sobald er bewegt wird. In einem Smart Home-System kann diese Information die automatische Steuerung von Heizung, Licht, Verschattung u. ä. verbessern.

Die Vorteile

- Batterielose Kommunikation durch EnOcean-Technologie
- Unkomplizierte Integration in Smart Home-Systeme
- Ausserordentlich strahlungsarm
- Auch mit Einbruchschutz-Technik erhältlich
- Drei Griff-Formen zur Auswahl:
HOPPE-Serien Amsterdam, Atlanta und Toulon



Amsterdam – E0400/FR-408 F69



Atlanta – 0530/FR-408 F1



Toulon – 0737/FR-409 F9



Batterielos – kabellos – komfortabel

Ein eFenstergriff SecuSignal arbeitet mit dem Funkstandard von EnOcean, der eine batterielose Kommunikation nach dem klimaneutralen Prinzip des Energy Harvesting ermöglicht. Die Energie zum Versenden des Funksignals entsteht durch die Bewegung des Fenstergriffs heraus.

Geprüfter Einbruchschutz

In Verbindung mit dem passenden Fenster-Element erfüllen die abschliessbaren Varianten der eFenstergriffe SecuSignal die Anforderungen der europäischen Normen DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1–6) sowie DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2).




Atlanta – 0530S/FR-408 100NM F9



Toulon – 0737S/FR-409 100NM F1

Einfache Integration in Smart Home-Systeme

Die Inbetriebnahme eines eFenstergriffs dauert nur wenige Minuten: Er wird dem System gemäss den Vorgaben des Herstellers hinzugefügt und dann als neue Komponente integriert.

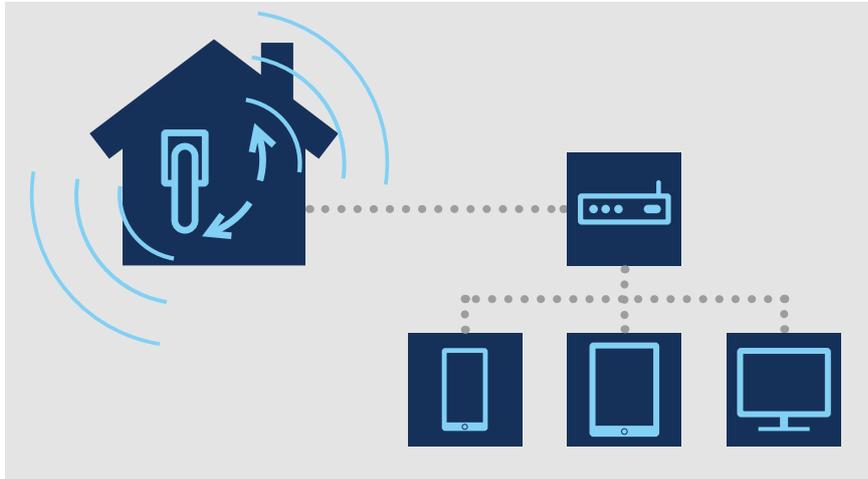

Diese Szenarien könnten in einem System mit dem eFenstergriff SecuSignal konfiguriert werden:

- Betrieb der Klimaanlage nur dann, wenn das Fenster geschlossen ist
- Automatisches Drosseln der Heizung, wenn das Fenster zum Lüften geöffnet ist
- Automatisches Drosseln der Lautstärke elektronischer Unterhaltungsgeräte bei geöffnetem Fenster
- Automatisches Schliessen der Rollläden nur dann, wenn die Terrassentür geschlossen ist
- Licht einschalten nur dann, wenn das Fenster geschlossen ist (Mücken im Sommer!)

Hinweise zur Funkverarbeitung


Funksignale sind elektromagnetische Wellen, deren Signal auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft werden kann. Eine ausführliche Anleitung zur Funkreichweiten-Planung ist in der EnOcean Application Note «Range Planning for Systems using EnOcean Radio Standard» auf www.enocean.com zu finden.

Technische Daten

- Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
- Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen:
Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

Wichtig:

Beim Einsatz des Produktes sind folgende Hinweise zu beachten: Der eFenstergriff SecuSignal wird bestimmungsgemäss als Teil einer Automatisierungslösung für Gebäude verwendet. Das Produkt kann nicht direkt mit dem Internet kommunizieren und ist nicht für Anwendungen vorgesehen, die das Internet nutzen, um die Sensordaten unverarbeitet weiterzuleiten. Es sendet Sensordaten innerhalb eines Gebäudes über kurze Distanz unverschlüsselt per Funk an geeignete Empfänger. Es werden keine personenbezogenen Daten oder Standortdaten übertragen. Smart Home-Zentralen/Gateways, die Daten über das Internet weiterleiten (z. B. zur Visualisierung des Gebäudezustandes), müssen die jeweils gesetzlich geforderte Verschlüsselung der weiterzuleitenden Daten sicherstellen.


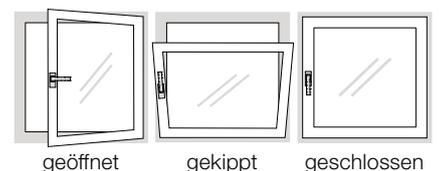


Daran erkennen Sie die Original-HOPPE-Produkte

Das HOPPE-Markenzeichen  ist ein sichtbarer Hinweis auf den Hersteller und damit ein wichtiges Merkmal in punkto Produkthaftung. Bei Produktmängeln können Sie sich jederzeit an den Hersteller wenden; das kann Ihnen ein „No-name-Produkt“ nicht bieten.




Sie finden das HOPPE-Markenzeichen bei Türgriff-Garnituren auf

- der Aussenseite der Schilder ①
- der Rückseite der gegossenen Schilder ②
- der Aussenseite der Griffrosetten ③
- dem HOPPE-Profilstift ④



Sie finden das HOPPE-Markenzeichen bei Fenstergriffen auf


- der Rosettenabdeckung ⑤ (wenn keine Kundenprägung vorhanden ist)
- dem Rosettenkörper oder dem Rastring ⑥
- dem Schlüssel ⑦
- der Griffhals-Rückseite ⑧ (bei abschliessbaren Fenstergriffen)

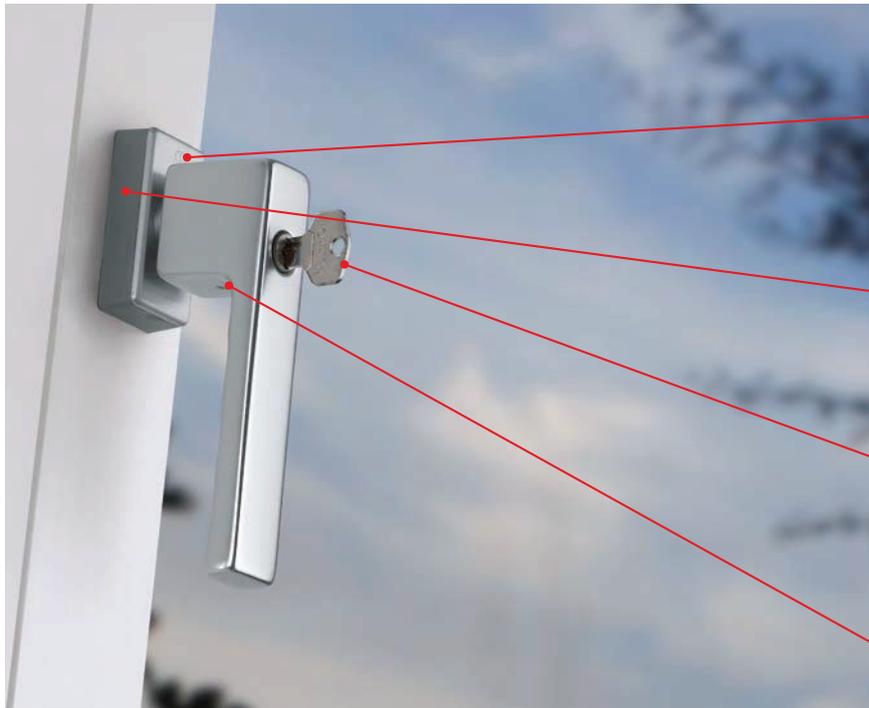

Nicht nur das HOPPE-Markenzeichen, sondern auch die HOPPE-Schnellstift-Verbindung ⑨ und die HOPPE-typischen Griffmulden ⑩ sind weitere Merkmale, die Ihnen die Sicherheit geben, tatsächlich ein HOPPE-Produkt in den Händen zu halten bzw. zu montieren.



Internationale Referenzobjekte (Auswahl)

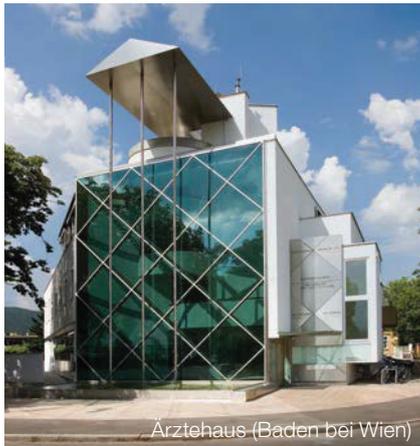

Ärztehaus (Baden bei Wien)



Karlatornet (Göteborg)



Palast der Künste (Budapest)

Deutschland

Spree-Ufer-Residenz Berlin
 Stadttor am Landtag Düsseldorf
 Europa-Center Hamburg
 RheinEnergieStadion Köln

Frankreich

Deutsche Bank Paris
 Musée du quai Branly Paris
 Musée du Tennis Paris
 Stade de France Paris - Saint Denis
 Parlement Européen Strasbourg

Grossbritannien

British Telecom Headquarter London
 The Royal Thai Embassy London
 The University of Worcester Worcester

Italien

Selimex Laces
 Ospedale „Alessandro Manzoni“ Lecco
 Centro di recupero „Fatebenefratelli“ Cernusco sul Naviglio Milano
 Fiera di Milano Milano
 Palazzo Pirelli Milano

Malaysia

PETRONAS Head Office Kota Kinabalu (Sabah)
 Siemens Head Office Kuala Lumpur

Niederlande

Eempolis Amersfoort
 La Guardia Plaza Toren I en II Amsterdam
 Kantoor La Tour Apeldoorn
 Millennium Tower Rotterdam
 Montevideo Rotterdam

Österreich

Ärztehaus Baden bei Wien Baden (bei Wien)
 Porsche-Hof Salzburg

Schweden

Karlatornet Göteborg

Schweiz

Stadion Wankdorf Bern
 Gütschhöhe Luzern
 Zürich Hilton Hotel Zürich

Spanien

Edificio Central RACC Barcelona
 Edificio Generali Barcelona
 Hospital de Santiago Compostela (La Coruña)
 Hospital Universitario de Canarias Santa Cruz de Tenerife
 Teleférico Pico del Teide Tenerife


Tschechien

Hotel Aria***** Praha

Ungarn

Külügyminisztérium (Aussenministerium) Budapest
 Művészetek Palotája (Palast der Künste) Budapest

Weitere Referenz-Objekte im Internet unter www.hoppe.com.

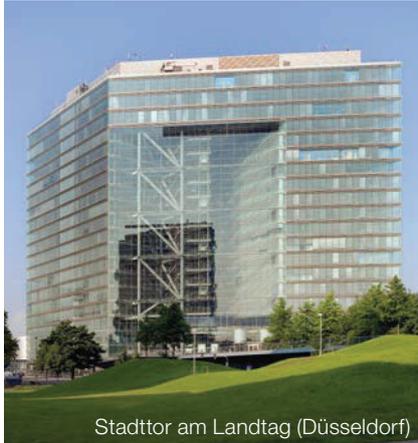

Stadttor am Landtag (Düsseldorf)



RheinEnergieStadion (Köln)



Parlement Européen (Strasbourg)



Fiera di Milano (Milano)



Selimex (Laces)



Gütschhöhe (Luzern)




Stadion Wankdorf (Bern)

Die HOPPE-Gruppe

1952 gründete Friedrich Hoppe in Heiligenhaus bei Düsseldorf – dem damaligen deutschen Zentrum der Schlösser- und Beschlägefertigung – ein Unternehmen zur Herstellung von Türbeschlägen. 1954 verlagerte er den Betrieb nach Stadtallendorf (Hessen) und legte damit den Grundstein für ein kontinuierliches Wachstum.

Die HOPPE-Gruppe ist ein international tätiges Familien-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 2025 wurde die operative Leitung an Christian Hoppe übergeben, der die Unternehmens-Gruppe nun in dritter Generation führt.

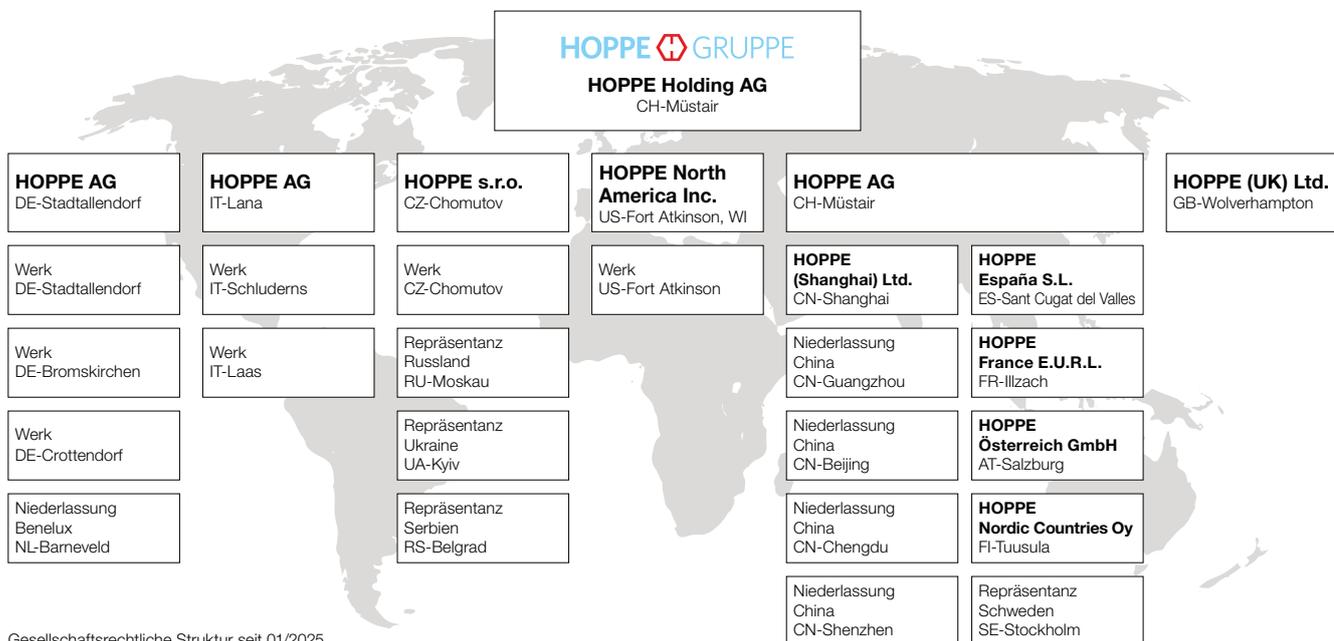

Das eigentümergeführte Familien-Unternehmen HOPPE ist mit rund 2'300 Mitarbeitern in sieben Werken in Europa und den USA und internationaler Vermarktung europaweit Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Beschlagsystemen für Türen und Fenster.

Unter der Prämisse der Fairness gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern und regionalem Umfeld verfolgt das Unternehmen den Grundsatz: Rentabilität vor Umsatz. Folgende Leitsätze prägen die HOPPE-Gruppe:

**«Kreativität ist sinnvolles
Denken gegen die Regel»
und – als Ergebnis:
«Anders und besser als andere».**

Der gute Griff.

Qualität anfassen macht Spass und vermittelt das Gefühl, einen guten Griff getan zu haben. Die an dem Zeichen  erkennbaren Beschläge sind Markenartikel. Und als solche sind sie nach dem Verständnis von HOPPE die Einlösung eines Qualitätsversprechens.

Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Streben nach Qualitätsverbesserung bleibt ein permanenter Prozess.

HOPPE ist sich bewusst, dass es nicht mehr ausreicht, ein technisch einwandfreies Produkt herzustellen. Rationelle Umsetzung der Qualitätsanforderungen, Konformität mit geltenden Vorschriften, kurze Produktlebenszyklen und vor allem Kundennähe sind nur einige der wichtigen Kriterien, an denen sich HOPPE orientiert.



Das Produktprogramm

Für alle, die ihre Wohnwelt verschönern wollen, ist HOPPE Europas führende Tür- und Fenstergriff-Marke. Unsere Produkte überzeugen durch hochwertige Qualität zu einem fairen Preis und unterstreichen den jeweiligen persönlichen Lebens- und Einrichtungsstil.

HOPPE-Produkte sind bei Profis erste Wahl. Jeder findet bei der grossen Produktauswahl bestimmt etwas Passendes für seinen Geschmack.

HOPPE bietet nicht nur eine Vielfalt von formschönen Beschlägen für Türen und Fenster an, sondern entwickelt auch spezielle Problemlösungen. So kann man ein Haus oder eine Wohnung vom repräsentativen Hauseingang über die Innentüren bis hin zum Fenster individuell mit dem guten Griff ausstatten – und das in den Materialien Aluminium, Edelstahl, Kunststoff oder Messing.

Die Umwelt



Umweltschonung hat bei HOPPE «Verfassungsrang». Beispiele für die Umsetzung sind:

- Umweltschonende Fertigung von Beschlägen
- Brauchwassernutzung und Kreislaufführung von Prozesswasser
- Umweltverträgliche Verpackungs-Materialien
- Wiederverwertbare Materialreste als Sekundär-Rohstoff
- Nutzung von Prozesswärme
- Alternative Energie-Erzeugung
- Massnahmen zur Energie-Effizienz
- Mitgliedschaft in der «Umweltallianz Hessen»

Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind seit 2001 nach DIN EN ISO 14001:2015 (Umwelt-Management) zertifiziert. Darüber hinaus wurde 2014 die HOPPE AG, Stadallendorf, nach DIN EN ISO 50001:2018 (Energie-Management) zertifiziert.



Die nützliche Leistung von HOPPE für die Kunden

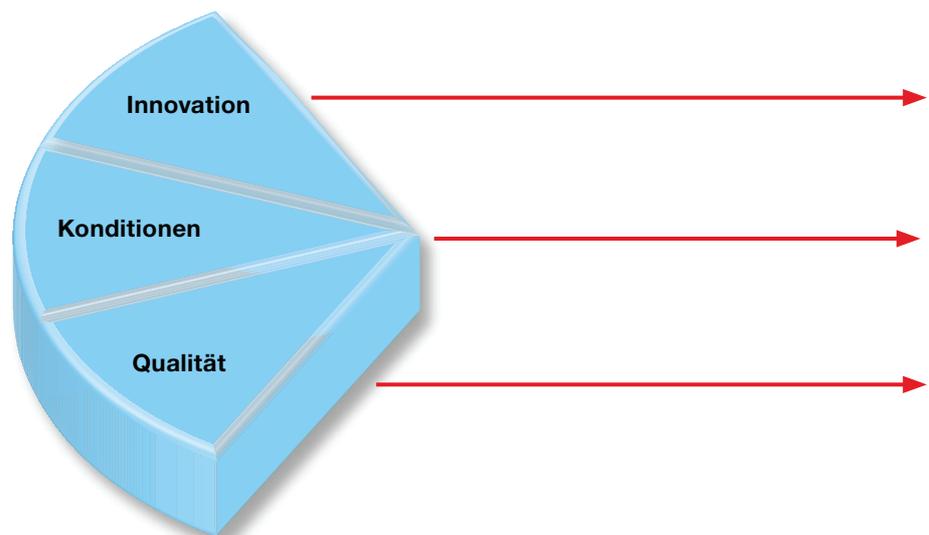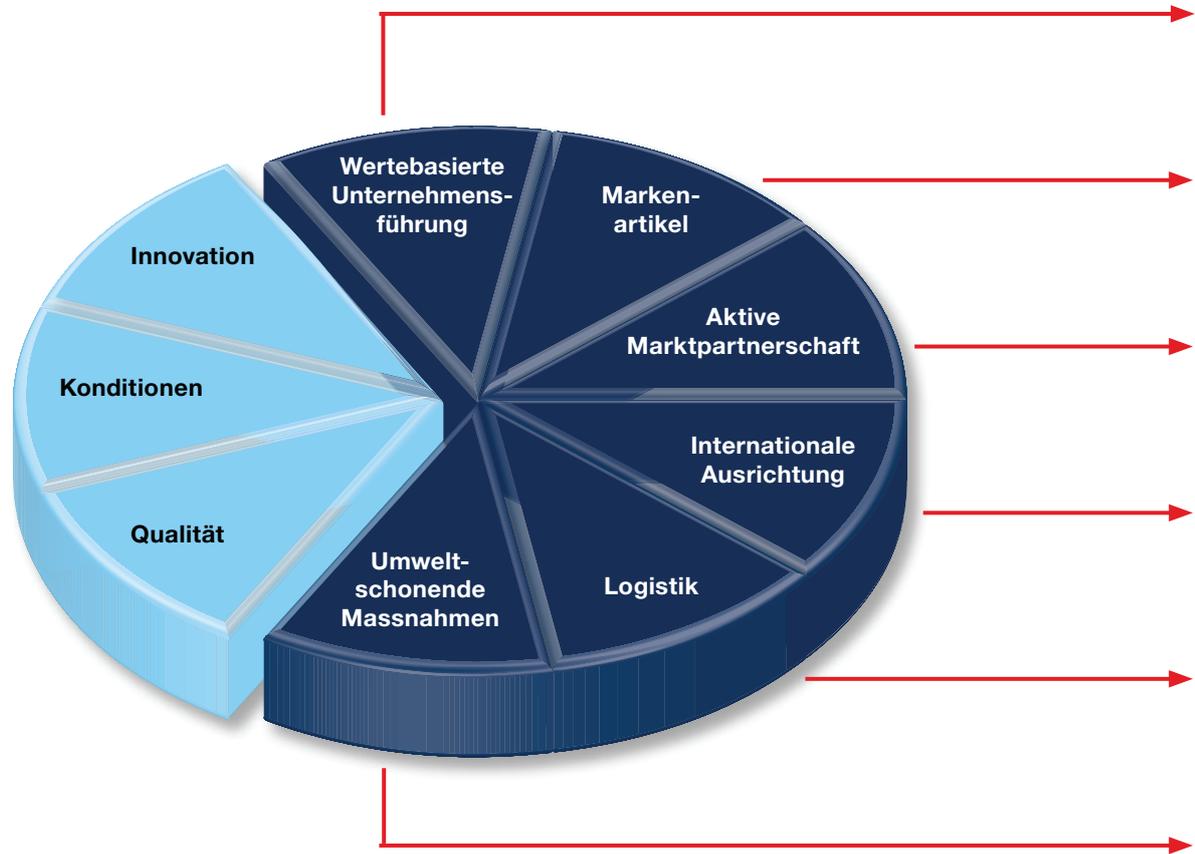

Der **Gesamt-Nutzen-Vorteil** für Kunden



Sie profitieren von einer partnerschaftlichen, Werte-vollen Zusammenarbeit. So kommt Ihnen die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter zu Gute, deren Motivation durch die wer-tebasierte und sinnorientierte Unternehmensführung gestützt/getragen/verstärkt wird. Durch das aktive Leben der Werte im Alltag nehmen wir auch unsere gesellschaftliche Ver-antwortung wahr.

Sie heben sich als kompetenter Marktteilnehmer mit Produkten «Hergestellt von HOPPE» in der Distributionskette von Konkurrenten ab, die No-name-Billigprodukte verkaufen.

Sie steigern die Effizienz Ihrer Verkaufsaktivitäten und erhöhen langfristig Ihre Rendite durch gemeinsam erarbeitete, Zielgruppen-orientierte Vermarktungs-Konzepte. Darüber hinaus bauen Sie mit uns durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Markt eine nachhaltig tragfähige Geschäftsbeziehung auf.

Sie profitieren sowohl beim Einkauf wie auch bei der Vermarktung von der internationalen Struktur (Standorte, Kosten, Liefersicherheit, mehrere Heimatmärkte) Ihres Zulieferpartners.

Sie reduzieren Ihre Lagerkosten durch unsere verbindliche, hohe Termintreue bei definier-ten Sortimenten mit konstanten Lieferzeiten. Darüber hinaus eröffnen sich Ihnen weitere Kosteneinsparungs-Potentiale durch die Verknüpfung der Warenwirtschafts-Systeme.

Sie leisten einen aktiven Beitrag zur Schonung der Umwelt, indem Sie HOPPE-Produkte ein-setzen. Bei uns hat Umweltschonung «Verfassungsrang» – und zwar in der alltäglichen Praxis.

Und auch bei den «Selbstverständlichkeiten» bietet HOPPE mehr:

Sie lösen die Probleme Ihrer Kunden durch Zielgruppen-gerechte Produkte, die dem aktu-ellen Standard entsprechen.

Sie profitieren von der Innovationsführerschaft von HOPPE. Kontinuierliche technische und konzeptionelle Neuerungen versetzen Sie in die Lage, ein attraktiver Gesprächspartner für Ihre Kunden zu sein.

Sie machen rentable Geschäfte durch das attraktive Nutzen/Preis-Verhältnis. Achtung: Der Vergleich der Marge von HOPPE-Produkten mit der durchschnittlichen Marge des Händlers führt ohne die Beachtung der tatsächlichen Prozesskosten und der Mengeneffekte in die Irre.

Sie steigern das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie, indem Sie gleichbleibend gute, passende Marken-Qualität auf unterschiedlichen Preisebenen anbieten. Die selbstverständliche Ein-haltung der relevanten Normen und Prüfvorgaben sowie die weit darüber liegenden von HOPPE gewährten Garantien unterstützen Sie aktiv dabei.

Geldwerte Vorteile!

