HOPPE®
Der gute Griff.



Einkaufsinformation 2020
Markt Schweiz

Für alle HOPPE Tür- und Fenstergriffe ...





Inhaltsverzeichnis

HOPPE®
Der gute Griff.

Allgemeine Informationen S. 4 **1**

Beschlaglösungen für Innentüren

 Innentür-Garnituren S. 11 **2**

 Innentür-Garnituren für barrierefreies Wohnen S. 97 **3**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren S. 105 **4**

 Schiebetür-Sets und -Muscheln S. 117 **5**

Beschlaglösungen für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen

 Bügelgriffe S. 137 **6**

 Schutz-/Schlüsselrosetten S. 155 **7**

 Profiltür-Schutzbeschläge S. 165 **8**

 Profiltür-Garnituren S. 173 **9**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge S. 191 **10**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren S. 201 **11**

 Schutzbeschläge S. 211 **12**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge S. 231 **13**

 Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse) S. 239 **14**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse) S. 257 **15**

Beschlaglösungen für Fenster und Balkon-/Fenstertüren

 Fenstergriffe S. 265 **16**

 Fenstergriffe für barrierefreies Wohnen S. 313 **17**

 Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe S. 321 **18**

 Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe S. 331 **19**

 Hebe-Schiebetür-Garnituren S. 343 **20**

Mechatronische Beschlaglösungen für Smart Home/Smart Building

 eTürbeschläge S. 359 **21**

 eFenstergriffe S. 377 **22**

 Ergänzungs-Programm S. 389 **23**

 Montage-Zubehör S. 399 **24**

 Präsentations-Systeme S. 425 **25**

 Anhang S. 433 **26**

Produkt-Innovationen



Sertos®-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung
Die neue Steckgriff-Verbindung Sertos® lässt sich besonders komfortabel montieren. Dafür sorgt eine neuartige Kugel-Arretierung in der Steckverbindung. Damit übertrifft sie ausserdem die Anforderungen nach DIN EN 1906 der Gebrauchsklasse 4 um das Fünffache – diese ausserordentliche Belastbarkeit ist sogar zertifiziert.



eTürbeschlag HandsFree – Berührungslose Entriegelung
Der eTürbeschlag HandsFree ermöglicht es dem Benutzer, die Haustür zu entriegeln, ohne etwas aus der Hand legen zu müssen – nur mit einer Fussbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden. Wer zum Eintritt berechtigt ist, wird beim Annähern an die Tür über das verschlüsselte Signal eines Transponders automatisch erkannt.



SecuForte® – Einfach. Anders. Sicherer.
Die Technik SecuForte® schützt effizient vor Glasstechen, Rahmenbohren und Verschieben des Beschlags von aussen: durch die spezielle Technik wird ein Fenstergriff mit SecuForte® beim Schliessen oder Kippen des Fensters automatisch gesperrt. Danach kann er nur wieder betätigt werden, wenn der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt und dann gedreht wird. Drei Serien – Hamburg, Toulon und Austin – sind mit diesem neuen Standard der Einbruchhemmung ausgestattet.



Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

1. Nach Produktgruppen:
Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Produktgruppen für die verschiedenen Produktträger sortiert.


Innentür-Garnituren


FS-Innentür-Garnituren


Schiebetür-Muscheln


Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

2. Nach Produktlinien:
In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.


Produktlinie dura**vert**®


Produktlinie dura**plus**®


Produktlinie dura**norm**®

3. Nach Seriennamen:
Anschliessend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen aufgelistet. Produkte, die keiner Serie zugeordnet sind, folgen im Anschluss nach den Serien. So folgen zum Beispiel nach den Serien der Innentür-Garnituren diverse Einzelteile (z. B. Knopfschilder, Knöpfe, Rosetten etc.).


Amsterdam


Dallas


Los Angeles


Marseille...

4. Nach Materialien:
Gibt es eine Serie in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie alphabetisch nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Verona gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing.


Verona aus **Aluminium**



Verona aus **Edelstahl**


Verona aus **Messing**

Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Messing-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie dura**plus**®:

Erläuterung der Symbole



Türdicke
(Angaben in mm)



Vierkantmass
(Angaben in mm)

Serienname
Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.
Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

Werks-Nr.
Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nr. für den Griff und die zweite Nr. für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nr. zeigt das Material an (bei diesem Beispiel M für Messing, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

Material
Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

Produktbeschreibung
In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.


Produktabbildung
Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur bildlich dargestellt.

HOPPE-Spezialattribut
An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer speziellen HOPPE-Technik ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Beschreibung
In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell erhältlich sind.
Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf Seite 7 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad-Garnitur.

Türdicken-Überbrückung
In dieser Spalte wird das Mass der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produktzeichnung
Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.

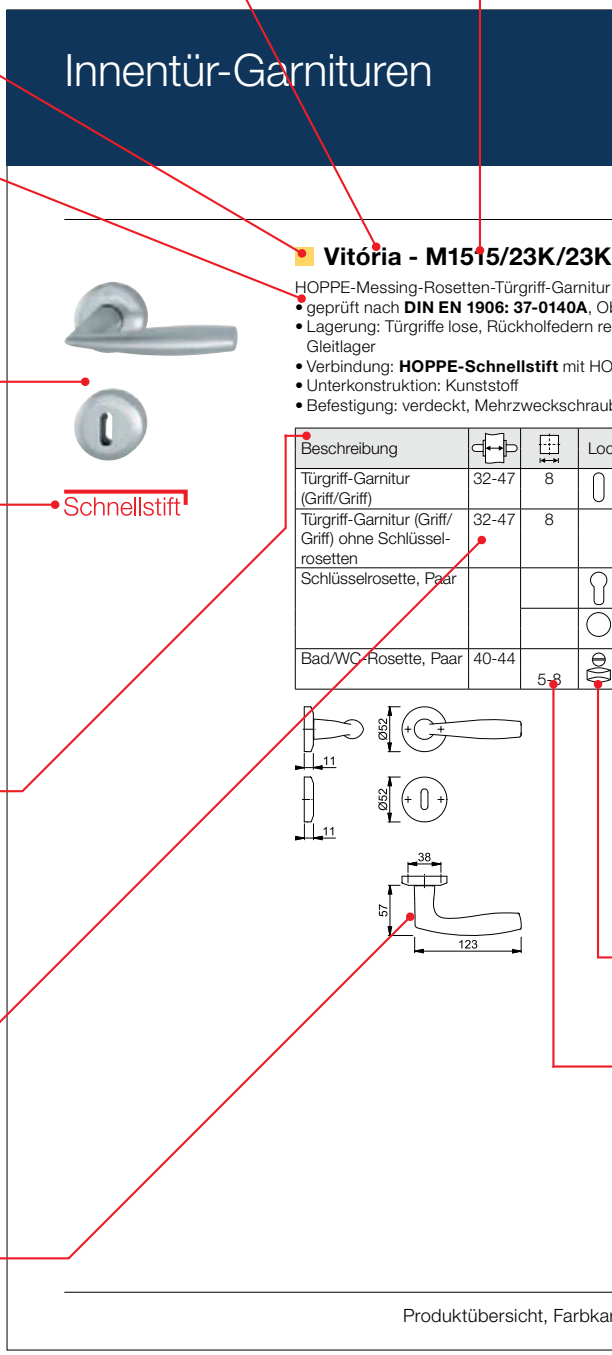

Farbe
Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten. Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Artikelnummer
Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

Preis
Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den „empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis“.

Produktlinien
An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, dura**vert**®, dura**plus**® oder dura**norm**®, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produkt-Attribute
Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 8-9).

Packeinheit
Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

Karton
In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

Texte unter der Tabelle
Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

Lochung/Abstand
Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Vierkantmass
Hier wird das Mass des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Fusszeilentext
Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

S duraplus®

mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
bjekt-Garnitur
chts/links verwendbar, wartungsfreie
PPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
ben


chung	F41-F Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
	2829493 **64,85**				1	10
	2901718 **46,60**				1	10
	2837701 **24,10**				10	40
	3050134 **24,10**				10	40
	2837841 **50,55**				5	20

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.
Resista®

rte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Beispiele von Produktvarianten

Bad-Garnitur

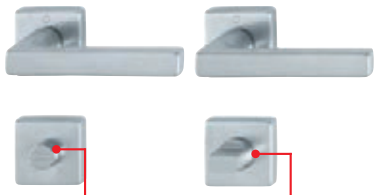

Aussen mit Schlitzkopf (SK) | **Innen mit Olive (OL)**

Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute der Marke „HOPPE – Der gute Griff.“, Prüfzeichen

Beim Markenartikel „HOPPE – Der gute Griff.“ wird zwischen folgenden Produkteigenschaften unterschieden:

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	• zeichnen alle HOPPE-Produkte aus • transportieren die Versprechen der Marke: – 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion – Hergestellt in Europa – DIN EN ISO 14001 Umweltschonende Herstellung	10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
Spezial-Attribute	• betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels	SecuSignal® SecuSelect® SecuDuplex® VarioFit®
Sonderzeichen	• zeichnet HOPPE-Produkte aus, die mit HOPPE Compact System ausgestattet sind	All in one HCS HOPPE Compact System
Produkt-Attribute	• stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar • werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet	Gebrauchs-Kategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906 Gebrauchs-Kategorie 2 DIN EN 13126-3 Feuerschutz geprüft DIN 18273 Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4) Garnitur für Notausgang-Verschlüsse, DIN EN 179
Prüfzeichen	• bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte • sind bekannte Warenzeichen • gelten international und regional	RAL GÜTEZEICHEN Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9), und alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6

Hergestellt in Europa

DIN EN ISO 14001
Umweltschonende Herstellung

Sertos®

SchnellstiftPlus

Schnellstift

Secu200®

Secu100®
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®

Rauchdicht geprüft
DIN 18273

Selbstsperrend

Edelstahl Rostfrei

Fingerscanner

Kabelgebunden

Messing massiv

Funktechnik

Batteriebetrieben

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 4

Automatisch verriegelt

Batterielos

Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 5


Abschliessbar

Renovation
extra lang + extra breit

Komfort-Bedienung

Schutzbeschläge nach DIN 18257,
zertifiziert durch DIN CERTCO

Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder
DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

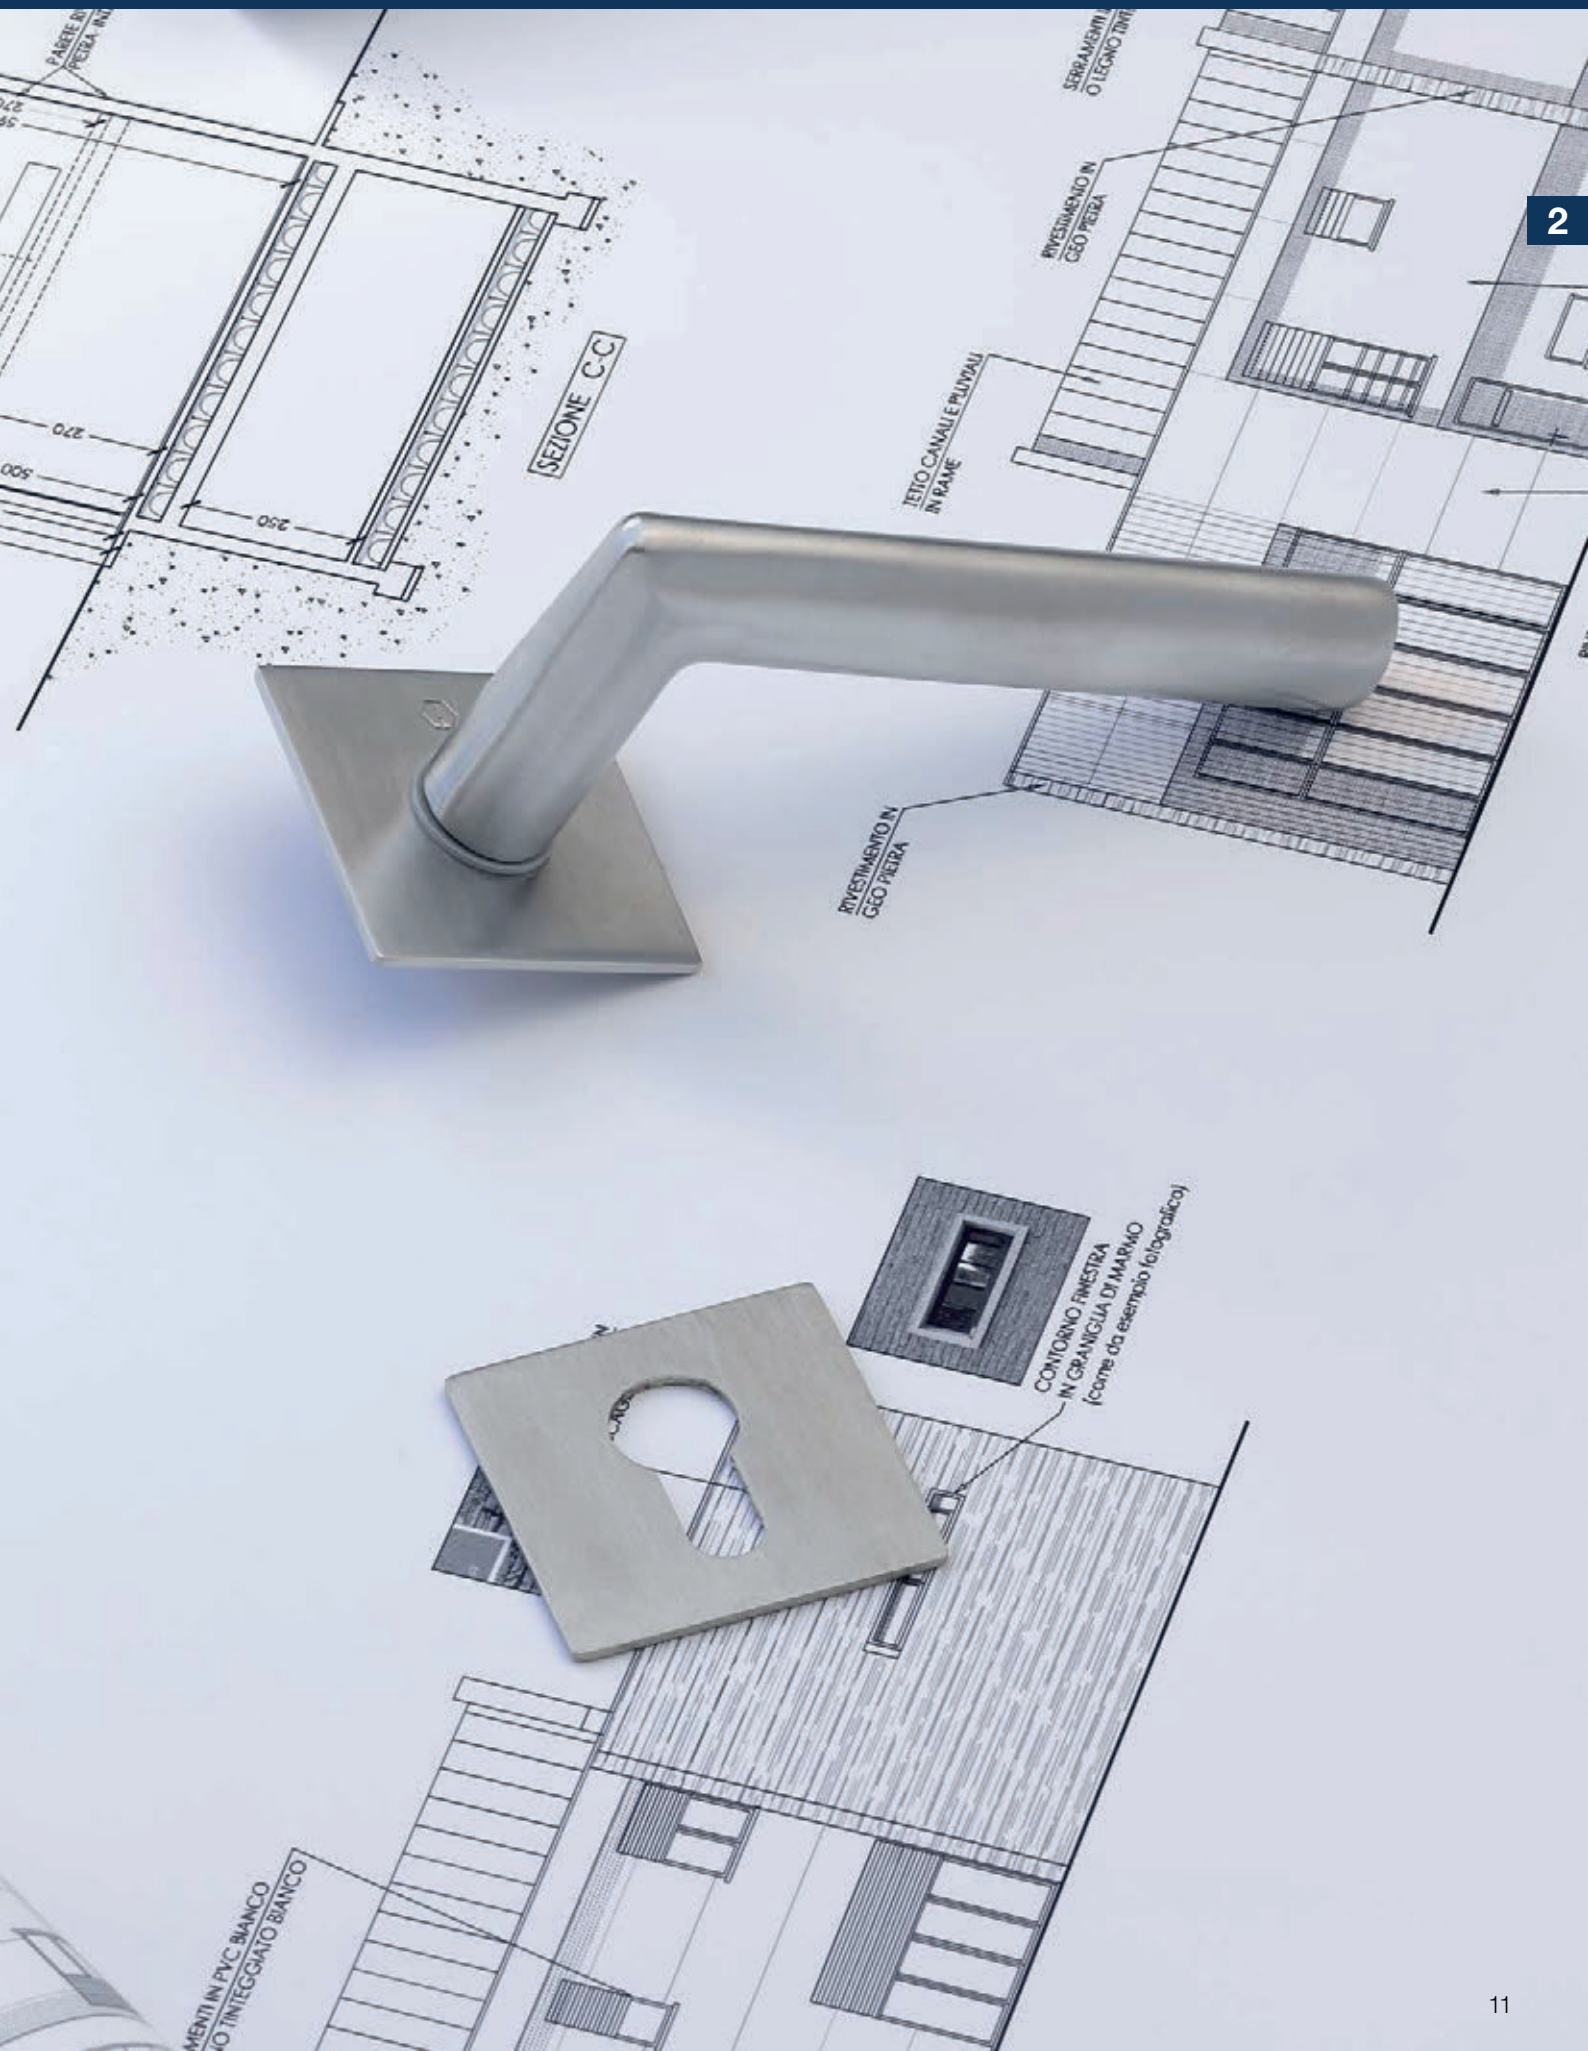
SEZIONE C-C
RIVESTIMENTO IN GEO PIETRA
TETTO CANALI E PLUVIALI IN RAME
RIVESTIMENTO IN GEO PIETRA
CONTORNO FINESTRA IN GRANIGLIA DI MARMO (come da esempio fotografico)



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M1558
Seite 18



Athinai
M156
Seite 19



Bergen
M1602
Seite 20



Capri
M1950
Seite 21



Genova
M1535
Seite 22



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 26



Atlanta
(M)1530
Seite 36



Austin
1769
Neu
Seite 37



Bonn
(E)150
Seite 39



Dallas
(E/M)1643
Seite 40



Hamburg
1700
Neu
Seite 46



Houston
M1623
Seite 47



London
113
Seite 47



Los Angeles
M1642
Seite 48



Luxembourg
199
Seite 51



Marseille
(E)1138
Seite 52



München
M112PL
Seite 53



New York
1810
Seite 54



Paris
(E)138
Seite 55



Ródos
M1603
Seite 59



Rotterdam
E1401
Seite 60



San Francisco
(E)1301
Seite 61



Stockholm
(E)1140
Seite 62

Übersicht Innentür-Garnituren



Tôkyô
1710
Seite 64



Trondheim
E1430
Seite 65



Verona
1510, E1800, M151
Seite 65



Vitória
M1515
Seite 67



Rosetten
Seite 68



Schilder
Seite 81



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Frankfurt
117L
Seite 92



Gent
E1520
Seite 92



Helsingborg
E1730
Seite 92



Zürich
111
Seite 93



Schilder
Seite 94

Innentür-Garnituren





für exklusive Ansprüche duravert®






Schnellstift

Acapulco - M1558/18K/18KS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		**2971548** **148,15**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-53	8		3034839 **129,05**				1	10
Schlüsselrosette, Paar				3034898 **46,35**				2	12
Bad/WC-Rosette, Paar	37-41	5-8		3034935 **70,45**				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.





Schnellstift




Bei einem Design-Wettbewerb anlässlich der Messe EQUIP'BAIE 2000 (Paris) wurde die HOPPE-Garnitur Athinai mit der Silber-Medaille ausgezeichnet.

Athinai - M156/19K/19KS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F69 Art.-Nr./CHF	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		**2820820** **110,20**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-53	8		2706331 **97,50**				1	10
Schlüsselrosette, Paar			blind		8213522 **20,55**			10	50
					8120149 **20,55**			10	50
					8052441 **20,55**			10	50
					8213456 **20,55**			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8			8213530 **52,75**			5	20








Schnellstift

Bergen - M1602/19K/19KS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9 Art.-Nr./CHF	F49/F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8			**2820969** **138,70**			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-50	8			2706488 **124,15**			1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		8111155 **39,10**				5	20



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.






Schnellstift

Capri - M1950/15K/15KS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F69 Art.-Nr./CHF	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-55	8		**2823511** **105,10**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	30-55	8		2706576 **86,00**				1	10
Schlüsselrosette, Paar					8012817 **29,00**			10	50
					8012825 **29,00**			10	50
					8214678 **29,00**			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8			8214686 **48,70**			5	25








Schnellstift

Genova - M1535/19K/19KS

duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F45-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-48	8		**2825680** **95,10**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Genova - M1535/849N

duravert®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3757316** **97,45**				1	10



Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 78.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.


Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Innentür-Garnituren





mehr als üblich duraplus®




Schnellstift

Amsterdam - 1400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose


Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3388590** **25,90**	3388696 **28,45**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3277144 **13,75**	3277179 **15,10**			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 84) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Amsterdam - 1400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3388688** **39,65**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3277208 **19,85**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 84) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3679207** **73,65**				1	40
		8		3679215 **73,65**				1	20

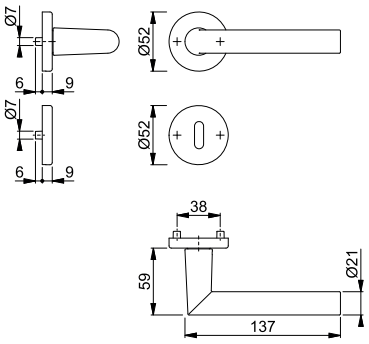

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Sertos®

Amsterdam - E1400

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8		**11570623** **30,45**				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531642 **19,10**				10	20




Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 71)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 246), **E50/42H/42H** (Seite 247), **E58/40H/42H** (Seite 248)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3289461 **23,45**				5	50
	35-45	8		**3289401** **23,45**				5	50
	45-55	8		3289436 **23,45**				5	50
	55-65	8		3289479 **23,45**				5	50
	65-75	8		3547423 **23,45**				5	50
	75-85	8		10821785 **23,45**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3289444 **11,75**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 85) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur





Schnellstift


Amsterdam - E1400Z/42/42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	55-60	8	◯	**3553612** **50,90**				1	10

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30

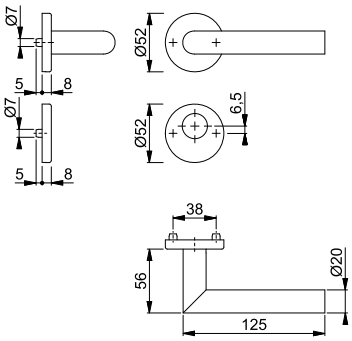

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5	○	11860303 **45,00**	11860285 **45,00**	11860297 **45,00**		1	10
		8/8,5	▯	11717245 **45,00**	**11647535** **45,00**	11647449 **45,00**		1	10
		8/8,5	⚷	11717257 **45,00**	11647589 **45,00**	11647450 **45,00**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11717269 **75,95**	11717495 **75,95**	11717105 **75,95**		1	10

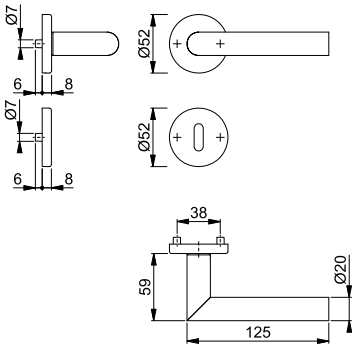

Farbvarianten:



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3289719** **37,55**	3659927 **55,05**			1	10
		8		3289743 **37,55**	3660055 **55,05**			1	10
		8		3677949 **37,55**				1	10
		8	UG	3289794 **37,55**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		3779603 **61,95**				1	10

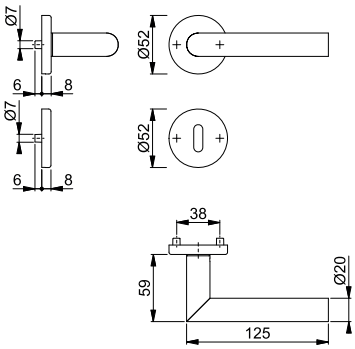

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Schnellstift


Amsterdam - E1400Z/353FL

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	78	11540643 **40,00**				1	10
		8	78	11540709 **40,00**				1	10
		8	78	**11540667** **40,00**				1	10
		8	UG	11540734 **40,00**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8 5-8	78	11540746 **60,60**				1	10

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30

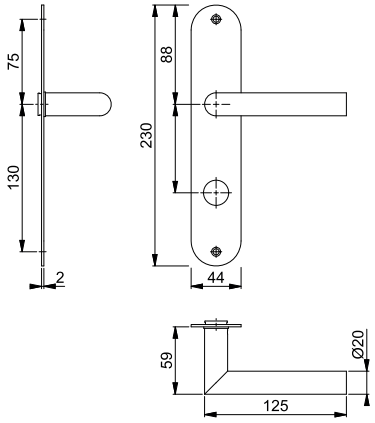

Amsterdam - E1400Z/29NR

duraplus®




HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Garnitur kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden

Schnellstift
SchnellstiftPlus

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit Verriegelungsfunktion, ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3842692** **107,50**				1	10

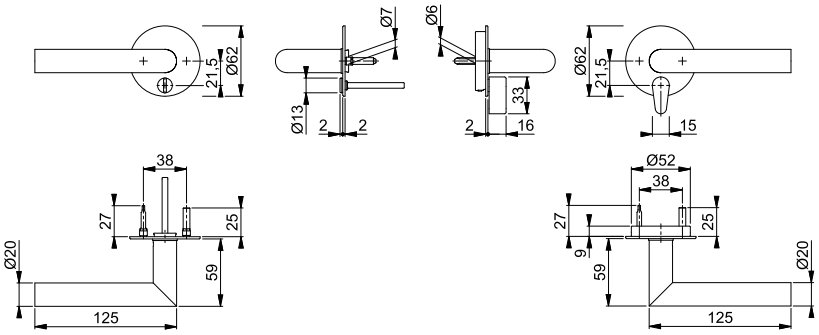

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus®




HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Schnellstift
SchnellstiftPlus

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747020** **35,90**				1	10

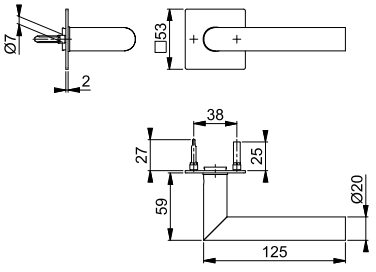

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 76.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Neu




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8/8,5		11650539 **47,85**	**11650527** **47,85**	11650485 **47,85**		1	10

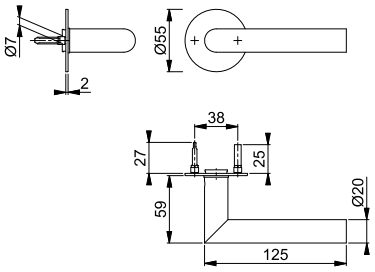

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 77.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.



Schnellstift


SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3746641** **35,90**				1	10

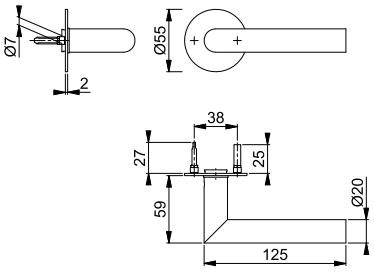

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 78.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Neu




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Beschreibung				F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	36-54	8/8,5		11658757 **56,65**	**11658794** **56,65**	11658733 **56,65**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 80.




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	36-54	8		**10781648** **36,65**				1	10



Passende Schlüsselrosetten M845S siehe Seite 80.

Neu






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718699** **39,80**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11712028 **59,75**				1	10






Schnellstift

Atlanta - 1530

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**2818754** **16,55**				5	50
	45-55	8		3134101 **16,55**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3173388 **8,50**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur






Schnellstift

Atlanta - M1530/23K/23KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-47	8		**2832071** **65,80**	2832089 **66,15**			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	32-47	8		2901081 **46,35**	2901110 **49,90**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M23KS siehe S. 78.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu




Schnellstift

Austin - 1769

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**				
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		**11758338** **27,65**	11761702 **30,40**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11784167 **13,85**	11784337 **15,25**			10	20



Neu






Schnellstift

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F9	F31-1	F33-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11843548 **36,15**	11843585 **39,80**	**11843470** **45,25**	11843385 **47,00**	1	10
		8/8,5		11843555 **36,15**	11843597 **39,80**	11843482 **45,25**	11843391 **47,00**	1	10
		8/8,5		11843561 **36,15**	11843603 **39,80**	11843494 **45,25**	11843415 **47,00**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11843573 **48,10**	11843615 **52,90**	11843500 **60,10**	11843408 **62,50**	1	10



Neu



Schnellstift


Austin - 1769/645

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Beschreibung				F31-1	F33-1	F9016M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**11760813** **54,90**	11804865 **57,05**	11760849 **48,30**		1	10

Passende Schlüsselrosette 645S siehe S. 70.



Neu






Schnellstift

Austin - 1769/668P/669PS-SK

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F31-1/F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718742** **61,25**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11713677 **76,80**				1	10



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Schnellstift

Bonn - 150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3388434 25,90**	3572881 **28,45**			5	50
	45-55	8		3388493 **25,90**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3388418 **13,75**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 84) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Bonn - E150Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3487150 **23,45**				5	50
	35-45	8		**3289882 23,45**				5	50
	45-55	8		3543561 **23,45**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3289903 **11,75**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 86) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur






Schnellstift

Dallas - 1643/52KV/52KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3571351** **50,35**	3571415 **57,90**			1	40
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüssel-rosetten	37-42	8		3630243 **45,65**	3630251 **50,75**			1	10

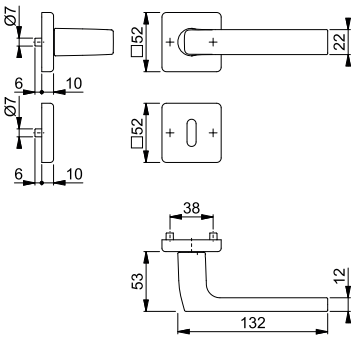

Passende Schlüsselrosette 52KVS siehe S. 70.




Sertos®

Dallas - E1643

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8		**11571184** **60,95**				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531770 **34,20**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E52/E52KVS** (Seite 74)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 246), **E43L/52/52** (Seite 247)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Schnellstift

Dallas - E1643Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3778969 **42,05**				5	50
	35-45	8		**3870319** **42,05**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3706375 **24,65**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 85) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur






Schnellstift

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	○	**3588604** **58,70**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8		3633196 **51,15**				1	10

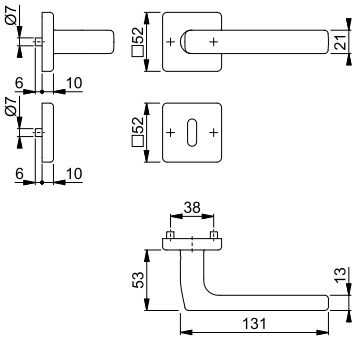

Passende Schlüsselrosette E52KVS siehe S. 74.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - E1643Z/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3784795** **57,45**				1	10

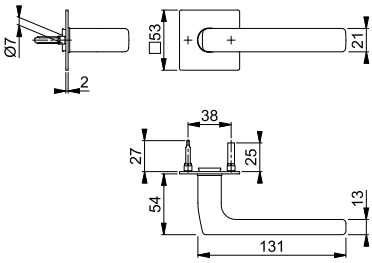

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 76.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Neu






Schnellstift

Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11711048** **93,85**	11711103 **93,85**	11711012 **93,85**		1	10
		8/8,5		11711206 **93,85**	11711280 **93,85**	11711152 **93,85**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11711371 **119,55**	11711413 **119,55**	11711346 **119,55**		1	10



Farbvarianten:






F78-1-R F84-1-R




F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®






Schnellstift

Dallas - M1643/843K/843KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8		**3392601** **85,95**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8		3430671 **77,60**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 79.

Neu




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Dallas - M1643/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8/8,5		**11714220 96,40**	11714311 **96,40**	11714135 **96,40**		1	10

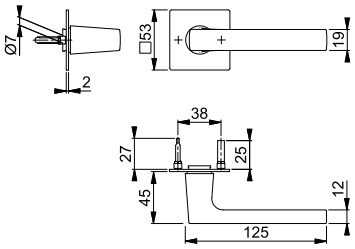

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 76.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Neu




Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		**11760345** **19,25**	11760382 **21,20**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11783102 **9,65**	11783114 **10,60**			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 83) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Neu






Schnellstift

Hamburg - 1700/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F9	F31-1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11767777 **26,90**	11767819 **29,55**	11767856 **33,60**		1	10
		8/8,5		**11761611** **27,00**	11761635 **29,65**	11761647 **33,75**		1	40
		8/8,5		11761660 **26,90**	11761738 **29,55**	11761745 **33,60**		1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11761842 **39,00**	11761921 **42,90**	11761933 **48,75**		1	20








Schnellstift

Houston - M1623/843K/843KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8		**3392484** **92,20**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8		3430698 **76,45**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 79.




London - 113

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**550180** **13,00**				5	50
	50-69	8		2045721 **13,00**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		651337 **8,00**				10	20
		9		1703883 **8,00**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **201PI** (Seite 96)

Neu






Schnellstift

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11720074 **63,00**	11720135 **63,00**	**11720049** **63,00**		1	10
		8/8,5		11720190 **63,00**	11720311 **63,00**	11720165 **63,00**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11721169 **88,70**	11721200 **88,70**	11721145 **88,70**		1	10



Farbvarianten:







F78-1-R



F84-1-R





F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




Schnellstift

Los Angeles - M1642/843K

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüssel-rosetten	37-52	8		**3718991** **49,00**	10742841 **49,00**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 79.

Neu




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8/8,5		11722198 **65,55**	11722241 **65,55**	**11722137** **65,55**		1	10

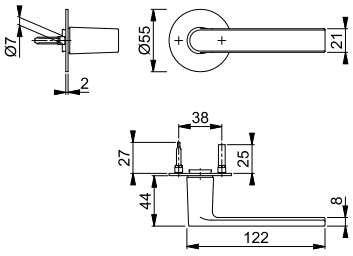

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 77.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.



Schnellstift


SchnellstiftPlus

Los Angeles - M1642/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3773615** **59,70**				1	10

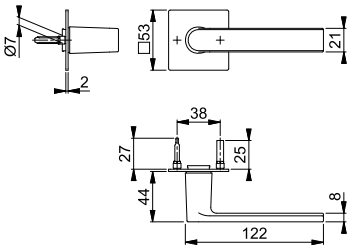

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 76.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.

Neu




Schnellstift

Los Angeles - M1642/845

duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Beschreibung				F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-55	8/8,5		11722423 **73,30**	11722526 **73,30**	**11722405** **73,30**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M845S siehe S. 80.




Schnellstift

Los Angeles - M1642/845

duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	40-54	8		**10782675** **67,75**				1	10



Passende Schlüsselrosetten M845S siehe Seite 80.




Schnellstift

Luxembourg - 199

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**2811093** **25,00**	2811341 **28,65**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249194 **14,30**	3249223 **16,30**			10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Marseille - 1138


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**2818439** **14,45**				5	50
	45-55	8		3068570 **14,45**				5	50
	55-65	8		2860645 **14,45**				5	50



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Marseille - E1138Z

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Edelstahl Rostfrei

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3528661 **24,90**				5	50
	35-45	8		**3064309** **24,90**				5	50
	45-55	8		3195974 **24,90**				5	50



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 86) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



München - M112PL/2007


duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./CHF	F73 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	72	555314 **52,35**				1	10
		8	78	**555277** **52,35**	555284 **54,15**			1	10
		8	78	555369 **52,35**	580552 **56,30**			1	10
		8	78	555291 **52,35**	555307 **54,15**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 7	78	555345 **70,75**	555338 **76,20**			1	10

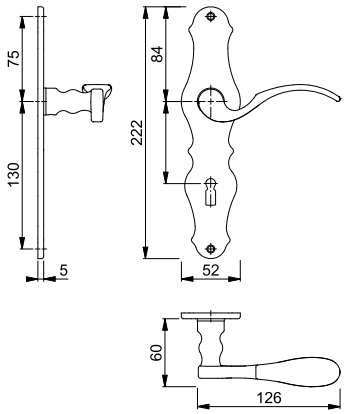




München - M112PL/2021

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./CHF	F73 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	72	555468 **52,35**				1	10
		8	78	**555437** **52,35**	555444 **56,30**			1	10
		8	78	555512 **52,35**				1	10
		8	78	555451 **52,35**	555475 **56,30**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 7	78	555499 **70,75**				1	10

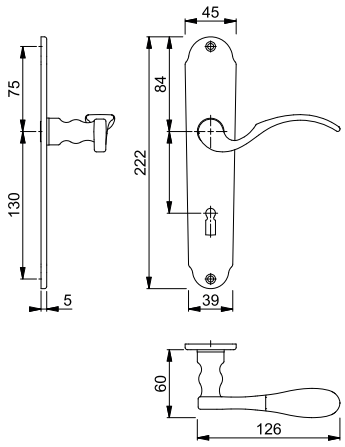




Schnellstift

New York - 1810

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3280781** **10,15**	3280837 **11,15**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3280714 **5,10**	3280757 **5,60**			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:


Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **273P** (Seite 82) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


Paris - 138

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		508860 **18,80**				10	20
		9		577361 **18,80**				10	20
Türgriff, Paar	30-49	8		**508822** **35,20**				5	50
	50-69	9		576456 **40,65**				5	50



Paris - 138L


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3396961** **25,90**	3397568 **28,45**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3275966 **13,75**	3397111 **15,10**			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 84) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Sertos®

Paris - E138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8		**11570696** **30,45**				5	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531721 **19,10**				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 71)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 246), **E50/42H/42H** (Seite 247), **E58/40H/42H** (Seite 248)




Schnellstift

Paris - E138Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3290218 **23,45**				5	50
	35-45	8		**3289911** **23,45**				5	50
	45-55	8		3289962 **23,45**				5	50
	55-65	8		3289997 **24,95**				5	50
	65-75	8		3601979 **23,45**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3289989 **11,75**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur






Schnellstift

Paris - E138Z/42KV/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3290074** **37,55**	3659177 **55,50**			1	10
		8		3290082 **37,55**	3659185 **55,50**			1	10
		8		3634391 **37,55**				1	10
		8	UG	3290058 **37,55**				1	10

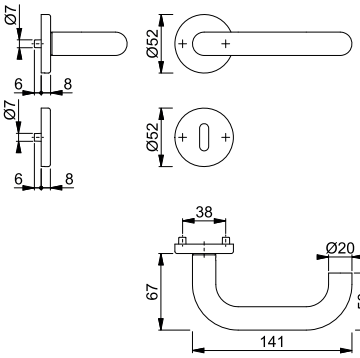

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Schnellstift


Paris - E138Z/353FL

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	78	11540886 **40,00**				1	10
		8	78	11540965 **40,00**				1	10
		8	78	**11540898** **40,00**				1	10
		8	UG	11540977 **40,00**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8 5-8	78	11541003 **60,60**				1	10

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30

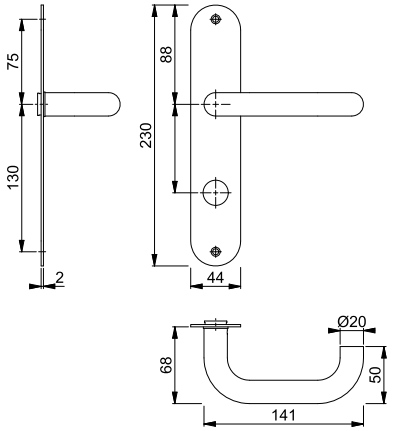

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Paris - E138Z/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**10767328** **35,90**				1	10

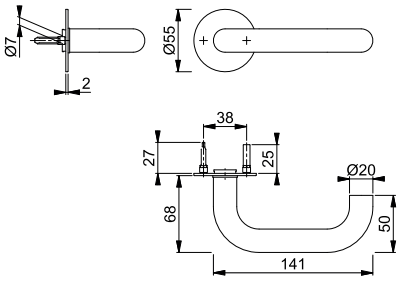

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 78.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.






Schnellstift

Ródos - M1603/23K/23KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


Beschreibung			Lochung	F71 Art.-Nr./CHF	F98-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-56	8		2830585 **69,70**	**2830622** **89,30**			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	30-56	8		2901312 **54,30**	2901339 **71,80**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette M23KS siehe S. 78.




Sertos®

Rotterdam - E1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8		**11571105** **63,80**				5	25
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531666 **35,75**				10	20




Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 71)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 246), **E50/42H/42H** (Seite 247), **E58/40H/42H** (Seite 248)




Schnellstift

Rotterdam - E1401Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3573146** **53,80**				5	50
	45-55	8		3573200 **53,80**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3573218 **28,90**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur




Schnellstift

San Francisco - 1301

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3823408** **33,65**	3892112 **37,00**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3855071 **19,20**	3891831 **22,00**			10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur




Sertos®

San Francisco - E1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8		**11571415** **44,55**				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531769 **26,10**				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 71)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 246), **E50/42H/42H** (Seite 247), **E58/40H/42H** (Seite 248)




Schnellstift

San Francisco - E1301Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3899701** **37,55**				5	50
	45-55	8		3899710 **37,55**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3842764 **22,50**				10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Stockholm - 1140

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose


Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**2818703** **14,45**	2818738 **15,85**			5	50
	45-55	8		3504239 **14,45**	3572346 **15,85**			5	50
	55-65	8		2860944 **15,35**	2860952 **16,75**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3169910 **8,45**	3249397 **10,60**			10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 83) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Stockholm - E1140Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3171825 **24,90**				5	50
	35-45	8		**3064051** **24,90**				5	50
	55-65	8		3124949 **26,55**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3259341 **12,40**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 86) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747089** **34,30**				1	10

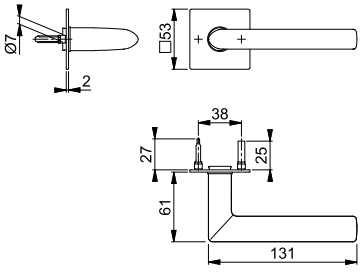

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 76.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Stockholm - E1140Z/849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3746983** **34,30**				1	10

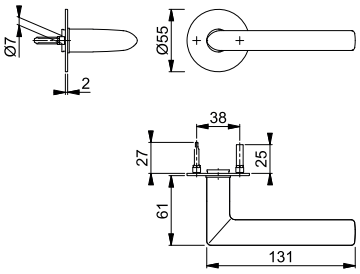

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 78.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




Schnellstift

Tôkyô - 1710

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	38-42	8		**2826201** **13,75**	2826228 **15,10**			5	50
	43-47	8		2826252 **13,75**	2826279 **15,10**			5	50
	48-52	8		2826287 **13,75**	2826308 **15,10**			5	50
	53-57	8		2826359 **14,75**	2826375 **16,00**			5	50
	58-62	8		2826316 **14,75**	2826332 **16,00**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3174276 **6,90**	3281864 **7,60**			10	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 83) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

Trondheim - E1430Z

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3528679 **25,95**				5	50
	35-45	8		**2810445** **25,95**				5	50
	45-55	8		2870771 **25,95**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		2901515 **15,60**				10	20





Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Verona - 1510

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**2799952** **19,25**	2799987 **21,20**			5	50
	45-55	8		3572485 **19,25**	3572506 **21,20**			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3257784 **9,65**	3257813 **10,65**			10	20





Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 84) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Verona - E1800Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8		3502831 **64,60**				5	50
	35-45	8		**2810496** **64,60**				5	50
	45-55	8		2870229 **64,60**				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		2901443 **38,90**				10	20



Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 73) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 86) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur




Schnellstift

Verona - M151

duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./CHF	F49-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	32-48	8		**2854413** **57,35**	2952144 **57,35**	2822500 **44,10**		1	6
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3248861 **28,70**	3248870 **28,70**	3248888 **24,20**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **M42K/M42KS** (Seite 79) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M265** (Seite 89) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur






Schnellstift

Vitória - M1515/23K/23KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-47	8		**2829453** **64,85**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	32-47	8		2901718 **46,60**				1	10
Schlüsselrosette, Paar				2837701 **24,10**				10	40
				3050134 **24,10**				10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40-44	5-8		2837841 **50,55**				5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


11

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**512133** **10,35**				10	100




11S

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	512379 **10,35**				10	50
				512324 **10,35**				10	100
				512348 **10,35**				10	50
				512355 **10,35**				10	50
			ver-setzt	633944 **10,35**				10	50






42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2	F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2800511** **12,15**	2800520 **12,15**	2800546 **14,10**		10	100

Andere Türstärken auf Anfrage.






42KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2	F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Griffrosette, Paar	37-42			**812981** **12,15**	817191 **12,15**	1774825 **14,10**		10	100

Andere Türstärken auf Anfrage.






42KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F2	F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6986244 **12,15**	6986327 **12,15**	3281320 **14,10**		10	50
				817214 **12,15**	817290 **12,15**	1774833 **14,10**		10	100
				817306 **12,15**	817313 **12,15**	1774841 **14,10**		10	50
				8122681 **12,15**		3573517 **14,10**		10	50
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		2803288 **22,85**	2803350 **22,85**	2803309 **25,10**		5	20

Andere Türstärken auf Anfrage.



52KV


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**3892391** **12,00**				10	100

Andere Türstärken auf Anfrage.



52KVS


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	3892294 **12,00**				10	100
				3629787 **12,00**	3629883 **11,90**			10	100
				3629947 **12,00**				10	50
				3629971 **12,00**	3629998 **11,90**			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3630016 **22,85**	3630067 **25,10**			5	20

Andere Türstärken auf Anfrage.




645S

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F31-1 Art.-Nr./CHF	F33-1 Art.-Nr./CHF	F9016M Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		**11704640** **38,45**	11804919 **39,95**	11704695 **33,80**		5	25

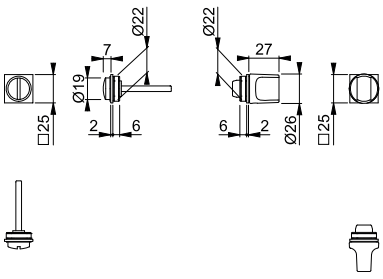

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

E42H


duraplus®



Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45			**11531976** **22,40**				5	50



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.


E42HKVS

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	40-45		blind	11572675 **9,35**				5	30
				11572668 **9,35**				5	30
				11572619 **9,35**				5	30
				11572632 **9,35**				5	30
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	5-8		11572875 **27,95**				2	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.




E42

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	50-55			**3175324** **25,90**				5	50



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.




E42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	40-45		blind	663477 **25,90**				5	30
	50-55		blind	8070435 **25,90**				5	30
	40-45			**652198** **25,90**				5	30
	50-55			3573066 **25,90**				5	30
	40-45			652235 **25,90**				5	50
				803590 **25,90**				5	30
	50-55			8070427 **25,90**				5	30
	55-60			11527298 **25,90**				5	30
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	8		6318844 **37,00**				2	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




E42KV

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2634681** **8,40**				10	50

Andere Türstärken auf Anfrage.






E42KV

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	37-42			**2693091** **8,40**				10	50

Andere Türstärken auf Anfrage.






E42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	595693 **8,40**				10	50
				542543 **8,40**				10	50
				542550 **8,40**				10	50
				809738 **8,40**				10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3970969 **29,90**				5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		3970846 **29,90**				5	20

Andere Türstärken auf Anfrage.






Sertos®

E52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45			**11532543** 22,80				5	50



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




E52KV

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**3647221** 15,35				10	50



Andere Türstärken auf Anfrage.




E52KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	3899470 15,35				5	50
				3633321 15,35				5	50
				3633743 15,35				5	50
				3633891 15,35				5	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3633903 35,30				5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




SchnellstiftPlus

E29NR

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Griffrosetten kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Verriegelungsfunktion, Paar	35-45	5		**3854319** **79,35**				5	20

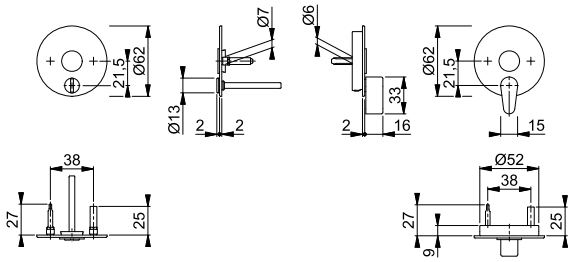

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.




SchnellstiftPlus

E848N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			**3758036** **15,25**				5	25



Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Neu




SchnellstiftPlus

E848NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			11713653 **26,60**	**11658065** **26,60**	11657960 **26,60**		5	25
				11712120 **26,60**	11658058 **26,60**	11657947 **26,60**		5	25
				11850826 **26,60**	11713987 **26,60**	11850838 **26,60**		5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	37-45	5-8		11713574 **57,55**	11713635 **57,55**	11713549 **57,55**		2	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




SchnellstiftPlus

E848NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758087 **15,25**				5	25
				3758052 **15,25**				5	25
				3758061 **15,25**				5	25
				3758079 **15,25**				5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **37,15**				2	10



Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




SchnellstiftPlus

E849N

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			**3757973** **15,25**				5	25



Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 405.

Neu




SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			11718870 **26,60**	**11657868** **26,60**	11657790 **26,60**		5	25
				11718845 **26,60**	11657905 **26,60**	11657789 **26,60**		5	25
				11850796 **26,60**	11657856 **26,60**	11850802 **26,60**		5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	37-45	5-8		11718882 **57,55**	11718900 **57,55**	11718815 **57,55**		2	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus®

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758028 **15,25**				5	25
				3757990 **15,25**				5	25
				3758001 **15,25**				5	25
				3758010 **15,25**				5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **37,15**				2	10



Andere Türstärken: Stützknocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 405.




M23KS

duraplus®

HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar				**2837701** **24,10**	2837664 **17,50**	2837728 **24,85**		10	40
				3050134 **24,10**	3056288 **17,50**	3056317 **24,10**		10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40-44	5-8		2837841 **50,55**	2837808 **38,85**	2837867 **50,55**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M42K


duraplus®



HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F49-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**621453** **22,40**	11562031 **22,40**	580699 **21,70**	530502 **15,80**	10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M42KS


duraplus®



HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	649327 **22,40**		530014 **16,30**		10	40
				636952 **22,40**		529988 **16,30**		10	40
				617517 **22,40**	11560423 **22,40**	529971 **16,30**		10	40
				649341 **22,40**		713158 **16,30**		10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40	7				530045 **44,05**		5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M843KS


duraplus®



HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar				**3516150** **23,80**	10742964 **23,90**			10	40
				3402890 **23,90**	10742972 **23,90**			10	40
				3516387 **23,80**	10742999 **23,90**			10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	38-48	5-8		3430751 **47,75**	10743019 **47,75**			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Neu




M845S

duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		11717683 **36,80**	**11717725** **36,80**	11717665 **36,80**		5	25



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M845S

duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		**3765480** **34,15**	3765463 **34,15**			5	25



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




202

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			blind	545018 **19,00**				10	50
			72	544868 **19,00**	550814 **19,00**			10	100
			78	545001 **19,00**	544998 **19,00**			10	100
			72	544936 **19,00**				10	50
			78	544929 **19,00**				10	50
			78	**544837** **19,00**	544844 **19,00**			10	50
			UG	544974 **19,00**	544950 **19,00**			10	50
Bad/WC-Langschild (aussen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7	78	545117 **14,30**				10	40
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	78	545063 **14,75**				10	40






202B

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			60	107,5	544820 **25,90**			10	50
			78	126	**598885** **25,90**			10	50
			UG		544776 **25,90**			10	50

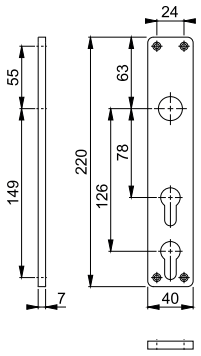


273P

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	**3001084** **13,10**	3001121 **14,30**			10	100
			78	3001332 **13,10**				10	50
			78	3001130 **13,10**				10	50
			UG	2904222 **13,10**	2989166 **14,30**			10	100
Bad/WC-Langschild, Paar	40	7	78		3001455 **25,60**			5	20

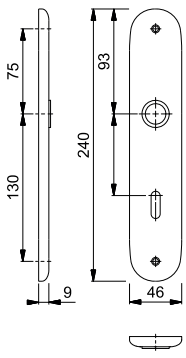

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




300PI

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	583621 **12,90**	757206 **14,20**			10	100
			78	**639946** **12,90**	639960 **14,20**			10	100
			78	1712747 **12,90**	1837507 **14,20**			10	50
			78	639977 **12,90**	639991 **14,20**			10	50
			UG	583607 **12,90**	640010 **14,20**			10	50
Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40	7/8	78	639885 **24,90**	639908 **27,40**			5	20






300SI

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	513796 **20,30**	648856 **22,35**			10	100
			78	**513703** **20,30**	671304 **22,35**			10	100
			78	513772 **20,30**	705023 **22,35**			10	50
			78	513727 **20,30**	666669 **22,35**			10	50
			UG	513741 **20,30**	721702 **22,35**			10	50
Bad/WC-Langschild (aussen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7	78	513833 **16,10**	651405 **17,70**			10	40
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	78	513819 **22,15**	651399 **24,35**			10	40






3334

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	**3892139** **17,95**				10	50
			UG	1900713 **17,95**				10	50

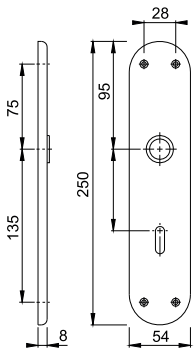

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


202H

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	2423728 **34,25**				5	50
			78	2423752 **34,25**				5	50
			78	**8060501** **34,25**				5	50
			UG	6715213 **34,25**				5	50

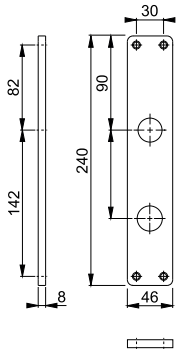

E202FL


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Rostfrei

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	10804109 **21,85**				5	20
			78	10803780 **21,85**				5	20
			78	10804344 **21,85**				5	20
			78	**10804328** **21,85**				5	20
			UG	10804361 **21,85**				5	20
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42	5-8	78	10804475 **41,80**				5	20
	47-52	5-8	78	10804483 **41,80**				5	20



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405.




E353FL

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	10801813 **21,85**				5	20
			78	10801805 **21,85**				5	20
			78	10802550 **21,85**				5	20
			78	**10801856** **21,85**				5	20
			UG	10802568 **21,85**				5	20
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42	5-8	78	10803333 **41,80**				5	20
	47-52	5-8	78	10803368 **41,80**				5	20



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 405.




E353FLN/353FL

duraplus®

HOPPE Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:
- erfüllt die Anforderungen nach **EI30** nur in Kombination mit HOPPE-Edelstahl-Türgriffen
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stützknocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar	57-62		78	**3534462** **69,75**				5	20
	67-72		78	10712061 **69,75**				5	20

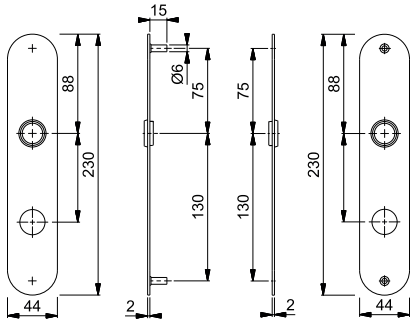




E353FLN-E/353FL

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:
- erfüllt die Anforderungen nach **EI30** nur in Kombination mit HOPPE-Edelstahl-Türgriffen
- Lagerung: für Türgriffe lose
- Schilder: aussen Einsatzrosette und Stützknocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Zylinder-Vorstehmass	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar	47-52		78	14	3690318 **102,65**			5	20
	57-62		78	8	2748194 **102,65**			5	20
	47-52		78	12	**2943862** **102,65**			5	20
			78	16	3534260 **102,65**			5	20
	57-62		78	8	3008219 **102,65**			5	20

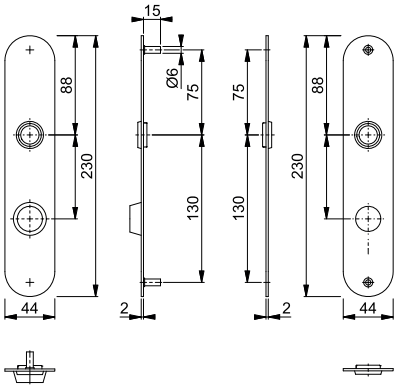

Weitere Ausführungen auf Anfrage.




Sertos®

E353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar	40-65		78	**11599091** **75,50**				5	30
			74	11599212 **75,50**				5	30
			78	11599236 **75,50**				5	30
			UG	11599255 **75,50**				5	30

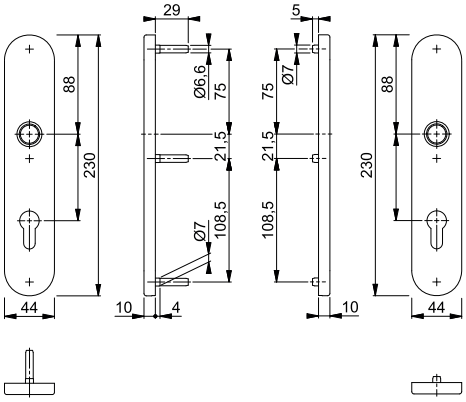

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




E3334

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	**3899736** **67,95**				10	60

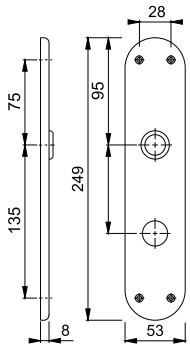

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




M265

duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	**510252** **45,00**				10	40
			78	510573 **44,65**				10	40
			UG	510566 **44,65**				10	40



Innentür-Garnituren





konsequent günstig **duranorm®**


Frankfurt - 117L

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**507634** **14,45**				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		632350 **7,25**				20	20




Gent - E1520Z

duranorm®



HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	37-47	8		**2634656** **34,55**				20	20




Helsingborg - E1730Z

duranorm®



HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	37-47	8		**2634672** **29,05**				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		2640335 **14,55**				20	20



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Zürich - 111H

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		674534 **27,30**	**767175** **27,30**			10	10
	40-59	8		835287 **27,30**				10	10
	50-69	8		505685 **27,30**	505647 **27,30**			10	10
		9		505654 **27,30**	505623 **27,30**			10	10
Türgriff-Lochteil, Stück		8		730551 **16,75**	505661 **16,75**			20	20
		9		577279 **16,75**	505630 **16,75**			20	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211H** (Seite 94)




Zürich - 111F

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		507498 **22,35**	**507450** **22,35**			20	20
	50-69	8		774425 **23,35**	691555 **23,35**			20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		702138 **11,25**	577255 **11,25**			20	20



Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211I** (Seite 95)




211H

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	564200 **32,65**	514632 **32,65**			20	20
			78	514618 **32,65**	**514601** **32,65**			20	20
			UG	577828 **32,65**	514625 **32,65**			20	20

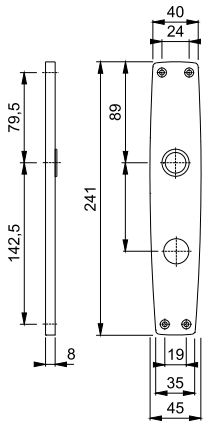

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




211l

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	577842 **16,35**				50	50
			78	514700 **16,35**	514656 **16,35**			50	50
			78	514755 **16,35**	514717 **16,35**			50	50
			78	514694 **16,35**	**514663** **16,35**			50	50
			UG	514793 **16,35**	514670 **16,35**			50	50
Bad/WC-Langschild (aussen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7	78	514847 **13,55**	514830 **13,55**			30	30
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	78	514816 **16,00**	514809 **16,00**			30	30






201PI

duranorm®


HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			78	**701841** **9,30**				50	50
			78	757190 **9,30**				50	50
			UG	583560 **9,30**				50	50



Innentür-Garnituren für barrierefreies Wohnen

HOPPE®
Der gute Griff.

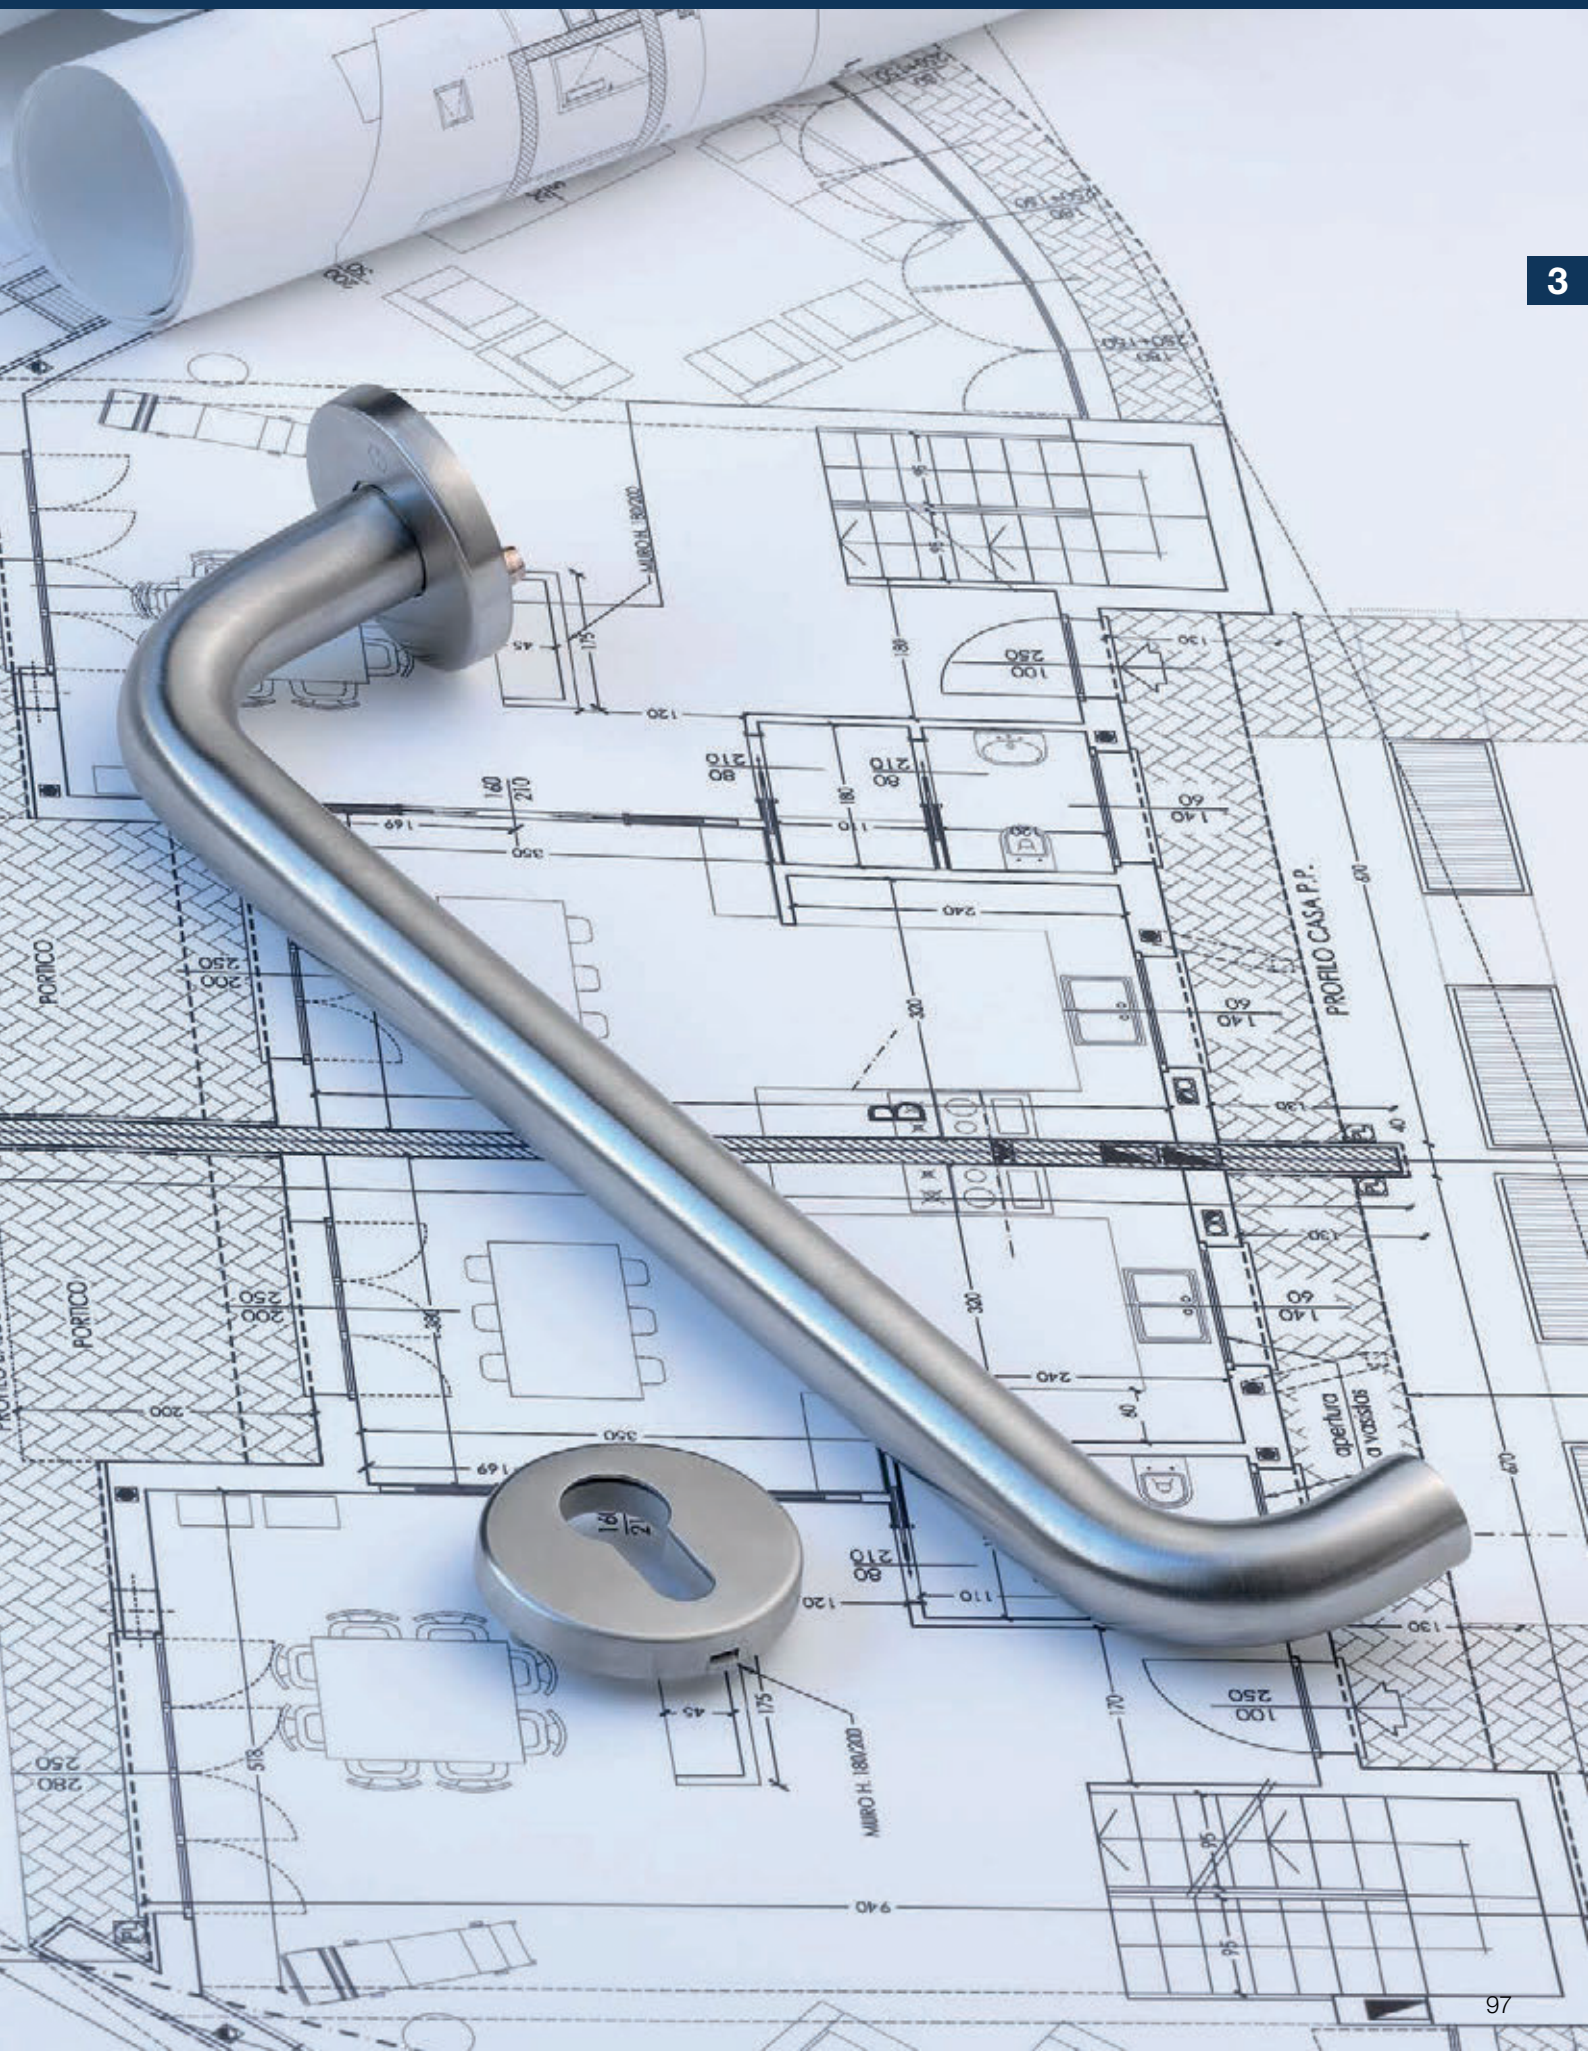



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Paris
E138
Seite 102

= Edelstahl

Innentür-Garnituren für barrierefreies Wohnen





mehr als üblich **duraplus®**






Paris - E138F1/42/42KS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Stützknocken; Schlüsselrosetten Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: langer Griff

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		**3702358** **206,00**	3785237 **232,10**			1	10

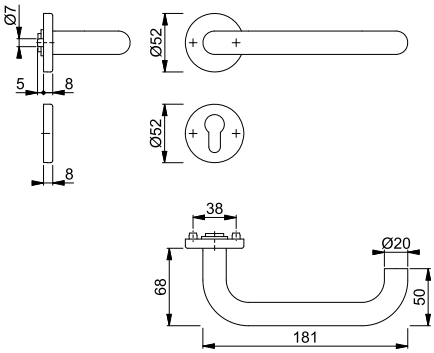

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®






Paris - E138F3/42/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M4; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig
- Besonderheit: extra langer Griff

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		**3115971** **215,10**				1	4
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe	40-45	8 5-8		3115989 **234,95**				1	4

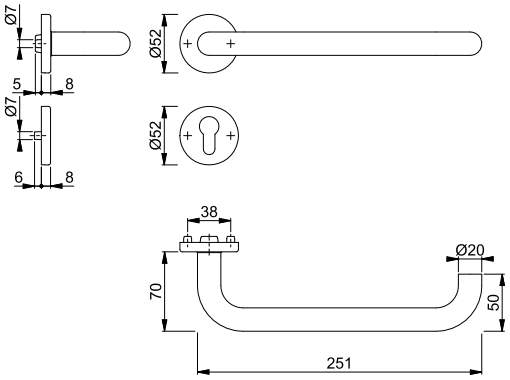




Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M4; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig
- Besonderheit: extra langer Griff

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		**3080392** **224,20**				1	4
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiss-Scheibe	40-45	8 5-8		3102900 **244,05**				1	4

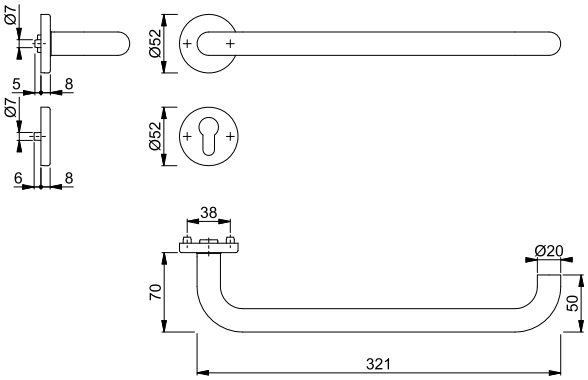




EX42S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiss-Scheibe für Bad/WC-Türen:
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: behindertengerechte Olive

316

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	5		**87100956** **42,20**	3792568 **55,25**			5	100

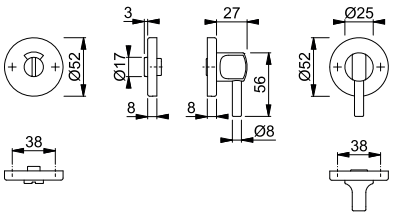


Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Set (Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion) für andere Stiftstärken siehe Seite 415.

Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren

HOPPE®
Der gute Griff.

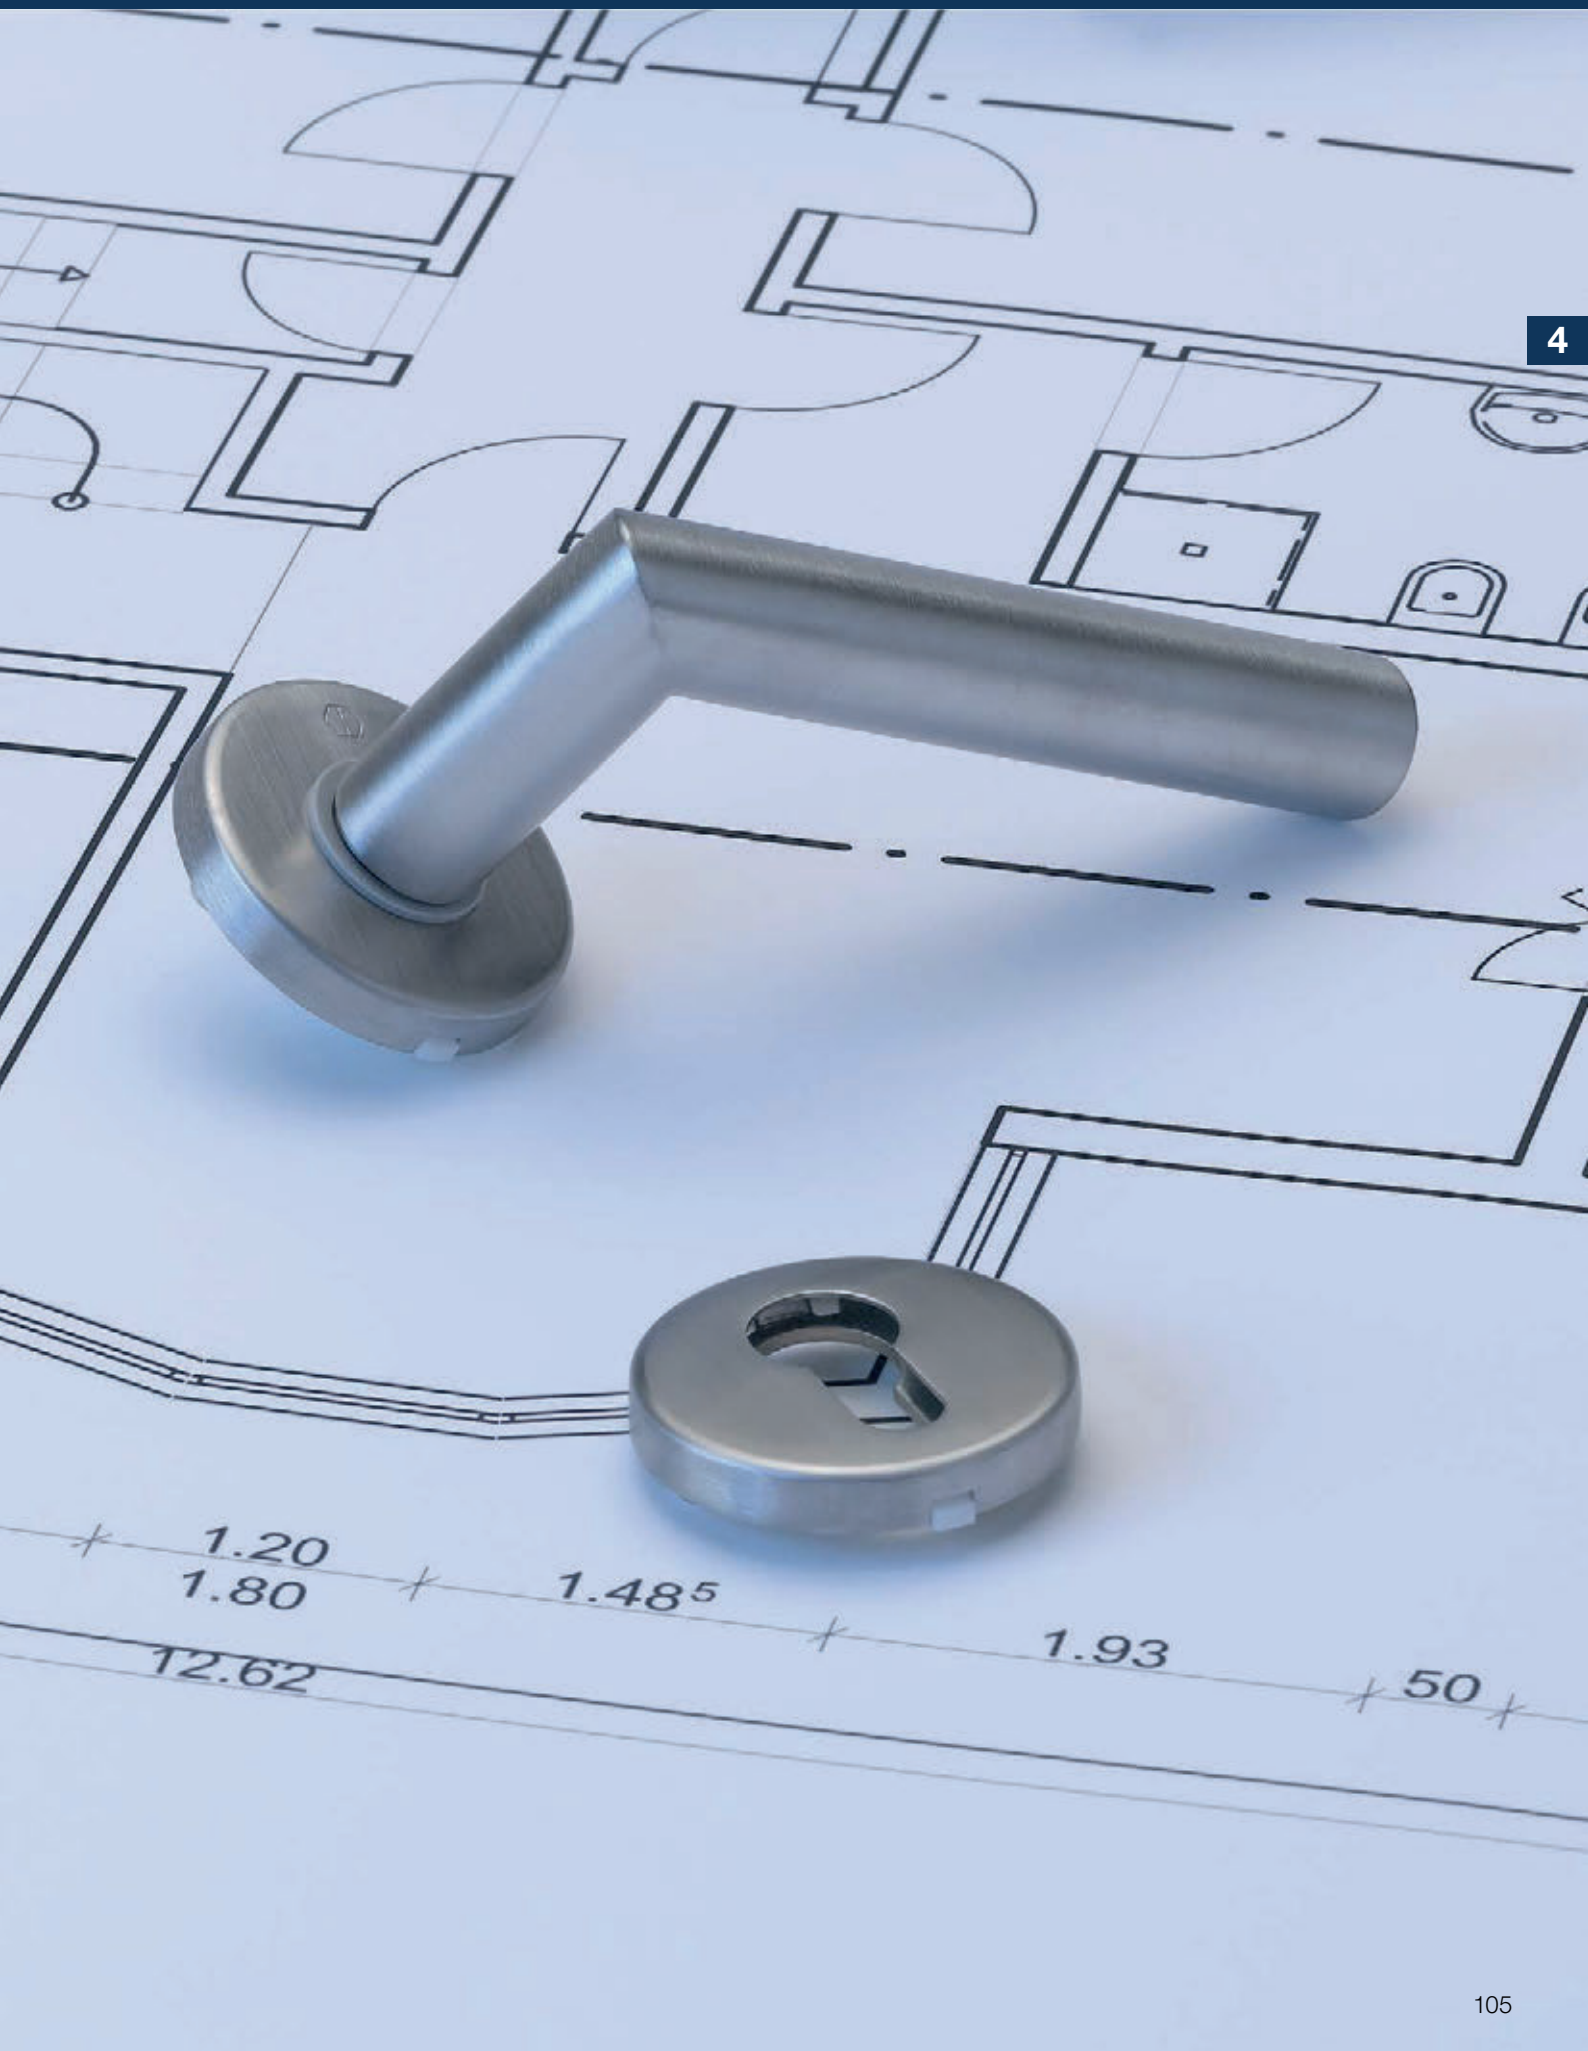

Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-E1400
Seite 110



Dallas
FS-E1643,
FS-E1644
Seite 111



Paris
FS-E138
Seite 112



Rotterdam
FS-E1401
Seite 113



San Francisco
FS-E1301
Seite 114



Rosetten
Seite 115

= Edelstahl



Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**




Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	○	**11557138** **86,95**				1	10

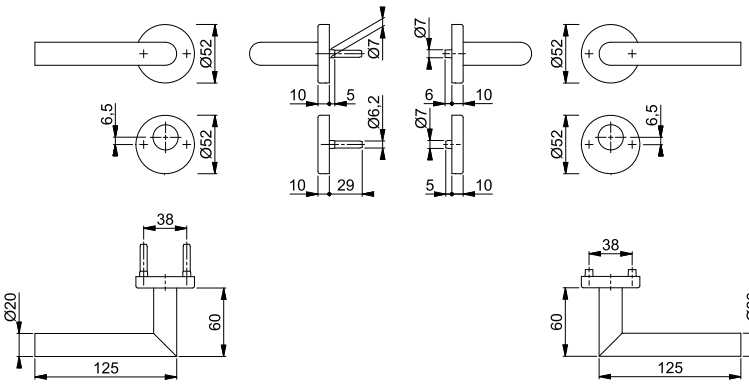

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Amsterdam - FS-E1400H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11570933** **48,15**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11570915 **24,10**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 115)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 262), **FS-E58/40H/42H** (Seite 263)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

Dallas - FS-E1643

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11571159 78,70**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11571160 **39,35**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.


Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 116)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E43L/52/52** (Seite 262)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

Dallas - FS-E1644

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11571135 92,95**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11571147 **46,45**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 116)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E43L/52/52** (Seite 262)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.



Sertos®


Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	○	**11731217** **86,95**				1	10

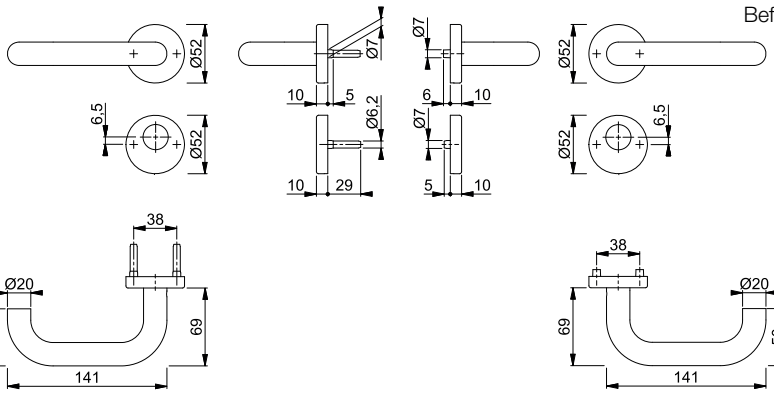

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.



Sertos®


Paris - FS-E138

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11570970** **48,15**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11570945 **24,10**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 115)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 262), **FS-E58/40H/42H** (Seite 263)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

Rotterdam - FS-E1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11571111** **81,50**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11571123 **40,75**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 115)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 262), **FS-E58/40H/42H** (Seite 263)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

San Francisco - FS-E1301

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		**11571287** **62,25**				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11571305 **31,15**				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 115)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 88)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 262), **FS-E58/40H/42H** (Seite 263)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

FS-E42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65			**11573077** **25,85**				5	30

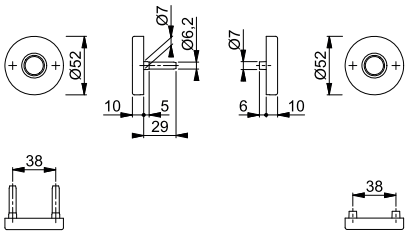

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




FS-E42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Schlüssel-rosette, Paar	40-65		blind	11549609 **25,85**				5	50
				11573193 **25,85**				5	50
				11572681 **25,85**				5	50

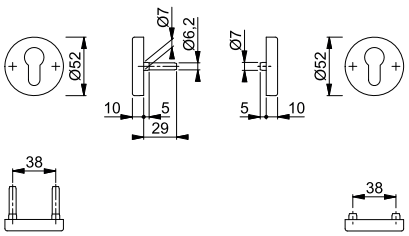

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.




Sertos®

FS-E52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65			**11572371** **30,25**				5	30

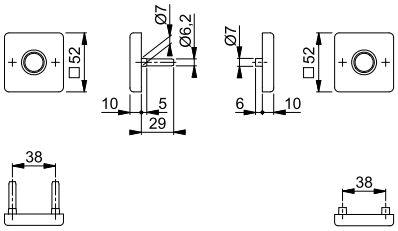

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




FS-E52S

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Schlüssel-rosette, Paar	40-65		blind	11572589 **30,25**				5	30
			⌐	**11572577** **30,25**				5	30
			○	11572449 **30,25**				5	30

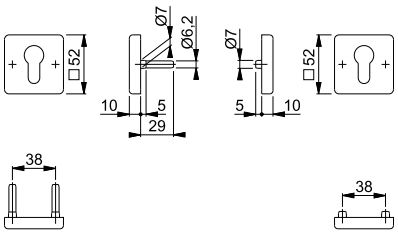

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

HOPPE®
Der gute Griff.

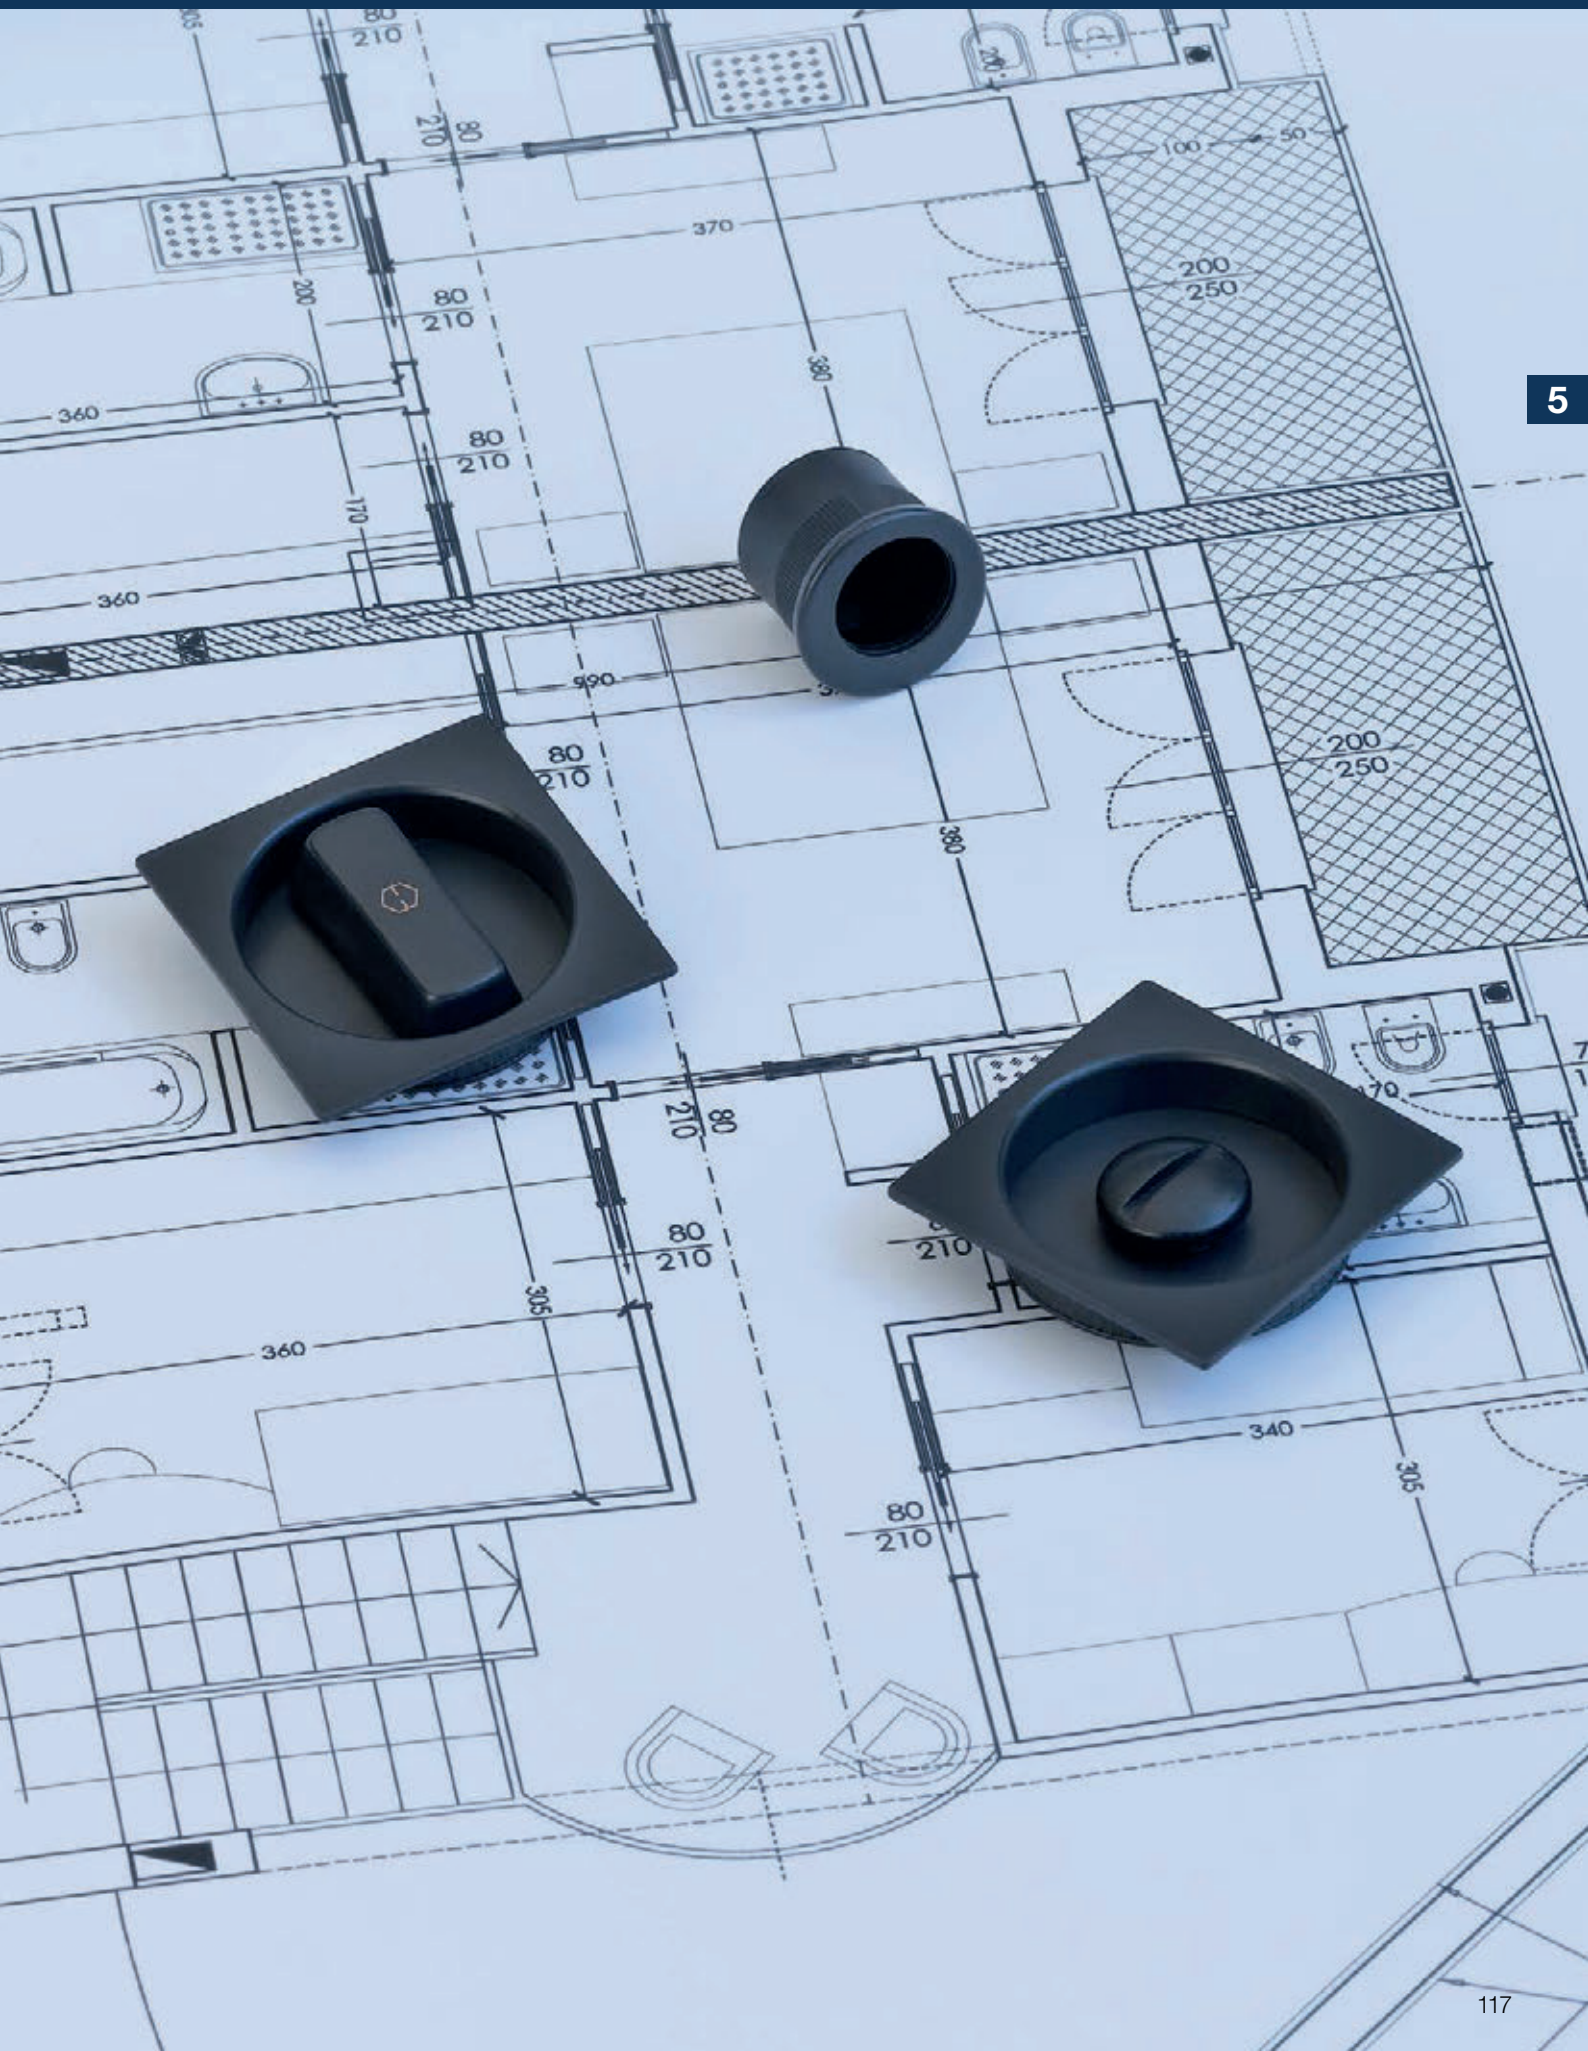


Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Schiebetür-Sets
M443 -
Set 2/3/4/5/6
Seite 122



Schiebetür-Sets
M464 -
Set 3/5/6
Seite 125




Schiebetür-Sets
M471 -
Set 1/2/3/5
Seite 126



Schiebetür-Sets
M472 -
Set 3/5/6
Seite 129



Schiebetür-Muscheln
M429
Seite 130



Fingerhülse
M450
Seite 131



Klappring-Schlüssel
Seite 131

= Aluminium = Messing = Zamak



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Schiebetür-Sets
4920 -
Set 1/3/5
Seite 134



Schiebetür-Sets
4921 -
Set 1/3
Seite 135



Schiebetür-Muscheln
421P
Seite 136



Schiebetür-Sets und -Muscheln





mehr als üblich **duraplus®**

Neu




M443 (Set 2)

duraplus®


HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 2	33-48	8		11734334 **90,00**	**11734358** **90,00**	11734322 **90,00**		1	10

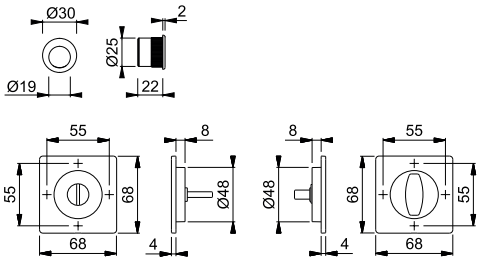

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M443 (Set 3)

duraplus®







HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F42-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53			**10720941** **94,90**				1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

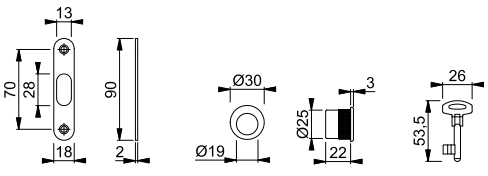

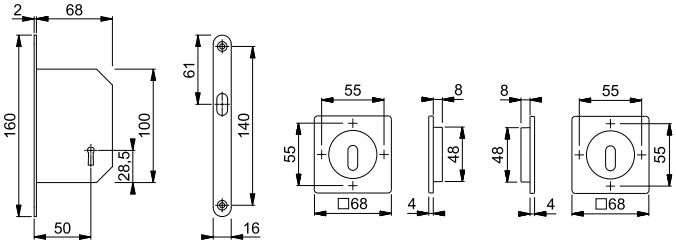

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




M443 (Set 4)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 4 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 4	min. 33			**3389921** 74,70				1	10

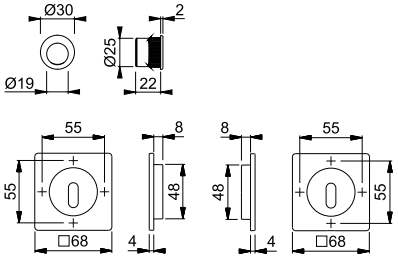

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

5

Neu




M443 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	11733512 64,30	**11733524** 64,30	11733500 64,30		1	10

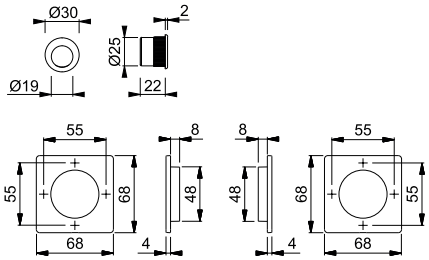

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M443 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	**3389971** **65,65**	10720950 **65,60**			1	10

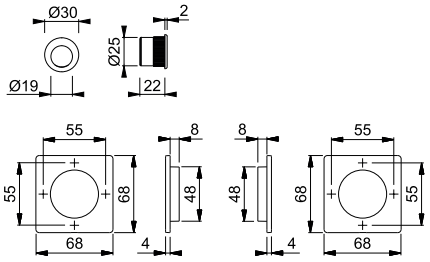

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M443 (Set 6)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 6	33-48	8		**3525574** **122,70**	10720968 **122,70**			1	10

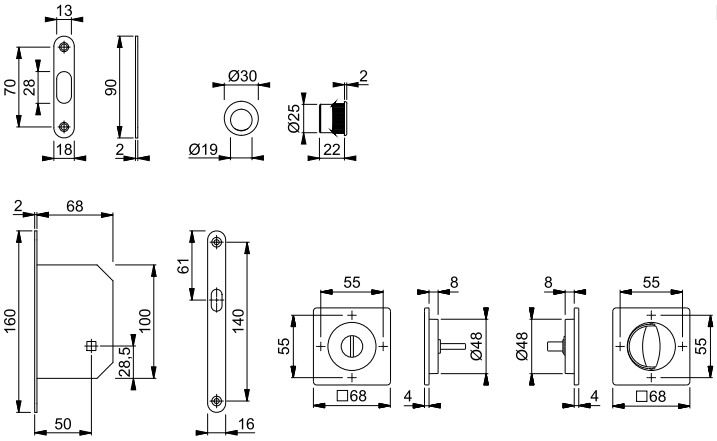

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



M464 (Set 3)

duraplus®


HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F42-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53			**10720976** 103,05				1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

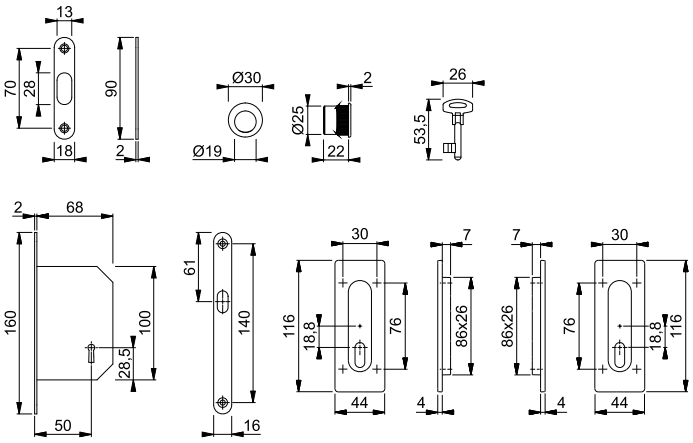

M464 (Set 5)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	**3390340** 72,55	10720984 72,55			1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

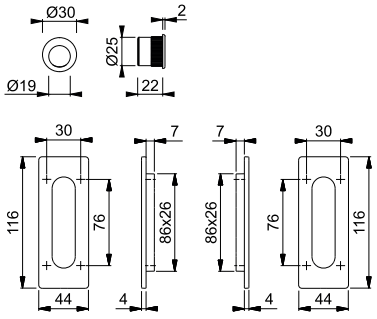



M464 (Set 6)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 6	33-48	8		**3525591** **130,60**	10720992 **130,60**			1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

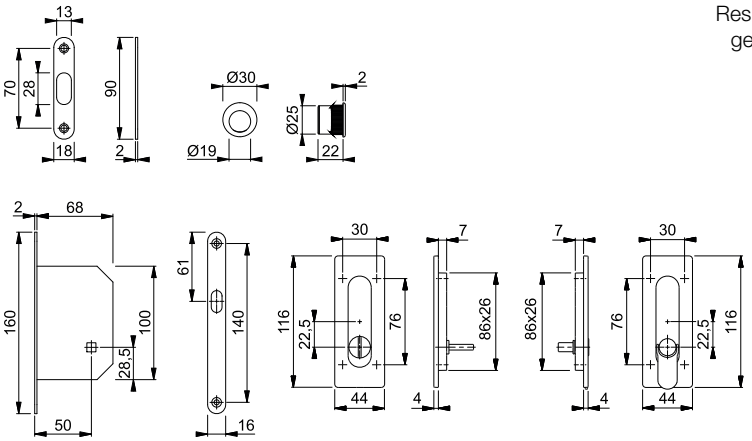



M471 (Set 1)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 1	33-48	8		**3973836** **82,65**	3973852 **82,65**	3973828 **66,15**		1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

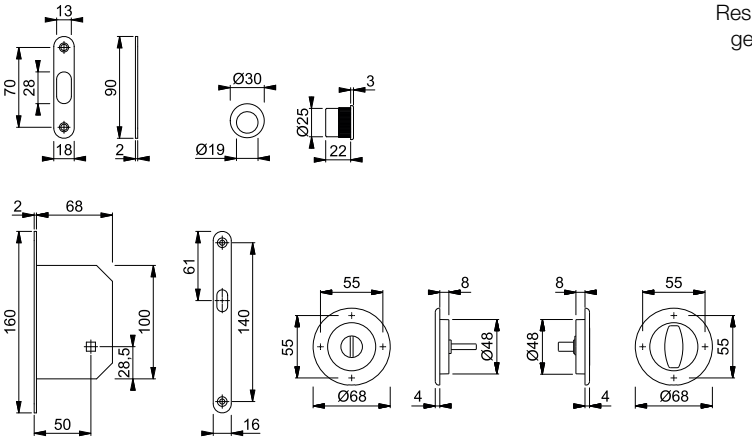

Neu




M471 (Set 2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 2 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 2	33-48	8		**11732970** **77,15**	11732994 **77,15**	11732969 **77,15**		1	10

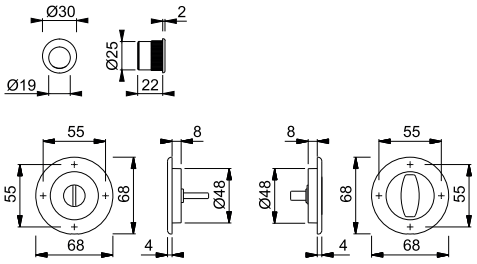

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

M471 (Set 3)

duraplus®






HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53			**3973879** **61,40**	3973895 **61,40**	3973861 **50,40**		1	10

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

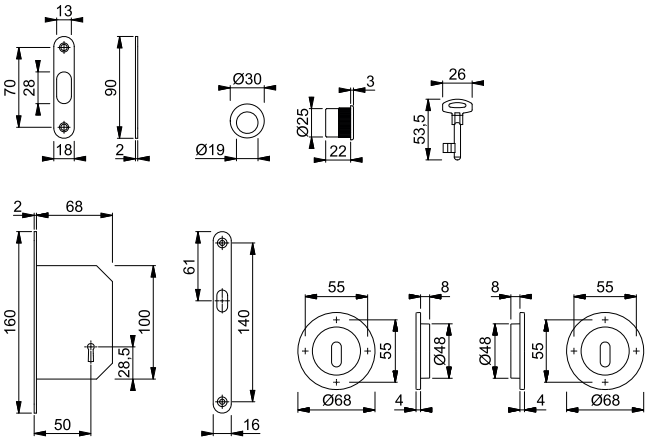

5

Neu




M471 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	**11733032** **51,45**	11733020 **51,45**	11733007 **51,45**		1	10

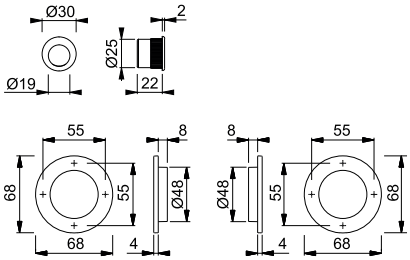

Farbvarianten:



F78-1-R



F84-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M471 (Set 5)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	**3206725** **47,75**	3947259 **47,75**	3206696 **36,75**		1	10

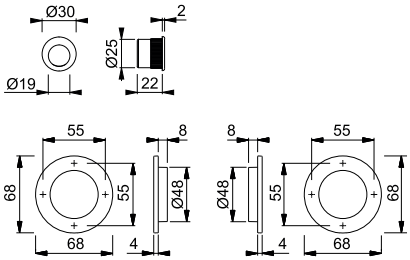

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




M472 (Set 3)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53			**3381494** **66,20**	3973959 **66,20**			1	10

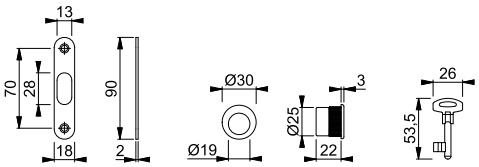

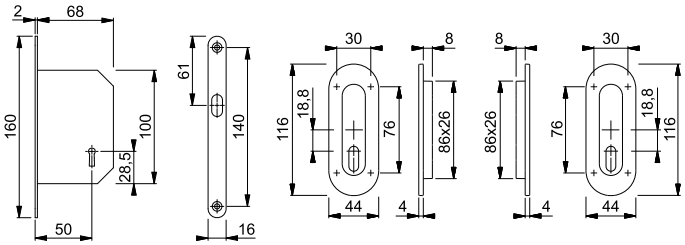

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M472 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5	min. 33		blind	**3207429** **52,50**	3947486 **52,50**	3207390 **40,40**		1	10



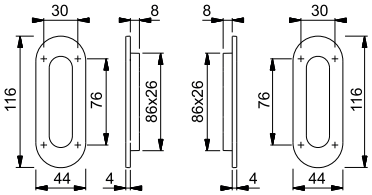

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Schiebetür-Sets und -Muscheln





M472 (Set 6)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 6	33-48	8		**3381478** **87,40**	3973924 **87,40**	3973908 **69,80**		1	10

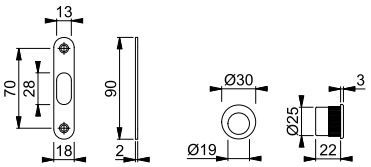

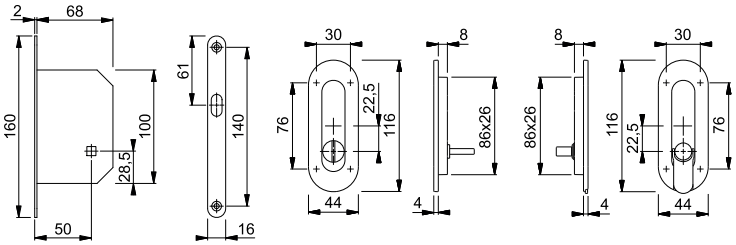

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




M429

duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F49-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**648832** **28,65**	535828 **28,65**	530052 **23,00**		5	30
				648849 **28,65**	536085 **28,65**	536054 **23,00**		5	30



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


Resista®



M450

HOPPE-Messing-Schiebetür-Fingerhülse für Innentüren:
• Befestigung: für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung				F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**		
Schiebetür-Fingerhülse, Stück				**1983491** **14,10**	10721004 **14,10**	1983483 **14,10**	1983441 **9,30**	20	120



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


Resista®



Klappring-Schlüssel (53,5 mm)

HOPPE-Zamak-Klappring-Schlüssel:
• für Schiebetür-Sets mit Einsteckschloss (BB-Lochung)
• mit umklappbarer Räute, verhindert das Beschädigen des Türrahmens beim Einschieben der Schiebetür

Beschreibung			Länge	F49	F71			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**				
Klappring-Schlüssel, Stück			47,5	1935781 **6,10**	1935764 **4,05**			10	60
			53,5	**1935828** **6,10**	1935801 **4,05**			10	60



Schiebetür-Sets und -Muscheln





konsequent günstig duranorm®

Schiebetür-Sets und -Muscheln


4920 (Set 1)

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F94-1 Art.-Nr./CHF	F249 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 1	38-48	8		**3948059** **23,10**	3948032 **32,40**	3948041 **29,30**		1	10

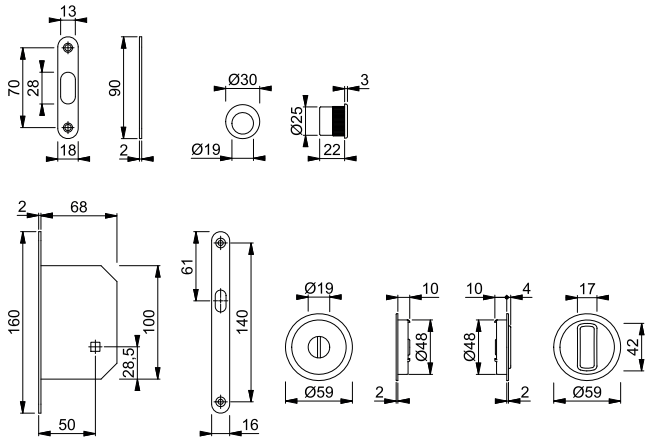


4920 (Set 3)

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F94-1 Art.-Nr./CHF	F249 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	35-52			**3947929** **17,85**	3947902 **23,60**	3947911 **21,65**		1	10

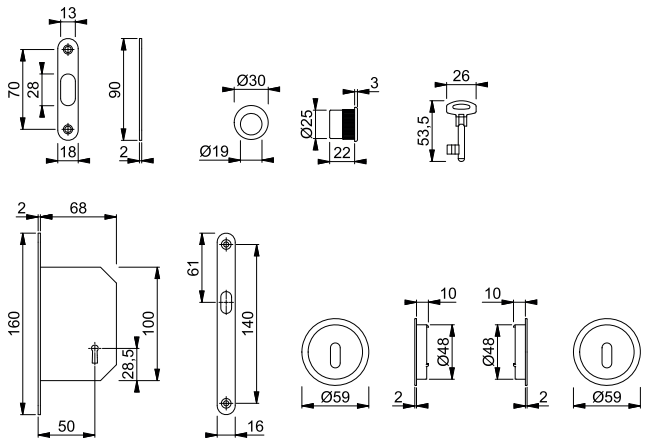

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




4920 (Set 5)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 5	min. 35		blind	**3947865** **9,55**	3947849 **15,30**	3947857 **13,35**		1	10






4921 (Set 1)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Set 1	38-48	8		**3948278** **24,60**	3948251 **34,75**	3948260 **31,35**		1	10

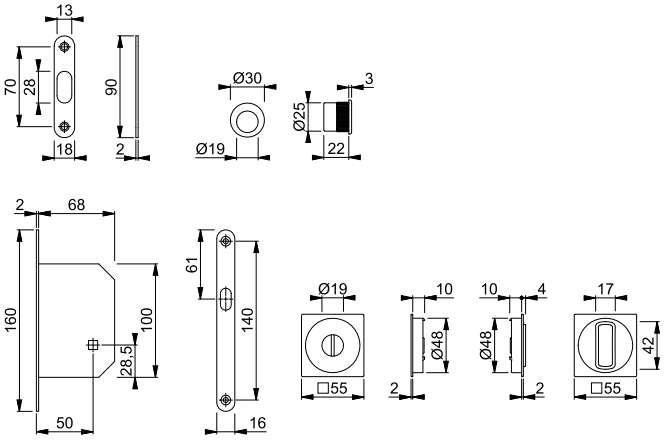

Schiebetür-Sets und -Muscheln

4921 (Set 3)


duranorm®





HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F94-1 Art.-Nr./CHF	F249 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	35-52			**3948155** **19,35**	3948139 **25,95**	3948147 **23,75**		1	10

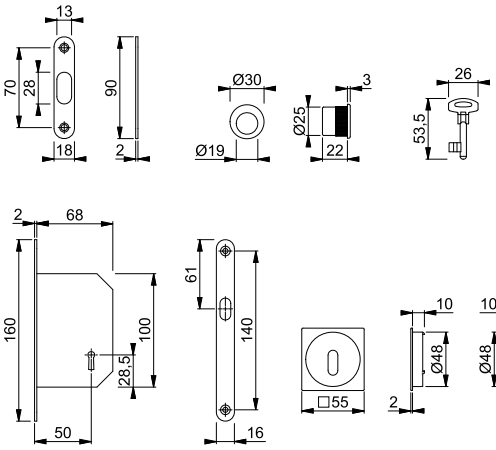


421P

duranorm®




HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**516940** **10,10**	761302 **11,10**			30	30
				517008 **10,10**				30	30



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

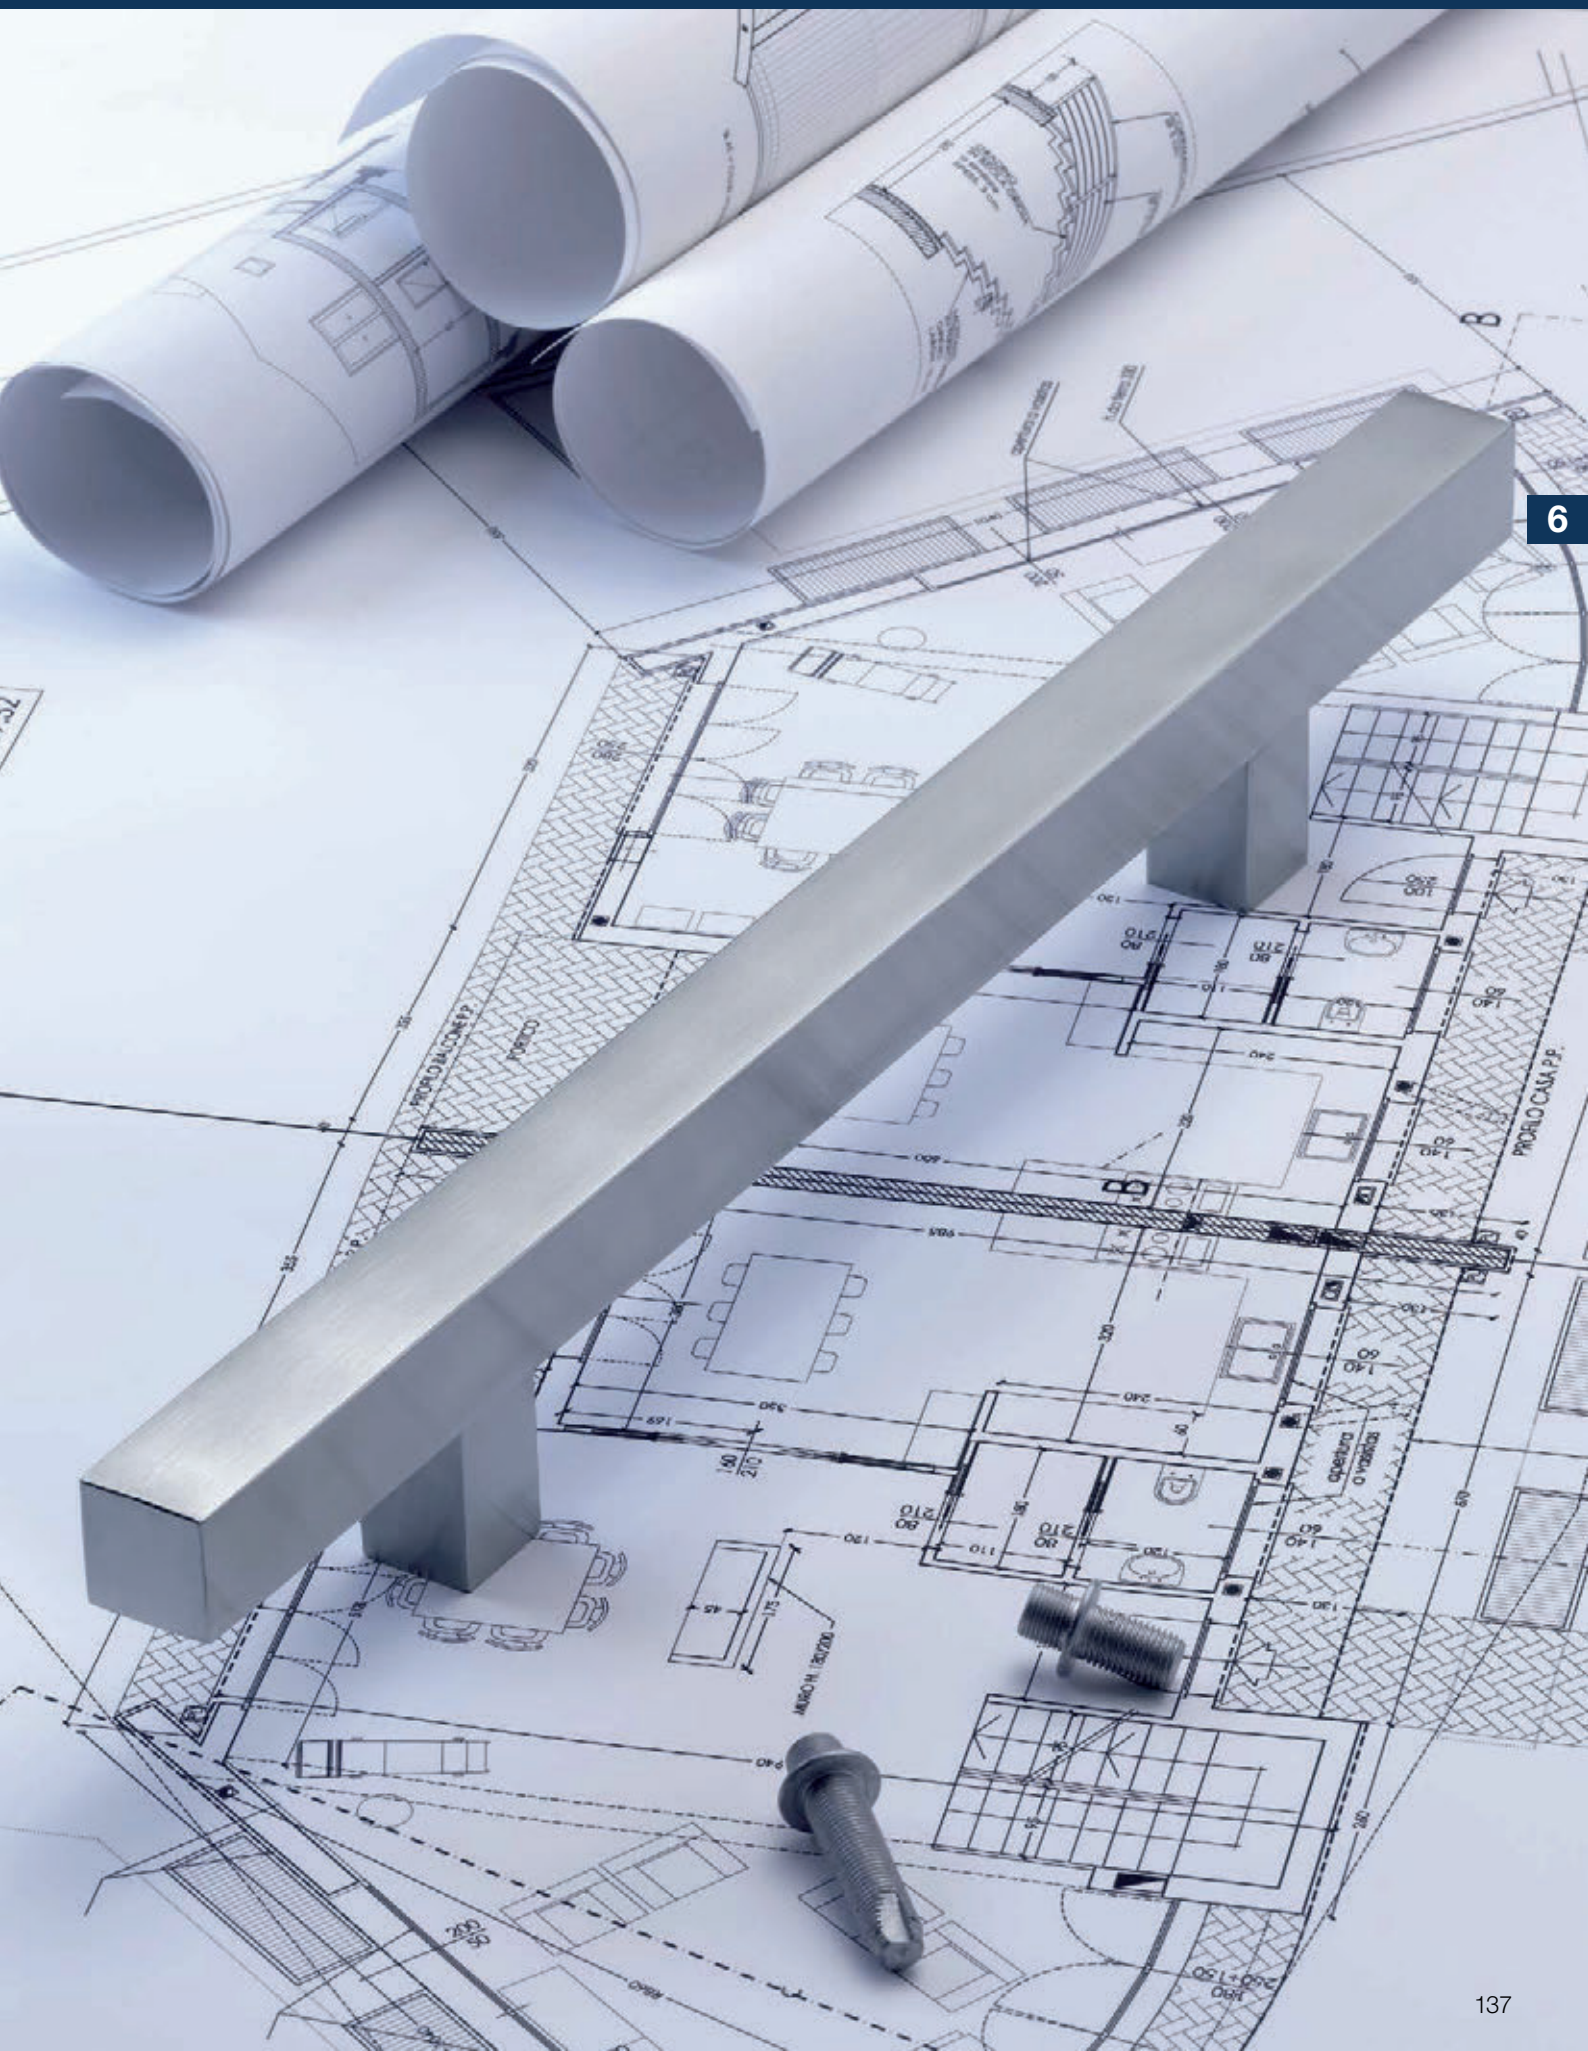



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
6400
Seite 142



Los Angeles
M6642
Seite 142



6737
Seite 143



E5010
Seite 143



E5011
Seite 144



E5011XL
Seite 145



E5012
Seite 146



E5012XL
Seite 147



E5015
Seite 147



E5091
Seite 148



E5095
Seite 149



E5100
Seite 149



E5110
Seite 150



E5200
Seite 150



E5210
Seite 151



E5215
Seite 151



E5311
Seite 152



E5606
Seite 152

= Aluminium = Edelstahl = Messing



E5718

Seite 153




E5766

Seite 153



E5766 XL

Seite 154

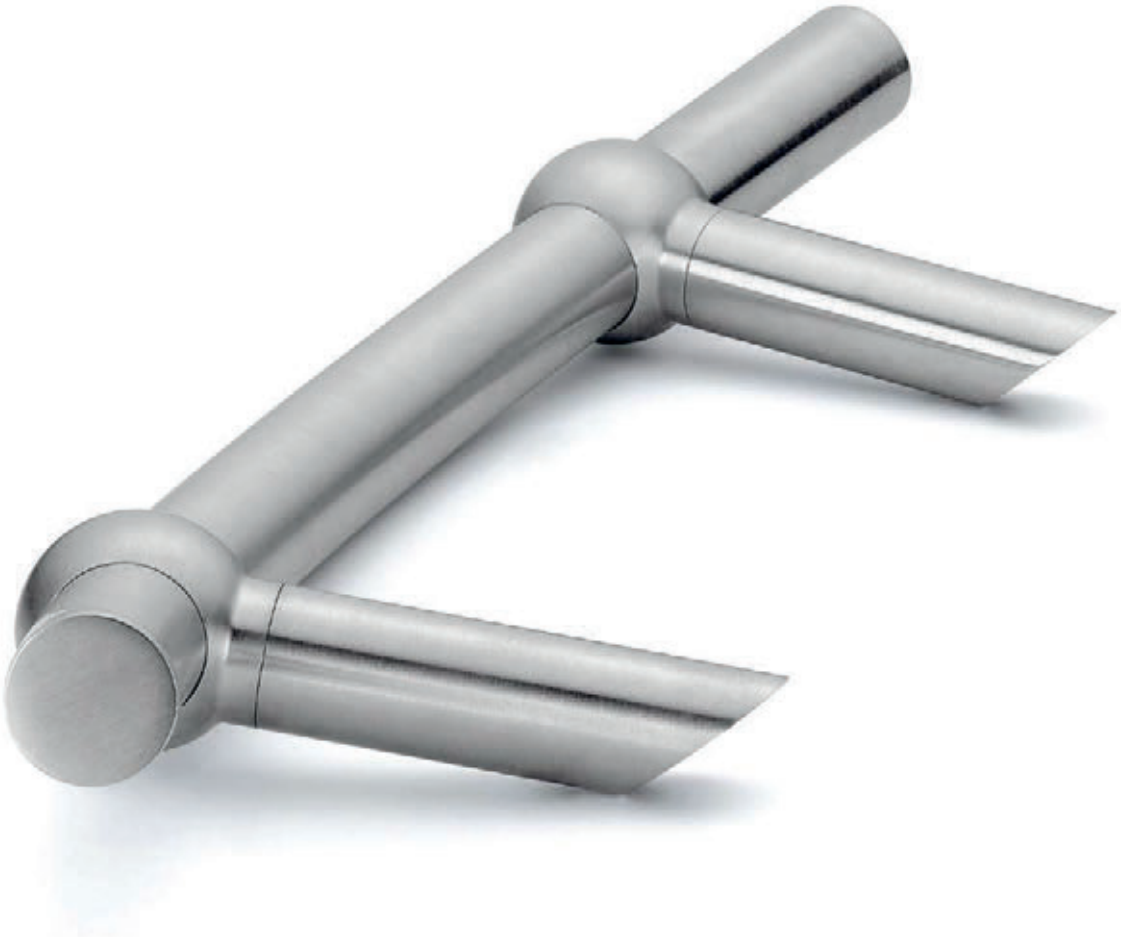

Bügelgriffe





mehr als üblich **duraplus®**

Neu




Amsterdam - 6400

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F31-1	F9016M			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff U-Form, Stück		220	**11722265** **77,50**	11722319 **68,55**			1	8



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

Neu




Los Angeles - M6642

duraplus®

HOPPE-Messing-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmass	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff U-Form, Stück		220	**11721650** **118,45**	11721765 **118,45**			1	8



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

Neu




6737

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmass	F1	F9	F31-1	F9016M	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff U-Form, Stück		250	**11722356** **61,00**	11722381 **67,10**	11722375 **91,50**	11804439 **67,10**	1	8



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5010

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	**556144** **130,50**				1	5
		350	602599 **130,50**				1	5
		400	3642025 **136,90**				1	1
		500	3596903 **143,30**				1	1
		800	3632791 **162,35**				1	1
		1200	3646886 **207,65**				1	1



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5011


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	**6520605** **116,70**				1	5
		500 300	2010595 **123,15**				1	5
		600 400	2010624 **129,45**				1	5
		800 560	2010632 **142,35**				1	5
		1000 700	2010659 **155,15**				1	5
		1200 900	2010974 **167,95**				1	1
		1400 1000	2010982 **175,15**				1	1
		1600 1200	2011029 **193,55**				1	1
		1800 1300	2011037 **206,30**				1	1
		2000 1600	3699865 **219,10**				1	1

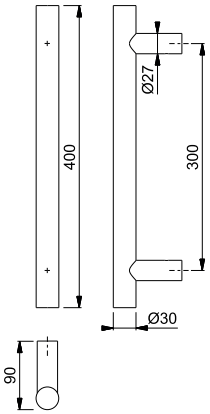

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5011 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmass: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmass von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000 100-970	6518369 **155,15**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3724979** **193,55**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725074 **296,10**				1	1

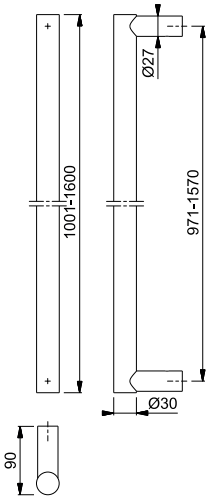

Zusätzliche Stütze **+ 32,20 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5012


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	**8124414** **113,10**				1	5
		500 300	2011053 **119,35**				1	5
		600 400	2011061 **129,45**				1	5
		800 560	2011555 **142,35**				1	5
		1000 700	2011571 **150,35**				1	5
		1200 900	2011598 **167,95**				1	1
		1400 1000	2011643 **180,75**				1	1
		1600 1200	2011678 **187,60**				1	1
		1800 1300	2011707 **199,95**				1	1

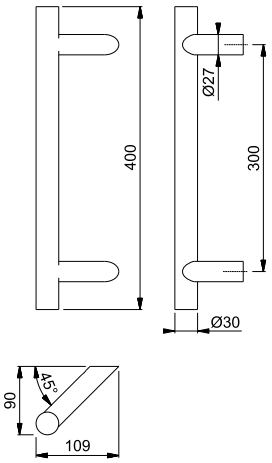

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

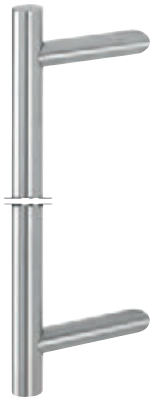


E5012 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmass: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmass von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000 100-970	1780694 **155,15**				1	1
		1001-1600 971-1570	**3725111** **193,55**				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725154 **257,65**				1	1

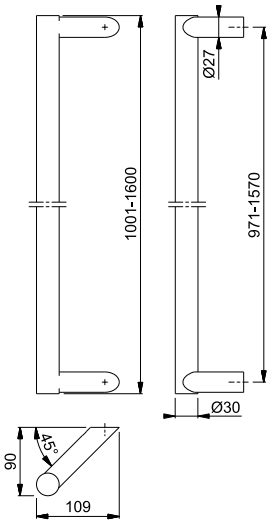

Zusätzliche Stütze **+ 32,20 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5015

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück	30	300	**2206766** **133,50**				1	5
		350	2206782 **133,50**				1	5



Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5091

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück		800 560	**11681391** **197,35**				1	1
		1000 700	11681408 **215,30**				1	1
		1200 900	11681415 **233,20**				1	1
		1400 1000	11681421 **251,15**				1	1
		1600 1200	11681512 **269,10**				1	1
		1800 1300	11681433 **287,05**				1	1

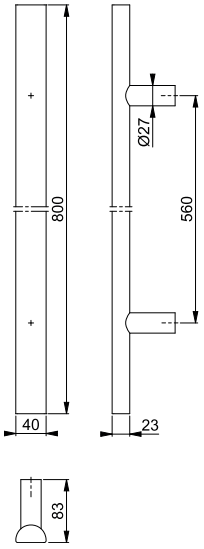

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.


E5095

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück		1000	**11681378** **233,20**				1	1
		1200	11681445 **251,15**				1	1
		1400	11681457 **269,10**				1	1
		1600	11681469 **287,05**				1	1

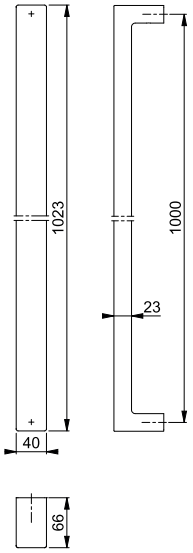

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.


E5100

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	25	300	**602575** **119,00**				1	5
		350	556090 **119,00**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5110

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	**602605** **124,10**				1	5
		350	610563 **124,10**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5200

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	25	300	**573578** **134,60**				1	5
		350	610556 **134,60**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.


E5210

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	**556106** **124,10**				1	5
		350	595297 **124,10**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

Auch mit einer 3. Stütze (Mitte) lieferbar (E5210S). Preis und Lieferzeit auf Anfrage.


E5215

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform, auf Gehrung:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, auf Gehrung, Stück	30	300	**2206811** **169,30**				1	5
		350	2206838 **169,30**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5311

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	**588282** **163,90**				1	5
		350	610617 **163,90**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5606

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück		408 250	**2206871** **195,60**				1	5
		500 350	2420375 **210,50**				1	5
		697 500	2292473 **239,80**				1	5

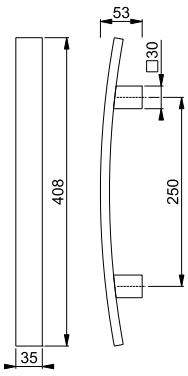

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.


E5718

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehrung:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische U-Form, auf Gehrung, Stück	30x30	330 300	**3226030** **207,75**				1	5
		500 470	3226048 **216,55**				1	1



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.


E5766

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:
• Stützen: quadratisch, gerade
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	□	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400 300	**3975591** **147,65**				1	5
		500 300	3975604 **151,40**				1	5
		600 400	3975612 **155,20**				1	5
		800 560	3975621 **162,80**				1	5
		1000 700	3975639 **170,30**				1	5
		1200 900	3975647 **177,90**				1	1
		1400 1000	3975655 **185,45**				1	1
		1600 1200	3975663 **193,05**				1	1
		1800 1300	3975671 **200,55**				1	1

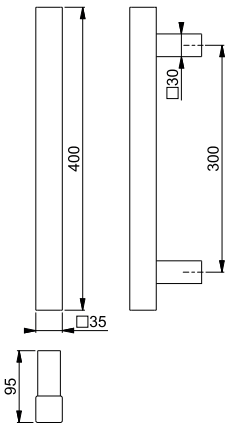

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.




E5766 XL (Sonderlänge)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:
- Grifflänge: von 250-1000 mm sind möglich
- Stichmass: von 180-960 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Bitte die gewünschte Grifflänge und das Stichmass angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform in Sonderlänge, Stück	35x35	250-1000 180-960	**3976893** **131,70**				1	1
		1001-1600 961-1560	3976906 **158,65**				1	1
		1601-2600 1561-2560	3976957 **200,90**				1	1

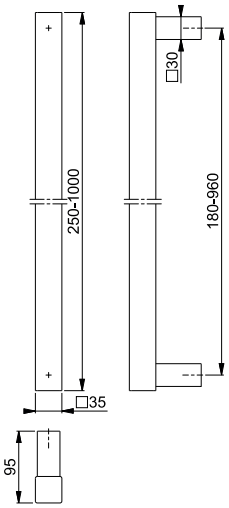

Zusätzliche Stütze **+ 32,20 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

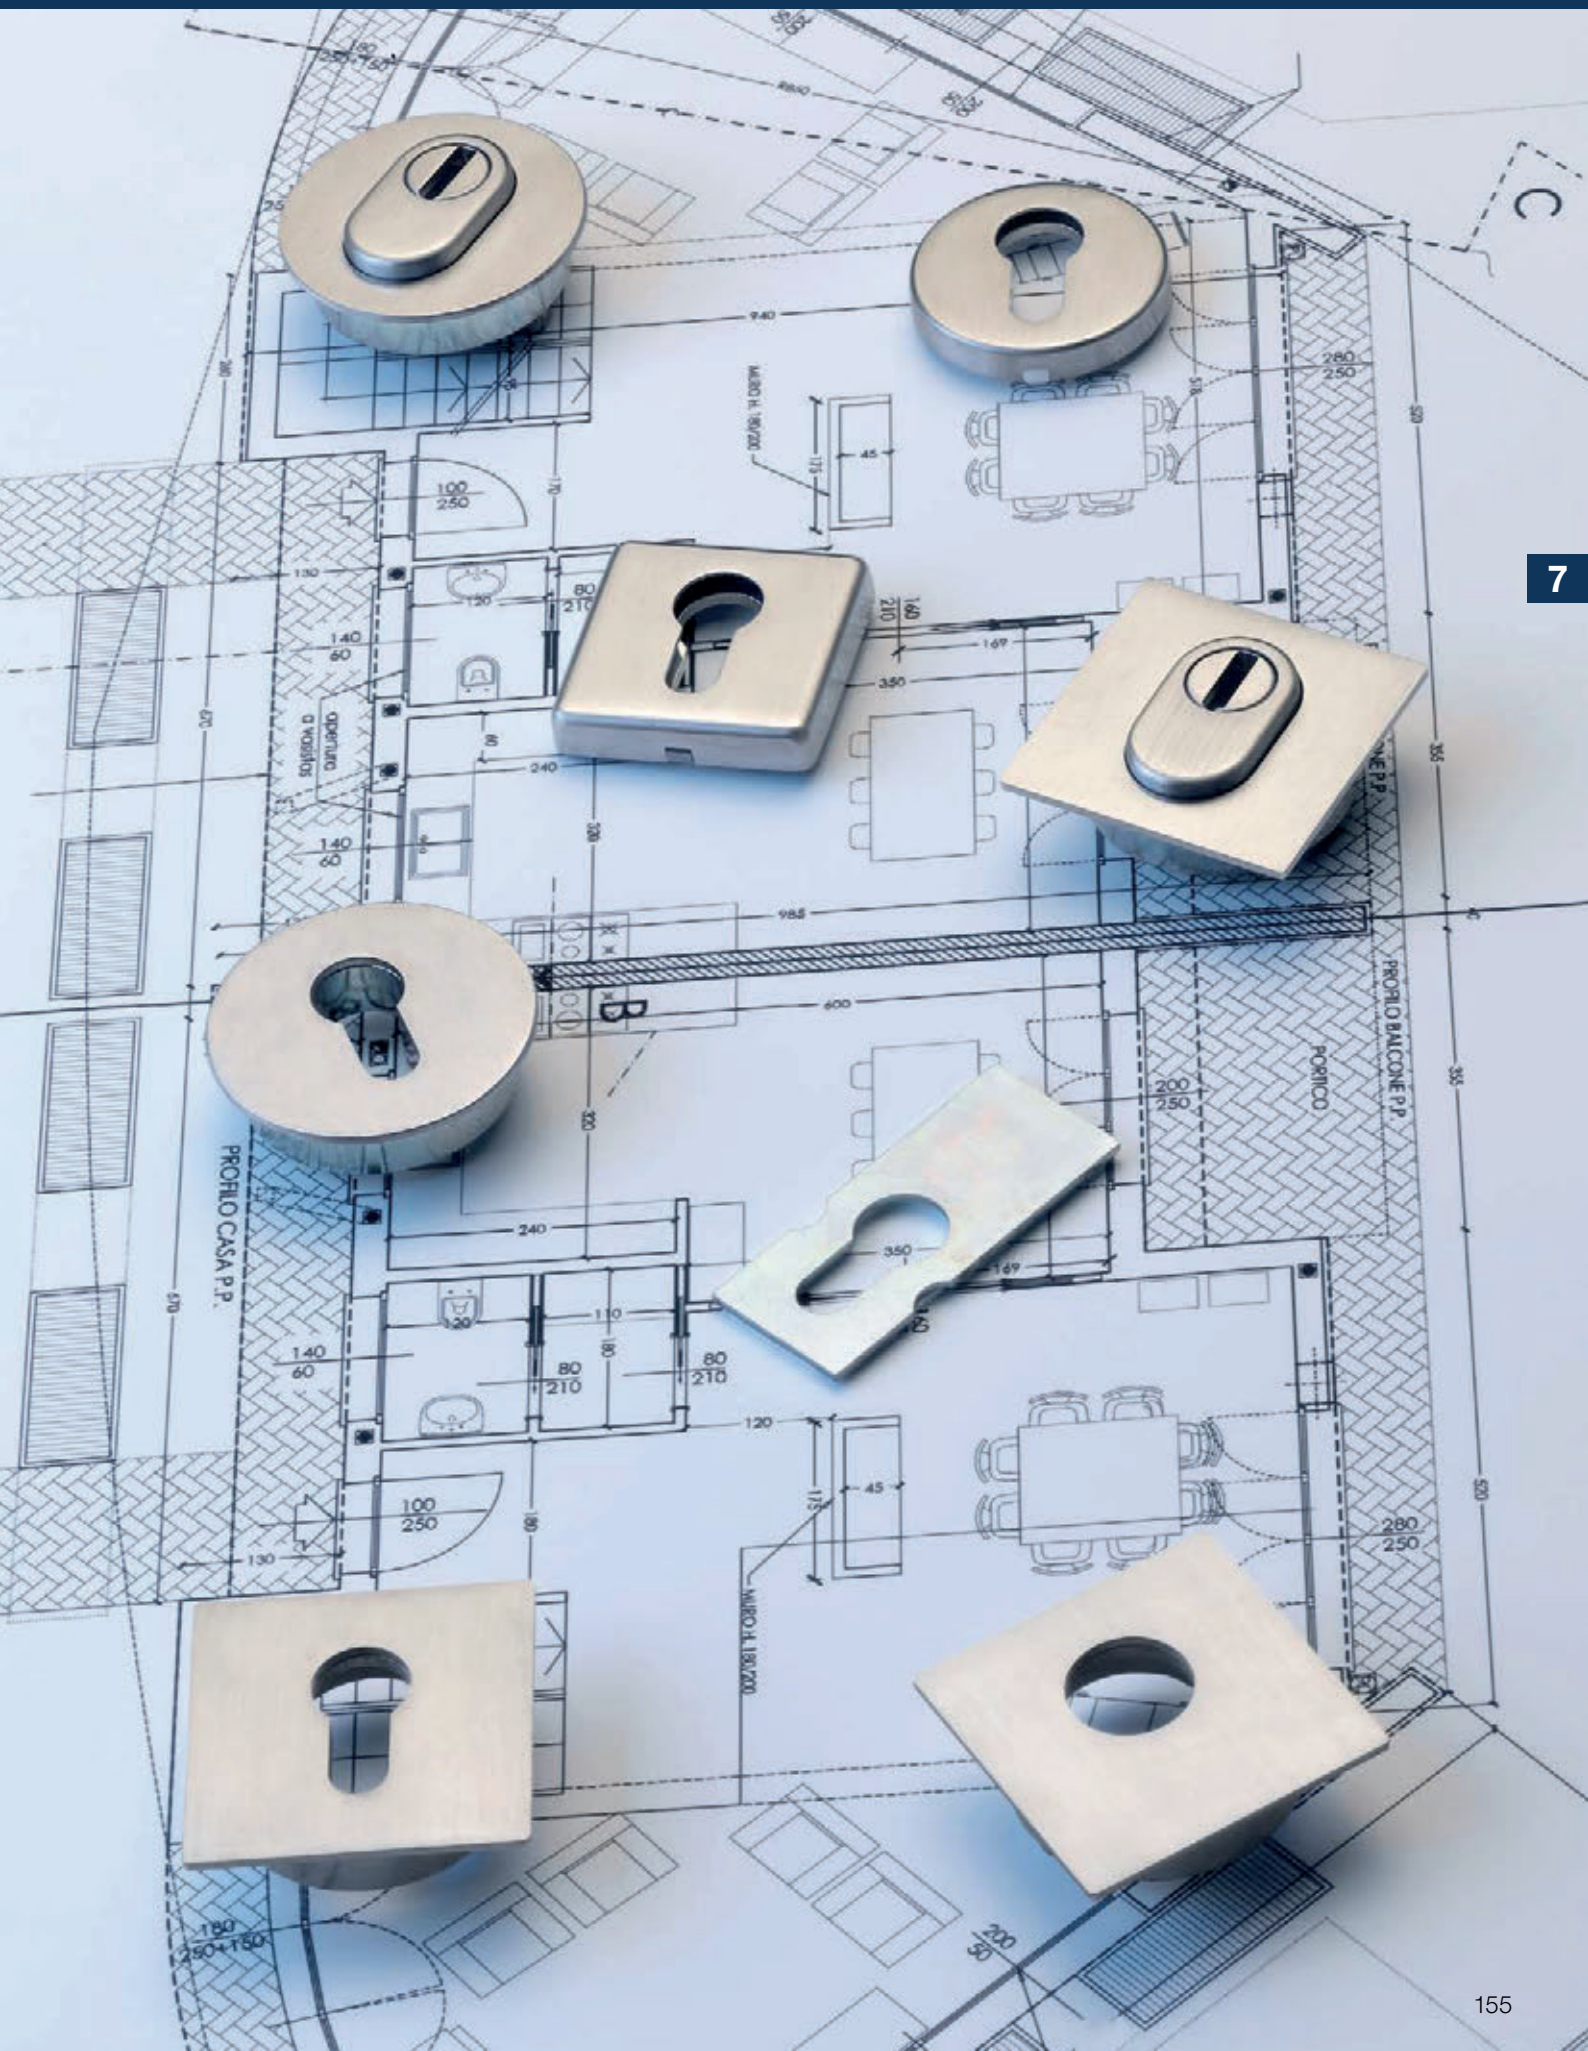
PROFILO CASA P.P.
PORTICO
PROFILO BALCONE P.P.
MURO H. 180/200
apertura porta

Übersicht Schutz-/Schlüsselrosetten



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



42NSA-E/42S ES1 (SK2)

Seite 160



E29NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 161



E29NSB/42HS ES1 (SK2)

Seite 161



E42NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 162



E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)

Seite 162



E42NSA-E/42S ES1 (SK2)

Seite 163



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Seite 163



E75NSB/52S ES1 (SK2)

Seite 164



E55S

Seite 164

= Aluminium = Edelstahl

Schutz-/Schlüsselrosetten





mehr als üblich **duraplus®**




42NSA-E/42S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüssel-rosette ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62 67-72		◯	**10716889** **49,10**	10716897 **56,55**			2	12

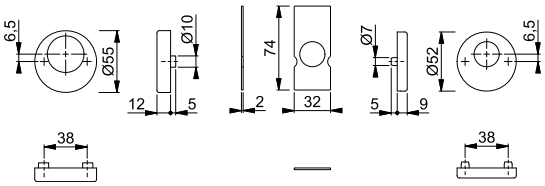



E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: aussen Zamak, innen Stahl; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537590** 133,45				2	12

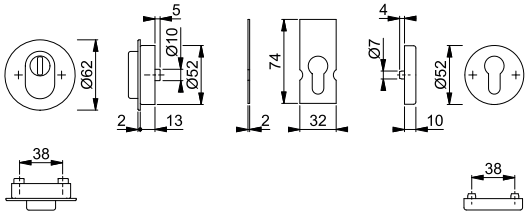



E29NSB/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537619** 101,30				2	12

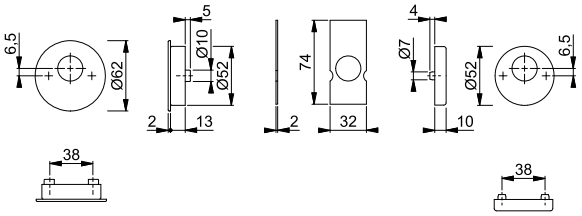



E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809268** **95,70**	10809276 **162,70**			2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10716791** **91,90**				2	12

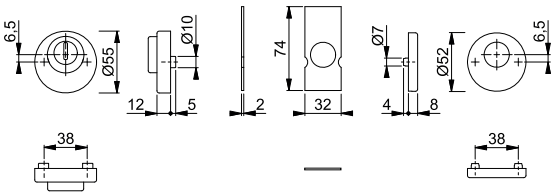




E42NSA-E/42S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüssel-rosette ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62 67-72			10716820 59,55				2	12
				10716846 59,55				2	12

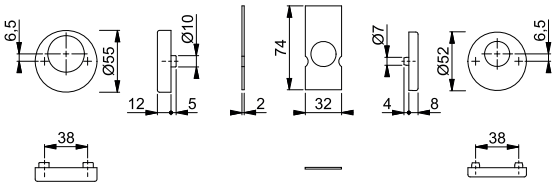




E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: aussen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537851** 133,45				2	12

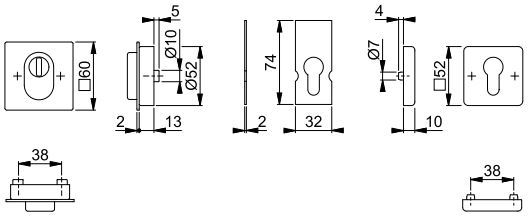




E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75		◯	**11537978** **102,30**				2	12

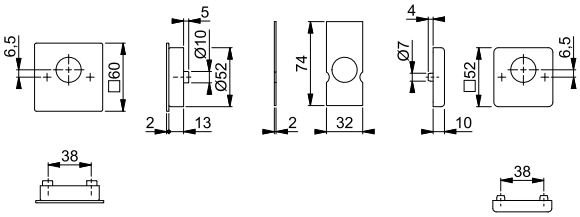


E55S

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar		8	⚷	557837 **27,70**	3658166 **40,75**			2	10
			◯	**602261** **27,70**				2	10



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

HOPPE®
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Paris
E138
Seite 170

= Edelstahl



Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**




Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	92	**10820379** 334,70				1	5

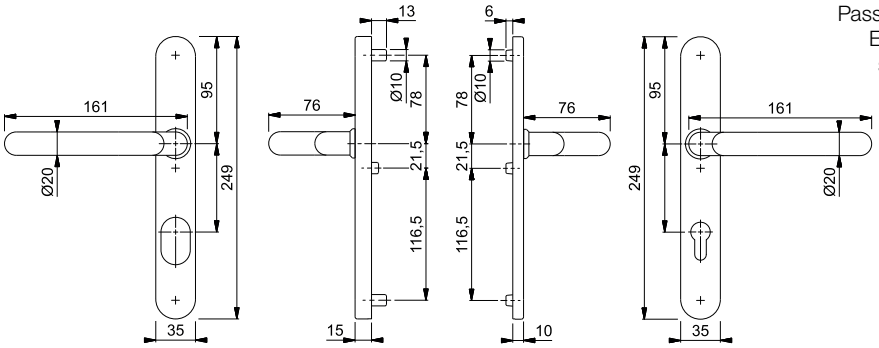

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.


Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/ drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8	92	**1926737** 196,30				1	5

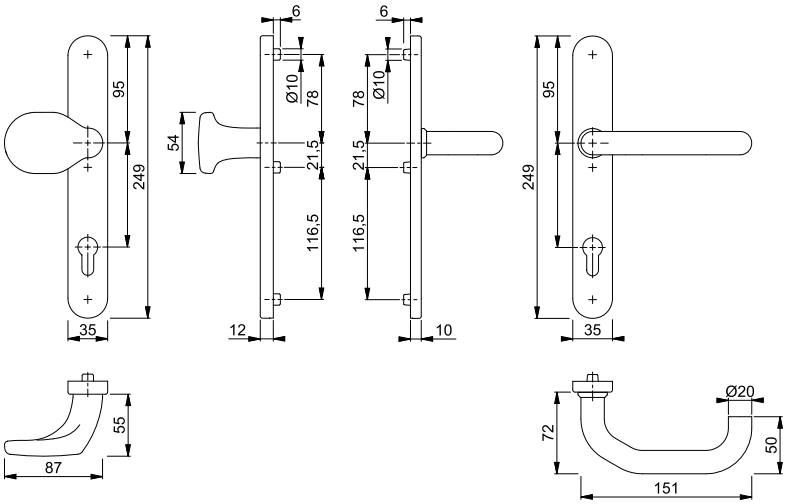

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Paris - E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	◯ 94	**3165290** **326,20**				1	5

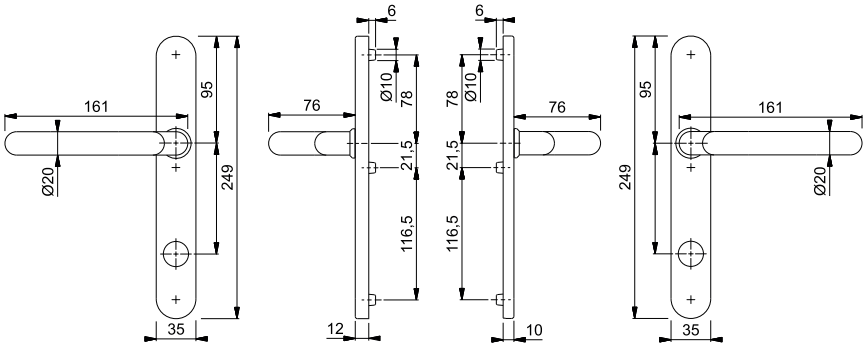




Paris - E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9	◯ 94	**3414081** **307,70**				1	5

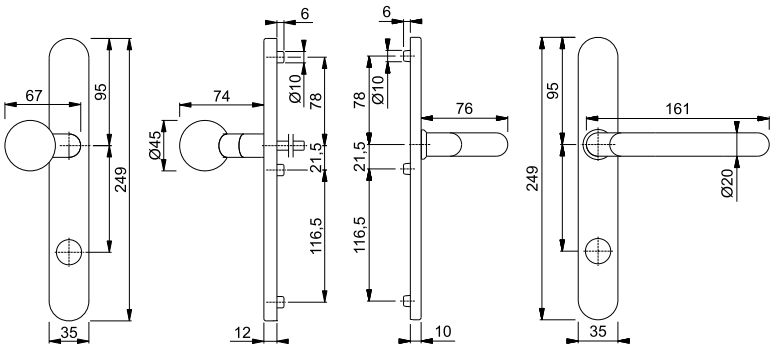

8

HOPPE®
Der gute Griff.

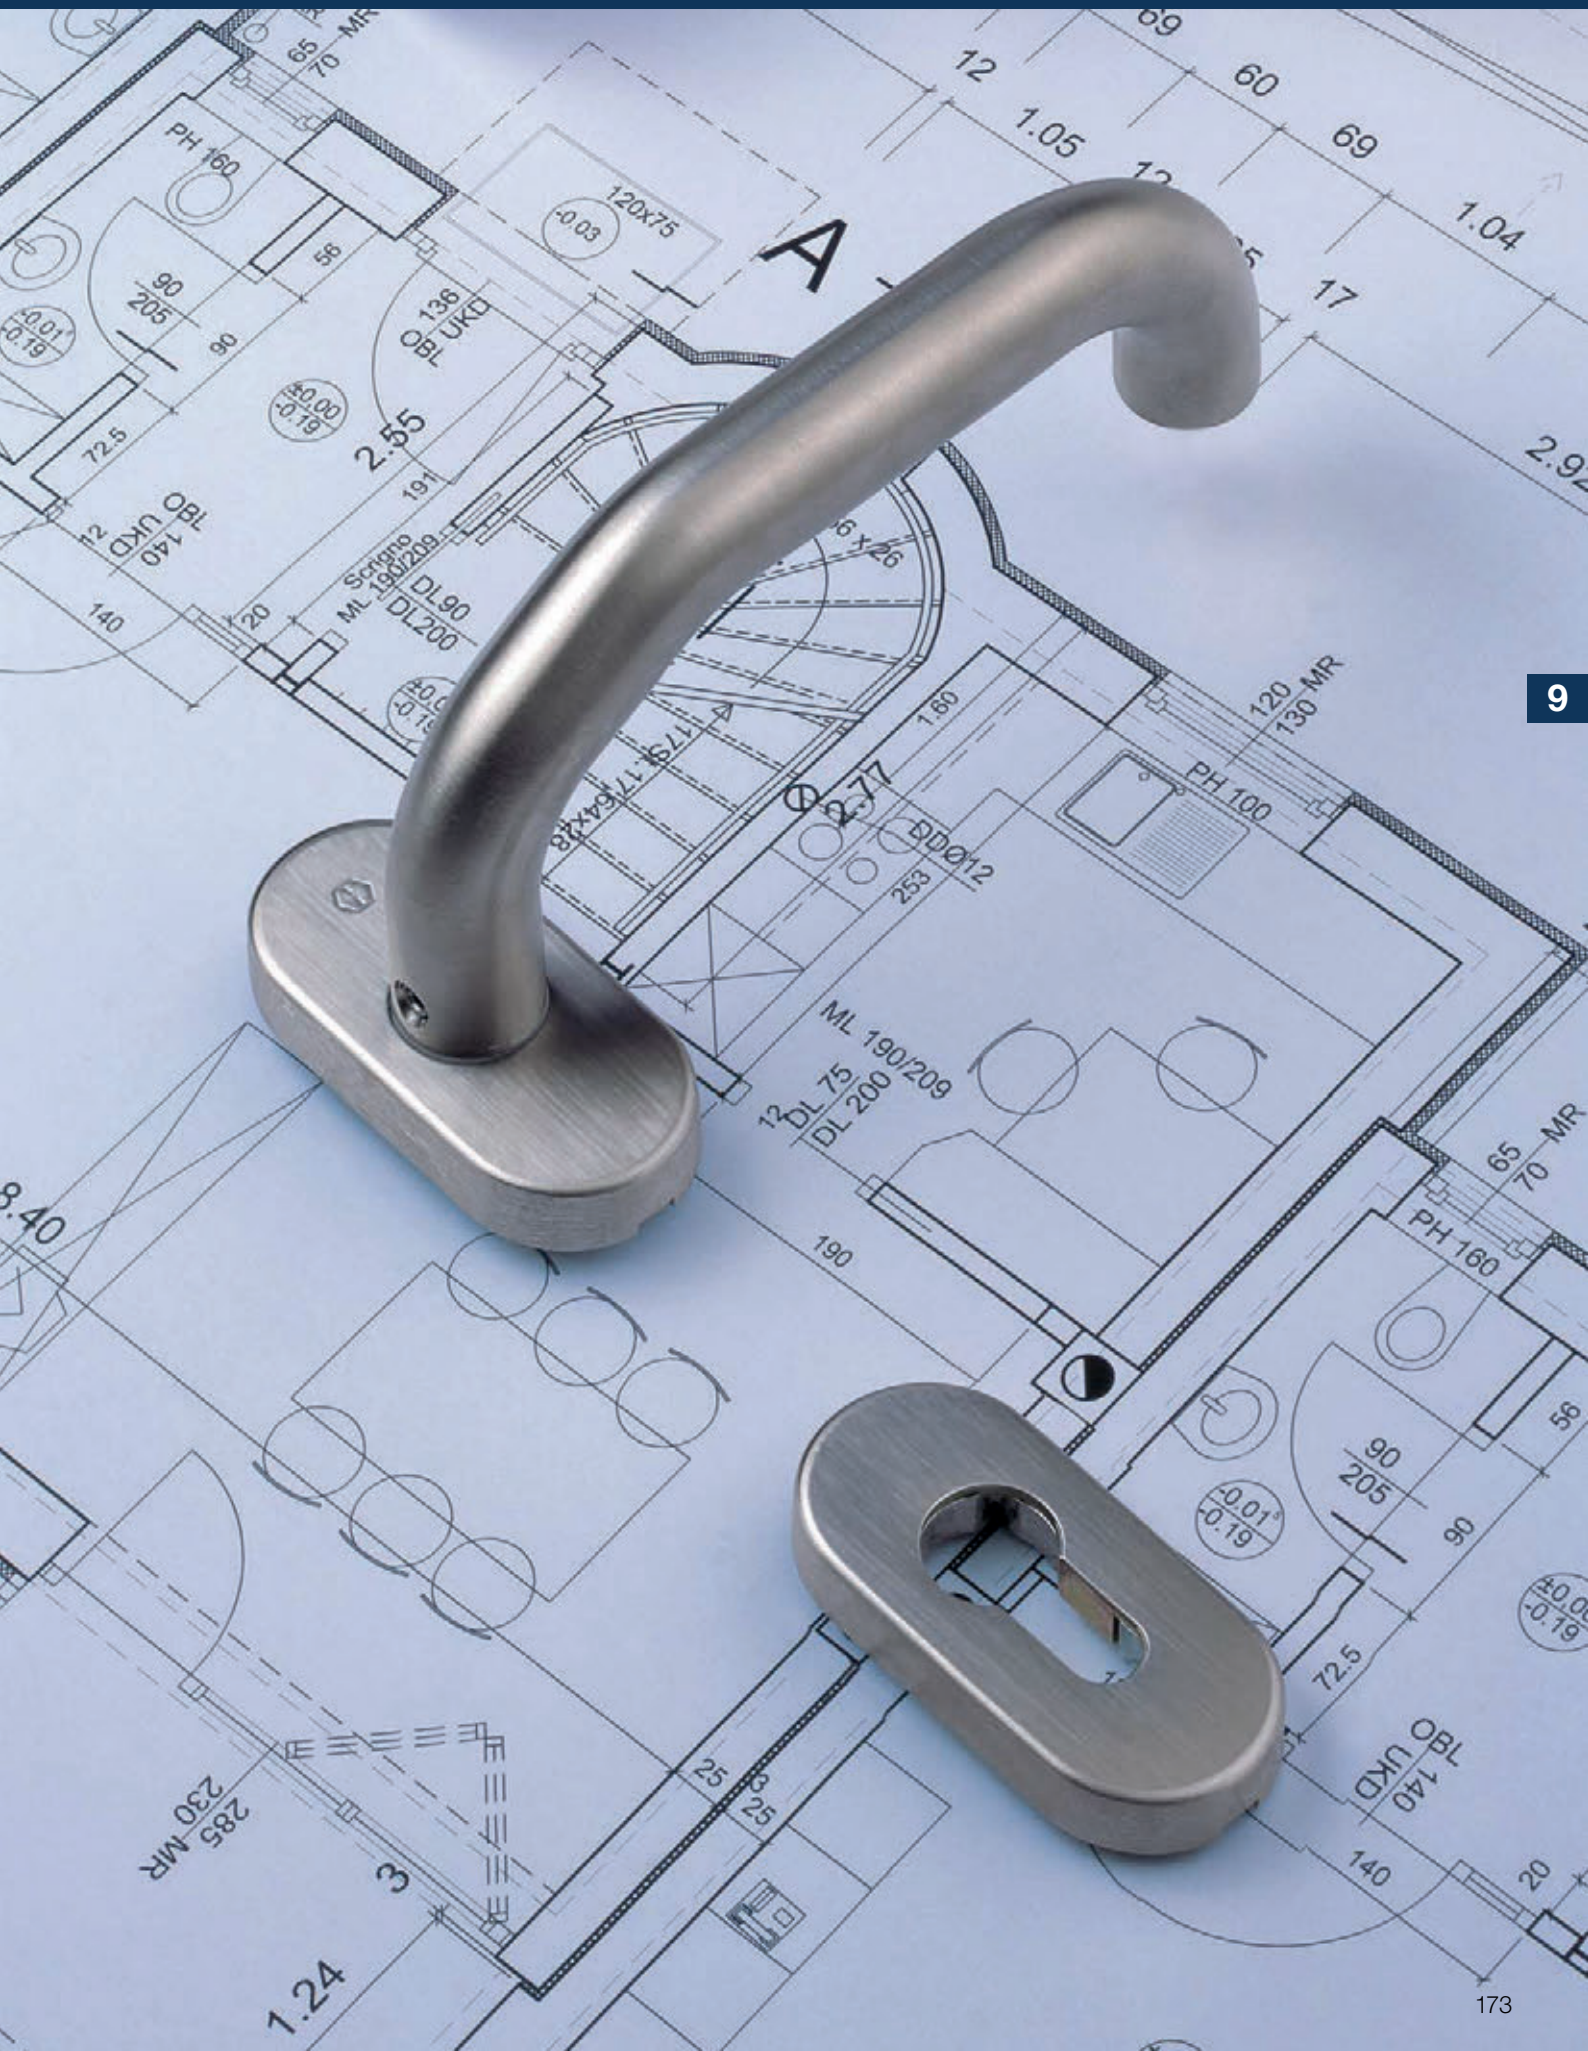

9

Übersicht Profiltür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 178



Austin
1769
Seite 179



Liège
1540
Seite 180



Luxembourg
1500
Seite 181



Paris
(E)138
Seite 182



Rotterdam
E1401
Seite 184



Knopfrosetten
Seite 184



Schlüssel-rosetten
Seite 185

= Aluminium = Edelstahl



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Frankfurt
117
Seite 188



Knopfrosetten
Seite 188



Rosetten
Seite 188

Profiltür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**




Amsterdam - 1400F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3679346** **50,25**				2	12

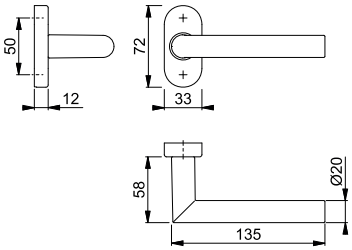

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2808054** **124,80**	3741322 **132,70**			2	12

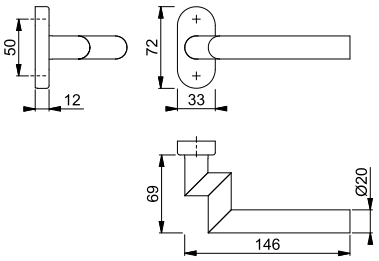

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu




Schnellstift

Austin - 1769/2246

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11807313** **52,60**	11808056 **42,10**			1	20

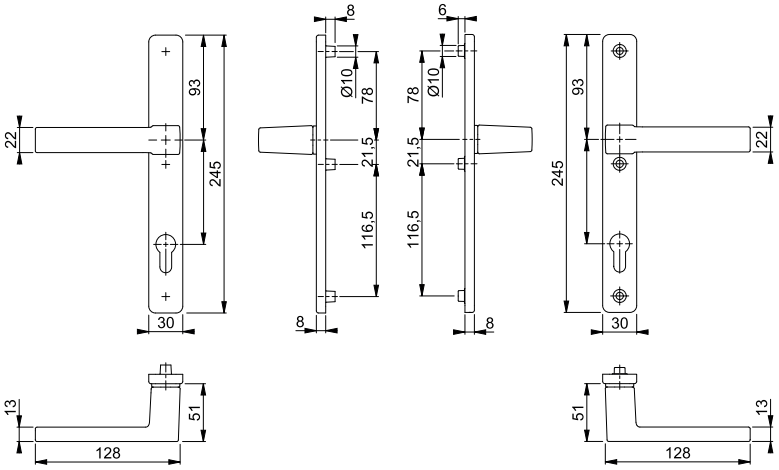

Neu




Schnellstift

Austin - 1769/2257N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11838620** **61,55**				1	10

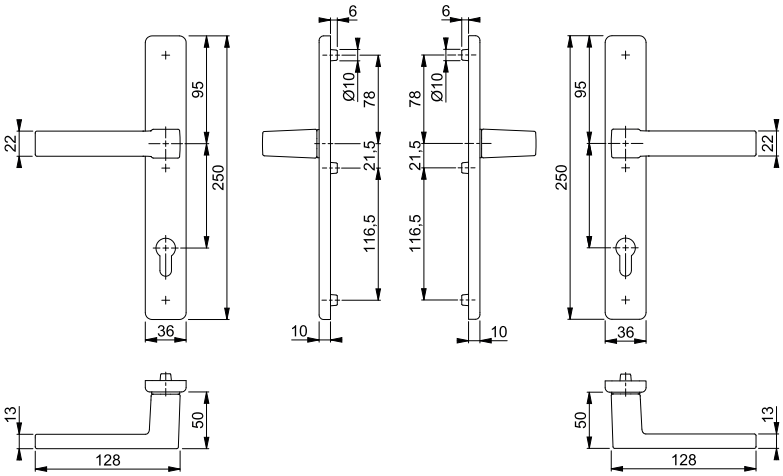




Schnellstift

Liège - 1540/3347N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	**11669962** **35,10**	11670605 **38,65**	11671312 **35,10**		1	20

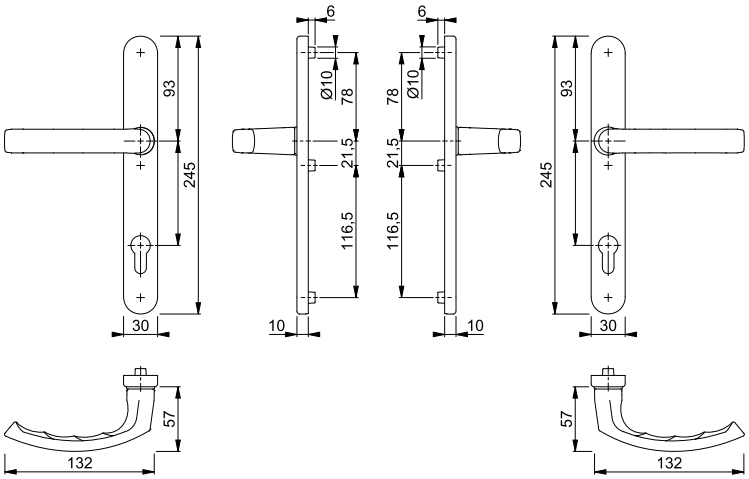




Luxembourg - 1500/3357N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	78	3006977 **73,20**	2441934 **73,20**			1	10
			92	6990733 **73,20**	6990881 **73,20**	6990808 **66,55**		1	10
			78	**3050417** **73,20**				1	10
			94	2010683 **73,20**	2968402 **73,20**	8122178 **66,55**		1	10

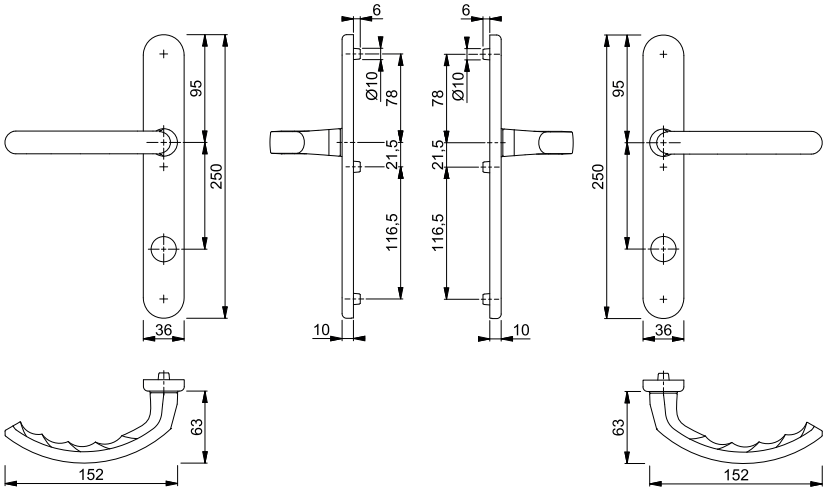

9


Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8	78	2867468 **91,25**				1	5
			92	**6991749** **91,25**	6991764 **91,25**	836512 **83,00**		1	5
			94	2277273 **91,25**				1	5

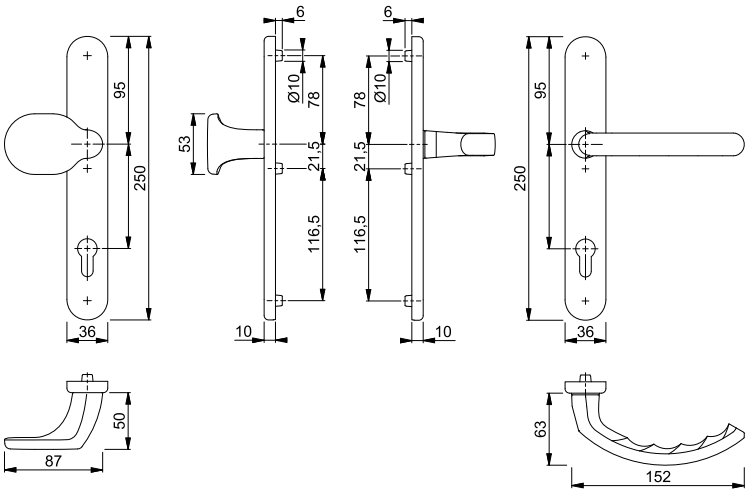


Paris - 138GF2/55

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3678861** **78,45**				2	12

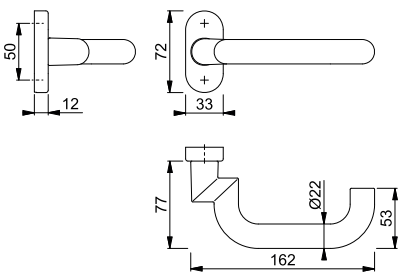

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Paris - E138GF2/3357N

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	◯ 94	**2984162** **262,15**				1	5

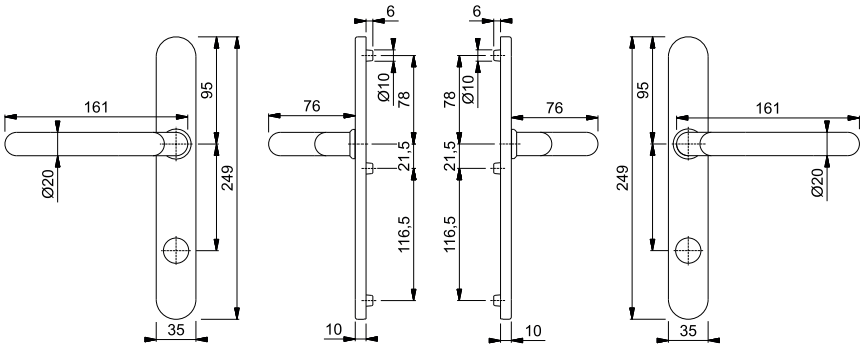

9





Paris - E138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2739837** **123,05**	3659273 **130,85**			2	12





Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Rotterdam - E1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3185493** 153,45				2	12

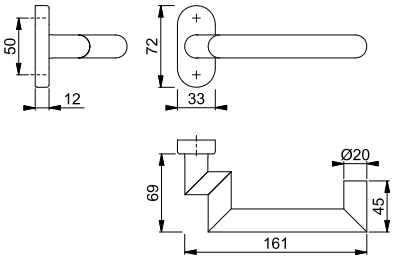




60L/20H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren (Aussenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**518265** 43,40				2	12
Knopfrosette (fest/drehbar), Stück		8		578467 43,40				2	12



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




E50G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück	55-65	8		**2159120** 109,95				2	12






55S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		**3677560** 22,75				5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




E55S

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar		8		557837 27,70	**3658166** 40,75			2	10
				602261 27,70				2	10



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Profiltür-Garnituren





konsequent günstig duranorm®




Frankfurt - 117GF/22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten		8		**580033** **62,75**				5	20
		9		701322 **64,70**				5	20
Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette		8		580040 **37,70**				10	40
		9		690497 **38,90**				10	40






52G/22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**519989** **60,50**				10	10






22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**544356** **13,00**				50	50




22S

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
• Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar				512706 13,00				50	50
				672608 13,00				50	50



9


20

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:
• Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
• Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**512621** 7,05				50	50




20S

duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:
• Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	634729 7,05				50	50
				721627 7,05				50	50
				634712 7,05				50	50
				670079 7,05				50	50



Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Paris
FS-E138
Seite 196



Rotterdam
FS-E1401
Seite 198

= Edelstahl



Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus®**




Paris - FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0142A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	◯ 78	**3038055** **275,05**				1	4
			◯ 94	3038021 **275,05**				1	4

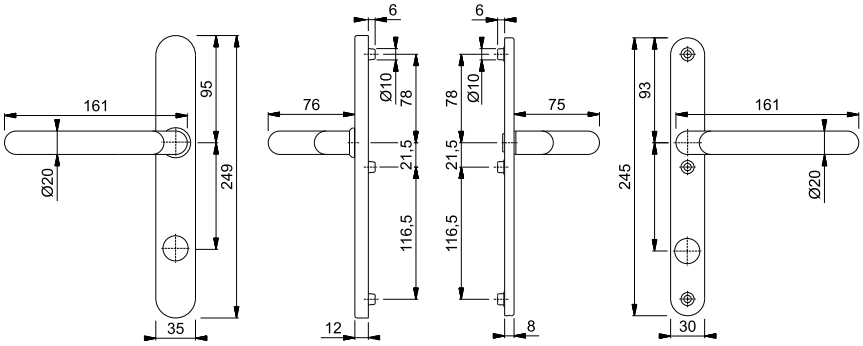

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 413.




Paris - FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9	◯ 78	**3038320** **275,05**				1	4
			◯ 94	3038291 **275,05**				1	4

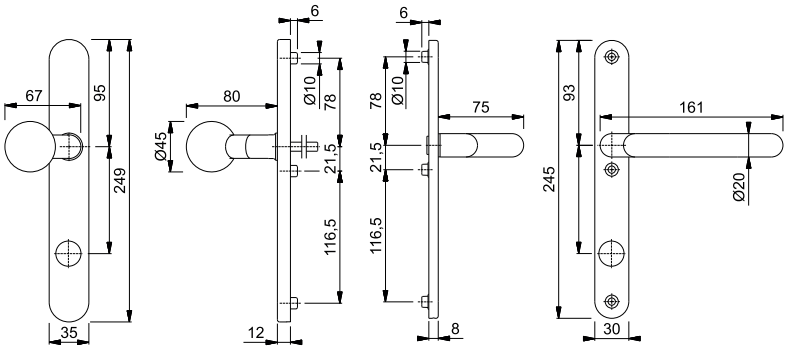

10




Rotterdam - FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0142A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	78	3038581 **316,40**				1	4
			78	**3038557** **316,40**				1	4
			94	3038549 **316,40**				1	4

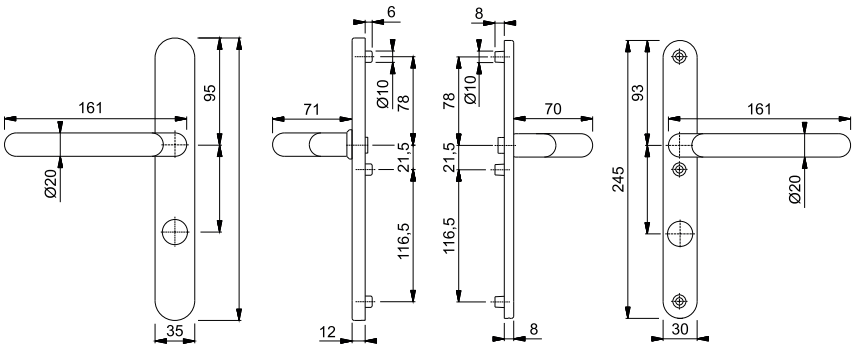

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 413.



Rotterdam - FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9	◯ 78	**3038493** **316,40**				1	4
			◯ 94	3038485 **316,40**				1	4

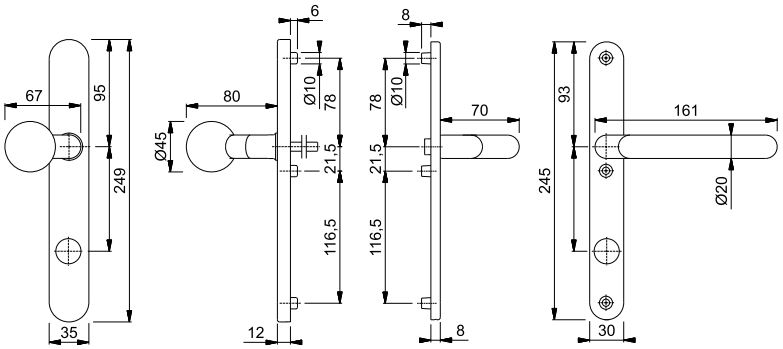

10

Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren

HOPPE®
Der gute Griff.

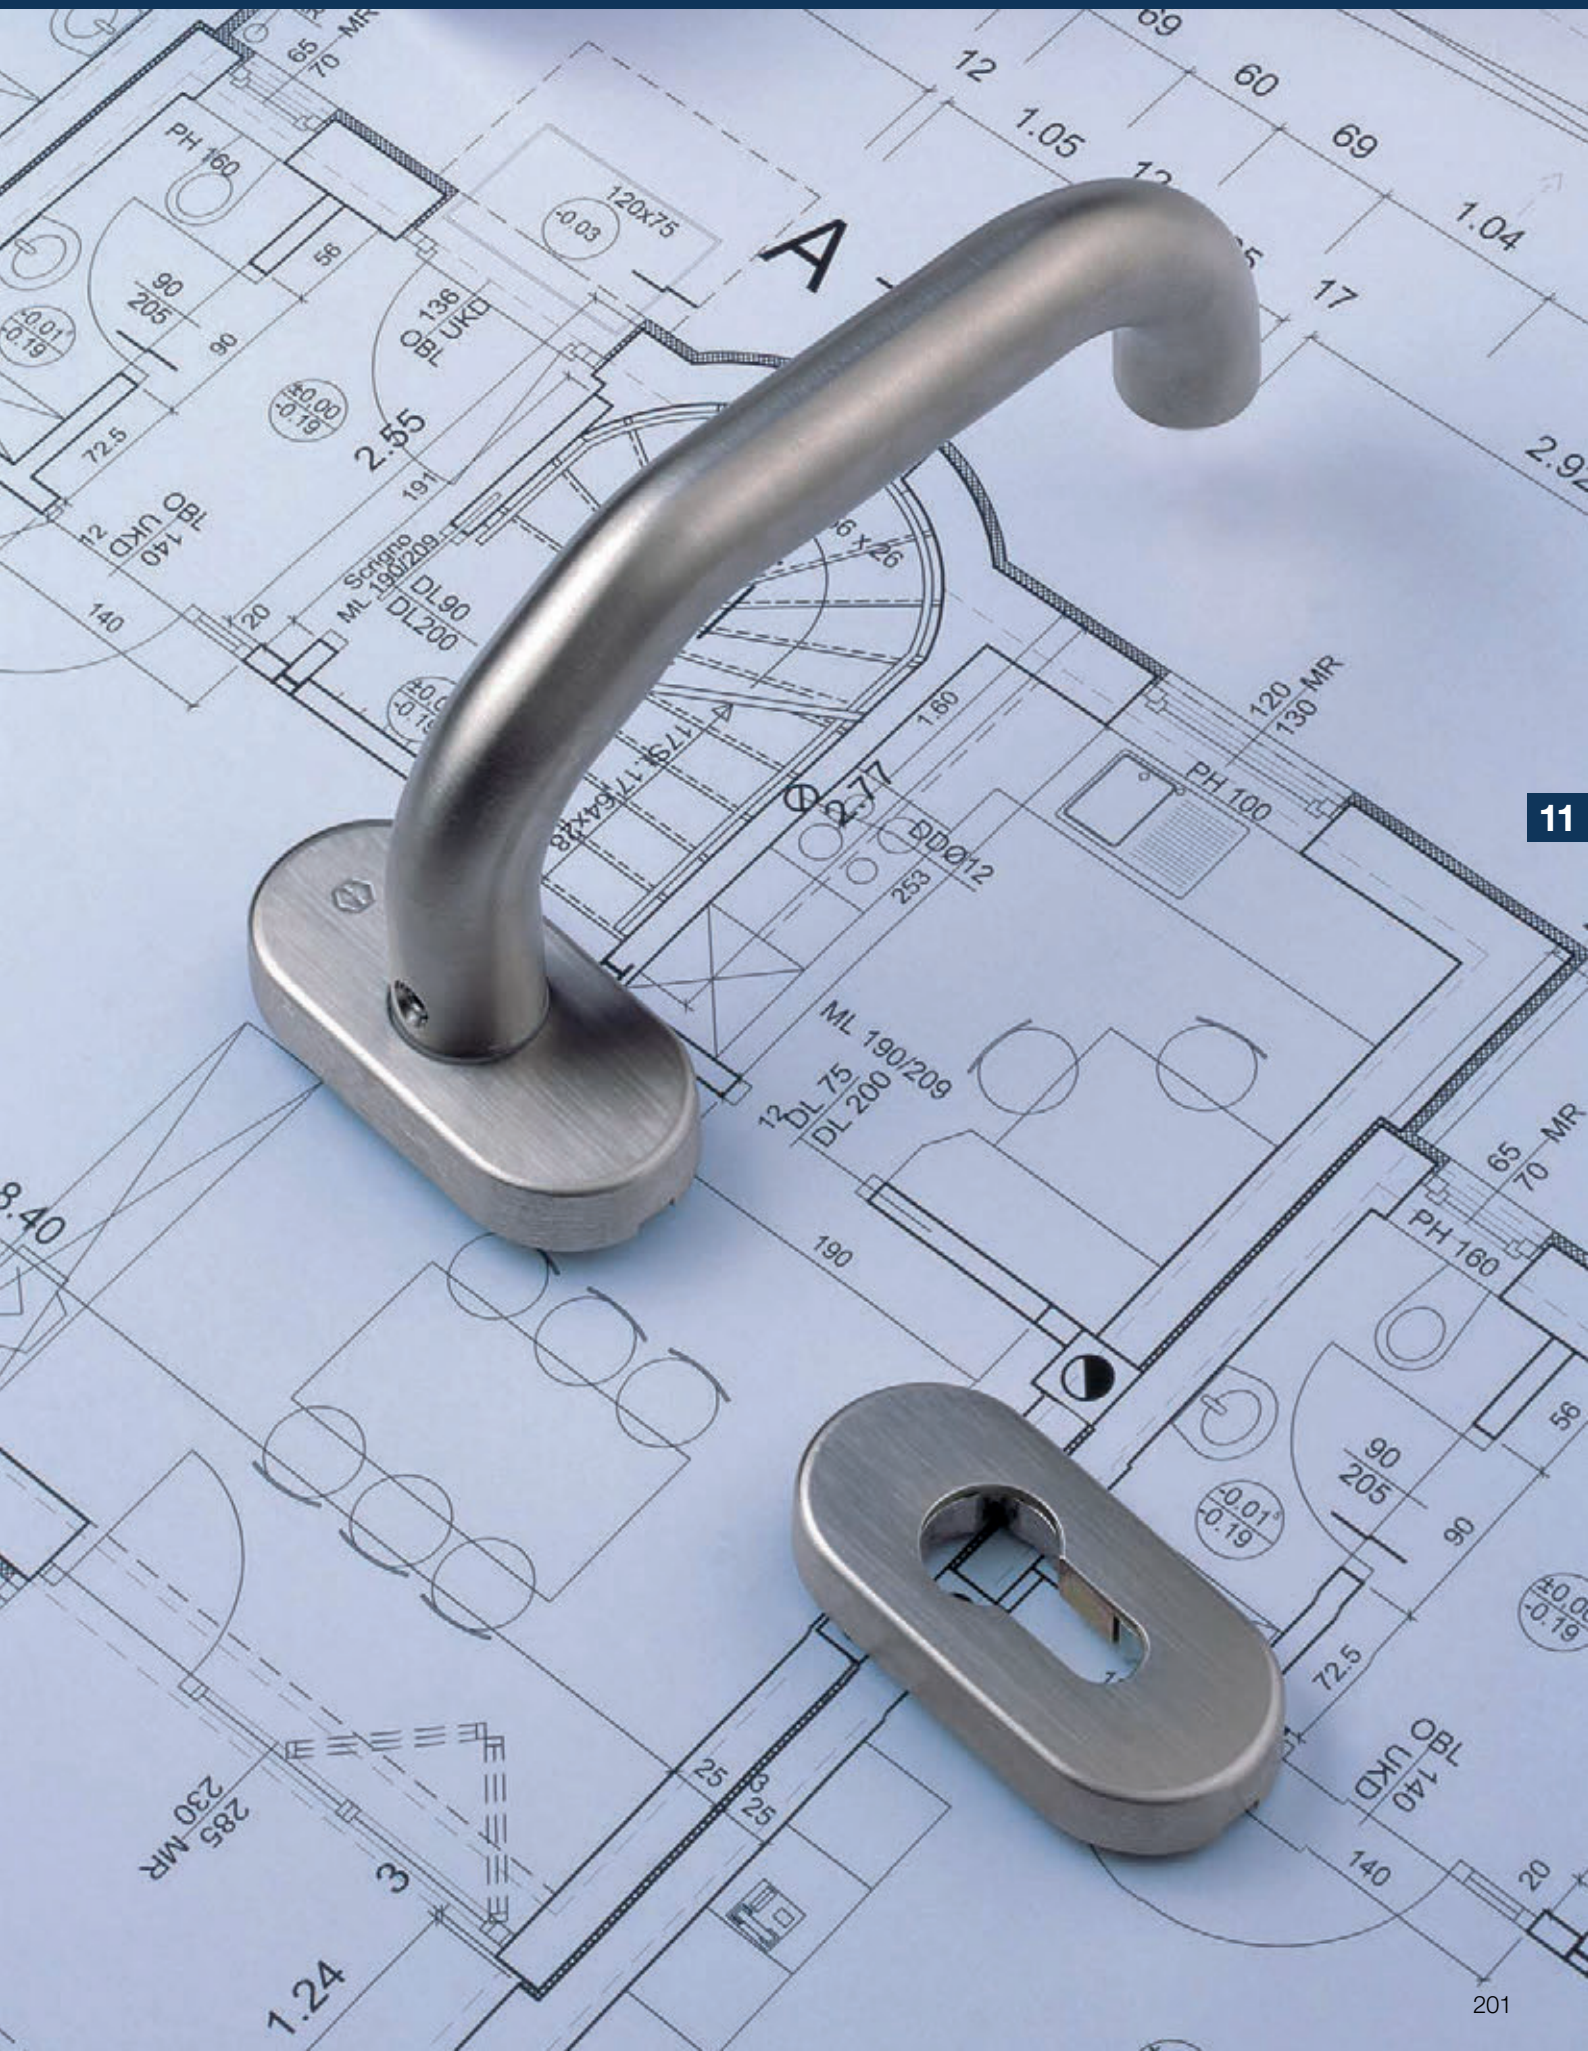

11

Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich




Amsterdam
FS-E1400
Seite 206



Paris
FS-(E)138
Seite 206



Rotterdam
FS-E1401
Seite 207



Knopfrosetten
Seite 208

= Aluminium = Edelstahl



Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren





11

mehr als üblich duraplus®




Amsterdam - FS-E1400GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2956250** **144,10**	3741277 **157,55**			2	12

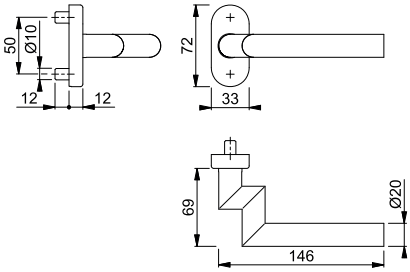

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Paris - FS-138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3739628** **92,80**				2	12

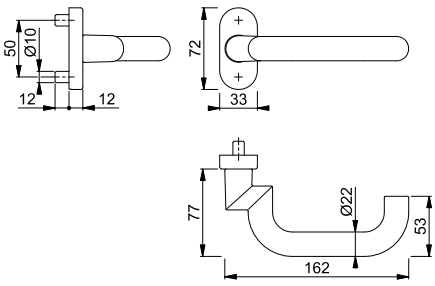

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




Paris - FS-E138GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3185362** **126,70**	3741111 **134,50**			2	12

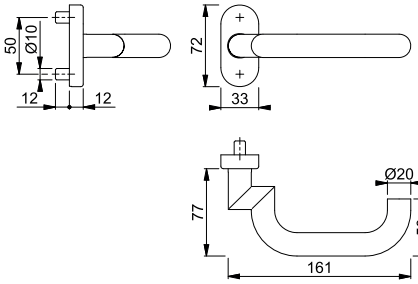

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

11




Rotterdam - FS-E1401GF2/3346

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	◯ 94	**3037562** **250,25**				1	4

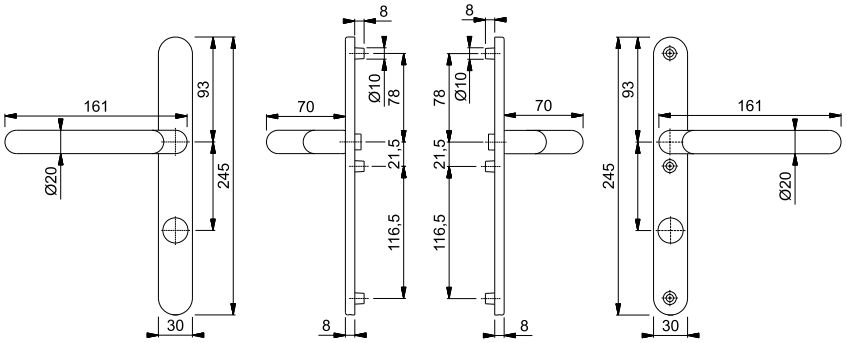

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 413.




Rotterdam - FS-E1401GF2/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9			3745737 **174,25**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3428459** **175,15**				2	12

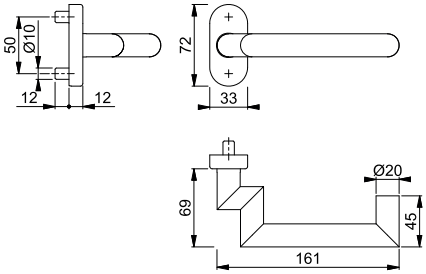

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




FS-58G/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)

Beschreibung				F1-2-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				**3740362** **94,85**				2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




FS-E50G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück		9x90		**2159162** **110,80**				2	12



11




FS-E50G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung		⟷		F69-S Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				**3741402** **123,85**				2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




FS-E58G/55

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück		9x90		**2905022** **119,90**				2	12



HOPPE®
Der gute Griff.



12



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 216



Paris
(E/M)138
Seite 220



Schutzschilder
Seite 223

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Schutzbeschläge





12

mehr als üblich duraplus®





Schnellstift

Amsterdam - 1400/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	◯ 78	**11566991** **108,00**				1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

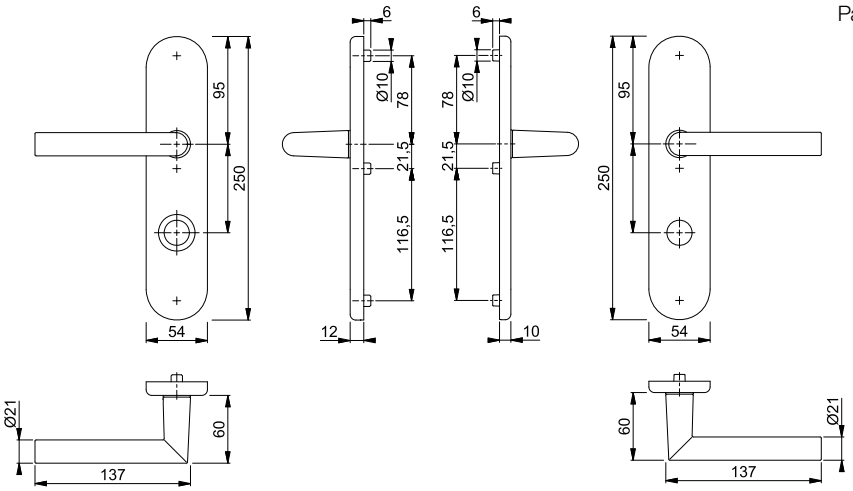

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



Schnellstift

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+9	78	3928963 **97,40**				1	5
			78	**3928912** **97,40**	3928939 **107,55**			1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

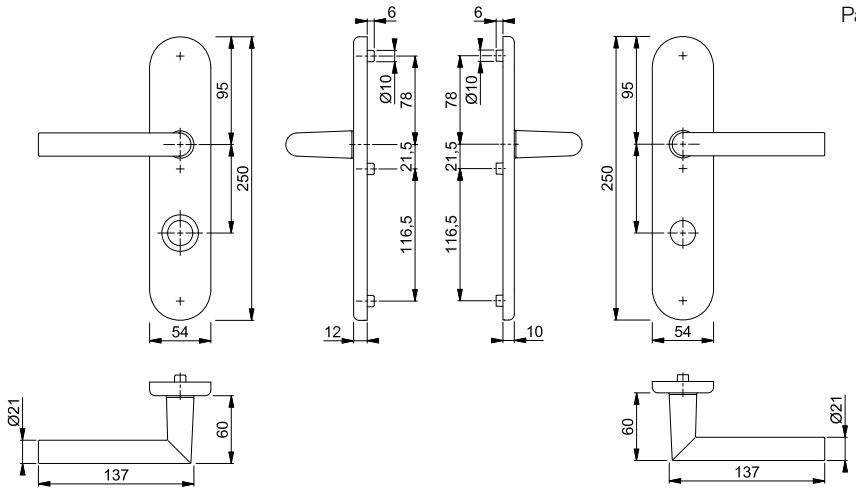





Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	78	10738973 **154,50**				1	5
			78	**10738957** **154,50**				1	5

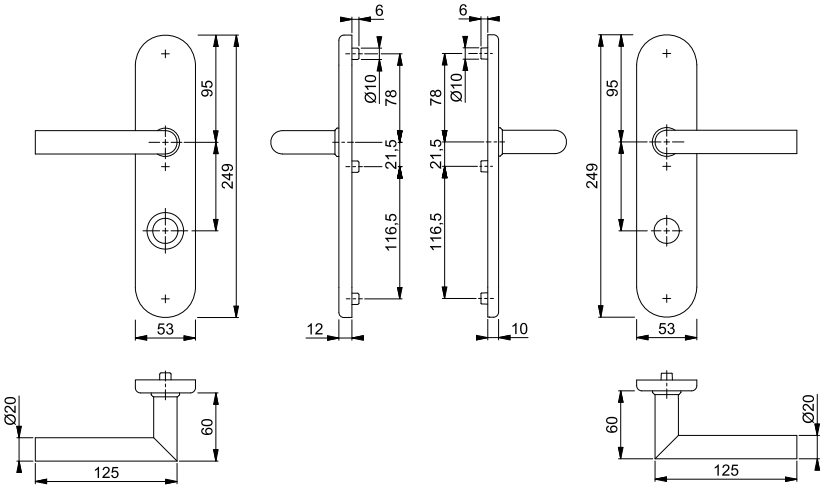

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Rostfrei

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	78	3936111 **143,90**				1	5
			78	**3936120** **143,90**				1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

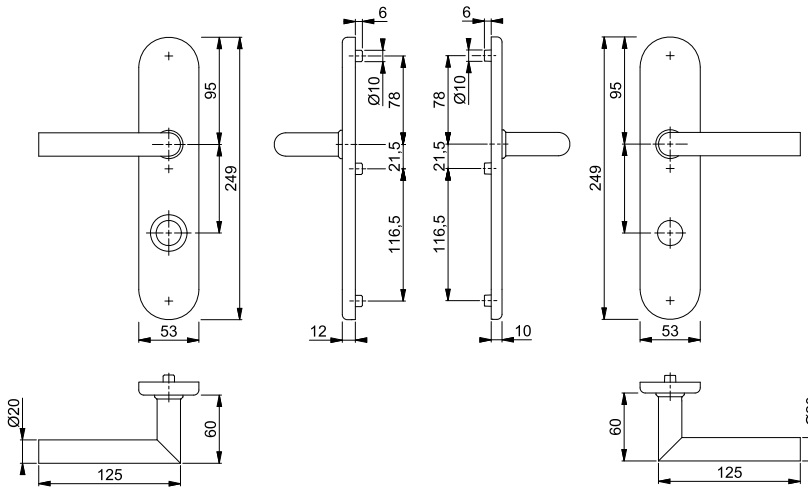



Schnellstift


Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES3 (SK4)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-0144A (SK4)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES3**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8+9	◯ 78	**3948294** **281,80**				1	5

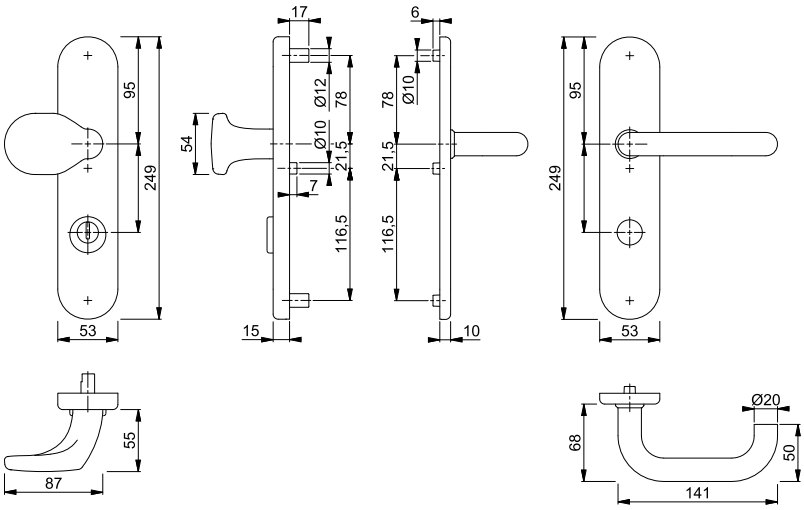

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	78	10739001 **154,50**				1	5
			78	**10738981** **154,50**				1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

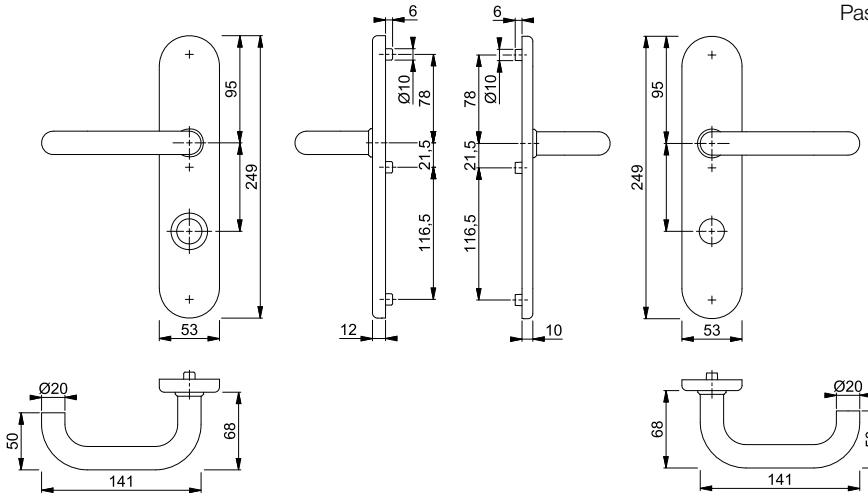

12



Schnellstift

Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	78	3936058 **143,90**				1	5
			78	**3936023** **143,90**				1	5

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

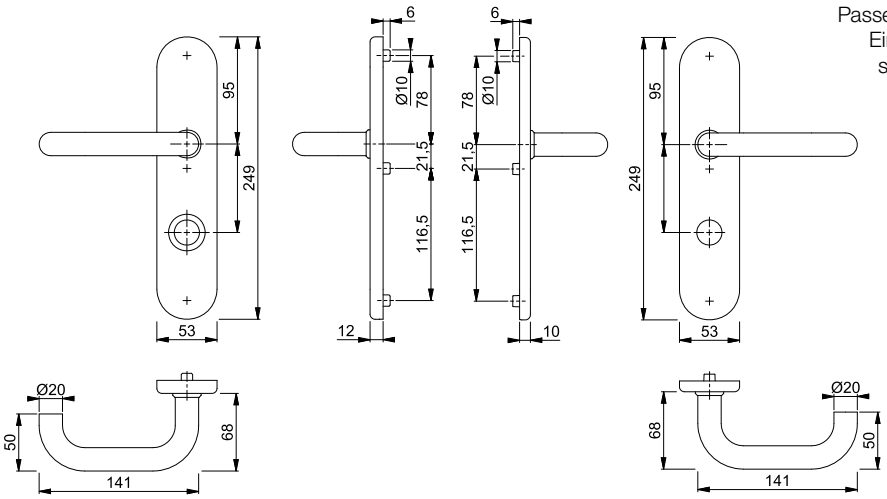




Paris - M138L

duraplus®

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	56-78	8+9		**2247103** **91,75**				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinationsmöglichkeiten:

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332ZA/3310** (Seite 223), geprüft nach DIN 18257 ES3 (SK4)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332/3310** (Seite 224), geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3331/3310** (Seite 224), geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

12




M3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	◯ 78	**3928445** **475,85**				2	8

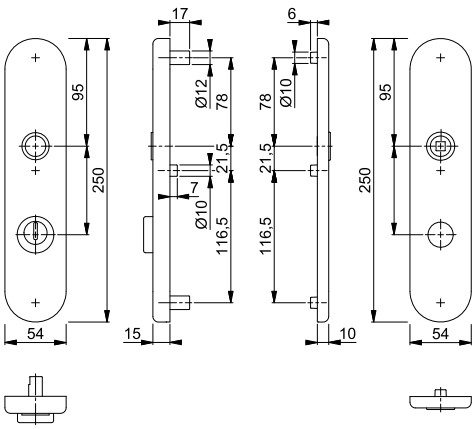

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.




M3332/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 12-15 mm
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	78	10727191 **195,45**				2	8
			78	**11518121** **195,45**				2	8

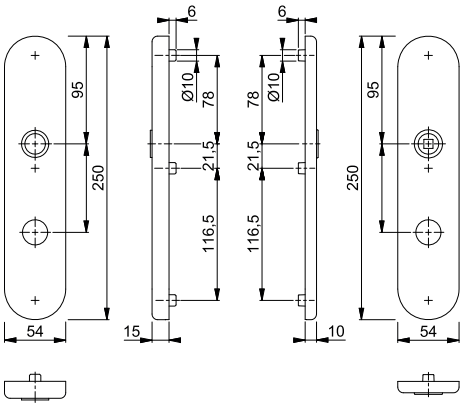

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.




M3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 9-12 mm
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	78	10727422 **194,50**				2	8
			74	**10821110** **195,45**				2	8
			78	10713282 **194,50**				2	8

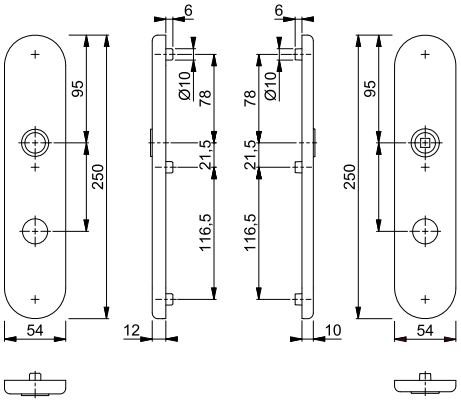

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



3332ZA/3310 ES3 (SK4)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	◯ 78	**3927784** **236,70**				2	8

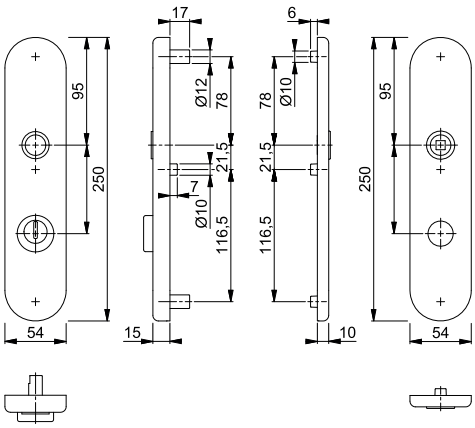

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.

12




3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	78	3925261 74,40	3925578 81,80			2	8
			78	**3925594** 74,40	3925906 81,80			2	8

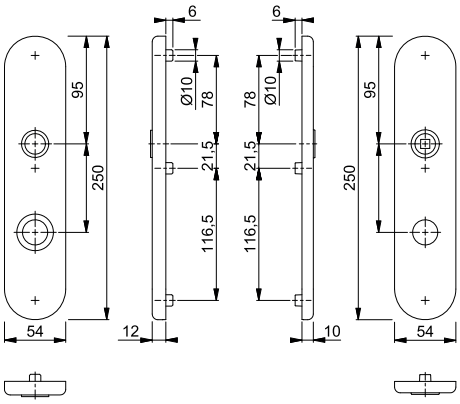

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.




E3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	◯ 78	**3936808** **255,10**				2	8
			◯ 94	3936752 **255,10**				2	8

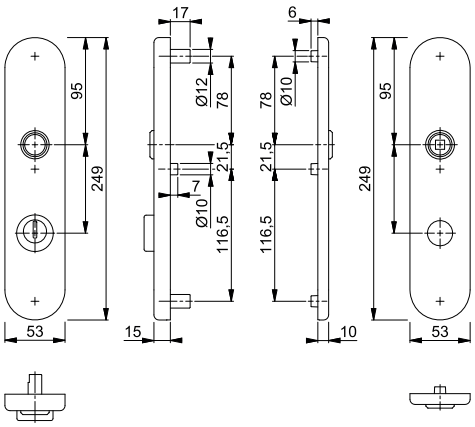

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen der **Z**-Version (z.B. E138**Z**).

RZ-74 auf Anfrage erhältlich.

12




E3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	78	10739036 **114,55**				2	8
			78	**10739028** **114,55**				2	8

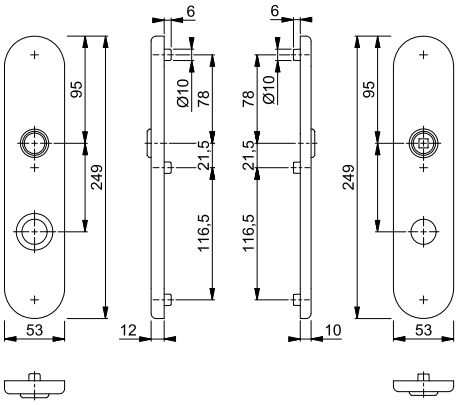

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen der **Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.




E3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	78	3936171 **104,40**				2	8
			92	3936189 **104,40**				2	8
			74	**3936200** **104,40**				2	8
			78	3936242 **104,40**				2	8
			94	3936285 **104,40**				2	8

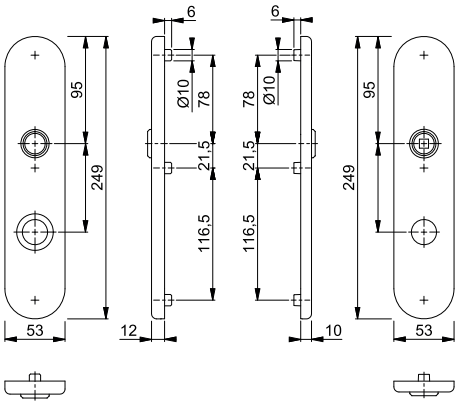

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen der **Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.




E2221E/2210 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	78	3936921 **104,40**				2	8
			74	**3936963** **104,40**				2	8
			78	3936971 **104,40**				2	8
			94	3937069 **104,40**				2	8

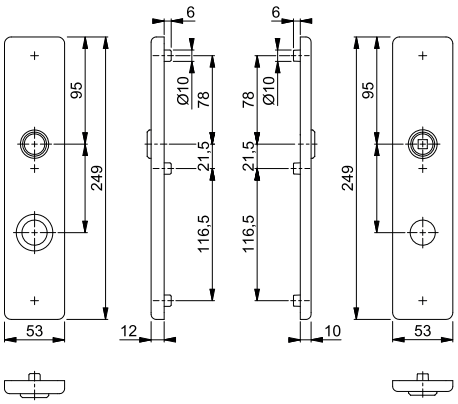

Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen der **Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge

HOPPE®
Der gute Griff.



13



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-E1400
Seite 236



Paris
FS-E138
Seite 237

= Edelstahl



Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





mehr als üblich duraplus®




Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U**, **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	◯ 78	**3936496** **178,45**				1	5

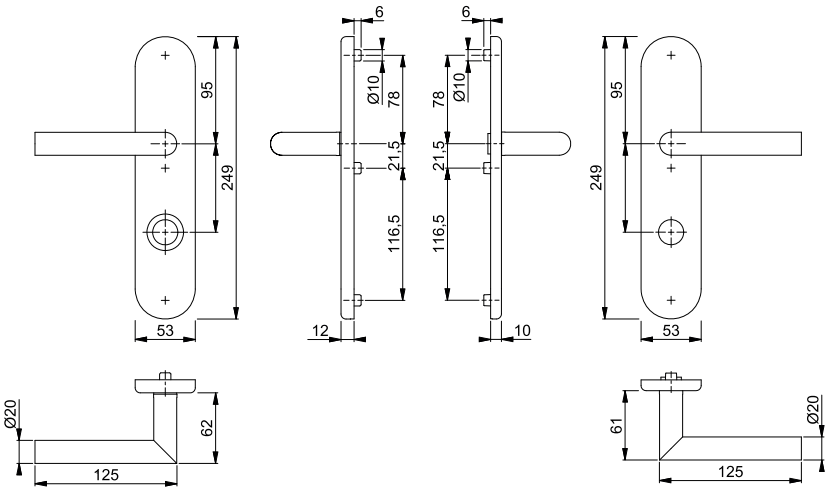

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.




Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1144U (SK4)**; **DIN 18257 ES3** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	◯ 94	**3948518** **315,90**				1	5

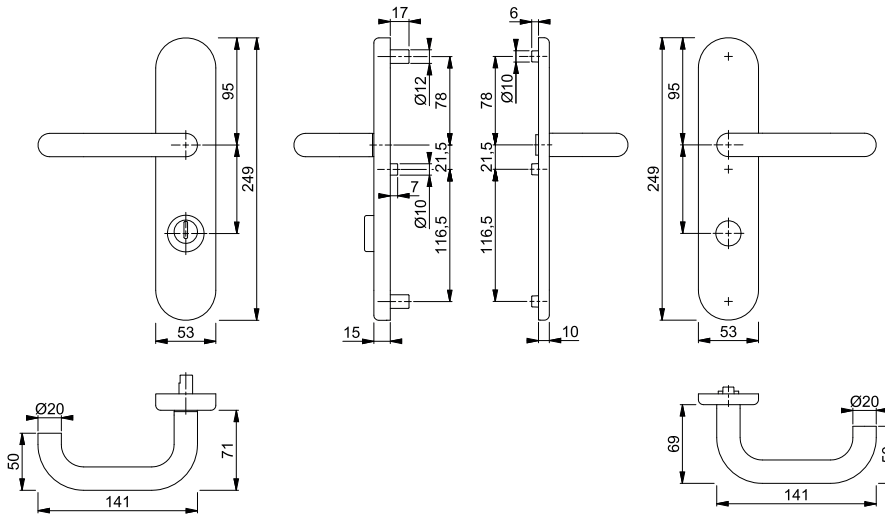

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 413.

13




Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	◯ 78	**3936429** **178,45**				1	5

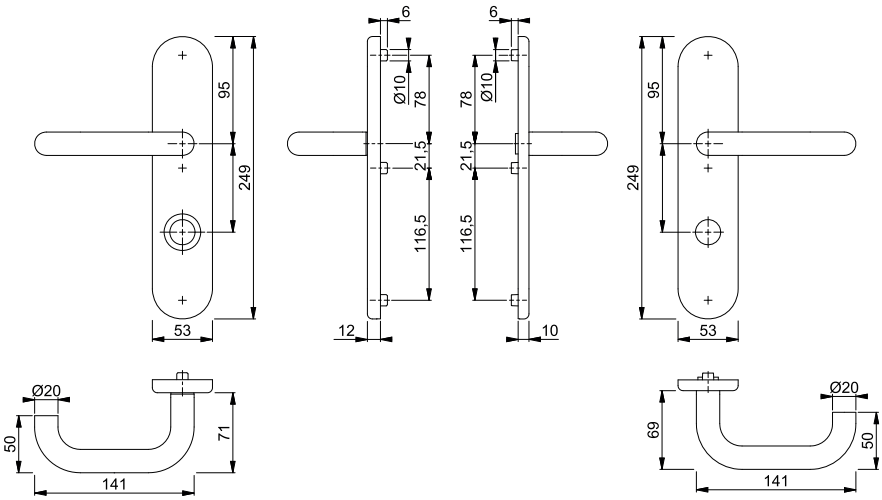

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 393.

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich. HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 413.

HOPPE®
Der gute Griff.

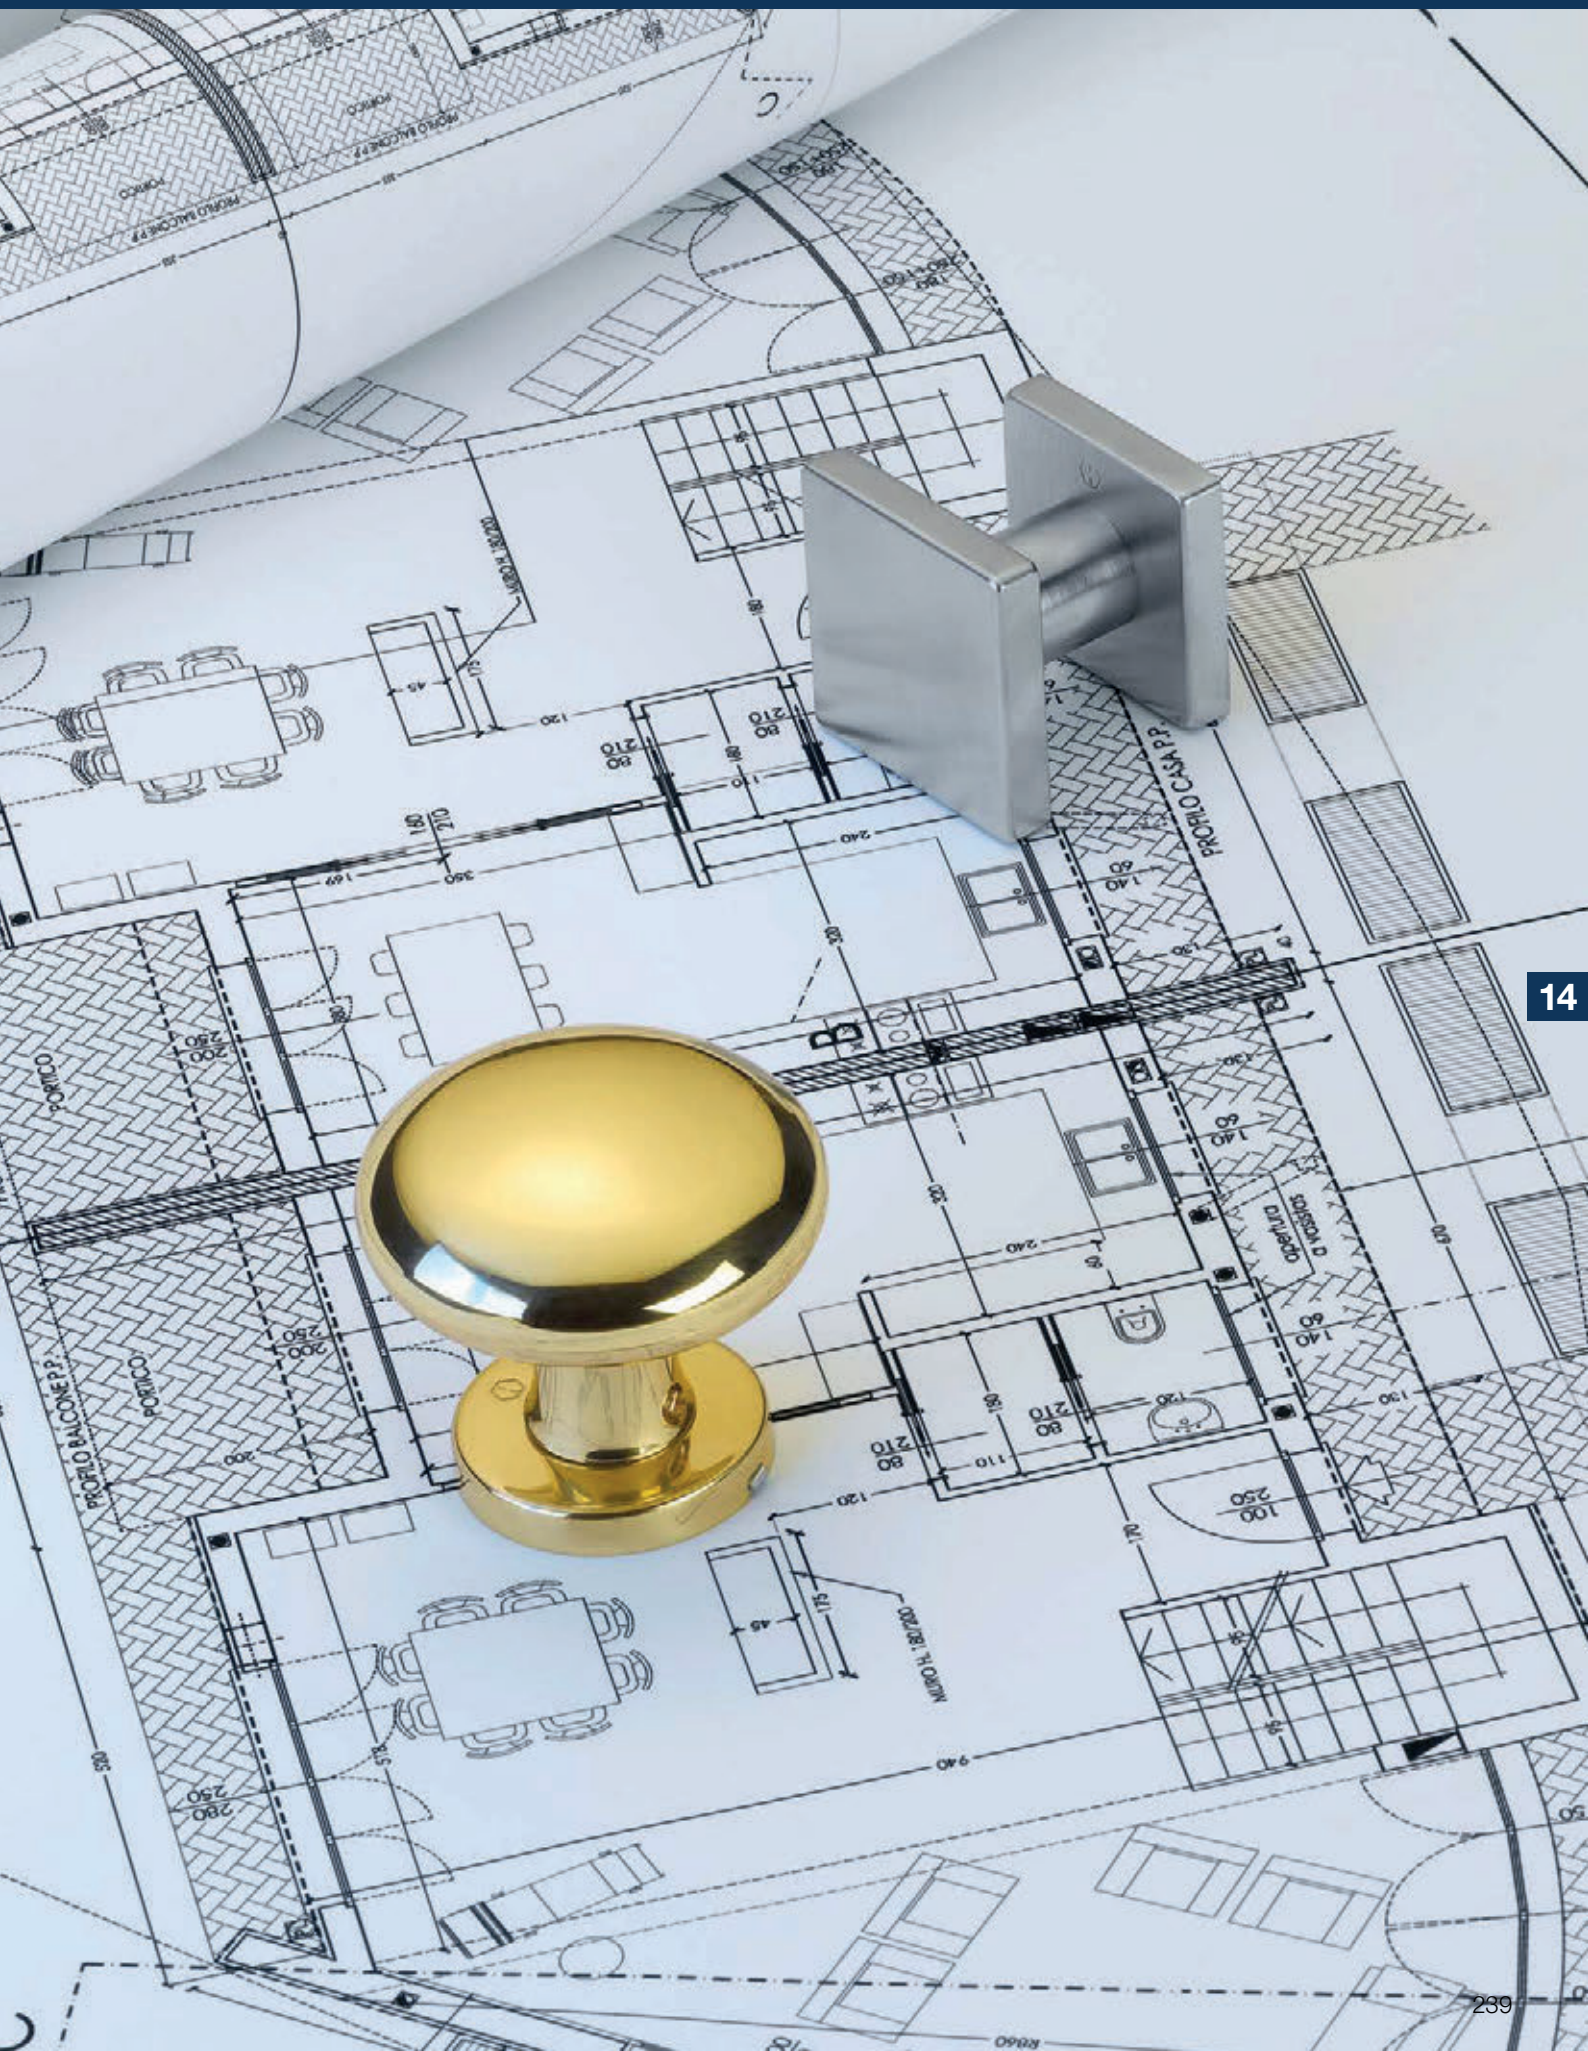

Übersicht Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich




Knopfschilder

Seite 244



Rosetten-Wechsel-Garnituren ohne Türgriff

Seite 247



Knopfrosetten

Seite 248



Knöpfe

Seite 251

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Knopfschilder

Seite 256



Knopfrosetten

Seite 256



Knöpfe

Seite 256

Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)





mehr als üblich **duraplus®**




60L/202

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück			78	517299 43,45				2	12
			78	**517305** 43,45				2	12
			UG	578436 43,45				2	12

FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.






60L/202B

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück			60	107,5	517312 52,50			2	12
			60	107,5	**578443** 52,50			2	12

FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




60L/300PI

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück			78	1939271 34,95	1939280 38,65			2	12
			78	**644391** 34,95	644414 38,65			2	12

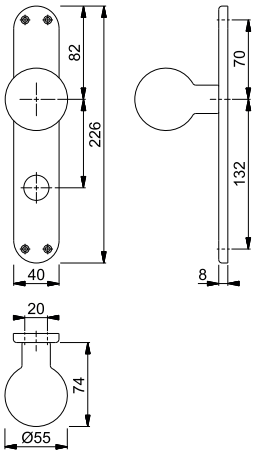

FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.


60L/300SI

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück			78	578474 42,95				2	12
			78	**517336** 42,95				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.



Sertos®


E58/353H/353H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Rostfrei

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	50-65	8	◯ 78	11599315 **130,35**				1	10
			UG	**11599406** **130,35**				1	10

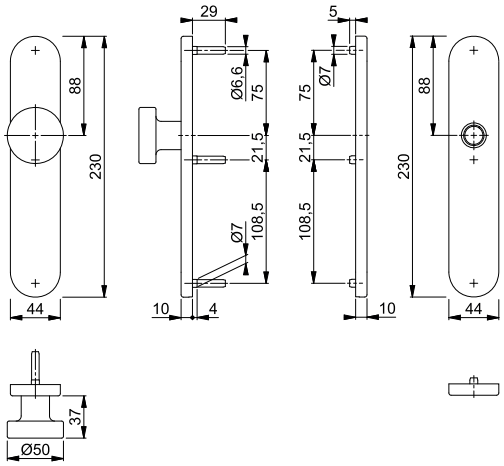

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Stifte mit einem Vierkantmass von 9 mm bitte separat bestellen.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




E58/353FL

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Flachschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Rostfrei

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück	35-45	8	78	10821742 **58,15**				2	20
			◯ 78	**10807570** **58,15**				2	20
			UG	10822024 **58,15**				2	20

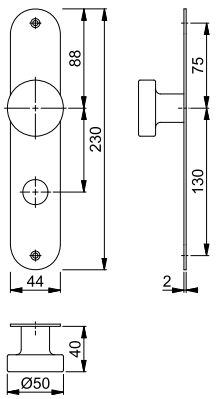

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Sertos®

E43L/52/52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8		**11573247** **70,80**				1	10

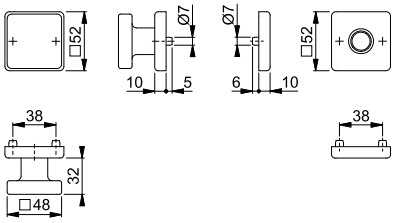

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

E50/42H/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8		**11573284** **105,00**				1	10

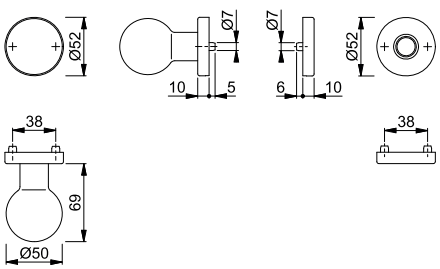

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.

Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)




Sertos®

E58/42H/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8		**11573260** **99,00**				1	10

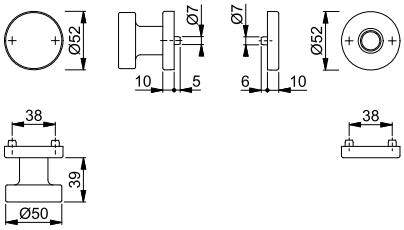

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




43H/843

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**11590233** **32,10**	11590269 **46,75**			2	12



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


60L/11

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**518203** **35,80**	3058419 **41,20**			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.

14


E50/42

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):
- Lagerung: Knopf fest
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**818761** **74,25**				2	12






E50G/42

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	30-50	8		**3046768** **62,80**				1	10






E58/42

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	40-45	8		**817962** **68,25**				2	12
	45-50	9		3023953 **77,85**				2	12



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

43H


duraplus®



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil, Stück		8		**11590282** **22,60**	11590300 **28,15**			2	12




60L

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil, Stück		8-M12 x 1,25		**511020** **34,00**	2188107 **39,20**			2	12
		9-M12 x 1,25		1721969 **34,00**				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.


86G


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück				**809431** **13,25**	809448 **14,55**			2	12





FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.

Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)




E50G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück				**11564477** **66,35**				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




E58

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), Stück				10820723 **48,50**				2	12
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**3749797** **48,50**				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




E86G

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück				**816880** **48,10**				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




M86G

duraplus®

HOPPE-Messing-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

CuZn

Beschreibung				F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück				**809240** **61,25**				2	12




Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.

Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



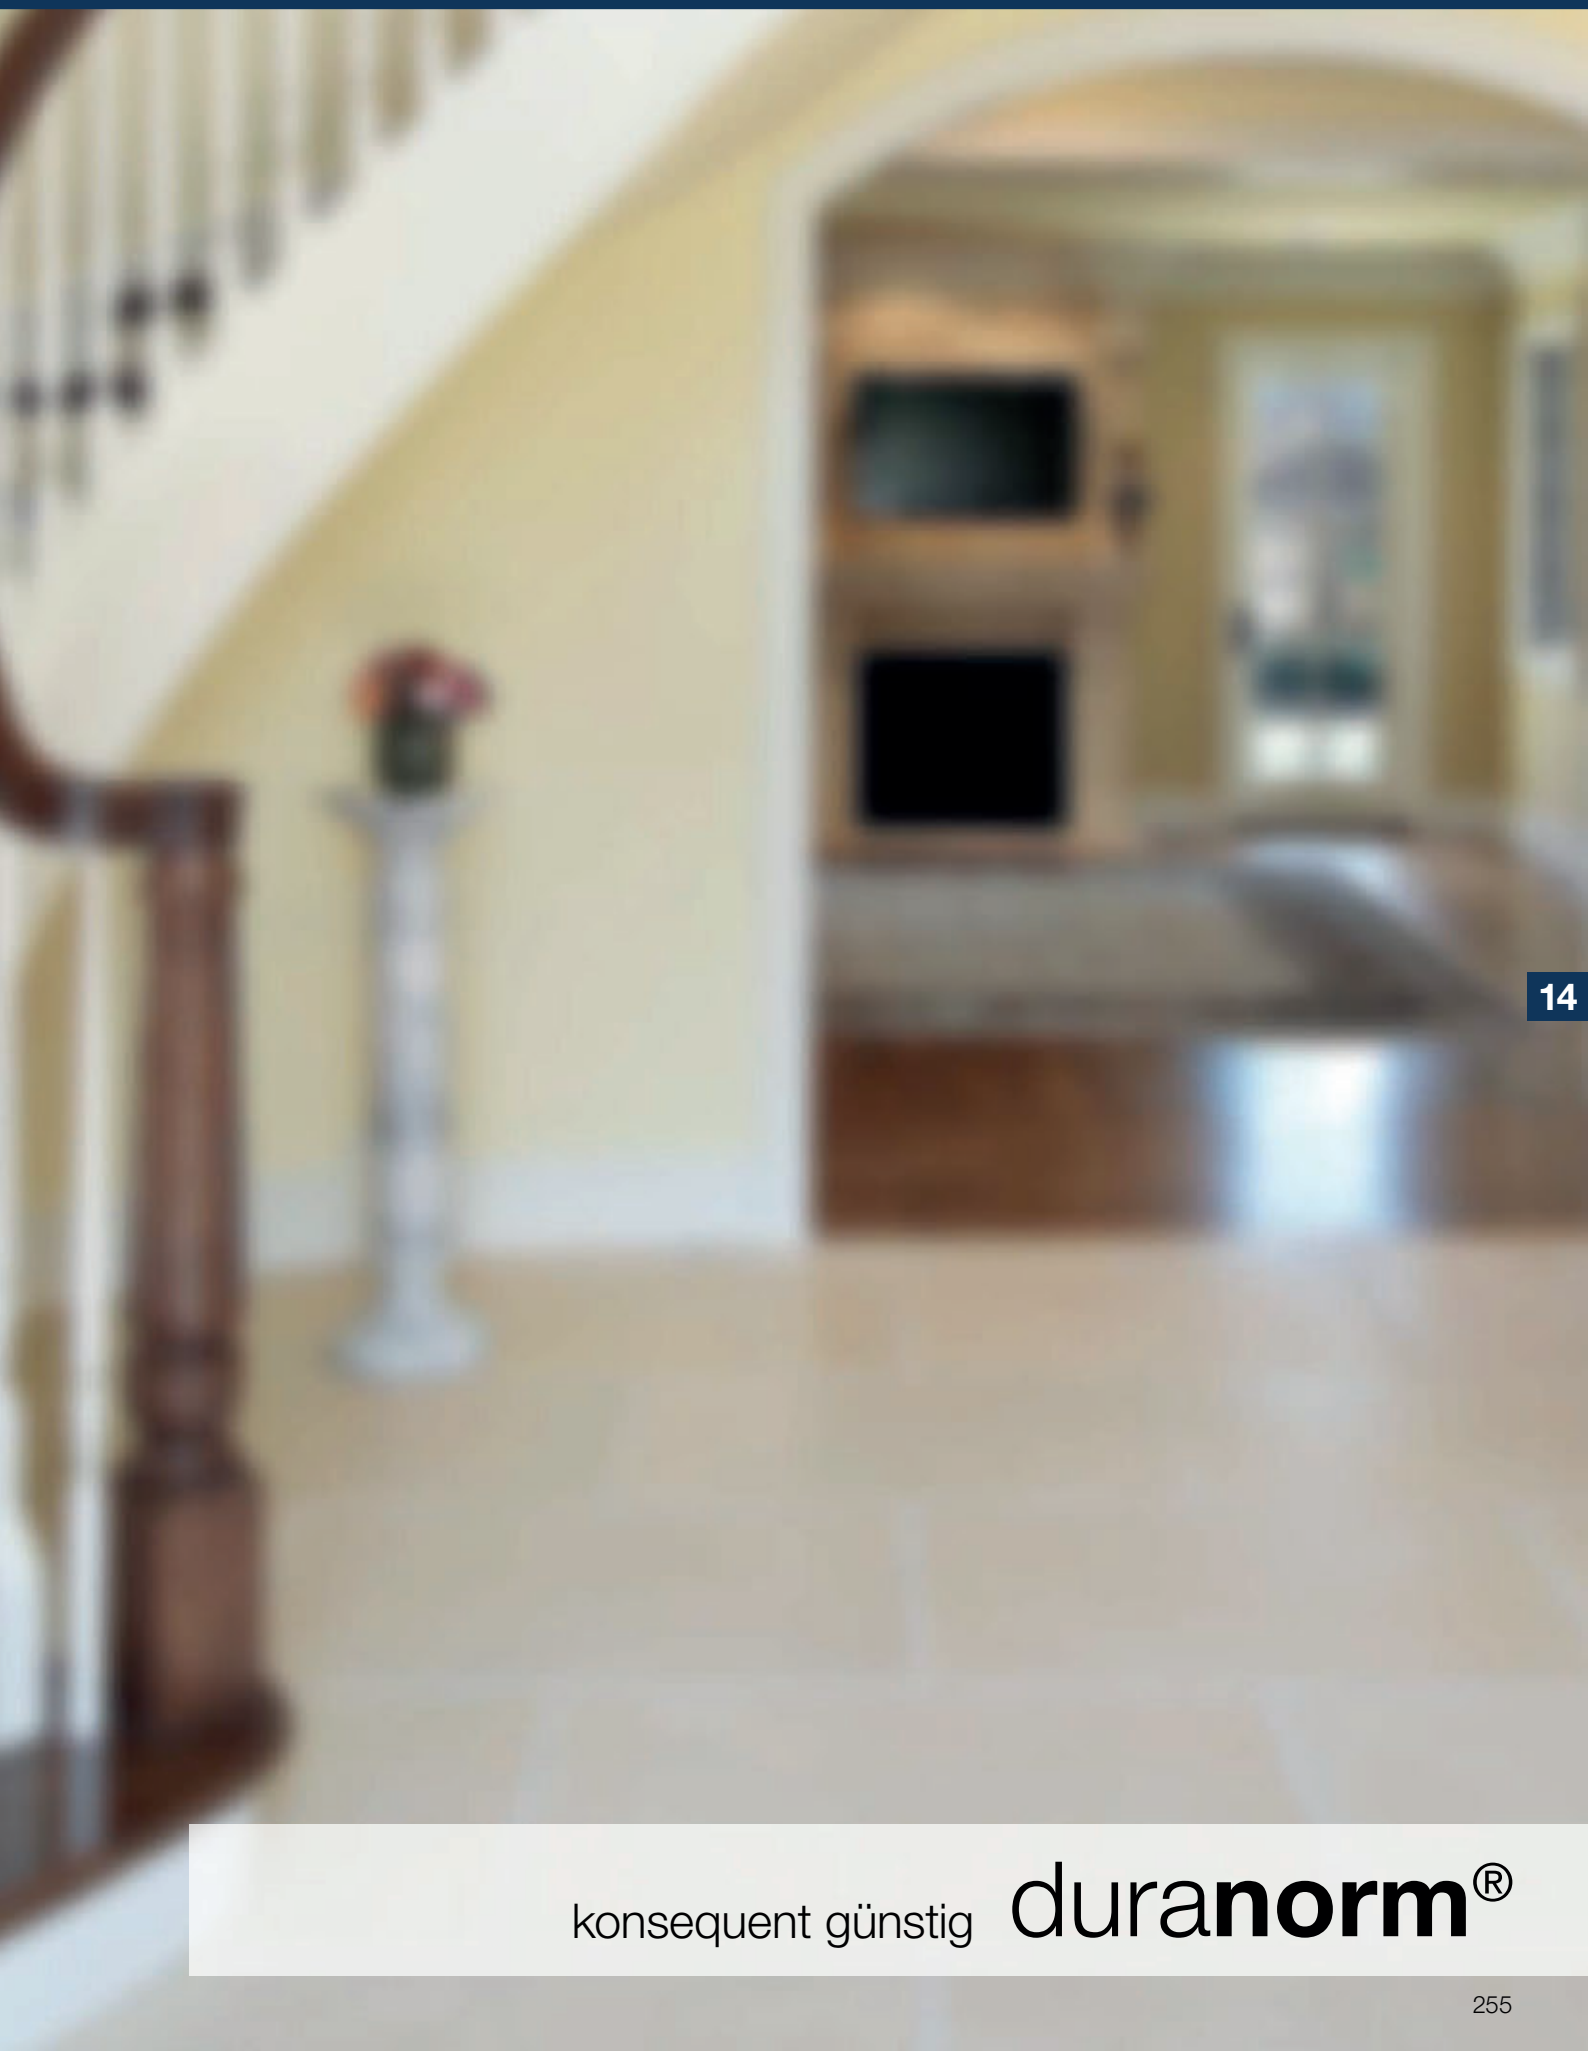

konsequent günstig duranorm®




54/211I

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopflangschild, Stück			◯ 78	**578351** **36,45**				10	10

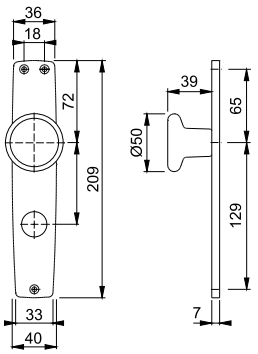

FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




54/11P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**3053474** **30,00**				10	10



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.




54

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte


Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8-M12 x 1,25		**1718663** **15,15**				20	20



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.

Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)

HOPPE®
Der gute Griff.

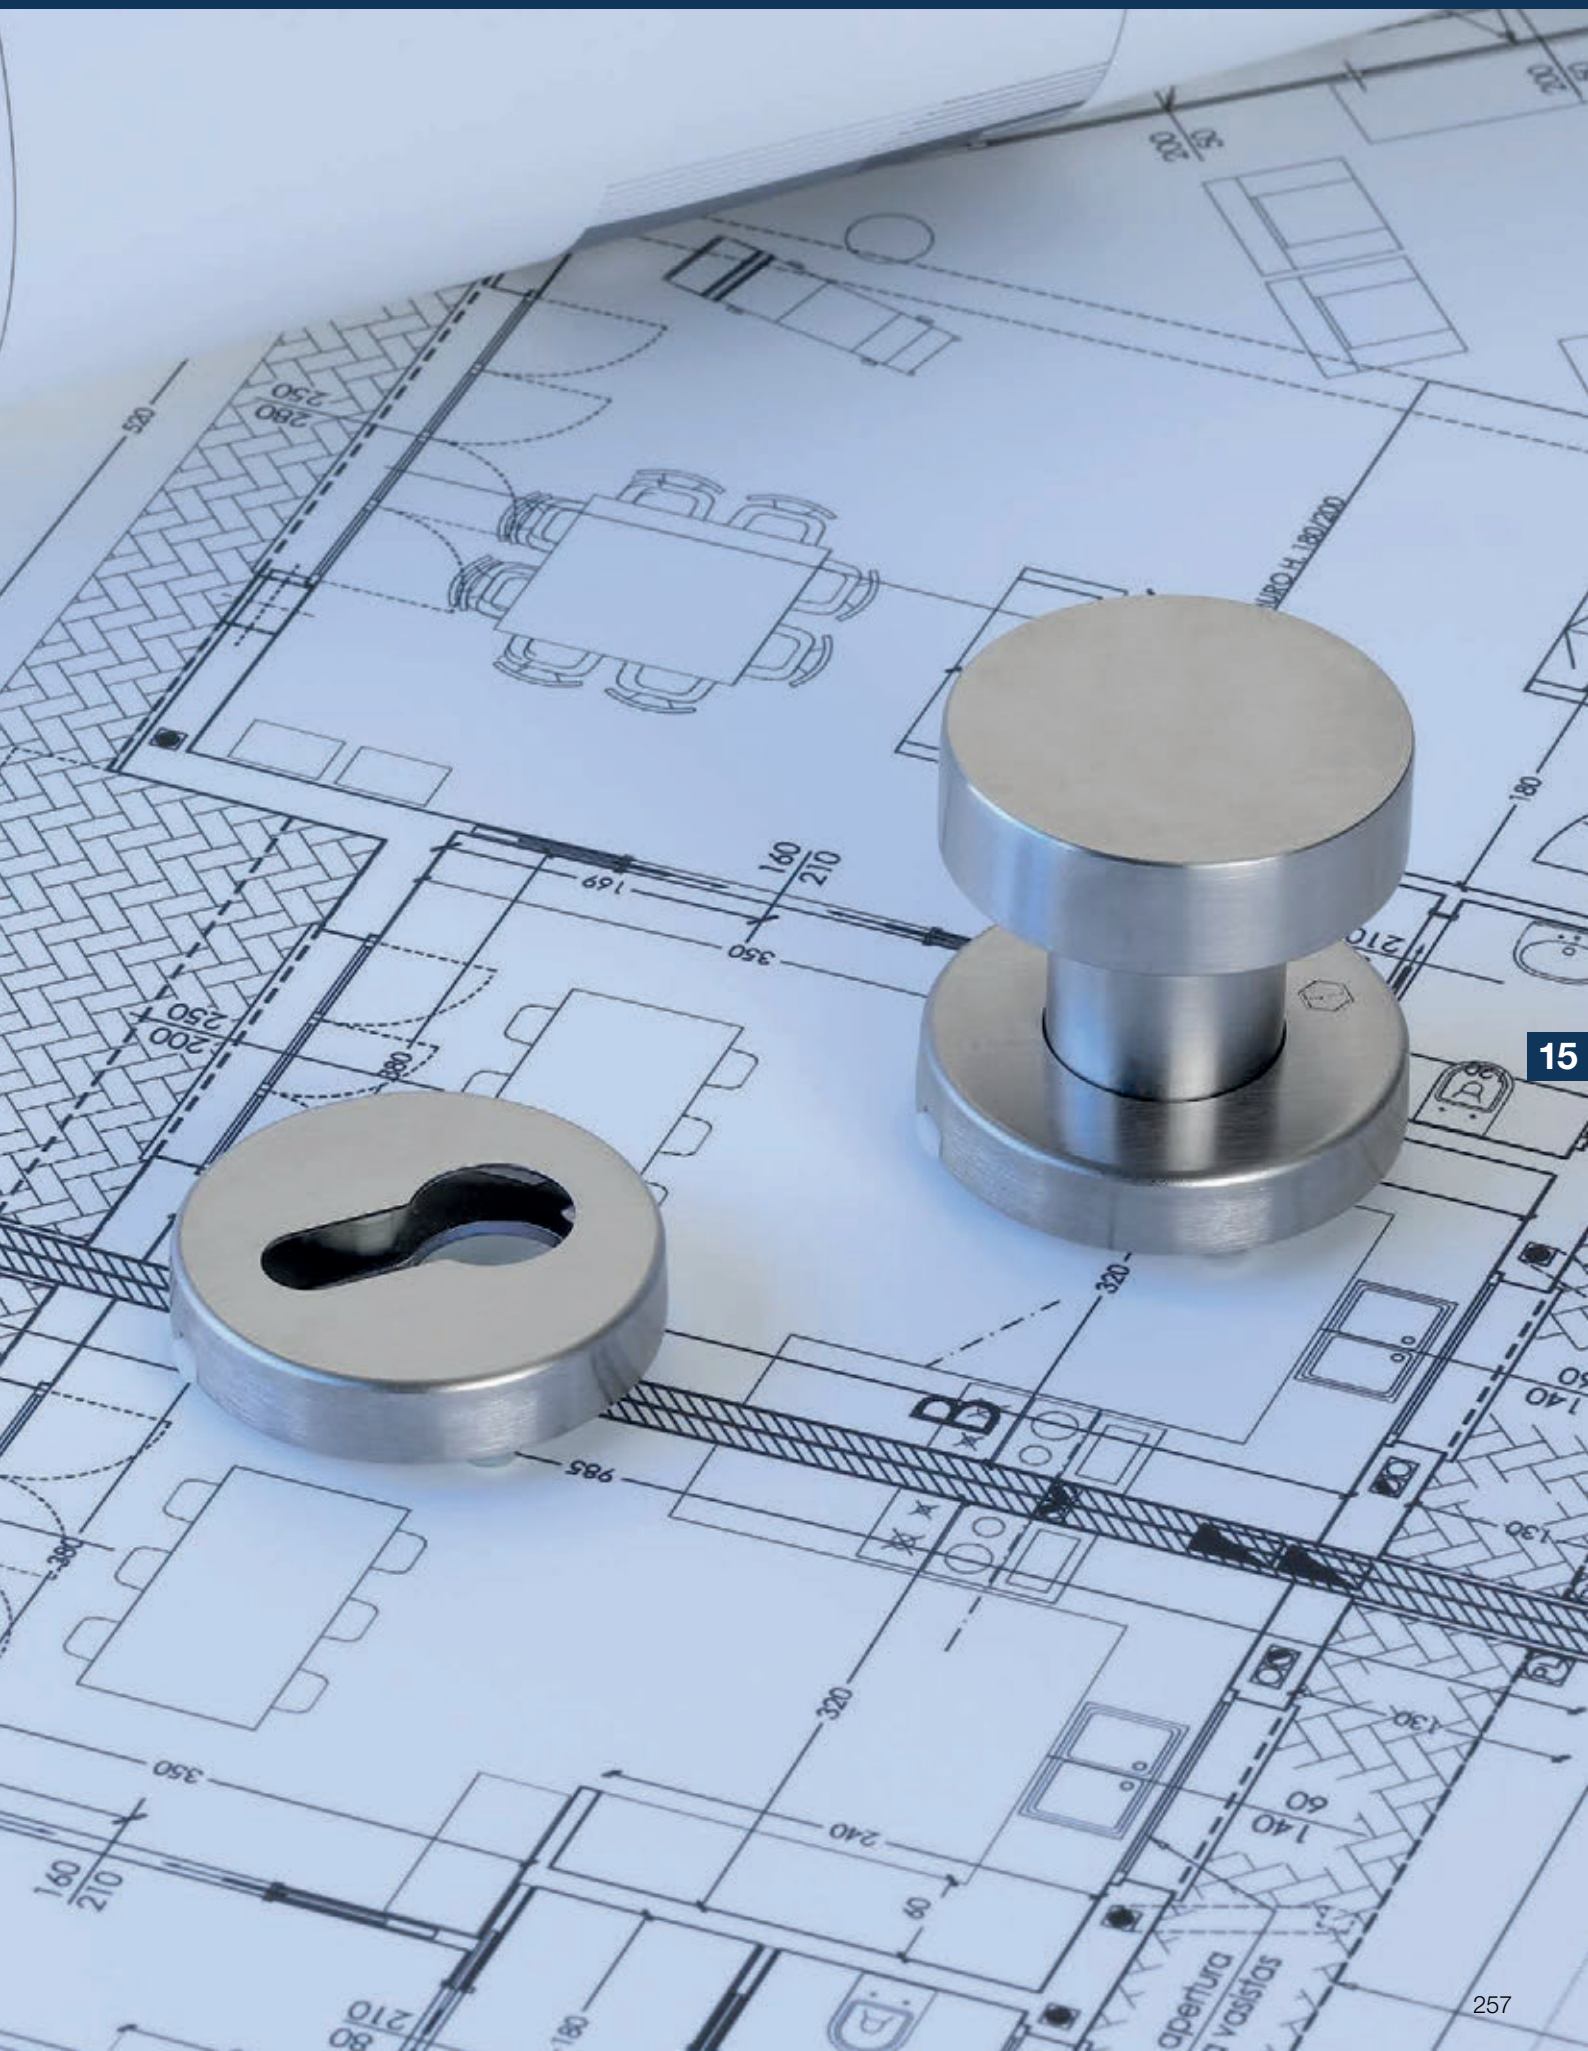

15

Übersicht Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Rosetten-Wechsel-Garnituren ohne Türgriff

Seite 262




Knöpfe

Seite 263

= Edelstahl

Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



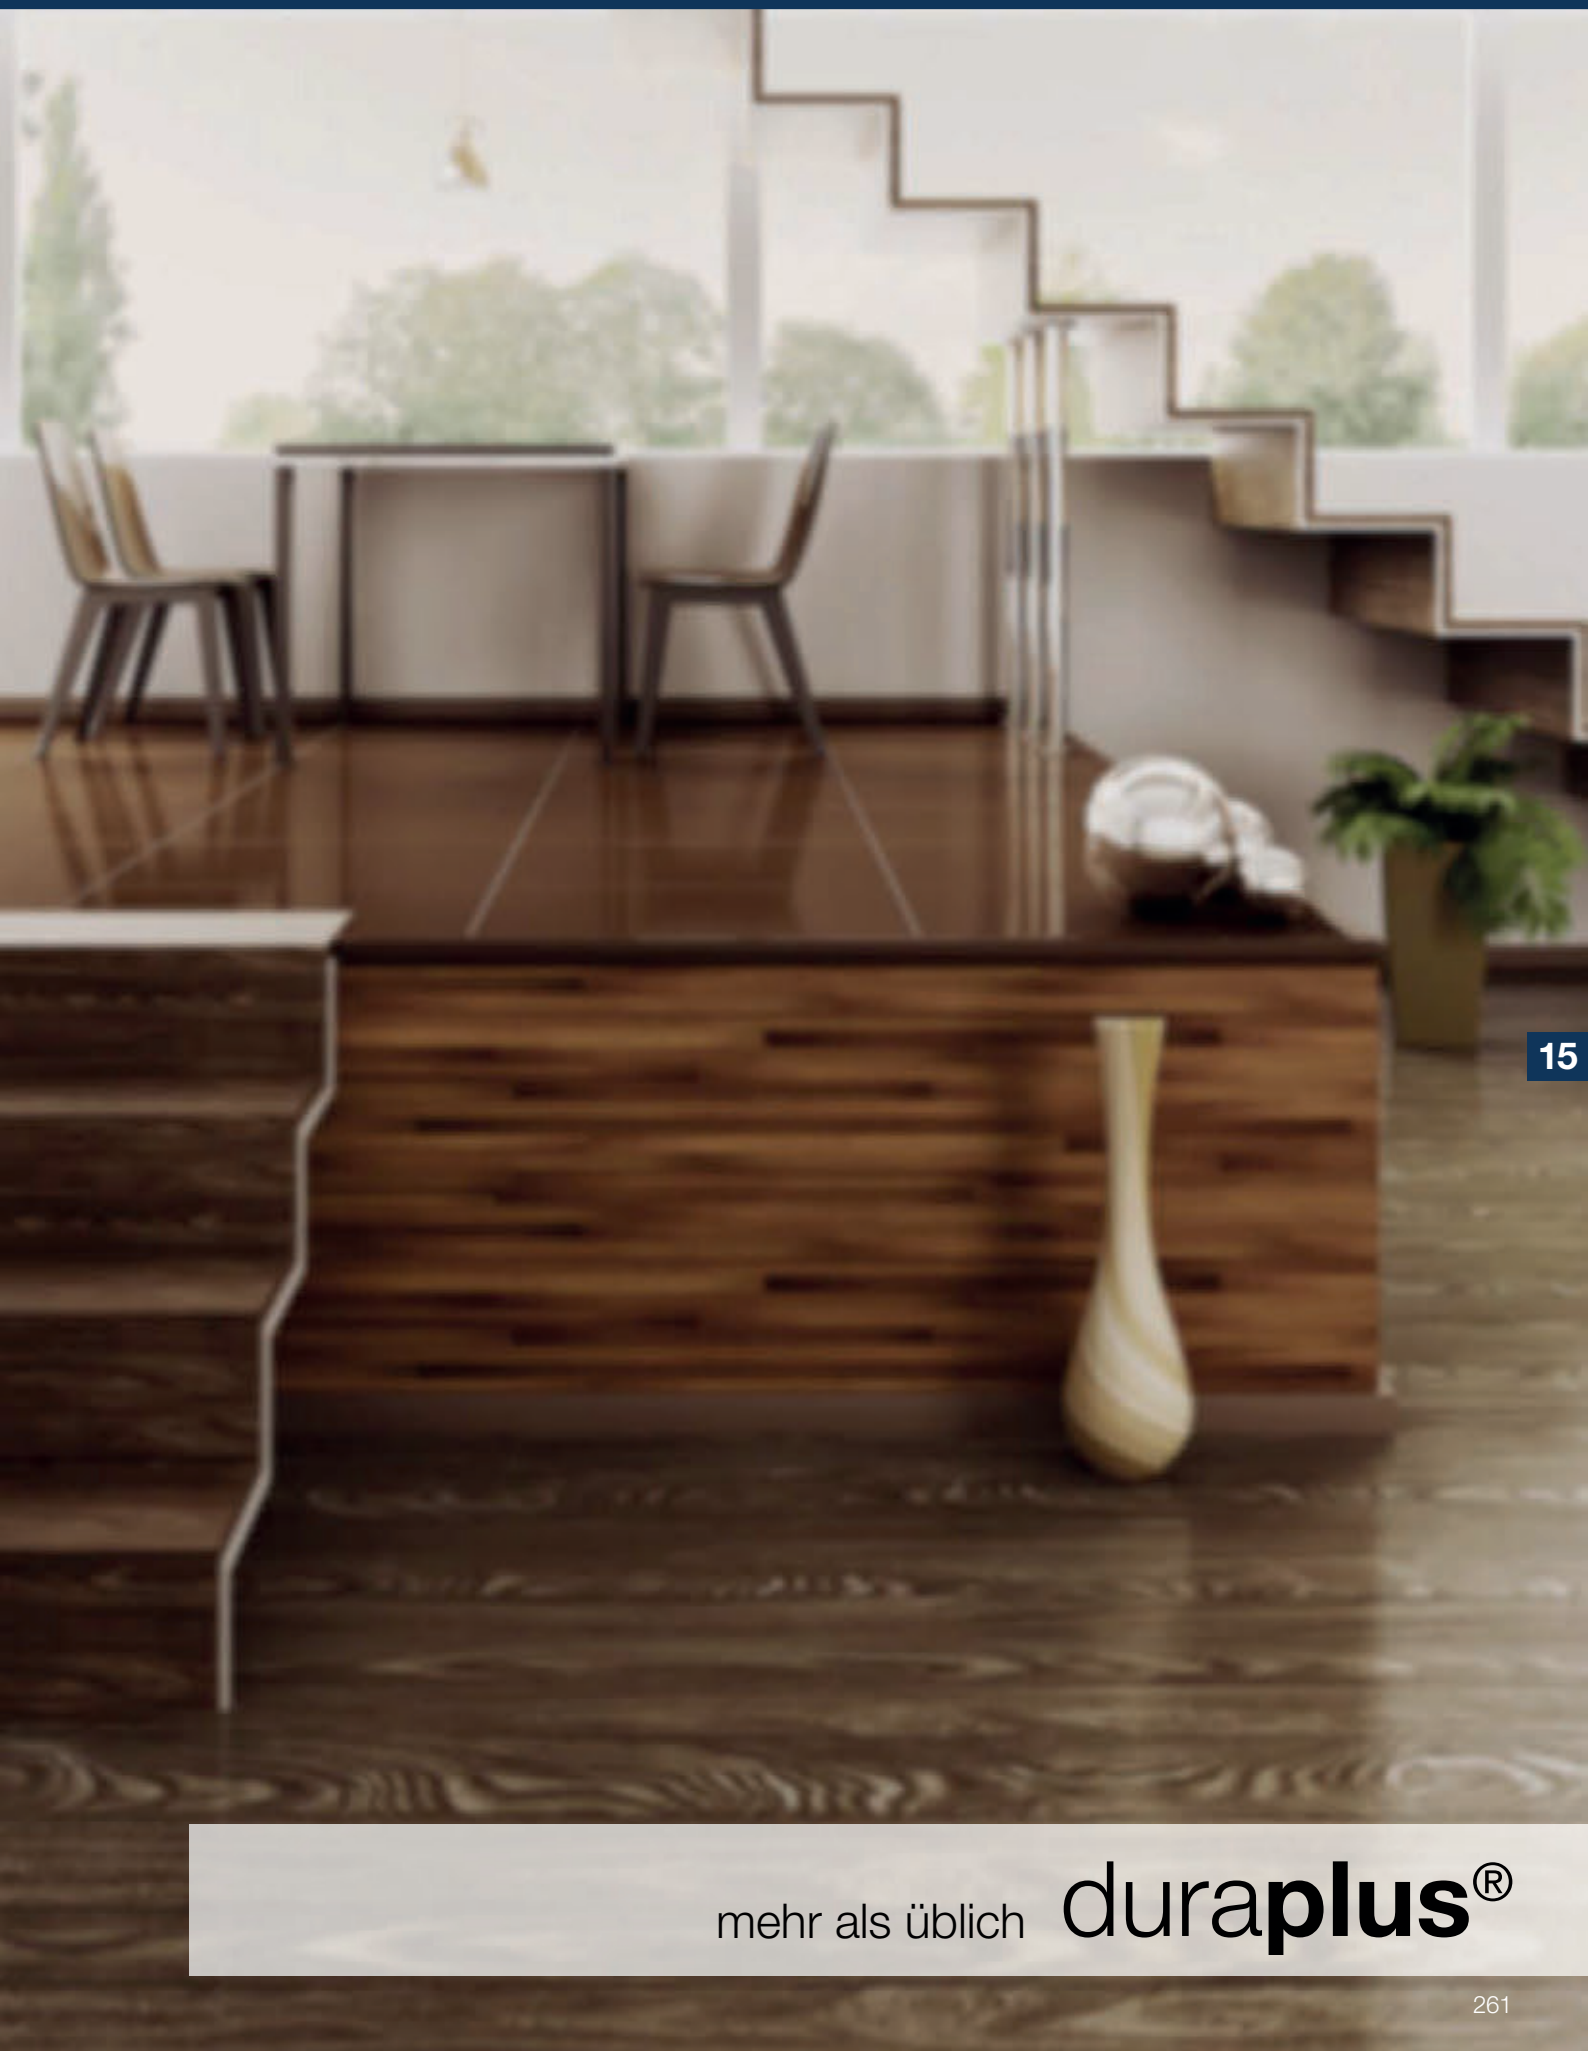

mehr als üblich duraplus®

Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)




Sertos®


FS-E43L/52/52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	9		**11573454** **107,80**				1	10







Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®


FS-E50/42H/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9		**11573521** **128,50**				1	10







Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




Sertos®

FS-E58/42H/42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9		**11573515** **122,55**				1	10

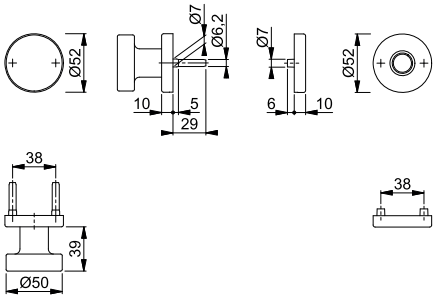

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 415.




FS-E58

duraplus®

15

HOPPE-Feuerschutz-Edelstahl-Knopf für Wohnungsabschluss-Türen:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Wechsel-Garnitur
- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FS-Knopf-Loch-teil, Stück				**652273** **48,50**				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 412 und 413.

HOPPE®
Der gute Griff.



16



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M0558
Seite 272



Athinai
M056
Seite 272



Capri
M0950
Seite 273



Melbourne
0672
Seite 273



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)0400
Seite 276



Atlanta
(M)0530
Seite 279



Austin
0769
Seite 281



Bonn
E050
Seite 283



Dallas
(E/M)0643
Seite 283



Hamburg
0700
Seite 286



Houston
M0623
Seite 287



London
(M)013
Seite 287



Los Angeles
M0642
Seite 292



Luxembourg
099
Seite 293



New York
0810
Seite 295



Paris
E038
Seite 297



San Francisco
(E)0301
Seite 297



Stockholm
E0140
Seite 298



Tôkyô
0710
Seite 299



Toulon
0737
Seite 302



Trondheim
E0430
Seite 303



Verona
E0800
Seite 304

Übersicht Fenstergriffe



Vitória
M0515
Seite 304



Oberlichtöffner/
U11
Seite 305



London
SG013
Seite 305



Tôkyô
SG0710RH
Seite 305



U26SV
Seite 306



U34SV
Seite 306



EU956V
Seite 306



AUS950S
Seite 307



EUS950S
Seite 308



MUS950S
Seite 309



= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**®

konsequent günstig



Ancona
065
Seite 312



Frankfurt
74
Seite 312

Fenstergriffe





für exklusive Ansprüche duravert®

Acapulco - M0558/US918

duravert®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10803384** **97,90**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Athinai - M056/US937

duravert®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729** **74,95**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Capri - M0950/US956


duravert®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807537** **81,25**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Melbourne - 0672/US956


duravert®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1-2 Art.-Nr./CHF	F9-2 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762631** **30,60**	10762640 **34,15**			2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Fenstergriffe





mehr als üblich **duraplus®**



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762949** **21,85**	10762957 **25,00**	10762965 **20,75**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10782317** **28,35**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - E0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11649227 **96,55**	**11649252** **96,55**	11649215 **96,55**		10	40



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763520** **62,60**	10763538 **76,05**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


Amsterdam - E0400/U30

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3291034** **20,50**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10763909** **40,70**	10763941 **42,65**	10763968 **38,80**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - 0530SV/U26


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	37 ohne	**2545493** **21,45**	2969181 **22,50**	2545514 **20,45**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - 0530/US952


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10760880** **9,30**	10760927 **9,75**	10760943 **8,85**		10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - M0530S/US910 100NM


duraplus®



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®** abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F77-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11646366** **109,00**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Austin - 0769S/U959 100NM


duraplus®



Secu100®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 40	**3970248** **58,70**	3970379 **61,50**	3970512 **55,90**		2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


Austin - 0769/U959

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F33-1 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	37 M5 x 40	**3968851** **18,60**	3969167 **19,45**	11833348 **35,20**	11833355 **35,20**	2	20
Beschreibung	**Nocken Ø**		**Stiftl. vorsteh. Schrauben**	**F9016 Art.-Nr./CHF**				**P.E.**	**Krt.**
Fenstergriff, Stück	10	7	37 M5 x 40	3970150 **17,70**				2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Neu




SecuForte®
VarioFit®

Austin - 0769S/UD9024

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F33-1 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11832848** **50,40**	11841977 **52,80**	11841126 **96,00**	11841989 **96,00**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11832855 **48,00**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Neu



SecuForte®
VarioFit®


Austin - 0769/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F33-1 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11830931** **14,80**	11837196 **15,50**	11837238 **28,70**	11837482 **28,70**	10	60
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11830967 **14,10**				10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Bonn - E050/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763757** **62,60**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Dallas - 0643/US944


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763301** **27,20**	10763319 **28,45**			10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Dallas - E0643/US944

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⟷	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763571** **47,10**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®** abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⟷	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11529507** **108,55**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Neu



Secustik®
VarioFit®


Dallas - M0643/US943

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11718419** **70,95**	11718475 **70,95**	11718390 **70,95**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11712260** **49,05**	11712302 **51,40**	11712314 **93,45**	11712326 **46,70**	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11696370** **12,25**	11701335 **12,85**	11701341 **23,30**	11701353 **11,65**	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Houston - M0623/US943

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

CuZn

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807617** **64,35**				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

London - 013S/U11Z 200NM

duraplus®




Secu200®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:
- geprüft geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

RAL GÜTEZEICHEN

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	**11605741** **61,80**	11557539 **64,75**	8056822 **58,85**		2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

London - 013S/U34 100NM


duraplus®



Secu100®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 ohne			1929858 **38,70**	1865356 **35,80**	10	40
			37 ohne	**3544302** **37,55**	3579337 **38,70**			10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


London - 013S/U34

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	**8044927** **32,65**	8002958 **36,50**	6958433 **31,15**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - 013R/U11Z

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⊡	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9010 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	**831463** **57,65**				2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - 013R/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⊡	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9010 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	**831494** **32,65**	773213 **31,10**			10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - 013SV/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**804375** **21,05**	6812986 **22,05**	6823439 **20,05**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - 013/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F2 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	35 ohne			6788863 **10,60**		20	120
			37 ohne	**6959969** **10,10**	8078040 **10,60**		6696884 **9,75**	20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




London - M013S/U11Z

duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	**3240528** **138,55**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - M013SV/U34-1

duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	37 M5 x 50	**3915871** **112,05**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




London - M013/U11

duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	**2700131** **44,10**				2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Neu

Los Angeles - M0642/US943


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11834286 **39,05**	11834304 **39,05**	**11834341** **39,05**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Los Angeles - M0642/US943


duraplus®



HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10808708** **36,90**				1	10

Secustik®
VarioFit®



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:
- geprüft geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 ohne	**8151391** **50,05**	8130874 **57,20**	8115412 **47,65**		2	20

Secu200®



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Luxembourg - 099S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764485** **39,80**	10764531 **41,70**	10764573 **37,90**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Luxembourg - 099/US952

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10761612** **11,45**	10761647 **11,75**	10761778 **10,70**		10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

New York - 0810S/U10 100NM


duraplus®



Secu100®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3551211** **32,05**	3551318 **34,05**	3551326 **30,55**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

New York - 0810SVS/U10


duraplus®



SecuDuplex®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:
- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3480687** **25,70**	3480695 **26,95**	3480708 **24,40**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




New York - 0810SV/U10

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3479889** **13,70**	3479897 **14,30**	3479900 **13,00**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Secustik®
VarioFit®


New York - 0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3748612** **8,25**	3755732 **8,65**	3755927 **7,90**		10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Paris - E038/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763706** **62,60**	10763722 **76,05**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

San Francisco - 0301/US956


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763108** **26,05**	10763116 **27,25**			10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

San Francisco - E0301/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763773** **48,85**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Stockholm - E0140/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763790** **43,85**	10763802 **52,70**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Secu100®


Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	**2184712** **35,00**	2660782 **36,70**	2184317 **33,35**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




SecuTBT®


Tôkyô - 0710S/U26 TBT4

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 ohne		3373144 **42,70**			10	40
			37 ohne	**3579636** **36,05**		2748055 **34,35**		10	40





TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




Tôkyô - 0710R/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	**8208209** **31,45**	8199630 **33,00**	1843501 **29,95**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	37 ohne	**2109456** **16,10**	2084156 **16,85**	2217182 **15,35**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Tôkyô - 0710/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	**3062995** **8,25**	3579652 **8,65**	2251815 **7,85**		20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Tôkyô - 0710/U26/KISI2


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Griffsperre:
Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Griffsperre:
- Anschlag: 180°, mit automatischer Sicherung
- Griffsperre: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Fenstergriff-Rosetten mit Nockendurchmesser 10 mm, wird zwischen Fenstergriff und Fensterrahmen montiert
- Besonderheit: Fenstergriff kann nur betätigt werden, wenn gleichzeitig beide Schiebeknöpfe der Griffsperre bedient werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Griffsperre, Stück	10	7	37 M5 x 55	**11715017** **17,45**	11715054 **16,65**			15	90



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




SecuTBT®


Toulon - 0737S/U947 TBT4

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3937860** **40,65**	3937958 **46,35**	3938037 **38,55**		2	20





TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




SecuDuplex®

Toulon - 0737SVS/U947

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:
- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	**3937659** **28,10**	3937755 **29,55**	3937827 **26,75**		2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




Toulon - 0737FL/U34FL

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Flach-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Faltfenstertüren

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Flach-Fenstergriff, Stück		7	70 ohne	11830323 **33,20**	**11852549** **31,60**			80	80



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Secustik®
VarioFit®


Trondheim - E0430/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763845** **41,70**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Verona - E0800/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763861** **73,35**				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Vitória - M0515/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10809022** **37,00**	11568318 **28,45**			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


Oberlichtöffner/U11

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Oberlichtöffner, Stück	12	7	37 ohne	**3571968** **31,10**				20	120




London - SG013

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**702121** **12,55**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe Seite 306.


Tôkyô - SG0710RH

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**8176323** **12,55**	1776281 **12,55**			5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe Seite 306.


U26SV

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**672240** 12,00	811601 13,85	1721504 11,45		10	60



Passende Steckgriffe siehe Seite 305.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


U34SV

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9010 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**686551** 12,00	558179 11,45			10	60



Passende Steckgriffe siehe Seite 305.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.


EU956V

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**3043065** 29,35				10	60



Passende Steckgriffe siehe Seite 305.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

AUS950S 100NM TBT4


duraplus®




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**11634248** **94,25**	11677958 **100,90**			1	20





Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

AUS950S 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**11507883** **87,60**	11585456 **91,80**			1	20





Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

EUS950S 100NM TBT4

duraplus®





SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**11634509** **114,50**				1	20





Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

EUS950S 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN





SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**11517761** **111,25**				1	20





Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

MUS950S 100NM TBT4


duraplus®




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift

HOPPE-Messing-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11634595 **199,40**	**11634875** **230,10**			1	20





Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

MUS950S 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN




SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Schnellstift

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11522203 **175,90**	**11522045** **202,95**			1	20





Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

Fenstergriffe





konsequent günstig duranorm®




Ancona - 065/32P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:
- Rastung: ohne
- Rosette: Aluminium, ohne Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Kreuz-Fenstergriff, Stück		7	ohne M5 x 40	**632992** **9,60**				100	100






Frankfurt - 74/U34

duranorm®


HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Kreuz-Fenstergriff, Stück	10	7	37 ohne	**3586326** **20,65**				100	100



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

HOPPE®
Der gute Griff.

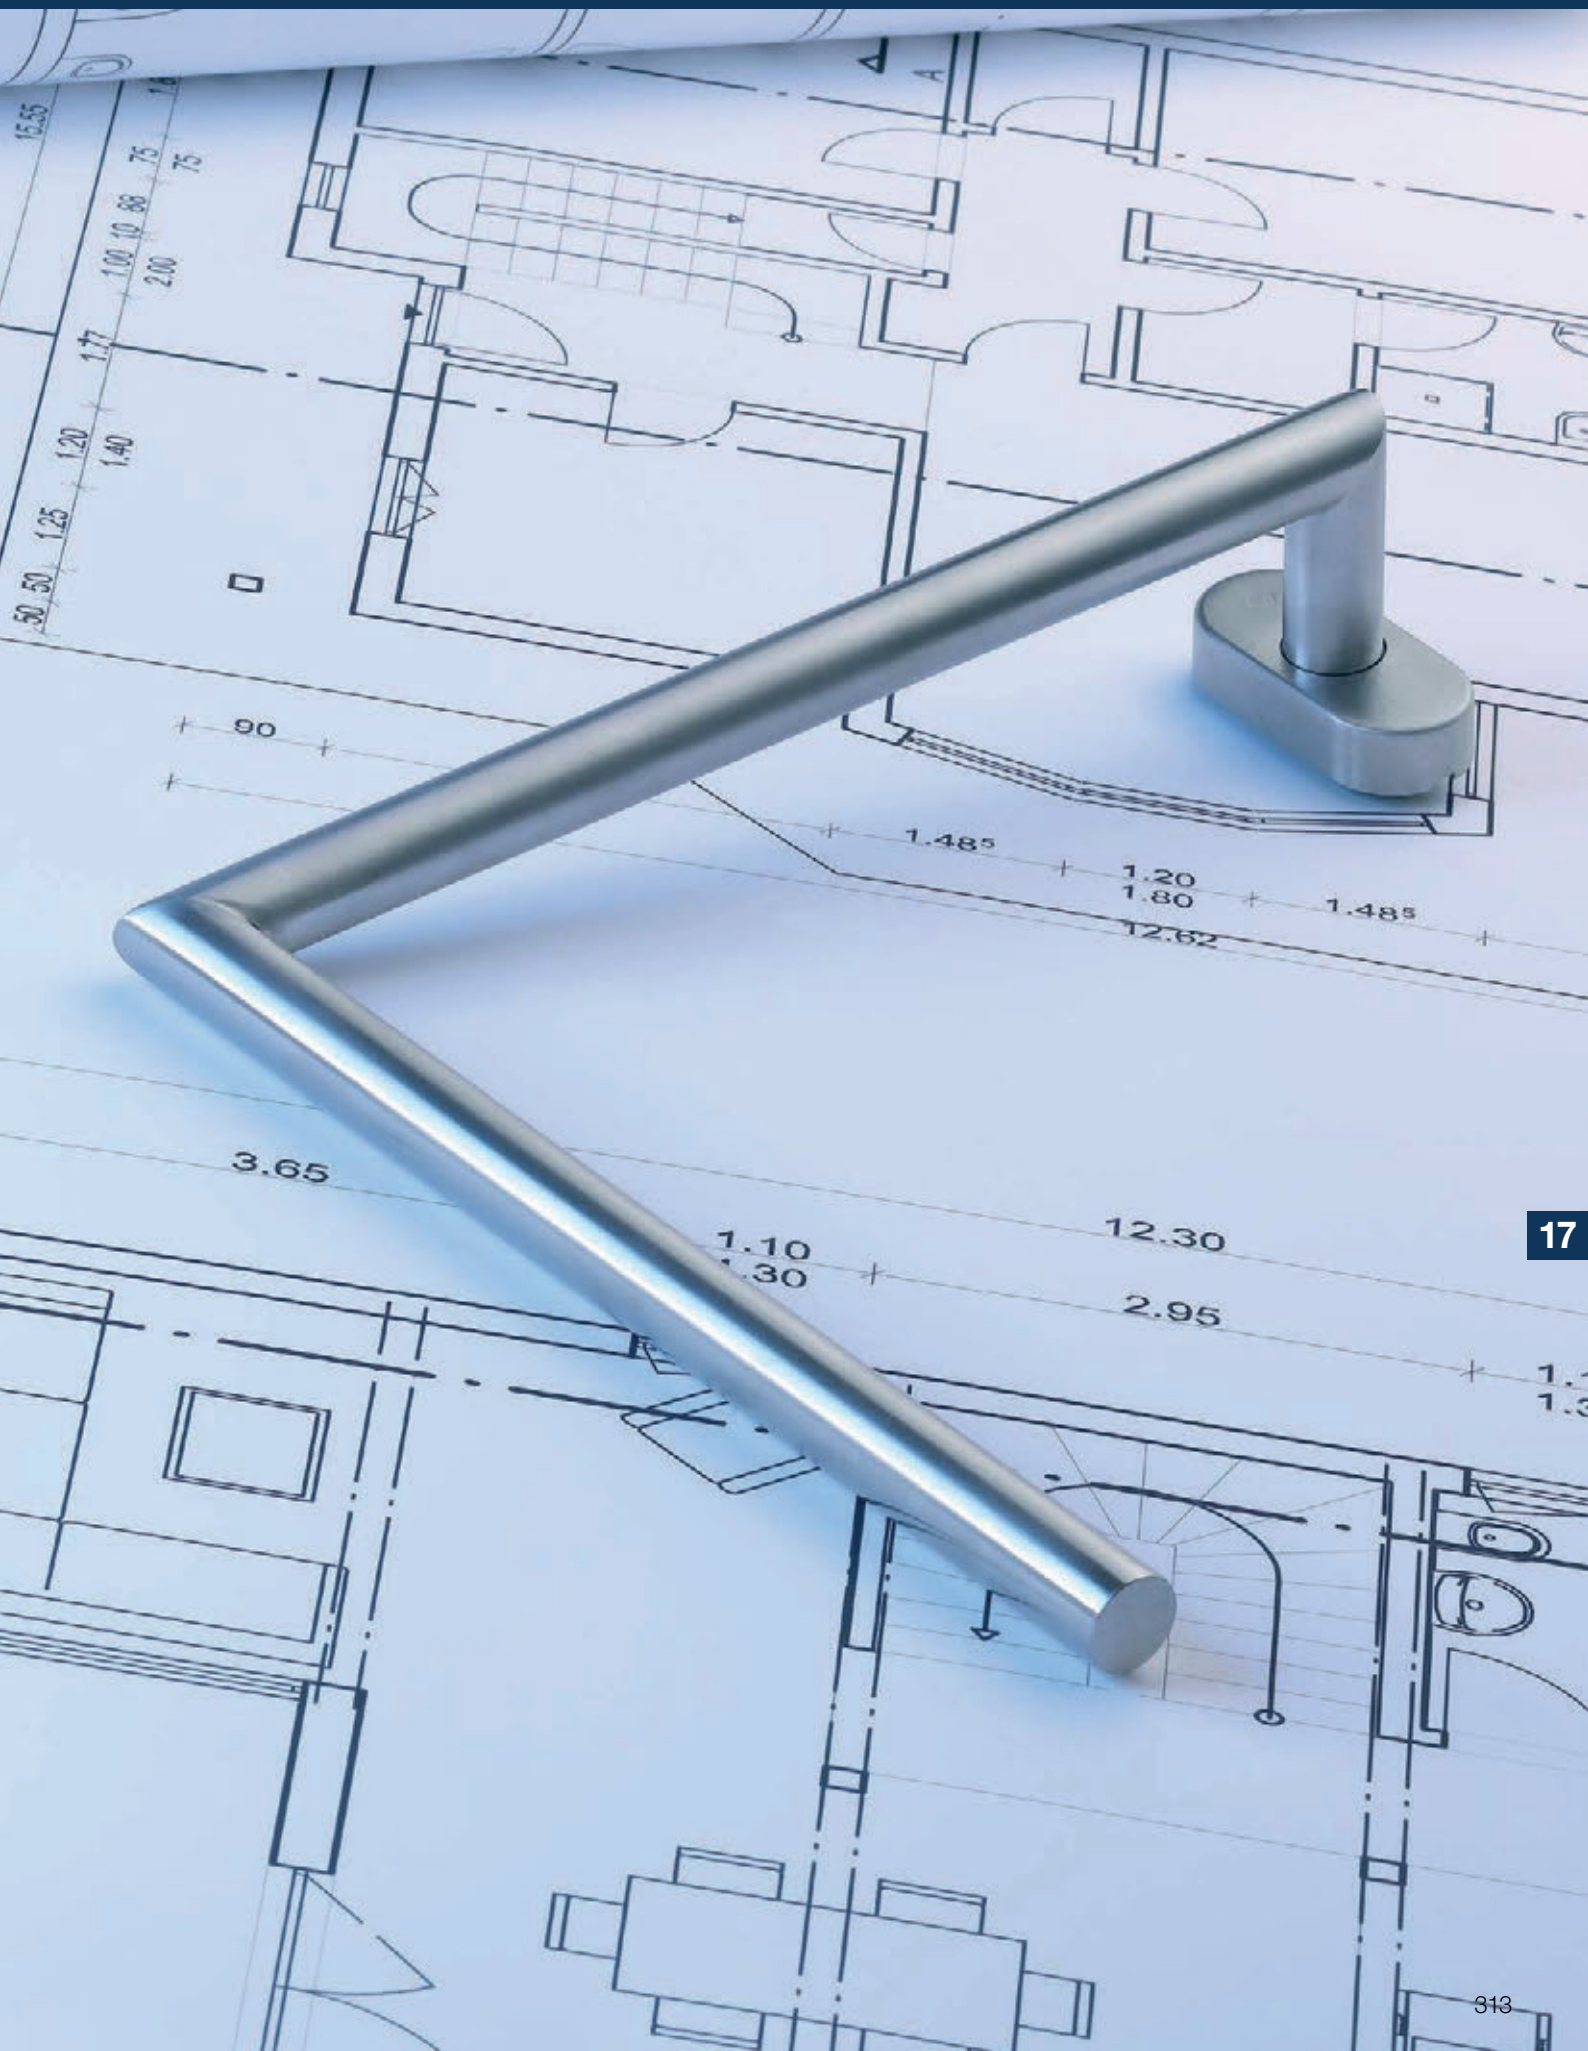

17



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
E0499

Seite 318

= Edelstahl

Fenstergriffe für barrierefreies Wohnen





mehr als üblich **duraplus®**




Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 150/150

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff in Winkelform, rechts, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819255** **116,10**				1	5
Fenstergriff in Winkelform, links, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819263 **116,10**				1	5

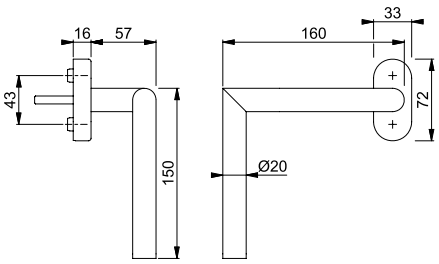

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.




Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0499/US956 200/200

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff in Winkelform, rechts, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819271** **123,85**				1	5
Fenstergriff in Winkelform, links, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819280 **123,85**				1	5

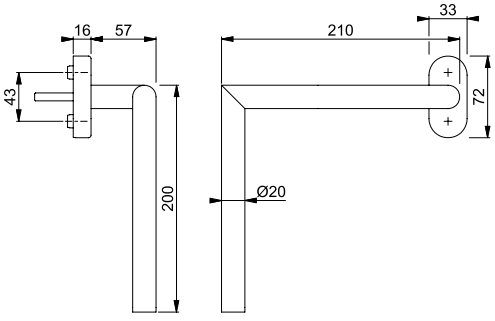

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Amsterdam - E0499/US956 300/300


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, grosser Griff in Winkelform


Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff in Winkelform, rechts, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819301** **131,75**				1	5
Fenstergriff in Winkelform, links, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819319 **131,75**				1	5

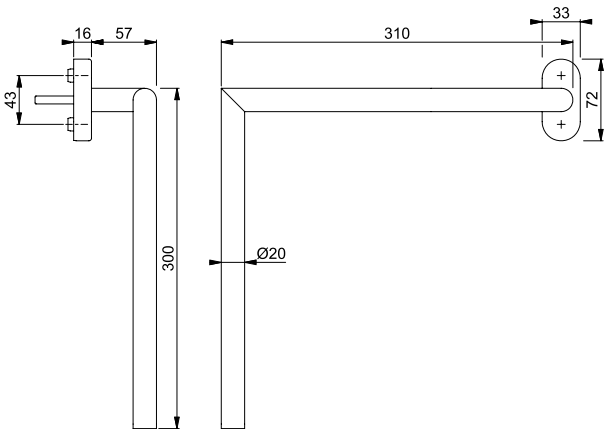

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

HOPPE®
Der gute Griff.

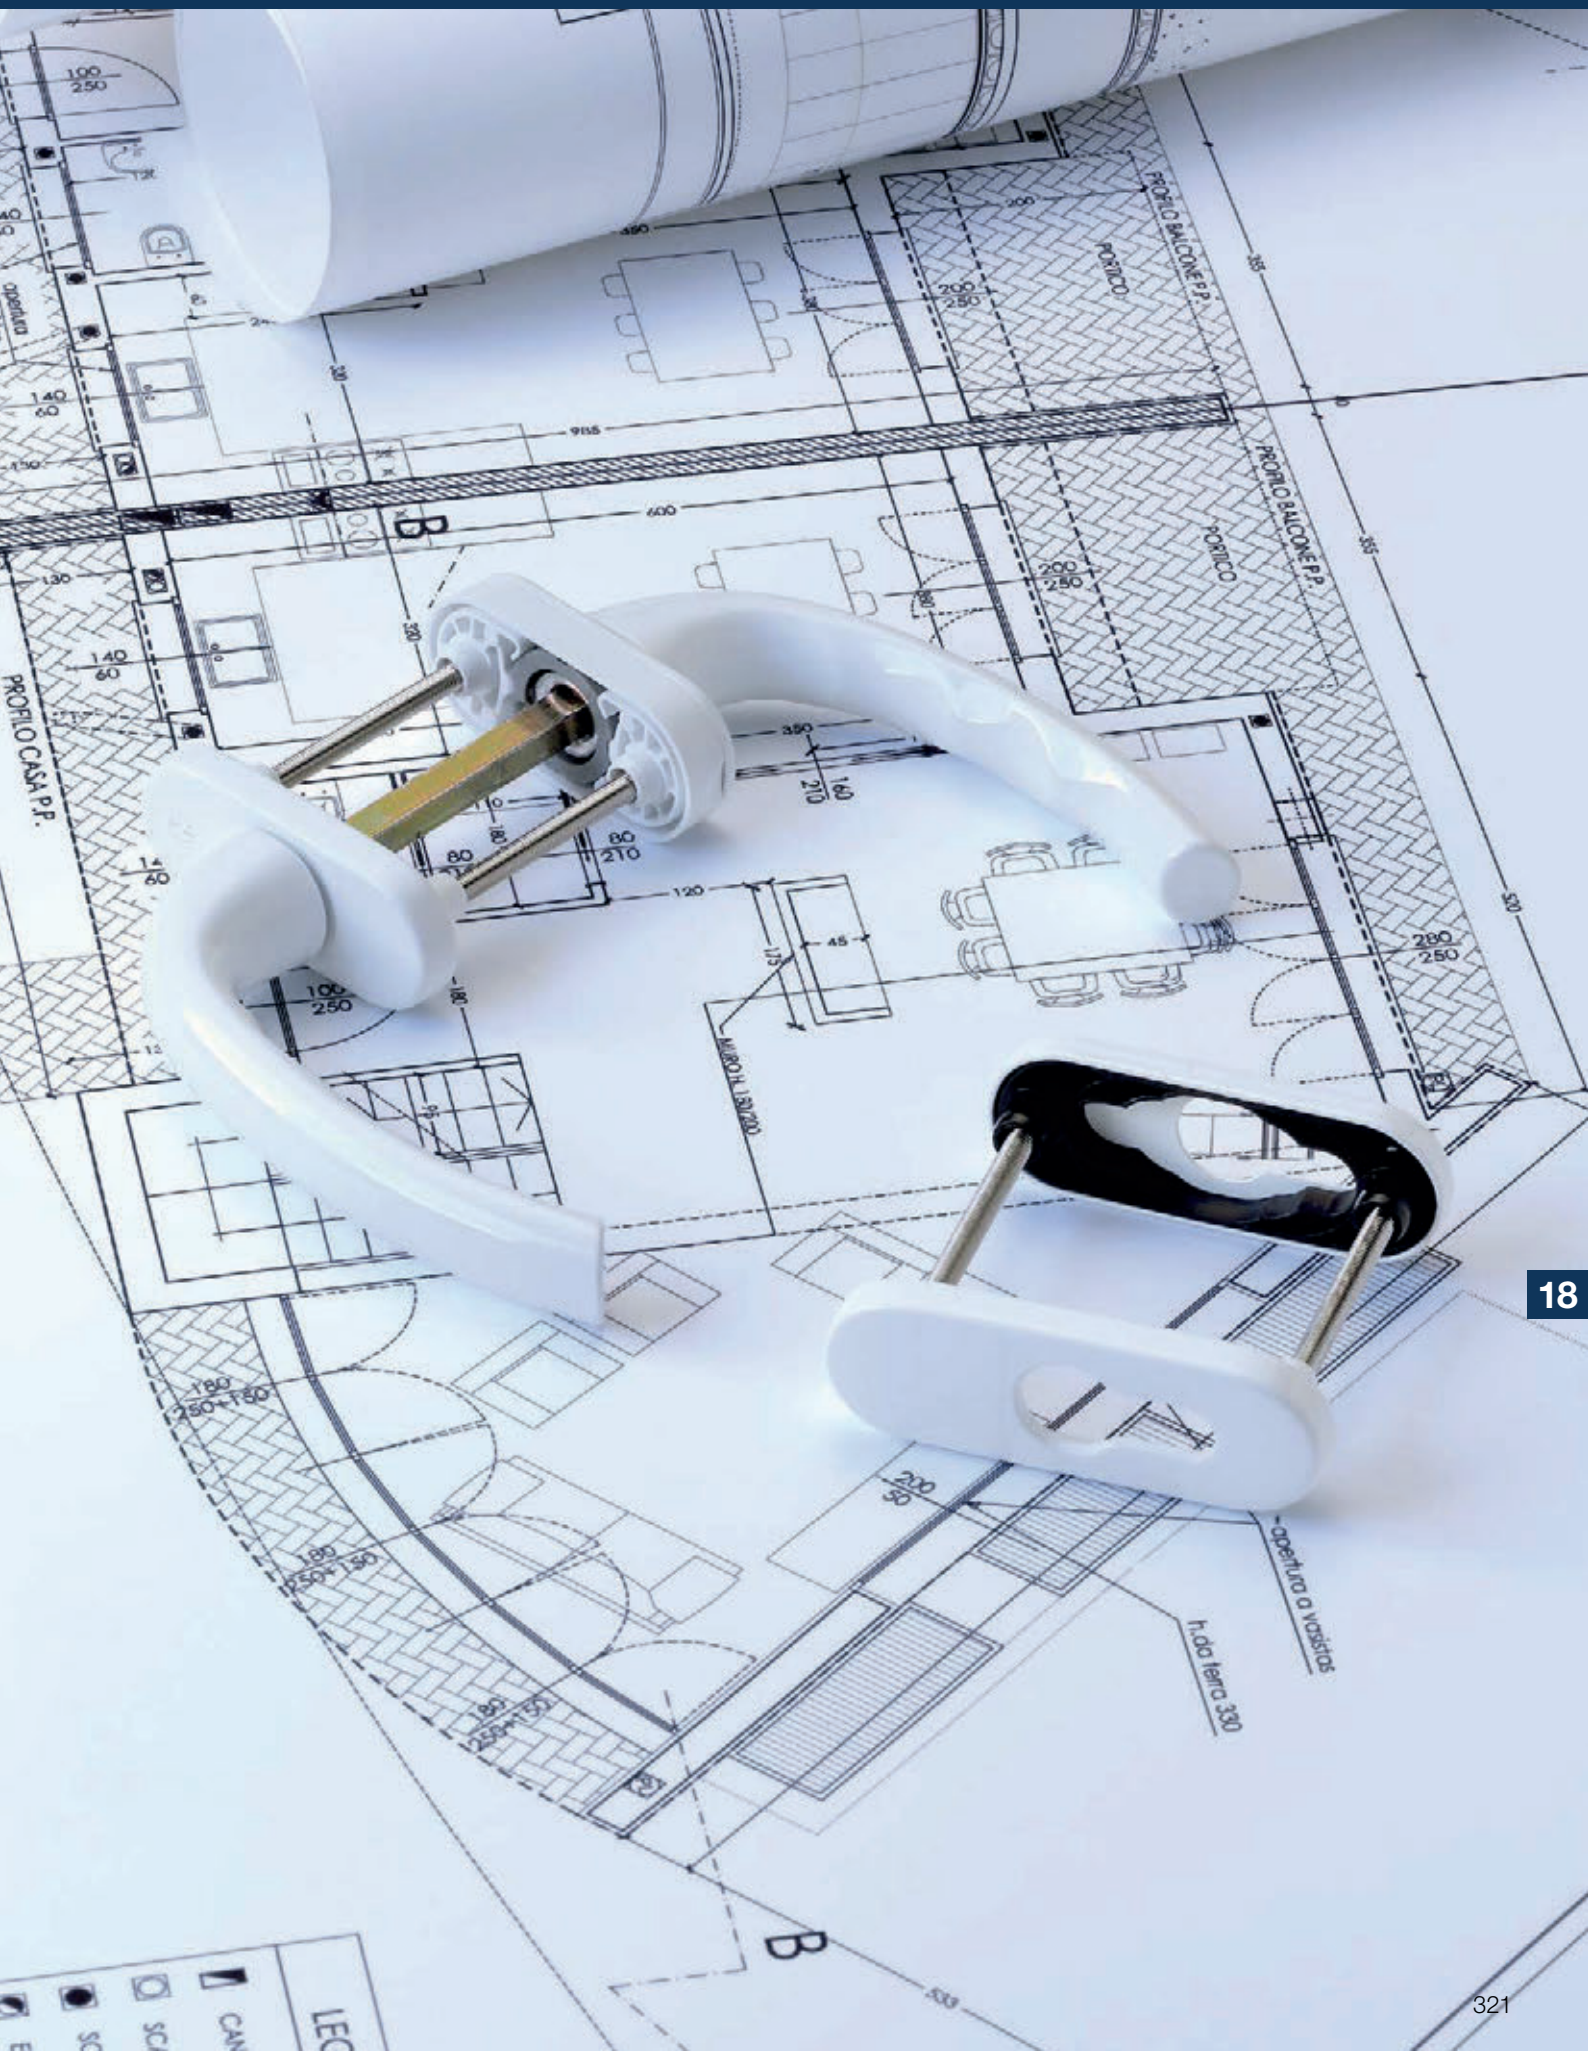

Übersicht Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Luxembourg
099
Seite 326



Tôkyô
0710
Seite 326



Toulon
1737
Seite 328



Schilder
Seite 328



Rosetten
Seite 329



Ziehgriffe
Seite 330

= Aluminium = Kunststoff



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe





mehr als üblich duraplus®




Luxembourg - 099KH/66N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⬚ ↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Kurzhalsgriff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne ohne	**8155236** **25,90**	1813708 **27,20**	1813716 **24,70**		5	30






Tôkyô - 0710RH/66N

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	⬚ ↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Griff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne ohne	**8151599** **23,55**	1813636 **26,80**			5	30



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


Tôkyô - 0710VK/66N

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Griff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück	10	7	ohne ohne			1993876 **28,15**		5	30
	12	7	ohne ohne	**8158826** **29,65**	8165821 **31,10**			5	30
Griff (ohne Stift), verkröpft links, Stück	10	7	ohne ohne			1993884 **28,15**		5	30
	12	7	ohne ohne	8158800 **29,65**	8165839 **31,10**			5	30




Tôkyô - 0710VK-KH/66N


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Kurzhalsgriff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück	12	7	ohne ohne	**8158925** **28,95**	8158909 **27,50**			5	30
Kurzhalsgriff (ohne Stift), verkröpft links, Stück	12	7	ohne ohne	8158891 **28,95**	8158859 **27,50**			5	30






Schnellstift

Toulon - 1737FA-1/1737

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Profiltüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	65-75	8			**11757681** **38,15**				5	50

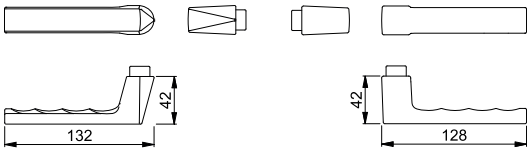




200LMGL

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stützknocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schmalschild, Paar			92	577538 **39,85**				10	50
			78	**2724803** **39,85**				10	50
			94	577507 **39,85**				10	50
			UG	1711373 **39,85**				10	50

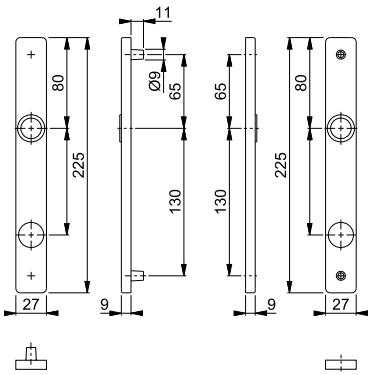

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


66N

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø		F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Griffrosette (aussen), Stück			12		**1795221** **12,40**	2147727 **11,90**			10	60




66NS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette (aussen), Stück			12	◯	**8111213** **12,40**	8111197 **13,05**	8111221 **11,90**		10	60
				blind	8120529 **12,40**	8120461 **13,05**	8120503 **11,90**		10	60
				▯	8111148 **12,40**	8111189 **13,05**	8111171 **11,90**		10	60




49PNS

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette (innen), Stück			12	▯	1835456 **10,80**	1835472 **11,45**	1835481 **10,10**		10	60
				◯	**817757** **10,80**	817764 **11,45**	817788 **10,10**		10	60






430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
• Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Abmes-sung	F1	F9	F9010	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff, Stück			90		1733353 10,40	517084 10,00	634798 10,00	50	50
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück			90	**517077** 9,10				50	50






535

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
• Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Ziehgriff, Stück				**3873819** 11,30	3943661 13,10	3976252 12,40		50	50






K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
• Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben


Beschreibung				F8019M	F9003M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück				544318 7,50	**544301** 7,50			10	60



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe

HOPPE®
Der gute Griff.

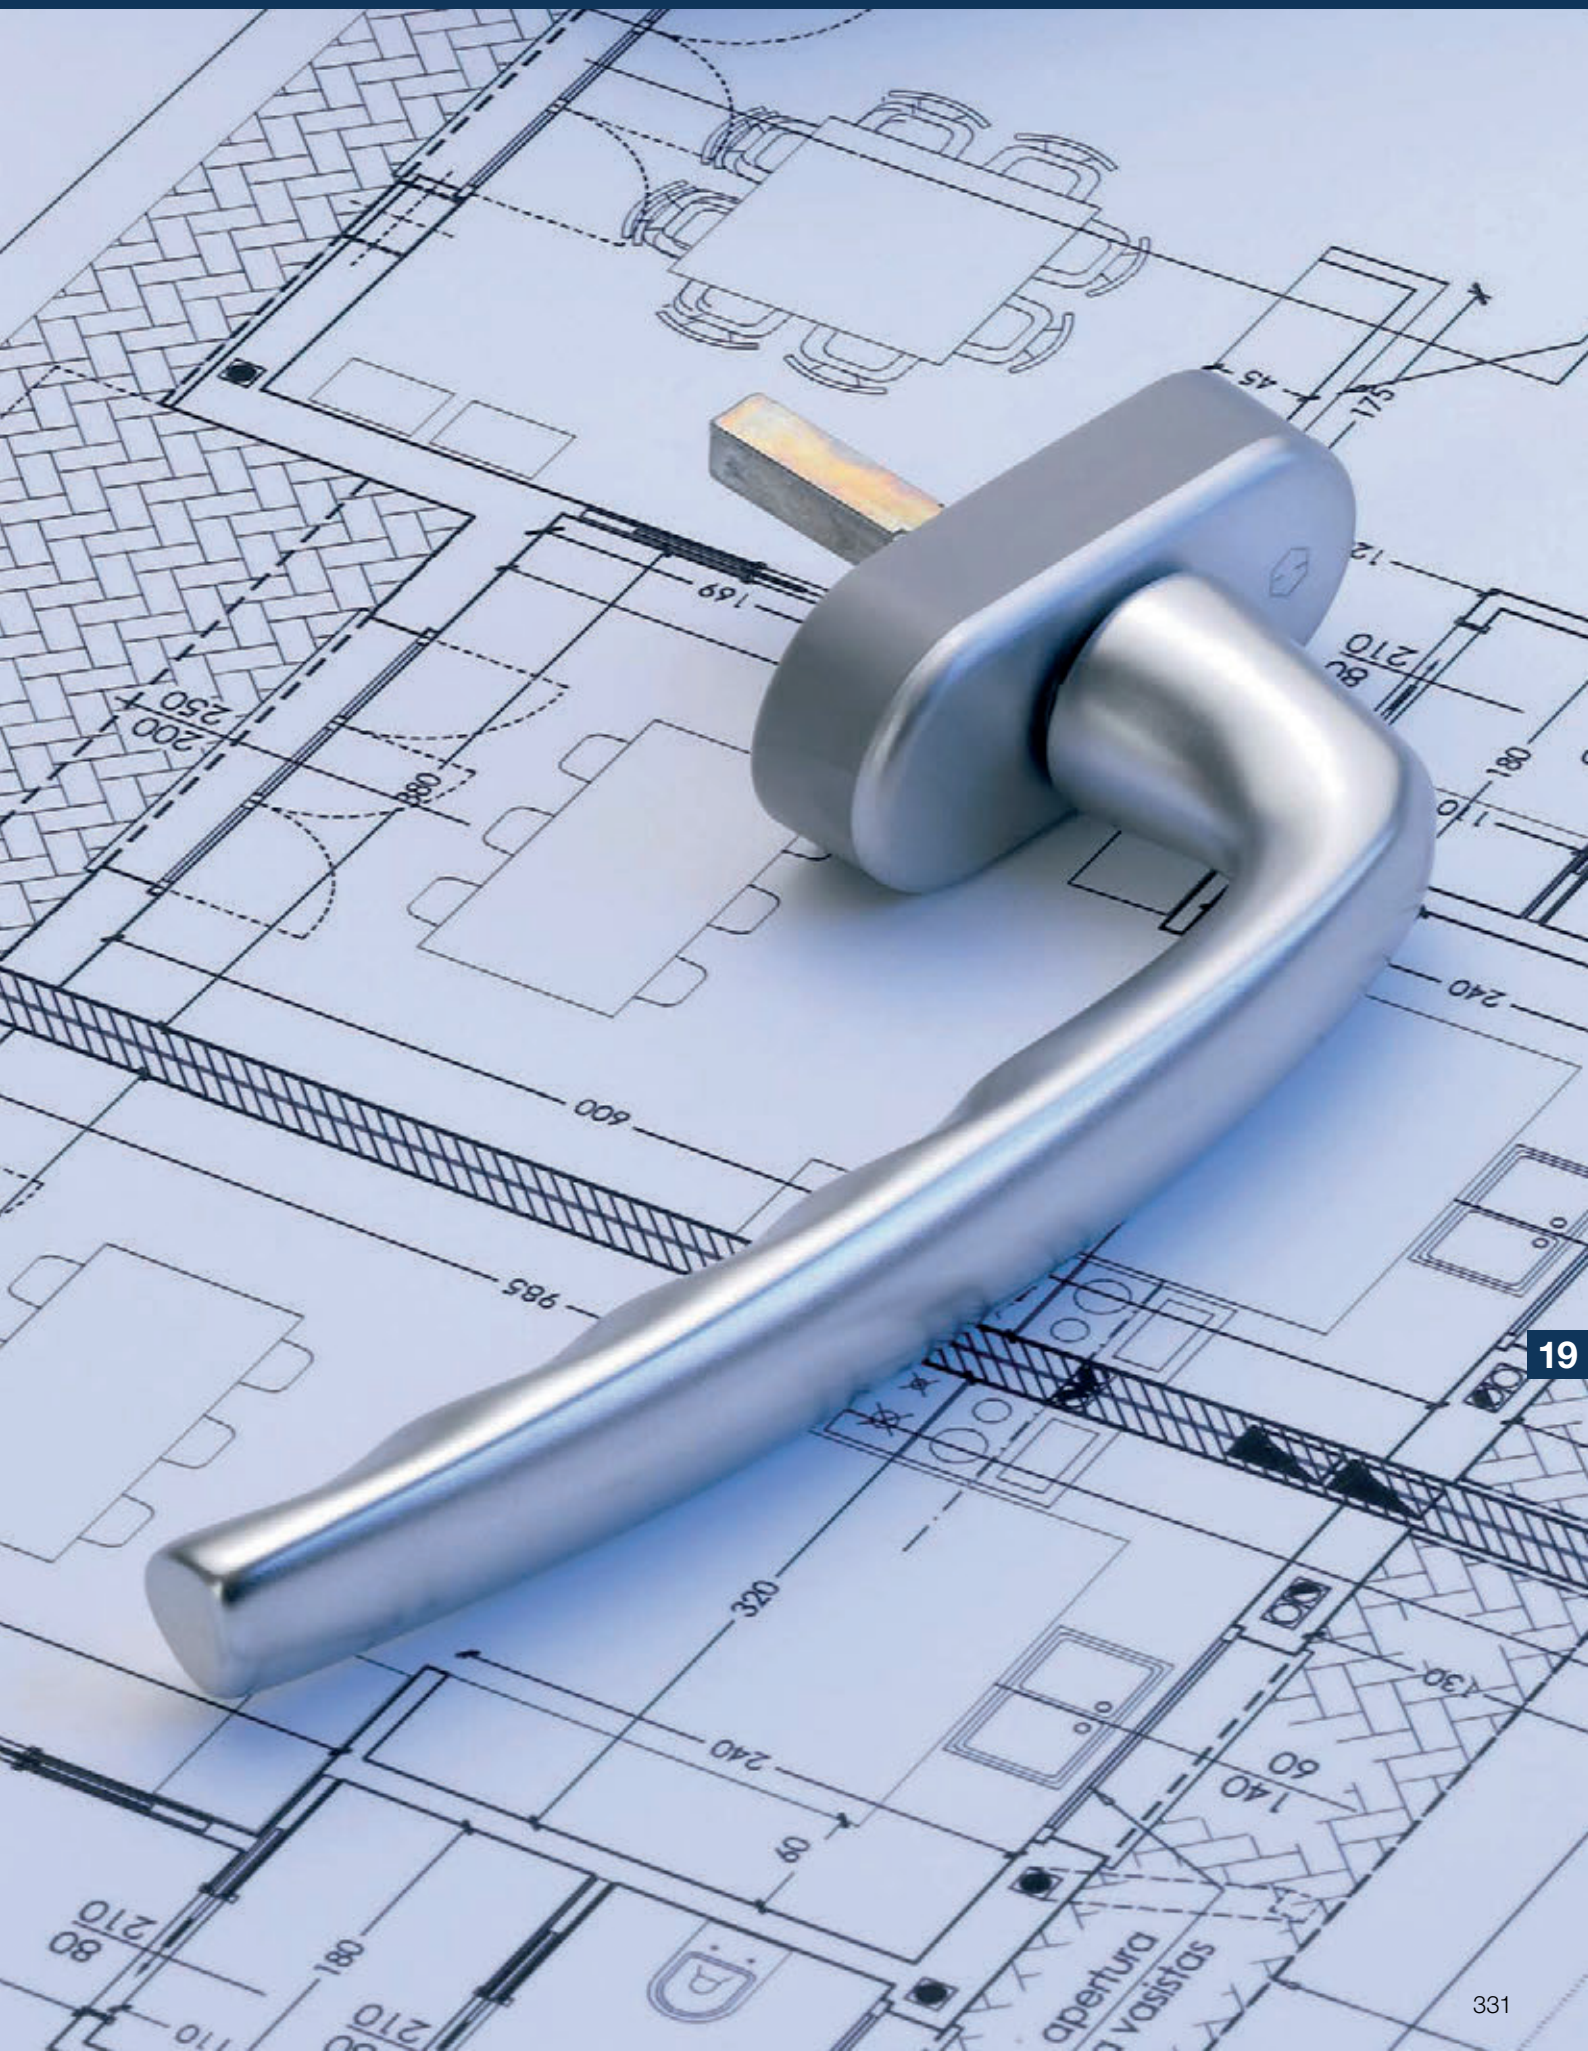

19

Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
PSK-E0400
Seite 336



Atlanta
PSK-0530
Seite 338



Dallas
PSK-M0643
Seite 339



Los Angeles
PSK-M0642
Seite 340



New York
PSK-0810
Seite 341



Paris
PSK-037
PSK-E038
Seite 342

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe





mehr als üblich **duraplus®**

Neu



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11719692 **100,70**	**11719722** **100,70**	11719655 **100,70**		1	10



Farbvarianten:



F78-1-R



F84-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11544405** **69,45**				10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10766587** **65,10**	10766624 **74,85**	10766641 **65,10**		2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10761014** **30,95**	10761057 **35,55**	10761073 **30,95**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu



Secustik®
VarioFit®


Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

CuZn

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11718535** **80,25**	11718626 **80,25**	11718505 **80,25**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Neu



Secustik®
VarioFit®


Los Angeles - PSK-M0642/US910

duraplus®

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

CuZn

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722952 **63,75**	11722995 **63,75**	**11722939** **63,75**		1	10



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

New York - PSK-0810S/U10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7	40 M5 x 45	**3502153** **51,60**				2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

New York - PSK-0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10783432** **26,25**	10783475 **27,50**	10783491 **25,00**		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu200®

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	**2072585** **70,75**	2720706 **67,35**			2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Paris - PSK-E038Z/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11567909** **69,45**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

HOPPE®
Der gute Griff.

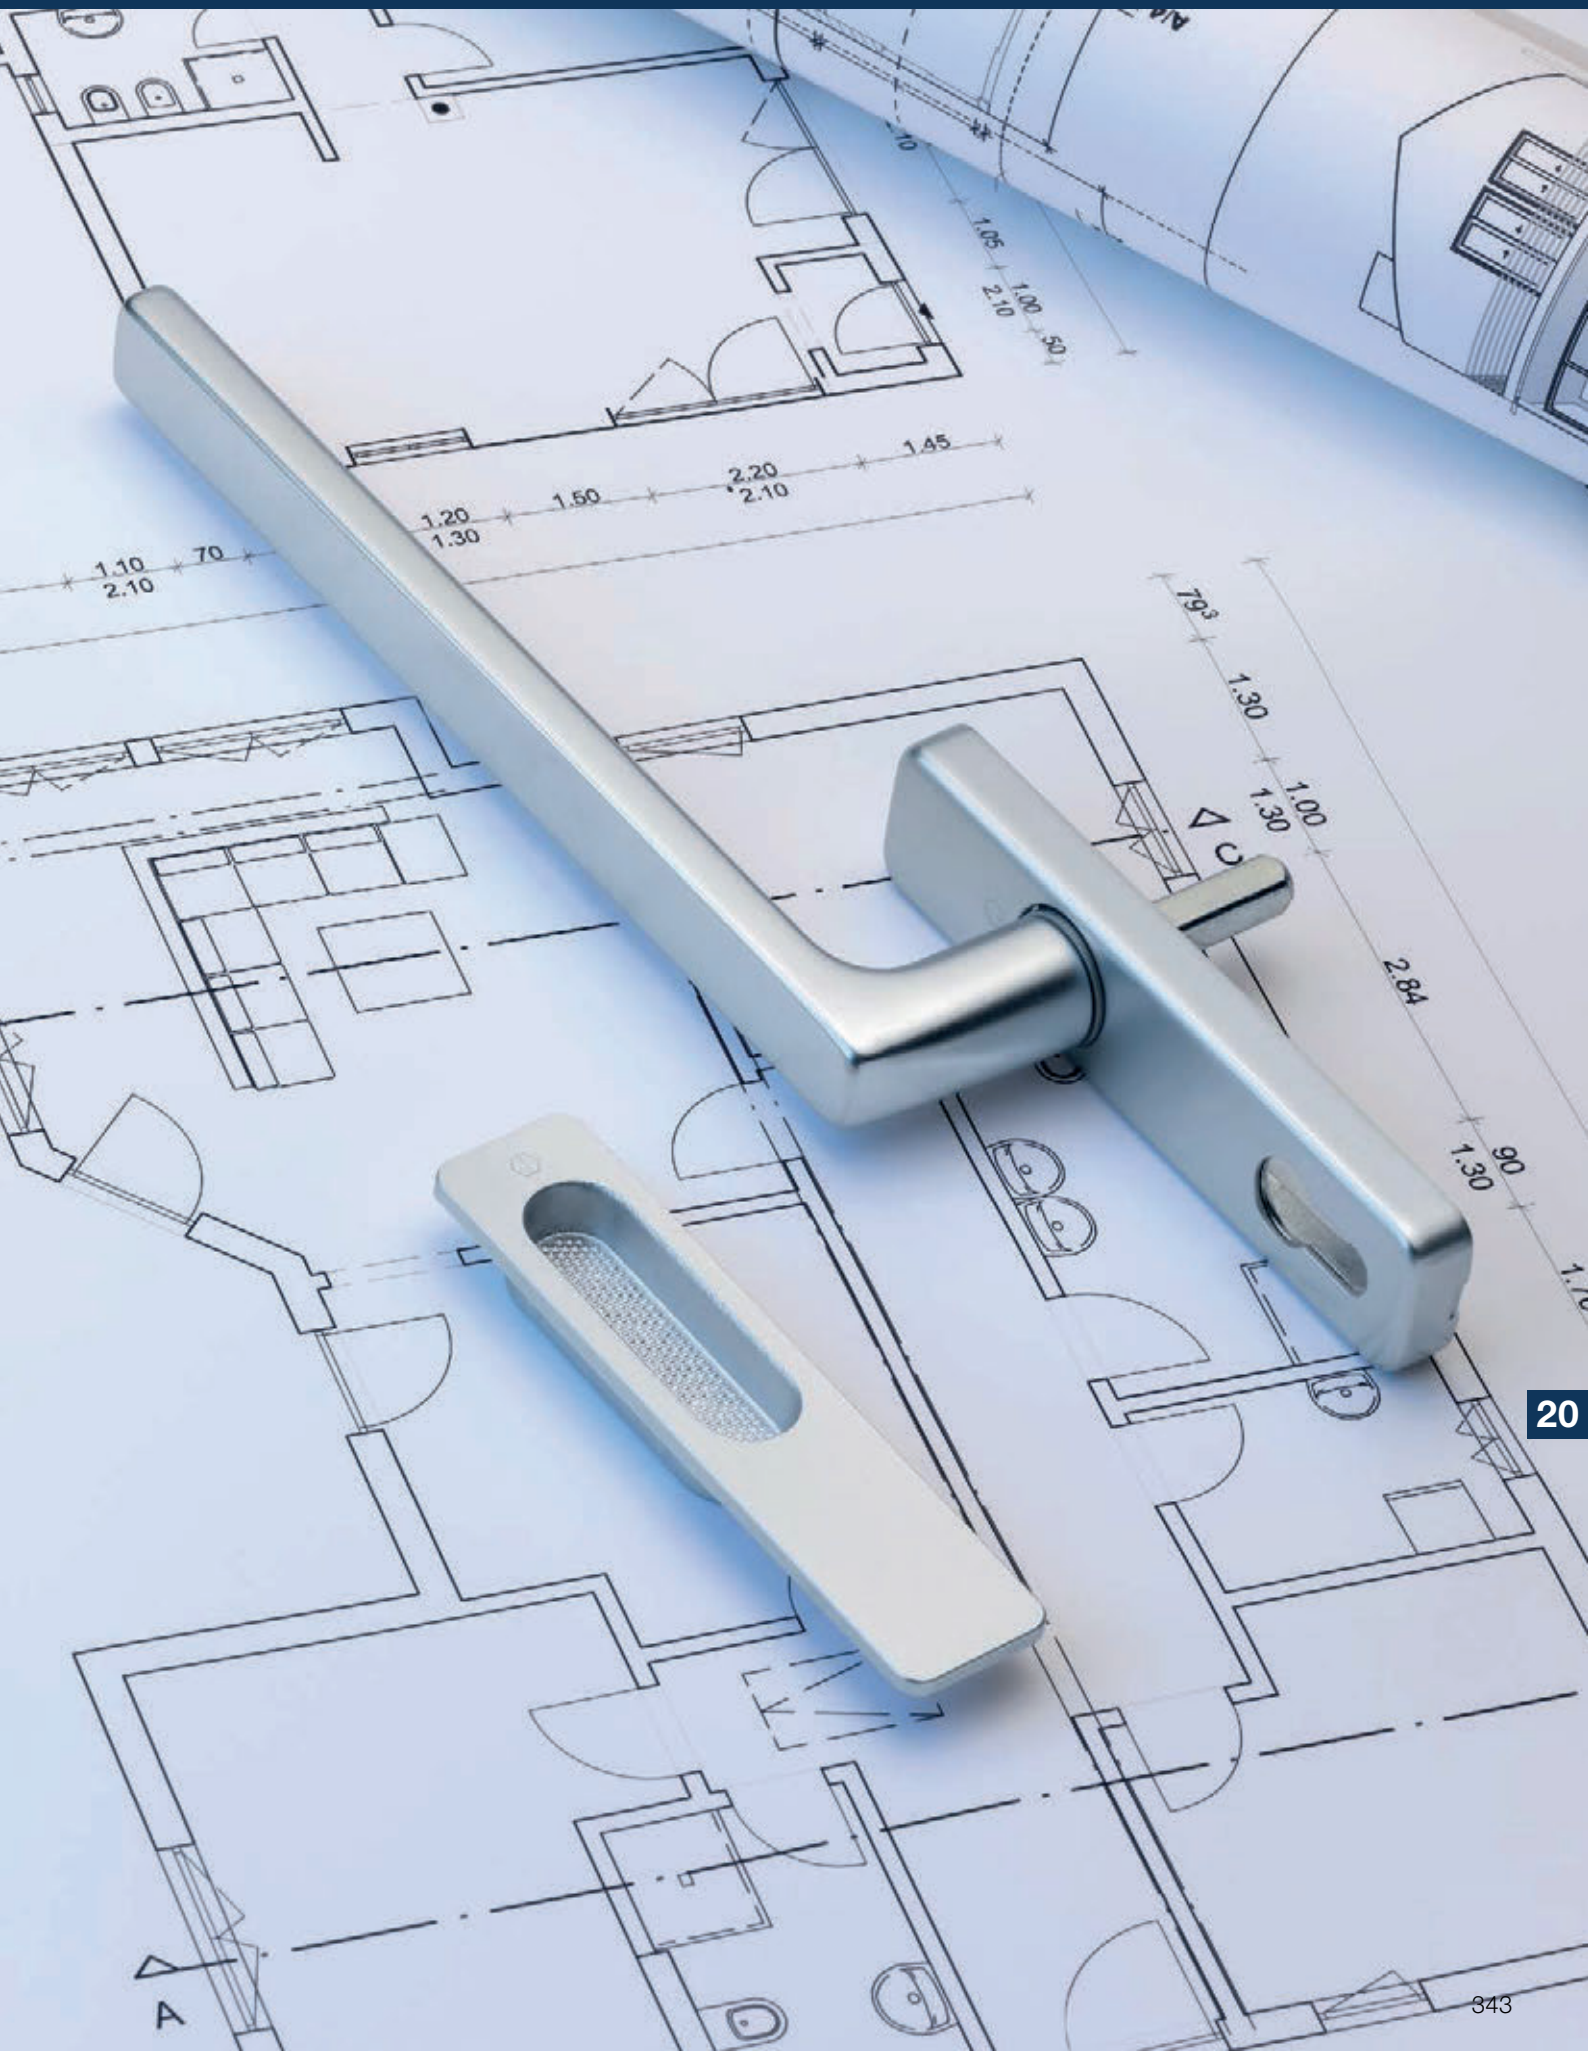

Übersicht Hebe-Schiebetür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Amsterdam
HS-E0400
Seite 348



Atlanta
HS-(M)0530
Seite 350



Austin
HS-4615
Seite 351



Bonn
HS-E050
Seite 352



Dallas
HS-M0643
Seite 352



Los Angeles
HS-M0642
Seite 354



New York
HS-0810
Seite 355



Paris
HS-E038
Seite 355



Tôkyô
HS-571
Seite 356



Toulon
HS-0737
Seite 356



Schiebetür-Muscheln
Seite 357

= Aluminium = Edelstahl = Messing = Kunststoff




Hebe-Schiebetür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus®**

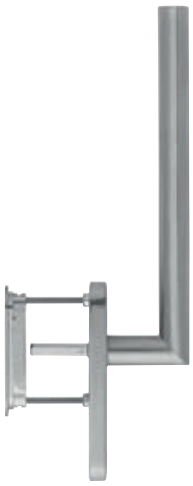


Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11622209** **184,20**				1	4

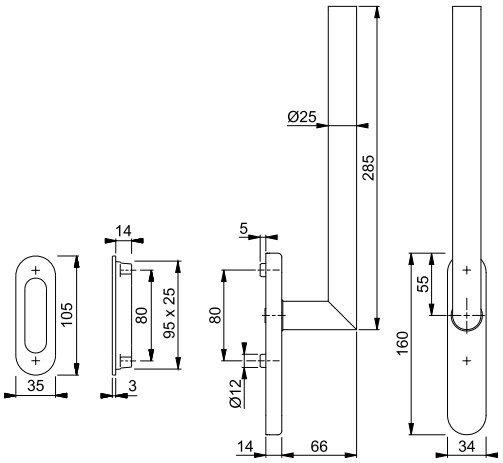

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	UG	11719813 270,90	**11719874 270,90**	11719783 270,90		1	4

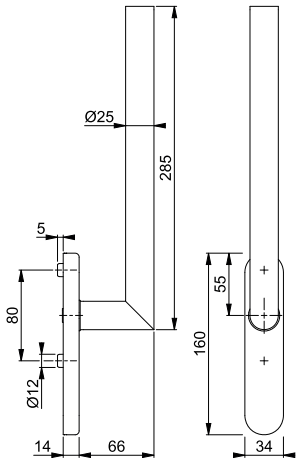

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 357.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 423.




Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11641976** **68,45**	11642026 **71,70**	11642099 **65,20**		1	4

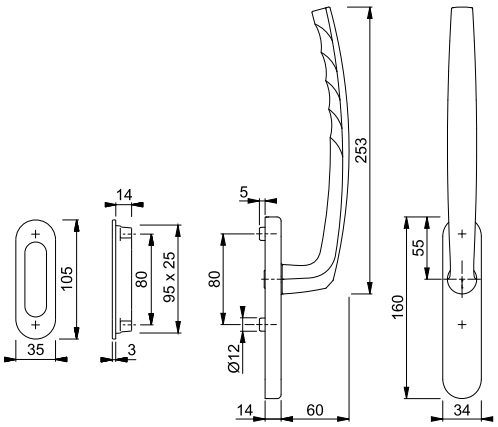

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11642415 **262,40**	**11642506** **209,45**			1	4

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

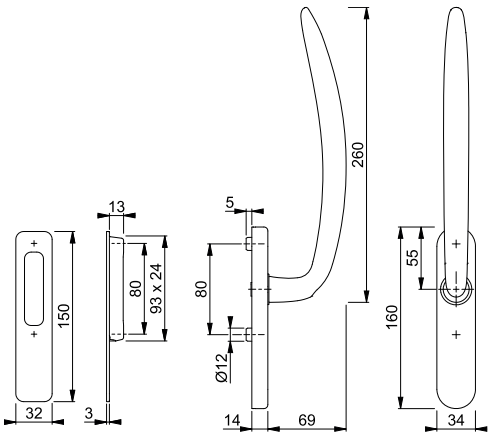

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu




Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Flach-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: die Garnitur muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-1 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F33-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Flach-Hebe-Schiebe-tür-Garnitur (Muschel/ Griff)	80-85	10/50		**11791755** **449,00**	11789049 **495,00**	11831704 **auf Anfrage**	11789074 **408,20**	1	4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016M Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Flach-Hebe-Schiebe-tür-Garnitur (Muschel/ Griff)	80-85	10/50		11803538 **449,00**	1	4

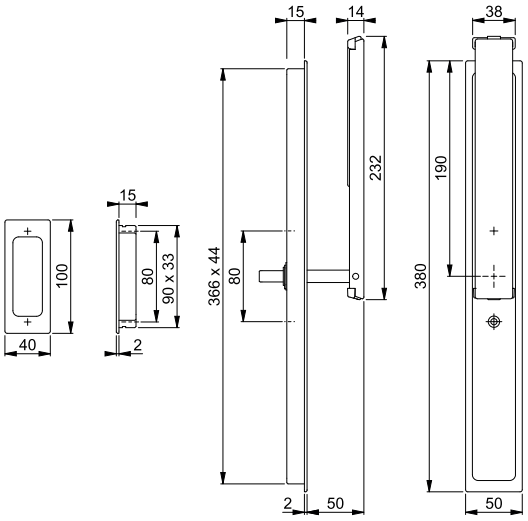

20




Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11636075** **184,20**				1	4

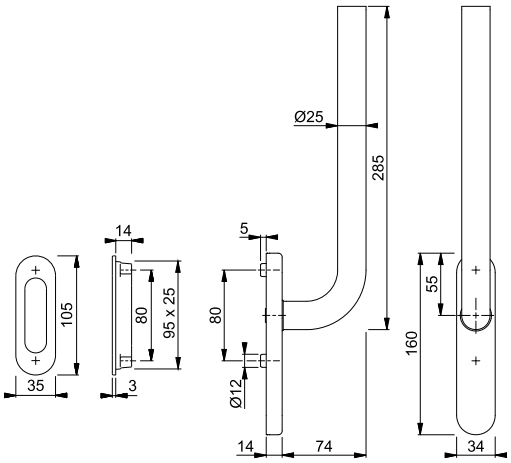


Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11622313** **167,15**	11622605 **167,15**			1	4



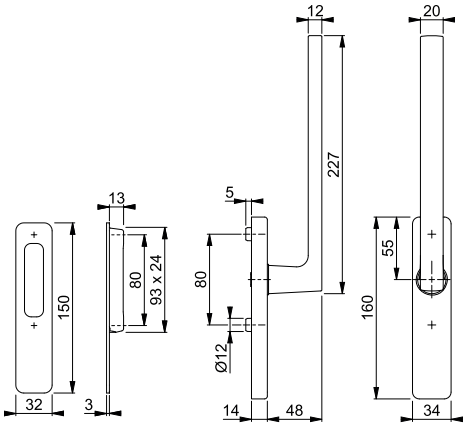

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Neu




Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	UG	**11718663** **151,75**	11718729 **151,75**	11718645 **151,75**		1	4

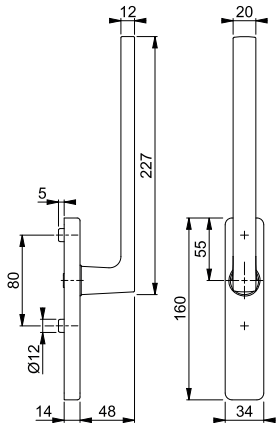

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 357.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 423.

Neu




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./CHF	F84-1-R Art.-Nr./CHF	F97-1-R Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	UG	11723075 **151,75**	11723117 **151,75**	**11723014** **151,75**		1	4

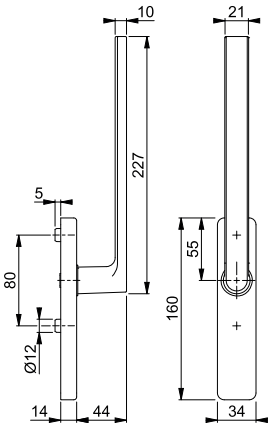

Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit der Aussenmuschel M423, siehe S. 357.

Befestigungs-Sets für andere Türdicken siehe S. 423.


New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11640777** **64,30**	11641022 **67,40**	11641058 **61,25**		1	4

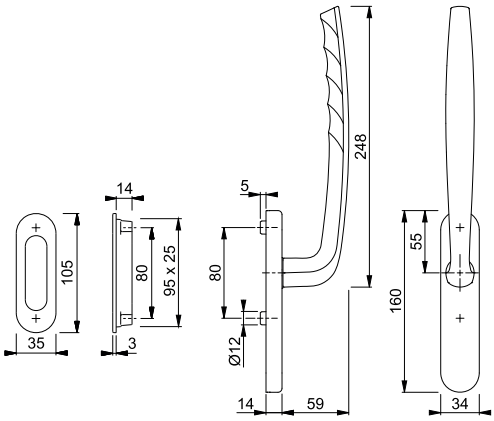


Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11630899** **184,20**				1	4

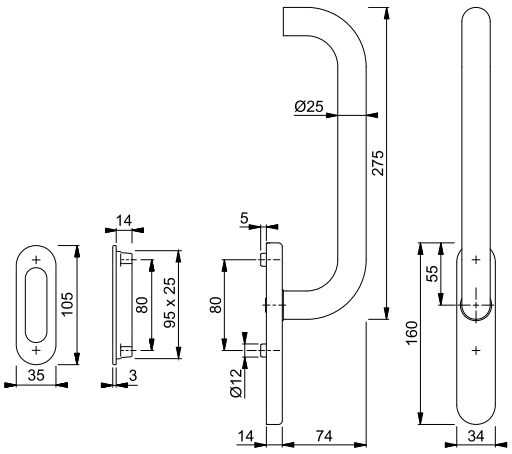




Tôkyô - HS-571/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11620183** **64,30**	11620365 **67,40**	11621576 **61,25**		1	4

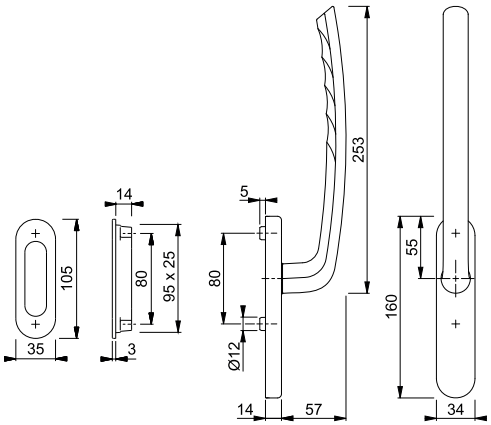




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	**11600445** **68,35**	11600494 **71,60**	11600524 **65,10**		1	4

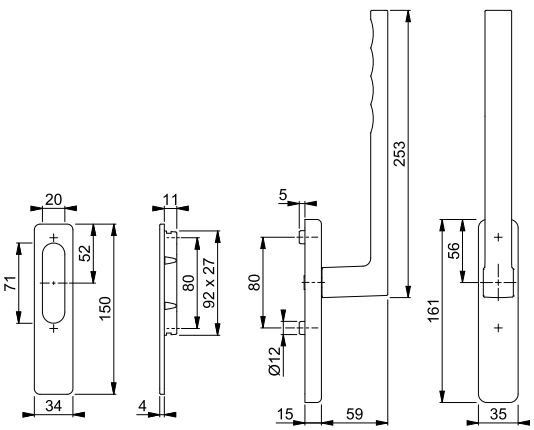

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.


422-3

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Muschel (aussen), Stück				**11730250** **20,15**	11730274 **21,05**	11730316 **38,30**	11730286 **19,15**	10	60



Neu

M423


duraplus®



HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R	F84-1-R	F97-1-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schiebetür-Muschel (aussen), Stück				11725333 **33,45**	**11725370** **33,45**	11725321 **33,45**		1	5



Farbvarianten:


F78-1-R


F84-1-R



F97-1-R

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

20

HOPPE®
Der gute Griff.

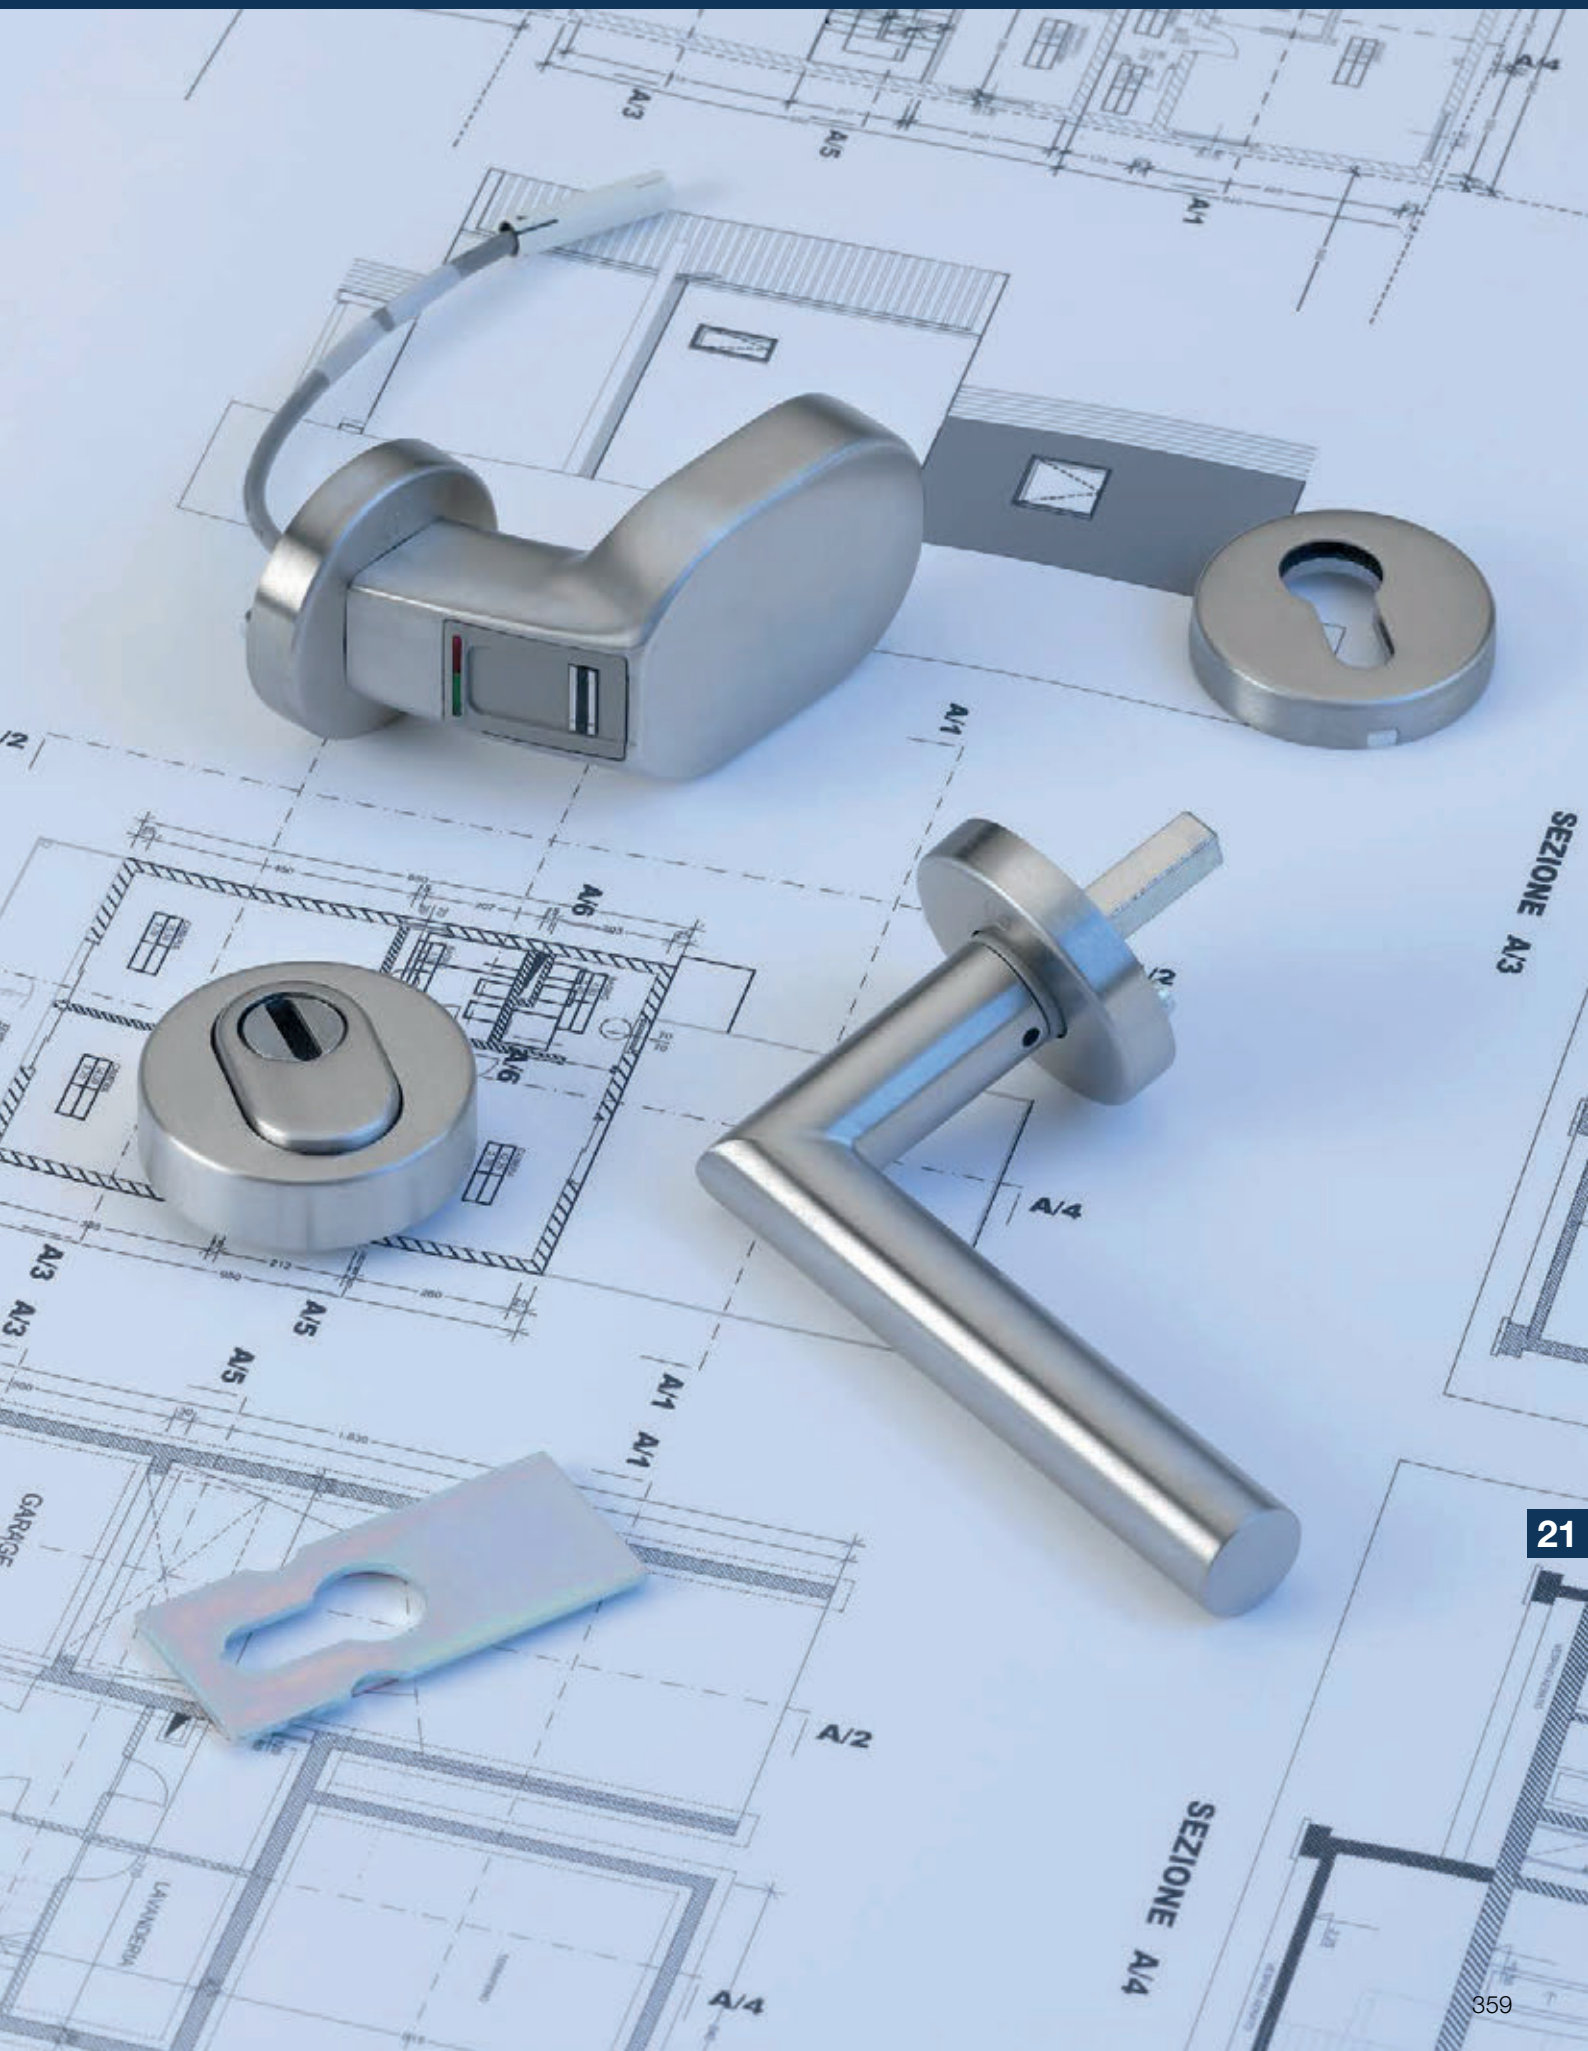

21



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
Seite 364



FingerScan

E5095AC
Seite 368



FingerScan
Amsterdam
E86GAC
Seite 370



FingerScan
Amsterdam
E86GAC
Seite 371



FingerScan
Amsterdam
E86GAC
Seite 374

= Edelstahl





mehr als üblich **duraplus®**

Neu

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®




HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/47	1000 700	**11783941** **1.891,30**		1	1
			1200 900	11783953 **1.909,20**		1	1
			1400 1000	11783965 **1.927,05**		1	1
			1600 1200	11783977 **1.944,90**		1	1

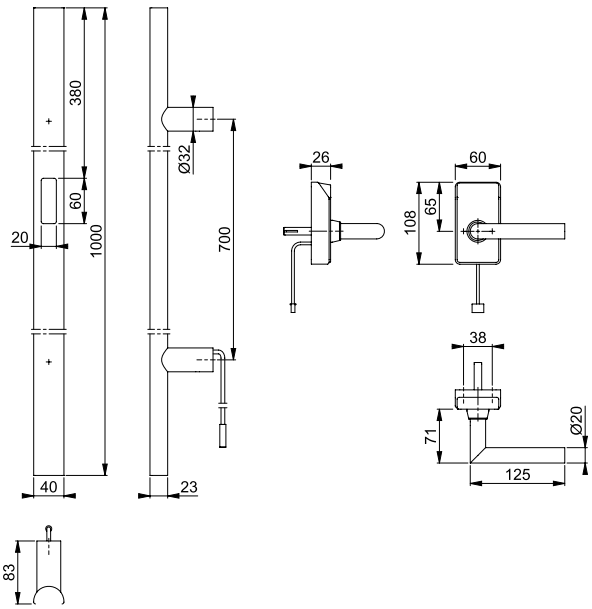

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®




HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1000 700	**11783989** **1.891,30**		1	1
			1200 900	11783990 **1.909,20**		1	1
			1400 1000	11784003 **1.927,05**		1	1
			1600 1200	11784015 **1.944,90**		1	1

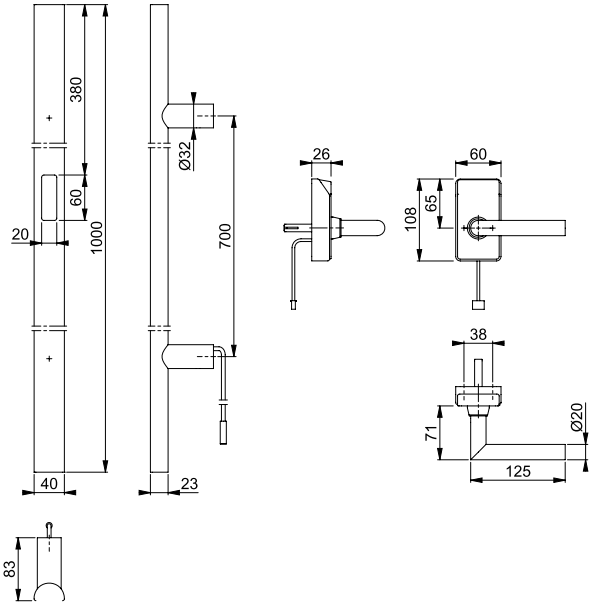

Neu

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®




HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/47	1000 700	**11784106** **1.891,30**		1	1
			1200 900	11784118 **1.909,20**		1	1
			1400 1000	11784125 **1.927,05**		1	1
			1600 1200	11784131 **1.944,90**		1	1

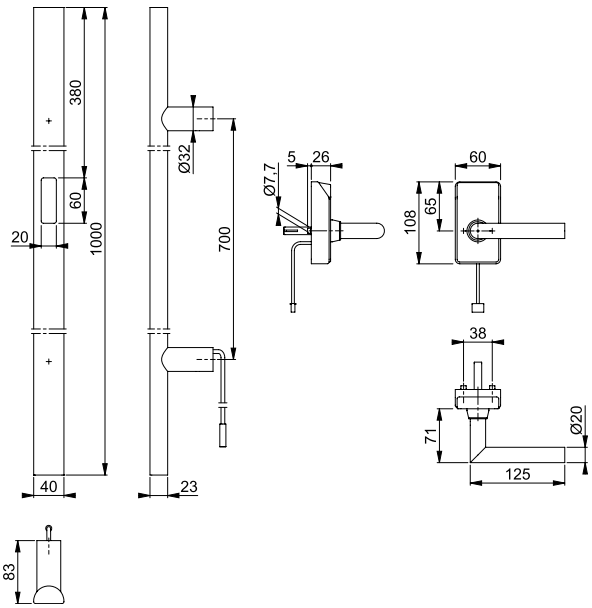

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®




HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Zubehör:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./**CHF**		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1000 700	**11784143** **1.891,30**		1	1
			1200 900	11784155 **1.909,20**		1	1
			1400 1000	11784179 **1.927,05**		1	1
			1600 1200	11784180 **1.944,90**		1	1

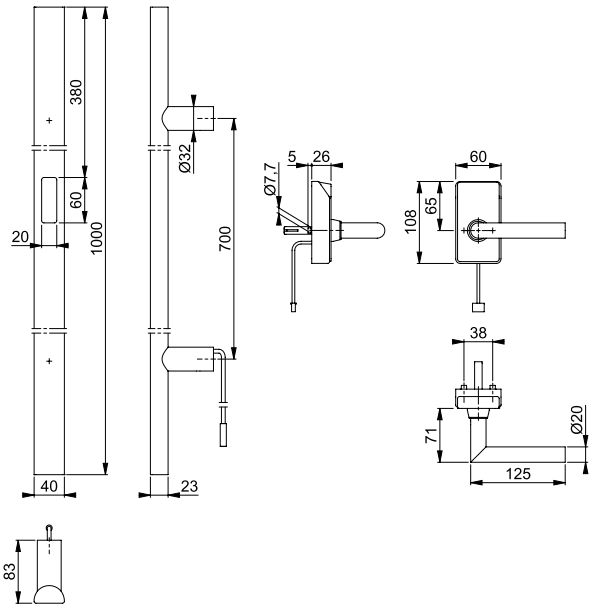






E5095AC

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	☐	Elektrischer Anschluss	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück		FUHR multitronic	1000	**11680878** **1.130,20**		1	1
			1200	11681081 **1.148,15**		1	1
			1400	11681093 **1.166,10**		1	1
			1600	11681105 **1.184,05**		1	1
		GU-SECURY Automatic mit A-Öffner	1000	11681196 **1.130,20**		1	1
			1200	11681202 **1.148,15**		1	1
			1400	11681226 **1.166,10**		1	1
			1600	11681238 **1.184,05**		1	1
		universell	1000	11681299 **1.130,20**		1	1
			1200	11681305 **1.148,15**		1	1
			1400	11681317 **1.166,10**		1	1
			1600	11681330 **1.184,05**		1	1

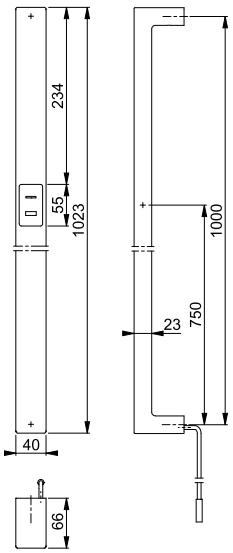

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

E5095AC

duraplus®






HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss KFV GENIUS
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	☐	Elektrischer Anschluss	Länge Stichmass	F69 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück		KFV GENIUS	1000	**11681245** **1.130,20**		1	1
			1200	11681251 **1.148,15**		1	1
			1400	11681263 **1.166,10**		1	1
			1600	11681287 **1.184,05**		1	1
		Winkhaus blueMatic EAV3	1000	11681111 **1.130,20**		1	1
			1200	11681123 **1.148,15**		1	1
			1400	11681135 **1.166,10**		1	1
			1600	11681147 **1.184,05**		1	1
		Winkhaus blueMotion	1000	11681159 **1.130,20**		1	1
			1200	11681172 **1.148,15**		1	1
			1400	11681160 **1.166,10**		1	1
			1600	11681184 **1.184,05**		1	1

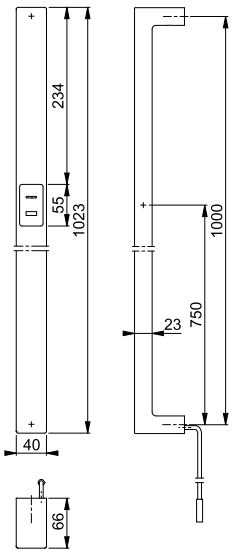

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 401.

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.






Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	67-77	8	92	**11717890** **928,95**			1	5

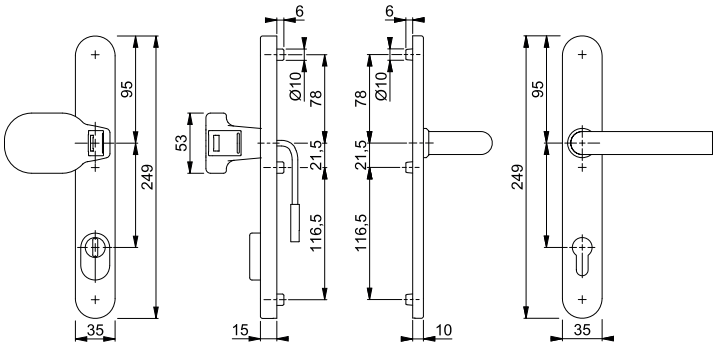

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.





Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	FUHR multitronic	42-52	8	72	11560198 **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11637335 **901,75**			1	5
	GU-SECURY Automatic mit A-Öffner	42-52	8	72	11560629 **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11637365 **901,75**			1	5
	universell	42-52	8	72	**11717841** **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11717889 **901,75**			1	5
			10	92	11717835 **911,35**			1	5

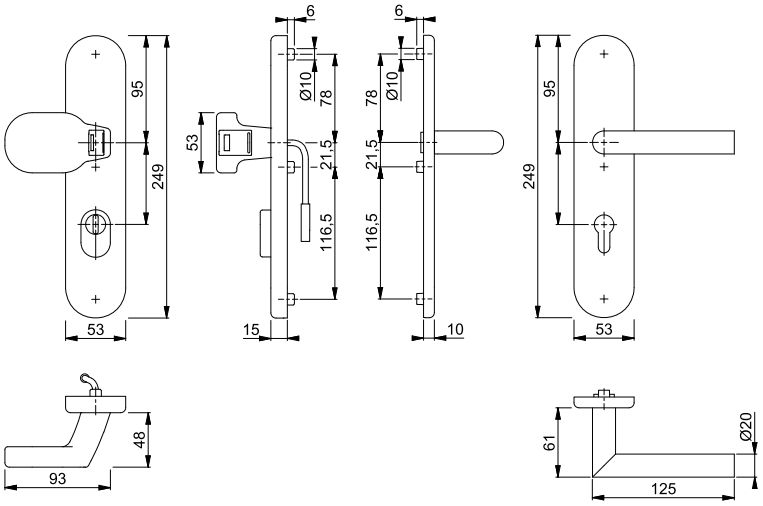






Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss KFV GENIUS
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	KFV GENIUS	42-52	8	72	**11560605** **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11637377 **901,75**			1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8	72	11560174 **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11637390 **901,75**			1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8	72	11560137 **901,75**			1	5
		67-77	8	92	11637389 **901,75**			1	5

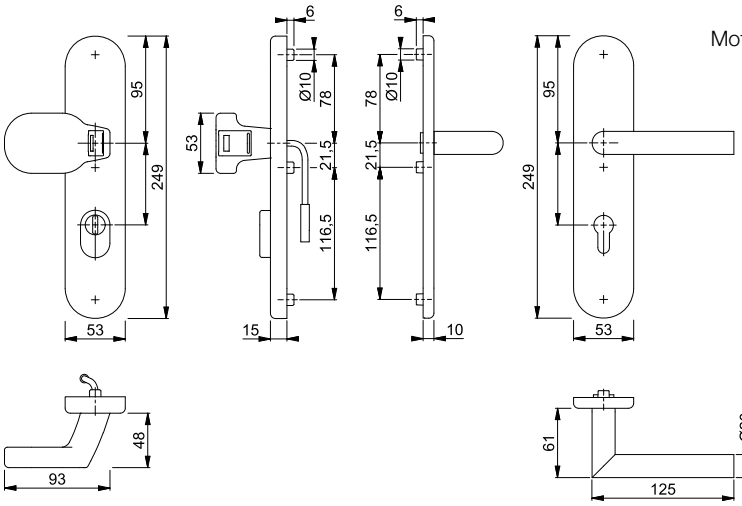

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Amsterdam - E86GAC/3331E/3310/1400F

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss GU-SECURY Automatic mit A-Öffner
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner, ohne Einsatz-Rosette	GU-SECURY Automatic mit A-Öffner	67-77	8	◯ 78	**11743445** **913,30**			1	5

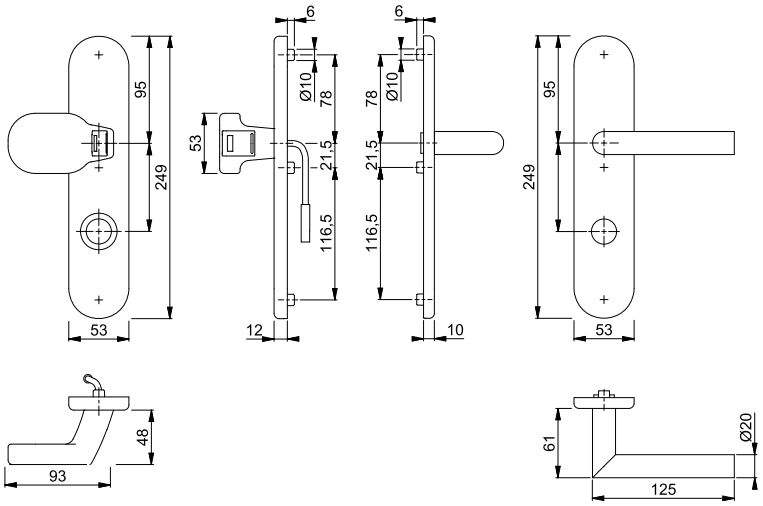

21



Schnellstift




Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	FUHR multitronic	42-52	8		**11560757** **901,75**			1	5
		67-77	8		11636932 **901,75**			1	5
	GU-SECURY Automatic mit A-Öffner	42-52	8		11560782 **901,75**			1	5
		67-77	8		11636944 **901,75**			1	5
	universell	42-52	8		11717853 **901,75**			1	5
		67-77	8		11717877 **901,75**			1	5
			10		11717865 **911,35**			1	5

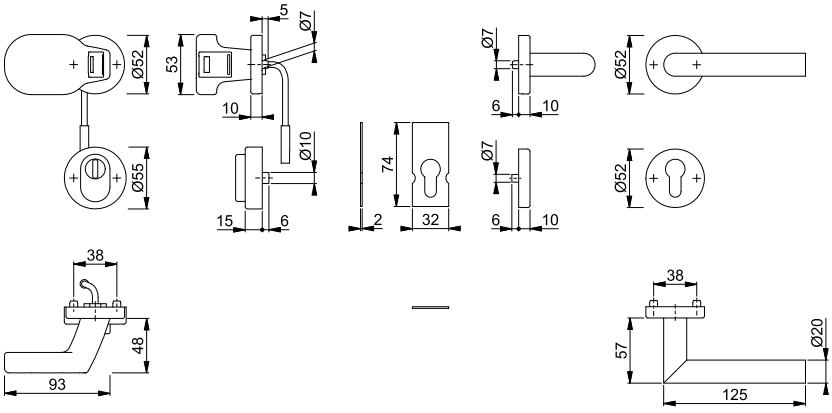

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



Schnellstift



Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN PIVCERT

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss KFV GENIUS
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	KFV GENIUS	42-52	8		**11560794** **901,75**			1	5
		67-77	8		11636956 **901,75**			1	5
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8		11560855 **901,75**			1	5
		67-77	8		11636981 **901,75**			1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8		11560836 **901,75**			1	5
		67-77	8		11636975 **901,75**			1	5

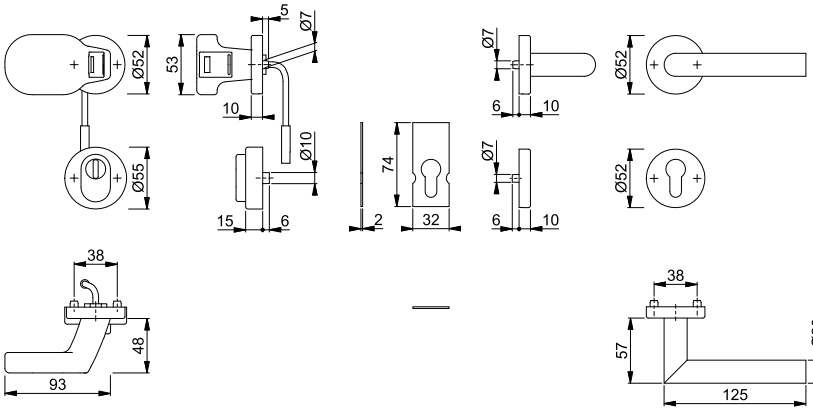

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

HOPPE®
Der gute Griff.

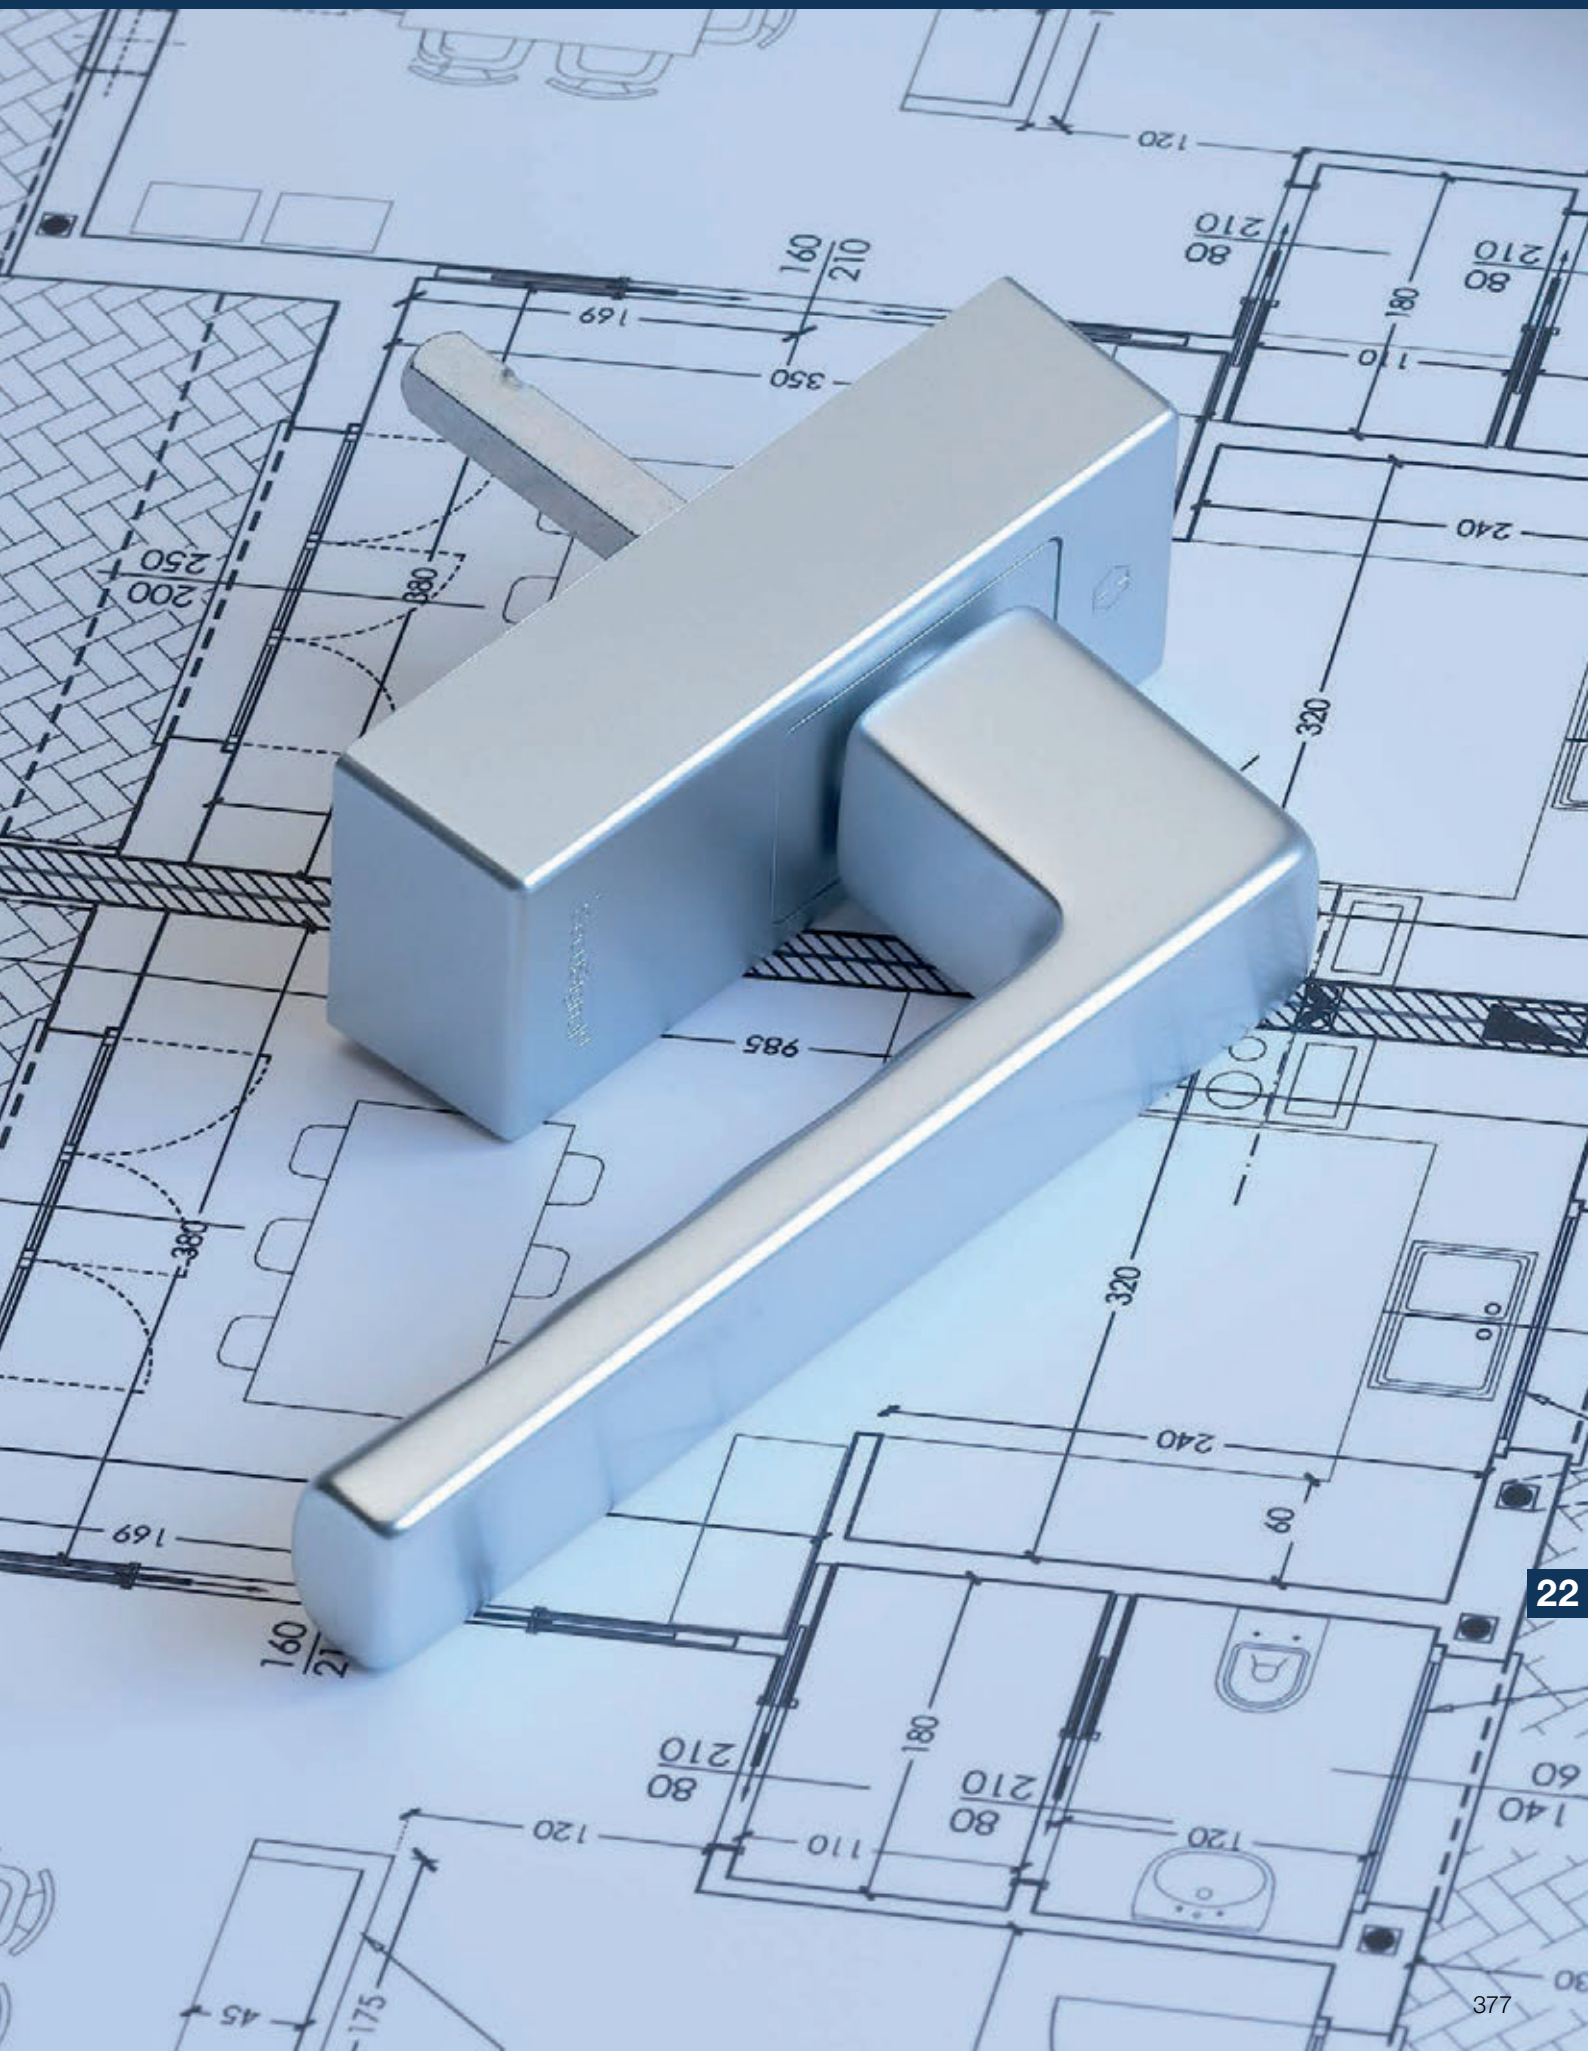

Übersicht eFenstergriffe



Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



SecuSignal®
Amsterdam
E0400
Seite 382



SecuSignal®
Atlanta
0530
Seite 383



ConnectHome
Tôkyô
0710
Seite 385



SecuSignal®
Toulon
0737
Seite 386

= Aluminium = Edelstahl



eFenstergriffe





mehr als üblich **duraplus®**



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - E0400/FR-408

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11610359** **150,90**				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®


Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3** (Schutzwirkung Klasse 2) und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513287** **128,95**	11513305 **129,60**	11513317 **127,00**		1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®


Atlanta - 0530/FR-408

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø	⬚ ↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10804184** **106,85**	10804192 **107,65**	10804205 **104,05**		1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Neu




Tôkyô - 0710/FR-415

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø	⬚ ↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11745101** **87,85**	11745113 **92,05**	11731011 **83,70**		1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.



SecuSignal®
Secu100®
Secustik®
VarioFit®


Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3** (Schutzwirkung Klasse 2) und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513159** **134,70**	11513160 **135,50**	11513184 **132,75**		1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®


Toulon - 0737/FR-409

duraplus®

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10759310** **112,80**	10819976 **127,40**	10819968 **110,80**		1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 424.

Signalverstärker auf Anfrage.

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Ergänzungs-Programm



Ziehgriffe für Garagentore

Seite 391



Hausnummern

Seite 392



Einsatzrosetten

Seite 393



Rosetten-Montagemodule

Seite 395, 396



Abdeckrosetten

Seite 395, 396



Hinweisschilder

Seite 397



Fenstergriff-Schlüssel

Seite 397

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff


97GLH/97G

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Langhalsgriff, für Garagentore:
- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung				F1&1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Ziehgriff (Langhalsgriff/ Griff), Paar		9/45		**1696513** **30,45**				10	100




97GKH/97G

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Kurzhalsgriff, für Garagentore:
- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung				F1&1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Ziehgriff (Kurzhalsgriff/ Griff), Paar		9/45		**1695094** **30,45**				10	100




97G

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Lochteil für Garagentore (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: sichtbar, für Gewindeschraube M6


Beschreibung				F1-4 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Ziehgriff-Lochteil (innen), Stück		9/00		**1701087** **15,25**				10	100



E600-E609 (Ziffern)

HOPPE-Edelstahl-Hausnummern:
• Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel


Beschreibung			Artikel	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Ziffer 0, Stück			E600	8130353 **26,50**				1	63
Ziffer 1, Stück			E601	**8130361** **26,50**				1	63
Ziffer 2, Stück			E602	8130379 **26,50**				1	63
Ziffer 3, Stück			E603	8130387 **26,50**				1	63
Ziffer 4, Stück			E604	8130395 **26,50**				1	63
Ziffer 5, Stück			E605	8130403 **26,50**				1	63
Ziffer 6, Stück			E606	8130411 **26,50**				1	63
Ziffer 7, Stück			E607	8130437 **26,50**				1	63
Ziffer 8, Stück			E608	8130445 **26,50**				1	63
Ziffer 9, Stück			E609	8130452 **26,50**				1	63



E610-E621 (Buchstaben)

HOPPE-Edelstahl-Hausnummern:
• Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel

Beschreibung			Artikel	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Buchstabe a, Stück			E610	**8130460** **26,50**				1	30
Buchstabe b, Stück			E611	8130478 **26,50**				1	30
Buchstabe c, Stück			E612	8130486 **26,50**				1	30
Buchstabe d, Stück			E613	8130494 **26,50**				1	30
Buchstabe e, Stück			E614	8130502 **26,50**				1	30
Buchstabe f, Stück			E615	8130510 **26,50**				1	30




Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.




Einsatz-Rosette (PZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):
- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert

Beschreibung	Vorstehmass (x)	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), positiv (PZE1), Stück	12-13		2233596 **15,85**				10	60
	14-15		2233609 **15,85**				10	60
	16-17		**2233617** **15,85**				10	60
	18-19		2233625 **15,85**				10	60
	20-21		2233633 **15,85**				10	60






Achtung:
Zylinder-Vorstehmass (x) ab Türblatt




Einsatz-Rosette (PZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):
- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert

Beschreibung	Vorstehmass (x)	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), negativ (PZE2), Stück	8-11		**2245431** **15,85**				10	60






Achtung:
Zylinder-Vorstehmass (x) ab Türblatt


Einsatz-Rosette (RZE1)



HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):
- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert

Beschreibung	Vorstehmass (x)	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), positiv (RZE1), Stück	12	blind	2864646 **15,85**				10	60
		◯	2233502 **15,85**				10	60
	14	◯	2233529 **15,85**				10	60
	16	◯	2233537 **15,85**				10	60
	18	◯	**2233545** **15,85**				10	60
	20	◯	2233553 **15,85**				10	60
	22	◯	2233561 **15,85**				10	60
	24	◯	2233570 **15,85**				10	60
	26	◯	2233588 **15,85**				10	60






Achtung:
Zylinder-Vorstehmass (x)
ab Türblatt


Einsatz-Rosette (RZE2)



HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):
- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert

Beschreibung	Vorstehmass (x)	Lochung	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), negativ (RZE2), Stück	8	◯	**2233431** **15,85**				10	60
	10	◯	2233481 **15,85**				10	60





Achtung:
Zylinder-Vorstehmass (x)
ab Türblatt


Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück				**3928074** **31,60**				10	40






42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:
- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 42H

Beschreibung				F1 Art.-Nr./**CHF**	F9 Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Griff-Abdeckrosette, Stück				**11649239** **11,30**	11744182 **12,50**			5	50



Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




E42H

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:
- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E42H

Beschreibung				F69 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Griff-Abdeckrosette, Stück				**11648478** **11,15**				5	50




Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



UP52/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück				**3928306** **31,60**				10	50






52

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:
- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette 52

Beschreibung				F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Griff-Abdeckrosette, Stück				**11730857** **11,90**	11779986 **13,10**			10	50



Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




E52

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griff-Abdeckrosette für Innentüren:
- für Stahl- und Kunststoff-Unterkonstruktionen der Griffrosette E52

Beschreibung				F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Griff-Abdeckrosette, Stück				**10814850** **13,50**				10	100



Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.


Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.



E665

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:
- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Pikto-gramm	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hinweisschild Behin-derten-WC, Stück				**605279** **29,95**				5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück				605255 **29,95**				5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück				605262 **29,95**				5	30






Fenstergriff-Schlüssel

Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:
- für Schliesszylinder von abschliessbaren HOPPE-Fenstergriffen

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Schlüssel, Stück			2W153	**837755** **2,40**				100	600
			4W1323	840571 **2,40**				100	600
			4W1373	8050106 **2,40**				100	600
			H001	1884371 **2,40**				100	600

HOPPE®
Der gute Griff.

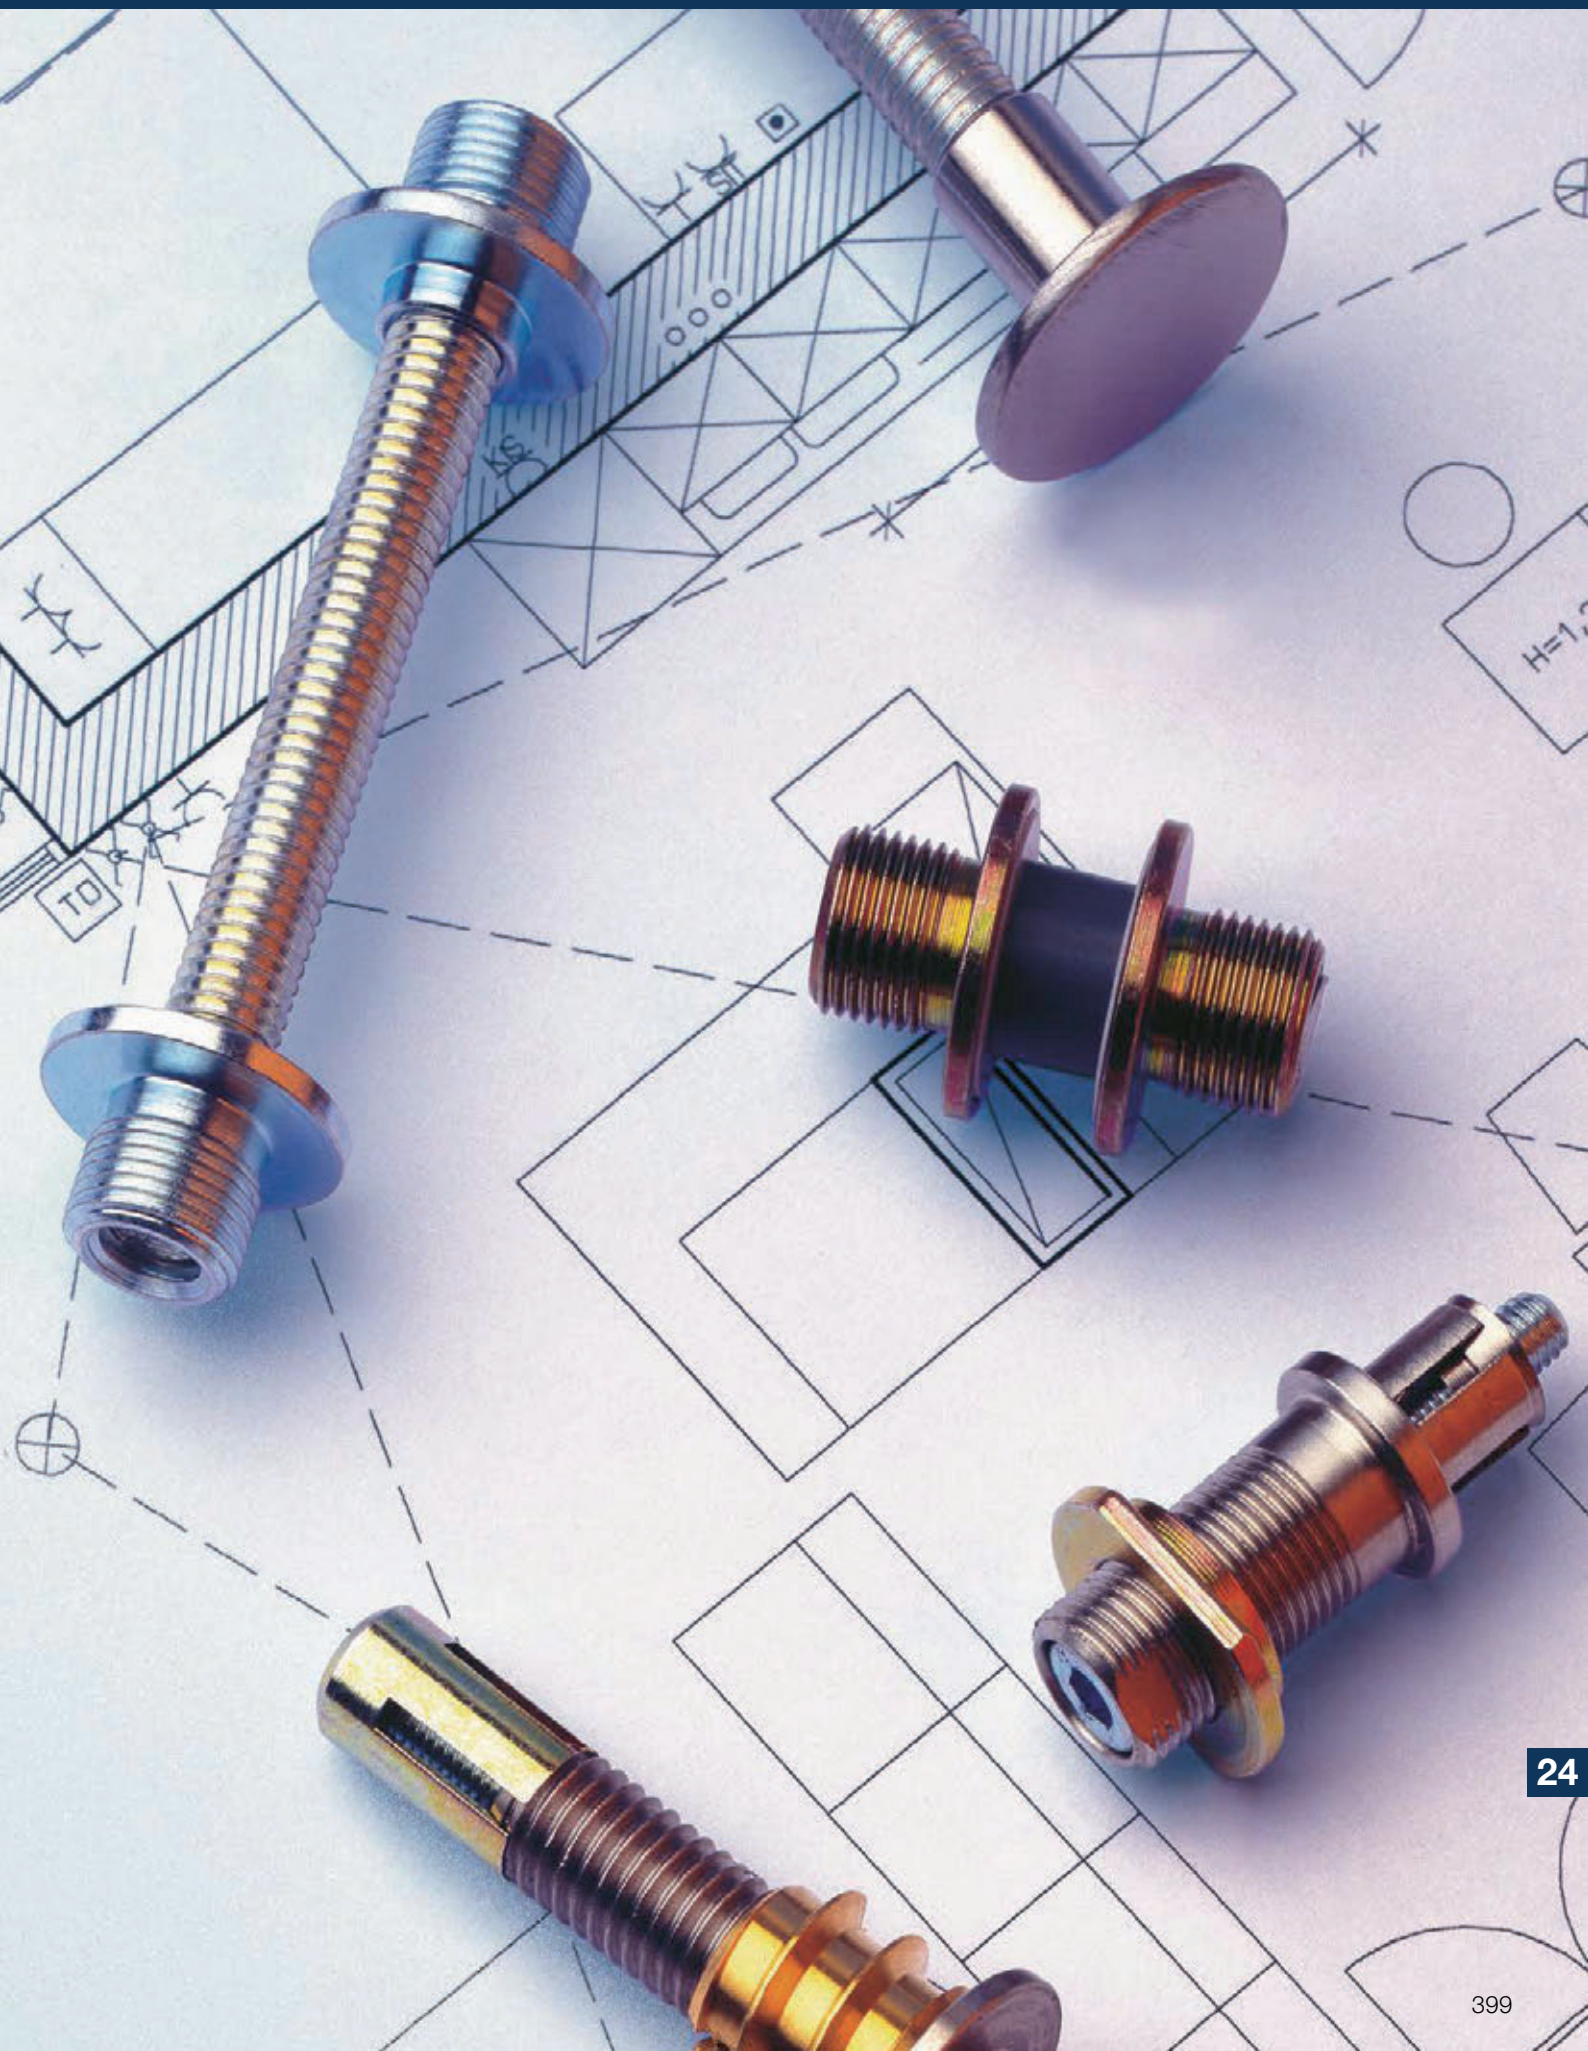

Übersicht Montage-Zubehör



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme

Seite 401



Bohrhilfen

Seite 404



Rückholfeder-paket

Seite 405



Stütznocken-Set und -Montagehilfe

Seite 405



Stifte

Seite 406



Aufsteckhülse

Seite 414



Führungsring

Seite 414



Demontage-Schlüssel

Seite 414



Innensechs-kant-Schraube

Seite 414



Mehrzweck-schraube

Seite 414



Schrauben-Sets und Befesti-gungs-Sets

Seite 415



Nocken-Aufsteckring


Seite 424




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:
- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


Beschreibung		V-Mass		Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-100/B, Stück		6-11		**6522924** **26,45**				1	10
BS-101/B, Stück		11-16		625864 **26,45**				1	10
BS-102/B, Stück		16-21		625871 **26,45**				1	10
BS-103/B, Stück		21-26		6293153 **26,45**				1	10
BS-104/B, Stück		26-31		659616 **26,45**				1	10
BS-105/B, Stück		31-36		654819 **26,45**				1	10
BS-106/B, Stück		36-41		625888 **26,45**				1	10
BS-107/B, Stück		41-46		8018681 **26,45**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Achtung! Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:
- für einseitige Befestigung an Holztüren

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-201/B, Stück				**562879** **32,70**				1	10



Holz-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:
• für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-501/B, Stück	37-47			**600168** **14,30**				1	10
BS-502/B, Stück	47-57			763870 **14,30**				1	10
BS-503/B, Stück	57-67			646753 **14,30**				1	10
BS-504/B, Stück	67-77			649808 **14,30**				1	10
BS-505/B, Stück	77-87			606306 **14,30**				1	10
BS-506/B, Stück	87-97			839759 **14,30**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:
• für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-510/4,8 x 38 (einseitig), 2 Stück				**3741189** **14,30**				1	50



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:
• für paarweise Befestigung an Glastüren

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-701/B, Stück	8-13			**573585** **14,30**				1	10



Glastür

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8




HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:
- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-810/B, Stück	37-47		25	**6808521** **36,00**				1	10
BS-811/B, Stück	47-57		25	829316 **36,00**				1	10
BS-812/B, Stück	57-67		25	820641 **36,00**				1	10
BS-813/B, Stück	67-77		25	6808562 **36,00**				1	10
BS-814/B, Stück	77-87		25	6808570 **36,00**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:
- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren

Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-901/B, Stück	8-12		25	763016 **43,75**				1	10
BS-901/C, Stück	8-12		30	**763054** **43,75**				1	10



Glastür


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:
- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-1001/B, Stück				**763009** **19,50**				1	10



Wand


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:
- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Abweichende Vorkammer[V]-Masse bei Kunststoff-Profilen beachten!


Beschreibung		V-Mass	Gewinde-länge	Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
BS-1101/kurz, Stück		11-16	20	1841717 **10,30**				1	10
BS-1102/lang, Stück			46	**1841733** **10,30**				1	10
BS-1103/mittel, Stück		11-26	25	2149116 **10,30**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.



Universal-Bohrhilfe

HOPPE-Universal-Bohrhilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Aussentüren, -Schild-Garnituren und -Rosetten-Garnituren für Innentüren (Objektbereich)
- Universal-Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC), 17 (PZ) und 22,2 mm (RZ) Lochungen, Bohrbuchsen für 7, 10 und 12 mm Nocken-Durchmesser und Montage-Schlüssel

Beschreibung				Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Universal-Bohrhilfe für Schutzbeschläge, Schild- und Rosetten-Garnituren, Stück				**1811930** **215,45**				1	1



Die Bohrhilfe erhalten Sie in einem Muster-Koffer.


Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Bohrhilfe (Z-RFL18)



HOPPE-Bohrhilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückholfeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrosetten mit Stützknocken

Beschreibung				schwarz Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Bohrhilfe für Rückholfeder Z-RFL18, Stück				**3759581** **7,35**				10	100



Z-RFL18



HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:
- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrosetten mit Stützknocken


Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück		8		**3825024** **4,25**				10	50

Stützknocken-Set und -Montagehilfe



HOPPE-Kunststoff-Stützknocken-Set und -Montagehilfe:
- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E29N, E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E29NS, E847NS, E848NS, E849NS

Beschreibung			Länge	F7503 Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Stützknocken-Set und -Montagehilfe		45-75	34/44/54	**3807109** **2,40**				50	200






Vollstift

HOPPE-Eisen-Vollstift:

Beschreibung		⌖	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Vollstift, Stück		7	60	519071 **0,60**				10	100
			70	519095 **0,60**				10	100
			80	519118 **1,10**				10	100
			90	6035471 **1,10**				10	100
			100	518975 **1,10**				10	100
		8	80	4342709 **1,10**				10	100
			100	**4187161** **1,10**				10	100
			120	4189563 **1,10**				10	100
			130	4189589 **1,80**				10	100
			140	4191478 **1,80**				10	100
			150	4220210 **1,80**				10	100
			160	4220228 **1,80**				10	100




Vollstift, abgerundet



HOPPE-Eisen-Vollstift, abgerundet:
• für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

Beschreibung		⊞	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Vollstift, abgerundet, Stück		10	48	11608596 **5,85**				10	100
			53	11608420 **5,85**				10	100
			58	11608444 **5,85**				10	100
			63	11608456 **5,85**				10	100
			68	**11608468** **5,85**				10	100
			73	11608475 **5,85**				10	100
			78	11608481 **5,85**				10	100
			83	11608505 **5,85**				10	100
			88	11608511 **5,85**				10	100
			93	11608535 **5,85**				10	100
			98	11608602 **5,85**				10	100
			103	11608547 **5,85**				10	100
			108	11608559 **5,85**				10	100
			113	11608560 **5,85**				10	100
			118	11608614 **5,85**				10	100
			123	11622787 **6,55**				10	100




FDW-Vollstift




HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift:
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, Stück	M12 x 1,25	8	80	**2875468** **6,05**				1	10
			90	3203276 **6,05**				1	10
			100	3203284 **6,05**				1	10
			110	3203292 **6,05**				1	10
			120	3203313 **6,05**				1	10
			130	3203452 **6,80**				1	10
			140	3203461 **6,80**				1	10




Profilstift




HOPPE-Eisen-Profilstift:

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Profilstift, Stück		8	100	**517572** **2,95**				10	100
			120	517565 **2,95**				10	100
			140	517589 **3,65**				10	100
			160	519200 **3,65**				10	100
		9	120	681235 **3,50**				10	100
			140	687305 **4,25**				10	100
			160	722495 **4,25**				10	100




I-Profilstift



HOPPE-Eisen-I-Profilstift:
- für beidseitig gebohrte Aussentüren, an denen z. B. ein HOPPE Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
I-Profilstift, Stück		8	60	**519217** **3,50**				1	10
			100	687046 **3,50**				1	10
		9	80	674589 **4,05**				1	10
			100	725816 **4,05**				1	10





efha-Spreizstift mit Sicherungskopf



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück		8	65	**3161715** **3,50**				1	10
			75	3161723 **3,50**				1	10
			85	3161731 **3,50**				1	10



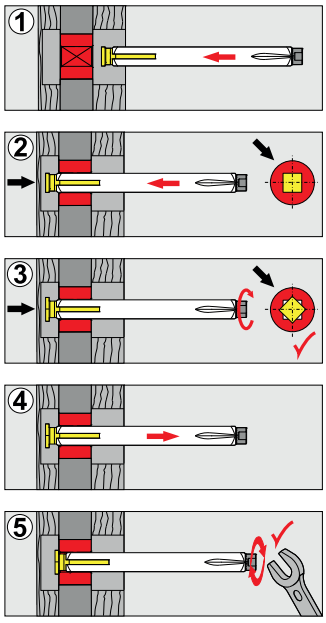


Vollstift mit Sollbruchstelle




HOPPE-Eisen-Vollstift mit Sollbruchstelle:

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Vollstift mit Sollbruch-stelle, Stück		7	115	**518470** **1,65**				10	100
			125	679553 **1,65**				10	100
			130	519255 **1,65**				10	100
			140	650132 **1,65**				10	100




efha-Spreizstift mit Sicherungskopf (abgesetzt)



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:
- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück		9	65	**3519730** **6,65**				1	10
			75	3519756 **6,65**				1	10
			85	3519828 **6,65**				1	10





FEI-Profilstift



HOPPE-Eisen-FEI-Profilstift:
- für eine Schlossnusstiefe von 12-16 mm
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium (nur Stiftvariante 8 mm), Edelstahl, Kunststoff und Messing

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
FEI-Profilstift, Stück		8	70	**515073** **9,20**				1	10
			90	515066 **9,20**				1	10
		9	70	676538 **9,75**				1	10
			90	670505 **9,75**				1	10








Profilvollstift

HOPPE-Eisen-Profilvollstift:
• mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss

Beschreibung		⊞	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Profilvollstift, Stück		8	85	**4872812** **5,50**				10	100
			105	630905 **5,50**				10	100
			125	680092 **6,20**				10	100
			135	821914 **6,20**				10	100
			145	4872820 **6,20**				10	100
			155	3021384 **6,20**				10	100
		9	105	823604 **6,05**				10	100
			115	823611 **6,05**				10	100
			125	818082 **6,80**				10	100
			135	805334 **6,80**				10	100
			145	823628 **6,80**				10	100
			155	823635 **6,80**				10	100
			165	823642 **6,80**				10	100




FDW-Profilvollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilvollstift:
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde	⟷	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FDW-Profilvollstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	**661879** **6,05**				1	10
			80	8047011 **6,05**				1	10
			90	661886 **6,05**				1	10
			100	6320816 **6,05**				1	10
			110	803880 **6,05**				1	10
			120	3021499 **6,05**				1	10
			130	806065 **6,75**				1	10
		9	70	803842 **6,60**				1	10
			80	780280 **6,60**				1	10
			90	803859 **6,60**				1	10
			100	780297 **6,60**				1	10
			110	803873 **6,60**				1	10
			120	3021801 **6,60**				1	10
			130	806041 **7,30**				1	10




FSAP-Vollstift (symmetrisch)



HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift:
- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung			Gesamt-länge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FSAP-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück		9	114 (55/55)	**4841346** **17,20**				10	100
			134 (65/65)	1937364 **18,35**				10	100
			154 (75/75)	3555028 **27,95**				10	100
FSAP-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück		9	114 (45/65)	3456361 **23,70**				10	100
			134 (45/85)	3554981 **25,55**				10	100
			134 (55/75)	3456396 **25,55**				10	100
			154 (45/105)	3554990 **27,95**				10	100
			154 (65/85)	3555010 **27,95**				10	100
			154 (55/95)	3555001 **27,95**				10	100




FDW-Profilstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilstift:
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewin-de		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	**6848295** **6,05**				1	10
			80	6078810 **6,05**				1	10
			90	6953491 **6,05**				1	10
			100	823246 **6,05**				1	10
			120	823277 **6,05**				1	10
			140	820849 **6,80**				1	10
		9	80	8154049 **6,65**				1	10
			90	8156127 **6,65**				1	10
			100	8154080 **6,65**				1	10
			110	8160848 **6,65**				1	10
			140	8154312 **7,35**				1	10



Aufsteckhülse



HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:
• zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung			Länge	Eisen Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Aufsteckhülse, Stück		7/8	20	524624 0,95				10	50
		8/9	30	**524631** 0,95				10	50
		8/10	30	524648 0,95				10	50
Aufsteckhülse, 2 Stück		8/9	30	2278461 3,00				1	100

Führungsring



HOPPE-Kunststoff-Führungsring:
• für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung	Nr.	Höhe	Ø außen Ø innen	F1504 Art.-Nr./CHF	Natur Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Führungsring, Stück	F10	7,2	21,25 16,2		687695 0,20			50	50
	F14	7,9	21,25 18,1	**522514** 0,20	518487 0,20			50	50
	F87	6,5	17,9 16,1		836888 0,20			500	500

Demontage-Schlüssel



HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:
• für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Demontage-Schlüssel, Stück				**2897501** 0,40				100	100

Innensechskant-Schraube



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:
• für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung			Abmes- sung	rostfr. Stahl Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück			M6 x 12	**524686** 0,75				200	200

Mehrzweckschraube



Eisen-Mehrzweckschraube:
• mit Kreuzschlitz-Senkkopf

Beschreibung			Abmes- sung	vernickelt Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Mehrzweckschraube, Stück			3,5 x 20	**6794226** 0,40				50	500

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

Schrauben-Set (Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion)



Eisen-Mehrzweckschrauben-Set:
- mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken	42-47	2	4 x 50	**10821224** **1,45**			1	10
	47-52	2	4 x 55	10821232 **1,45**			1	10
	52-57	2	4 x 60	10821241 **1,45**			1	10

Befestigungs-Set (Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift mit Kunststoff-Aufsteckhülse (5-8 mm)
- für HOPPE-Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken (... KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung			Schrauben	Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken	42-47	5 x 75	4 x 50	**10820900** **1,95**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff, Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2 2	M5 x 50 4,0 x 45	**11509417** **2,30**			1	10
	45-50	2 2	M5 x 60 4,0 x 55	11509430 **2,45**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55	2 2	M5 x 65 4,0 x 60	**11509454** **2,85**			1	10
	55-60	2 2	M5 x 70 4,0 x 65	11509478 **2,85**			1	10
	60-65	2 2	M5 x 75 4,0 x 70	11509491 **3,30**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	40-45	8	70	M5 x 55 4,0 x 50	11563163 **11,85**			1	10
	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11563175** **12,00**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11563217 **12,00**			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11563254 **12,75**			1	10
	70-75	8	100	M5 x 85 4,0 x 80	11563266 **14,90**			1	10
	75-80	8	100	M5 x 90 4,0 x 85	11563285 **15,80**			1	10
	85-90	8	110	M5 x 100 4,0 x 95	11564350 **17,60**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11509247** **11,30**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387 **11,30**			1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399 **11,75**			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405 **11,90**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Langschild-, HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	40-45	8	105	M5 x 55 4,0 x 50	11562353 **11,65**			1	10
	50-55	8	115	M5 x 65 4,0 x 60	**11563114** **11,85**			1	10
	55-60	8	115	M5 x 70 4,0 x 65	11563145 **11,85**			1	10
	60-65	8	115	M5 x 75 4,0 x 70	11606848 **12,40**			1	10
	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	11562870 **12,55**			1	10
	70-75	8	145	M5 x 85 4,0 x 80	11562857 **14,70**			1	10
	75-80	8	145	M5 x 90 4,0 x 85	11562869 **15,60**			1	10
	85-90	8	145	M5 x 100 4,0 x 95	11563904 **17,40**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	**11509545** **11,70**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und -Profilvollstift, gehärtet
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	**11509648** **12,25**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung				Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	5 x 75		M5 x 50 4,0 x 45	11521260 **2,85**			1	10
	45-50	5 x 85		M5 x 60 4,0 x 55	11521272 **3,00**			1	10
	50-55	5 x 90		M5 x 65 4,0 x 60	**11521284** **3,40**			1	10
	55-60	5 x 95		M5 x 70 4,0 x 65	11521302 **3,40**			1	10
	60-65	5 x 100		M5 x 75 4,0 x 70	11521314 **3,85**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® ((FH-)Knopf/Griff, (FH-)Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle (Feuerhemmenden-)Wechsel- (Knopf/Griff) und (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für (FH-)Wechsel- (Knopf/Griff) und (FH-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2 2 2	M5 x 45 M5 x 50 4,0 x 45	**11521041** **3,45**			1	10
	45-50	2 2 2	M5 x 55 M5 x 60 4,0 x 55	11521156 **3,65**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® ((FH-)Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für (FH-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55	2 2 2	M5 x 60 M5 x 65 4,0 x 60	**11521168** **4,30**			1	10
	55-60	2 2 2	M5 x 65 M5 x 70 4,0 x 65	11521175 **4,30**			1	10
	60-65	2 2 2	M5 x 70 M5 x 75 4,0 x 70	11521181 **4,95**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M5 x 75	**11523657** **7,50**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M5 x 75	**11523542** **8,60**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M4 x 75	**11523615** **8,45**			1	10

Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M4 x 75	**11523529** **9,55**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	9	95	ohne	**11523438** **7,30**			1	10



Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	35-40	9	60	ohne	11523475 **6,20**			1	10
	35-45	9	70	ohne	**11523585** **6,20**			1	10
	50-60	9	75	ohne	11558696 **6,20**			1	10
	60-70	9	85	ohne	11558702 **6,20**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung


Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	8	80	M6 x 50	**3692647** **7,45**			1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663 **7,45**			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911 **7,45**			1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938 **7,65**			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946 **7,65**			1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954 **7,90**			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971 **7,90**			1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997 **10,80**			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236 **11,35**			1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244 **11,35**			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252 **11,90**			1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279 **12,40**			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287 **13,60**			1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332 **13,60**			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367 **14,15**			1	10
	112-117	8	155	M6 x 125	3693375 **14,15**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./**CHF**			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-42	8	120	M6 x 50	**3689042** **4,35**			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069 **4,35**			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077 **4,35**			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106 **4,55**			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114 **4,55**			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122 **4,75**			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131 **4,75**			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157 **7,65**			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165 **8,20**			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173 **8,20**			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181 **8,75**			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190 **9,30**			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211 **10,45**			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245 **10,45**			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261 **11,00**			1	10
	112-117	8	195	M6 x 125	3689309 **11,00**			1	10



Befestigungs-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)	35-40	10	88	M6 x 55	11601036 **6,70**			1	10
	40-45	10	93	M6 x 60	**11601048** **6,70**			1	10
	45-50	10	98	M6 x 65	11601413 **6,80**			1	10
	50-55	10	103	M6 x 70	11601055 **6,80**			1	10
	55-60	10	108	M6 x 75	11600901 **6,95**			1	10
	60-65	10	113	M6 x 80	11600925 **6,95**			1	10
	65-70	10	118	M6 x 85	11600949 **8,90**			1	10
	70-75	10	123	M6 x 90	11600950 **9,25**			1	10
	75-80	10	128	M6 x 95	11600962 **9,25**			1	10
	80-85	10	133	M6 x 100	11600974 **9,60**			1	10
	85-90	10	138	M6 x 105	11600998 **10,00**			1	10
	90-95	10	143	M6 x 110	11601437 **10,75**			1	10
	95-100	10	148	M6 x 115	11601000 **10,75**			1	10
	100-105	10	153	M6 x 120	11601450 **11,10**			1	10
	105-110	10	158	M6 x 125	11601012 **11,10**			1	10



Schrauben-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Muschel/Griff)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)


Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)	35-40	2 2	M6 x 45 M6 x 50	11601589 **3,90**				1	10
	40-45	2 2	M6 x 50 M6 x 55	11601619 **4,30**				1	10
	45-50	2 2	M6 x 55 M6 x 60	11601632 **4,30**				1	10
	50-55	2 2	M6 x 60 M6 x 65	11601644 **5,15**				1	10
	55-60	2 2	M6 x 65 M6 x 70	**11601668** **5,15**				1	10
	60-65	2 2	M6 x 70 M6 x 75	11601681 **5,45**				1	10
	65-70	2 2	M6 x 75 M6 x 80	11601693 **5,90**				1	10
	70-75	2 2	M6 x 80 M6 x 85	11602028 **6,60**				1	10
	75-80	2 2	M6 x 85 M6 x 90	11602035 **8,05**				1	10
	80-85	2 2	M6 x 90 M6 x 95	11602041 **8,05**				1	10
	85-90	2 2	M6 x 95 M6 x 100	11602053 **8,75**				1	10
	90-95	2 2	M6 x 100 M6 x 105	11602077 **9,45**				1	10
	95-100	2 2	M6 x 105 M6 x 110	11602089 **11,05**				1	10
	100-105	2 2	M6 x 110 M6 x 115	11602090 **11,05**				1	10
	105-110	2 2	M6 x 115 M6 x 120	11602107 **11,75**				1	10



Nocken-Aufsteckring

HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:
- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrösserung des Nocken-Durchmessers

Beschreibung	Ø			schwarz Art.-Nr./**CHF**				P.E.	Krt.
Nocken-Aufsteckring, Stück	10/12			**524655** **0,20**				50	50



Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Präsentations-Systeme



Wand-Präsentation

Seite 428



Dreieck-Säule

Seite 428



Muster-Tafeln

Seite 428



Muster-Klötze

Seite 430



Muster-Koffer

Seite 432


HOPPE
HOPPE
HOPPE
HOPPE

Wand-Präsentation



HOPPE-Wand-Präsentation:
- Rahmen: Metall, 1 Basis-Element zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Wand-Präsentation, Stück	9 (1 x 9)	B28 x H120 cm	**2723712** **496,00**				1	1

Dreieck-Säule



HOPPE-Dreieck-Säule:
- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Dreieck-Säule, Stück	27 (3 x 9)	B64 x H198 cm	**2653435** **1.965,65**				1	1

Fenstergriff-Muster-Tafel



HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Tafel, Stück		B83 x H48 cm	**1775650** **520,05**				1	1

Objekt-Muster-Tafel



HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung


Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Objekt-Muster-Tafel, Stück		B29 x H42 cm	**1775668** **169,55**				1	1

Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)



HOPPE-Muster-Tafel:
- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	**11592072** **63,60**				1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	11592199 **117,30**				1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	11592369 **172,40**				1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	11592370 **221,85**				1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	11592497 **275,55**				1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	11592989 **330,70**				1	1

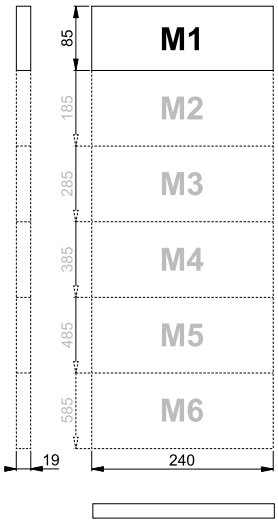

PLEXIGLAS®-Muster-Tafel



HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück		B19 x H28 cm	**2119241** **97,50**				1	1

Secustik®-Muster mit VarioFit®



HOPPE-**Secustik®**-Muster mit **VarioFit®**:
- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuss, **Secustik®**-Fenstergriff mit **VarioFit®**

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B12 x H22,5 cm	**3775899** **60,80**				1	1

Fenstergriff-Muster



HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Holz mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775879** **125,75**				1	1

Fenstergriff-Muster



HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775844** **96,10**				1	1

HCS®-Muster-Klotz



HCS®-Muster-Klotz:
- rechteckiger Türausschnitt (Falztür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuss, **HCS®**-Beschlag, Montage-/Demontage-Schlüssel

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
HCS®-Muster-Klotz, Stück		B21 x H20 cm	**564187** **146,95**				1	1

Muster-Klotz



HOPPE-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**2107400** **146,95**				1	1

SecuSan®-Muster-Klotz



HOPPE-**SecuSan®**-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Weiss, **SecuSan®**-Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
SecuSan®-Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**3729382** **146,95**				1	1

Schiebetür-Set-Muster-Klotz



HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:
- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer mit Fuss, Schiebetür-Set und Schloss

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück		B20 x H30 cm	**646098** **146,95**				1	1



Muster-Koffer

HOPPE-Muster-Koffer:
- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Muster-Koffer, Stück		B53,5 x T43,5 x H13 cm	**2760249** **385,80**				1	1



Fenstergriff-Muster-Koffer

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuss aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück		B44,5 x T34 x H15,5 cm	**2530321** **507,05**				1	1



SchnellstiftPlus-Muster-Koffer

HOPPE-SchnellstiftPlus-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: Musterklötze aus Holz mit Schlössern, diverse Türgriff-Stiftteile mit HOPPE-Vollstift und -Lochteile mit **HOPPE-Schnellstift**-Technik; runde, quadratische und rechteckige Griffrosetten (selbstklebend oder mit Stützknocken) und Schlüsselrosetten (selbstklebend); Montage-/Demontage-Material, Reinigungs-/Entfettungstücher

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
SchnellstiftPlus-Muster-Koffer, Stück		B52 x T43 x H21 cm	**3420140** **470,30**				1	1



HCS®-Muster-Koffer

HCS®-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: verschiedene Musterklötze aus Holz, diverse **HCS®**-Modelle, **HCS®**-Klippelemente, **HCS®**-Dekoringe für Falz- und Stumpftüren, **HCS®**-Fallensets, **HCS®**-Fallenhülsen-Adapter, **HCS®**-Schliessbleche, Montage-/Demontage-Schlüssel

Beschreibung		Masse	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
HCS®-Muster-Koffer, Stück		B44,5 x T34 x H15,5 cm	**2596311** **507,05**				1	1

Produktübersicht und Farbkarte siehe Katalogende.

HOPPE®
Der gute Griff.



Übersicht Anhang



Lieferhinweise

Seite 435

HAGER

Lieferhinweise Hager Zierbeschläge AG

Seite 436

§

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Seite 437

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- u
6. Anwendung für

Produkthaftung

Seite 444

Resista®

Garantie-Erklärungen

Seite 447



Nutzungs-Bedingungen

Seite 450

Produktlinien
Serienname
dura**vert**®
Acapulco
Athinai
Bergen
Capri
Genova
Melbourne

Produktübersicht

Seite 452

Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons auszurichten! Artikel der Produktlinie dura**norm**® können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**			
1234567 **123,45**	1234567 **123,45**		1	10
1234567 **123,45**	1234567 **123,45**		1	10

Bruttopreise ...

... sind in **CHF** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2020 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./**CHF**	Art.-Nr./**CHF**			
1234567 **123,45**	1234567 **123,45**		1	10
1234567 **123,45**	1234567 **123,45**		1	10

Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmässig mitgeliefert.

Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen» (siehe S. 437) notiert.



Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 444).

Garantie-Erklärungen ...

... zu den Themen Resista® und Funktions-Garantie. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesen Themen (siehe S. 447).

(Stand 01/2020)

10

Resista®

HAGER ZIERBESCHLÄGE AG
Der Dienstleistungsprofi für Zierbeschläge


Fachkompetenz


48 Std-Service

Alle in dieser Einkaufsinformation Schweiz aufgeführten Artikel sind bei HAGER ZIERBESCHLÄGE AG im Sortiment. Dies bedeutet in der Regel eine Lieferzeit von 48 Stunden. Ausgenommen sind Pendeltürgriffe und SecuSan-Produkte, die jeweils auf Bestellung gefertigt werden und eine Lieferzeit von 3-4 Wochen bedingen.


Anpassungen


Spezialausführungen

Ausser der Lagerhaltung und dem schnellen, professionellen Lieferservice werden auch Anpassungen vorgenommen und Spezialausführungen angeboten:

- abweichende Holzdicke:	4,00 CHF
- Lochteil ohne Ansatz:	12,00 CHF
- Gewinde M 12 x 1,25:	12,00 CHF
- Ansatz überdrehen:	15,00 CHF
- fest vernieten mit Mutter:	19,00 CHF
- drehbar vernieten:	19,00 CHF
- Sonderdistanz lochen:	4,50 CHF
- bohren für Sicherheitsrosette:	20,00 CHF
- Muschelgriff für Rund- und Profilzylinder:	9,00 CHF


Solide Grundwerte


kooperativ

Knopfschilder werden bei HAGER unter Verrechnung eines Mehrpreises von 12,00 CHF generell mit Gewinde-Wechselstift ausgestattet: Zimmertüren HD 30-50 mm, Haustüren HD 50-70 mm.


beweglich


kundenfreundlich

Die in dieser Einkaufsinformation aufgeführten Preise sind Brutto-Verkaufsrichtpreise excl. MWST. Ihr HAGER-Wiederverkaufsrabatt gilt auch für das ganze HOPPE-Programm.

Der Verkauf erfolgt ausschliesslich über den Beschlägefachhandel.


leistungsfähig


bewährt

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Individuelle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller, welche von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, sind nur in Schriftform gültig.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind bis zu dem im Angebot festgelegten Datum gültig.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich» bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.

2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

§ 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk», ausschliesslich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten.

§ 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

2. Die Versandkosten trägt der Abnehmer. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

§ 6 Bezahlung

1. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt per Bank- oder Postüberweisung. Andere Zahlungsarten bedürfen der Schriftform. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

2. Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3. Bei Zahlungsverzug werden als Verzugszinsen die entsprechenden banküblichen Sätze in Rechnung gestellt. Alle Zahlungen sind ausschliesslich an uns zu leisten. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen - einschliesslich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben - werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können ausserdem die Weiterveräusserungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

§ 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmassnahmen

1. Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich. Verbindlich sind Liefertermine nur, soweit sie ausdrücklich als solche vereinbart werden.

2. Wenn der Zulieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. Betriebsstörung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Gleiches gilt, wenn wir selber von solchen Ereignissen betroffen werden. Wird durch die vorerwähnten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Entsprechendes gilt auch im Falle von Streik

und Aussperrung. Verlängert sich in diesen 3 Fällen die Lieferzeit oder wird der Zulieferer von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadenersatzansprüche des Abnehmers. Treten die o.a. Umstände beim Abnehmer ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.

3. Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner innerhalb von 2 Arbeitstagen mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

§ 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Retourlieferungen

1. Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäss nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller innerhalb von fünf Tagen, bei nicht erkennbaren Mängeln innerhalb von fünf Tagen nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

2. Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch.

3. Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäss ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten») nur nach Massgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

a) Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
b) Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung erstattungsfähig.
c) Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz be-

schränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.

d) Eine Verrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 6.2 bleibt unberührt.

e) Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

4. Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall gemäss § 8, Ziffer 3, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismässig sind, behalten wir uns das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismässigkeit liegt jedenfalls regelmässig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-) Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

5. Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; Art. 199 OR bleibt unberührt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfenberuhen.

6. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist. Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

7. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist gemäss Art. 210 Abs. 2 OR bleibt unberührt. Die Hemmung der Verjährung richtet sich nach Art. 135 OR. Sie kann auch durch schriftliche Einredeverzichtserklärung von HOPPE gehemmt werden.

8. Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung un-

sererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

9. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

10. Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

§ 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.

2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschliesslich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräusserung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Massgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäss nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.

4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräussern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware - einschliesslich etwaiger Saldoforderungen - an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an

der Ware zu. Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschliesslich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.

6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls das Widerspruchsverfahren und eine Widerspruchsklage gemäss Art. 106 ff. ZPO einleiten können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten eines Widerspruchsverfahrens zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9. In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

10. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

11. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

§ 11 Werkzeugkosten

1. Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert, berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

2. Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für die Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

3. Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

§ 12 Abnahmefrist

1. Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.

2. Gerichtsstand: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.

3. Anwendbar ist Schweizer Recht.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Diese Regelung gilt sinngemäss im Falle einer ergänzungsbedürftigen Lücke.

(Stand 01/2019)

Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten). Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schliessbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.
Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schlössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.
Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuerschutzabschlüssen und deren Fluchtrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.
Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren. Dies gilt für Befestigungsmittel
a) von HOPPE
b) für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung – von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement, z. B. bei Kindern),
- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschliessbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,

– durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
– ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

3. Produktleistung
Massgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-GZ 607/9.
Der Inhalt der Normen ist sinngemäss auch auf andere Beschläge anzuwenden.
Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).
Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.
Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der
– Bedienungshäufigkeit,
– Bedienungsweise,
– Umgebung und der Pflege.
Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

4. Produktwartung
Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!
Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.
Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schliesszylindern für abschliessbare Fenstergriffe zu. Bei den Schliesszylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.
Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.
Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflicht
Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:
– Kataloge und Prospekte,
– Ausschreibungstexte,
– Einkaufsinformationen,
– Angebotsunterlagen,
– DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.
Ausserdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.
Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind
– Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;

– Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
– Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge
Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemässer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäss zu behandeln.

(Stand 12/2007)

HOPPE-Funktions-Garantie

10

I. Allgemeines

Wir übernehmen gegenüber Endgebrauchern für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge, neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge ergeben, eine Herstellergarantie in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.
„Endgebraucher» im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die Eigentümer des HOPPE-Produktes ist und es nicht in der Absicht erworben hat, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.
„Erst-Endgebraucher» ist der Endgebraucher, der das HOPPE-Produkt als Erster von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat.

II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebrauchern die einwandfreie mechanische Funktionstüchtigkeit von HOPPE-Tür- und -Fensterbeschlägen. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge:
– die Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder den Dreh-/Kipp-Beschlag des Fensters
– die Verbindung zwischen Griff und Anschlagkörper;
– bei Fenstergriffen die Funktionen: abschliessbar, selbsttätige Verriegelung, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® oder SecuTBT® oder Secustik®;
– bei Türgriffen die Funktionen: Sertos®, Badezimmer-Garnitur oder HCS® mit Verriegelungsfunktion;
– bei Schutz-Garnituren die Funktionen: Schutzfunktion, Zylinder-Abdeckung
– das Rückholfederpaket (soweit werkseitig verbaut);
– die HOPPE-Schnellstift-Verbindung und die HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung;
– die Übertragungsmechanik in den Fenstergriffen SecuSignal®.

Unsere Funktions-Garantie gilt für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge weltweit.

Wir gewähren die Funktions-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Erst-Endgebrauchers.
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, Sprengringe u. dgl., sowie elektronische Bauteile. Darüber hinaus ist die Funktions-Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– nicht bestimmungsgemässe oder unsachgemässe Verwendung;
– fehlerhafte Montage;
– fehlerhafte Bedienung;
– Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
– eigenmächtig am Produkt vorgenommene Änderungen und Reparaturen;
– chemische und physikalische, bei unsachgemässem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Mechanik und/oder auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemässe Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;

– nicht fachgerecht eingestellte Türen und Fenster und/oder deren Beschlagteile (z. B. Schlösser, Bänder, Scharniere, Dreh-/Kipp-Beschläge, Rahmen u. dgl.), die eine übermässige Belastung der montierten HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge verursachen;
– Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der mechanischen Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen.
Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler werden von dieser Garantie nicht erfasst.
Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.
Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel in der mechanischen Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Erst-Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Gesetzliche Rechte

Dem Endgebraucher stehen neben den Rechten aus dieser Garantie die gesetzlichen Rechte zu. Diese für den Endgebraucher unter Umständen günstigeren Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Die Garantie lässt ebenfalls die Rechte unberührt, die der Erst-Endgebraucher sowie gegebenenfalls der Endgebraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt erworben hat.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Schweiz

(Stand 11/2018)

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

Resista®

I. Garantie-Erklärung

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeitsgarantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Haltbarkeit der Oberflächen von sachgemäss gebrauchten Beschlägen von HOPPE. Diese Oberflächen-Garantie Resista® umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemässe Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere, wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird („Fleckenbildung») oder sich die Schutzschicht ablöst.

II. Garantie-Ausschluss

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemässe Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische bei unsachgemässem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels an der Oberfläche von HOPPE-Beschlägen nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Garantie-Zeit

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.


HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Schweiz

(Stand 11/2018)

Beispiele



Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

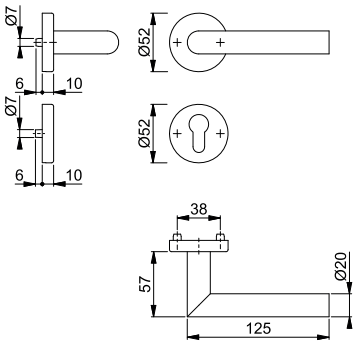

Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ

Nutzungs-Bedingungen von HOPPE Bild- und Zeichnungsdaten

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten unentgeltlich zur Verfügung. Sowohl die dargestellten Produkte als auch die Bild-/Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild-/Zeichnungsdaten verwendet werden.

HOPPE genehmigt die Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Printmedien, z. B. in Katalogen und vergleichbaren Verkaufsunterlagen, die der Nutzer an seine Kundschaft verteilt. Bei einer Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Anzeigen und für den Internet-Auftritt des Nutzers ist HOPPE im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Druckereien/Dienstleister, dass die Bild-/Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer drucktechnisch notwendige Änderungen der Bildgrösse veranlassen.

Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen und wird deshalb HOPPE von jedem bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

Für jede Nutzung der Bilddaten sind HOPPE zwei Belegexemplare zu übergeben. Mit der Verwendung der Bilddaten erkennt der Nutzer die Nutzungs-Bedingungen an. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006

Dateiformate

Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

	Bilder		Zeichnungen		
Formatart	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vektor **	
Dateiformat	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Komprimierung	10/Standard	LZW	10/Standard	keine	keine
Modus	RGB	CMYK	Graustufen	-	-
Auflösung	300 dpi	300 dpi	750 dpi	unabhängig	unabhängig

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrössert werden (ausgehend vom Original).
** Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrössert werden.

(Stand 01/2013)

Aluminium



F1
(Hager 51.)
silberfarben



F1-1
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1-2-S*
(Hager 51S.)
silberfarben matt - **SecuSan®**



F1-4
(Hager 51.)
silberfarben matt



F1&1-4
(Hager 51.)
silberfarben/
silberfarben matt



F1/F69
(Hager 51.)
silberfarben/
Edelstahl matt



F2
(Hager 52.)
neusilberfarben



F9
(Hager 55.)
stahlfarben



F9-2
(Hager 55.)
stahlfarben
matt



F31-1
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt



F31-1 /F69
(Hager 55.)
edelstahlfarben matt/
Edelstahl matt



F33-1
(Hager 54.)
bronzefarben mittel
matt



F94-1
(Hager 58.)
chromfarben matt



F249
(Hager 56.) -
chromfarben glänzend



F9005
(Hager 59.)
tiefschwarz



F9010
(Hager 59.)
reinweiss



F9016
(Hager 59.)
verkehrsweiss



F9016M
(Hager 59.) -
verkehrsweiss matt

Edelstahl



F31-1/F69
(Hager 73.)
Aluminium
edelstahl-
farben matt/
matt



F69
(Hager 73.)
matt



F69-S*
(Hager 73S.)
matt - **SecuSan®**



F77-R
(Hager 27.)
Messingfarben
poliert - **Resista®**



F78-1-R
(Hager 70.)
messingfarben hell
satiniert - **Resista®**



F84-1-R
(Hager 72.)
kupferfarben satiniert -
Resista®



F97-1-R
(Hager 74.)
anthrazitfarben satiniert -
Resista®

Kunststoff



F8019M
(Hager 180.)
graubraun
matt



F9003M
(Hager 199.)
signalweiss
matt

Messing



F41-R
(Hager 28.)
satiniert verchromt -
Resista®



F42-R
(Hager 23.)
satiniert vernickelt -
Resista®



F42/F69
(Hager 23.)
satiniert vernickelt/
Edelstahl matt



F45-R
(Hager 38.)
verchromt/satiniert
verchromt - **Resista®**



F49-R
(Hager 26.)
verchromt - **Resista®**



F49/F9
(Hager 26.)
verchromt/
Aluminium stahlfarben



F49/F69
(Hager 37.)
verchromt/
Edelstahl matt



F71
(Hager 20.)
poliert



F73
(Hager 22.)
brüniert



F77-R
(Hager 27.)
Messingfarben poliert -
Resista®



F78-1-R
(Hager 70.)
messingfarben hell
satiniert - **Resista®**



F84-1-R
(Hager 72.)
kupferfarben satiniert -
Resista®

F97-1-R
(Hager 74.)
anthrazitfarben satiniert -
Resista®

F98-R
(Hager 29.)
matt verchromt -
Resista®

* nur für Innenbereich geeignet

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

Produktlinien		Material *				Innentür-Garnituren (**barrierefreies Wohnen)	Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren	Schiebetür-Sets und Muscheln	Bügelgriffe, Schutz-/ Schlüsselrosetten	Profiltür-Schutzbeschläge	Profiltür-Garnituren	Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge
Serienname	**Werks-Nr.**	**A**	**E**	**K**	**M**							
dura**vert**®												
Acapulco	M1558				•	S. 18						
Athinai	M156				•	S. 19						
Bergen	M1602				•	S. 20						
Capri	M1950				•	S. 21						
Genova	M1535				•	S. 22						
Melbourne	0672	•										
dura**plus**®												
Amsterdam	(E)1400	•	•			S. 26	S. 110		S. 142		S. 178	
Atlanta	(M)1530	•			•	S. 36						
Austin **Neu**	1769	•				S. 37					S. 179	
Bonn	(E)150	•	•			S. 39						
Dallas	(E/M)1643, E1644	•	•		•	S. 40	S. 111					
Hamburg **Neu**	1700	•				S. 46						
Houston	M1623				•	S. 47						
Liège **Neu**	1540	•									S. 180	
London	113, (M)013	•			•	S. 47						
Los Angeles	M1642				•	S. 48			S. 142			
Luxembourg	199/1500	•				S. 51					S. 181	
Marseille	(E)1138	•	•			S. 52						
München	M112				•	S. 53						
New York	1810	•				S. 54						
Paris	(E/M)138	•	•		•	S. 55, S. 102**	S. 112			S. 170	S. 182	S. 196
Ródos	M1603				•	S. 59						
Rotterdam	E1401		•			S. 60	S. 113				S. 184	S. 198
San Francisco	(E)1301	•	•			S. 61	S. 114					
Stockholm	(E)1140	•	•			S. 62						
Tôkyô	1710	•				S. 64						
Toulon	1737	•										
Trondheim	E1430		•			S. 65						
Verona	1510, E1800, M151	•	•		•	S. 65						
Vitória	M1515				•	S. 67						
Serienunabhängige Produkte		•	•	•	•	S. 68, S. 104**	S. 115	S. 122	S. 143, 160		S. 184	
dura**norm**®												
Ancona	065	•										
Frankfurt	117, 74	•				S. 92					S. 188	
Gent	E1520		•			S. 92						
Helsingborg	E1730		•			S. 92						
Zürich	111	•				S. 93						
Serienunabhängige Produkte		•				S. 94		S. 134			S. 188	

* Material: A = Aluminium, E = Edelstahl, K = Kunststoff, M = Messing

Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren	Schutz-beschläge	Feuerschutz-(Antipanik-) Schutz-beschläge	Knopf-Garnituren (ohne Schutz-klasse)	Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutz-klasse)	Fenstergriffe (**barriere-freies Wohnen)	Balkon-/ Fenstertür-Garnituren und -Griffe	Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griffe	Hebe-Schiebetür-Garnituren	Mecha-tronische Beschlag-lösungen für Smart Home/ Smart Building
					S. 272				
					S. 272				
					S. 273				
					S. 273				
S. 206	S. 216	S. 236			S. 276, S. 318**		S. 336	S. 348	S. 364, 370, 382
					S. 279		S. 338	S. 350	S. 383
					S. 281			S. 351	
					S. 283			S. 352	
					S. 283		S. 339	S. 352	
					S. 286				
					S. 287				
					S. 287/305				
					S. 292		S. 340	S. 354	
					S. 293	S. 326			
					S. 295		S. 341	S. 355	
S. 206	S. 220	S. 237			S. 297		S. 342	S. 355	
S. 207									
					S. 297				
					S. 298				
					S. 299/305	S. 326		S. 356	S. 385
					S. 302	S. 328		S. 356	S. 386
					S. 303				
					S. 304				
					S. 304				
S. 208	S. 223		S. 244	S. 262	S. 305	S. 328		S. 357	S. 368
					S. 312				
					S. 312				
			S. 256						

HOPPE®
Der gute Griff.

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

© HOPPE AG, Änderungen vorbehalten 12/2019
795369 (PDF)

HOPPE®
Der gute Griff.



HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen 2020

Markt Schweiz

Übersicht



Technische Standards
Seite 5

Attribute und Zeichen

Produkteigenschaften
Seite 6

dura**vert**®
dura**plus**®
dura**norm**®

Produktlinien
Seite 8



Funktions-Garantie
Seite 10



Materialien, Oberflächen und deren Pflege
Seite 12

Resista®


Resista®
Seite 13

SecuSan®

SecuSan®
Seite 14




DIN EN 1906 (allgemein)
Seite 16



DIN 107 (links/rechts)
Seite 18

XXL

Renovations-Garnituren
Seite 20



HOPPE-Profilstift-Verbindung
Seite 20

Schnellstift

HOPPE-Schnellstift-Verbindung
Seite 21



HOPPE-Compact-Rosetten
Seite 22

SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung
Seite 24

Sertos®

HOPPE-Steckgriff-Verbindung Sertos®
Seite 29



Lose Lagerung
Seite 30



HOPPE-Rückholfeder
Seite 30



HOPPE-Unterteile
Seite 30



Schiebetürsets
Seite 31



Einheitliches Bohrbild
Seite 34



Profiltür-Garnituren
Seite 35



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme
Seite 36



Profiltür- und Schutzrosetten
Seite 37



Gefahrenquelle Tür
Seite 38

DIN 18257 und RAL-GZ 607/6
Seite 39

DIN EN 1906 (Schutzbeschläge)
Seite 40

Schutzklassen
Seite 42

SK1 ES0
SK2 ES1
SK3 ES2
SK4 ES3



HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul
Seite 44

Feuerschutz-Garnituren
Seite 46

DIN EN 179 und DIN EN 1125
Seite 48

Feuerwiderstandsklasse EI30
Seite 52



Aussentür-Beschläge mit Dichtungseinlage
Seite 53



Gefahrenquelle Fenster
Seite 54

DIN EN 13126-3, DIN 18267 und RAL-GZ 607/9
Seite 55



Fenstergriff-Montage
Seite 60

Secustik®

Secustik®
Seite 61

VarioFit®

VarioFit®
Seite 62

SecuForte®

SecuForte®
Seite 64

TBT

TBT-Funktion, SecuTBT®
Seite 66

SecuDuplex®

SecuDuplex®
Seite 68

Secu100®
Secu200®

Secu100® und Secu200®
Seite 69

Secu100®
Secustik®

Secu100® + Secustik®
Seite 70

Übersicht

SecuSelect®
Seite 71

PSK-Griffe
Seite 72

HS-Garnituren
Seite 73



eTürbeschlag HandsFree
Seite 74

eTürbeschlag FingerScan
Seite 76

eFenstergriff SecuSignal®
Seite 78



eFenstergriff ConnectHome
Seite 80



Das Original
Seite 81



Internationale Referenz-objekte
Seite 82

Das Unternehmen
Seite 84




Die nützliche Leistung
Seite 86

Garantie-Erklärungen
Seite 88



Die technischen Ausführungen im Überblick

Bei HOPPE werden Tür-, Balkontür-, Hebe-Schiebetür- und Fenstergriffe, sofern nicht anders bestellt, mit folgenden technischen Spezifikationen geliefert:

Beschläge für ...		Lochungen	Abstände
Innentüren 	8 mm	**OB** (Ovalbart) **BB** (Buntbart)	Mitte Schlossnuss **72 mm** und **78 mm** Mitte Schlüsseldorn
Innentüren 	8 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	Mitte Schlossnuss **78 mm** Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders
Bad/WC-Türen 	8 mm/ 5-8 mm WC und 8 mm/ 7 mm WC	**SK/OL** (aussen: Schlitzkopf/ innen: Olive) **RW-SK/OL** (aussen: Schlitzkopf mit rot/ weiss-Scheibe/innen: Olive) **RW-DR/OL** (aussen: Dornrosette mit rot/ weiss-Scheibe/innen: Olive)	Mitte Schlossnuss **78 mm** Mitte Riegelnuss
Feuerschutztüren 	9 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	Mitte Schlossnuss **RZ: 74 mm, 78 mm** und **94 mm** **PZ: 72 mm, 78 mm** und **92 mm** Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders
Profiltüren 	8 mm und 9 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	Mitte Schlossnuss **RZ: 78 mm** und **94 mm** **PZ: 78 mm** und **92 mm** Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders
Haus-/ Wohnungsabschluss-Türen 	8/9 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	Mitte Schlossnuss **RZ: 74 mm, 78 mm** und **94 mm** **PZ: 78 mm** und **92 mm** Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders
Fenster 	7 mm	-	-
Balkon-/ Fenstertüren 	7 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	-
Hebe-/ Schiebetüren 	10 mm	**RZ** (Rundzylinder) **PZ** (Profilzylinder)	Mitte Schlossnuss **RZ: 70 mm** **PZ: 69 mm** Mitte Drehpunkt des Rund-/Profilzylinders

Übersicht über die Attribute und Zeichen

Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute der Marke „HOPPE – Der gute Griff.“, Prüfzeichen

Beim Markenartikel „HOPPE – Der gute Griff.“ wird zwischen folgenden Produkteigenschaften unterschieden:

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	• zeichnen alle HOPPE-Produkte aus • transportieren die Versprechen der Marke: – 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion – Hergestellt in Europa – DIN EN ISO 14001 Umweltschonende Herstellung	10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
Spezial-Attribute	• betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels	SecuSignal® SecuSelect® SecuDuplex® VarioFit®
Sonderzeichen	• zeichnet HOPPE-Produkte aus, die mit HOPPE Compact System ausgestattet sind	All in one HCS HOPPE Compact System
Produkt-Attribute	• stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar • werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet	Gebrauchs-Kategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906 Gebrauchs-Kategorie 2 DIN EN 13126-3 Feuerschutz geprüft DIN 18273 Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4) Garnitur für Notausgang-Verschlüsse, DIN EN 179
Prüfzeichen	• bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte • sind bekannte Warenzeichen • gelten international und regional	RAL GÜTEZEICHEN Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9), und alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6

Hergestellt in Europa

DIN EN ISO 14001
Umweltschonende Herstellung

Sertos®

Secu200®

SecuTBT®

Resista®

SchnellstiftPlus

Secu100®
Secustik®

SecuForte®

SecuSan®

Schnellstift

Secu100®

Secustik®

Rauchdicht geprüft
DIN 18273

Fingerscanner

Funktechnik

Automatisch verriegelt

Abschliessbar

Selbstsperrend

Kabelgebunden

Batteriebetrieben

Batterielos

XXL
Renovation
extra lang + extra breit

Edelstahl Rostfrei

Messing massiv

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 4

Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 5

Komfort-Bedienung

Schutzbeschläge nach DIN 18257,
zertifiziert durch DIN CERTCO

Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder
DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

Produktlinien

HOPPE unterteilt sein Programm in drei klar getrennte Produktlinien – dura**vert**®, dura**plus**® und dura**norm**®. Die Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistung und Preis. Ziel dieser Massnahme: Ihnen, unseren Partnern, eine noch bessere Übersicht über unser Produktprogramm zu ermöglichen und es Ihnen damit noch leichter zu machen, den passenden guten Griff zu finden.


Trotz aller Differenzierung verbindet alle drei Produktlinien ein gemeinsamer Anspruch: die sprichwörtliche HOPPE-Qualität.

Produktlinien







Sortimente	Verpackungen (Beispiele)	Technik und Schutzklassen	Garantien
Service-Sortiment		• Innentür-Garnituren mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung und Rückholfeder-Systemen • Fenstergriffe innerhalb bestehender Normen, nach RAL und Markt-Standards, mit Secu100® + Secustik®-, Secu100®- und Secustik®-Technik	10 Resista® 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche von definierten Farbvarianten
Kern-Sortiment **Service-Sortiment** **DIY-Sortiment**	 	• Schutzbeschläge nach ES1 (SK2) und ES3 (SK4) • Definierte Innentür-Garnituren mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung und Rückholfeder-Systemen • Fenstergriffe innerhalb bestehender Normen, nach RAL und Markt-Standards, ausgewählte Modelle mit Secu100® + Secustik®-, Secu100®- und Secustik®-Technik	10 Resista® 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche von definierten Farbvarianten
Kern-Sortiment oder Kommissionsware für das **DIY-Sortiment**	 	• Innentür-Garnituren mit HOPPE-Profilstift-Technik • Fenstergriffe unterhalb bestehender Normen und Markt-Standards, kein RAL	10

Die HOPPE-Funktions-Garantie

Nach unserem Verständnis ist ein **HOPPE-Markenartikel** die Einlösung eines Qualitätsversprechens gegenüber dem Verwender. Um das auch messbar zu machen, gibt HOPPE eine **10-Jahres-Funktions-Garantie** auf die mechanische Funktion sämtlicher Tür- und Fenstergriffe (sofern die jeweiligen Montage- und Wartungsrichtlinien eingehalten werden; bitte beachten Sie dazu die „Garantie-Erklärung“ auf S. 88).

HOPPE-Markenbeschläge werden in zahlreichen Tests auf ihre dauerhaft einwandfreie Funktion geprüft. Durchgeführt werden – je nach Produkttyp – Dauerfunktions-Prüfungen und statische Belastungstests, die den anspruchsvollen „Alltag“ eines Tür- und Fenstergriffs realitätsnah abbilden und dabei teilweise über die Prüfungen und Anforderungen der DIN EN 1906 bzw. RAL-GZ 607/9 hinausgehen.

In den Prüfzyklen der Dauerfunktions-Prüfung nach DIN EN 1906 und RAL-GZ 607/9 werden die Beschläge isoliert getestet. HOPPE prüft praxisbezogen die Bedienung von Tür- und Fenstergriffen (in entsprechenden Bedienzyklen) an den Produktträgern (Tür- bzw. Fensterelement). Dies bedeutet, dass neben der reinen Betätigungs-Funktion auch die dauerhafte Verbindung zwischen Beschlag und Produktträger getestet wird.

Tür- und Fenstergriffe werden bei HOPPE praxisbezogen an den Produktträgern geprüft





Mit der **10-Jahres-Funktions-Garantie** auf die mechanische Funktion übertrifft HOPPE auch den 2-Jahres-Gewährleistungs-Zeitraum des BGB und den 4-Jahres-Gewährleistungs-Zeitraum der VOB im Objektbereich und setzt damit den neuen Qualitäts-Standard für Markenbeschläge.

Auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Überblick über die bei HOPPE durchgeführten Tests zur Funktions-Garantie.

1. Tests bei Türbeschlägen
Die DIN EN 1906 sieht für die Dauerhaftigkeit von Beschlägen zwei Klassen (siehe auch S. 16) und daraus abgeleitete Dauerfunktions-Prüfungen mit verschiedenen Prüfzyklen vor:

- **Klasse 6:**
mittlere Benutzungs-Häufigkeit, Verwendung der Beschläge im Wohnbereich: 100.000 Prüfzyklen (1 Prüfzyklus = Betätigung des Griffes wie beim einmaligen Öffnen und Schliessen einer Tür)

- **Klasse 7:**
häufige Benutzung, Verwendung der Beschläge im Objektbereich: 200.000 Prüfzyklen

Für die HOPPE-Garantie auf die mechanische Funktion werden anwendungsbezogene Massstäbe angelegt. Bei allen Dauerfunktions-Prüfungen werden Türgriffe in Verbindung mit dem Türelement geprüft. Türbeschläge für den Wohnbereich werden dabei mit **182.500** Bedienzyklen (1 Bedienzyklus = 1 x Öffnen und Schliessen der Tür), Türbeschläge für den Objektbereich mit **255.500** Bedienzyklen getestet. Bezogen auf einen Zeitraum von 10 Jahren entspricht dies 50 bzw. 70 Bedienzyklen am Tag. Während des Dauerschalt-Versuchs am Türelement darf sich weder der Beschlag noch ein einzelnes Beschlagteil lösen. Nach dem Test werden die Beschläge auf ihre Festigkeit geprüft. Sie müssen ausserdem weiterhin einwandfrei funktionieren.

HOPPE-Prüfkriterien 10

182.500 Bedienzyklen
am Türelement

255.500 Bedienzyklen
am Türelement

2. Tests bei Fenstergriffen
Im Bereich der Fenstergriffe fordert die RAL-GZ 607/9 bei der Dauerfunktions-Prüfung mindestens 10.000 Dreh-/Kipp-Prüfzyklen.
Auch hier prüft HOPPE anwendungsbezogen. So werden HOPPE-Fenstergriffe im Rahmen der Funktions-Garantie-Prüfung mit **15.000** Dreh-/Kipp-Bedienzyklen (1 Dreh-/Kipp-Bedienzyklus = 1 x Öffnen und Schliessen des Fensters plus 1 x Kippen und Schliessen des Fensters) am Fensterelement getestet. Bezogen auf einen Zeitraum von 10 Jahren, entspricht dies dem 4-maligen Öffnen und Schliessen plus 4-maligen Kippen und Schliessen des Fensters pro Tag. Im Anschluss an den Dauerschalt-Versuch werden die Fenstergriffe ebenfalls auf ihre Festigkeit geprüft. Sie müssen ausserdem weiterhin einwandfrei funktionieren.

HOPPE-Prüfkriterien 10

15.000 Bedienzyklen
am Fensterelement

Auch nach 10 Jahren starker Beanspruchung immer noch der gute Griff!

Materialien, Oberflächen und deren Pflege





Aluminium:

HOPPE-Aluminium-Markenbeschläge werden aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Hüttenlegierungen hergestellt. Die Oberflächenvergütung der bewährten HOPPE-Leichtmetall-Garnituren erfolgt im Eloxalverfahren oder durch Pulverbeschichtung. Beim Eloxalverfahren wird durch einen gezielt gesteuerten, künstlich unter Verwendung von Strom und Schwefelsäure hervorgerufenen Oxidationsprozess (Vereinigung des Werkstoffes mit Sauerstoff) aus dem Produkt heraus eine schützende Oberflächenschicht gebildet (= Oxidschicht). Diese schützt die Produkte gegen äussere Einflüsse wie Handschweiss, Luftfeuchtigkeit und leichte mechanische Beanspruchung. Die Beschädigung der Oberfläche, z. B. durch Ringe oder Schlüssel, ruft keine Korrosion hervor.
Bei der Pulverbeschichtung wird auf die Aluminium-Oberfläche Lack-Pulver mit Hilfe eines elektrostatischen Verfahrens aufgetragen. Anschliessend findet das Einbrennen bei einer Temperatur von 150-200 °C statt, wobei die Lackpartikel in einer Vernetzungsreaktion zu einem Lackfilm verschmelzen.
Eine Gesundheitsgefährdung durch Beschläge aus Aluminium ist nicht bekannt. Eine besondere Pflege benötigt der Werkstoff Aluminium nicht, denn die erzeugte Oxidschicht schützt das Aluminium. Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden.





Edelstahl:

HOPPE-Edelstahl-Markenbeschläge werden aus Chrom-Nickel-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) gefertigt. Durch Merkmale wie Langlebigkeit, Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit sowie Abriebfestigkeit hat sich dieser Werkstoff nicht nur im Bauwesen, sondern auch im Medizin- und Haushaltsbereich sowie in der Lebensmittelindustrie bewährt. Edelstahl wird als „rostfrei“ bezeichnet, da die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel eine nicht sichtbare Passivschicht bilden.
Sollten sich an Beschlägen aus Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um sogenannten Flugrost, d. h. Rost, der durch Umwelteinflüsse an den Beschlag gelangt. Flugrost wie auch fett- und ölhaltige Verschmutzungen lassen sich mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernen.
Edelstahl-Beschläge können auch mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet sein (siehe S. 13).





Kunststoff:

HOPPE-Kunststoff-Markenbeschläge werden aus Polyamid (PA) hergestellt, das gute Festigkeitseigenschaften bei hoher Schlagzähigkeit und gutem Verschleisswiderstand besitzt. Durch zusätzliches antistatisches Verhalten sowie gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit eignet sich dieser Kunststoff bestens als Konstruktionswerkstoff für viele technische Anwendungsfälle, so z. B. auch für Beschläge. HOPPE-Kunststoff-Produkte sind – soweit nötig – zusätzlich UV-stabilisiert. Verschmutzungen können mit Wasser und/oder herkömmlichen Reinigern beseitigt werden.





Messing:

HOPPE-Messing-Markenbeschläge werden aus besten Messing-Legierungen hergestellt. Die Oberfläche ist durch einen transparenten Einbrennlack mit sehr guter Haftfestigkeit und hoher Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit oder durch Verchromung geschützt. Wird durch mechanische Einwirkung (z. B. Schlüssel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschädigt, führt dies zu Korrosion (wird braun).
Messing-Beschläge brauchen keine besondere Pflege. Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden. Auf den Einsatz scharfer Reinigungsmittel sollte verzichtet werden.
Messing-Beschläge können auch mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet sein (siehe S. 13).

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

Resista®

Für Beschläge mit Resista® gibt HOPPE 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bitte beachten Sie dazu die „Garantie-Erklärung“ auf S. 88).

Sie sind somit ideal für einerseits küstennahe Gebiete und andererseits besucherstarke Bereiche, wie z. B. öffentliche Gebäude, Geschäfte und Hotels.

Alle Produkte mit Resista®-Oberflächen-Garantie unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen und erfüllen im Neuzustand die Anforderungen der Europäischen Norm EN 1670 („Schlösser und Baubeschläge – Korrosionsverhalten – Anforderungen und Prüfverfahren“).

Pflege:
Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Auf die Verwendung von scharfen Reinigern oder chemischen Mitteln sollte verzichtet werden. Die Beschläge benötigen darüber hinaus keine besondere Pflege.





Messing-Garnituren mit verchromter Oberfläche der Produktlinien dura**vert**® und dura**plus**® sind ebenfalls mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet.
Damit gewährt HOPPE auch auf diese Produkte 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche!

SecuSan®

SecuSan® – Verantwortung gegenüber den Menschen

Das Thema „Hygiene" ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit präsent und heute aktueller denn je. Mit den SecuSan®-Tür- und Fenstergriffen hat HOPPE eine Lösung entwickelt, die genau dort aktiven Schutz bietet, wo er dringend benötigt wird: Ob in Kliniken, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Gastronomie- und Hotelgewerbe, in der Industrie oder in Freizeitstätten – überall, wo viele Menschen aufeinandertreffen, helfen SecuSan-Griffe, hohe Hygiene-Standards umzusetzen.





SecuSan® ist eine spezielle Oberfläche, die mikrobielles Wachstum sofort und dauerhaft unterdrückt. Sie ist völlig wartungsfrei und auf Langzeitnutzung ausgelegt. Ihre hohe Wirksamkeit wurde in unabhängigen Labor- und Praxistests bestätigt.

Unter **www.hoppe.com** finden Sie die SecuSan®-Unterlage sowie einen Film.
Bei Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren HOPPE-Ansprechpartner.

Die antimikrobielle Wirksamkeit

Die SecuSan®-Oberfläche enthält Silberionen, die in ein Trägersystem aus Glaskeramik eingebettet sind. Diese sind aktiver Materialbestandteil und verhindern das Wachstum von Keimen wie Bakterien, Algen und Pilzen.


Die Silberionen zerstören die Zellmembranen der Keime. Das blockiert die Atmung und Nahrungsaufnahme der Zelle und stoppt dadurch die Zellteilung. Unabhängige Tests haben belegt, dass SecuSan® das Wachstum von Keimen um mehr als 99 % reduziert.

Die SecuSan®-Oberfläche behält ihre Wirksamkeit auch bei regelmässiger Reinigung.



Zertifikat

Über die antimikrobielle Wirksamkeit der SecuSan® Tür- und Fenstergriffe der HOPPE Holding AG

Zertifikat über die antimikrobielle Wirksamkeit von SecuSan®

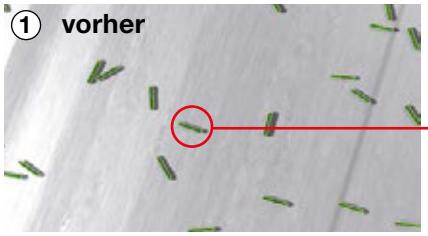


Hohe Keimbelastung auf der Oberfläche

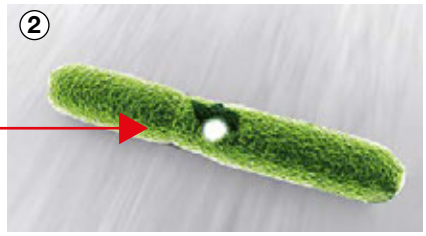

Silberionen zerstören die Zellmembrane des Keims.



Der Keim stirbt ab.

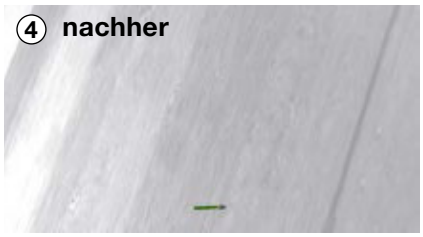

Die Keimbelastung auf der Oberfläche ist erheblich reduziert.

Der Labortest –
Antimikrobielle Wirksamkeit im zeitlichen Verlauf

Anforderung: Auf Basis der Normen JIS (Japanese Industrial Standard) Z 2801:2000 und ISO (Internationale Organisation für Normung) 22196:2011 wurde geprüft, ob die antimikrobielle Aktivität von SecuSan® ausreicht, eine Keimreduktion um mindestens 3 log-Stufen (99,9 %) in 24 Stunden auf Tür- und Fenstergriffen zu erreichen, wie sie in hygienisch sensiblen Bereichen erforderlich ist.

Verlauf: Eine dünne Schicht mit den von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) vorgegebenen Prüfkeimen wurde auf die Oberfläche einer Petrischale aufgebracht und 24 Stunden bebrütet. Als Testkeime wurden Referenzstämme des Staphylococcus aureus und Escherichia coli K 12 verwendet. Für Escherichia coli wurde ein Reduktionsfaktor von 60 % nach 5 Minuten erreicht. Für Staphylococcus aureus wurde ein Reduktionsfaktor von 50 % nach 30 Minuten ermittelt.

Beurteilung: SecuSan® weist bei allen Prüfkeimen eine effektive keimabtötende Wirkung auf signifikantem Niveau auf. Eine besonders starke Wirkung wurde bei Staphylococcus aureus (einschliesslich MRSA) und Pseudomonas aeruginos ermittelt. Mit SecuSan®-Tür- und Fenstergriffen wird eine hohe hygienische Sicherheit erreicht.



Hygiene-Gutachten zur antimikrobiellen Wirksamkeit von SecuSan® im zeitlichen Verlauf



Der Praxistest – Im klinischen Alltag getestet
In einem zweiwöchigen klinischen Praxistest wurde die durchschnittliche Keimbelastung in zwei baugleichen und patientenähnlichen Stationen im Universitätsklinikum Marburg erfasst und analysiert.

Das Ergebnis: SecuSan® hat nicht nur im Labortest, sondern auch im klinischen Alltag überzeugt. Im direkten Vergleich zwischen Wischdesinfektion bei herkömmlichen Türgriffen und keiner Desinfektion bei SecuSan®-Türgriffen attestierte das Institut vor allem die gute Wirksamkeit im zeitlichen Verlauf.



Ergebnisanalyse zum SecuSan®-Praxistest von Prof. Dr. Reinier Mutters, Leiter der Krankenhaushygiene, Philipps-Universität Marburg



DIN EN 1906 – Europäische und nationale Normung für Beschläge

Im Rahmen der europäischen Normungsarbeit wurde die EN 1906 formuliert, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe und Türknöpfe definiert. Sie wurde im Oktober 2001 auf europäischer Ebene verabschiedet, mehrfach überarbeitet und ist derzeit als DIN EN 1906 – Ausgabe Dezember 2012 gültig.

In der DIN EN 1906 werden ausschliesslich Leistungsparameter definiert; Masse für Beschläge bleiben unberücksichtigt. Ausserdem wird ein Klassifizierungs-System eingeführt, das die Vergleichbarkeit der Produkte gewährleisten soll. Nach der DIN EN 1906 geprüfte Türbeschläge sind mit einem 8-stelligen Klassifizierungs-Schlüssel zu kennzeichnen:

1	2	3	4	5	6	7	8
Gebrauchs-Kategorie	Dauer-haftigkeit	Türmasse	Feuerbe-ständigkeit	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Einbruch-sicherheit	Ausfüh-rungsart

Bedeutung der Ziffern innerhalb des Klassifizierungs-Schlüssels:

Klassifizierungs-Schlüssel	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie	1-4	siehe S. 17
2. Stelle: Dauerhaftigkeit	6 oder 7	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3. Stelle: Türmasse	nicht belegt	
4. Stelle: Feuerbeständigkeit (Weitere Informationen zum Thema Feuerschutz siehe S. 46)	0, A, A1, B, B1, C, C1, D oder D1	0 = nicht zulässig an Feuer-und Rauchschutztüren A = geeignet für Rauchschutztüren A1 = geeignet für Rauchschutztüren (mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) B = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren (mit 200.000 Prüfzyklen geprüft) B1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren (mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) C = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette C1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette (mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft) D = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Stahlkern im Griff D1 = geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Stahlkern im Griff (mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft)
5. Stelle: Sicherheit *	0 oder 1	0 = für normale Zwecke 1 = Sicherheits-Anforderungen
6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit (Weitere Informationen zum Thema Oberflächenschutz siehe S. 12-13)	0-5	0 = keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit (kein Test) 1 = geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest) 2 = mässige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest) 3 = hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest) 4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest) 5 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (480 Std. Salzsprühtest)
7. Stelle: Einbruchsicherheit (Weitere Informationen zum Thema Einbruch-Schutz siehe S. 38)	0-4	0 = nicht einbruchhemmend 1 = gering einbruchhemmend 2 = mässig einbruchhemmend 3 = stark einbruchhemmend 4 = extrem stark einbruchhemmend
8. Stelle: Ausführungsart	A, B oder U	A = mit Federunterstützung B = mit Federvorspannung U = ohne Federsystem


***** Laut DIN EN 1906 ist die Prüfung „erhöhte Sicherheit“, z. B. an sturzgefährdeten Türen, optional, sodass an der 5. Stelle des Kennzeichnungsschlüssels auch eine „0“ stehen kann. Laut DIN 18255 haben jedoch alle Objekt-Garnituren – das entspricht den Gebrauchs-Kategorien 3 und 4 – diese Prüfung zu absolvieren.

Unter der ersten Stelle des Klassifizierungs-Schlüssels werden die Beschläge in 4 Gebrauchs-Kategorien eingeteilt, die sich nach Gebrauchs-Häufigkeit und zu erwartendem Einsatzbereich richten. Diesen Kategorien entsprechend sind die Anforderungen und Prüfkräfte abgestuft.


1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie (Auszug aus insgesamt 13 Prüfungen)

Drehmoment	Zugbean-spruchung	freies Spiel in Ruhestellung	freie Winkel-bewegung	mögliche Klassen	Bedeutung der Klassen
20 Nm	300 N	< 10 mm	< 10 mm	1	Mittlere Gebrauchs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht (z. B. bei Innentüren von Wohnhäusern).
30 Nm	500 N	< 10 mm	< 10 mm	2	Mittlere Gebrauchs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Innentüren in Bürogebäuden).
* 40 Nm	800 N	< 6 mm	< 5 mm	3	Häufiger Gebrauch durch Publikum oder andere Personen, die eher nicht sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr).
* 60 Nm	1000 N	< 6 mm	< 5 mm	4	Zum Einsatz an Türen, die z. B. durch Gewaltanwendungen häufig beschädigt werden (Türen in Fussballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen, öffentlichen Toiletten, ...).
*** HOPPE-Objekt-Garnituren**					


Prüfungs-Beispiele




Drehmoment




Zugbean-spruchung



freies Spiel in Ruhestellung



freie Winkel-bewegung



Dauerfunktions-Prüfung

Die Anforderungen und Prüfverfahren sind so gestaltet, dass die tatsächlichen Belastungen im täglichen Gebrauch simuliert werden, indem Festigkeitsprüfungen, Korrosionsprüfungen sowie Spielmessungen vor und nach einem Dauerschalt-Versuch an den Beschlägen vorgenommen werden. Oben sind einige Prüfungs-Beispiele dargestellt.
Um die Austauschbarkeit von Schlössern und Beschlägen zu erhalten, sind nationale Massnormen unverzichtbar. Deshalb sind Masse für Beschläge, abgestimmt auf Schlösser nach DIN 18251 und Profilzylinder nach DIN 18252, weiterhin in der DIN 18255, die mit Ausgabe Mai 2002 als sogenannte Restnorm in Ergänzung zur DIN EN 1906 erschienen ist, genormt.

Alle HOPPE-Objekt-Türgriff-Garnituren entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1906, Benutzungs-Kategorie 3 und 4, sowie der Restnorm DIN 18255 (Türdrücker, Türschilder und Türrosetten) und zeichnen sich besonders durch ihre langjährige Einsetzbarkeit im Objektbereich aus.


Für Ausschreibende bietet HOPPE externe oder interne Prüfnachweise für Türgriff-Garnituren nach DIN EN 1906, die als Eignungsnachweis dienen.

DIN 107 (links/rechts)


Was bedeutet DIN 107 (links/rechts), und wofür ist die Unterscheidung wichtig?

In der DIN 107 ist die Festlegung der Türen nach DIN links und DIN rechts geregelt. Diese Festlegung ist bei der Verwendung von Wechsel-Garnituren wichtig, wenn auf der Türinnenseite eine asymmetrische Griff-Form eingesetzt wird.

1. Woraus besteht eine Wechsel-Garnitur und wozu dient sie?
Eine Wechsel-Garnitur hat auf der Türaussenseite einen Knopf, einen Stossgriff oder eine Griffplatte und auf der Türinnenseite einen Griff. Knopf, Stossgriff oder Griffplatte auf der Türaussenseite verhindern das normale Öffnen der nicht abgeschlossenen Tür. Eine Wechsel-Garnitur hat immer eine Profilzylinder-Lochung und wird sehr oft an Haus-/Wohnungsabschluss-Türen, aber auch an Korridortüren und Profiltüren (Nebeneingangs-Türen) eingesetzt. Hier ein Beispiel einer Wechsel-Garnitur mit Knopf für Korridortüren mit einer symmetrischen Griff-Form auf der Türinnenseite.

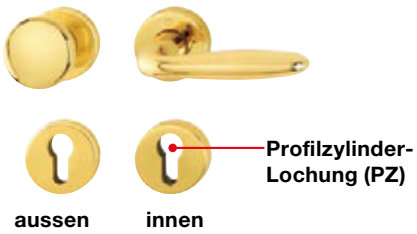


2. Wie sehen asymmetrische bzw. symmetrische Griff-Formen aus?
Nachstehend finden Sie einige Beispiele für asymmetrische und symmetrische Griff-Formen.

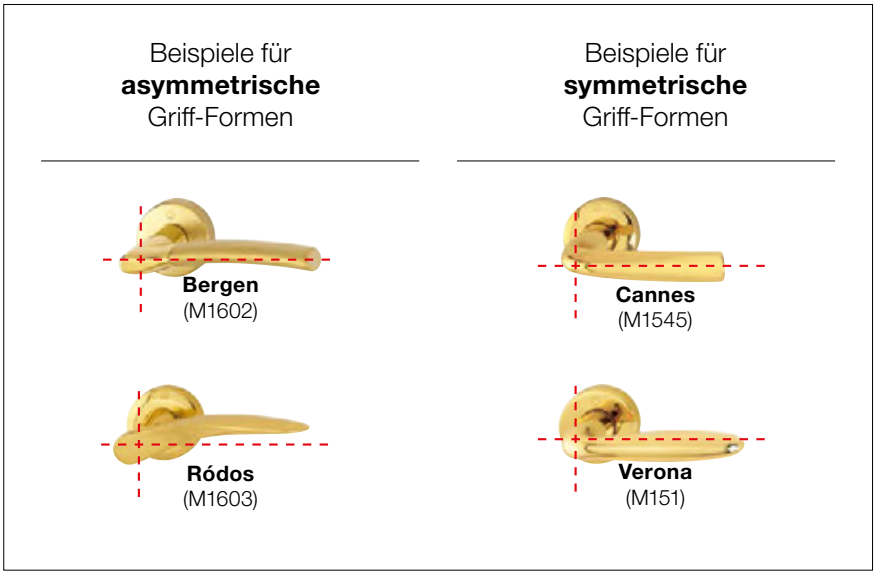


Bei asymmetrischen Griff-Formen ist es wichtig darauf zu achten, ob der Griff an einer DIN links oder DIN rechts Tür eingesetzt wird!

3. Woran erkenne ich eine linke bzw. rechte Tür?

Um festzustellen, ob Sie eine Tür nach DIN links oder nach DIN rechts haben, müssen Sie lediglich darauf achten, wo sich die Bänder (Scharniere) auf der Innenseite der Tür befinden.

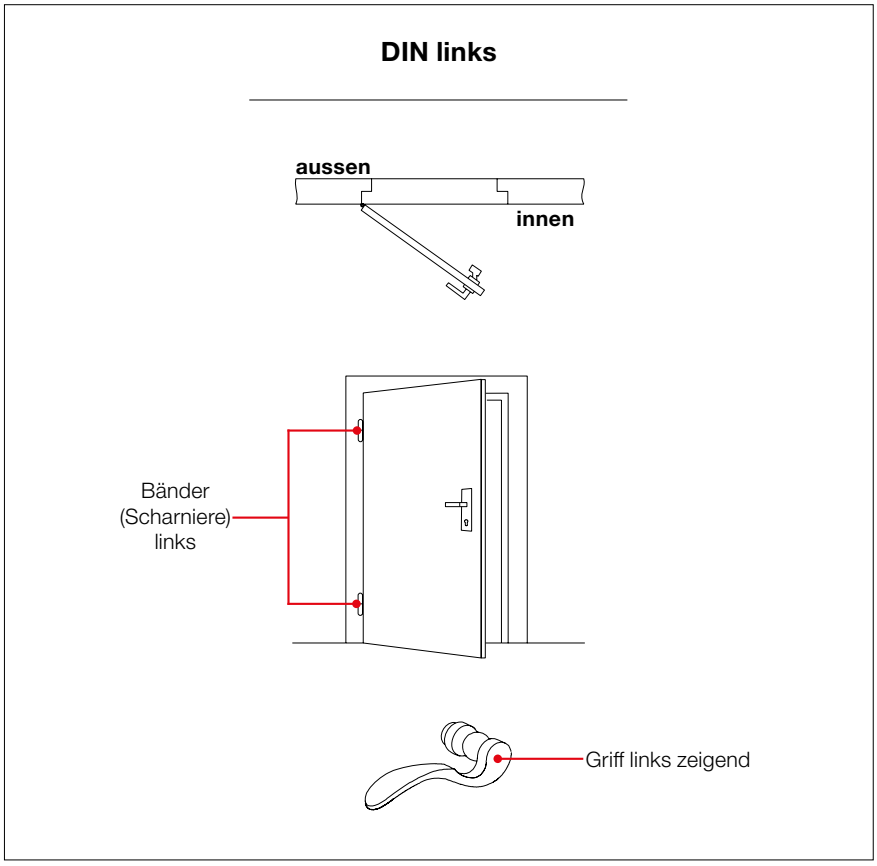

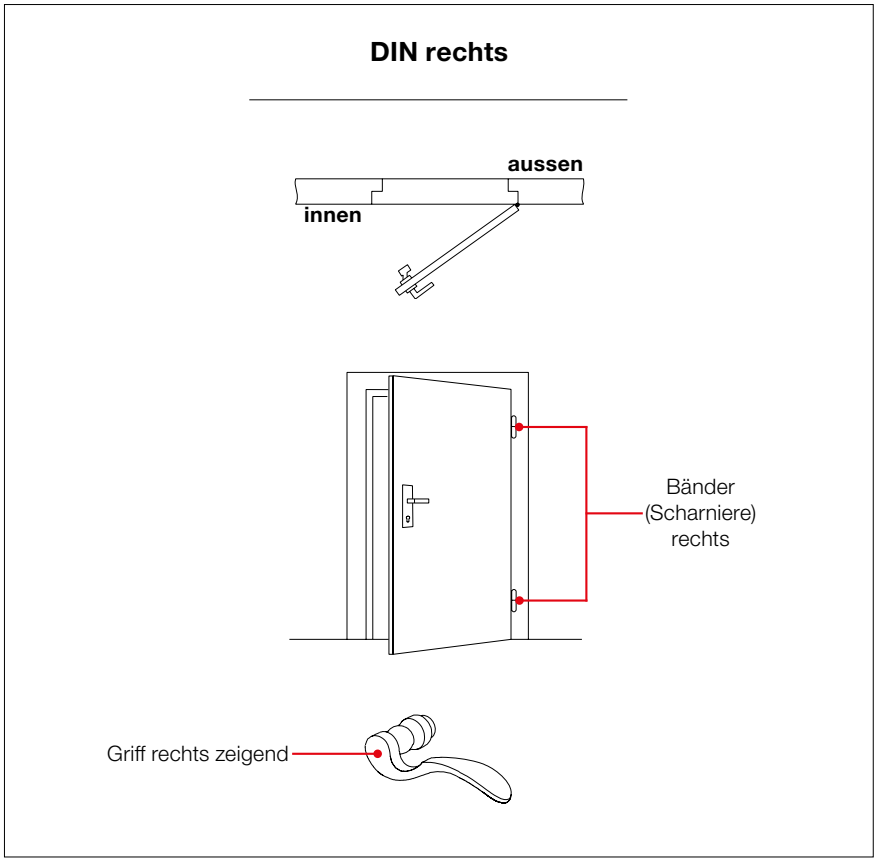

HOPPE-Renovations-Garnituren und Profilstift-Verbindung

XXL

Die HOPPE-Renovations-Garnituren

Mit wenigen Handgriffen kann einer alten Tür ein neues Aussehen gegeben werden – mit den HOPPE-Renovations-Garnituren!



Der bisherige Beschlag ist in die Jahre gekommen und soll/muss ausgewechselt werden.



Nach der Demontage bleiben oft unschöne Beschlagspuren auf der Tür zurück.



Diese Beschlagspuren werden von einer herkömmlichen Garnitur nicht ausreichend überdeckt.




Die HOPPE-Renovations-Garnituren hingegen verdecken die alten Beschlagspuren komplett!



Der HOPPE-Profilstift

- Die Montage ist einfach.
- Die Schraube kann sich nicht von selbst lockern.
- Die Funktion ist bei jeder Türdicke perfekt.

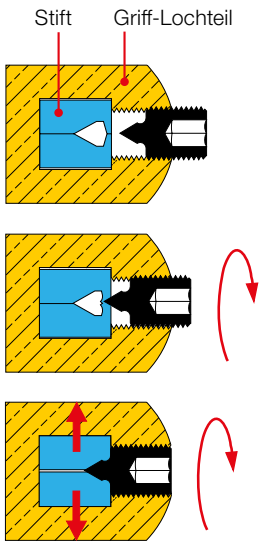

So funktioniert der Profilstift

Der Stift ist so vorgespannt, dass er sehr leicht in das Griff-Lochteil einzuführen ist. Er erzeugt eine gleichmässige Spannung auf die gesamte Schlossnuss.

Beginn des Anziehens:
Schon nach einer Umdrehung drückt die Spezial-Schraube die Stiftwandung ein und fixiert das Griff-Lochteil.

Festes Anziehen:
Die zwiebelförmige Schraubenspitze drückt beide Stifthälften auseinander. Sie wird von der eingedrückten Stiftwandung zusätzlich rundherum arretiert. Damit eine Lockerungssicherung entstehen kann, muss die Schraube **fest** angezogen werden.

Der HOPPE-Profilstift wird bei Serien eingesetzt, die nicht mit Schnellstift-Verbindungen ausgestattet sind.

Zeit ist Geld – Schneller und besser: Die bewährte HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Bei der herkömmlichen Türgriff-Montage sind viele Schritte auszuführen, die auch häufiges Umgreifen notwendig machen. Das ist mühsam und kostet Zeit. Deutlich schneller und besser: Die **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung. Mit dieser fortschrittlichen Technik werden die Türgriffe mit einer einzigen Bewegung dauerhaft fixiert.

Schnellstift

Türgriff-Montage
in nur ca. 8 Sekunden

Das Kernstück der Schnellstift-Technik ist der von HOPPE entwickelte Klemm-Mechanismus im Türgriff-Lochteil. Dieser nimmt den Vollvierkantstift des Türgriff-Stiftteils auf und klemmt ihn dauerhaft und spielfrei fest. Durch den Vollvierkantstift wird der komplette Vierkant-Querschnitt zur maximalen Drehmoment-Übertragung genutzt. Der HOPPE-Schnellstift ist eine stufenlos axiale Türgriff-Verbindung, geprüft nach DIN EN 1906 und für verschiedene Türdicken (innerhalb eines definierten Bereichs) einsetzbar.



Unter **www.hoppe.com** finden Sie HOPPE-Schnellstift-Filme (Montage/Demontage). Bei Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren HOPPE-Ansprechpartner.

Die Vorteile der HOPPE-Schnellstift-Verbindung im Überblick:

- Sehr schnelle Türgriff-Befestigung:
  ca. **75 % Zeit-Ersparnis** gegenüber herkömmlicher Türgriff-Montage

- Keine Innensechskant-Schrauben oder Querstifte
  - keine Gewinde-Bohrungen
  - kein axiales Ausrichten des Stiftes beim Verschrauben
  - mit dem Türgriff-Lochteil
  - selbsttätiges Lösen der Innensechskant-Schrauben
  - oder Querstifte ist ausgeschlossen

- Integrierter Klemm-Mechanismus im Türgriff-Lochteil
  - einfaches Zusammenstecken der Türgriffe
  - nahezu spielfreie Verbindung der Türgriffe
  - dauerhaft sichere Verbindung der Türgriffe



- Verwendung eines HOPPE-Vollvierkantstiftes
  - Nutzung des kompletten Vierkant-Querschnitts zur maximalen Drehmoment-Übertragung

- Stufenlose axiale Türgriff-Befestigung geprüft nach DIN EN 1906
  - einsetzbar für verschiedene Türdicken (innerhalb eines definierten Bereichs)

- Leichte und rasche Demontage der Türgriffe
  - z. B. mit beigelegtem Winkelschlüssel oder einem Schraubendreher

Wichtig:
HOPPE-Schnellstift-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller kombiniert werden!

Europäisches Patent **EP 1 683 933**
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Schnellstift

Attraktives Design – durchdachte Montage: Innentür-Garnituren mit Compact-Rosette

Mit den neuen Compact-Rosetten bietet HOPPE eine attraktive Lösung für flache Rosetten. HOPPE-Compact-Rosetten haben eine Fläche von nur wenigen Millimetern rund um den Griffhals – je nach dessen Form rund oder eckig – und bringen dadurch das Griff-Design ganz neu zur Geltung.

Beliebte HOPPE-Serien wie Amsterdam, Austin und Los Angeles sind mit den neuen, minimalistisch anmutenden Compact-Rosetten ausgestattet. Eine durchdachte Montagetechnik macht aufwändige Klebeverfahren, die bei anderen Systemen oft notwendig sind, überflüssig und gleicht zudem Ungenauigkeiten in der Türblatt-Bohrung zuverlässig aus, z. B. Abweichungen im Durchmesser des Grifflochs. Diese spezielle Technik bedeutet auch, dass Griff und Rosette fest miteinander verbunden sind und sich die Rosette beim Betätigen des Griffs mitdreht – ein weiteres Merkmal der Compact-Rosetten.





Die bewährte Schnellstift-Technik sorgt darüber hinaus für eine schnelle und einfache Montage. Selbstverständlich sind die Compact-Rosetten nach EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3, geprüft und erhalten darüber hinaus die bei HOPPE üblichen 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion.

Die Vorteile

- Einzigartige und einfache Befestigung
- Nur wenige Bauteile
- Kein Risiko der Beschädigung des Türblatts bei der Montage
- Ausgleich der Griffloch-Durchmesser von 24-26 mm in der Tür
- Ausgleich bei Schlossposition ausserhalb der Bohrungsmitte
- Bewährte HOPPE-Schnellstift-Verbindung
- Dauerhaft fester Sitz
- Geprüft nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3

So funktioniert die Montage
Garnituren mit Compact-Rosetten bestehen aus nur wenigen Bauteilen und können schnell und präzise montiert werden.

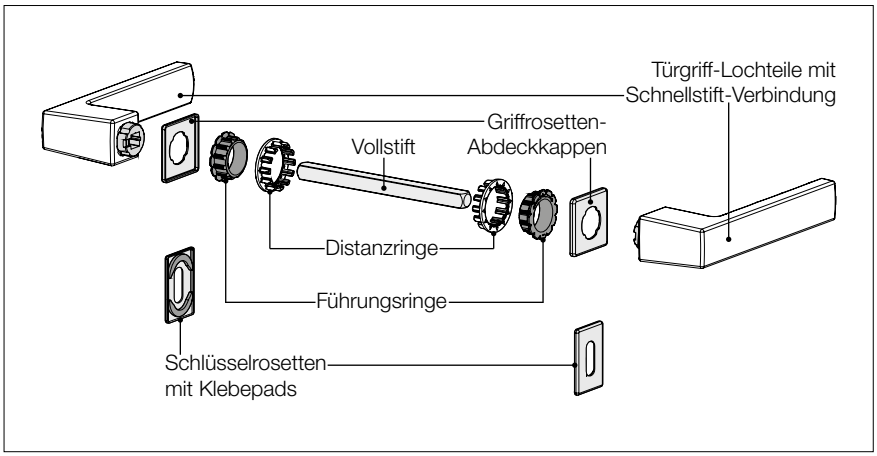

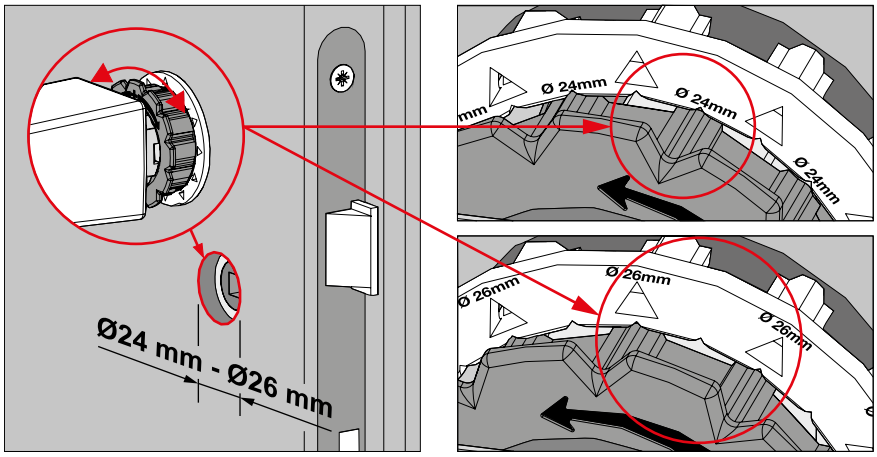

Speziell entwickelte Distanz- und Führungsringe ermöglichen eine präzise Montage der Griffrosetten für Griffloch-Durchmesser von 24-26 mm und gleichen Ungenauigkeiten der Türblattbohrung aus.

Neuartiges Klebeverfahren für die Compact-Schlüsselrosetten
Bei den selbstklebenden Schlüsselrosetten wird eine zähelastische Klebemasse aus einem sogenannten 100%-geschlossenzelligen Acrylatklebstoff verwendet. Dieser setzt sich nicht nur an der Oberfläche der Tür fest, so wie es Klebebänder mit Trägerfolie tun, sondern fliesst auch in die Poren des Materials ein und gleicht so Unebenheiten aus.

Durch die Elastizität der Klebemasse werden Spannungen, die zwangsläufig bei der Verbindung unterschiedlicher Materialien wie Holz und Metall entstehen, ausgeglichen. Der Kleber härtet dabei nicht aus, sondern bleibt flexibel und stabil.

Die Vorteile
- Ausgleich von unebenen Oberflächen
- Spannungsausgleichendes Klebesystem (Holz/Metall)
- Ideal für Multimaterial-Verbindungen
- Starke Klebkraft, hohe Soforthaftung, extrem belastbar
- UV-, kälte- und alterungsbeständig
- Wasserfest

Unseren Montage-Film zur Compact-Rosette finden Sie zum Herunterladen unter **www.hoppe.com/hoppe-compact-rose-3d**. Bei Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren HOPPE-Ansprechpartner.

Die Technik der Compact-Rosetten ist zum Patent angemeldet.

SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus
Weniger ist mehr

HOPPE-SchnellstiftPlus heisst die konsequente Weiterentwicklung der bewährten HOPPE-Schnellstift-Verbindung.
Bei dieser Technik können nicht nur die Türgriffe einfach und schraubenlos montiert werden, sondern auch die runden, quadratischen oder rechteckigen Flachrosetten.
Die neuen HOPPE-SchnellstiftPlus-Garnituren überzeugen mit nahezu flächenbündigem Rosettendesign.

Die Vorteile von HOPPE-SchnellstiftPlus im Überblick:

- Alle Vorteile der patentierten HOPPE-Schnellstift-Verbindung (siehe S. 21)
- Edelstahl-Flachrosetten (nur 2 mm stark), passend zu den aktuellen Design-Trends
- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Griffen aus Messing, Edelstahl und Aluminium mit runden oder eckigen Rosetten
- Einfache und präzise Montage der gesamten Türgriff-Garnitur (Flachrosetten und Türgriffe) in wenigen Sekunden und ohne Verschraubung
- Dank der extra-grossen Flachrosetten für die Renovation geeignet
- geprüft nach DIN EN 1906




Wichtig:
HOPPE-SchnellstiftPlus-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller kombiniert werden!


Europäisches Patent **EP 1 683 933**
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Durchgehende Stützknocken

Die durchgehenden Stützknocken der Griffrosetten bestehen aus je einem Stift und einer Hülse aus Kunststoff. Durch das Ineinanderschieben ergibt sich eine spielfreie und stabile Befestigung.


Die passenden Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken sind ebenfalls erhältlich (Türvorbereitung und Montage siehe S. 28).

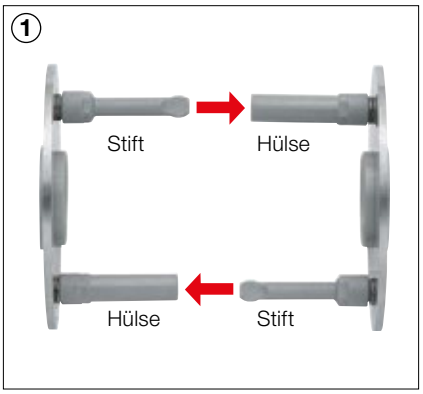


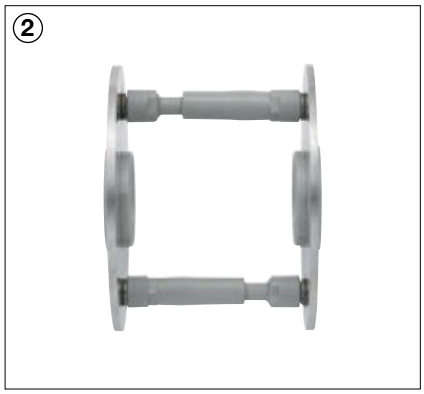

Türvorbereitung

Bei einer Griffrosette mit integrierter Schliessfunktion (E29NR) ist im Grifflochbereich nur eine einzige Bohrung notwendig (a).
Wird eine Griffrosette ohne Schliessfunktion eingesetzt, erfolgt die Türvorbereitung nach (a) (E29N) oder nach (b) (E847N, E848N und E849N). Bitte beachten Sie, dass das Schloss bestimmte Durchbrüche aufweisen muss.

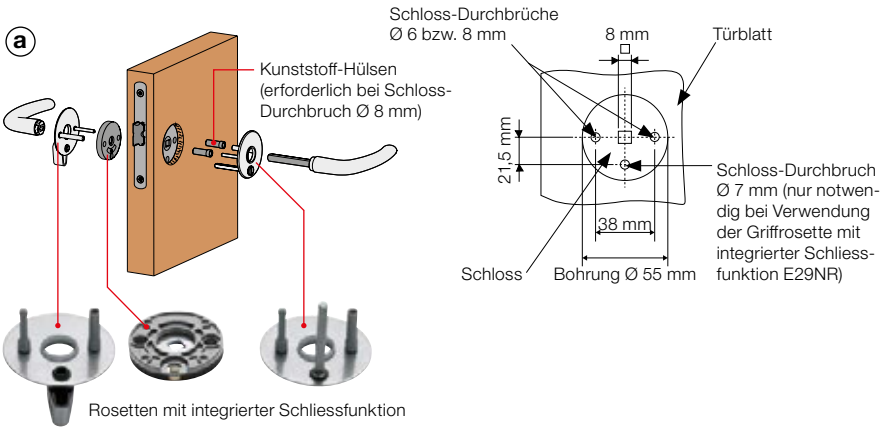

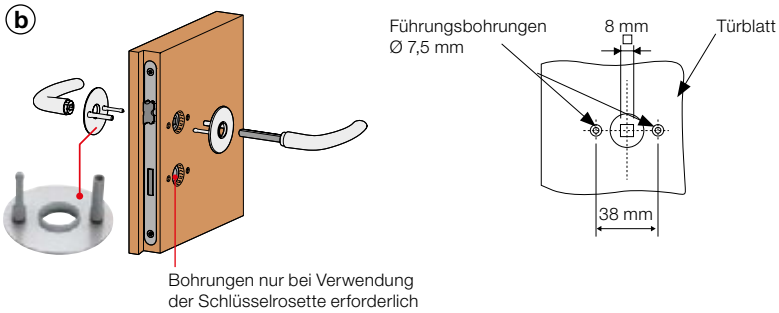

Die Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken können optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden. Türvorbereitung siehe S. 27.

HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung

So einfach montieren Sie HOPPE-SchnellstiftPlus
Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken und Türgriffe werden einfach zusammengesteckt. Die komplette Garnitur wird ohne jegliche Verschraubung montiert.
Wird eine Verriegelungsmöglichkeit gewünscht, gibt es die Möglichkeit, eine Griffrosette mit integrierter Schliessfunktion (E29NR) oder klassische Schlüsselrosetten einzusetzen.

ⓐ HOPPE-SchnellstiftPlus mit Rosetten E29N oder E29NR:



Die beigelegten schwarzen Kunststoffhülsen sind eingesetzt (nur bei Schloss-Durchbrüchen mit Ø 8 mm erforderlich)



Griffrosetten zusammenstecken




Türgriffe zusammenstecken – fertig! (bei Bedarf Schlüsselrosetten montieren)

ⓑ HOPPE-SchnellstiftPlus mit Rosetten E847N, E848N oder E849N:



Griffrosetten aufstecken

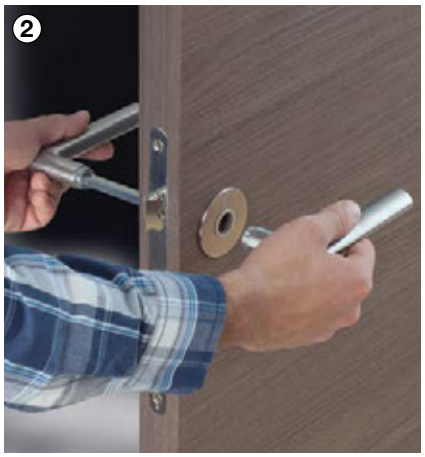

Türgriffe zusammenstecken



Bei Bedarf Schlüsselrosetten zusammenstecken – fertig!



Standard-Türstärke: 35–45 mm
Für Türstärken von 45–75 mm sind auf Anfrage längere Stützknocken und eine Montagehilfe erhältlich (Achtung: die Stiftlänge des Griffpaar muss ebenfalls der grösseren Türstärke entsprechen).


Rückholfeder für Flachrosetten mit Stützknocken




Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken können optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden.

Türvorbereitung

Die Bohrung im Grifflochbereich muss einen Druchmesser von 28 mm aufweisen. Darum kann ein Nachbearbeitung der bestehenden Bohrung notwendig sein.

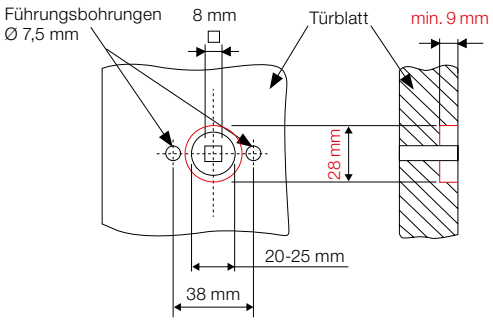

Hinweis:
Bei Falztüren ist die Bohrung für die Rückholfeder nur auf der Seite des Falzes möglich.

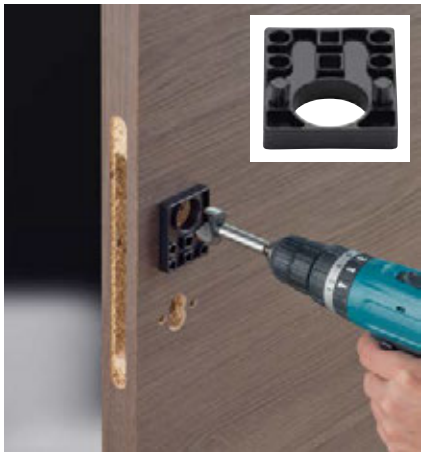

Bohrung mit einem handelsüblichen Forstnerbohrer (Durchmesser 28 mm) und mit Hilfe der HOPPE-Bohrlehre für Flachrosetten-Rückholfedern

Montage

Vor der Montage der HOPPE-SchnellstiftPlus-Garnitur wird die Rückholfeder auf der Rückseite der Griffrosette eingeklipst.



Beim Einklipsen die Ausrichtung der Rückholfeder beachten (der Pfeil gibt die Betätigungsrichtung des Griffs vor)




Rückholfeder auf der Rückseite der Griffrosette eingeklipsen



Griffrosetten zusammenstecken – fertig!

HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung

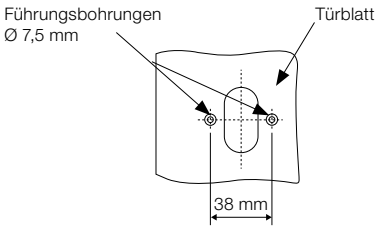

Schlüsselrosette mit durchgehenden Stützknocken

Türvorbereitung und Montage
Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern eingesetzt werden. Es ist keine besondere Türvorbereitung notwendig. Nur für die **durchgehenden** Stützknocken der Rosetten sind zwei Führungsbohrungen (Ø 7,5 mm) erforderlich.
Danach werden die Schlüsselrosetten einfach zusammengesteckt.



Schablone mit Hilfe des eingesteckten Schlüssels anbringen und Position der Führungsbohrungen auf dem Türblatt markieren




Führungsbohrungen für Stützknocken einbringen (für diesen Arbeitsgang das Schloss entfernen)



Schlüsselrosetten zusammenstecken – fertig!

Demontage
Mit der Demontagehilfe können Flachrosetten (selbstklebend oder mit Stützknocken) problemlos demontiert werden.



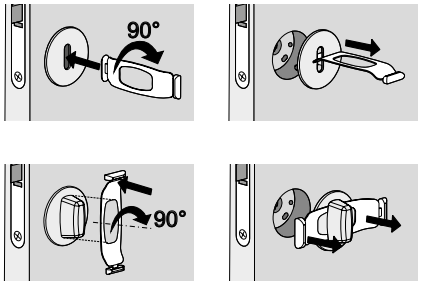

Schnell zusammengesteckt – und auch wieder gelöst!

Sertos®

Für die Gebrauchs-Kategorie Klasse 4 – also den Objektbereich – haben wir unsere fest/drehbar gelagerte Steckgriff-Verbindung Sertos® weiterentwickelt. Eine neu konzipierte Kugel-Arretierung in der Griffverbindung sorgt nicht nur für eine zertifiziert höhere Belastbarkeit, sondern hat auch noch einen weiteren Vorteil: Griffe mit der Sertos®-Kugel-Arretierung lassen sich nun nicht nur einfach montieren, sondern auch leicht wieder demontieren.
Die extreme Belastbarkeit der Sertos®-Steckgriff-Verbindung ist durch die Zertifizierung PIVCERT***Plus*** des Prüfinstituts Velbert nachgewiesen (Prüfung nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 4 mit 1.000.000 Prüfzyklen in der Dauerfunktionsprüfung sowie Korrosionsbeständigkeit Klasse 5). Geprüft wurden Innentür-Garnituren sowie Garnituren für Rauch-, Feuerschutz- und Notausgangstüren.

PIVCERT

Montieren und demontieren leicht gemacht

Durch die neuartige Kugel-Arretierung lassen sich Griffe mit der Sertos®-Steckgriff-Verbindung noch besser montieren und vor allem auch schnell und ohne Spezialwerkzeug wieder von der Tür lösen. Und so geht es:



Unterkonstruktion aufstecken und festschrauben



Rosetten aufklippen



Profilvollstift einsetzen




Griffe zusammenstecken und Innensechskant-Schraube festziehen



Fertig!

Weitere Merkmale: Die Sertos®-Garnituren sind mit einem hochwertigen, spielarmen Profilvollstift mit beidseitig geschlitzter und gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss sowie eigener Rückholfeder ausgestattet.



Für die Demontage:

- Innensechskant-Schraube herausdrehen und Rosetten abklippen
- Zum Lösen der Kugel-Arretierung Demontagepunkt eindrücken (z. B. mit einem Innensechskant-Schlüssel oder einem einfachen Schraubendreher)
- Griffe (eventuell mit leichten Rüttelbewegungen) auseinanderziehen


Europäisches Patent **EP 2 924 197**
Sertos®

Lose Lagerung, HOPPE-Rückholfeder und -Unterteile

HOPPE-Standard-Lagerung „lose“

HOPPE setzt hier einen Führungsring ein, der aus einem teilkristallinen und gleitmodifizierten Kunststoff besteht. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch einen hohen Verschleisswiderstand aus. Dadurch ist der Führungsring bzw. die „lose“ Lagerung auch für sehr stark frequentierte Türen geeignet.

Die eingesetzten Führungsringe sind optisch auf die Farbe/Oberfläche des Produktes abgestimmt.

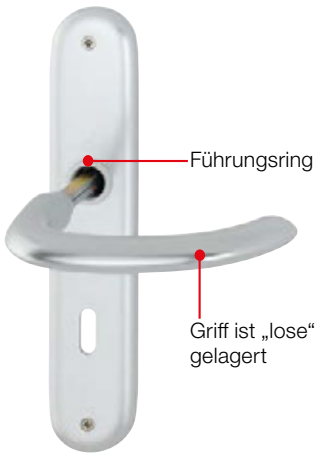



Die „lose“ Lagerung wird standardmässig bei Schutzbeschlägen, Innentür-Garnituren und teilweise bei Profiltür-Garnituren eingesetzt.



Zamak-Einsatz in der Kunststoff-Unterkonstruktion zur Aufnahme des Stiftes im Rückholfeder-Mechanismus

HOPPE-Rückholfeder für Innentür-Garnituren

Ausgewählte HOPPE-Innentür-Rosetten- und Langschild-Garnituren (lose Lagerung) werden mit einer von HOPPE entwickelten Rückholfeder ausgestattet.

Die Vorteile:

- Rechts/links verwendbar, dadurch
  - gleichermassen einsetzbar für die Türinnen- und Türaussenseite
  - keine linke und rechte Variante bei symmetrischen Griff-Formen

- Unterstützt das Schloss beim „Hochhalten“ des Griffes, dadurch
  - ein noch besseres Betätigungsgefühl
  - eine geringere Ermüdungwahrscheinlichkeit des Türschlosses
  - wird der Griff immer wieder in die 90°-Position gebracht



HOPPE-Unterteile für die Überklipp-Rosetten

Die Kunststoff-Unterteile sind mit Führungsnocken ausgerüstet (abgebildet ist E42KVS). Durch die wechselseitige Verschraubung ergibt sich eine präzise und stabile Befestigung. Beide Unterteile sind identisch, wodurch die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen wird.

Sämtliche Innentür-Rosetten-Garnituren (lose Lagerung) mit Abdeckkappen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing sind mit diesen Kunststoff-Unterteilen ausgestattet.

Das neue Sortiment von HOPPE für Schiebetüren



Beim neuen Sortiment für Schiebetüren wurde das Montage-System im Hinblick auf Einfachheit und Komfort weiterentwickelt. So entfallen z. B. durch den innovativen Teleskopstift (bei der Variante mit Schlitzkopf und Dreholive) der bisher notwendige Gewindestift und die dafür erforderliche Bohrung.
Diese optimierte Technik deckt zudem einen grossen Türdicken-Bereich ab. Durch das Vermeiden von Bohrungen und Befestigungstechnik wird die Ästhetik verbessert.

Die Vorteile im Überblick:
- Einfachere und komfortablere Montage
- Kürzere Montagezeit
- Mit innovativem Teleskopstift (ohne Gewindestift und Bohrung)
- Geeignet für einen grossen Türdicken-Bereich
- Nicht sichtbare Befestigung

Türaussenseite:
Schlitzkopf mit Teleskopstift
(Einschiebeteil, Vollstift)



Türinnenseite:
Dreholive mit Teleskopstift
(Aufnahmeteil, Hülse)


Merkmale der Schiebetür-Sets der Produktlinie dura**plus**®**:**
- Der Produktlinie entsprechende Farben, teilweise mit Resista®-Oberflächengarantie
- Maximales Vorstehmass inklusive Hängeolive 4 mm
- Lösungen mit einfacher Olive oder Hängeolive für runde Muscheln
- Hängeolive als Standard bei ovalen Muscheln
- Durch die Version mit Hängeolive wird die Betätigung der Dreholive und der Schiebetür zusätzlich erleichtert.

Merkmale der Schiebetür-Sets der Produktlinie dura**norm**®**:**
- Lösungen für runde und eckige Muscheln
- Einfache Montage
- Maximales Vorstehmass 2 mm


Die Schiebetür-Sets sind in nachstehenden Ausführungen/Lochungen erhältlich:

	Ovalbart-Lochung (OB)	Set 3 und Set 4
	aussen Schlitzkopf, innen Olive (SK/OL)	Set 1 und Set 2
	aussen Schlitzkopf, innen Hängeolive (SK/OL)	Set 6 und Set 7
UG	ungelocht (UG)	Set 5

Durchgeführte Funktions-und Belastbarkeitstests



Dreholive und Schlitzkopf haben erfolgreich einem Dauerschaltversuch von **50.000** Betätigungen standgehalten!



Die Befestigung hat einen Test von **200 Std.** mit einer Zugkraft von **1 kg** Gewicht bei einer Temperatur von **70 °C** bestanden!

Die Türvorbereitung


Nachstehend sind die Türvorbereitungen für die neuen Schiebetür-Sets abgebildet. Detaillierte Montageanleitungen sind jedem Schiebetür-Set beigelegt.


Schiebetür-Sets:
- M443
- M471





Schiebetür-Sets:
- M464
- M472



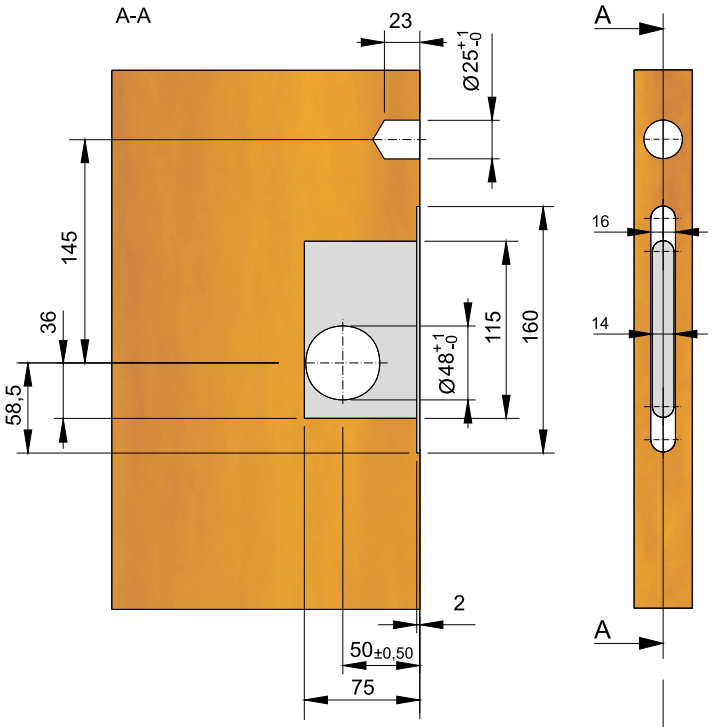

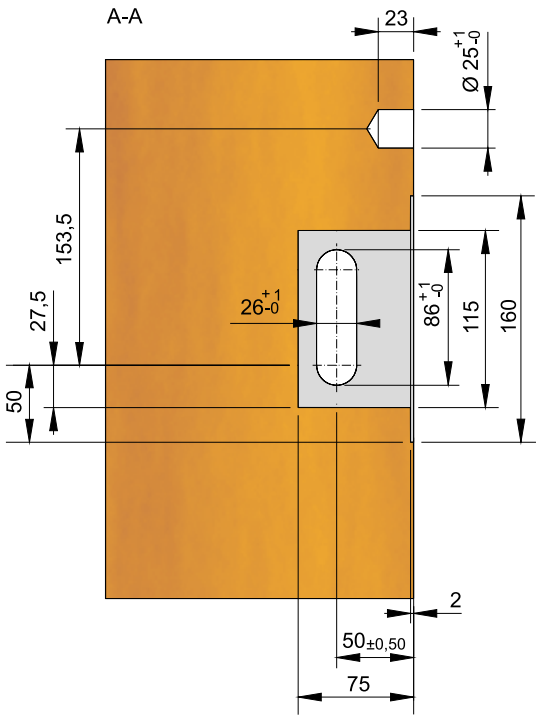

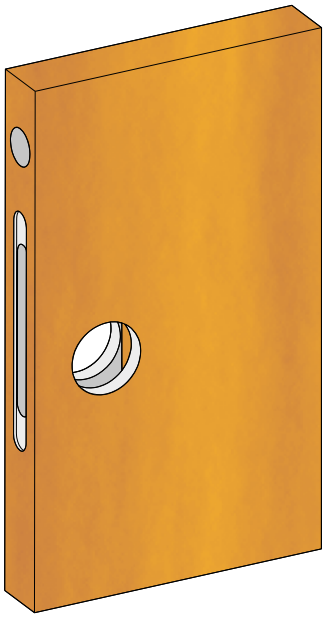

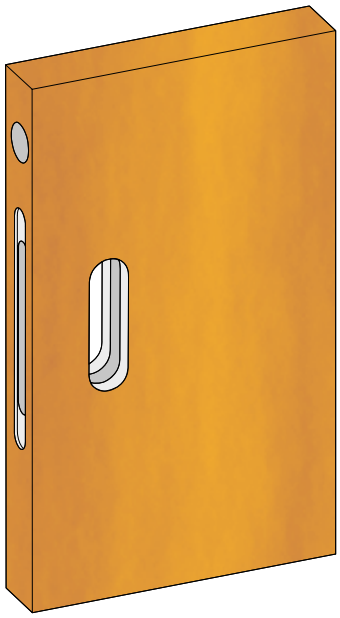


Die Montage der HOPPE-Schiebetür-Sets M443, M471, M464 und M472:


Die oben genannten Schiebetür-Sets sind mit Kunststoff-Unterkonstruktionen ausgestattet, die innen einen Messingboden in der entsprechenden Oberfläche haben. Nachdem die Unterkonstruktionen an der Schiebetür befestigt sind, müssen lediglich die Messing-Rahmen auf die Unterkonstruktionen geklipst werden, welche die Verschraubungspunkte abdecken.


Montage M443 und M471

Schiebetür-Set 3
mit Schlüsselloch





Schiebetür-Set 5
ungelocht



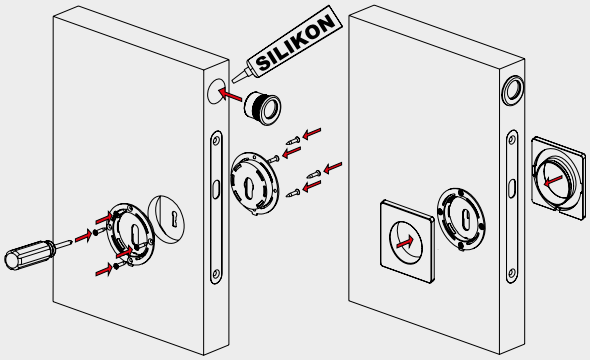


Schiebetür-Set 6
mit Schlitzkopf
und Hängeolive



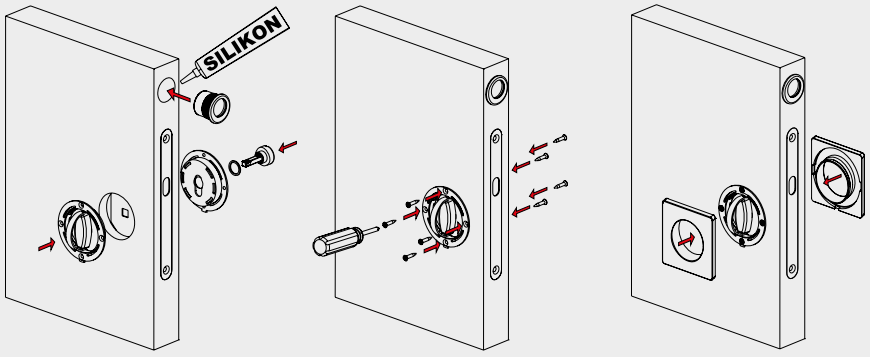



Montage M464 und M472

Schiebetür-Set 3
mit Schlüsselloch





Schiebetür-Set 5
ungelocht



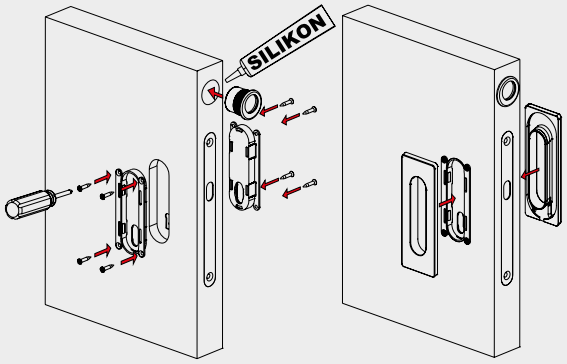

Schiebetür-Set 6
mit Schlitzkopf
und Hängeolive



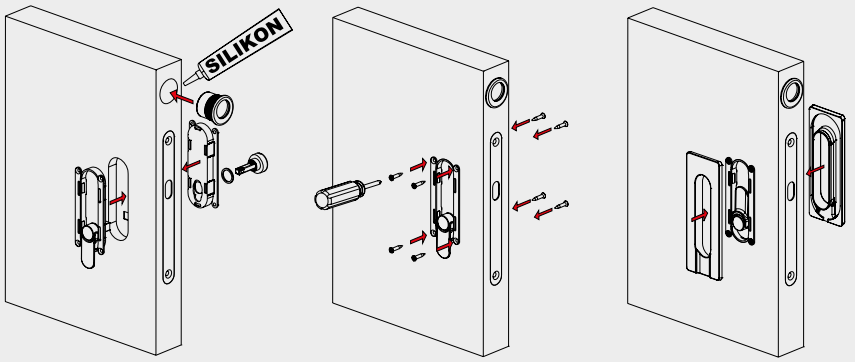


Einheitliches Bohrbild





Vorteile und Montagebeispiele der HOPPE-Aussentür-Produkte

- Einheitliches Bohrbild bei dem Bügelgriff-Profiltür-Schild (3247N), bei Profiltür-Langschild-Garnituren und Schutzbeschlägen. Dadurch:
  - flexibel in der Gestaltung
  - einfache Montage der Türgriffe vor Ort
  - keine Beschädigung beim Transport
  - platzsparend beim Transport

Türaussenseite	Profil mit 3 Bohrungen	Türinnenseite

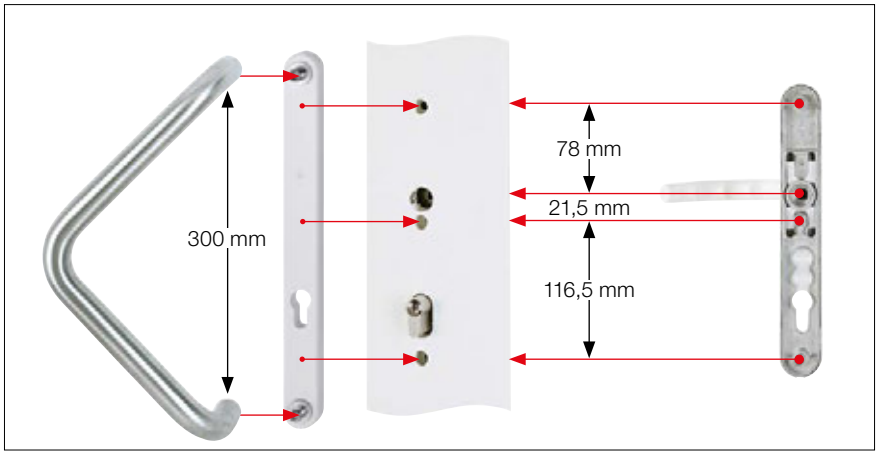

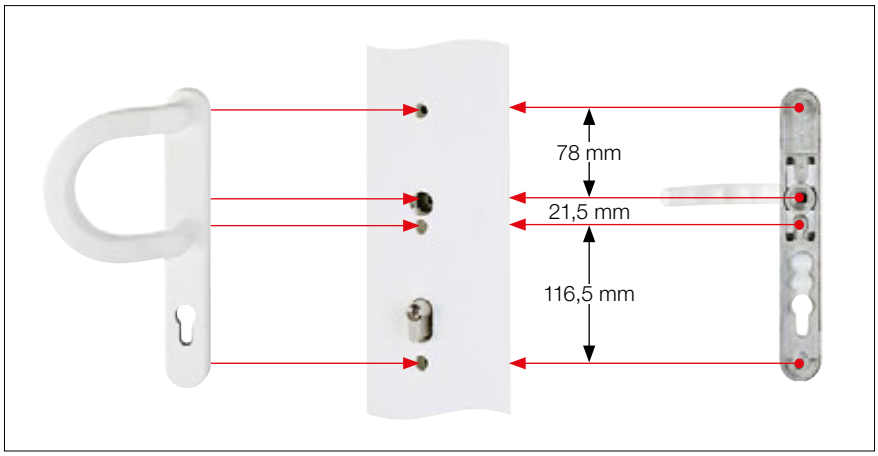

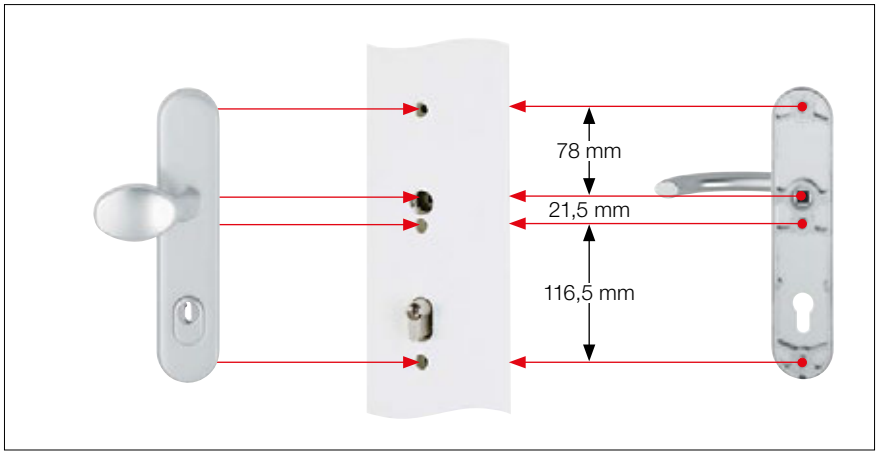

Wichtig:
Eine Bohrschablone für die Montage von Profiltür-Langschild-Garnituren, Schutzbeschlägen, Innentür-Kurzschild- sowie Rosetten-Garnituren finden Sie in unseren Produktsortimenten.



Die HOPPE-Profiltür-Garnituren

Wie alle Produkte aus dem Hause HOPPE überzeugen auch die Profiltür-Garnituren durch Qualität, Verarbeitung, Technik und Langlebigkeit.
HOPPE-Profiltür-Garnituren gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing. Diese Produkte wurden speziell für Türen mit schmalen Profilen (Rahmen) entwickelt und sind in zahlreichen Varianten erhältlich, wie z. B.:

- Langschild-Schutzbeschläge ES1 (SK2)
  - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Griffplatten, Stossgriffen oder Knöpfen
  - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
  - Türgriffe fest/drehbar gelagert
  - mit Rückholfeder
  - mit und ohne Zylinder-Abdeckung (ZA)
  - mit Stahl-Unterkonstruktion und Nocken im Aussenschild und Zamak-Unterkonstruktion und Nocken im Innenschild
  - verdeckte Befestigung mit Gewindeschrauben M6
  - geprüft nach **DIN 18257**



- Langschild-Garnituren
  - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Griffplatten, Stossgriffen oder Knöpfen
  - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
  - Türgriff-Garnituren, aussen mit kurzem Griffhals, für Türen mit Rollladen
  - Türgriffe fest/drehbar oder lose gelagert
  - mit oder ohne Rückholfeder
  - mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Nocken, Zamak-Unterkonstruktion und Nocken oder ohne Unterkonstruktion und mit Nocken
  - verdeckte oder von innen sichtbare Befestigung mit Gewindeschrauben M6



- Rosetten-Garnituren
  - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (feststehend)
  - Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (fest/drehbar gelagert)
  - Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
  - Türgriffe fest/drehbar gelagert
  - mit Rückholfeder
  - mit Zamak-Unterkonstruktion
  - verdeckte Befestigung mit Blindsteckmuttern M5 (bei Aluminiumtüren) oder Spreiznocken M5 (bei Kunststofftüren)



- Feuerschutz-Rosetten-Garnituren
  - FS-Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (feststehend)
  - FS-Wechsel-Garnituren mit gekröpften Knöpfen (fest/drehbar gelagert)
  - FS-Türgriff-Garnituren in der Ausführung beidseits Griff
  - FS-Türgriffe fest/drehbar gelagert
  - mit Rückholfeder
  - mit Metall-Unterkonstruktion
  - verdeckte Befestigung mit Blindsteckmuttern M5
  - geprüft nach **DIN 18273**



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme







Die HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-Systeme

- Die einseitige Befestigung von Bügelgriffen an Kunststoff- und Aluminium-Profilen ist mit einem Spreizsystem ausgestattet. Dadurch sitzt der Bügelgriff fest und dauerhaft wackelfrei an der Tür.

- Durch das Abstützen an der Stahl-/Aluminium-Armierung (oder in der Hauptkammer) und gleichzeitiges Spreizen des Befestigungs-Systems in der Armierung (oder in der Hauptkammer) wird zusammen mit dem Stützring eine dauerhafte und feste Verbindung hergestellt.

- Die einseitige Befestigung von Bügelgriffen an Holztüren besitzt ausser dem Spreiz-System eine Gewindehülse. Sie gibt dem Befestigungs-System zusätzlichen Halt. Somit sitzt der Bügelgriff fest und dauerhaft wackelfrei.

- Von HOPPE erhalten Sie zusätzliche Befestigungs-Sets für die Montage von Bügelgriffen

  - für Bügelgriff/Bügelgriff-Verbindungen
  - an Glastüren
    (einseitig mit Abdeckrosetten und Bügelgriff/Bügelgriff-Verbindungen)
  - an Holztüren unter 56 mm Türdicke
    (mit Abdeckrosetten auf der Türinnenseite)
  - für die Wandbefestigung



BS-1101



BS-1103



BS-1102

Wichtig:
Um die Bügelgriffe fest und dauerhaft wackelfrei an der Tür zu platzieren, empfehlen wir den Einsatz unseres Bohrschablonen-Sets.

Die Vorteile des HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-Systems-Nr. 11

- Befestigungs-System-Nr. 1101
  - als Problemlösung für die Montage im Bereich des Schlosskastens
    (siehe Abbildung, unten rechts)
  - einsetzbar bei allen Kunststoff-Profilen (mit einem V-Mass von 11-16 mm), Aluminium- und Holz-Profilen (Ausnahme Einkammerprofile)


- Befestigungs-System-Nr. 1103
  - als Problemlösung für die Montage im Bereich des Schlosskastens
  - einsetzbar bei allen Kunststoff-Profilen (mit einem V-Mass von 11-26 mm), Aluminium- und Holz-Profilen (Ausnahme Einkammerprofile)

- Befestigungs-System-Nr. 1102
  - einsetzbar bei allen Kunststoff-, Aluminium- und Holz-Profilen mit einer Türdicke von mind. 56 mm (Ausnahme Einkammerprofile)
  - unabhängig vom V-Mass einsetzbar
  - einfache und zeitsparende Montage
    (es ist nur eine 10 mm Bohrung notwendig, das Befestigungs-System ist mit einem selbstschneidenden Gewinde ausgestattet)



Die HOPPE-Profiltür-Kleberosette

Die Rückseite der Kunststoff-Unterkonstruktion, die bei der HOPPE-Kleberosette mit einer Randhöhe von 8 mm für Profiltüren eingesetzt wird, ist mit einem selbstklebenden Pad versehen. Bei der Montage muss lediglich die Folie vom Klebepad abgezogen, die Unterkonstruktion auf das Türprofil aufgeklebt und die Abdeckkappe auf die Unterkonstruktion geklippt werden. Bei der Kleberosette mit einer Randhöhe von 3 mm ist das selbstklebende Pad direkt in der Rückseite der Abdeckkappe befestigt. Die Abdeckkappe ist in verschiedenen Farben in den Materialien Aluminium und Edelstahl lieferbar.



Die HOPPE-Profiltür-Schieberosette

Die HOPPE-Profiltür-Schieberosette hat eine zweiteilige Zamak-Unterkonstruktion. Bei der Montage wird zuerst das untere Teil der Unterkonstruktion am Profil verschraubt. Anschliessend wird das zweite Teil aufgeschoben, das die Verschraubungspunkte des Unterteils abdeckt und die Abdeckkappe aufgeklippt. Nach der Montage des Schliesszylinders ist ein Verschieben der oberen Unterkonstruktion nicht mehr möglich, der Zugriff auf die Verschraubung wird dadurch verhindert. Die Schieberosette ist mit Zylinder-Abdeckung (siehe Abb., Randhöhe 11 oder 14 mm) oder mit einer Profilzylinder-Lochung (Randhöhe 6, 8 oder 14 mm) lieferbar. Die Abdeckkappe gibt es in verschiedenen Farben, wahlweise in den Materialien Aluminium und Edelstahl.



Die HOPPE-Schutzrosette ES1 nach DIN 18257:2003-03

Bei der HOPPE-Schutzrosette ES1 wird eine Stahlplatte mitgeliefert. Die Stahlplatte ist einseitig mit einem Klebepad versehen und muss vor der Montage der Schutzrosette im Profilzylinderbereich des Türschlosses (auf der Schlossseite, die zur Türaussenseite zeigt) aufgeklebt werden. Durch die Stahlplatte wird das Anbohren des Schlossgesperres im Bereich um den Schliesszylinder verhindert. Die Schutzrosette ist mit einer gehärteten Unterkonstruktion ausgestattet und in den Materialien Aluminium und Edelstahl sowie mit und ohne Zylinder-Abdeckung (für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm) erhältlich.



Flache HOPPE-Edelstahl-Schutzrosette

Flache Rosetten sind ein Trend, der sich nun auch an der Aussentür fortsetzt: Mit flachen Edelstahl-Schutzrosetten in den Ausführungen „Standard“ und „einbruchhemmend“ (ES1) stehen attraktive Lösungen zur Verfügung, die nahezu flächenbündig (die Rosette ragt lediglich 2 mm heraus) in die Haustür eingelassen werden. Um den Zylinder vor Angriffen zu schützen, sind zwei Varianten erhältlich: sowohl eine klassische Zylinder-Abdeckung wie auch eine Bohrung, die lediglich den Schliesskanal des Zylinders zugänglich lässt. In der Ausführung „einbruchhemmend“ (ES1) sind die Rosetten ausserdem mit einer Stahl-Unterkonstruktion ausgestattet. Die flachen Schutzrosetten gibt es quadratisch oder rund.






Gefahrenquelle Tür

Eine der möglichen „Einstiegsstellen“ für Einbrecher ist die Haus- bzw. Wohnungstür. Aufgrund der guten Aufklärungsarbeit, u. a. durch Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, sind die Türen immer öfter mit einem Schutzbeschlag ausgestattet. Denn: Gute technische Sicherungen lassen fast die Hälfte aller Einbruchversuche scheitern. Dagegen sind Türen, die nicht über entsprechende Schutzmassnahmen verfügen, geradezu eine Einladung für jeden Einbrecher!


Eine sichtbare Sicherung ist ein Schutzbeschlag von HOPPE. Er schützt das Schloss und den Zylinder an der Haus- oder Wohnungstür gegen unmittelbare mechanische Angriffe und erschwert wirksam das gewaltsame Abdrehen des Profilzylinders.

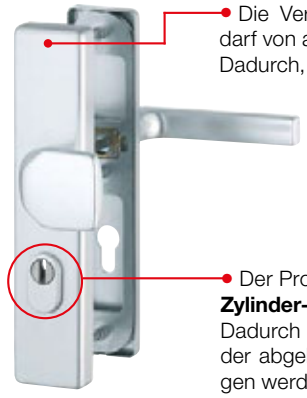

Die Verschraubung des Schildes darf von aussen **nicht** sichtbar sein. Dadurch, dass die Verschraubungspunkte verdeckt sind, kann das Schild von aussen nicht abgeschraubt werden; der Profilzylinder ist geschützt.

Der Profilzylinder sollte durch eine **Zylinder-Abdeckung** geschützt sein. Dadurch kann der Profilzylinder weder abgebrochen noch herausgezogen werden.

HOPPE-Schutzbeschläge erhalten Sie in den folgenden Schutzklassen:

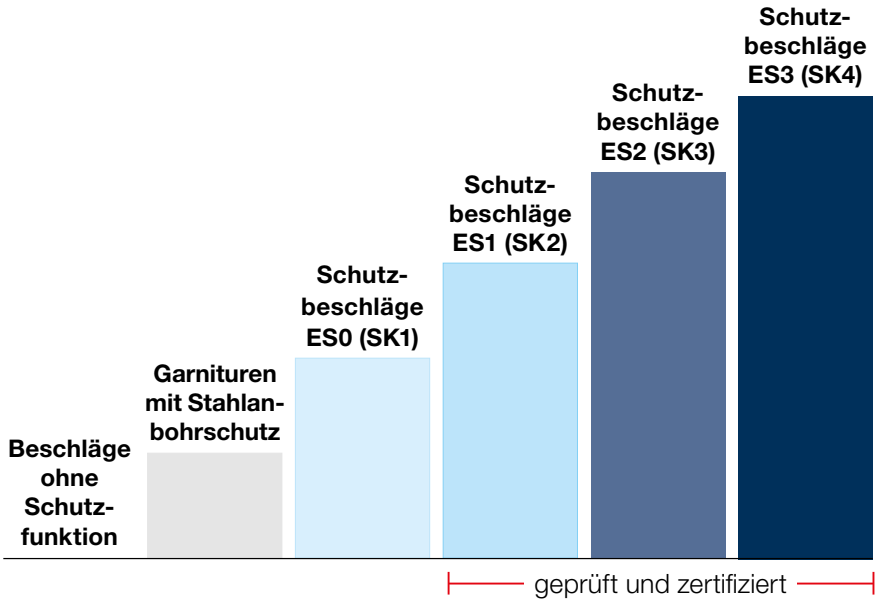

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen über Normen und Schutzklassen sowie den Aufbau von HOPPE-Schutzbeschlägen.

DIN 18257 und RAL-GZ 607/6 für Schutzbeschläge

- Diese Bestimmungen legen – entsprechend den gewachsenen Ansprüchen der Gebraucher und aufgrund der langjährigen Erfahrungen der Kriminalpolizei – Begriffe, Masse und verschärfte Anforderungen sowie Prüfverfahren für Schutzbeschläge fest.

- Ein Schutzbeschlag ist dazu bestimmt, an einer Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür das Schlossgesperre gegen einen unmittelbaren mechanischen Angriff zu schützen und das gewaltsame Abdrehen des Profilzylinders wirksam zu erschweren. Schutzbeschläge gewährleisten jedoch nur in Verbindung mit allen Einzelelementen einer einbruchhemmenden Tür nach DIN EN 1627 eine optimale Schutzwirkung.

Eigenschaften	Anforderungen			
	ES0 (SK1)	**ES1 (SK2)**	**ES2 (SK3)**	**ES3 (SK4)**
Zugbelastung der Zylinder-Abdeckung (ZA)	-	10 kN	15 kN	20 kN
Festigkeit der Befestigungs-elemente	10 kN	15 kN	20 kN	30 kN



1 N (Newton) ist die Kraft, die benötigt wird, um einen ruhenden Körper der Masse 1 kg innerhalb von 1 Sek. gleichförmig auf die Geschwindigkeit 1 m/s (Meter pro Sekunde) zu beschleunigen.

- Der Anwender kann sich – je nach Schutzbedürfnis – für einen Schutzbeschlag in einer der verfügbaren Schutzklassen (ES0/SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 oder ES3/SK4) entscheiden.

- Für die vier Schutzklassen wurden die in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Eigenschaften und Anforderungen festgelegt (siehe Tabelle S. 41).

- Die Verbindungselemente (Verschraubung, Stiftverbindung) müssen so gestaltet sein, dass die Schutzwirkung des Schutzbeschlages nach Schlagversuchen erhalten bleibt.

- Schutzbeschläge nach diesen Normen sind mit Namen/Zeichen des Herstellers, der Schutzklassen und Prüfnummer sowie dem entsprechenden Prüf- und Überwachungszeichen mit zugehöriger Prüfnummer zu kennzeichnen; sie unterliegen einer ständigen Eigen- und Fremdüberwachung.

DIN EN 1906 (Schutzbeschläge)


PRÜFZEUGNIS


ZERTIFIKAT


VERLEIHUNGS-URKUNDE

Europäische und nationale Normung für Schutzbeschläge

Anhang A der DIN EN 1906 beinhaltet Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzbeschläge (die Kennzeichnung der Eigenschaften zu „Einbruchsicherheit“ erfolgt an der 7. Stelle des Klassifizierungsschlüssels der DIN EN 1906, siehe S. 16-17). Die Prüfungsarten „aussermittiger Zug“, „Meisseltest“, „Festigkeit der Zylinder-Abdeckung und Anbohrwiderstand“ wurden aus der DIN 18257 – Ausgabe März 1991 in die europäische Norm übernommen. Zusätzlich erfolgt eine Prüfung der Festigkeit der Türschilder. Bei der Prüfung der Festigkeit der Befestigungselemente befinden sich Holzplatten zwischen der Zugvorrichtung und den Schildern der Schutzbeschläge.

Um auch hier der Forderung nach Austauschbarkeit der Beschläge gerecht zu werden, gilt für die Masse die Restnorm DIN 18255 – Ausgabe Mai 2002, die abgestimmt ist auf Schlösser nach DIN 18251 und auf Profilzylinder nach DIN 18252.

Die nationale Norm für Schutzbeschläge DIN 18257 existiert seither als Restnorm (Ausgabe 2003-März), um die oben erwähnte Massabstimmung und die Anpassung an DIN EN 1906 umzusetzten sowie die Bezeichnung mit den bekannten ES-Klassen zu erhalten. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der Schutzklassen.

	Schutzklasse nach DIN 18257:2003-03 Abschnitt 4	Schutzklasse nach EN 1906:2012-12 Abschnitt 4.1.8	Schutzwirkung nach EN 1906:2012-12 Abschnitt 4.1.8
	**ES0**	**SK1 (Klasse 1)**	gering einbruchhemmend
	**ES1**	**SK2 (Klasse 2)**	einbruchhemmend
	**ES2**	**SK3 (Klasse 3)**	stark einbruchhemmend
	**ES3**	**SK4 (Klasse 4)**	extrem einbruchhemmend

Schutzbeschläge sollen ein gewaltsames Abdrehen des Profilzylinders und einen unmittelbaren mechanischen Angriff auf das Schlossgesperre wirksam erschweren. Die Klasse ES0 bietet keine ausreichende Einbruchhemmung, ist aber in anderen europäischen Ländern gewünscht. Beschläge dieser Klasse werden von der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) in Deutschland nicht empfohlen.

Die Anforderungen der verschiedenen Schutzklassen (SK) der DIN EN 1906 und eine Gegenüberstellung mit den Klassen der DIN 18257 (ES) finden Sie in den Tabellen auf nebenstehender Seite.

Gegenüberstellung der Anforderungen an Schutzbeschläge nach DIN 18257:2003-03 und DIN EN 1906:2012-12

	DIN ES0	EN SK1	DIN ES1	EN SK2
Prüfung der Schild-Festigkeit	7 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	7 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	10 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	10 kN zul. Verformung ≤ 5 mm
Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte	10 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	10 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	15 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	15 kN zul. Verformung ≤ 2 mm
Prüfung des Anbohrwiderstandes im Aussenschild (Härte oder Bohrversuch)	keine Anforderung	keine Anforderung	60 HRC im Tourstiftbereich oder 30 s / 200 N	60 HRC oder 30 s / 200 N
Prüfung des Widerstandes gegen ein Abschlagen mit dem Meissel (einseitige Zugbelastung)	keine Anforderung	keine Anforderung	3 Schläge an definierten Positionen	3 Schläge an definierten Positionen
Prüfung der Zylinder-Abdeckungs-Festigkeit (falls vorhanden)	nein	nein	10 kN	10 kN


	DIN ES2	EN SK3	DIN ES3	EN SK4
Prüfung der Schild-Festigkeit	15 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	15 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	20 kN zul. Verformung ≤ 5 mm	20 kN zul. Verformung ≤ 5 mm
Prüfung der Befestigungselemente-Festigkeit (einseitige Zugbelastung) mit untergelegter Holzplatte	20 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	20 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	30 kN zul. Verformung ≤ 2 mm	30 kN zul. Verformung ≤ 2 mm
Prüfung des Anbohrwiderstandes im Aussenschild (Härte oder Bohrversuch)	60 HRC im Tourstiftbereich oder 3 min / 200 N	60 HRC oder 3 min / 200 N	60 HRC im Tourstiftbereich oder 5 min / 300 N	60 HRC oder 5 min / 500 N
Prüfung des Widerstandes gegen ein Abschlagen mit dem Meissel (einseitige Zugbelastung)	6 Schläge an definierten Positionen	6 Schläge an definierten Positionen	12 Schläge an definierten Positionen	12 Schläge an definierten Positionen
Prüfung der Zylinder-Abdeckungs-Festigkeit (falls vorhanden)	15 kN	15 kN	20 kN	20 kN

HOPPE-Beschläge sind nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6 geprüft und nach dem Zertifizierungsprogramm von DIN CERTCO (TÜV Rheinland) oder PIVCERT zertifiziert.

Schutzklassen


HOPPE-Garnituren mit Stahlanbohrschutz

HOPPE-Garnituren mit Stahlanbohrschutz sind **keine** Schutzbeschläge nach DIN 18257. Diese Garnituren erschweren, im Gegensatz zu herkömmlichen Türbeschlägen, das Aufbohren des Beschlages im Zylinderbereich. Garnituren mit Stahlanbohrschutz sind ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Bronze, Messing und Schmiedeeisen erhältlich.

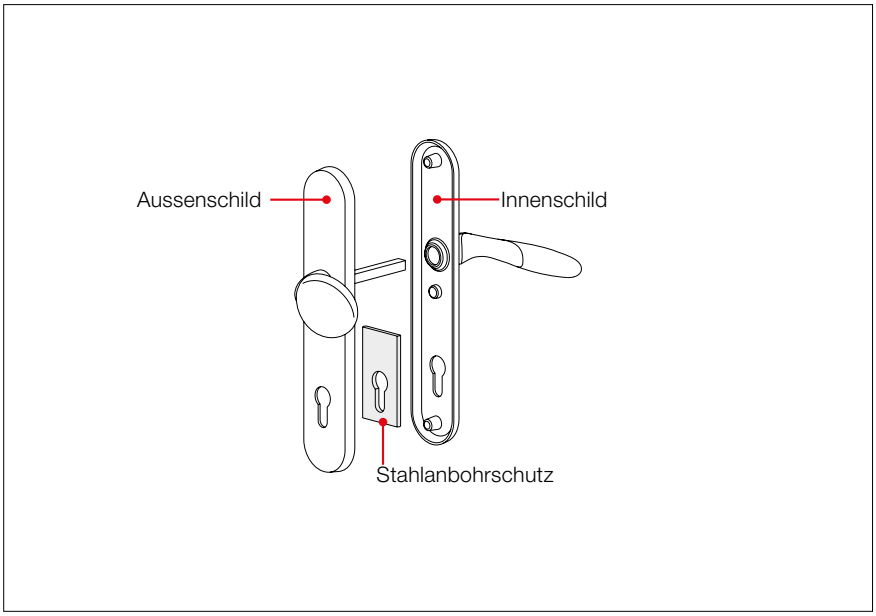


HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES0 (SK1)


HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES0 (SK1) bieten gegenüber herkömmlichen Türbeschlägen einen erhöhten Schutz. Diese Schutzbeschläge sind ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in dem Material Aluminium erhältlich.

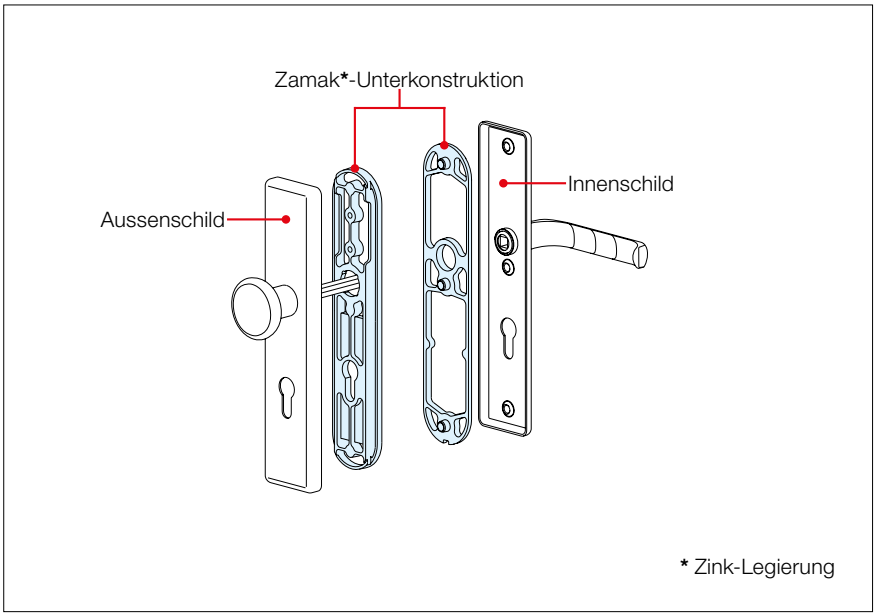

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES1 (SK2)


HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES1 (SK2) sind mit und ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Des Weiteren sind die ES1 (SK2) Schutzbeschläge auch als Kurzschild-Ausführung mit und ohne Zylinder-Abdeckung in den Materialien Aluminium und Edelstahl lieferbar. ES1 (SK2) Schutzbeschläge werden von der Kriminalpolizei als Standard empfohlen.

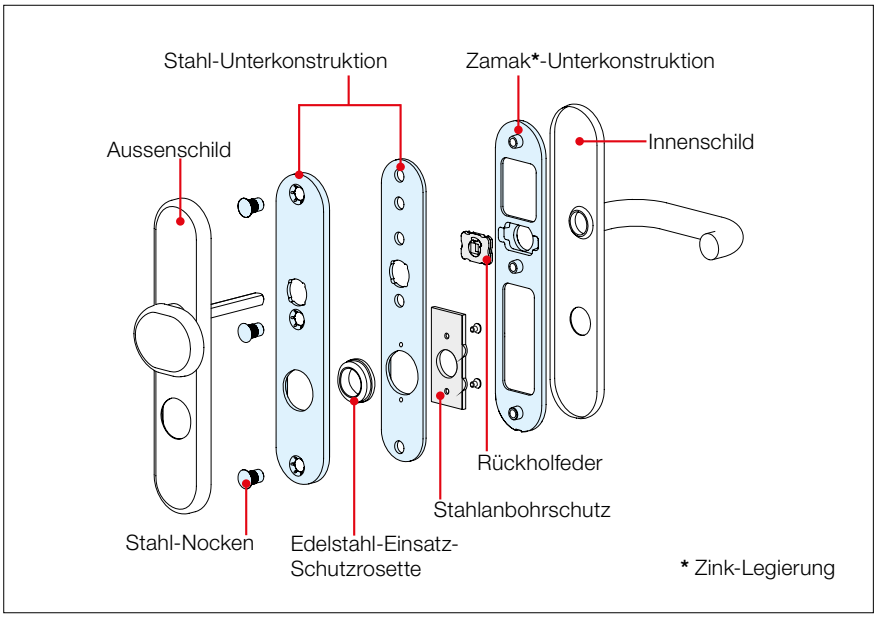

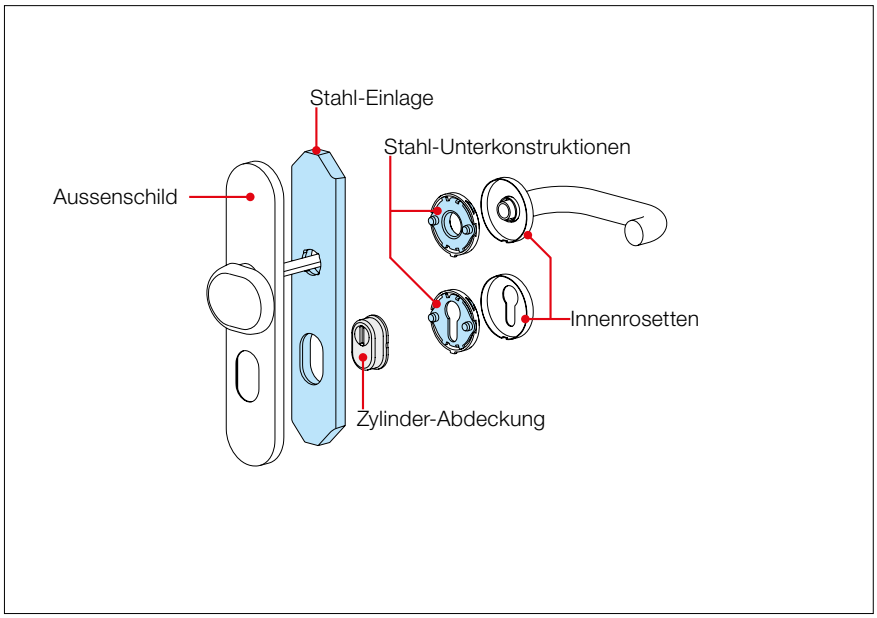


HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES1 (SK2) sind ausschliesslich mit Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Diese Schutzbeschläge ermöglichen eine Ausstattung der Innenseite der Haus-/Wohnungsabschluss-Tür mit einer Rosetten-Garnitur anstatt der üblichen Langschildvariante und erlauben unterschiedliche Material- und Farb-Kombinationen auf der Türaussen- bzw. -innenseite. Werden HOPPE-Produkte mit „Fremdartikeln“ für eine Kombination vermischt, entfällt die Zusage der Zertifizierung.

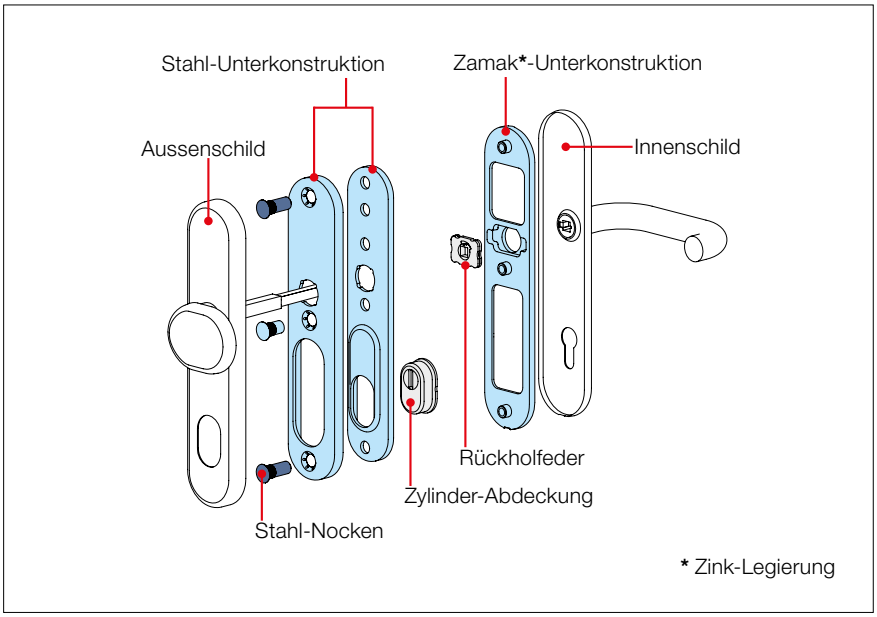

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES2 (SK3)

HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES2 (SK3) sind mit Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing auf Anfrage erhältlich. Diese Beschläge werden von den Versicherungsgesellschaften bei erhöhten Risiken (Versicherungswerten) vorgeschrieben. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfehlen ES2 (SK3) Schutzbeschläge bei einem höheren Schutzbedürfnis (z. B. bei einer „besonders gefährdeten Lage“ des Hauses).

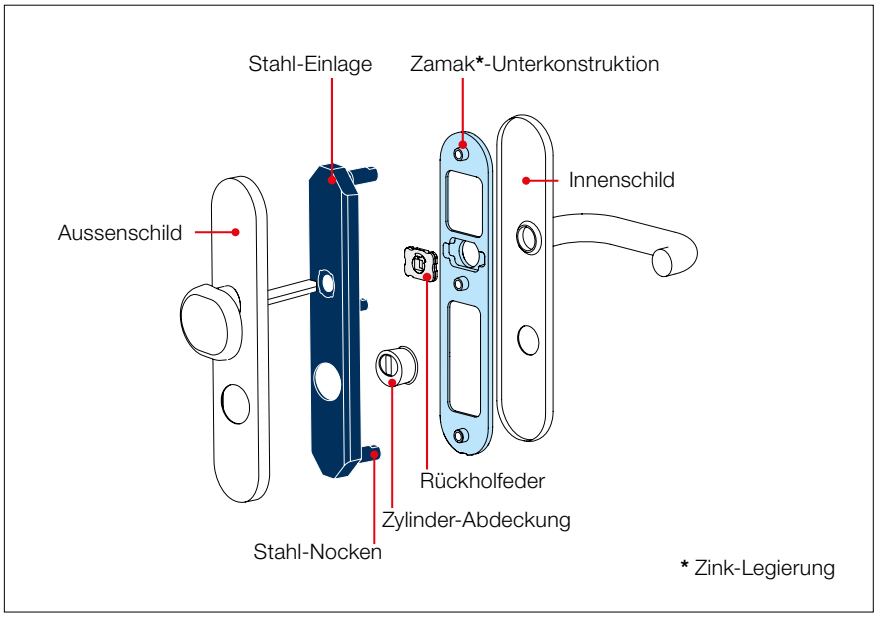

HOPPE-Schutzbeschläge nach DIN 18257 ES3 (SK4)

HOPPE-Schutzbeschläge der Schutzklasse ES3 (SK4) sind mit Zylinder-Abdeckung (ZA) und einer 10 mm dicken, gehärteten Stahlplatte versehen. Sie sind in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Durch die extrem einbruchhemmende Wirkung empfehlen die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen ES3 (SK4) Schutzbeschläge bei einem sehr hohen Schutzbedürfnis (z.B. bei einer „ausserordentlich gefährdeten Lage“ des Hauses).

HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul für die Haustür-Innenseite



HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul: weniger Teile – weniger Aufwand

Mit den neuen HOPPE-Halbgarnituren gestalten Sie Haustür-Innenseiten ganz individuell. Und profitieren zusätzlich von unserem neuartigen **Rosetten-Montagemodul**.

Mit diesem Modul wird die Montage der Rosetten-Halbgarnituren für die Haustür-Innenseite jetzt nämlich wesentlich einfacher und deutlich schneller: Es vereint mehrere Bauteile in einer kompakten Einheit. Das bedeutet weniger Einzelteile und damit spürbar weniger Handgriffe.

HOPPE hat die wesentlichen funktionalen Bauteile zu einem einzigen, kompakten Rosetten-Montagemodul zusammengefügt:

HOPPE-Vollstift

rechts/links verwendbare Rückholfeder


Rosetten-Unterkonstruktion

Zur Montage des Türgriffs benötigen Sie also nur noch drei Einzelteile:

Rosetten-Montagemodul

Rosetten-Abdeckkappe

Türgriff

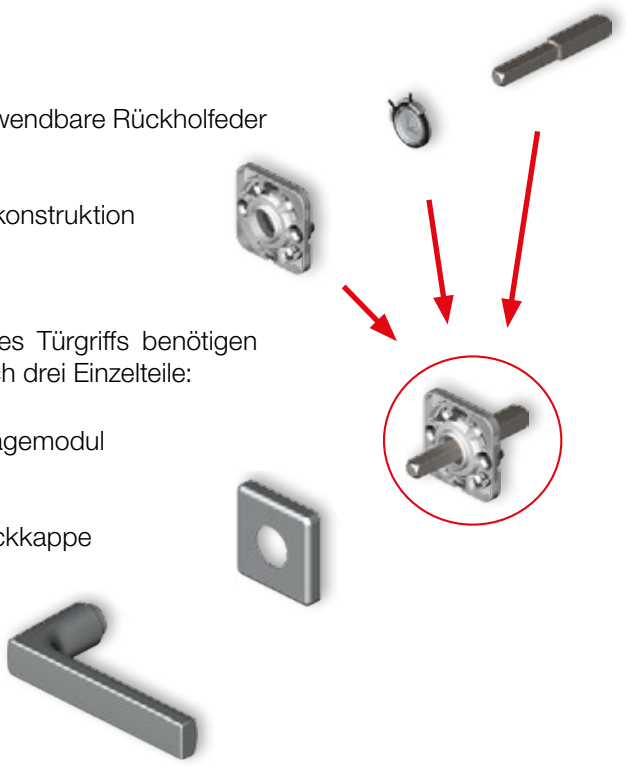

Die Vorteile der HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul im Überblick

- **Einfache und schnelle Montage**
  - Weniger Einzelteile bedeuten weniger Aufwand. Viele der bisher erforderlichen, teilweise komplizierten und vor allem zeitaufwändigen Arbeitsschritte gehören der Vergangenheit an.
  - Der Einsatz der patentierten HOPPE-Schnellstift-Verbindung vereinfacht die Montage der Halbgarnitur (und erleichtert bei Bedarf deren Demontage).

- **Komfortabel**
  - Durch das integrierte Rückholfeder-Paket ist das Modul rechts wie links verwendbar und unterstützt die Schlossfeder beim Zurückführen des Griffs in die 90°-Position.

- Der Einsatz von Stahl-Stützknocken verhindert ein Verdrehen der Rosetten-Unterkonstruktion. Dadurch ist eine hohe Stabilität dauerhaft gewährleistet.

- **Materialunabhängig einsetzbar**
  - Das Modul kann sowohl an Holz- wie auch an Aluminium- und Kunststoff-Haustüren eingesetzt werden. Denn Sie können es wie bisher über die Stahl-Stützknocken befestigen oder über die neue zusätzliche 4-fach-Verschraubung.



Aluminium-Haustür



Holz-Haustür




Kunststoff-Haustür

- **Individuell**
  - Ob klassisch rund oder modern gradlinig, in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul zur Verfügung.

Türvorbereitung und Montage der HOPPE-Halbgarnituren mit Rosetten-Montagemodul

Dieses Modul ist auf Standardtüren mit Standardschlössern einsetzbar. Es ist also keine besondere Türvorbereitung notwendig.

Lediglich für die kurzen Stahl-Stützknocken des Rosetten-Montagemoduls sind zwei Führungsbohrungen (Ø 7,5 mm) erforderlich.









① Rosetten-Montagemodul befestigen (Verschraubung über die Stahl-Stützknocken oder 4-fach-Verschraubung), ② Abdeckrosette aufklipsen, ③ Türgriff aufstecken – fertig!

Hinweis:
Die im Lieferumfang der neuen HOPPE-Halbgarnituren enthaltenen Rosetten-Montagemodule gibt es in zwei Vierkantstift-Ausführungen:

- mit HOPPE-Vollstift □ 8 mm (42 mm vorstehend)
- mit HOPPE-Vollstift □ 10 mm (52 mm vorstehend)

Für dickere (Holz-)Haustüren können zusätzlich auch Rosetten-Montagemodule mit HOPPE-Vollstift □ 10 mm in den Versionen 62 mm bzw. 72 mm vorstehend einzeln bestellt werden.

DIN 18273 (Feuerschutz-Garnituren)



Hinweise zu Feuerschutztüren

Feuerschutztüren können sehr lange in Gebrauch sein. Sollte im Laufe der Zeit eine Veränderung notwendig sein, müssen folgende Punkte beachtet werden.

- Eine Feuerschutztür muss bauaufsichtlich zugelassen werden.
- An zugelassenen Feuerschutztüren darf nichts geändert und verändert werden.

Feuerschutzabschlüsse sind nach DIN 4102, Teil 5 selbstschliessende Türen bzw. Tore, die dazu bestimmt sind, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Unterschieden werden Feuerschutztüren nach der Dauer, die sie dem Feuer widerstehen (T30 = 30 Minuten, T60, T90 oder T120). Folgende Grundanforderungen müssen Feuerschutztüren erfüllen:

- selbstschliessend
- Erfüllung der festgelegten brandschutztechnischen Anforderungen (d. h. die Ausbreitung von Feuer muss verhindert werden)
- zuverlässige Funktionsfähigkeit und deren Erhalt über einen längeren Zeitraum (200.000 Öffnungs- und Schliessvorgänge)

Wie muss eine Feuerschutz-Türgriff-Garnitur aufgebaut sein?

Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen, um die Funktion des Feuerschutzabschlusses zu gewährleisten, nach den in der DIN 18273 geregelten Anforderungen aufgebaut sein. Diese Norm gilt für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren, die bei Feuerschutztüren und Rauchschutztüren eingesetzt werden. Neben der Türgriff-Garnitur gehören auch weitere Feuerschutz-geprüfte Bauteile, wie beispielsweise das Schloss, die Bänder, die Türschliesser usw., zur Feuerschutztür. Wird ein nicht Feuerschutz-geprüftes Bauteil an einer Feuerschutztür verwendet, ist die Erfüllung der o. g. Anforderungen gefährdet.


Wesentliche Merkmale von Garnituren, die nach der DIN 18273 gefertigt werden, sind:

- Werkstoffe und konstruktiver Aufbau der Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen so beschaffen sein, dass bei vorschriftsgemässer Montage und bestimmungsgemässem Gebrauch das Brandschutzverhalten und die dauerhafte Funktion der Tür nicht beeinträchtigt werden.
- Der Vierkantstift muss aus Stahl sein, einen Querschnitt von 9 x 9 mm aufweisen und in Längsrichtung ungeteilt sein.
- Sind Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (z. B. Aluminium-Garnituren) aus einem unterhalb 1.000 °C (300 °C für Rauchschutztüren) schmelzenden Werkstoff, so müssen in der Regel alle für die Funktion relevanten Einzelteile (Griff – Stahl-Kern / Schilder und Rosetten – Stahl-Unterkonstruktion / Befestigungsmittel aus Stahl) mit einem oberhalb 1.000 °C schmelzenden Werkstoff versehen werden. Wichtig ist, dass die Brandschutztür auch nach einem Brand noch begangen werden kann.
- Feuerschutz-Türgriff-Garnituren müssen der Dauerfunktionsprüfung (200.000 Öffnungs- und Schliessvorgänge, Standflügel-Garnitur 100.000) ohne Schäden, wie z. B. Verformungen und Risse, standhalten.
- Türen in Rettungswegen müssen, um Unfallgefährdungen zu vermeiden, mit einem Türgriff ausgerüstet sein, dessen Ende in geeigneter Weise gestaltet ist (z. B. zum Türblatt hin gebogen – siehe hierzu HOPPE-Feuerschutz-Griff FS-138F).

Wichtig:
Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind Bestandteil der Bauregelliste A der Landesbauordnungen und müssen als Verwendungsnachweis das Übereinstimmungszertifikat (ÜZ) führen.
Ausgestellt wird das Übereinstimmungszertifikat von einer anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstelle unter der Voraussetzung, dass das Bauprodukt der massgeblichen technischen Regel (hier DIN 18273) entspricht, einer ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch die Zertifizierungsstelle unterliegt.
HOPPE-Feuerschutz-Garnituren (nicht FS-Einzelteile) sind vom Materialprüfamt-Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW) zertifiziert, tragen das „Ü“-Zeichen und geben Ihnen als Bauplaner die Sicherheit, den vom Gesetzgeber vorgesehenen Verwendungsnachweis zu erbringen.

HOPPE-Feuerschutz-Garnituren entsprechen der DIN 18273 (verwendbar bis T90)

HOPPE rüstet alle Feuerschutz-Garnituren für eine relativ grosse Türdicken-Überbrückung mit langen Nocken aus. Bei Rosetten- und Kurzschild-Garnituren sind die Nocken auf der Aussenseite von 7 mm Aussendurchmesser auf 6,2 mm abgesetzt. Daraus folgt, dass der Schlossdurchbruch je nach konstruktivem Aufbau der Tür (gegebenenfalls) für Rosetten- und Kurzschild-Garnituren mindestens 6,5 mm gross sein sollte. Ist dies nicht der Fall, dann geben Sie uns bitte das Mass des Schlossdurchbruches und die genaue Türdicke an.

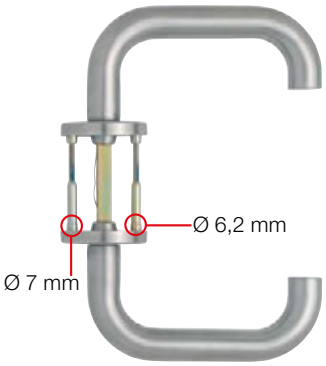


HOPPE-Feuerschutz-Wechsel-Garnituren sind grundsätzlich mit einem festen Knopf und einem fest/drehbaren Wechselstift ausgestattet. In Rettungswegen dürfen nur Wechsel-Garnituren eingesetzt werden, wenn die Fluchtrichtung eindeutig feststeht.



Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren (FS-AP) werden üblicherweise an Türen in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt. Aus diesem Grund ist hierbei ein Modell zu wählen, dessen Griffende zum Türblatt hin gebogen ist. Türgriff-Garnituren für Schlösser mit Antipanik-Funktion müssen grundsätzlich eine zugfeste und drehbare Grifflagerung aufweisen. Alle HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Garnituren gibt es nur mit zugfest/drehbar-Lagerung (f/d) und Feuerschutz-Antipanik-Vollstift. Somit ist eine Übertragung der aufzuwendenden Kräfte auf die Schlossnuss ausgeschlossen.



Feuerschutz-Standflügel-Garnituren (FS-SF) sind bei HOPPE mit einem Aussenschild bzw. einer Aussenblindrosette ausgeführt. Der Vierkantstift (Vollstift) kann je nach Schloss-Sitz selbst angepasst werden.

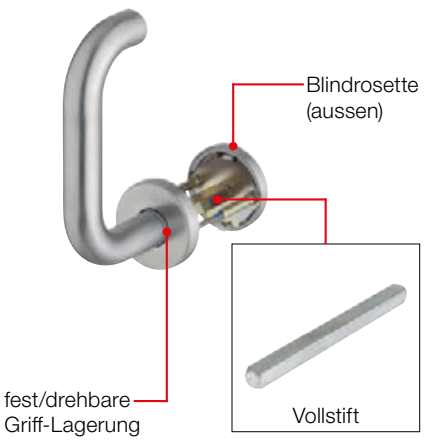



DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse

Die neuen europäischen Normen DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse gelten seit Juni 2002 und wurden 2008 überarbeitet, u. a. bezüglich der Anforderungen an die Griffmasse.

In der Vergangenheit wurde in Deutschland bei Türen in Flucht- und Rettungswegen nicht zwischen Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen unterschieden. Zulässig waren alle Feuerschutz-Antipanik-Beschläge mit einem Vierkant von 9 mm und Griff-Formen, deren Enden zum Türblatt zeigen.

Die genannten Normen unterscheiden zwischen beiden Verschlussarten. Sie definieren jeweils die Anforderungen und Prüfverfahren und geben konkrete Empfehlungen zu deren Anwendung.

Die HOPPE-Feuerschutz-Garnituren dieser Serien wurden mit den Schlössern geprüft, die Sie in der Aufstellung auf der Seite 50/51 sehen.	
	**Dallas** (E)1644
	**Liverpool** (E)1313
	**Marseille** (E)1138
	**Paris** (E/K)138
	**Rotterdam** (E)1401
	**San Francisco** (E)1301
	**Stockholm** (E)1141
	**Trondheim** E1431

DIN EN 179 Notausgangs-Verschlüsse



• Anwendungsbereich:
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Notsituationen entstehen können. Die Ausgänge und ihre Beschläge sind den Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Bürogebäude ohne Publikumsverkehr).

• Notsituation:
Eine Notsituation tritt ein, wenn für eine Person oder Personengruppe eine lebensbedrohliche Situation entsteht, jedoch nicht davon auszugehen ist, dass diese zu einer Panik führt. Ein typisches Szenario ist der Brand einer Büroetage, auf der das Büropersonal mit den Fluchtwegen vertraut ist und so kontrolliert der Gefahr entkommen kann.

DIN EN 1125 Antipanik-Türverschlüsse



• Anwendungsbereich:
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Paniksituationen entstehen können. Die Ausgänge und deren Beschläge sind **nicht** allen Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Ausgangstüren in öffentlichen Gebäuden).

• Paniksituation:
Eine Paniksituation kann eintreten, wenn aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation viele Menschen oder Menschenmassen aus einem Gebäude fliehen müssen. Oftmals spielen Faktoren wie starke Rauchentwicklung, Dunkelheit und die Anwesenheit ortsfremder Personen eine Rolle. Ein typisches Beispiel ist der Brand in einem Kinosaal.

DIN EN 179
Notausgangs-Verschlüsse

• Zulässige Beschläge:
Türgriffe oder Stossgriffe bzw. Griffplatten, die für die Verwendung in Notsituationen entwickelt wurden (siehe nachstehende Zeichnungen).

• Unbedingt beachten:
Beschlag und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.


DIN EN 1125
Antipanik-Türverschlüsse

• Zulässige Beschläge:
Waagerechte, über die gesamte Türbreite reichende Griff- oder Druckstangen.


• Unbedingt beachten:
Griff- oder Druckstangen und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.

Wichtige Merkmale bei Feuerschutz-Beschlägen für Notausgangs-Verschlüsse nach DIN EN 179


1. Feuerschutz-Wechsel-Garnitur

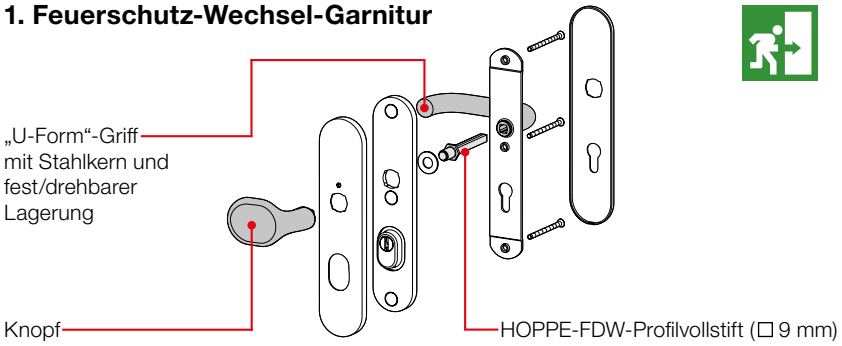


2. Feuerschutz-Antipanik-Garnitur (FS-AP)

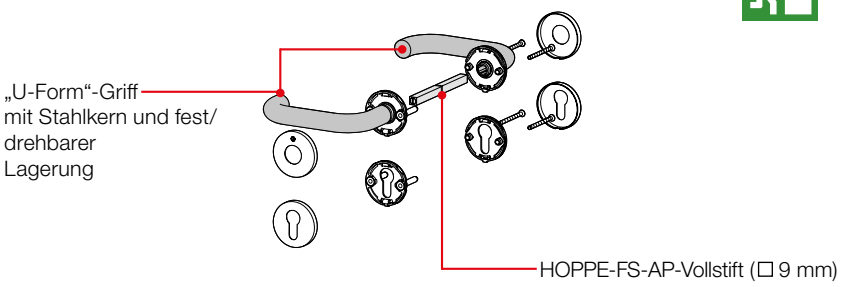

3. Feuerschutz-Standflügel-Garnitur (FS-SF)

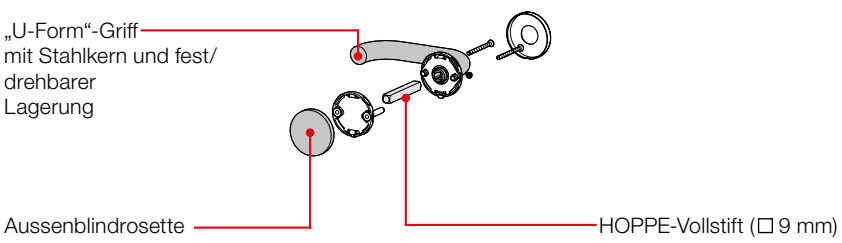

Massliche Anforderungen an einen Griff nach DIN EN 179

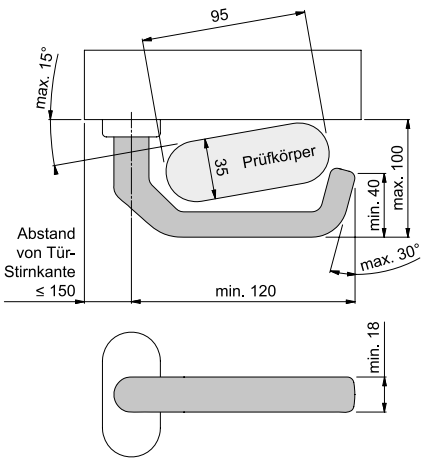


MPA NRW

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

BESCHEINIGUNG

Nr. 0432-EN 179 - DO 20.7 / DO 20.20

Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag

Notausgangs-Verschlüsse und Antipanik-Türverschlüsse sind bauaufsichtlich relevante Produkte mit EG-Konformitätszertifikat (= CE-Zeichen). Nur CE-gekennzeichnete Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden.

Die Lieferung der Komponenten von Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen, d. h. von Schloss und Beschlag, kann getrennt erfolgen, wenn die Kennzeichnung der Produkte deren Zusammengehörigkeit eindeutig aufzeigt. Das Kennzeichnungs-System, auf das sich Schloss- und Beschlaghersteller mit den Prüfinstituten in Deutschland geeinigt haben, sieht vor, dass die Schlösser die CE-Kennzeichnung erhalten und die zugehörigen Beschläge mit einer vom Prüfinstitut vergebenen Identnummer gekennzeichnet werden. Der Schlosshersteller erhält das EG-Konformitätszertifikat, der Beschlaghersteller erhält eine korrespondierende Bescheinigung.

Die zulässigen Kombinationen von Schlössern und Beschlägen werden sowohl in den EG-Konformitätszertifikaten/-bescheinigungen als auch in den Installations- und Montageanleitungen aufgeführt.

Voraussetzung für eine getrennte Lieferung ist, dass Sie sicherstellen, dass nur zusammen geprüfte und zertifizierte Produkte an den Verarbeiter ausgeliefert werden oder, wenn Sie selbst Verarbeiter sind, montiert werden.

Schlosshersteller	Schlosstyp-Bezeichnung	DIN EN 179 Zertifikat-Nr.	HOPPE-Bescheinigungs-Nr.
ASSA ABLOY	Notausgangsverschluss „OneSystem Standard Panic“ für Rohrrahmentüren Notausgangsverschluss „OneSystem Standard Panic“ für Vollblatttüren Notausgangsverschlüsse ASSA ABLOY „Serie x09N / x19N“ Selbstverriegelnde Notausgangsverschlüsse ASSA ABLOY	**0432-CPR-00007-07** **0432-CPR-00007-09** **0432-CPR-00007-11** **0432-CPR-00007-14** beinhalten DO 20.X.01, DO 20.X.02	**0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20**
effeff ASSA ABLOY	Notausgangsverschlüsse effeff	**0432-CPR-00007-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
MSL ASSA ABLOY	Notausgangsverschlüsse Casa Alpha, Delta, mFlipLock, sFlipLock, Tribloc	**0757-CPR-229Panik6039631-13-5** **0757-CPR-229Panik6039631-20-2** **0757-CPR-229Panik6039631-23-3** **0757-CPR-229Panik6039631-24-1** beinhalten E50G/3346/138GF1, E50G/3346/1401GF2, E138GF1/3346, E1401GF2/3346	
BKS	GU BKS Notausgangsverschlüsse für Rohrrahmentüren Serie B-13xxx ⚠, B-18xxx ⚠, B-19xxx ⚠ Serie Secury & Secury Automatic PA, Secury ePower ⚠ = nicht kombinierbar mit durchgeschraubten Langschild-Garnituren, inkl. Schmalschild-Schutz	**0432-CPR-00029-003** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	GU BKS Notausgangsverschlüsse für Vollblatttüren Serie 21xx, 23xx	**0432-CPR-00029-004** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
BMH Beyer & Müller Schlösser und Beschläge	Notausgangsverschlüsse 799, 800, 801, 810, 1013, 1018, 1019, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1034, 1035, 1040, 1113, 1122, 1128, 1140, 1758 **, 1759, 3013, 3028, 3113, 3128, B82 Panik	**0432-CPR-00082-01** beinhaltet DO 20.X.01	
dormakaba Austria	KABA-Notausgangsverschlüsse für 1- und 2-flügelige Türen 127 PA.B, 127 PA.D, 127 PA.E, 128 PA.B, 128 PA.C, 128 PA.E, 128 exoslock, 128 elolegiclock, 130 PA.B, 131PA.B, 131 PA.D, 131 PA.E, 132 PA.B, 132 PA.D, 132 PA.E	**0432-CPR-00072-02** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsverschlüsse für 2-flügelige Türen 134ZW.PA.B, 134ZW.PA.E	**1309-CPD-0184** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/PA/AFR Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/MO/AFR	**1309-CPR-0339** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	KABA-Notausgangsverschlüsse für 1-flügelige Türen 134PA/BO, 134KD/PA/BO, 134MO/BO, 134KD/MO/BO	**1309-CPR-0340** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
dormakaba Deutschland	DORMA SVP – Vollblatt- und Rohrrahmen-Schlösser	**0432-CPR-00026-10** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	DORMA SVP – Next Generation Vollblattschlösser	**0432-CPR-00026-11** beinhaltet DO 20.X.01	
	Notausgangsverschlüsse DORMA Serie 18x **	**0432-CPR-00026-12** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	

Schlosshersteller	Schlosstyp-Bezeichnung	DIN EN 179 Zertifikat-Nr.	HOPPE-Bescheinigungs-Nr.
dormakaba Deutschland	Notausgangsverschluss M-SVP 2200 DCW	**1309-CPR-0158** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	**0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20**
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3000 Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5000	**1309-CPR-0134** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3500 Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5500	**1309-CPR-300** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
ECO	Notausgangverschlüsse ECO Serie GBS 9x und Serie 1xx	**0432-CPR-00099-01** beinhaltet DO 20.X.01	
FUHR	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelungen und Automatische Mehrfachverriegelungen mit AP-Funktion für 1- und 2-flügelige Türen autosafe 883P, autotronic 834P	**1309-CPR-0119** **1309-CPR-0132** beinhalten DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
	Notausgangsverschlüsse für 1-flügelige Türen Multisafe 870, Multitronic 881 (jeweils Typ 3, 8, 11, 11GL)	**1309-CPR-0140** **1309-CPR-0170** **1309-CPR-0172** **1309-CPR-0284** beinhalten DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
	Notausgangsverschluss für 2-flügelige Türen Multisafe 871 (jeweils Typ 8)	**1309-CPR-0183** beinhalten DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
GEZE	IQ lock M, IQ lock M DL, IQ lock C, IQ lock C DL, IQ lock EM, IQ lock EM DL, IQ lock EL, IQ lock EL DL, IQ lock AUT	**0757-CPR-229PANIK-7013137-5-5** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
Glutz	12131 Ohne Obenverriegelung: 15021, 15022, 15023, 15121, 15122, 15123 Mit Obenverriegelung: 15031, 15032, 15033, 15131, 15132, 15133	**0757-CPR-229P-6014391-1-2** beinhaltet DO 20.X.01	
KFV Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE	Notausgangsverschlüsse KFV EE/EP 93, 99, 166, 330, 350, 360, 363, 366, 399, 930, 950, 960, 963	**0432-CPR-00048-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
Roto	Roto Safe P600	**0432-CPR-00272-01** beinhaltet DO 20.X.02	
	Roto Safe E601 Eneo, Roto Safe P603 Tandeo	**0757-BPR-229-10-008** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
	Roto Safe E610 Eneo CC	**0757-CPR-229PANIK-7031575-2-1** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Roto Safe E611 Eneo CF	**0757-CPR-229PANIK-7031575-2-3** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
SSF Die Schlossmarke	Serie FH 20, Serie ES21	**0432-CPR-00169-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	FH61, FH62	**1309-CPR-0287** beinhaltet E42H-Sertos	
	RR02 ABP, RR02 APD, RR02 APE	**1309-CPR-0098** beinhaltet DO 20.7, DO 20.20	
WILKA SCHLIESSTECHNIK	Fluchttürserien 6000 und 7000	**0432-CPR-00005-02** beinhaltet DO 20.X.02	
WINKHAUS	STV-AP, STV-AP3, STV-AP4, STV-BM	**0432-CPR-00107-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
WSS	Sv-Notausgangsverschlüsse Vollblatt-Notausgangsverschlüsse Rohrrahmen-Notausgangsverschlüsse	**0432-CPR-000037-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Panikschlösser Serie 200/Sv200	**1309-CPR-0303** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	

Für die Kombination von AP-Wendeschlössern (**) oder Schlössern mit Staubschutzhülsen (Schlossdurchbrüche dadurch auf Ø 6,5 mm reduziert) mit HOPPE-Kurzschild-Garnituren wird empfohlen, immer die Ausführung mit kurzen Nocken zu verwenden.

Feuerschutztür-Garnituren nach EI30

Die Klassifizierung EI30 legt die Feuerwiderstandsfähigkeit eines kompletten, raumtrennenden Bauteils fest. Dabei werden Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) nach definierter Klassifizierungsperiode in Minuten (30) überprüft.

- **Raumabschluss** beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einer einseitigen Brandeinwirkung so standzuhalten, dass ein Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite verhindert wird.
- **Wärmedämmung** bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Feuer und Wärme soweit zu begrenzen, dass auf der dem Feuer abgewandten Seite des Bauteils Personen nicht gefährdet und dort befindliche Materialien nicht entzündet werden.

Ausgewählte HOPPE-Garnituren für Aussen-/Wohnungsabschluss- und Innentüren wurden auf BRUNEX®-Türelementen im Rahmen von Brandschutzprüfungen gemäss EN 1363-1 (1999; SIA 183.101) und 1634-1 (2000; SIA 183.181) erfolgreich getestet. Sie sind für die Verwendung an allen EI30-zertifizierten Feuerschutztüren geeignet.



Garnituren für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:



Geprüfte Garnitur:
1140/3331E/3330
(Stockholm)

Schnellstift

Alle mit dem Griff 1140 (Stockholm) **baugleichen** Aluminium- und Edelstahl-Griffe können mit den Schildern (E)3331E/3330 kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten (auch Wechselgarnituren) sind in den Matrizen n3082041-100 und n3082043-200 dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.

Garnituren für Innentüren:



Geprüfte Garnitur:
1510/42/42S
(Verona)

Schnellstift

Alle mit dem Griff 1510 (Verona) **baugleichen** Aluminium- und Edelstahl-Griffe können mit den Rosetten (E)42 kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten (auch Wechselgarnituren) sind in den Matrizen n3082043-100 und n3082043-200 dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.



Geprüfte Garnitur:
E138Z/353FL
(Paris)


Schnellstift

Alle mit dem Griff E138Z (Paris) **baugleichen** Edelstahl-Griffe können mit den Flachschildern E353FL und E202FL kombiniert werden. Die geeigneten Griffe und Kombinationsmöglichkeiten sind in der Matrix n3082042-100 (Seite 4 bis 6) dargestellt, die Sie bei Ihrem HOPPE-Ansprechpartner erhalten.

HOPPE-Aussentür-Beschläge mit Dichtungseinlage

Die von HOPPE neu entwickelten Aussentür-Beschläge mit Dichtungseinlage verbessern die Dichtigkeit der Gebäudehülle und damit die Energiebilanz (nicht nur) von Niedrigenergie- und Minergiehäusern.

Eine gut isolierte Gebäudehülle kann in Verbindung mit einer automatischen Belüftung erhebliche Energie-Einsparungen bewirken. Zugleich kann aber der leichte Überdruck einer sogenannten Komfortlüftung dazu führen, dass bei Temperaturen unter null Grad Celsius feuchte Luft im Schlosskasten der Aussentür kondensiert und dort Schäden wie Rost, Aufquellen des Türblatts oder sogar Pilzbefall hervorruft. HOPPE bietet hierfür eine ideale Lösung: Bei unseren Aussentür-Beschlägen mit Dichtungseinlage wird eine mehrlagige Schaumstoff-Dichtung aussen und innen in die Schildgarnitur eingebracht. Die Dichtung schützt nicht nur vor Energieverlust, sondern verhindert auch Feuchtigkeitsschäden im Bereich des Schlosskastens oder das Eindringen von Schlagregen.

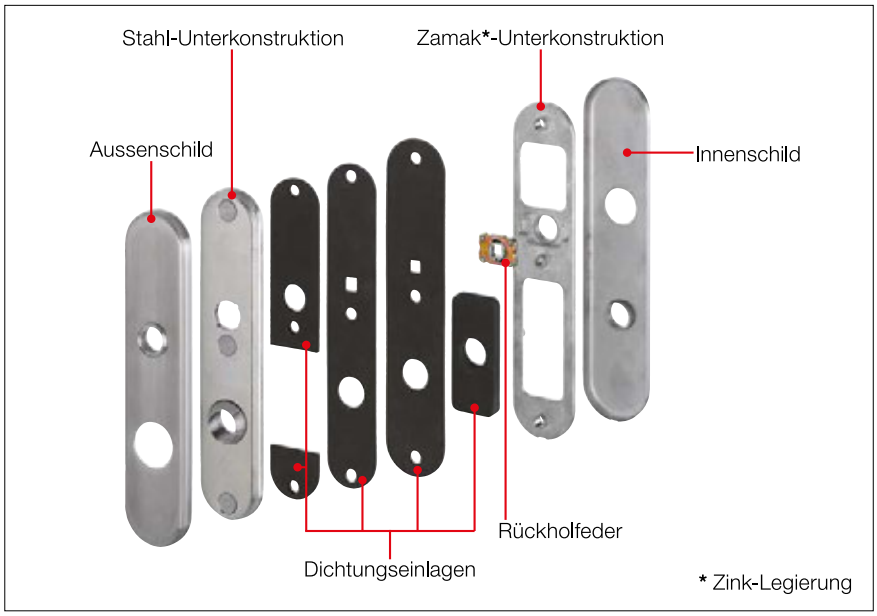



Beschläge mit Dichtungseinlage entsprechen der **SN EN 12207** (Luftdurchlässigkeit) sowie der **SN EN 12208** (Schlagregendichtheit) und sind in Schutzklasse SK2 (ES1) mit den beliebten HOPPE-Modellen Amsterdam und Paris erhältlich. Weitere Modelle und Beschläge auf Anfrage.



Serie Amsterdam
E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)



Serie Paris
E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)



Gefahrenquelle Fenster

Die Mehrheit aller Wohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser erfolgt über Fenster oder Terrassen- und Balkontüren. Gängige Einbruchmethoden sind das Aufhebeln des Fensters oder der Versuch, den Fenstergriff von aussen in die Öffnungsstellung zu bringen, z. B. durch das Verschieben des Fensterbeschlags, Glasstechen oder Rahmenbohren.
Einbruchhemmende Fenstergriffe von HOPPE sind mit verschiedenen unterschiedlichen Techniken für mehr Sicherheit am Fenster ausgestattet.

- **Secustik®**
  Fenstergriffe mit Secustik®-Technik erschweren das unbefugte Verschieben des Fensterbeschlags von aussen durch den integrierten Sperrmechanismus. Die formschliessende Rastung ist das hörbare Plus für mehr Sicherheit am Fenster. Mehr hierzu auf S. 61.

- **SecuForte®**
  Fenstergriffe mit SecuForte® sind im geschlossenen und im gekippten Zustand entkoppelt und gesperrt, d. h. Griff und Vierkantstift sind nicht miteinander verbunden. Bei einem Einbruchversuch kann bei massiver Krafteinwirkung zwar der Griff von der Rosette abgedreht werden, das Fenster lässt sich aber nicht öffnen. Abschliessbare Fenstergriffe mit SecuForte® sind nach RAL100 geprüft. Mehr hierzu auf S. 64.


- **Secu100®**
  Abschliessbare 100 Nm-Fenstergriffe mit Secu100® verhindern das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm*. Mehr hierzu auf S. 69.

- **Secu100® + Secustik®**
  Abschliessbare Fenstergriffe mit Secu100® + Secustik® verbinden die Techniken Secu100® und Secustik®: Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand wie auch eine permanente Basis-Sicherheit, wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist. Mehr hierzu auf S. 70.


- **Secu200®**
  Abschliessbare 200 Nm-Fenstergriffe mit Secu200® verhindern das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einer Krafteinwirkung von 200 Nm*. Mehr hierzu auf S. 69.

- **SecuSelect®**
  Fenstergriffe mit SecuSelect® kombinieren die Secu100® + Secustik®-Technik mit einer abschliessbaren Rosette. Bei einem Einbruchversuch bleibt das Fenster selbst dann sicher verschlossen, wenn der Griff beim Einbruchversuch gewaltsam abgedreht wird. Mehr hierzu auf S. 71.

* 1 Nm (Newtonmeter) ist das Drehmoment, das eine Kraft von 1 N bei einem Hebelarm von 1 m am Drehpunkt erzeugt.

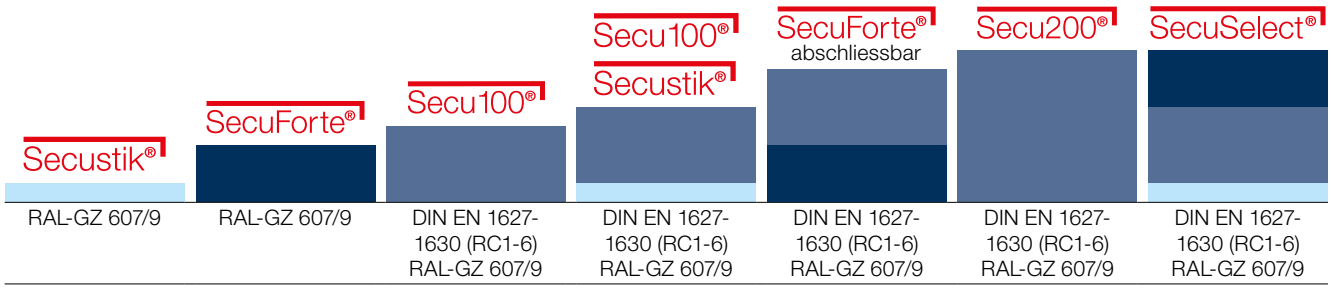

Die DIN EN 13126-3 für Fenstergriffe





Die Europäische Norm **DIN EN 13126** besteht aus 19 Teilen. Sie befasst sich mit Beschlägen für Fenster und Fenstertüren. Teil 3 dieser Normenreihe wurde komplett überarbeitet (Ausgabe Februar 2012). Er definiert über einen 9-stelligen Klassifizierungsschlüssel (siehe Seite 57-59) Anforderungen und Prüfverfahren für Betätigungsgriffe, insbesondere für Drehkipp-, Kipp-dreh- und Drehbeschläge.

An erster Stelle des Klassifizierungsschlüssels wurden, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Qualitätsniveaus in Europa, zwei Gebrauchs-Kategorien für Betätigungsgriffe eingeführt, wobei die höherwertige Klasse 2 die bekannten und bewährten Produkteigenschaften bisheriger RAL-Fenstergriffe widerspiegelt. Daneben definiert er an siebter Stelle 3 Klassen für die Schutzwirkung abschliessbarer Fenstergriffe. Sie wurden passend zu den Anforderungen der Europäischen Norm für Einbruchhemmung DIN EN 1627 gestaltet.

An die Masse der Fenstergriffe stellt die Europäische Norm keine Anforderungen. Diese sind in der **DIN 18267** festgelegt (z. B. Vierkantstift □ 7 mm, Stichmass der Verschraubung 43 mm).

Die überarbeitete DIN EN 13126-3 bildet auch die Grundlage für die neugefasste Güte-Richtlinie **RAL-GZ 607/9** (Ausgabe September 2012). Als Mindestanforderung müssen Fenstergriffe der Klasse 2 in der Gebrauchs-Kategorie und abschliessbare Fenstergriffe der Klasse 2 oder 3 der Schutzwirkung entsprechen (siehe Tabellen Seite 55-56). Daneben nimmt die RAL-GZ 607/9 folgende Unterteilung vor:

- **RAL**
  Fenstergriffe mit RAL-fähiger Rastung, mind. 10.000 Drehkippzyklen, mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest.

RAL – Mindestanforderungen nach DIN EN 13126-3:

Gebrauchs-Kategorie	Dauerfunk-tionstüchtig-keit	Masse	Feuerbe-ständigkeit	Gebrauchs-sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Schutz-wirkung	Anwendung	Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**0/0**	**C1**	**–**

SecuForte®

Gebrauchs-Kategorie	Dauerfunk-tionstüchtig-keit	Masse	Feuerbe-ständigkeit	Gebrauchs-sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Schutz-wirkung	Anwendung	Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**3**	**1/1**	**3/C1**	**–**

- **RAL100**
  abschliessbarer oder riegelbarer Fenstergriff mit RAL-fähiger Rastung, min. 10.000 Drehkippzyklen, mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest, 100 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreissen, Riegelmechanismus oder Schliessmechanismus mit mind. 100 möglichen Schliessvariationen.

RAL100 – Mindestklassifizierung nach DIN EN 13126-3:

Gebrauchs-Kategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Masse	Feuerbeständigkeit	Gebrauchssicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutzwirkung	Anwendung	Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**2/1***	**C1**	**–**
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**2/3****	**C1**	**–**

***** Riegelmechanismus ****** Schliessmechanismus

- **RAL200**
  abschliessbarer oder riegelbarer Fenstergriff mit RAL-fähiger Rastung, mind. 10.000 Drehkippzyklen, mind. 48 h Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebeltest, 200 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreissen, Riegelmechanismus oder Schliessmechanismus mit mind. 100 möglichen Schliessvariationen.

RAL200 – Mindestklassifizierung nach DIN EN 13126-3:

Gebrauchs-Kategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Masse	Feuerbeständigkeit	Gebrauchssicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutzwirkung	Anwendung	Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**3/1***	**C1**	**–**
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**3/3****	**C1**	**–**

***** Riegelmechanismus ****** Schliessmechanismus

Voraussetzung zur Erlangung des RAL-Gütezeichens ist neben der Erfüllung festgelegter Mindestanforderungen nach DIN EN 13126-3 die ständige Eigen- und Fremd-Überwachung durch ein anerkanntes Prüfinstitut. Dadurch wird ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau der Produkte sichergestellt.

Erläuterungen zum Klassifizierungsschlüssel der DIN EN 13126-3 finden Sie auf den folgenden Seiten.

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL
Die HOPPE-Fenstergriffe auf Basis der Rosetten U10, U26, U34 sowie der Secustik®-Rosetten US10, US944, US945, US947, US952, US954, US956, USV919, MUS918, MUS920, MUS937, MUS943 sind geprüft nach DIN EN 13126-3, entsprechen den Massen der DIN 18267 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.



HOPPE-Fenstergriffe mit RAL100
Die abschliessbaren Fenstergriffe **Secu100®** und **Secu100® + Secustik®** entsprechen den Massen der DIN 18267 und sind geeignet zur Verwendung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen RC1 bis RC6 der DIN EN 1627 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL200
Die abschliessbaren Fenstergriffe **Secu200®** auf Basis der Rosetten U52Z, U945Z, U11Z, entsprechen den Massen der DIN 18267, sind geeignet zur Verwendung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen RC1 bis RC6 der DIN EN 1627 und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ 607/9.

Der Klassifizierungsschlüssel in DIN EN 13126-3:2012-02

1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie (entsprechend der Hauptprüfparameter)

Klasse 1

Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung	Zwischenlauf $M_0 \leq 1{,}4$ Nm	Ausrastmoment $M_a \leq 6{,}0$ Nm	Differenzwert $M_d \geq 0{,}4$ Nm
freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene	$\Delta \leq$ 6 mm		
Torsionsfestigkeit 200 N/85mm/30s	zulässige Verformung $\Delta \leq$ 5 mm		
Zugfestigkeit der Stiftverbindung	F ≥ 100 N		
Zugfestigkeit aussermittig	F = 600 N		

Klasse 2

Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung	Zwischenlauf $M_0 \leq 0{,}8$ Nm	Ausrastmoment $M_a \leq 4{,}0$ Nm	Differenzwert $M_d \geq 0{,}8$ Nm
freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene	$\Delta \leq$ 4 mm		
Torsionsfestigkeit 200 N/85mm/30s	zulässige Verformung $\Delta \leq$ 2 mm		
Zugfestigkeit der Stiftverbindung	F ≥ 100 N		
Zugfestigkeit aussermittig	F = 1.200 N		

2. Stelle: Dauerfunktionstüchtigkeit

Klasse 3/90	10.000 Drehzyklen
Klasse 4/90	15.000 Drehzyklen
Klasse 5/90	25.000 Drehzyklen
Klasse 3/180	10.000 Drehkippzyklen
Klasse 4/180	15.000 Drehkippzyklen
Klasse 5/180	25.000 Drehkippzyklen

3. Stelle: Masse
keine Anforderung entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1

4. Stelle: Feuerbeständigkeit
keine Anforderung entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1

5. Stelle: Gebrauchssicherheit
Klasse 1 entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1

6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit
mindestens Klasse 2 der EN 1670, entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1

7. Stelle: Schutzwirkung (entsprechend Zusatzprüfparameter)

Klasse 0:	keine Schutzwirkung
Klasse 1:	35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
Klasse 2:	100 Nm* Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
Klasse 3:	200 Nm** Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
Erweiterung 0:	kein Schliessmechanismus
Erweiterung 1:	Riegelmechanismus
Erweiterung 2:	Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schliessvarianten
Erweiterung 3:	Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≥ 100 Schliessvarianten

Daraus ergeben sich folgende Kombinationsmöglichkeiten für die 7. Stelle:

0/0	ohne Schutzwirkung/ohne Schliessmechanismus
1/1	35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Riegelmechanismus
1/2	35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schliessvarianten
1/3	35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schliessvarianten
2/1	100 Nm* Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Riegelmechanismus
2/2	100 Nm* Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schliessvarianten
2/3	100 Nm* Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schliessvarianten
3/1	200 Nm** Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Riegelmechanismus
3/2	200 Nm** Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schliessvarianten
3/3	200 Nm** Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen/Schliessmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schliessvarianten

* Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 40 Nm mit voller Blockierfunktion
** Alternativ Bruchdrehmoment ≥ 50 Nm mit voller Blockierfunktion

8. Stelle: Anwendung

Angewendeter Teil dieser Europäischen Norm: Klasse 3

Anwendung N:	ohne Rastfunktion
Anwendung C:	mit Rastfunktion
Ausführung 1:	Fenstergriff
Ausführung 2:	Getriebegriff

Daraus ergeben sich folgende Kombinationsmöglichkeiten für die 8. Stelle:

3/N1	Teil 3/ohne Rastfunktion/Fenstergriff
3/N2	Teil 3/ohne Rastfunktion/Getriebegriff
3/C1	Teil 3/mit Rastfunktion/Fenstergriff
3/C2	Teil 3/mit Rastfunktion/Getriebegriff

9. Stelle: Prüfgrösse

keine Anforderung

Beispiel:

Gebrauchs-Kategorie	Dauerfunk-tionstüchtig-keit	Masse	Feuerbe-ständigkeit	Gebrauchs-sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Schutz-wirkung	Anwendung	Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**2**	**3/3**	**3/C1**	**–**

Erläuterung:

1. Stelle: Betätigungsgriff der Gebrauchs-Kategorie 2

2. Stelle: geprüft mit 10.000 Drehkippzyklen

3. Stelle: keine Anforderungen an die Masse des Fensters (nicht vorgesehen)

4. Stelle: keine Anforderungen an die Feuerbeständigkeit (nicht vorgesehen)

5. Stelle: Gebrauchssicherheit 1 (nur so vorgesehen)

6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit Klasse 2 der DIN EN 1670 (entspricht 48 h im neutralen Salzsprühnebeltest)

7. Stelle: Schutzwirkung 200 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreissen und einem Schliessmechanismus mit mind. 100 verschiedenen Schliessvarianten

8. Stelle: Anwendung als Fenstergriff mit Rastmechanismus

9. Stelle: keine Anforderungen an die Prüfgrösse des Fensters (nicht vorgesehen)


Fenstergriff-Montage




Montage von HOPPE-Fenstergriffen

Ohne grossen Aufwand können HOPPE-Fenstergriffe montiert (demontiert) werden, da sie im Standardbereich entweder mit einer Voll-Abdeckkappe oder mit einer drehbaren und federnd gelagerten Teil-Abdeckkappe ausgestattet sind.


Varianten mit Voll-Abdeckkappe

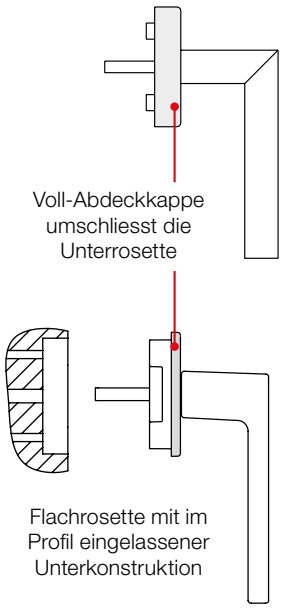

Um einen Fenstergriff mit Voll-Abdeckkappe zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagerecht). Danach wird die Voll-Abdeckkappe über den Griffhals von der Rosette abgezogen und zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

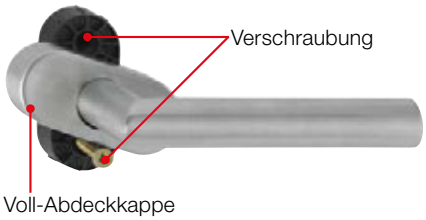


Varianten mit Teil-Abdeckkappe

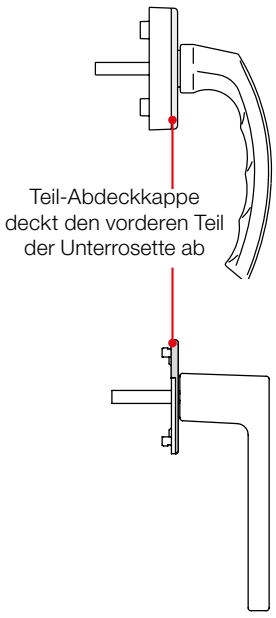

Um einen Fenstergriff mit Teil-Abdeckkappe zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagerecht). Im Unterschied zur Voll-Abdeckkappe wird die Teil-Abdeckkappe nicht abgezogen, sondern lediglich zur Seite gedreht. Dafür die Teil-Abdeckkappe leicht anheben.

Bitte beachten: Bei der Variante mit Flachrosette wird die Teil-Abdeckkappe nicht angehoben, sondern lediglich zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

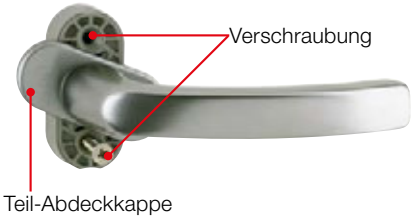

Secustik® – Der Fenstergriff mit dem hörbaren Plus an Sicherheit


Secustik®

RAL GÜTEZEICHEN


Die Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von aussen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode". Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von aussen über den Beschlag zu manipulieren. Bei der 180°-Betätigung der Secustik®-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem Präzisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik®-Geräusch ist das **hörbare Plus** für mehr Sicherheit am Fenster.




So entsteht das typische Secustik®-Geräusch



Sperr-Mechanismus des Secustik®-Fenstergriffs




Beim Drehen des Fenstergriffs rasten die federgelagerten Sicherungsbolzen ① mit einem Präzisions-Klicken in spezielle Aussparungen im Gehäuse ② ein.




Im Verlauf der Dreh-Bewegung werden die Sicherungsbolzen ① vom Kupplungselement ③ zu den weiteren Aussparungen ② mitgenommen, wo sie jeweils wieder hörbar einrasten.

So erschwert die Secustik®-Technik den Einbruchs-Versuch





Bei einem Einbruchs-Versuch werden die Sicherungsbolzen ① durch ein zweites Kupplungselement ③ in die Aussparungen im Gehäuse ② gepresst.



In dieser Stellung erschweren die Sicherungsbolzen ① wirkungsvoll das Drehen des Fenstergriffs von aussen.

Unter **www.hoppe.com** finden Sie weitere Informationen sowie einen Film. Bei Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren HOPPE-Ansprechpartner.

VarioFit® – Der längenvariable Vierkantstift

VarioFit®

Secustik®

Passt! Der Fenstergriff mit VarioFit®

Für Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Fenster gibt es eine Vielzahl von Profil-Systemen, nicht zuletzt bedingt durch Anforderungen zur Energie-Einsparung und Sicherheitsaspekte, aber auch durch Design-Ansprüche. Und diese Systeme erfordern jeweils passende Vierkantstiftlängen.

Also müssen Fenstergriffe mit verschiedenen Vierkantstiftlängen bevorratet werden. Dies ist unkomfortabel und bringt erhebliche Logistik- und Verwaltungskosten mit sich.


VERLEIHUNGS-URKUNDE

HOPPE AG
D-35260 Stadtallendorf



Die Produkt-Lösung von HOPPE
Nur **ein** Fenstergriff für verschiedene Fensterprofile. Mit VarioFit®, dem längenvariablem Vierkantstift für Fenstergriffe, hat man die passende Stiftlänge für unterschiedliche Fensterprofile auf Lager.

Der VarioFit®-Fenstergriff, passt seine Stiftlänge der jeweiligen Tiefe des Fensterprofils an. Dies wird durch eine Druckfeder ermöglicht, die im Inneren des Fenstergriffs auf den Vierkantstift aufgebracht ist. Durch den Federmechanismus wird der Vierkantstift stufenlos in den Vierkantdurchbruch der Getriebenuss gedrückt und sorgt für einen exakten Sitz.
VarioFit® überbrückt so Unterschiede der Einbautiefen von bis zu 10 mm und kann deshalb an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten angeschlagen werden.

Die integrierte **Secustik®-Technik*** erschwert das Verdrehen des Vierkantstifts und damit das Verschieben des Fenstergetriebes von aussen. Selbstverständlich ist der VarioFit®-Fenstergriff auch RAL-geprüft.


Im Vergleich zu Fenstergriffen mit festen Stiftlängen kann durch die Verwendung des Secustik®-Fenstergriffs mit VarioFit® die Varianten-Vielfalt also erheblich reduziert werden. Die damit verbundenen Einsparpotentiale hinsichtlich der Komplexitäts-Kosten liegen auf der Hand.

Secustik®


***** Fenstergriffe mit Secustik®-Technik verfügen über einen Sperr-Mechanismus gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags und Verdrehen des Vierkantstifts von aussen.

Europäisches Patent **EP 2 107 187**
VarioFit® für Secustik®-Fenstergriffe

Secustik®-Fenstergriff mit VarioFit®. Stiftlänge 32 mm vorstehend.

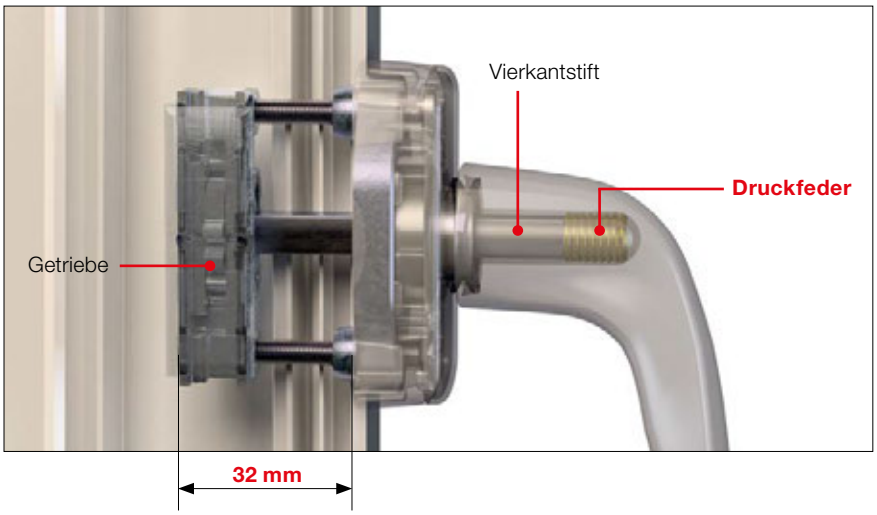

Secustik®-Fenstergriff mit VarioFit®. Stiftlänge 42 mm vorstehend.

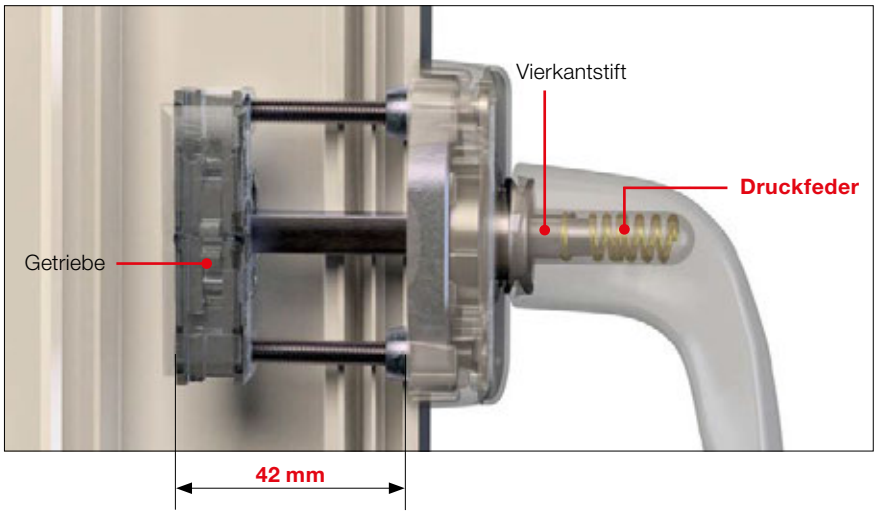

VarioFit® ist standardmässig in der Ausführung 32–42 mm (vorstehende Stiftlänge) inklusive 2 Schraubenpaaren verfügbar. Zusätzliche Stiftlängenbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

Die Vorteile des Secustik®-Fenstergriffs mit VarioFit® im Überblick:

- Flexibler Einsatz an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Patentierte stufenlose Anpassung der Vierkantstift-Länge an die jeweilige Tiefe des Fensterprofils
- 10 mm Längenvariabilität
- Auch für abschliessbare Fenstergriffe erhältlich
- Sperr-Mechanismus im Fenstergriff durch bewährte Secustik®-Technik
- Grosses Einsparpotential bei Lagerhaltung und Logistik
- 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
- RAL-geprüfte Markenqualität

10

RAL GÜTEZEICHEN

SecuForte®

VarioFit®

RAL GÜTEZEICHEN

SecuForte® – Einfach. Anders. Sicherer.

Mit SecuForte® bietet HOPPE einen völlig neuen Standard der Einbruchhemmung. Im geschlossenen und im gekippten Zustand ist der Fenstergriff automatisch gesperrt. Das passiert, weil der Griff und der Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind – ein einzigartiges Schutz-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von aussen schützt.

Fenstergriffe mit SecuForte® bieten einem Einbrecher so gut wie keine Manipulationsmöglichkeiten: Solange der Griff vom Vierkantstift entkoppelt ist, ist eine Betätigung von aussen nahezu unmöglich. Dadurch wirkt SecuForte® sowohl gegen das Verschieben des Fensterbeschlags von aussen, wie auch gegen die Einbruchmethoden Glasstechen oder Rahmenbohren, durch die versucht wird, den Fenstergriff von aussen zu drehen.

Die Vorteile

- Schutz vor Einbrüchen durch Glasstechen, Rahmenbohren oder Verschieben des Beschlags von aussen
- automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- RAL-Zertifizierung
- mit längenvariablem Vierkantstift VarioFit®
- auch als abschliessbare Variante erhältlich

Serie Hamburg	Serie Toulon









TROPHIES 2018 WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® wurden beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris als „Beste Innovation“ ausgezeichnet.

SecuForte® ist sowohl zum Patent wie auch als Marke angemeldet.

Neues Schutz-Prinzip = neue Fenstergriff-Betätigung
SecuForte®-Griffe werden zwar anders als gewohnt, aber ganz einfach betätigt: Zum Öffnen des Fensters wird der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt ①. Dadurch wird die Griffsperre gelöst und der Griff lässt sich dann wie gewohnt drehen ②.
Beim Schliessen oder Kippen des Fensters wird der Griff wieder gesperrt und lässt sich nur durch erneutes Drücken betätigen.


Das Sicherungs-Prinzip „erst drücken – dann drehen" ist schon lange weit verbreitet – man nutzt es zum Beispiel bei Sicherheits-Verschlüssen von Flaschen mit kritischen Inhalten (Medikamente, ätzende Putzmittel etc.), um sicherzustellen, dass beispielsweise Kinder die Flasche nicht selbstständig öffnen und durch den Flascheninhalt gefährdet werden können.




Mehr Sicherheit am Fenster – so funktioniert SecuForte®
Fenstergriffe mit SecuForte® sind im geschlossenen und im gekippten Zustand entkoppelt und gesperrt, d. h. Griff und Vierkantstift sind nicht miteinander verbunden. Ein Einbrecher, der den Griff z. B. durch Glasstechen oder Rahmenbohren von aussen drehen will, kann zwar möglicherweise den Griff mit massiver Krafteinwirkung von der Rosette abdrehen, der Vierkantstift lässt sich aber auch dann nicht bewegen.

Ergebnis: Das Fenster kann nicht geöffnet werden und der Einbruchversuch scheitert.



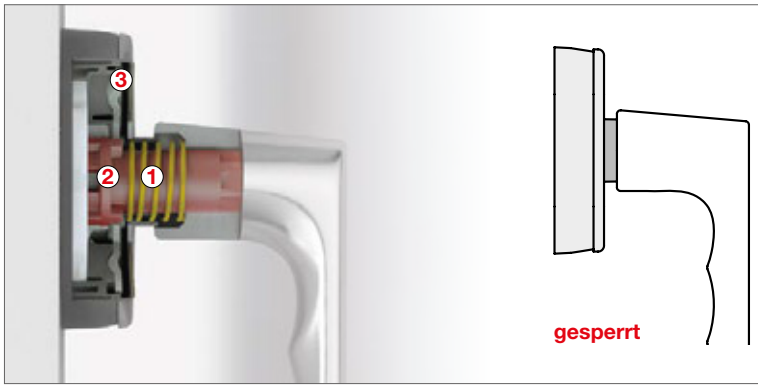

Automatische Griffsperre:
In 0°-Stellung und in 180°-Stellung entspannt sich eine Feder ① im Inneren des Griffs und trennt ein Kupplungs-Element ② von seinem Gegenstück auf dem Vierkantstift. Die Griff-Funktion, also die Verbindung zwischen dem Griff und dem Vierkantstift, ist ausser Kraft gesetzt. Gleichzeitig verzahnt sich das Kupplungs-Element ② mit einem Teil der Rosetten-Unterkonstruktion sowie einer Stahlblech-Verstärkung ③ und sperrt den Griff.

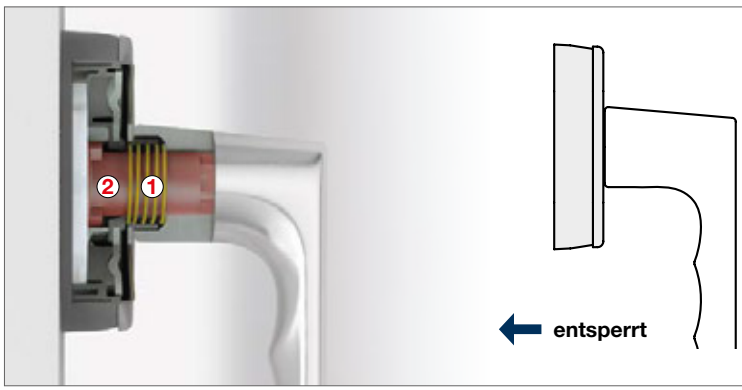


Erst drücken – dann drehen:
Wird der Griff in Richtung Rosette gedrückt, komprimiert sich die Feder ① und das Kupplungs-Element ② stellt die Verbindung zwischen Griff und Vierkantstift (und damit die Griff-Funktion) wieder her. Gleichzeitig ist die Griffsperre aufgehoben und der Griff lässt sich wie gewohnt drehen.
In der Öffnungs-Stellung (90°) bleibt der Griff entsperrt und muss zum Weiterdrehen nicht wieder gedrückt werden.

TBT


Die abschliessbaren Fenstergriffe mit TBT-Funktion

Abschliessbare **TBT**-Fenstergriffe (**T**ilt **B**efore **T**urn = Kippen vor Drehen) werden immer öfter in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kliniken oder Seniorenheimen eingesetzt, um unbefugtes Öffnen von innen zu erschweren.

Die TBT-Technik ermöglicht dabei eine Verriegelung des Griffes in der Kippstellung (90°-Position) mit einem Schlüssel. Ein Weiterdrehen des Griffes in die Öffnungsstellung (180°-Position) ist nur nach erneutem Entriegeln möglich.

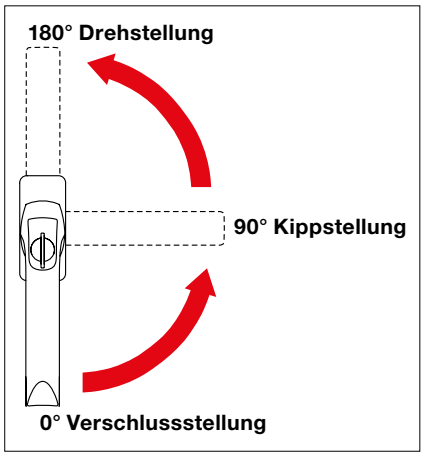

Wichtig:
Die TBT-Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn ein dafür vorgesehener Dreh/Kipp-Beschlag eingesetzt wird.

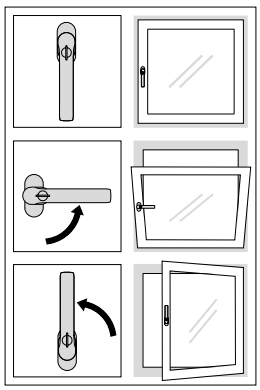

HOPPE-Fenstergriffe mit TBT-Funktion
Die TBT-Fenstergriffe von HOPPE werden in den Versionen TBT1 und SecuTBT® hergestellt. Wie sich diese technisch unterscheiden, wird nachfolgend beschrieben:

Fenstergriffe mit **TBT1**
Die TBT1-Modelle sind mit einem Freilauf zwischen Verschluss- und Kippstellung (eine Entriegelung des Schliesszylinders ist nicht notwendig) ausgestattet, sodass eine Lüftungsbedienung ermöglicht wird. Am Anschlag der 90°-Kippstellung befindet sich ein Sperrmechanismus. Das Weiterschalten in die 180°-Drehstellung ist nur nach der Entriegelung des Schliesszylinders möglich.

Bei jedem TBT-Fenstergriff ist ein Aufkleber beigelegt, der die TBT-Funktion einfach erklärt.



Fenstergriffe mit **SecuTBT®**
Die SecuTBT®-Funktion von HOPPE ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen TBT-Technik. Sie sorgt für noch mehr Sicherheit und Komfort am Fenster:


In der Verschlussstellung (0°-Position) lässt sich ein HOPPE-Fenstergriff mit SecuTBT®-Funktion durch einen Schlüssel verriegeln und hat damit eine zusätzliche, auch einbruchhemmende Sicherungsfunktion. Nur durch Entriegelung (Drehen des Schlüssels) kann der Griff in die Kippstellung (90°-Position) gebracht werden.

Wenn der Fenstergriff in die Kippstellung gedreht wurde, wird er – anders als bei der herkömmlichen TBT-Technik – **automatisch** in dieser 90°-Position verriegelt, also einfach und komfortabel, ohne dass der Schlüssel betätigt werden muss! Das Zurückdrehen in die Verschlussstellung ist ebenfalls ohne Entriegelung möglich.

Um den Fenstergriff von der Kipp- in die Öffnungsstellung (180°-Position) bringen zu können, ist eine „Zweihand-Bedienung“ erforderlich: Nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels und des Griffs wird die Verriegelung aufgehoben und der Fenstergriff kann in die Öffnungsstellung gedreht werden. Dadurch ist der Fenstergriff gegen unbefugtes oder unbedachtes Drehen in die Öffnungsstellung geschützt.

Ist der HOPPE-SecuTBT®-Fenstergriff in der Öffnungsstellung und soll wieder zurück in die Kippstellung gebracht werden, ist das ohne Entriegelung möglich. In der Kippstellung kommt erneut die automatische Schliesstechnik zum Einsatz, die den Griff ohne Betätigung des Schlüssels sicher verriegelt. Von hier aus kann er zwar weiter in die Verschlussstellung gedreht werden, jedoch nicht mehr zurück in die Öffnungsstellung. Das geht nur durch die erwähnte Zweihand-Bedienung zur Entriegelung.

Zusammengefasst: Höhere Sicherungsfunktion wo nötig, einfachere und komfortablere Handhabung wo möglich – Vorteile, die auch bei der Ausstattung öffentlicher Gebäude eine wichtige Rolle spielen.

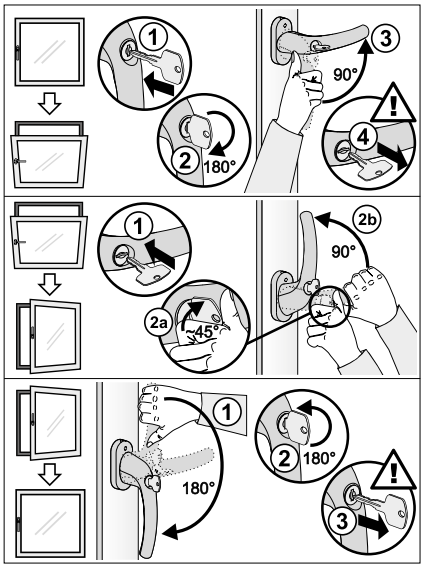

Bei jedem SecuTBT®-Fenstergriff ist ein Aufkleber beigelegt, der die SecuTBT®-Funktion einfach erklärt.



Alle Fenstergriffe mit SecuSelect® (siehe S. 71) sind ebenfalls mit SecuTBT®-Funktion erhältlich.

Europäisches Patent **EP 1 357 243**
SecuTBT®-Funktion

SecuDuplex®

SecuDuplex® – Der Fenstergriff mit innovativer Doppelfunktion

Der Fenstergriff SecuDuplex® verbindet die Technik eines Fenstergriffs mit Druckknopf und die eines abschliessbaren Fenstergriffs. Beides kombiniert ergibt die innovative, von HOPPE entwickelte Doppelfunktions-Technik.

„Normaler“ abschliessbarer Fenstergriff:
Bei einem herkömmlichen abschliessbaren Fenstergiff lässt sich der Griff betätigen, wenn der Schliesszylinder entriegelt ist. Wird der Schliesszylinder in der 0°-Verschluss- oder 180°-Kippstellung eingedrückt, ist der Fenstergriff verriegelt.

Fenstergriff SecuDuplex® mit innovativer Doppelfunktion:
Bei dem Fenstergriff SecuDuplex® mit Doppelfunktion lässt sich der Griff nur dann betätigen, wenn der Druckknopf-Schliesszylinder entriegelt und beim Drehen eingedrückt wird. D. h. der Griff kann auch nach dem Aufschliessen nur durch Eindrücken des Druckknopf-Schliesszylinders betätigt werden. Wird der Druckknopf-Schliesszylinder nicht eingedrückt, bleibt der Griff in der 0°-Verschluss- und 180°-Kippstellung gesperrt.

- Das Verschieben des Fensterbeschlags und das Verdrehen des Vierkantstifts von aussen wird durch die selbsttätige Verriegelung (Druckknopf-Technik) zusätzlich erschwert – auch wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist.
- Das Abschliessen des Fenstergriffs verhindert das unbefugte Betätigen des Griffs von innen, und der Einbruchsversuch von aussen wird erheblich erschwert.



Aufschliessen,



gedrückt halten,



drehen!



Europäisches Patent **EP 2 107 189**
SecuDuplex®

Schützend und komfortabel – Fenstergriffe mit Secu100® oder Secu200®



Abschliessbare Fenstergriffe mit Secu100®- oder Secu200®-Technik bieten einen hohen mechanischen Schutz gegen Einbruch. Secu100® verhindert das gewaltsame Abdrehen oder Abreissen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm, Griffe mit Secu200® halten sogar 200 Nm stand.
Die Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters geschieht schnell und einfach „per Knopfdruck“ auf das Schloss, zudem bietet der grosse gleichschliessende Wendeschlüssel einen erhöhten Bedienkomfort.
Ansprechende und marktbewährte Griff-Formen bieten zudem ein attraktives Nutzen/Preis-Verhältnis.
Auf Anfrage sind wechselnde Schliessvarianten erhältlich.

Die Vorteile im Vergleich:

- **Secu100® – Standard für Leistung, Schutz und Komfort**
  - erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
  - zertifiziert nach **RAL100**
  - abschliessbarer Fenstergriff verhindert das Abdrehen oder Abreissen bis zu einer Krafteinwirkung von **100 Nm***

Secu100®


RAL GÜTEZEICHEN

- **Secu200® – Doppelte Leistung, doppelter Schutz, gleicher Komfort**
  - erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
  - zertifiziert nach **RAL200**
  - abschliessbarer Fenstergriff verhindert das Abdrehen oder Abreissen bis zu einer Krafteinwirkung von **200 Nm***

Secu200®

RAL GÜTEZEICHEN

Verhindert ein **Abdrehen** und **Abreissen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von **100 Nm für Secu100®** und **200 Nm für Secu200®**

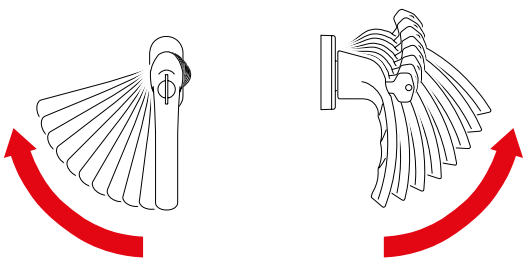

Abdrehen **Abreissen**

* 1 Nm (Newtonmeter) ist das Drehmoment, das eine Kraft von 1 N bei einem Hebelarm von 1 m am Drehpunkt erzeugt.


Secu100®
Secustik®

RAL
GÜTEZEICHEN

Secu100® + Secustik® = Standard für Leistung, Schutz und Komfort mit dem hörbaren Plus an Sicherheit

Der Secu100® + Secustik®-Fenstergriff verbindet die Technik des Secu100® mit der Secustik®-Technik: Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand wie auch eine permanente Basis-Sicherheit, wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist. Im Detail bedeutet das:

Die Secu100®-Technik verhindert ein **Abdrehen** und **Abreissen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm

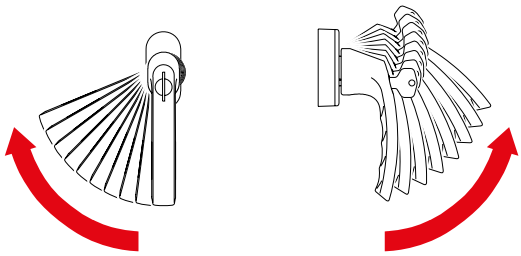

Die Secustik®-Technik erschwert nachhaltig ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages von aussen durch den integrierten Sperrmechanismus. Seine feine Rastung ist das akustische Signal für mehr Basis-Sicherheit.



Secu100® + Secustik® – Die wichtigsten Vorteile

- erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 – kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen sämtlicher Widerstandsklassen RC 1-6
- ansprechende und marktbewährte Griff-Formen bieten zudem ein attraktives Nutzen/Preis-Verhältnis
- zertifiziert nach **RAL100**

Sicher und individuell – Fenstergriffe mit SecuSelect®

SecuSelect® vereint mehrere wirksame Einbruchschutz-Techniken:


- Secu100® + Secustik®-Technik: Die Secu100®-Technik verhindert ein **Abdrehen** und **Abreissen** des Fenstergriffs bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm. Zusätzlich erschwert der Sperr-Mechanismus der Secustik®-Technik ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von aussen – auch wenn der Fenstergriff nicht per Schliesszylinder verriegelt wurde!
- **Abschliessbare Rosette**: Der Schliessmechanismus für den Fenstergriff liegt im Rosettenkörper statt im Griffteil. Bei einer Krafteinwirkung von über 100 Nm auf den Griff wird dieser zwar von der Rosette abgedreht, die Rosette bleibt jedoch fest am Fensterprofil und verschliesst das Fenster weiterhin sicher.

SecuSelect®


Secu100®

Secustik®

Schnellstift

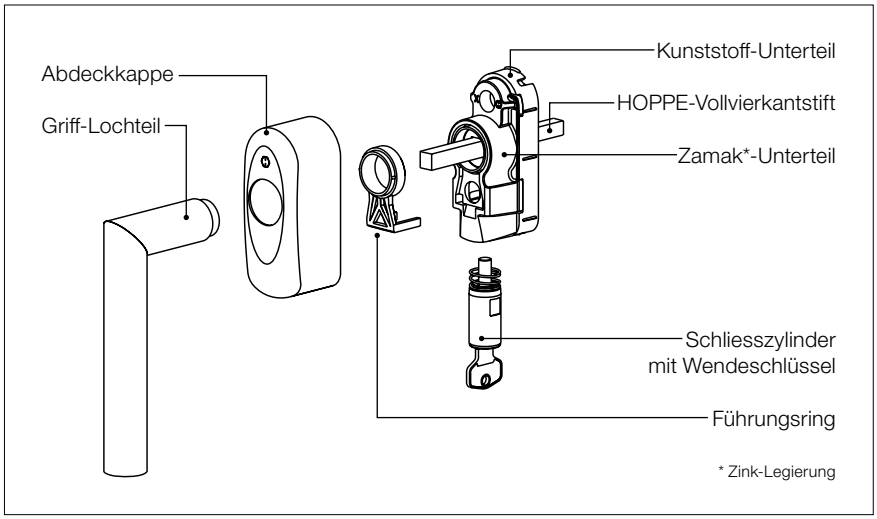

Montagemöglichkeiten
Schliesszylinder:
unten oder **oben**



Viele Gestaltungs-Möglichkeiten dank Schnellstift-Technik
Die Schnellstift-Technik erlaubt viele individuelle Gestaltungen. Jeder Griff aus dem Innentür-Bereich, der mit Schnellstift ausgestattet ist, kann mit SecuSelect® kombiniert werden. Zudem kann der Griff mit einem nach unten oder einem nach oben zeigenden Schliesszylinder montiert werden.


SecuSelect® – Die Vorteile auf einen Blick:

- mit **Secu100® + Secustik®**-Technik: hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand sowie permanente Basis-Sicherheit im nicht abgeschlossenen Zustand
- noch höhere Stabilität und kaum Angriffs-Möglichkeiten für Einbrecher durch Position des Schliesszylinders in der Rosette statt im Griff
- viele individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten mit Schnellstift-Griffmodellen auch aus dem Innentür-Bereich
- hoher Bedienkomfort durch variable Positionierung des Schliesszylinders und durch grossen Wendeschlüssel
- schnelle und einfache Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters „per Knopfdruck“ auf das Schloss
- erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen sämtlicher Widerstandsklassen RC 1-6
- auch mit **SecuTBT®-Funktion** erhältlich



RAL GÜTEZEICHEN

Europäisches Patent **EP 1 837 461**
SecuSelect®

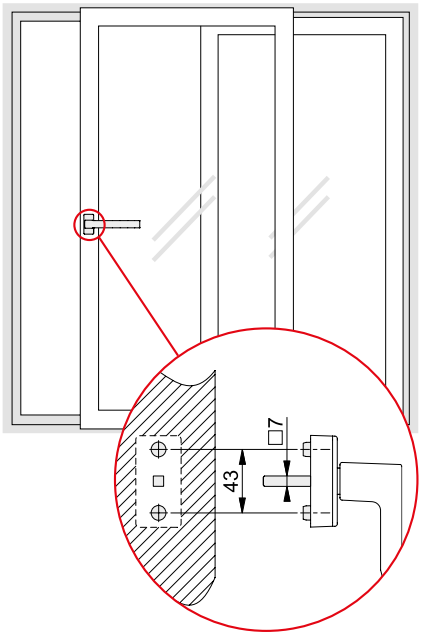

HOPPE-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griffe (PSK)

Für Parallel-Schiebe-/Kipp-Türen mit Standard-Getriebe für einen 7 mm Vierkant-Stift und einem 43 mm Nockenabstand bietet HOPPE Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe (PSK-Griffe). Sie haben einen – im Vergleich zu üblichen Fenstergriffen – längeren Griff, der eine komfortable und sichere Bedienung grosser Fenstertür-Elemente ermöglicht.



Toulon - PSK-0737/US947-1 F9

Neben den Standard-Varianten sind PSK-Griffe von HOPPE auch mit verschiedenen Einbruchschutz-Techniken erhältlich.

Sperr-Mechanismus gegen unbefugtes Verschieben des Beschlags von aussen, mit längenvariablem Vierkantstift (siehe S. 62)

Secustik® VarioFit® RAL GÜTEZEICHEN

- **DIN EN 13126-3**
- **RAL-GZ 607/9**

1 Gebrauchs-Kategorie	2 Dauerfunkti-onstücht.	3 Masse	4 Feuerbe-ständigkeit	5 Gebrauchs-sicherheit	6 Korrosions-beständigk.	7 Schutz-wirkung	8 Anwendung	9 Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**5**	**0/0**	**3/C1**	**–**

Verhindert das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs bis zu 100 Nm, abschliessbar (siehe S. 69)

Secu100® RAL GÜTEZEICHEN

- **DIN EN 13126-3**
- **RAL-GZ 607/9, RAL100**
- **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

1 Gebrauchs-Kategorie	2 Dauerfunkti-onstücht.	3 Masse	4 Feuerbe-ständigkeit	5 Gebrauchs-sicherheit	6 Korrosions-beständigk.	7 Schutz-wirkung	8 Anwendung	9 Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**3**	**2/3**	**3/C1**	**–**

Schutz vor Angriffen bis zu 100 Nm + Basis-Sicherheit mit integriertem Sperr-Mechanismus, abschliessbar, mit längenvariablem Vierkantstift (siehe S. 70/62)

Secu100® Secustik® VarioFit® RAL GÜTEZEICHEN

- **DIN EN 13126-3**
- **RAL-GZ 607/9, RAL100**
- **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

1 Gebrauchs-Kategorie	2 Dauerfunkti-onstücht.	3 Masse	4 Feuerbe-ständigkeit	5 Gebrauchs-sicherheit	6 Korrosions-beständigk.	7 Schutz-wirkung	8 Anwendung	9 Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**3**	**2/3**	**3/C1**	**–**


Verhindert das Abdrehen und Abreissen des Fenstergriffs bis zu 200 Nm, abschliessbar (siehe S. 69)

Secu200® RAL GÜTEZEICHEN

- **DIN EN 13126-3**
- **RAL-GZ 607/9, RAL200**
- **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

1 Gebrauchs-Kategorie	2 Dauerfunkti-onstücht.	3 Masse	4 Feuerbe-ständigkeit	5 Gebrauchs-sicherheit	6 Korrosions-beständigk.	7 Schutz-wirkung	8 Anwendung	9 Prüfgrösse
2	**3/180**	**–**	**0**	**1**	**3**	**3/3**	**3/C1**	**–**

Die HOPPE-Hebe-Schiebe-Garnituren (HS)

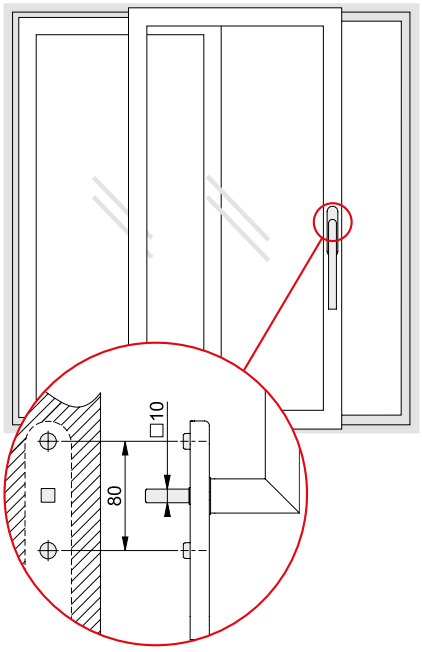

Für Hebe-Schiebe-Türen mit Standard-Getriebe bietet HOPPE Hebe-Schiebe-Garnituren (HS-Garnituren). Griffe für HS-Garnituren sind noch länger als PSK-Griffe, damit genug Hebelwirkung entstehen kann, um grosse HS-Fensterelemente anzuheben. Die Garnituren weisen folgende Merkmale auf:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar (f/d)
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Nockenabstand: 80 mm
- Stift/Vierkant: 10 mm, HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422 F31-1/F69

HS-Garnituren von HOPPE werden unter Berücksichtigung der Anforderungen der Norm **DIN EN 13126-16** (Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertüren) hergestellt und sind für marktübliche Hebe-Schiebe-Fenster und -Fenstertüren einsetzbar.

Sie sind standardmässig in den nachstehenden Ausführungen (auf Anfrage auch als Halbgarnituren) erhältlich.

Tipp: Für Hebe-Schiebe-Türen, die zum Schutz vor Einbrüchen mit einem Schliesszylinder versehen sind, müssen HS-Garnituren mit entsprechender Lochung bestellt werden. Ein nachträglicher Austausch gegen eine gelochte Variante ist oft nicht möglich.

Beschreibung			Lochung/ Abstand	aussen	innen
Griff/Griff	75-80 *	10	69		
Muschel/Griff	75-80 *	10	69		
Muschel/Griff	75-80 *	10	UG		

* Befestigungs-Sets für andere Türdicken sind ebenfalls erhältlich.

eTürbeschlag HandsFree – berührungslos und komfortabel

Der eTürbeschlag HandsFree ermöglicht es dem Benutzer, die Haustür zu entriegeln, ohne etwas aus der Hand legen zu müssen – nur mit einer Fussbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden.
Wer zum Eintritt berechtigt ist, wird beim Annähern an die Tür über das verschlüsselte Signal eines Transponders automatisch erkannt.

Die Vorteile

- Berührungslose Entriegelung
- Hoher Komfort beim Zutritt
- Hohe Sicherheit
- Energiesparender Transponder
- Universal-Anschluss zum Motorschloss
- HOPPE-Markenqualität





Berührungslose Entriegelung
Nähert sich eine zutrittsberechtigte Person der Haustür, erscheint auf dem Boden unter dem Bügelgriff ein Lichtfeld. Eine Bewegung durch das Lichtfeld – mit dem Fuss oder auch mit einem Regenschirm o. ä. – genügt: Das Motorschloss der Haustür entriegelt sich und die Tür kann geöffnet werden.

Komfortabler Zutritt
Maximaler Komfort beim Zutritt: Sperrige Gegenstände, viele Einkaufstaschen oder auch kleine Kinder auf dem Arm können einfach und bequem ins Haus gebracht werden – Absetzen ist nicht nötig.



Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussentür

Sichere Technik

- Die Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit ist nach dem heutigen Stand der Technik AES-verschlüsselt.
- Die mehrfache Kommunikation zwischen Transponder und Steuerungs-Einheit bietet eine deutlich höhere Sicherheit als ein herkömmlicher Schlüssel.
- Der eTürbeschlag HandsFree kann unterscheiden, ob das Transponder-Signal vor oder hinter der Tür abgeschickt wird – versehentliches Freigeben der Tür von innen wird so ausgeschlossen.
- Der Funk-Erfassungsradius beträgt lediglich einen Meter und schützt so die Kommunikation zusätzlich.
- Der Transponder schaltet sich nach 30 Sekunden in Ruhelage automatisch aus, d. h. er sendet nicht mehr und verbraucht in dieser Zeit auch keine Energie.
- Verschiedene Lichtfarben sorgen für gute Sichtbarkeit des Lichtfelds vor der Tür auf unterschiedlichen Untergründen.

Mögliche Lichtfeld-Farben



Technische Daten

- Temperaturbereich Betrieb: -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

eTürbeschlag FingerScan – einfach und sicher

Biometrische Zutrittsmöglichkeiten verbreiten sich immer mehr. Ein beliebter Schlüssel-Ersatz ist der menschliche Finger.

Beim eTürbeschlag FingerScan ist das Scan-Element in den Bügelgriff bzw. den Knopf des Aussentürbeschlags integriert. „Aufschliessen“ und Öffnen können so mit einer einzigen fliessenden Handbewegung erfolgen.

Die Vorteile
- Einfache und sichere Handhabung
- Ergonomisch sinnvoll platziertes Scan-Element
- Harmonisches Design
- Universal-Anschluss zum Motorschloss
- HOPPE-Markenqualität

Einfache und sichere Bedienung
Die Handhabung des Fingerscanners ist einfach und intuitiv. Das gesamte System kann mit einem Finger (Masterfinger) eingerichtet werden. Zusätzliche Einstellungen lassen sich über eine kleine Fernbedienung vornehmen. Bis zu 150 Fingerabdrücke können im System gespeichert werden.

Der Fingerabdruck wird über einen Zeilensensor aus der Bewegung heraus identifiziert. Auf dem Scanner selbst bleibt kein Bild des Fingerabdrucks erhalten – eine unerlaubte Kopie lässt sich nicht anfertigen.

Zur Verfügung stehen Schutzbeschläge (Schild, Rosette) mit Knopf (E86GAC) sowie Bügelgriffe mit D-förmigem (E5095AC) oder quadratischem Querschnitt (E5764AC; E5766AC).



Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F F69



E5095AC F69

Scan-Elemente von Idencom

HOPPE verwendet für den eTürbeschlag FingerScan Scan-Elemente des Herstellers Idencom, einem führenden Anbieter biometrischer Identifizierungssysteme.

- Höchste Funktionssicherheit (99,5 %)
- Intuitive Bedienung
- Witterungsunabhängig
- Kompakte Bauweise
- Mehrfach ausgezeichnetes Design
- Hergestellt in Deutschland

Technische Daten

- Temperaturbereich Betrieb: -20 °C bis + 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %
- Fingerscanner: Zeilensensor
- Speicherkapazität: bis 150 Fingerabdrücke
- Lebensdauer: > 2 Mio. Benutzungen
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 500 mA (max.)
- Schutzart: IP 65
- Elektrische Anschluss-Varianten (für Motorschloss):
  – FUHR multitronic
  – GU-SECURY Automatic mit A-Öffner
  – KFV GENIUS
  – Winkhaus blueMatic EAV3 (ohne Y-Kabel)
  – Winkhaus blueMotion
  – universell (wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls)
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung inkl. Batterie (Typ CR 2025) und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

eFenstergriff SecuSignal® – Nur auf und zu war gestern

Der eFenstergriff SecuSignal® sendet ein Funksignal, sobald er bewegt wird. In einem Smart Home-System kann diese Information die automatische Steuerung von Heizung, Licht, Verschattung u. ä. verbessern.

Die Vorteile

- Batterielose Kommunikation durch EnOcean-Technologie
- Unkomplizierte Integration in Smart Home-Systeme
- Ausserordentlich strahlungsarm
- Auch mit Einbruchschutz-Technik erhältlich
- Drei Griff-Formen zur Auswahl:
  HOPPE-Serien Amsterdam, Atlanta und Toulon
- HOPPE-Markenqualität



Amsterdam - E0400/FR-408 F69



Atlanta - 0530S/FR-408 100NM F9



Toulon - 0737/FR-409 F9

Keine Batterie erforderlich

Ein eFenstergriff SecuSignal® arbeitet mit dem Funkstandard von EnOcean, der eine batterielose Kommunikation nach dem klimaneutralen Prinzip des Energy Harvesting ermöglicht. Die Energie zum Versenden des Funksignals entsteht aus der Bewegung des Fenstergriffs heraus. Die Information wird wartungsfrei und zuverlässig übertragen – ohne lästige Batteriewechsel.

- Umweltschonend
- Klimaneutral
- Nachhaltig
- Komfortabel
- Extrem geringe elektronische Emissionen –
  rund 100 Mal weniger als bei einem kabelgebundenen Taster


batterielos

kabellos

komfortabel

Europäisches Patent **EP 1 838 941**
SecuSignal®

Einfache Integration in Smart Home-Systeme
Die Inbetriebnahme eines eFenstergriffs dauert nur wenige Minuten: Er wird dem System gemäss den Vorgaben des Herstellers hinzugefügt und dann als neue Komponente integriert.

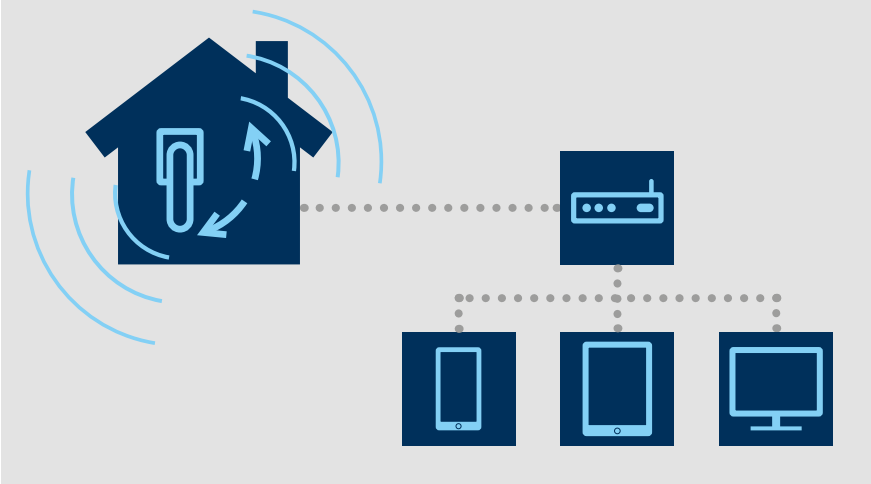


Diese Szenarien könnten in einem System mit dem eFenstergriff SecuSignal® konfiguriert werden:

- Betrieb der Klimaanlage nur dann, wenn das Fenster geschlossen ist
- Automatisches Drosseln der Heizung, wenn das Fenster zum Lüften geöffnet ist
- Automatisches Drosseln der Lautstärke elektronischer Unterhaltungsgeräte bei geöffnetem Fenster
- Automatisches Schliessen der Rollläden nur dann, wenn die Terrassentür geschlossen ist
- Licht einschalten nur dann, wenn das Fenster geschlossen ist (Mücken im Sommer!)

Funkreichweiten-Planung
Funksignale sind elektromagnetische Wellen, deren Signal auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft werden kann. Eine ausführliche Anleitung zur Funkreichweiten-Planung ist im EnOcean White Paper AN001 „Reichweitenplanung für EnOcean-Funksysteme“ auf der Seite **www.enocean.de** zu finden.

Technische Daten
- Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
- Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen:
  Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting



eFenstergriff ConnectHome

eFenstergriff ConnectHome – batterielos und praktisch

Der eFenstergriff ConnectHome sendet – batterielos! – ein Funksignal, sobald er bewegt wird, und versorgt dadurch das Smart Home-System mit Informationen, die die programmierten Abläufe in Haus oder Wohnung verbessern, z. B. bei Heizungs- und Klimaanlagen-Steuerung, Verschattung, Beleuchtung etc.

Die Vorteile

- Batterielose Kommunikation durch EnOcean-Technologie
- Unkomplizierte Integration in Smart Home-Systeme
- Hohe Übertragungssicherheit
- Ausserordentlich strahlungsarm
- Zwei Griff-Formen zur Auswahl: HOPPE-Serien Tôkyô und New York
- HOPPE-Markenqualität




Tôkyô - 0710/FR-415 F9016

Keine Batterie erforderlich

Der eFenstergriff ConnectHome arbeitet – genau wie der eFenstergriff SecuSignal® – mit dem Funkstandard von EnOcean, der eine batterielose Kommunikation nach dem Prinzip des Energy Harvesting ermöglicht. Die Information wird zuverlässig und wartungsfrei übertragen – ohne lästige Batteriewechsel.

Ein eFenstergriff ConnectHome lässt sich in alle Smart Home-Systeme, die EnOcean-kompatibel sind, einbinden.

Wichtig:
Der eFenstergriff ConnectHome unterscheidet nicht zwischen den Griffstellungen gekippt und geöffnet. Ein gekipptes Fenster wird als geöffnet kommuniziert.



geöffnet geöffnet geschlossen

Technische Daten


- Temperaturbereich Lagerung: -20 °C bis +65 °C
- Temperaturbereich Betrieb: +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Daran erkennen Sie die Original-HOPPE-Produkte



Das HOPPE-Markenzeichen ist ein sichtbarer Hinweis auf den Hersteller und damit ein wichtiges Merkmal in punkto Produkthaftung. Bei Produktmängeln können Sie sich jederzeit an den Hersteller wenden; das kann Ihnen ein „No-name-Produkt“ nicht bieten.

Sie finden das HOPPE-Markenzeichen bei Türgriff-Garnituren auf
- der Aussenseite der Schilder ① und Griffrosetten ②
- der Rückseite der gegossenen Schilder ③
- dem HOPPE-Profilstift ④










Sie finden das HOPPE-Markenzeichen bei Fenstergriffen auf
- der Rosettenabdeckung ⑤ (wenn keine Kundenprägung vorhanden ist)
- dem Rosettenkörper ⑥
- dem Rastring ⑦
- dem Schlüssel ⑧
- der Griffhals-Rückseite ⑨ (bei abschliessbaren Fenstergriffen)












Nicht nur das HOPPE-Markenzeichen, sondern auch die HOPPE-typischen Griffmulden ⑩ und die HOPPE-Schnellstift-Verbindung ⑪ sind weitere Merkmale, die Ihnen die Sicherheit geben, tatsächlich ein HOPPE-Produkt in den Händen zu halten bzw. zu montieren.



Internationale Referenzobjekte (Auswahl)



Ärztehaus (Baden bei Wien)

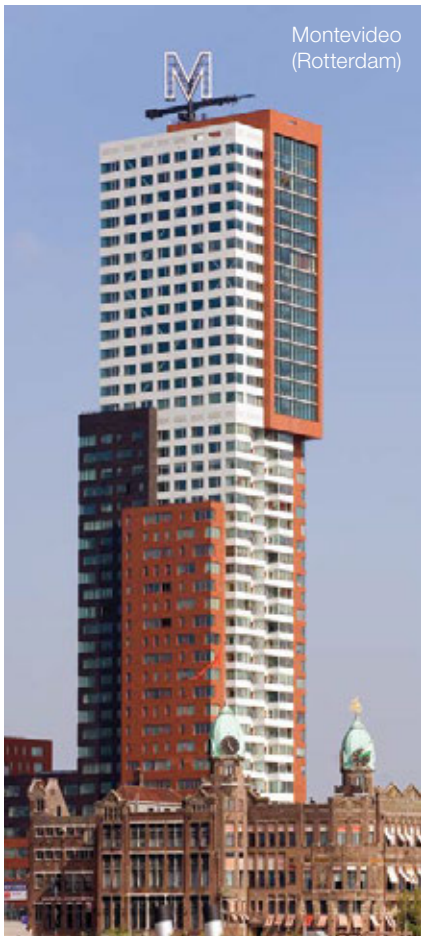

Montevideo (Rotterdam)

Deutschland
Spree-Ufer-Residenz ..... Berlin
Stadttor am Landtag ..... Düsseldorf
Europa-Center ..... Hamburg
Allianz-Arena ..... München
RheinEnergieStadion ..... Köln

Frankreich
Deutsche Bank ..... Paris
Musée du quai Branly ..... Paris
Musée du Tennis ..... Paris
Stade de France ..... Paris - Saint Denis
Parlement Européen ..... Strasbourg

Grossbritannien
British Telecom Headquarter ..... London
The Royal Thai Embassy ..... London
The University of Worcester ..... Worcester

Italien
Selimex ..... Laces
Ospedale „Alessandro Manzoni“ ..... Lecco
Centro di recupero „Fatebenefratelli“ ..... Cernusco sul Naviglio Milano
Fiera di Milano ..... Milano
Palazzo Pirelli ..... Milano

Malaysia
SIEMENS-NIXDORF Head Office ..... Kuala Lumpur
PETRONAS Head Office ..... Kota Kenabalu (Sabah)

Niederlande
Eempolis ..... Amersfoort
La Guardia Plaza Toren I en II ..... Amsterdam
Kantoor La Tour ..... Apeldoorn
Millenium Tower ..... Rotterdam
Montevideo ..... Rotterdam

Österreich
Ärztehaus Baden bei Wien ..... Baden (bei Wien)
Porsche-Hof ..... Salzburg

Schweiz
Stade de Suisse ..... Bern
Zürich Hilton Hotel ..... Zürich

Spanien
Edificio Banco Vitalicio ..... Barcelona
Edificio Central RACC ..... Barcelona
Hospital de Santiago ..... Compostela (La Coruña)
Hospital Universitario de Canarias ..... Santa Cruz de Tenerife
Teleférico Pico del Teide ..... Tenerife

Tschechien
Hotel Aria***** ..... Praha

Türkei
Atatürk Airport Istanbul ..... Istanbul

Ungarn
Külügyminisztérium (Aussenministerium) ..... Budapest
Művészetek Palotája (Palast der Künste) ..... Budapest

Weitere Referenz-Objekte im Internet unter www.hoppe.com.


Allianz-Arena (München)


Stadttor am Landtag (Düsseldorf)


RheinEnergieStadion (Köln)


Sellmex (Laces)



Palast der Künste (Budapest)


Parlement Européen (Strasbourg)

Die HOPPE-Gruppe

1952 gründete Friedrich Hoppe in Heiligenhaus bei Düsseldorf – dem damaligen deutschen Zentrum der Schlösser- und Beschlägefertigung – ein Unternehmen zur Herstellung von Türbeschlägen. 1954 verlagerte er den Betrieb nach Stadtallendorf (Hessen) und legte damit den Grundstein für ein kontinuierliches Wachstum.

Die HOPPE-Gruppe – mittlerweile ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz – wird heute von Wolf Hoppe und Christoph Hoppe in der zweiten Generation geführt.

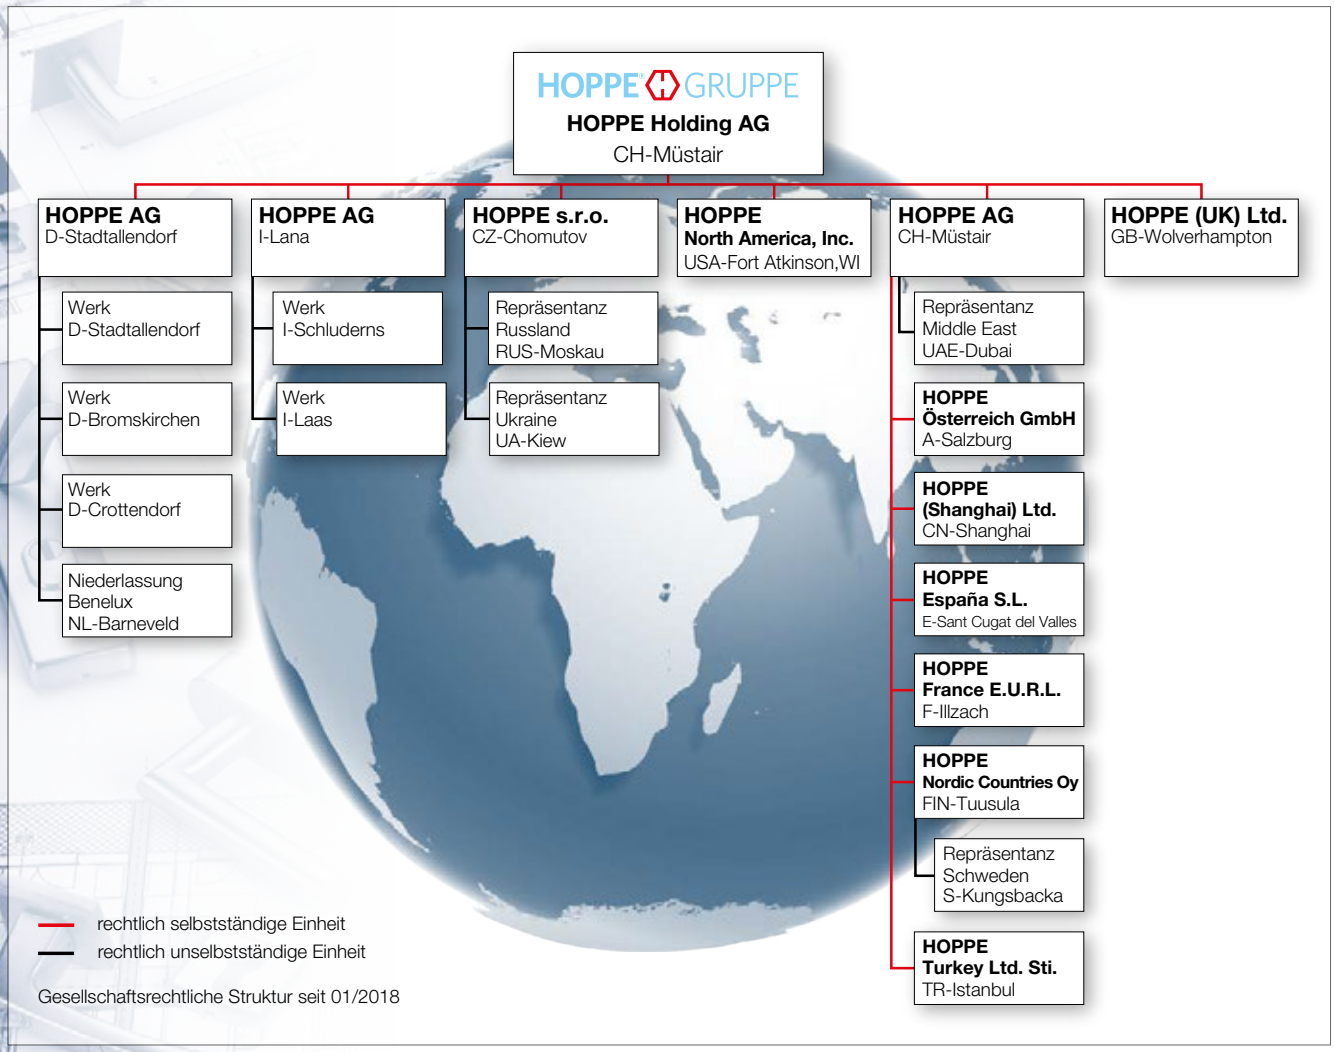

Das eigentümergeführte Familien-Unternehmen HOPPE ist mit rund 2.800 Mitarbeitern in sieben Werken in Europa und den USA und internationaler Vermarktung europaweit Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Beschlagsystemen für Türen und Fenster.

Unter der Prämisse der Fairness gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern und regionalem Umfeld verfolgt das Unternehmen den Grundsatz: Rentabilität vor Umsatz. Folgende Leitsätze prägen die HOPPE-Gruppe:

„Kreativität ist sinnvolles Denken gegen die Regel“ und – als Ergebnis: „Anders und besser als andere“.



Der gute Griff.

Qualität anfassen macht Spass und vermittelt das Gefühl, einen guten Griff getan zu haben. Die an dem Zeichen erkennbaren Beschläge sind Markenartikel. Und als solche sind sie nach dem Verständnis von HOPPE die Einlösung eines Qualitätsversprechens.
Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Streben nach Qualitätsverbesserung bleibt ein permanenter Prozess.
HOPPE ist sich bewusst, dass es nicht mehr ausreicht, ein technisch einwandfreies Produkt herzustellen. Rationelle Umsetzung der Qualitätsanforderungen, Konformität mit geltenden Vorschriften, kurze Produktlebenszyklen und vor allem Kundennähe sind nur einige der wichtigen Kriterien, an denen sich HOPPE orientiert.

Das Produktprogramm

Für alle, die ihre Wohnwelt verschönern wollen, ist HOPPE Europas führende Tür- und Fenstergriff-Marke. Unsere Produkte überzeugen durch hochwertige Qualität zu einem fairen Preis und unterstreichen den jeweiligen persönlichen Lebens- und Einrichtungsstil.
HOPPE-Produkte sind bei Profis erste Wahl. Jeder findet bei der grossen Produktauswahl bestimmt etwas Passendes für seinen Geschmack.
HOPPE bietet nicht nur eine Vielfalt von formschönen Beschlägen für Türen und Fenster an, sondern entwickelt auch spezielle Problemlösungen. So kann man ein Haus oder eine Wohnung vom repräsentativen Hauseingang über die Innentüren bis hin zum Fenster individuell mit dem guten Griff ausstatten – und das in den Materialien Aluminium, Edelstahl, Kunststoff oder Messing.

Die Umwelt

Umweltschonung hat bei HOPPE „Verfassungsrang“. Beispiele für die Umsetzung sind:


- umweltschonende Fertigung von Beschlägen
- Brauchwassernutzung und Kreislaufführung von Prozesswasser
- umweltverträgliche Verpackungs-Materialien
- wiederverwertbare Materialreste als Sekundär-Rohstoff
- Nutzung von Prozesswärme
- alternative Energie-Erzeugung
- Massnahmen zur Energie-Effizienz
- Mitgliedschaft in der „Umweltallianz Hessen“






Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind seit 2001 nach DIN EN ISO 14001:2015 (Umwelt-Management) zertifiziert. Darüber hinaus wurde 2014 die HOPPE AG, Stadtallendorf, nach DIN EN ISO 50001:2011 (Energie-Management) zertifiziert.

Die nützliche Leistung von HOPPE für die Kunden

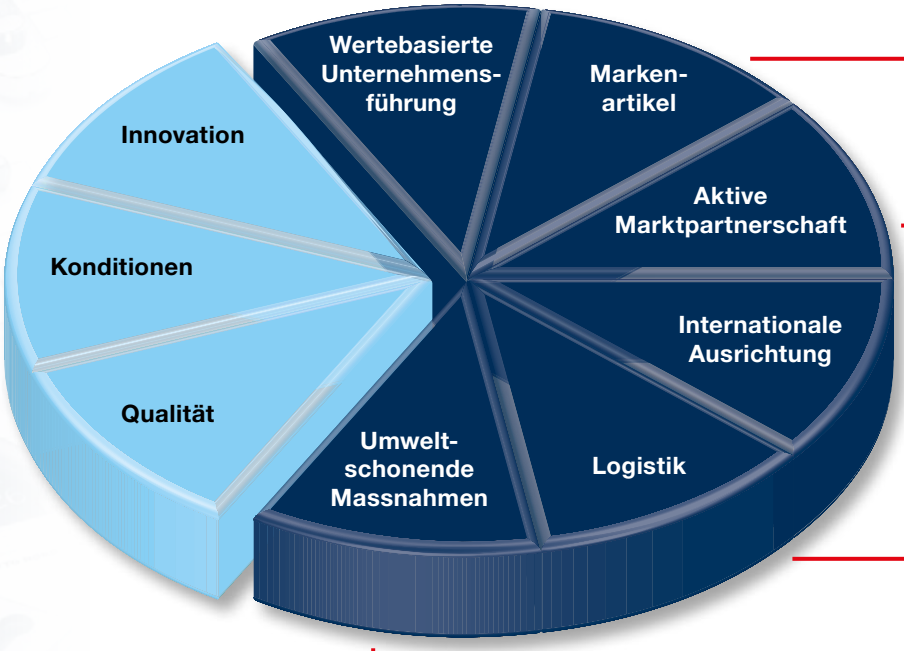

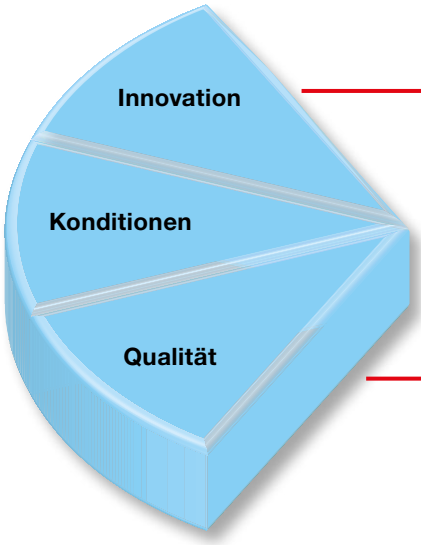

Der **G**esamt-**N**utzen-**V**orteil für Kunden



Sie profitieren von einer partnerschaftlichen, Werte-vollen Zusammenarbeit. So kommt Ihnen die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter zu Gute, deren Motivation durch die wertebasierte und sinnorientierte Unternehmensführung gestützt/getragen/verstärkt wird.
Durch das aktive Leben der Werte im Alltag nehmen wir auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr.

Sie heben sich als kompetenter Marktteilnehmer mit Produkten „Hergestellt von HOPPE“ in der Distributionskette von Konkurrenten ab, die No-name-Billigprodukte verkaufen.

Sie steigern die Effizienz Ihrer Verkaufsaktivitäten und erhöhen langfristig Ihre Rendite durch gemeinsam erarbeitete, Zielgruppen-orientierte Vermarktungs-Konzepte. Darüber hinaus bauen Sie mit uns durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Markt eine nachhaltig tragfähige Geschäftsbeziehung auf.

Sie profitieren sowohl beim Einkauf wie auch bei der Vermarktung von der internationalen Struktur (Standorte, Kosten, Liefersicherheit, mehrere Heimatmärkte) Ihres Zulieferpartners.

Sie reduzieren Ihre Lagerkosten durch unsere verbindliche, hohe Termintreue bei definierten Sortimenten mit konstanten Lieferzeiten. Darüber hinaus eröffnen sich Ihnen weitere Kosteneinsparungs-Potentiale durch die Verknüpfung der Warenwirtschafts-Systeme.

Sie leisten einen aktiven Beitrag zur Schonung der Umwelt, indem Sie HOPPE-Produkte einsetzen. Bei uns hat Umweltschonung „Verfassungsrang“ – und zwar in der alltäglichen Praxis.

Und auch bei den „Selbstverständlichkeiten“ bietet HOPPE mehr:

Sie lösen die Probleme Ihrer Kunden durch Zielgruppen-gerechte Produkte, die dem aktuellen Standard entsprechen.
Sie profitieren von der Innovationsführerschaft von HOPPE. Kontinuierliche technische und konzeptionelle Neuerungen versetzen Sie in die Lage, ein attraktiver Gesprächspartner für Ihre Kunden zu sein.

Sie machen rentable Geschäfte durch das attraktive Nutzen/Preis-Verhältnis. Achtung: Der Vergleich der Marge von HOPPE-Produkten mit der durchschnittlichen Marge des Händlers führt ohne die Beachtung der tatsächlichen Prozesskosten und der Mengeneffekte in die Irre.

Sie steigern das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie, indem Sie gleichbleibend gute, passende Marken-Qualität auf unterschiedlichen Preisebenen anbieten. Die selbstverständliche Einhaltung der relevanten Normen und Prüfvorgaben sowie die weit darüber liegenden von HOPPE gewährten Garantien unterstützen Sie aktiv dabei.

Geldwerte Vorteile!

Garantie-Erklärungen

HOPPE-Funktions-Garantie

I. Allgemeines

Wir übernehmen gegenüber Endgebrauchern für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge, neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge ergeben, eine Herstellergarantie in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.
„Endgebraucher" im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die Eigentümer des HOPPE-Produktes ist und es nicht in der Absicht erworben hat, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.
„Erst-Endgebraucher" ist der Endgebraucher, der das HOPPE-Produkt als Erster von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat.

II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebrauchern die einwandfreie mechanische Funktionstüchtigkeit von HOPPE-Tür- und -Fensterbeschlägen. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge:

- die Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder den Dreh-/Kipp-Beschlag des Fensters
- die Verbindung zwischen Griff und Anschlagkörper;
- bei Fenstergriffen die Funktionen: abschliessbar, selbsttätige Verriegelung, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® oder SecuTBT® oder Secustik®;
- bei Türgriffen die Funktionen: Sertos®, Badezimmer-Garnitur oder HCS® mit Verriegelungsfunktion;
- bei Schutz-Garnituren die Funktionen: Schutzfunktion, Zylinder-Abdeckung
- das Rückholfederpaket (soweit werkseitig verbaut);
- die HOPPE-Schnellstift-Verbindung und die HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung;
- die Übertragungsmechanik in den Fenstergriffen SecuSignal®.

Unsere Funktions-Garantie gilt für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge weltweit.
Wir gewähren die Funktions-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Erst-Endgebrauchers.
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, Sprengringe u. dgl., sowie elektronische Bauteile. Darüber hinaus ist die Funktions-Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- nicht bestimmungsgemässe oder unsachgemässe Verwendung;
- fehlerhafte Montage;
- fehlerhafte Bedienung;
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
- eigenmächtig am Produkt vorgenommene Änderungen und Reparaturen;
- chemische und physikalische, bei unsachgemässem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Mechanik und/oder auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemässe Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;
- nicht fachgerecht eingestellte Türen und Fenster und/oder deren Beschlagteile (z. B. Schlösser, Bänder, Scharniere, Dreh-/Kipp-Beschläge, Rahmen u. dgl.), die eine übermässige Belastung der montierten HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge verursachen;
- Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der mechanischen Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen.
Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler werden von dieser Garantie nicht erfasst.
Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.
Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel in der mechanischen Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Erst-Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Gesetzliche Rechte

Dem Endgebraucher stehen neben den Rechten aus dieser Garantie die gesetzlichen Rechte zu. Diese für den Endgebraucher unter Umständen günstigeren Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Die Garantie lässt ebenfalls die Rechte unberührt, die der Erst-Endgebraucher sowie gegebenenfalls der Endgebraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt erworben hat.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
7537 Müstair
Schweiz

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

I. Garantie-Erklärung

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeitsgarantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Haltbarkeit der Oberflächen von sachgemäss gebrauchten Beschlägen von HOPPE. Diese Oberflächen-Garantie Resista® umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemässe Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere, wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird („Fleckenbildung") oder sich die Schutzschicht ablöst.

II. Garantie-Ausschluss

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemässe Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische bei unsachgemässem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände.

III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels an der Oberfläche von HOPPE-Beschlägen nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

IV. Garantie-Zeit

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
7537 Müstair
Schweiz

HOPPE®
Der gute Griff.

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

© HOPPE AG, Änderungen vorbehalten 12/2019
3984324 (PDF)