Fr

Luminaires

2020

HAGER

Hager Zierbeschläge AG | Windeggstrasse 7 | CH-8867 Niederurnen
Téléphone +41 55 617 21 60 | info@hagerag.ch | www.hagerag.ch

HAGER

MON DE FER
DESIGN INTERIORS

DES MATÉRIAUX AUTHENTIQUES POUR UN DESIGN AUTHENTIQUE

L'acier dans sa forme la plus pure. Un design sobre et une élégance pure – avec une finition artisanale. Tels sont les atouts des luminaires MON DE FER Design Interiors. Conçus et fabriqués en Autriche, ils ennoblissent les espaces et, par leur clarté et leurs lignes modernes, offrent deux qualités de plus en plus recherchées: l'authenticité et la durabilité. Pour MON DE FER, l'authenticité du produit est bien plus qu'une philosophie, il s'agit d'un véritable engagement, de la lampe jusqu'au plus petit accessoire de décoration, de la cloison de séparation de style industriel jusqu'aux ferrements de porte.

LUMINAIRE TRIPLE

Jamais deux sans trois: le LUMINAIRE TRIPLE au design épuré crée un éclairage tout en douceur avec ses trois tubes en acier identiques, de 65 mm de diamètre pour 150 mm de longueur. L'entrée des câbles est munie d'un cache robuste, tandis que les câbles électriques sont discrètement logés dans une gaine textile noire.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir.

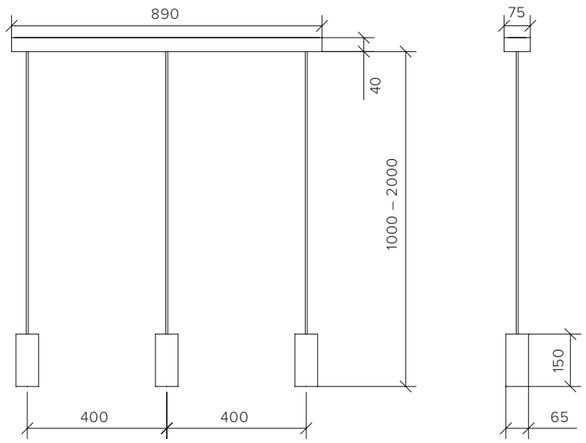

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
Luminaire TRIPLE: montage en saillie
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu'à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option: commande du variateur
avec application (D)
via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
1060 g par lampe

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Suspension	19.920	Acier noir	Pce	2'300
Suspension	13.920	Fer couleur naturelle	Pce	2'350
Suspension	19.920 D	Acier noir	Pce	2'800
Suspension	13.920 D	Fer couleur naturelle	Pce	2'850

LUMINAIRE ROUND

Pleins feux sur le LUMINAIRE ROUND: que ce soit en version fer couleur naturelle ou acier noir, sa texture de surface est intéressante et lui donne beaucoup d'allure. Le tube en acier de ce luminaire, qui mesure 65 mm de diamètre pour 150 mm de longueur, est associé à une entrée de câble robuste pour donner du cachet à la pièce. Le câble électrique enveloppé d'une gaine textile noire contribue lui aussi à offrir un rendu parfait.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. Le LUMINAIRE ROUND est disponible en deux variantes, pour montage au plafond encastré ou apparent.

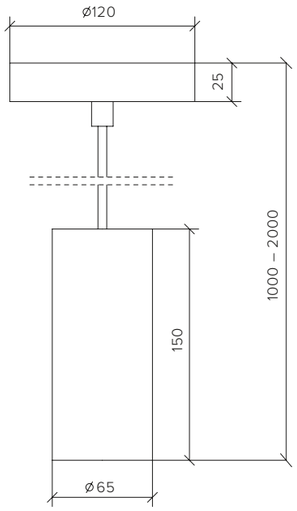

montage en saillie – SM

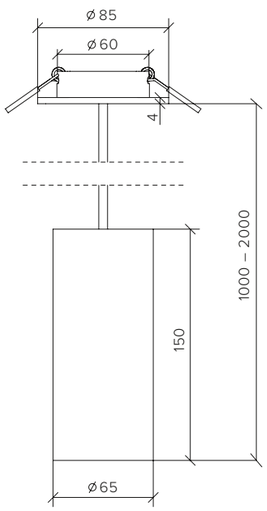

montage au plafond – CM

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
Luminaire ROUND:
montage en saillie au plafond
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu'à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
1060 g par lampe

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Suspension	19.923 SM	Acier noir	Pce	480
Suspension	13.923 SM	Fer couleur naturelle	Pce	495
Suspension	19.923 CM	Acier noir	Pce	510
Suspension	13.923 CM	Fer couleur naturelle	Pce	525

LUMINAIRE CUBE

Elle met en lumière les espaces de façon chaleureuse: la suspension LUMINAIRE CUBE complète le WALL CUBE (p. 14-16) pour ponctuer avec goût les espaces salon et salle à manger. Dans l'élément central en chêne naturel robuste, le rail d'éclairage LED encastré est cerclé par un cadre en acier raffiné. Le design sobre et épuré de ce luminaire suspendu se suffit à lui-même et les éléments que l'œil ne doit pas voir se font discrets: l'alimentation est assurée par deux câbles très fins, qui s'accrochent au baldaquin en toute délicatesse.
Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir.

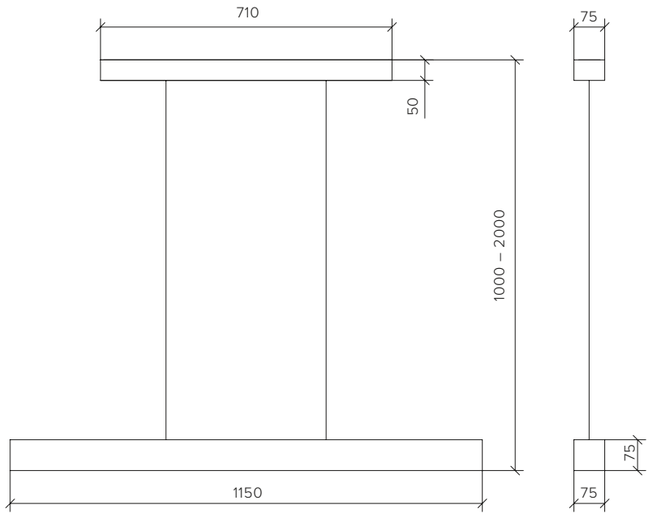

CARACTERISTIQUES GENERALES
Interface
DALI avec variateur
Suspendu
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
jusqu'à 4000 lm
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option: commande du variateur
avec application (D)
via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
10000 g

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Suspension	13.930	Fer couleur naturelle	Pce	4'100
Suspension	13.930 D	Fer couleur naturelle	Pce	4'600

LUMINAIRE CUBE

Black is beautiful: ce LUMINAIRE CUBE à la structure moderne mate en acier noir s'inscrit dans la tendance architecturale et d'aménagement intérieur qui privilégie les lignes claires, sans pour autant paraître froid. En effet, le rail d'éclairage LED encastré avec un élément central en chêne naturel robuste offre une lumière chaleureuse et agréable, et vient ponctuer le salon et la salle à manger. Et parce que toutes les bonnes choses viennent d'en haut, l'alimentation est assurée par deux câbles fins et discrets.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir.

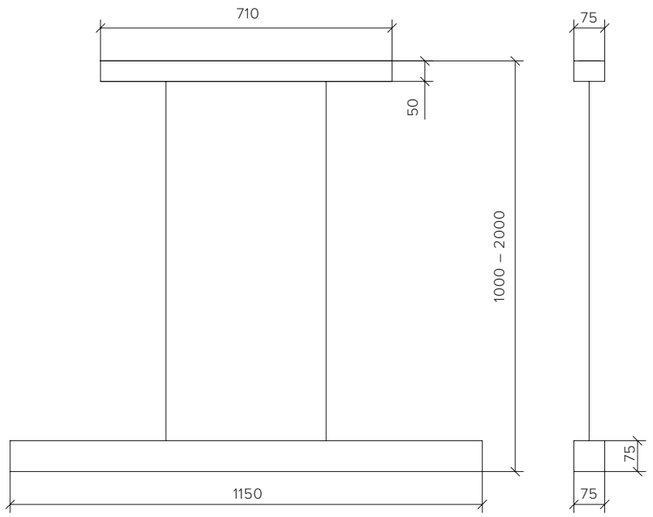

CARACTERISTIQUES GENERALES
Interface
DALI avec variateur
Suspendu
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
jusqu'à 4000 lm
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option: commande du variateur
avec application (D)
via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
10000 g

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Suspension	19.930	Acier noir	Pce	4'000
Suspension	19.930 D	Acier noir	Pce	4'500

WALL CUBE

Le design de ce luminaire n‘est pas son seul élément saillant: avec son design épuré, le WALL CUBE est un élément lumineux aux arêtes vives. Ce cube, qui mesure 75x75x75 mm, est bien plus petit que les luminaires courants et s‘intègre parfaitement dans l‘espace grâce à sa pose directement au contact du mur. Seule la plaque d‘adaptation, qui permet un montage simple et rapide, nécessite d‘être installée à l‘arrière. L‘angle de diffusion réglable vers le haut et vers le bas procure un éclairage indirect, tandis que l‘acier séduit par son toucher agréable.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation universelle permet si besoin d‘échanger un boîtier WALL CURVED contre un boîtier WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
860g

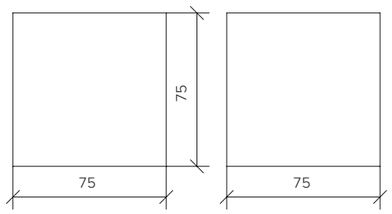

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	13.944	Fer couleur naturelle	Pce	590

WALL CUBE

Le WALL CUBE est un élément de design moderne, qui séduit aussi dans sa version élégante en acier noir. Que l'éclairage soit direct ou indirect, les arêtes vives de ce cube aux dimensions compactes (75x75x75 mm) complètent avec goût n'importe quel concept d'éclairage architectural avec un angle de diffusion réglable. Grâce à la plaque d'adaptation habilement dissimulée et à l'absence totale de fixations visibles, le WALL CUBE est très simple à monter et en parfaite harmonie avec le mur. Et pour encore plus de flexibilité en termes de design, il est possible de remplacer très facilement le boîtier du WALL CUBE par un WALL CURVED.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. La plaque d'adaptation universelle permet si besoin d'échanger un boîtier WALL CURVED contre un boîtier WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
860g

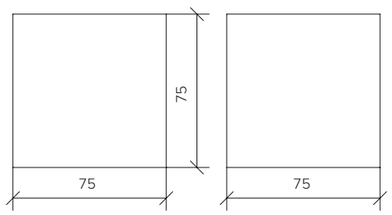

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	19.944	Acier noir	Pce	570

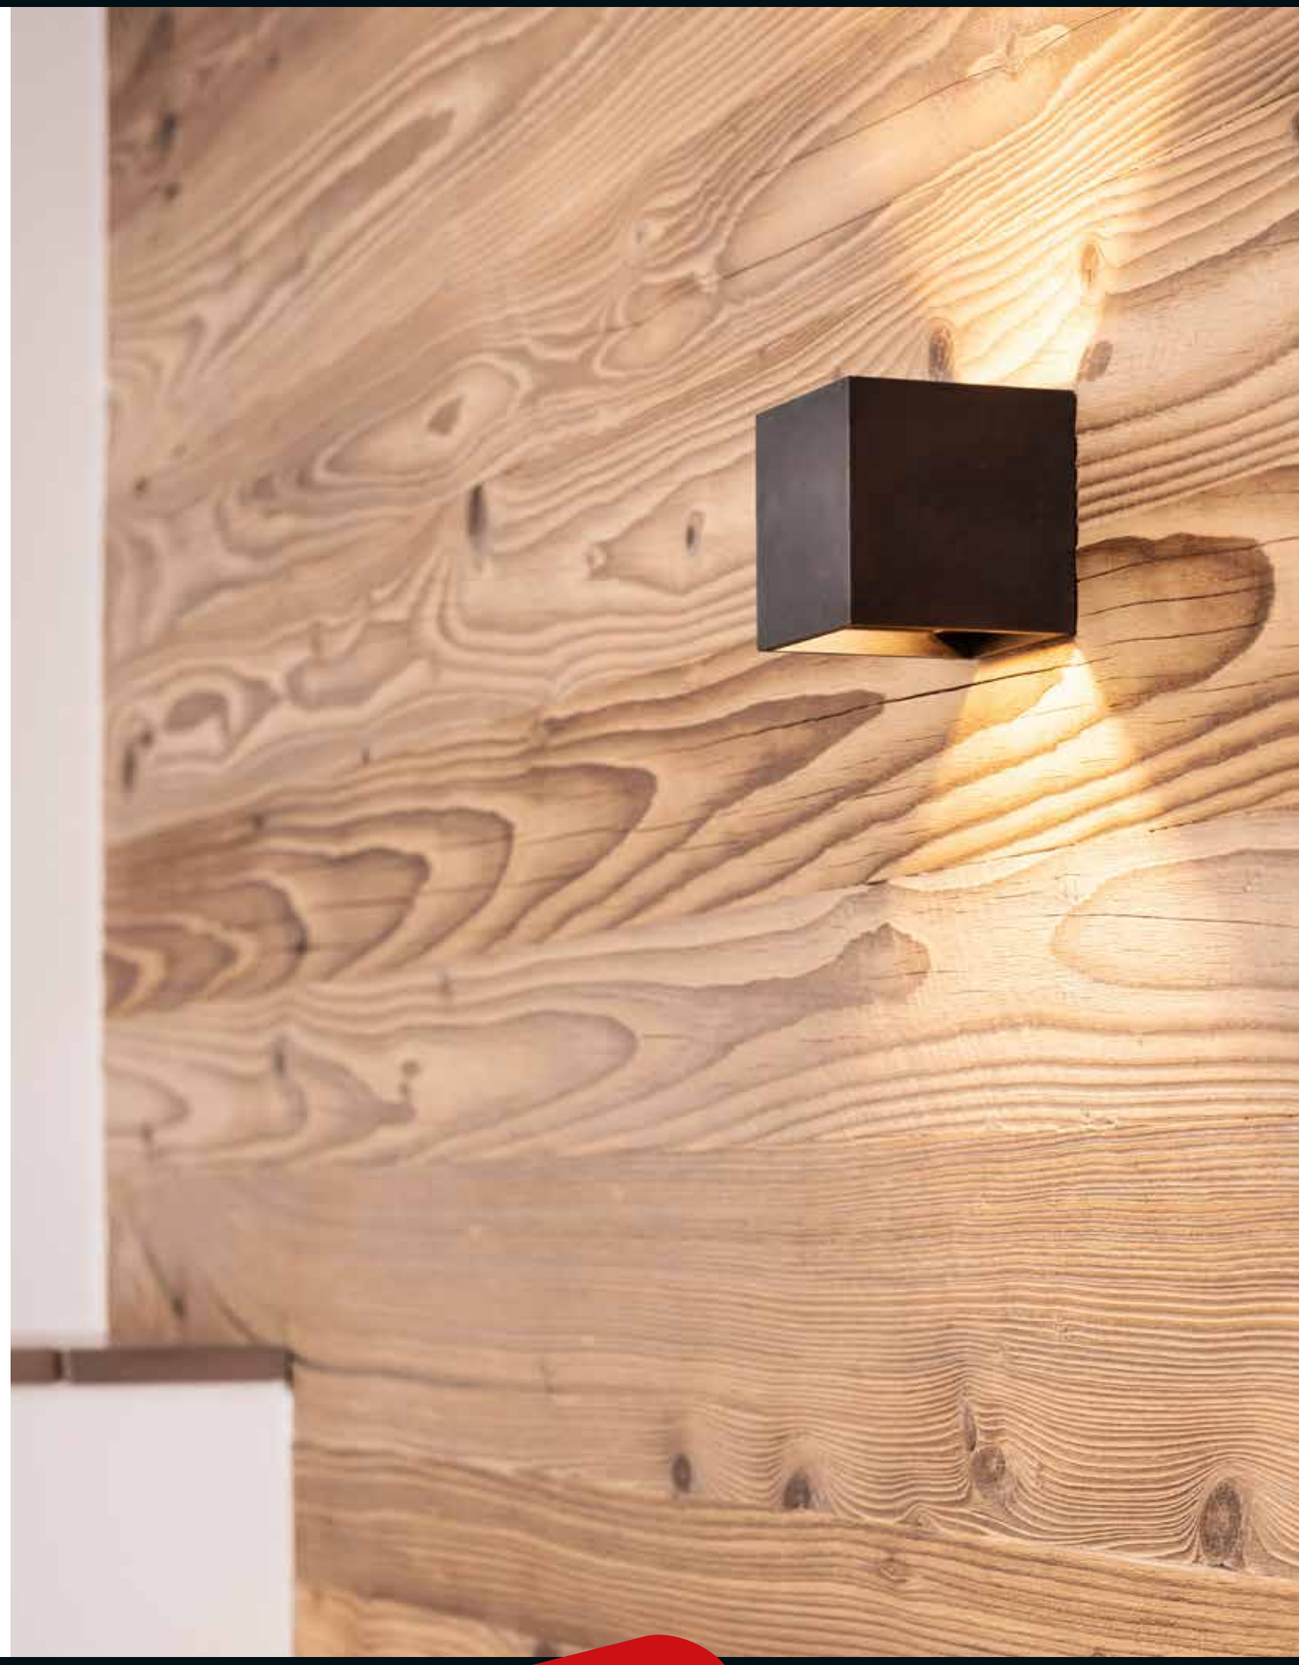

WALL CURVED -LUMIÈRE DOUCE-

Fin, élégant et tout en rondeur: avec son design sobre et sa forme cylindrique de seulement 76 mm de diamètre, le WALL CURVED illumine n'importe quel espace. Ce luminaire polyvalent est facile et rapide à monter, grâce à sa plaque d'adaptation. Et pour obtenir une lumière encore plus douce, il faut utiliser le diffuseur en haut ou en bas du cylindre.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. La plaque d'adaptation universelle permet d'échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
700g

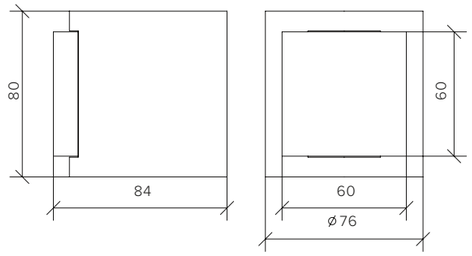

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	13.940 SL/HL	Fer couleur naturelle	Pce	495

WALL CURVED -LUMIÈRE DURE-

L'appui garantit que tout est bien éclairé: avec un diamètre de seulement 76 mm, le luminaire WALL CURVED en version lumière intense crée des accents très précis pour répondre aux exigences architecturales modernes – avec un concept d'éclairage qui ne présente aucune fixation visible. Grâce à un montage simple et rapide avec la plaque d'adaptation arrière judicieusement conçue, l'installation de ce luminaire dans la pièce est un véritable jeu d'enfant. Et si besoin, le boîtier peut aussi être aisément remplacé par un WALL CUBE.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. La plaque d'adaptation universelle permet d'échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
700g

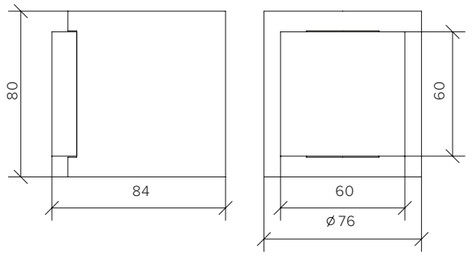

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	13.940 SL/HL	Fer couleur naturelle	Pce	495

WALL CURVED -LUMIÈRE DOUCE-

Fin, élégant et tout en rondeur: avec son design sobre et sa forme cylindrique de seulement 76 mm de diamètre, le WALL CURVED illumine n'importe quel espace. Ce luminaire polyvalent est facile et rapide à monter, grâce à sa plaque d'adaptation. Et pour obtenir une lumière encore plus douce, il faut utiliser le diffuseur en haut ou en bas du cylindre.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. La plaque d'adaptation universelle permet d'échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
700g

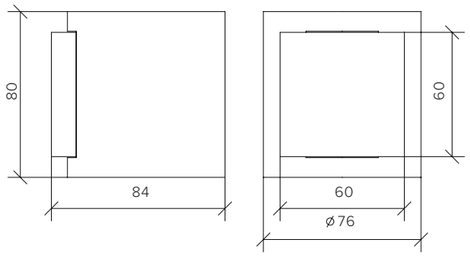

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	19.940 SL/HL	Acier noir	Pce	475

WALL CURVED -LUMIÈRE DURE-

En jouant avec les courbes, le luminaire WALL CURVED associé à la variante avec lumière intense donne une élégance toute particulière à la pièce: la surface mate satinée en acier noir ne laissera indifférent aucun amateur de décoration d'intérieur raffinée. Son montage est simple et rapide grâce aux éléments de fixation dissimulés, pour une forme de lampe à la finition parfaitement design – il est également possible d'échanger les boîtiers pour transformer un luminaire WALL CURVED en WALL CUBE.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. La plaque d'adaptation universelle permet d'échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
700g

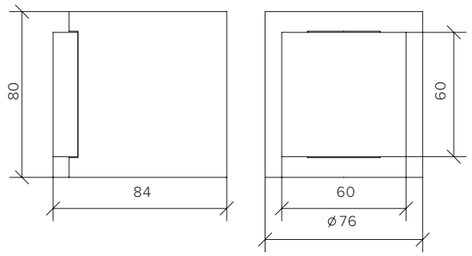

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Applique	19.940 SL/HL	Acier noir	Pce	475

STAND CURVED

Unique sous tous les angles:
avec son design très sobre, la lampe STAND CURVED saura devenir un atout majeur de n'importe quelle pièce. Le tube en acier robuste de seulement 15 mm de diamètre ponctue l'espace avec élégance et sobriété. L'abat-jour légèrement conique, muni d'un diffuseur sur la partie supérieure, crée un éclairage très chaleureux. Et parce que MON DE FER accorde une importance particulière à l'authenticité, l'abat-jour n'est pas collé mais cousu main dans la manufacture.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur (variateur à fil) sur pied
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
5520g

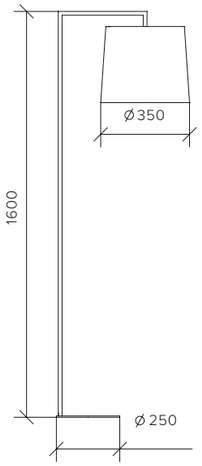

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Lampadaires	19.950	Acier noir	Pce	2'250
Lampadaires	13.950	Fer couleur naturelle	Pce	2'400

STAND CUBE

Des angles vifs qui frappent les esprits:
cet abat-jour fabriqué à la main dans la manufacture de MON-DE FER trône avec noblesse mais simplicité sur un tube carré en acier d'une section de 12 mm, au sommet du STAND CUBE. La plaque de sol en acier noir ou fer naturel constitue quant à elle un élément de design massif pour une base parfaitement stable. Une lumière chaude rayonne à travers un diffuseur placé en haut de la lampe et donne à chaque pièce – et chaque angle – un caractère particulier.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir. L'ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur (variateur à fil) sur pied
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
5520g

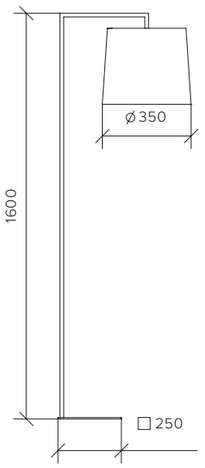

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Lampadaires	19.954	Acier noir	Pce	2'250
Lampadaires	13.954	Fer couleur naturelle	Pce	2'400

SIDE CURVED

Et de votre table d‘appoint ou de chevet naît une belle lumière… Si le luminaire SIDE CURVED se fond dans le décor grâce à son tube en acier de 15 mm seulement, son abat-jour légèrement conique est conçu pour créer des moments éclairants. Pour l‘allumer et l‘éteindre, un bouton en acier noir – comment aurait-il pu en être autrement – est intégré dans un système de câble à tirer. Afin de créer une lumière douce, un diffuseur est installé sur la partie supérieure de l‘abat-jour. Et grâce à sa forme asymétrique, le SIDE CURVED a une allure flottante…

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

CARACTERISTIQUES GENERALES
sur pied Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
1055 g

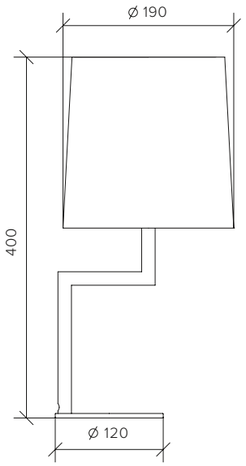

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Lampe de chevet	19.960	Acier noir	Pce	585
Lampe de chevet	13.960	Fer couleur naturelle	Pce	600

SIDE CUBE

Un éclairage discret: le SIDE CUBE est une lampe qui apporte une lumière particulièrement harmonieuse sur une table d‘appoint ou de chevet. Le tube carré en acier de seulement 12 mm de section est à la fois discret et raffiné. Avec son bouton d‘actionnement en acier noir, l‘interrupteur est quant à lui particulièrement en harmonie avec l‘ensemble. L‘abat-jour légèrement conique est associé à un diffuseur supérieur, pour une lumière incidente très agréable. Et grâce à la forme asymétrique de cette lampe, le SIDE CUBE paraît presque flotter.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

CARACTERISTIQUES GENERALES
sur pied Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
1155 g

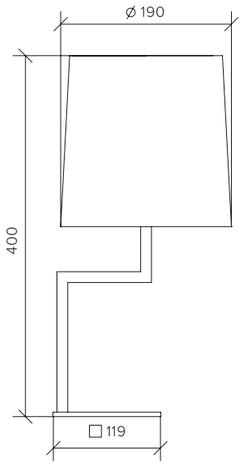

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Lampe de chevet	19.964	Acier noir	Pce	585
Lampe de chevet	13.964	Fer couleur naturelle	Pce	600

DOWNLIGHT CURVED

Style et harmonie: le spot DOWNLIGHT CURVED de 85 mm de diamètre apporte beaucoup de lumière, jusque dans les moindres recoins. Ce spot de plafond à variateur, au design clair et discret, ponctue le décor avec élégance, tout en offrant des transitions parfaites grâce à son cache en acier de seulement 4 mm d'épaisseur.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu'à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
460g

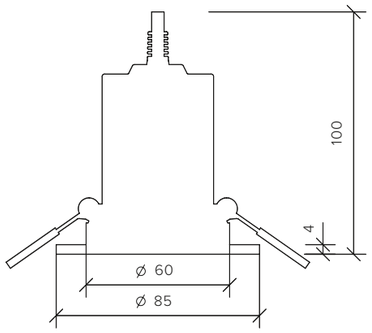

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Plafonnier	13.970	Fer couleur naturelle	Pce	195

DOWNLIGHT CURVED

Une lueur particulièrement chic: avec seulement 85 mm de diamètre, le spot DOWNLIGHT CURVED en acier noir mat lisse répond aux exigences les plus strictes en matière de design intérieur. Ce spot de plafond à variateur individuel muni d'un cache en acier de 4 mm confère un nouvel éclat à un intérieur industriel chic.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l'acier noir.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu'à 85 lm/W
2700 K / 3000 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
460g

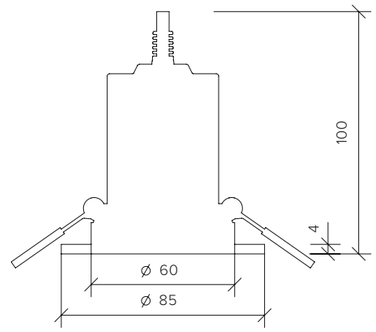

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Plafonnier	19.970	Acier noir	Pce	185

DOWNLIGHT CUBE

D‘après le proverbe, toutes les bonnes choses viennent d‘en haut. Cela se vérifie avec le spot à variateur DOWNLIGHT CUBE, au design très sobre, qui est conçu pour éclairer les endroits nécessitant une lumière incidente spéciale. Avec des dimensions de 85x85 mm et seulement 4 mm d‘épaisseur au niveau du cache en acier, il constitue un excellent choix pour l‘éclairage de base de vos espaces intérieurs.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
455 g

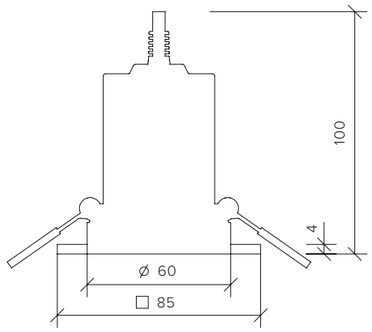

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Plafonnier	13.974	Fer couleur naturelle	Pce	195

DOWNLIGHT CUBE

Il fait battre le cœur de tous les amateurs de style industriel: le spot DOWNLIGHT CUBE dans sa variante en acier noir offre un profil clair et tranché, qui lui donne une vraie force de caractère. Ce spot de 85x85 mm est très fin, avec un cache en acier discret, permet en outre d‘ajuster la luminosité à sa convenance grâce à un variateur. Pour des moments intensément éclairants!

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut
acier forgé
455 g

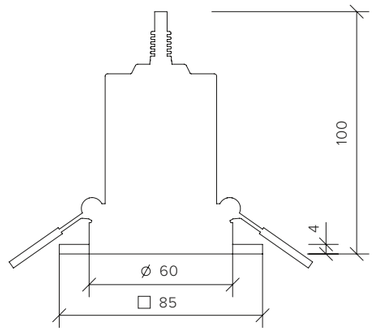

Désignations	N° commande	Surface	Unité	CHF (hors TVA)
Plafonnier	19.974	Acier noir	Pce	185