



Toutes les poignées de fenêtre avec le logo «Hager Multitac®» sont équipées de ce système modulaire. N'importe quelle poignée de fenêtre et olive peut être combinée avec des rosaces. Le système permet aussi le montage d'une poignée de fenêtre avec toutes les marques courantes.



Le système modulaire «Hager Multitac®» unit la flexibilité à la qualité, grâce au guide métallique et aux pièces en acier trempé.

rouge: arrêts trempés, gris clair: guide de la rosace avec ressort, gris foncé: collet de la poignée

Montage Le montage des poignées de fenêtre se fait dans notre atelier mécanique selon les commandes. Une flexibilité maximale et une disponibilité rapide sont ainsi garanties.

Avantages Mécanique solide de longue durée, possibilité de combinaison individuelle, s'adapte à tous les produits de marques courantes, vastes possibilités d'exécution, exécutions spéciales possibles (aussi pour les autres marques)

Variantes d'exécution Poignées de fenêtre et olives, poignées pour porte-fenêtres (intérieur et extérieur), rosaces pour cylindre et boutons de fermeture pour porte-fenêtres, arrêts 45° pour aération inclinée, poignées mâles et rosaces pour poignées mâles, rosaces à fermer, poignées pour portes coulissantes à levage, poignées pour portes à translation.

Variante A pour portes-fenêtres pour fermer uniquement de l'intérieur


Avec cette exécution simple, un élargissement des cadres n'est pas nécessaire. Un mécanisme de fenêtre normal avec une petite distance au canon entre en action. Une poignée normale suffit à l'intérieur. A l'extérieur, on ferme avec une poignée cuvette, et un loqueteau retient le battant en position stable. La protection contre l'effraction est minimale.



- ① Poignée de fenêtre Hager MULTITAC® exécution FR
- ② Poignée cuvette
- ③ Mécanisme de fenêtre
- ④ Loqueteau

Variante B pour portes-fenêtres pour fermer avec un bouton de fermeture à l'intérieur


Avec une garniture de poignées traversantes pour une utilisation des deux côtés. Mécanisme avec serrure et distance au canon plus grande. L'élargissement du cadre du battant est indispensable. Le bouton de fermeture permet de bloquer le mécanisme contre une effraction extérieure.

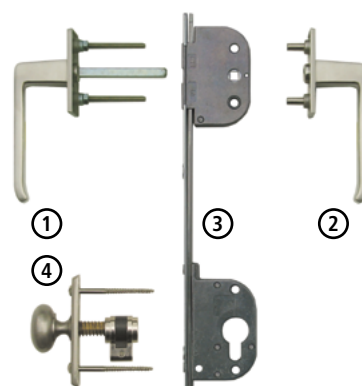

- ① Poignée intérieure Hager MULTITAC® exécution IR
- ② Poignée extérieure Hager MULTITAC® exécution AR
- ③ mécanisme pour fenêtre avec serrure
- ④ Bouton de fermeture Hager MULTITAC® exécution VR

Variante C pour portes-fenêtres avec cylindre double

Avec une garniture de poignées traversantes pour une utilisation des deux côtés. Mécanisme avec serrure et distance au canon plus grande. L'élargissement du cadre du battant est indispensable. Le cylindre permet de bloquer le mécanisme de l'intérieur et évite une effraction extérieure. Avec l'utilisation d'un cylindre double, le blocage est aussi possible de l'extérieur.

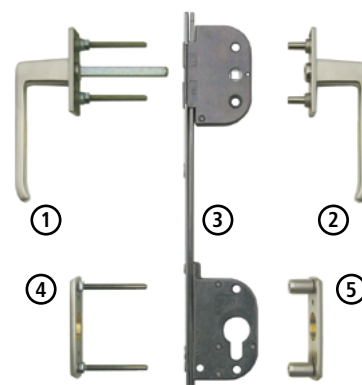

- ① Poignée intérieure Hager MULTITAC® exécution IR
- ② Poignée extérieure Hager MULTITAC® exécution AR
- ③ mécanisme pour fenêtre avec serrure
- ④ Rosace intérieure pour cylindre exécution I
- ⑤ Rosace extérieure pour cylindre exécution A