




# Einkaufsinformation 2019 Markt Schweiz

# Für alle HOPPE Tür- und Fenstergriffe ...

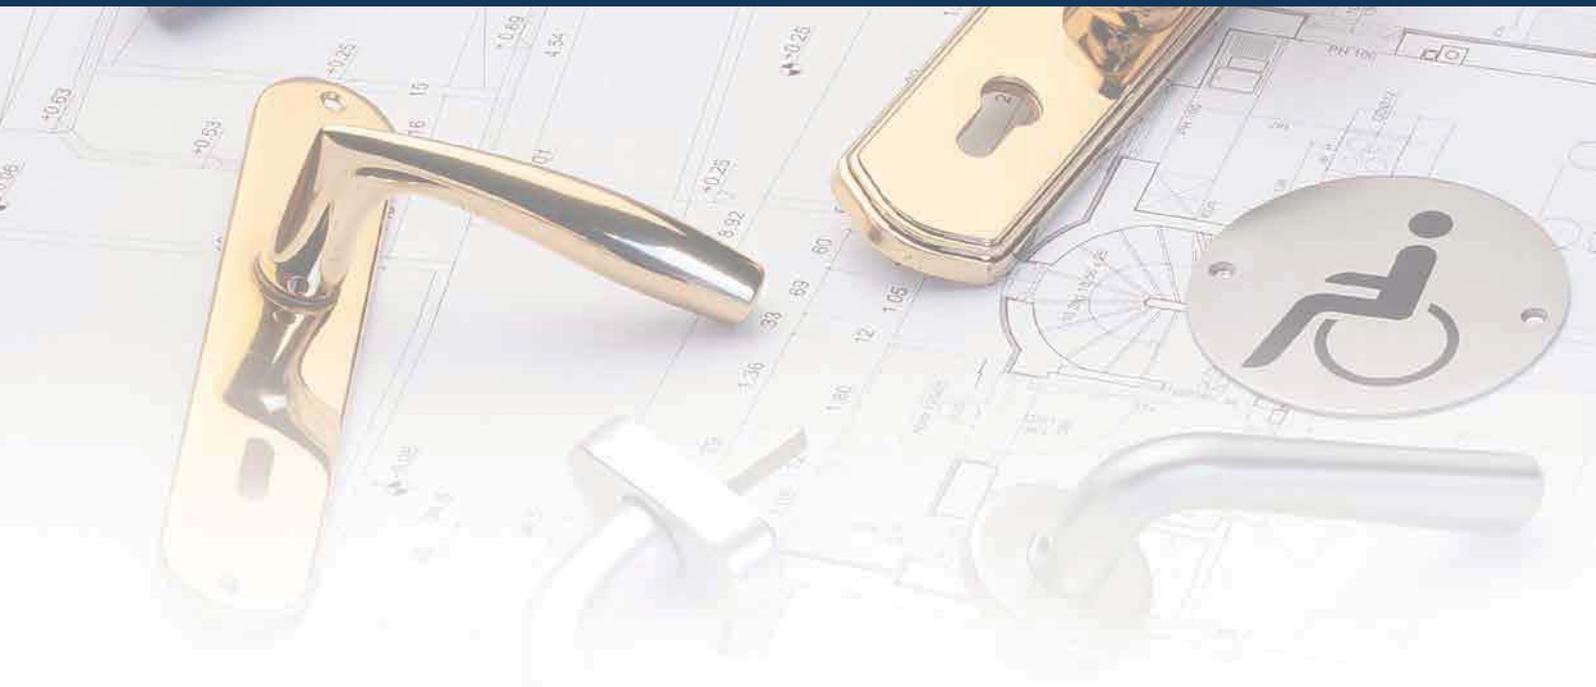

<b>Allgemeine Informationen</b>	S. 4	<b>1</b>
<b>Beschlaglösungen für Innentüren</b>		
 Innentür-Garnituren	S. 11	<b>2</b>
 Feuerschutz-(Antipanic-)Innentür-Garnituren	S. 79	<b>3</b>
 Schiebetür-Sets und -Muscheln	S. 91	<b>4</b>
<b>Beschlaglösungen für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen</b>		
 Bügelgriffe	S. 109	<b>5</b>
 Schutz-/Schlüsselrosetten	S. 129	<b>6</b>
 Profiltür-Schutzbeschläge	S. 139	<b>7</b>
 Profiltür-Garnituren	S. 147	<b>8</b>
 Feuerschutz-(Antipanic-)Profiltür-Schutzbeschläge	S. 165	<b>9</b>
 Feuerschutz-(Antipanic-)Profiltür-Garnituren	S. 175	<b>10</b>
 Schutzbeschläge	S. 187	<b>11</b>
 Feuerschutz-(Antipanic-)Schutzbeschläge	S. 209	<b>12</b>
 Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)	S. 221	<b>13</b>
 Feuerschutz-(Antipanic-)Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)	S. 239	<b>14</b>
<b>Beschlaglösungen für Fenster und Balkon-/Fenstertüren</b>		
 Fenstergriffe	S. 247	<b>15</b>
 Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe	S. 295	<b>16</b>
 Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe	S. 305	<b>17</b>
 Hebe-Schiebetür-Garnituren	S. 315	<b>18</b>
 Ergänzungs-Programm	S. 327	<b>19</b>
 Montage-Zubehör	S. 337	<b>20</b>
 Präsentations-Systeme	S. 361	<b>21</b>
 Anhang	S. 369	<b>22</b>

## Produkt-Innovationen



### **Sertos®-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung**

Die neue Steckgriff-Verbindung Sertos® lässt sich besonders komfortabel montieren. Dafür sorgt eine neuartige Kugel-Arretierung in der Steckverbindung. Damit übertrifft sie außerdem die Anforderungen nach DIN EN 1906 der Gebrauchsklasse 4 um das Fünffache – diese außerordentliche Belastbarkeit ist sogar zertifiziert.



### **Einfach und sicher – Der gute Griff mit Fingerscanner**

Schlüssellose Zutrittskontrollen gewinnen immer mehr an Bedeutung – im privaten wie im gewerblichen Bereich. HOPPE integriert einen Fingerscanner ergonomisch sinnvoll direkt in den Außentür-Beschlag: „Aufschließen“ und Öffnen der Tür können so in einer einzigen fließenden Handbewegung erfolgen. Beschläge mit integriertem Fingerscanner sind als Knopfmodell oder als Stangenbügelgriff mit quadratischem oder – ganz neu – mit einem D-förmigem Querschnitt erhältlich, der modern-eckige Formen mit der angenehmen Haptik eines runden Griffs vereint.



### **SecuForte® – Einfach. Anders. Sicherer.**

Die Technik SecuForte® bietet einen völlig neuen Standard der Einbruchhemmung. Durch die spezielle Technik wird ein Fenstergriff mit SecuForte® beim Schließen oder Kippen des Fensters automatisch gesperrt. Danach kann er nur wieder betätigt werden, wenn der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt und dann gedreht wird. Das einzigartige Konzept von SecuForte® schützt effizient vor Glasstechen, Rahmenbohren und Verschieben des Beschlags von außen.

## Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

### 1. Nach Produktgruppen:

Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Produktgruppen für die verschiedenen Produktträger sortiert.



Innentür-Garnituren



FS-Innentür-Garnituren



Schiebetür-Muscheln



Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

### 2. Nach Produktlinien:

In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.



Produktlinie duravert®



Produktlinie duraplus®



Produktlinie duranorm®

### 3. Nach Seriennamen:

Anschließend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen aufgelistet. Produkte, die keiner Serie zugeordnet sind, folgen im Anschluss nach den Serien. So folgen zum Beispiel nach den Serien der Innentür-Garnituren diverse Einzelteile (z. B. Knopfschilder, Knöpfe, Rosetten etc.).



Amsterdam



Dallas



Los Angeles



Marseille...

### 4. Nach Materialien:

Gibt es eine Serie in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie alphabetisch nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Verona gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing.




Verona aus **Aluminium**



Verona aus **Edelstahl**





Verona aus **Messing**

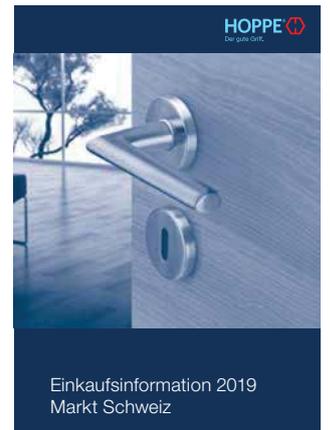

## Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Messing-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie duraplus®:

### Erläuterung der Symbole



#### Serienname

Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.

Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

#### Werks-Nr.

Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nr. für den Griff und die zweite Nr. für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nr. zeigt das Material an (bei diesem Beispiel M für Messing, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

#### Material

Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

#### Produktbeschreibung

In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.

#### Produktabbildung

Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur bildlich dargestellt.

#### HOPPE-Spezialattribut

An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer speziellen HOPPE-Technik ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

#### Beschreibung

In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell erhältlich sind.

Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf Seite 7 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad-Garnitur.

#### Türdicken-Überbrückung

In dieser Spalte wird das Mass der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

#### Produktzeichnung

Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.

## Innentür-Garnituren

**Dallas - M1643/843K/843**

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, O...
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern re...
- Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HO...
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrau...

Beschreibung			Loc...
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8	
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8	
Schlüsselrosette, Paar			
Bad/WC-Rosette, Paar	38-48	5-8	

**Schnellstift**

Produktübersicht, Farbka...

**Farbe**

Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten. Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

**Artikelnummer**

Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

**Preis**

Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den „empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis“.

**Produktlinien**

An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, duravert®, duraplus® oder duranorm®, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

**Produkt-Attribute**

Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 8-9).

**Packeinheit**

Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

**Karton**

In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

**Texte unter der Tabelle**

Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

**Lochung/Abstand**

Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).


**Vierkantmass**

Hier wird das Mass des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

**Fusszeilentext**

Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

**Beispiele von Produktvarianten**

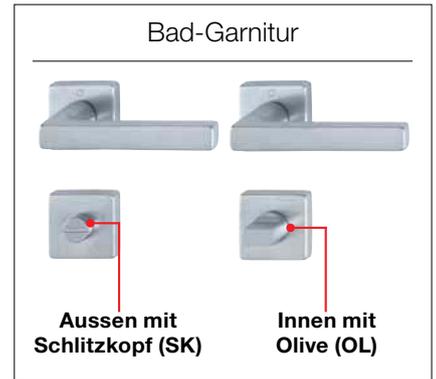

**BKS**  
mit Schlüsselrosetten für Innentüren:  
Objekt-Garnitur  
rechts/links verwendbar, wartungsfreie  
HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)  
ben  
ung

**duraplus®**

Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
<b>3392601</b>	1	10
85,95		
3430671	1	10
77,60		
3516150	10	40
23,90		
3402890	10	40
23,90		
3516387	10	40
23,90		
3430751	5	20
47,75		

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

te und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

## Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute der Marke „HOPPE – Der gute Griff.“, Prüfzeichen

Beim Markenartikel „HOPPE – der gute Griff.“ wird zwischen folgenden Produkteigenschaften unterschieden:

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
<b>Marken-Attribute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zeichnen alle HOPPE-Produkte aus</li> <li>transportieren die Versprechen der Marke:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion</li> <li>– Hergestellt in Europa</li> <li>– DIN EN ISO 14001 Umweltschonende Herstellung</li> </ul> </li> </ul>	 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion
<b>Spezial-Attribute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels</li> </ul>	   
<b>Sonderzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zeichnet HOPPE-Produkte aus, die mit HOPPE Compact System ausgestattet sind</li> </ul>	
<b>Produkt-Attribute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar</li> <li>werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet</li> </ul>	 Gebrauchskategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906  Gebrauchskategorie 2 DIN EN 13126-3  Feuerschutz geprüft DIN 18273  Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)
<b>Prüfzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte</li> <li>sind bekannte Warenzeichen</li> <li>gelten international und regional</li> </ul>	 Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9), und alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6



Hergestellt in Europa



DIN EN ISO 14001  
Umweltschonende Herstellung

Sertos®

SchnellstiftPlus

Schnellstift

Secu200®

Secu100®  
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®



Garnitur für Notausgang-  
Verschlüsse, DIN EN 179



Wartungsfrei



Sehr hohe Korrosionsbestän-  
digkeit EN 1670, Klasse 4



Rauchdicht geprüft  
DIN 18273



Renovation  
extra lang + extra breit



Extrem hohe Korrosionsbe-  
ständigkeit EN 1670, Klasse 5



Abschliessbar



Edelstahl Rostfrei



Komfort-Bedienung



Selbstsperrend



Messing massiv




Schutzbeschläge nach DIN 18257,  
zertifiziert durch DIN CERTCO



Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder  
DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT



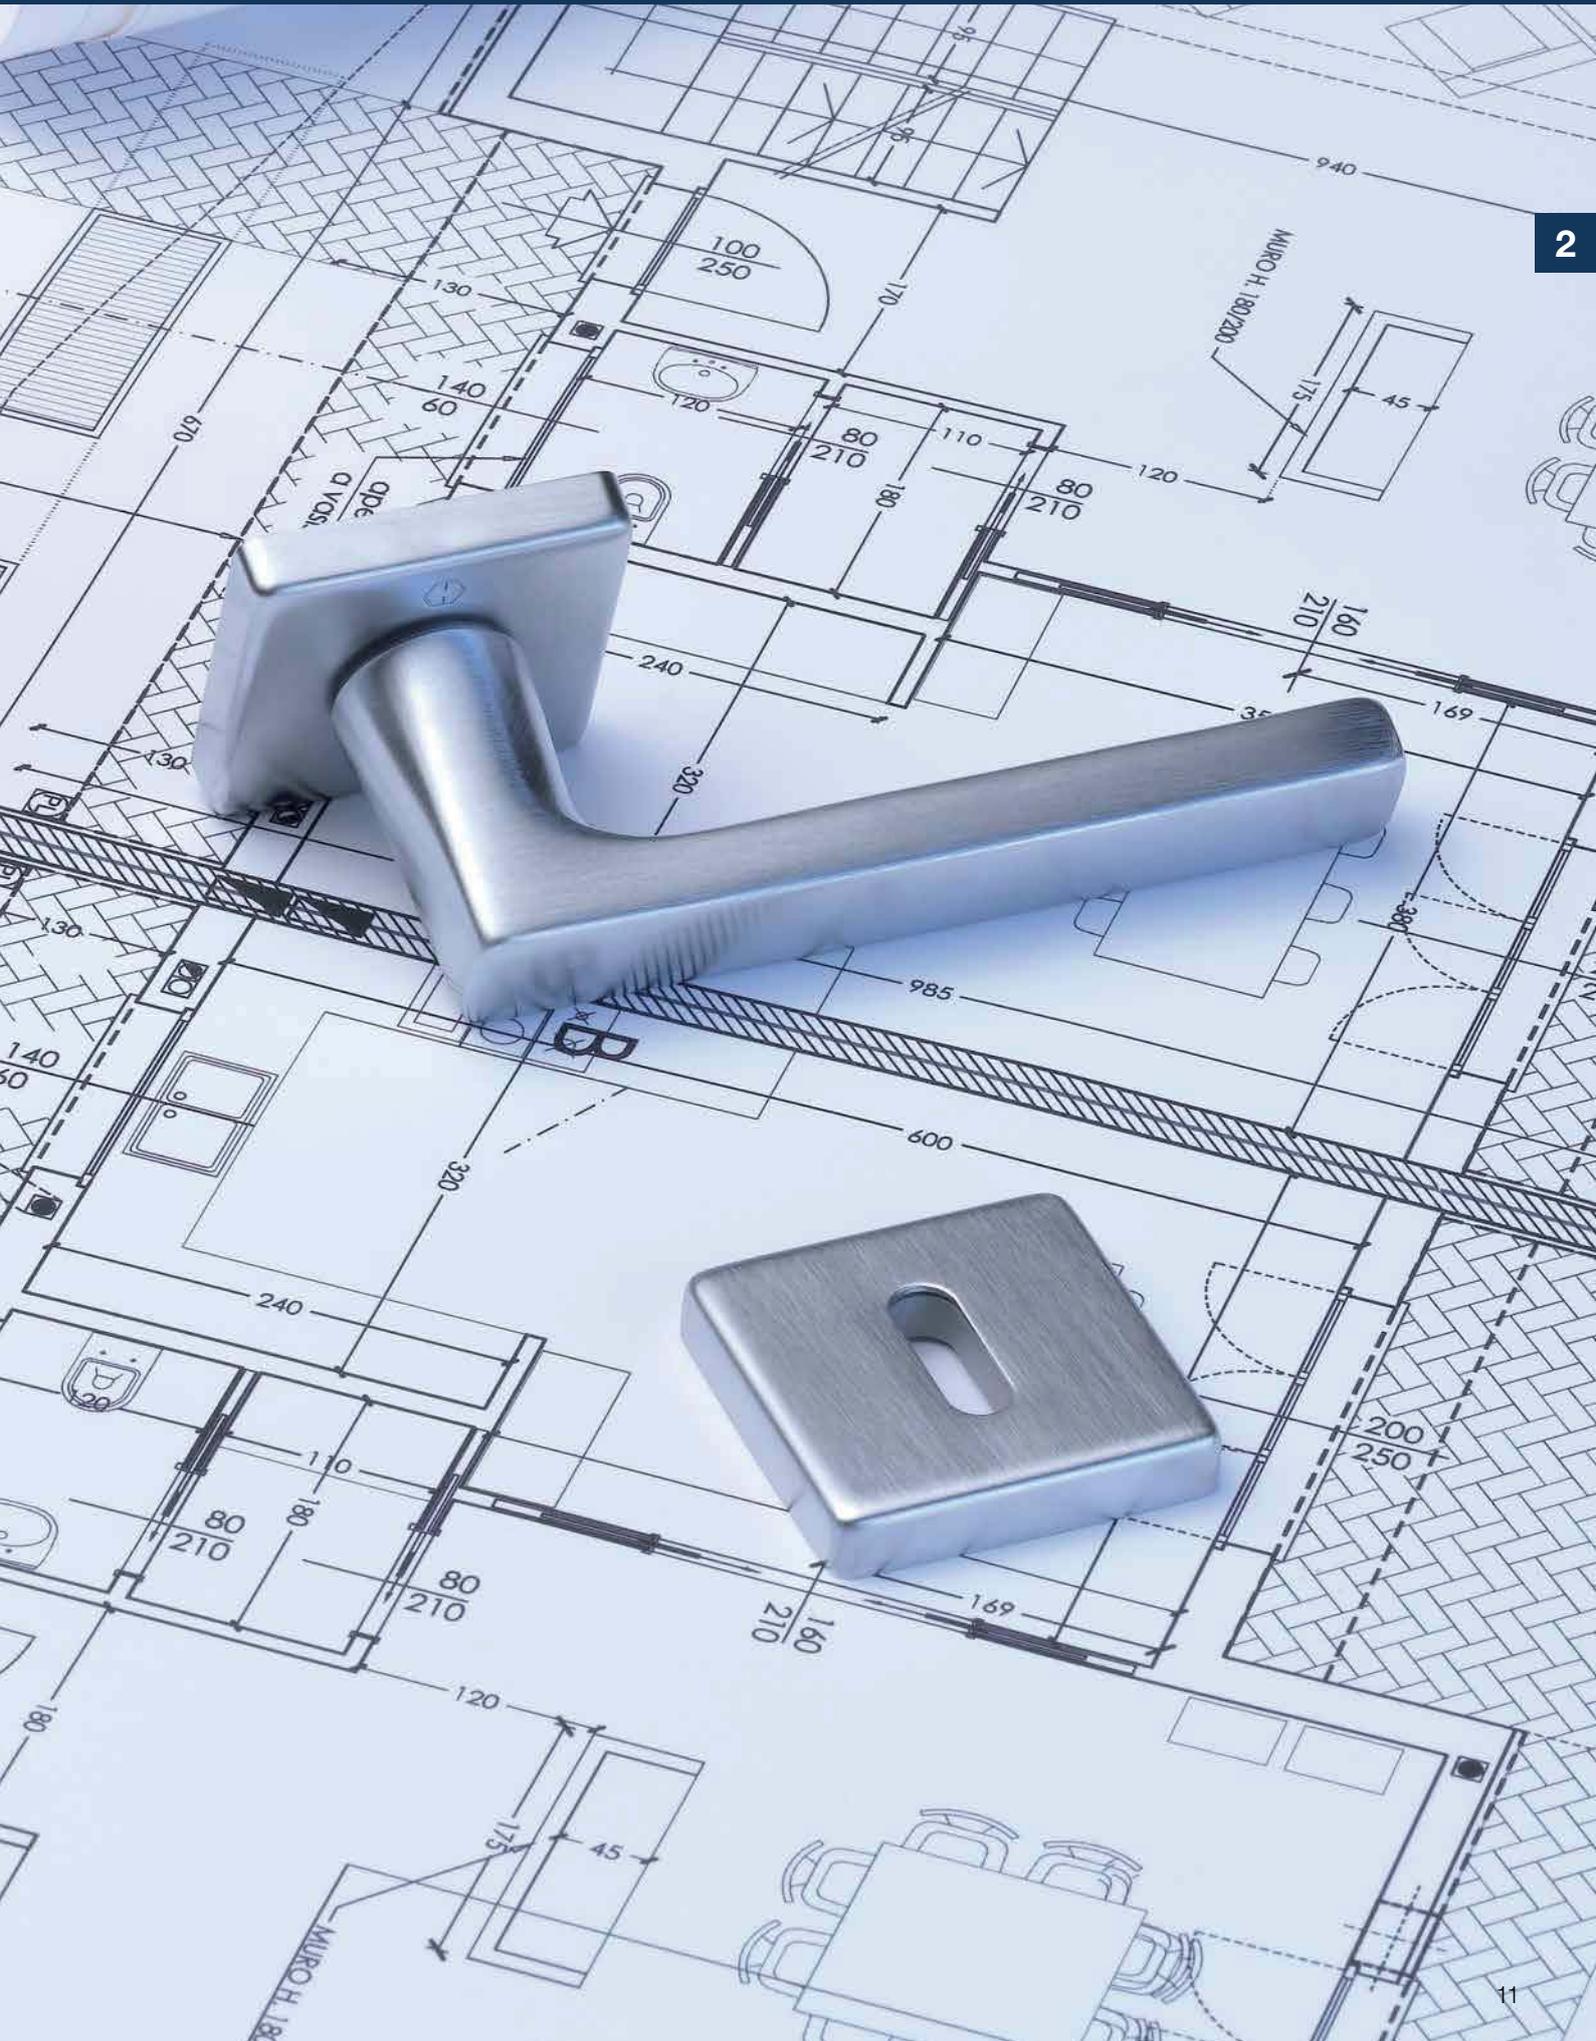



## Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



**Acapulco**  
M1558  
Seite 18



**Athinai**  
M156  
Seite 19



**Bergen**  
M1602  
Seite 20



**Capri**  
M1950  
Seite 21



**Genova**  
M1535  
Seite 21





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich

2



**Amsterdam**  
(E)1400  
Seite 24



**Atlanta**  
(M)1530  
Seite 29



**Bonn**  
(E)150  
Seite 30



**Cannes**  
M1545  
Seite 31



**Dallas**  
(E/M)1643  
Seite 32



**Houston**  
M1623  
Seite 35



**London**  
113  
Seite 36



**Los Angeles**  
M1642  
Seite 37



**Luxembourg**  
199  
Seite 38



**Marseille**  
(E)1138  
Seite 38



**München**  
M112PL  
Seite 39



**New York**  
1810  
Seite 40



**Paris**  
(E)138  
Seite 41



**Ródos**  
M1603  
Seite 45



**Rotterdam**  
E1401  
Seite 46



**San Francisco**  
(E)1301  
Seite 47




**Stockholm**  
(E)1140  
Seite 48



**Tôkyô**  
1710  
Seite 50



# Übersicht Innentür-Garnituren

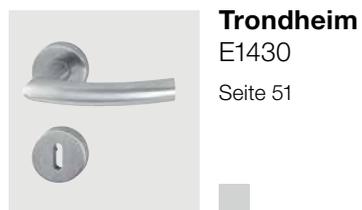



## Produktlinie duranorm®

konsequent günstig

2



**Frankfurt**  
117L  
Seite 74



**Gent**  
E1520  
Seite 74



**Helsingborg**  
E1730  
Seite 74



**Zürich**  
111  
Seite 75



**Schilder**  
Seite 76







für exklusive Ansprüche **duravert**<sup>®</sup>



Schnellstift

## ■ Acapulco - M1558/18K/18KS


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ <b>CHF</b>					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		<b>2971548</b>				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-53	8		3034839				1	10
Schlüsselrosette, Paar				3034898				2	12
Bad/WC-Rosette, Paar	37-41	5-8		3034935				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

**Athinai - M156/19K/19KS**

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



2




**Schnellstift**



Bei einem Design-Wettbewerb anlässlich der Messe EQUIP'BAIE 2000 (Paris) wurde die HOPPE-Garnitur Athinai mit der Silber-Medaille ausgezeichnet.

Beschreibung			Lochung	F49/F69	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8		<b>2820820</b> <b>117,50</b>				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-53	8		2706331 <b>100,50</b>				1	10
Schlüsselrosette, Paar			blind		8213522 <b>19,40</b>			10	50
					8120149 <b>19,40</b>			10	50
					8052441 <b>19,40</b>			10	50
					8213456 <b>19,40</b>			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8			8213530 <b>52,95</b>			5	20





**Schnellstift**

## ■ Bergen - M1602/19K/19KS


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F9	F49/F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-53	8			<b>2820969</b> <b>143,00</b>			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-50	8			2706488 <b>128,00</b>			1	10
Schlüsselrosette, Paar			blind	1865604 <b>16,20</b>				10	50
				8111023 <b>16,20</b>				10	50
				1865621 <b>16,20</b>				10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		8111155 <b>40,35</b>				5	20





Schnellstift


### Capri - M1950/15K/15KS

duravert®

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Unterkonstruktion: Kunststoff
  - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung	F49/F69 Art.-Nr./CHF	F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-55	8	2823511 105,10		1 10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	30-55	8	2706576 86,00		1 10
Schlüsselrosette, Paar			8012817 29,00		10 50
			8012825 29,00		10 50
			8214678 29,00		10 50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8	8214686 52,00		5 25



Schnellstift  
SchnellstiftPlus


### Genova - M1535/849N

duravert®

- HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
  - Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung	Lochung	F42/F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	3757316 94,85	1 10



Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 62.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 343.





mehr als üblich **duraplus®**

## Amsterdam - 1400

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3388590</b> 24,90	3388696 27,35			5	50
	55-65	8	3424933 24,90	3789211 27,35			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3277144 13,15	3277179 14,50			10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 67)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140U, Objekt-Garnitur

## Amsterdam - 1400

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1/F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3388688</b> 39,45		5	50
	45-55	8	3572039 39,45		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3277208 19,95		10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 67)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140U, Objekt-Garnitur



**Schnellstift**

### Amsterdam - 1400/42KV/42KVS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F1-2-S				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		<b>3679207</b>				1	40
				<b>3679215</b>				1	20

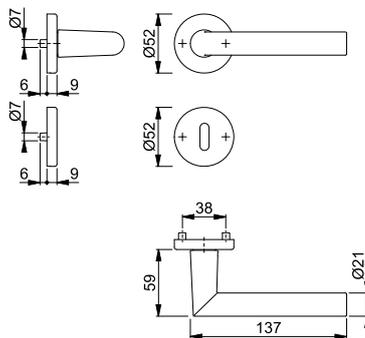

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**

**Neu**



**Sertos®**

### Amsterdam - E1400


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8		<b>11570623</b>			5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11531642			10	20



#### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 57)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 228), **E50/42H/42H** (Seite 229), **E58/40H/42H** (Seite 230)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

## Amsterdam - E1400Z

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Schnellstift

Beschreibung			F69		P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar			25-35	8	3289461 <b>24,95</b>	5	50
			35-45	8	<b>3289401</b> <b>24,95</b>	5	50
			45-55	8	3289436 <b>24,95</b>	5	50
			55-65	8	3289479 <b>24,95</b>	5	50
Türgriff-Lochteil, Stück				8	3289444 <b>12,50</b>	10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 68) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur

## Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				<b>3289719</b> <b>39,95</b>	3659927 <b>55,05</b>	1	10
				3289743 <b>39,95</b>	3660055 <b>55,05</b>	1	10
				3677949 <b>39,95</b>		1	10
			UG	3289794 <b>39,95</b>		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)				3779603 <b>65,95</b>		1	10

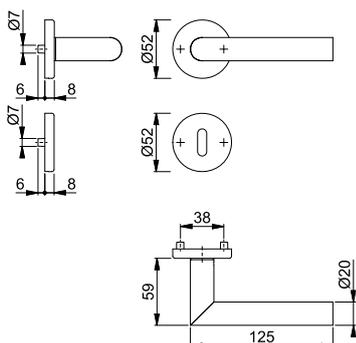

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Schnellstift

**Amsterdam - E1400Z/353FL**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung	35-45	8	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	78	11540643		1	10
			78	11540709		1	10
			78	11540667		1	10
			UG	11540734		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8 5-8	78	11540746		1	10

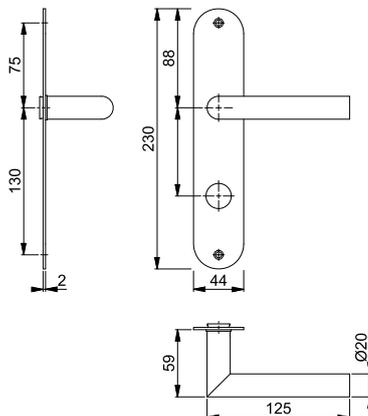

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

**Amsterdam - E1400Z/29NR**


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/  
Olive für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Garnitur kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



Beschreibung	35-45	8	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) mit Verriegelungsfunktion, ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		3842692 107,50	1	10

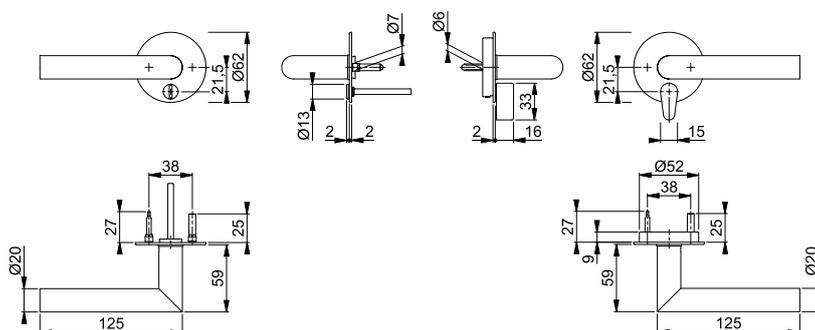

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

## Amsterdam - E1400Z/848N


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3747020</b> <b>37,05</b>				1	10

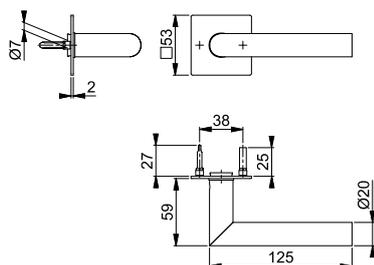

Passende Schlüsselrosette  
E848NS siehe S. 61.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken:  
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung  
siehe S. 343.



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

## Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3746641</b> <b>37,05</b>				1	10

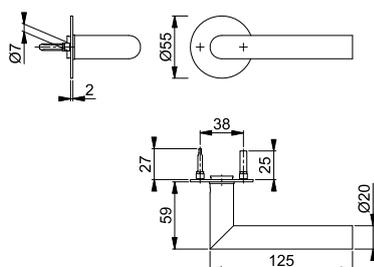

Passende Schlüsselrosette  
E849NS siehe S. 62.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken:  
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung  
siehe S. 343.



**Schnellstift**

**Amsterdam - E1400Z/845**


duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



2

Beschreibung		F69					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45 8		<b>3753711</b> <b>35,65</b>				1	10



Passende Schlüsselrosetten M845S siehe Seite 64.




**Schnellstift**


**Atlanta - 1530**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		F1					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45 8		<b>2818754</b> <b>16,55</b>				5	50
	45-55 8		3134101 <b>16,55</b>				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3173388 <b>8,65</b>				10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur



**Schnellstift**

## Atlanta - M1530/23K/23KS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-47	8		<b>2832071</b> <b>68,20</b>	2832089 <b>68,20</b>			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	32-47	8		2901081 <b>47,55</b>	2901110 <b>47,35</b>			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M23KS siehe S. 63.



**Schnellstift**


## Bonn - 150

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	35-45	8		<b>3388434</b> <b>24,90</b>	3572881 <b>27,35</b>			5	50
				45-55	8		3388493 <b>24,90</b>		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3388418 <b>13,15</b>				10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 67) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

**Bonn - E150Z**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	25-35	8	3487150			5	50
			<b>24,95</b>				
	35-45	8	<b>3289882</b>			5	50
			<b>24,95</b>				
45-55	8	3543561			5	50	
			<b>24,95</b>				
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3289903			10	20
			<b>12,50</b>				



**Kombinationsmöglichkeiten:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur  
Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

**Cannes - M1545/23K/23KS**


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-51	8		<b>2663887</b>			1	10
				<b>75,00</b>				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-55	8		2846683			1	10
				<b>59,90</b>				



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M23KS siehe S. 63.



Schnellstift

## Dallas - 1643/52KV/52KVS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung	F1	F9	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	<b>3571351</b> <b>50,35</b>	3571415 <b>57,90</b>	1 40
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8	3630243 <b>44,30</b>	3630251 <b>50,75</b>	1 10

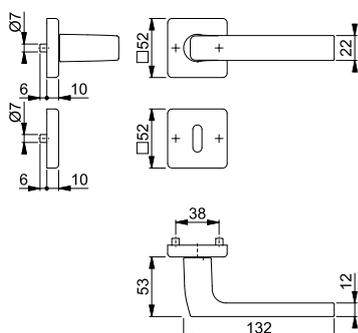

Passende Schlüsselrosette 52KVS  
siehe S. 56.

Neu



Sertos®

## Dallas - E1643


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung	Lochung	F69	P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	40-65	8	<b>11571184</b> <b>61,30</b>	5 30
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531770 <b>34,40</b>	10 20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E52/E52KVS** (Seite 59)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 228), **E43L/52/52** (Seite 229)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.



Schnellstift

**Dallas - E1643Z**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



2

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3778969			5	50	
	35-45	8	<b>3870319</b>			5	50	
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3706375			10	20	
			<b>23,00</b>					



**Kombinationsmöglichkeit:**

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E202FL** (Seite 68) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

**Dallas - E1643Z/52KV/52KVS**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		<b>3588604</b>			1	10	
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-42	8		3633196			1	10	
				<b>51,15</b>					

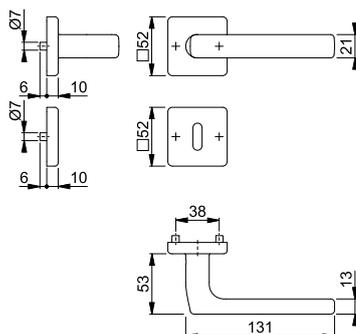

Passende Schlüsselrosette E52KVS siehe S. 59.



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

## Dallas - E1643Z/848N


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3784795</b> <b>55,25</b>				1	10

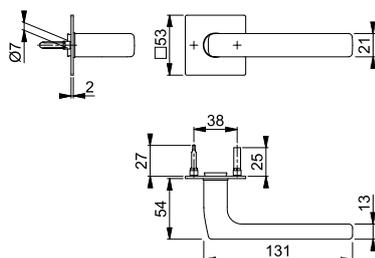

Passende Schlüsselrosette  
E848NS siehe S. 61.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken:  
Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung  
siehe S. 343.



Schnellstift

## Dallas - E1643Z/845


duraplus®

**HOPPE**-Edelstahl-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3753702</b> <b>52,35</b>				1	10



Passende Schlüsselrosetten  
M845S siehe Seite 64.



**Schnellstift**


**Dallas - M1643/843K/843KS**

duraplus®

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Unterkonstruktion: Kunststoff
  - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8		<b>3392601</b> <b>85,95</b>				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8		3430671 <b>77,60</b>				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 64.



**Schnellstift**


**Houston - M1623/843K/843KS**

duraplus®

- HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Unterkonstruktion: Kunststoff
  - Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-52	8		<b>3392484</b> <b>95,05</b>				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	37-52	8		3430698 <b>78,80</b>				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 64.

## London - 113


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	30-49	8	<b>550180</b> <b>13,40</b>			5	50
	50-69	8	2045721 <b>13,40</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	651337 <b>8,25</b>			10	20
		9	1703883 <b>8,25</b>			10	20



### Kombinationsmöglichkeit:

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **201PI** (Seite 77)



Schnellstift

## Los Angeles - M1642/843K



duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette	37-52	8	<b>3718991</b> <b>49,00</b>	10742841 <b>49,00</b>	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M843KS siehe S. 64.



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

**Los Angeles - M1642/848N**

duraplus®


**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



2

Beschreibung			F41-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3773615</b> <b>59,70</b>				1	10

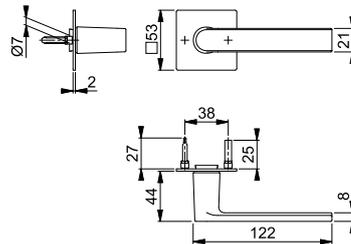

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 61.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 343.



Schnellstift

**Los Angeles - M1642/845**


duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Mini-Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage



Beschreibung			F41-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	31-47	8	<b>3765367</b> <b>57,05</b>				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosetten M845S siehe Seite 64.

## ■ Luxembourg - 199

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>2811093</b> <b>24,05</b>	2811341 <b>27,55</b>			5	50
	45-55	8	3572442 <b>24,05</b>	3572469 <b>27,55</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3249194 <b>13,90</b>	3249223 <b>15,90</b>			10	20



### Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

## ■ Marseille - 1138

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>2818439</b> <b>13,90</b>				5	50
	45-55	8	3068570 <b>13,90</b>				5	50
	55-65	8	2860645 <b>13,90</b>				5	50



### Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur



Schnellstift

### Marseille - E1138Z

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



2

Beschreibung			F69	P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	25-35	8	3528661	5	50
			<b>24,90</b>		
			<b>3064309</b>		
	35-45	8	<b>24,90</b>		
	45-55	8	3195974		
			<b>24,90</b>		



#### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



### München - M112PL/2007


duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71	F73	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	 72	555314		1	10
				<b>52,35</b>			
			 78	<b>555277</b>	555284		
				<b>52,35</b>	<b>54,15</b>		
	8	 78	555369				
		8	 78	555291			
				<b>52,35</b>			
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8	 78	555345	555338	1	10
		7	 78	<b>70,75</b>	<b>73,25</b>		

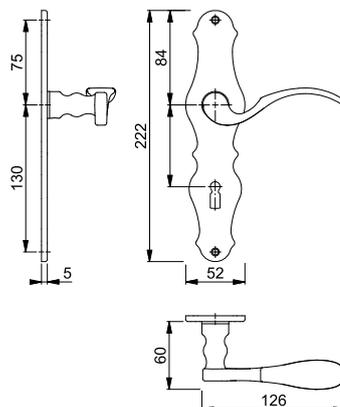

## ■ München - M112PL/2021

duraplus®




HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	30-50	8	Lochung/ Abstand	F71		F73		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-50	8	72	555468				1	10
				<b>52,35</b>					
				<b>555437</b>	555444			1	10
				<b>52,35</b>	<b>54,15</b>				
				555512				1	10
<b>52,35</b>									
			78	555451				1	10
			78	<b>52,35</b>					
			UG		555505			1	10
					<b>54,15</b>				
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8	78	555499				1	10
		7		<b>70,75</b>					

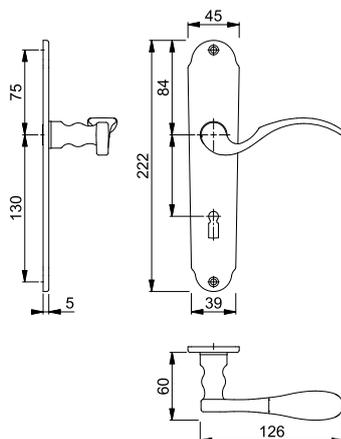

## ■ New York - 1810

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

**Schnellstift**

Beschreibung	35-45	8	F1	F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3280781</b>	3280837		5	50
			<b>10,15</b>	<b>11,15</b>			
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3280714	3280757		10	20
			<b>5,10</b>	<b>5,60</b>			



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur  
mit **273P** (Seite 66)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140U, Objekt-Garnitur


■ **Paris - 138**

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:  
 • Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)  
 • Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	30-49	8	<b>508822</b> <b>38,30</b>			5	50
	50-69	9	576456 <b>41,90</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	508860 <b>20,90</b>			10	20
		9	577361 <b>20,90</b>			10	20




**Schnellstift**

■ **Paris - 138L**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:  
 • Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)  
 • Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1	F2	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3396961</b> <b>24,90</b>	3397437 <b>24,90</b>	3397568 <b>27,35</b>	5	50
	45-55	8	3424870 <b>24,90</b>		3572012 <b>27,35</b>	5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3275966 <b>13,15</b>	3397103 <b>13,15</b>	3397111 <b>14,50</b>	10	20



**Kombinationsmöglichkeiten:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
 geprüft nach DIN EN 1906:  
 37-0140A, Objekt-Garnitur  
 Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 67)  
 geprüft nach DIN EN 1906:  
 37-0140U, Objekt-Garnitur

Neu



Sertos®

## Paris - E138

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:


- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Sertos®

duraplus®



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	<b>11570696</b> <b>30,45</b>				5	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531721 <b>19,10</b>				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 57)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 228), **E50/42H/42H** (Seite 229), **E58/40H/42H** (Seite 230)



Schnellstift

## Paris - E138Z


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

duraplus®



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3290218 <b>24,95</b>				5	50
	35-45	8	<b>3289911</b> <b>24,95</b>				5	50
	45-55	8	3289962 <b>24,95</b>				5	50
	55-65	8	3289997 <b>24,95</b>				5	50
	65-75	8	3601979 <b>24,95</b>				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3289989 <b>12,50</b>				10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur



**Schnellstift**

■ **Paris - E138Z/42KV/42KVS**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



2

Beschreibung			Lochung	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		<b>3290074</b> <b>39,95</b>	3659177 <b>55,05</b>			1	10
				3290082 <b>39,95</b>	3659185 <b>55,05</b>			1	10
				3634391 <b>39,95</b>				1	10
			UG	3290058 <b>39,95</b>				1	10

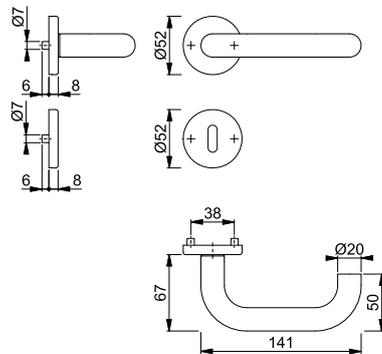

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**

## Paris - E138Z/353FL

duraplus®




Schnellstift

- HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
  - Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung	35-45	8	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	78	11540886		1	10
			78	11540965		1	10
			78	<b>11540898</b>		1	10
			UG	11540977		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8 5-8	78	11541003		1	10

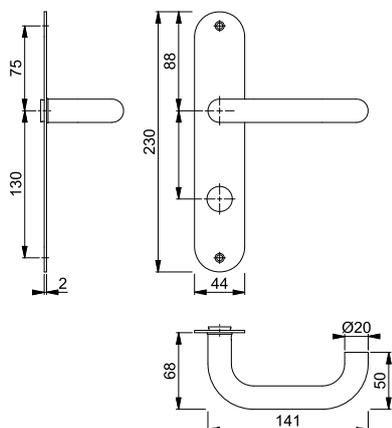

Feuerschutztür-Garnitur nach EI30

## Paris - E138Z/849N

duraplus®




Schnellstift  
SchnellstiftPlus

- HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
  - Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  - Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
  - Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung	35-45	8	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel- rosetten	35-45	8		<b>3746959</b> <b>37,05</b>		1 10

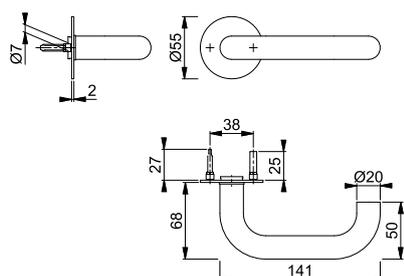

Passende Schlüsselrosette  
E849NS siehe S. 62.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken:  
Stütznocken-Set zur  
Türdickenüberbrückung  
siehe S. 343.



**Schnellstift**

**Ródos - M1603/23K/23KS**

duraplus®


HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



**2**

Beschreibung			Lochung	F71	F98-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-56	8		2830585 <b>71,85</b>	<b>2830622</b> <b>95,80</b>			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	30-56	8		2901312 <b>56,00</b>	2901339 <b>74,00</b>			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Passende Schlüsselrosette M23KS siehe S. 63.

Neu



Sertos®


## Rotterdam - E1401

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	40-65	8	<b>11571105</b> <b>63,80</b>				5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531666 <b>35,75</b>				10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 57)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 228), **E50/42H/42H** (Seite 229), **E58/40H/42H** (Seite 230)



Schnellstift®


## Rotterdam - E1401Z

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3573146</b> <b>53,80</b>				5	50
	45-55	8	3573200 <b>53,80</b>				5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3573218 <b>28,90</b>				10	20



### Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur



Schnellstift


**San Francisco - 1301**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3823408</b> <b>34,70</b>	3892112 <b>38,15</b>			5	50
	45-55	8	3891742 <b>34,70</b>	3891814 <b>38,15</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3855071 <b>19,80</b>	3891831 <b>22,70</b>			10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Neu



Sertos®

**San Francisco - E1301**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	40-65	8	<b>11571415</b> <b>44,55</b>		5	30
Türgriff-Lochteil, Stück		8	11531769 <b>26,10</b>		10	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42H/E42HKVS** (Seite 57)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Knopf-Garnitur mit **E58/353H/353H** (Seite 228), **E50/42H/42H** (Seite 229), **E58/40H/42H** (Seite 230)

## San Francisco - E1301Z

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>3899701</b> <b>38,70</b>			5	50
	45-55	8	3899710 <b>38,70</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3842764 <b>23,20</b>			10	20




### Kombinationsmöglichkeit:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

## Stockholm - 1140

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>2818703</b> <b>13,90</b>		2818738 <b>15,25</b>		5	50
	45-55	8	3504239 <b>13,90</b>		3572346 <b>15,25</b>		5	50
	55-65	8	2860944 <b>14,75</b>		2860952 <b>16,10</b>		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3169910 <b>8,15</b>		3249397 <b>10,30</b>		10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 66) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

### Stockholm - E1140Z

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



2

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	25-35	8	3171825			5	50	
			<b>24,90</b>					
	35-45	8	<b>3064051</b>			5	50	
			<b>24,90</b>					
	55-65	8	3124949			5	50	
			<b>25,75</b>					
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3259341			10	20	
			<b>13,95</b>					



#### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 69) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

SchnellstiftPlus

### Stockholm - E1140Z/848N



duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3747089</b>			1	10	
			<b>35,40</b>					



Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 61.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 343.



Schnellstift  
SchnellstiftPlus

## Stockholm - E1140Z/849N


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8	<b>3746983</b> <b>35,40</b>		1	10

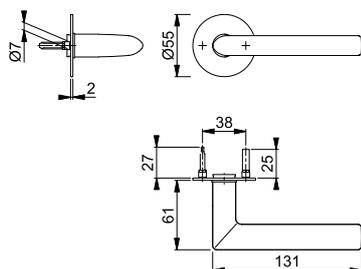

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 62.

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.

Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 343.



Schnellstift


## Tôkyô - 1710

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	38-42	8	<b>2826201</b> <b>13,75</b>	2826228 <b>15,10</b>	5	50
	43-47	8	2826252 <b>13,75</b>	2826279 <b>15,10</b>	5	50
	48-52	8	2826287 <b>13,75</b>	2826308 <b>15,10</b>	5	50
	53-57	8	2826359 <b>14,20</b>	2826375 <b>15,60</b>	5	50
	58-62	8	2826316 <b>14,20</b>	2826332 <b>15,60</b>	5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3174276 <b>6,90</b>	3281864 <b>7,60</b>	10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300PI** (Seite 66) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur



**Schnellstift**



■ **Toulon - 1737**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Lochteil, Stück		8	<b>10732731</b> <b>15,20</b>		10732740 <b>16,75</b>		10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **52KV/52KVS** (Seite 56)

2



**Schnellstift**

■ **Trondheim - E1430Z**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Türgriff, Paar	25-35	8	3528679 <b>26,75</b>		5	50
	35-45	8	<b>2810445</b> <b>26,75</b>		5	50
	45-55	8	2870771 <b>26,75</b>		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	2901515 <b>16,10</b>		10	20



**Kombinationsmöglichkeit:**

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur



Schnellstift


## Verona - 1510

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	35-45	8	<b>2799952</b> <b>19,25</b>	2799987 <b>21,20</b>			5	50
	45-55	8	3572485 <b>19,25</b>	3572506 <b>21,20</b>			5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3257784 <b>9,65</b>	3257813 <b>10,65</b>			10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **42KV/42KVS** (Seite 55)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **300SI** (Seite 67)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

## Verona - E1800Z


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff, Paar	25-35	8	3502831 <b>62,10</b>		5	50
	35-45	8	<b>2810496</b> <b>62,10</b>		5	50
	45-55	8	2870229 <b>62,10</b>		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8	2901443 <b>37,40</b>		10	20



### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **E42KV/E42KVS** (Seite 58)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140A, Objekt-Garnitur

Flachschild-Türgriff-Garnitur mit **E353FL** (Seite 69)  
geprüft nach DIN EN 1906:  
37-0140U, Objekt-Garnitur



Schnellstift

### Verona - M151

duraplus®


HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



2

Beschreibung			F41-R			F49-R			F71			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			Art.-Nr./CHF			Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	32-48	8	<b>2854413</b> <b>57,35</b>			2952144 <b>57,35</b>			2822500 <b>44,10</b>			1	6
Türgriff-Lochteil, Stück		8	3248861 <b>28,70</b>			3248870 <b>28,70</b>			3248888 <b>24,95</b>			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

#### Kombinationsmöglichkeiten:

Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **M42K/M42KS** (Seite 63) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M265** (Seite 71) geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur



Schnellstift

### Vitória - M1515/23K/23KS


duraplus®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	32-47	8		<b>2829453</b> <b>66,85</b>			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	32-47	8		2901718 <b>46,60</b>			1	10
Schlüsselrosette, Paar				2837701 <b>24,85</b>			10	40
				3050134 <b>24,85</b>			10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40-44	5-8		2837841 <b>52,10</b>			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®




## 11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar			<b>512133</b> <b>10,35</b>				10	100




## 11S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar			blind	512379 <b>10,35</b>				10	50
				<b>512324</b> <b>10,35</b>				10	100
				512348 <b>10,35</b>				10	50
				512355 <b>10,35</b>				10	50
			ver- setzt	633944 <b>10,35</b>				10	50






**42KV**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1			F2			F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	<b>2800511</b> 12,50	2800520 12,50	2800546 14,55						10	100	



Andere Türstärken auf Anfrage.




**42KV**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1			F2			F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griffrosette, Paar	37-42		<b>812981</b> 12,50	817191 12,50	1774825 14,55						10	100	



Andere Türstärken auf Anfrage.




**42KVS**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1			F2			F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6986244 12,50	6986327 12,50	3281320 14,55						10	50	
				<b>817214</b> 12,50	817290 12,50	1774833 14,55						10	100	
				817306 12,50	817313 12,50	1774841 14,55						10	50	
				8122681 12,50		3573517 14,55						10	50	
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		2803288 22,85	2803350 22,85	2803309 25,10					5	20		



Andere Türstärken auf Anfrage.




## 52KV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	<b>3892391</b> <b>12,50</b>				10	100



Andere Türstärken auf Anfrage.




## 52KVS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	3892294 <b>12,50</b>				10	100
				<b>3629787</b> <b>12,50</b>				10	100
				3629947 <b>12,50</b>				10	50
				3629971 <b>12,50</b>	3629998 <b>14,55</b>			10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42			3630016 <b>22,85</b>	3630067 <b>25,10</b>			5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.

Neu



Sertos®

■ **E42H**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45		<b>11531976</b> <b>22,40</b>				5	50



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



■ **E42HKVS**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	40-45		blind	11572675 <b>9,35</b>				5	30
				<b>11572668</b> <b>9,35</b>				5	30
				11572619 <b>9,35</b>				5	30
				11572632 <b>9,35</b>				5	30
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40-45	5-8		11572875 <b>26,90</b>				2	20



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.



## E42KV


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	<b>2634681</b> <b>8,65</b>				10	50



Andere Türstärken auf Anfrage.



## E42KV


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar	37-42		<b>2693091</b> <b>8,65</b>				10	50



Andere Türstärken auf Anfrage.



## E42KVS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	595693 <b>8,65</b>				10	50
				<b>542543</b> <b>8,65</b>				10	50
				542550 <b>8,65</b>				10	50
				809738 <b>8,65</b>				10	50
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	7		595501 <b>32,50</b>				5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	37-42	5-8		654444 <b>32,50</b>				5	20



Andere Türstärken auf Anfrage.

Neu



Sertos®

■ **E52**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-45		<b>11532543</b> <b>22,80</b>			5	50	



Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türstärken siehe ab S. 353.



■ **E52KV**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8	<b>3647221</b> <b>15,35</b>			10	50	



Andere Türstärken auf Anfrage.



■ **E52KVS**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	3899470 <b>15,35</b>			5	50	
				<b>3633321</b> <b>15,35</b>			5	50	
				3633743 <b>15,35</b>			5	50	
				3633891 <b>15,35</b>			5	50	
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		3633903 <b>35,30</b>			5	20	



Andere Türstärken auf Anfrage.

## E29NR




SchnellstiftPlus

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit Verriegelungsfunktion und durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten, bei Verwendung dieser Griffrosetten kann auf ein Einsteckschloss mit Riegel verzichtet werden



Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Griffrosette mit Verriegelungsfunktion, Paar	35-45	5		<b>3854319</b> <b>79,35</b>			5	20

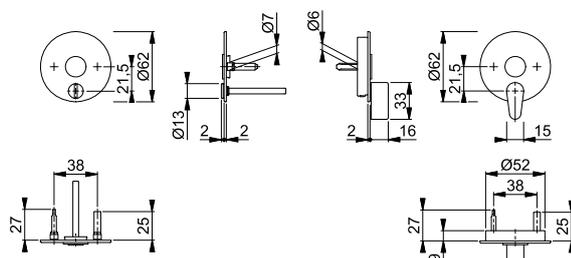

Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.



SchnellstiftPlus

**E848N**

duraplus®


**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



2

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar	35-45		<b>3758036</b> <b>14,40</b>				5	25



Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.



SchnellstiftPlus

**E848NS**


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758087 <b>14,40</b>				5	25
				<b>3758052</b> <b>14,40</b>				5	25
				3758061 <b>14,40</b>				5	25
				3758079 <b>14,40</b>				5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 <b>37,15</b>				2	10



Andere Türstärken: Stütznocken-Set zur Türdickenüberbrückung siehe S. 343.



SchnellstiftPlus

## E849N


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar	35-45		<b>3757973</b> <b>14,40</b>				5	25



Die Griffrosette kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden: Rückholfederpaket Z-RFL18 siehe S. 343, entsprechende Bohrschablone für die Türvorbereitung siehe S. 342.



SchnellstiftPlus

## E849NS


duraplus®

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:

- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache Rosetten



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	35-45		blind	3758028 <b>14,40</b>				5	25
				<b>3757990</b> <b>14,40</b>				5	25
				3758001 <b>14,40</b>				5	25
				3758010 <b>14,40</b>				5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 <b>37,15</b>				2	10



Andere Türstärken:  
Stütznocken-Set zur  
Türdickenüberbrückung  
siehe S. 343.



**M23KS**

duraplus®


HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



2

Beschreibung			Lochung	F41-R	F71	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar				<b>2837701</b> 24,85	2837664 18,05	2837728 24,85	10	40
				3050134 24,85	3056288 18,05	3056317 24,85	10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40-44	5-8		2837841 52,10	2837808 40,05	2837867 52,10	5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**



**M42K**


duraplus®

HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung				F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette, Paar				<b>621453</b> 23,10	11562031 23,10	580699 23,10	530502 16,80	10	40



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**



**M42KS**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar			blind	649327 23,10		530014 16,80	10	40
				<b>636952</b> 23,10		529988 16,80	10	40
				617517 23,10	11560423 23,10	529971 16,80	10	40
				649341 23,10		713158 16,80	10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	40	7				530045 46,85	5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**



## M843KS


duraplus®

HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schlüsselrosette, Paar				<b>3516150</b> <b>23,90</b>	10742964 <b>23,90</b>			10	40
				3402890 <b>23,90</b>	10742972 <b>23,90</b>			10	40
				3516387 <b>23,90</b>	10742999 <b>23,90</b>			10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	38-48	5-8		3430751 <b>47,75</b>	10743019 <b>47,75</b>			5	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



## M845S


duraplus®

HOPPE-Messing-Mini-Rosetten-Paar mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: über Gewindestift, zusätzlich mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Bad/WC-Rosette, Paar	38-43	5-8		<b>3765480</b> <b>34,15</b>	3765463 <b>34,15</b>			5	25



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®


**202**

duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F2		P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Langschild, Paar			blind	545018 <b>19,00</b>	545025 <b>19,00</b>			10	50	
				72	544868 <b>19,00</b>	550814 <b>19,00</b>			10	100
				78	545001 <b>19,00</b>	544998 <b>19,00</b>			10	100
				72	544936 <b>19,00</b>				10	50
				78	544929 <b>19,00</b>				10	50
				78	<b>544837</b> <b>19,00</b>	544844 <b>19,00</b>			10	50
			UG		544974 <b>19,00</b>	544950 <b>19,00</b>			10	50
Bad/WC-Langschild (ausser) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7		78	545117 <b>14,30</b>			10	40	
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7		78	545063 <b>14,75</b>			10	40	




**202B**

duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1		P.E.	Krt.	
					Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar			60		107,5	544820 <b>25,90</b>		10	50
			78		126	<b>598885</b> <b>25,90</b>		10	50
			UG			544776 <b>25,90</b>		10	50



## 273P


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	<b>3001084</b> <b>13,50</b>	3001121 <b>14,75</b>			10	100
			78	3001332 <b>13,50</b>				10	50
			78	3001130 <b>13,50</b>				10	50
			UG	2904222 <b>13,50</b>	2989166 <b>14,75</b>			10	100
Bad/WC-Langschild, Paar	40	7	78		3001455 <b>26,40</b>			5	20



## 300PI


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			72	583621 <b>12,90</b>	757206 <b>14,20</b>			10	100
			78	<b>639946</b> <b>12,90</b>	639960 <b>14,20</b>			10	100
			78	1712747 <b>12,90</b>	1837507 <b>14,20</b>			10	50
			78	639977 <b>12,90</b>	639991 <b>14,20</b>			10	50
			UG	583607 <b>12,90</b>	640010 <b>14,20</b>			10	50
Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiss-Scheibe, Paar	40	7/8	78	639885 <b>24,90</b>	639908 <b>27,40</b>			5	20




**300SI**

duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Icon 1	Icon 2	Lochung/ Abstand	F1			F2			F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			72	513796		648856						10	100	
				<b>20,30</b>										
				<b>513703</b>	513673	671304								
				<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>22,35</b>								
				<b>20,30</b>		705023								
			78	513772		666669					10	50		
			78	<b>20,30</b>		<b>22,35</b>								
			78	513727	513680	666669					10	50		
			78	<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>22,35</b>								
			UG	513741	513758	721702					10	50		
			78	<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>22,35</b>								
Bad/WC-Langschild (ausen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7	78	513833	513826	651405					10	40		
			78	<b>16,10</b>	<b>16,10</b>	<b>17,70</b>								
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7	78	513819	513802	651399					10	40		
			78	<b>22,15</b>	<b>22,15</b>	<b>24,35</b>								



**3334**


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
  - Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

Beschreibung	Icon 1	Icon 2	Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Langschild, Paar			78	<b>3892139</b>			10	50
				<b>17,95</b>				



## 202H


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			78	2423728			5	50
				<b>34,25</b>				
			78	2423752			5	50
				<b>34,25</b>				
		78	<b>8060501</b>			5	50	
			<b>34,25</b>					
		UG	6715213			5	50	
			<b>34,25</b>					

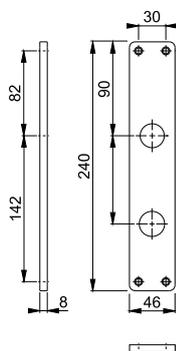

## E202FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			72	10804109			5	20
				<b>21,85</b>				
			78	10803780			5	20
				<b>21,85</b>				
			78	10804344			5	20
	<b>21,85</b>							
		78	<b>10804328</b>			5	20	
			<b>21,85</b>					
		UG	10804361			5	20	
			<b>21,85</b>					
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42	5-8	78	10804475			5	20
				<b>41,80</b>				
	47-52	5-8	78	10804483			5	20
				<b>41,80</b>				



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden:  
Rückholfederpaket Z-RFL18  
siehe S. 343.

**E353FL**

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			 72	10801813			5	20
				<b>21,85</b>				
			 78	10801805			5	20
				<b>21,85</b>				
			 78	10802550			5	20
	<b>21,85</b>							
	 78	<b>10801856</b>			5	20		
		<b>21,85</b>						
		UG	10802568			5	20	
			<b>21,85</b>					
Bad/WC-Langschild, Paar	37-42		 78	10803333			5	20
				<b>41,80</b>				
	47-52		 78	10803368			5	20
			<b>41,80</b>					



Das Flach-Langschild kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden:  
Rückholfederpaket Z-RFL18  
siehe S. 343.

**E353FLN/353FL**

duraplus®




HOPPE Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **EI30** nur in Kombination mit HOPPE-Edelstahl-Türgriffen
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			 78	10726622			5	20
				<b>69,75</b>				
			 78	<b>3534462</b>			5	20
				<b>69,75</b>				
	 78	10712061			5	20		
		<b>69,75</b>						
		UG	11535167			5	20	
			<b>69,75</b>					

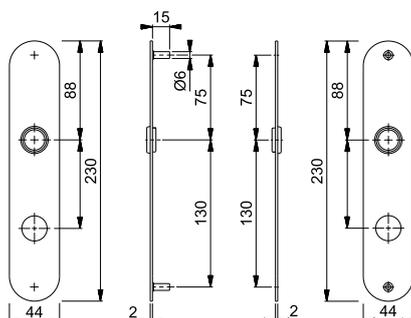

## ■ E353FLN-E/353FL


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Flach-Langschild-Paar für Innentüren:

- erfüllt die Anforderungen nach **EI30** nur in Kombination mit HOPPE-Edelstahl-Türgriffen
- Lagerung: für Türgriffe lose
- Schilder: aussen Einsatzrosette und Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	Zylinder- Vorstehmass	F69			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar	47-52		78	14	3690318 <b>98,70</b>			5	20
	57-62		78	8	2748194 <b>98,70</b>			5	20
	42-47		78	16	3534294 <b>98,70</b>			5	20
	47-52		78	8	3196011 <b>98,70</b>			5	20
			78	12	<b>2943862</b> <b>98,70</b>			5	20
			78	16	3534260 <b>98,70</b>			5	20
	57-62		78	8	3008219 <b>98,70</b>			5	20

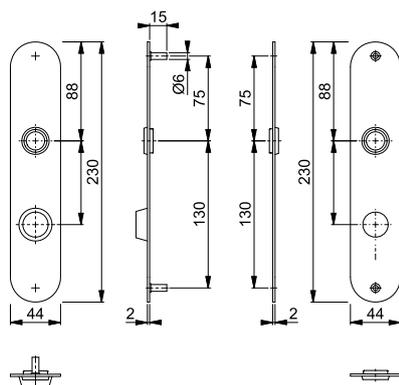

Neu



Sertos®

**E353H**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



2

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar	40-65		 78	<b>11599091</b>			5	30
				<b>75,50</b>				
			 74	11599212			5	30
				<b>75,50</b>				
			 78	11599236			5	30
				<b>75,50</b>				
			UG	11599255			5	30
				<b>75,50</b>				

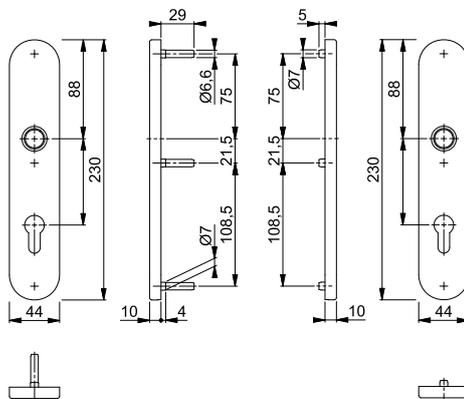

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



**M265**


duraplus®

HOPPE-Messing-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R			F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar	40-44	5-8	 78	<b>2107709</b>	11519514	510252	10	40	
				<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>43,35</b>			
			 78		11538934	510573	10	40	
					<b>55,00</b>	<b>43,35</b>			
			UG			510566	10	40	
						<b>43,35</b>			
Bad/WC-Langschild, Paar	40-44	5-8	 78			637799	5	20	
						<b>63,60</b>			



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**





konsequent günstig **duranorm**<sup>®</sup>

## Frankfurt - 117L


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	30-49	8	<b>507634</b> <b>14,45</b>				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	632350 <b>7,25</b>				20	20



## Gent - E1520Z

duranorm®




HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	37-47	8	<b>2634656</b> <b>34,55</b>				20	20



## Helsingborg - E1730Z

duranorm®




HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	37-47	8	<b>2634672</b> <b>30,95</b>				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8	2640335 <b>16,00</b>				20	20






**Zürich - 111H**

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung	3D-Symbol	4-Symbol	F1		F2		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	30-49	8	674534	<b>767175</b>			10	10
			<b>28,15</b>	<b>28,15</b>				
			835287				10	10
			<b>28,15</b>					
Türgriff, Paar	50-69	8	505685	505647			10	10
			<b>28,15</b>	<b>28,15</b>				
		9	505654	505623			10	10
			<b>28,15</b>	<b>28,15</b>				
Türgriff-Lochteil, Stück		8	730551	505661			20	20
			<b>17,25</b>	<b>17,25</b>				
Türgriff-Lochteil, Stück		9	577279	505630			20	20
			<b>17,25</b>	<b>17,25</b>				



**Kombinationsmöglichkeit:**  
Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211H** (Seite 76)




**Zürich - 111F**

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung	3D-Symbol	4-Symbol	F1		F2		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff, Paar	30-49	8	507498	<b>507450</b>			20	20
			<b>22,05</b>	<b>22,05</b>				
Türgriff, Paar	50-69	8	774425	691555			20	20
			<b>22,05</b>	<b>22,05</b>				
Türgriff-Lochteil, Stück		8	702138	572255			20	20
			<b>11,25</b>	<b>11,25</b>				



**Kombinationsmöglichkeit:**  
Langschild-Türgriff-Garnitur mit **211I** (Seite 76)


## 211H

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F2		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Langschild, Paar			78	564200 <b>31,40</b>	514632 <b>31,40</b>			20	20
			78	514618 <b>31,40</b>	<b>514601</b> <b>31,40</b>			20	20
			UG	577828 <b>31,40</b>	514625 <b>31,40</b>			20	20

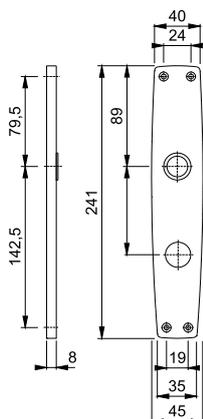


## 211I

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F2		P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Langschild, Paar			72	577842 <b>16,35</b>	514731 <b>16,35</b>			50	50	
			78	514700 <b>16,35</b>	514656 <b>16,35</b>			50	50	
			78	514755 <b>16,35</b>	514717 <b>16,35</b>			50	50	
			78	514694 <b>16,35</b>	<b>514663</b> <b>16,35</b>			50	50	
			UG	514793 <b>16,35</b>	514670 <b>16,35</b>			50	50	
Bad/WC-Langschild (aussen) mit Dornloch und Rot/Weiss-Scheibe, Stück		7		78	514847 <b>13,55</b>	514830 <b>13,55</b>			30	30
Bad/WC-Langschild (innen) mit Olive, Stück	40	7		78	514816 <b>16,00</b>	514809 <b>16,00</b>			30	30




■ **201PI**

duranorm®



- HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  - Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Langschild, Paar			 78	<b>701841</b> <b>9,60</b>			50	50
			 78	754427 <b>9,60</b>			50	50
			 78	757190 <b>9,60</b>			50	50
			UG	583560 <b>9,60</b>			50	50



2



# Feuerschutz-(Antipanik)- Innentür-Garnituren



RIVESTIMENTO IN  
GEO PIERA  
"SCAGLIA GT"

APPARECCHIO IN PVC  
COLORI: LARDO/GRANITO

PER MANO IN PVC  
COLORI: TIRRENO/GRANITO

LETTO CANALI PERIMETRI  
IN FAME

NESTRA  
CORRANQUA DI MARMO  
(come da esempio fotografato)

# Übersicht Feuerschutz-(Antipanic-) Innentür-Garnituren



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



### Amsterdam

FS-E1400

Seite 84



### Dallas

FS-E1643

Seite 85



### Paris

FS-E138

Seite 86



### Rotterdam

FS-E1401

Seite 87



### San Francisco

FS-E1301

Seite 87



### Rosetten

Seite 88





# Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplast**®

Neu



Sertos®

## Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		<b>11557138</b> <b>86,95</b>			1	10

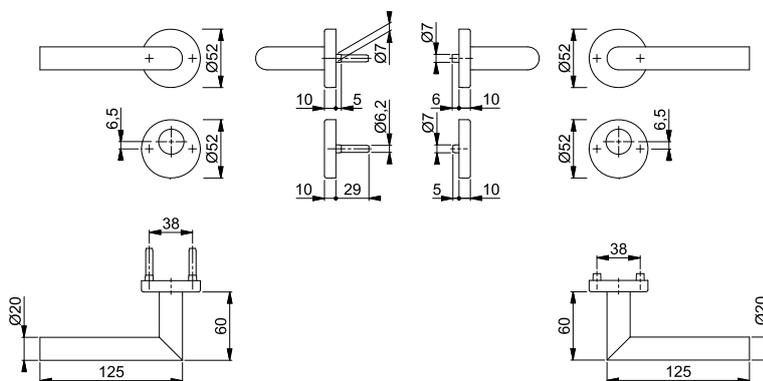

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

## Amsterdam - FS-E1400H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung				F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		<b>11570933</b> <b>48,15</b>			5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11570915 <b>24,10</b>			10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.

### Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 88)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 244), **FS-E58/40H/42H** (Seite 245)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

■ **Dallas - FS-E1643**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	<b>11571159</b>			5	30	
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571160			10	20	



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

- Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 89)
- Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)
- Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E43L/52/52** (Seite 244)
- Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

3

Neu



Sertos®

■ **Dallas - FS-E1644**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	<b>11571135</b>			5	30	
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571147			10	20	



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

- Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E52/FS-E52S** (Seite 89)
- Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)
- Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E43L/52/52** (Seite 244)
- Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Neu



Sertos®

## Paris - FS-E138/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		<b>11731217</b> <b>86,95</b>				1	10

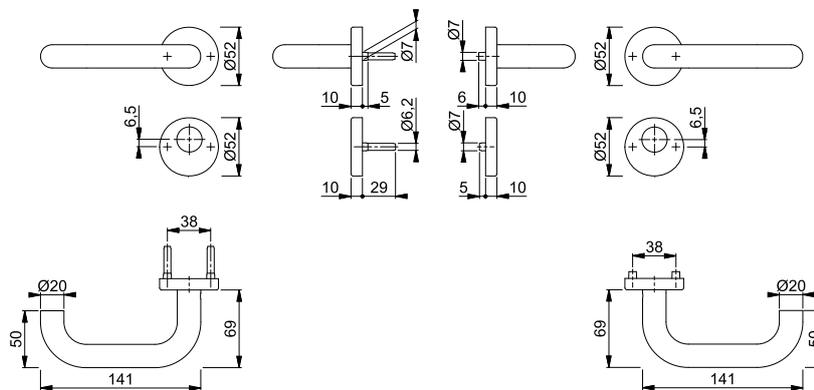

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

## Paris - FS-E138


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9		<b>11570970</b> <b>48,15</b>				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9		11570945 <b>24,10</b>				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **E130** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

### Kombinationsmöglichkeiten:

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 88)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 244), **FS-E58/40H/42H** (Seite 245)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

### Rotterdam - FS-E1401


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	<b>11571111</b> <b>81,50</b>				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571123 <b>40,75</b>				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 88)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 244), **FS-E58/40H/42H** (Seite 245)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

3

Neu



Sertos®

### San Francisco - FS-E1301


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Türgriff-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Loch-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff, Paar	40-65	9	<b>11571287</b> <b>62,25</b>				5	30
FS-Türgriff-Lochteil, Stück		9	11571305 <b>31,15</b>				10	20



Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

**Kombinationsmöglichkeiten:**

Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit **FS-E42H/FS-E42HS** (Seite 88)

Langschild-Türgriff-Garnitur mit **E353H** (Seite 71)

Feuerschutz-Knopf-Garnitur mit **FS-E50/42H/42H** (Seite 244), **FS-E58/40H/42H** (Seite 245)

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Neu



Sertos®

## FS-E42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65			<b>11573077</b> <b>25,85</b>				5	30

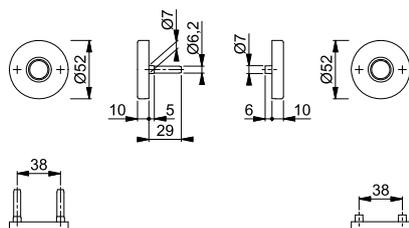

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



## FS-E42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Schlüsselrosette, Paar	40-65		blind	11549609 <b>25,85</b>				5	50
				<b>11573193</b> <b>25,85</b>				5	50
				11572681 <b>25,85</b>				5	50

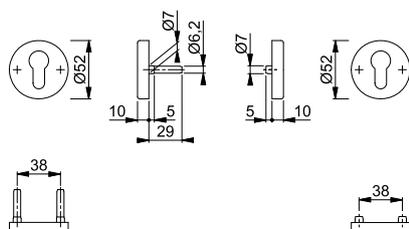

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Neu



Sertos®

■ **FS-E52**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: für Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	40-65		<b>11572371</b> <b>30,25</b>				5	30

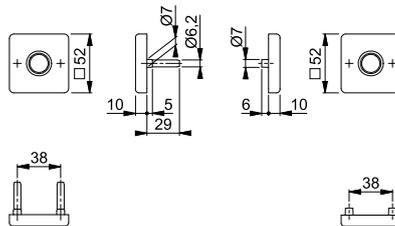

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



■ **FS-E52S**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Schlüsselrosette, Paar	40-65		blind	11572589 <b>30,25</b>				5	30
				<b>11572577</b> <b>30,25</b>				5	30
				11572449 <b>30,25</b>				5	30

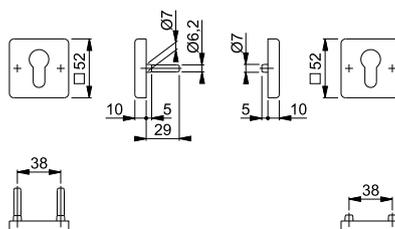

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.





# Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



### Schiebetür-Sets

M443 -  
Set 4/5/6

Seite 96



### Schiebetür-Sets

M464 -  
Set 3/5/6

Seite 98



### Schiebetür-Sets

M471 -  
Set 1/3/5

Seite 100



### Schiebetür-Sets

M472 -  
Set 3/5/6

Seite 101



### Schiebetür-Muscheln

M429

Seite 103



### Fingerhülse

M450

Seite 103



### Klappring-Schlüssel

Seite 103





## Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



**Schiebetür-Sets**  
4920 -  
Set 1/3/5  
Seite 106



**Schiebetür-Sets**  
4921 -  
Set 1/3  
Seite 107




**Schiebetür-Muscheln**  
421P  
Seite 108



4



# Schiebetür-Sets und -Muscheln

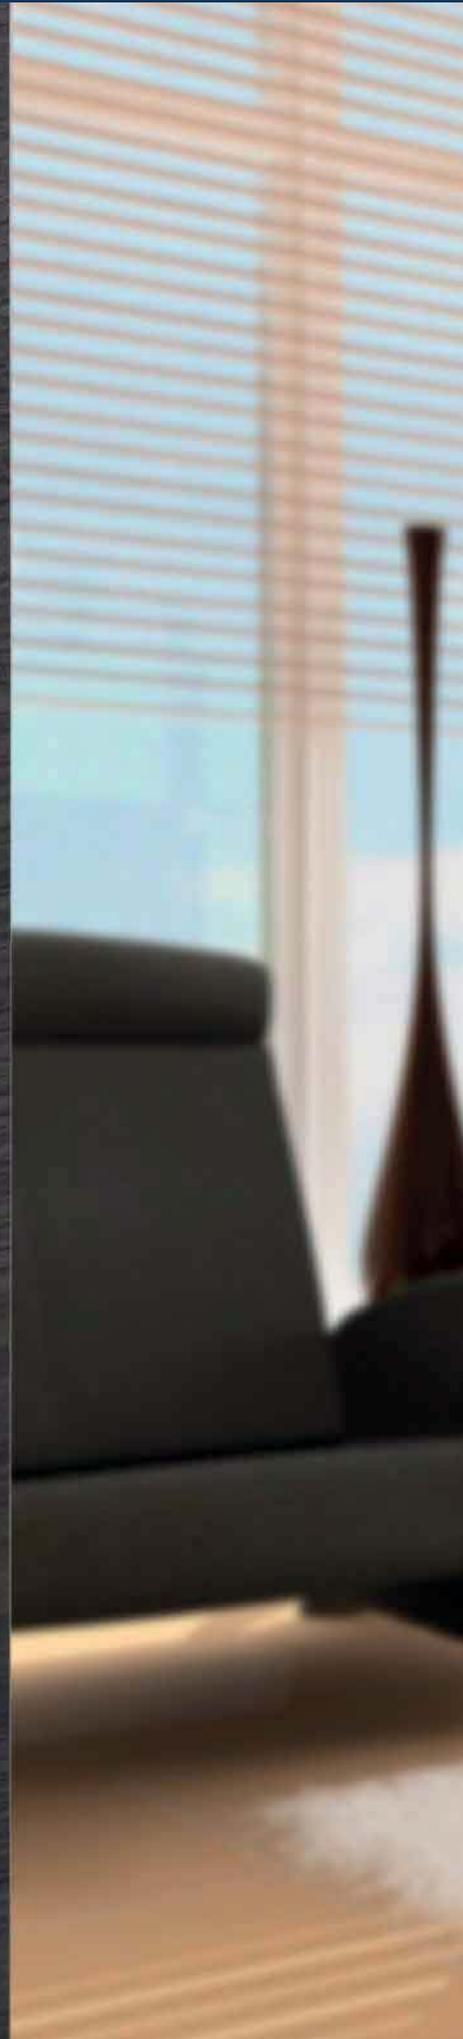



mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

## M443 (Set 3)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 3	33-53		<b>10720941</b> <b>100,95</b>			1	10

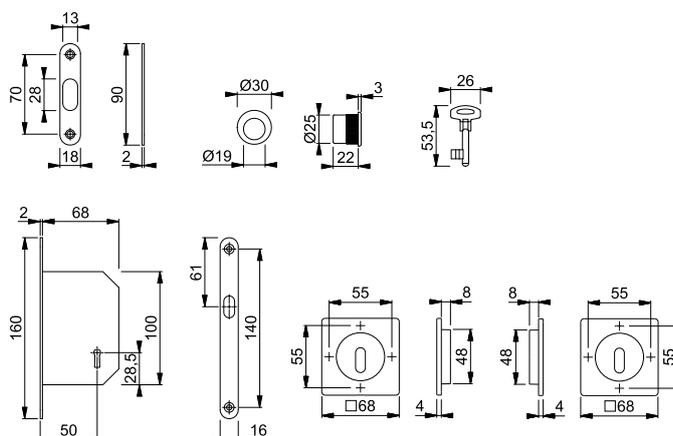

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

## M443 (Set 4)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 4 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 4	min. 33		<b>3389921</b> <b>77,00</b>			1	10

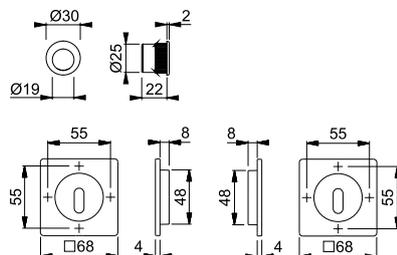

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



**M443 (Set 5)**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	<b>3389971</b> <b>69,85</b>	10720950 <b>69,80</b>	1	10

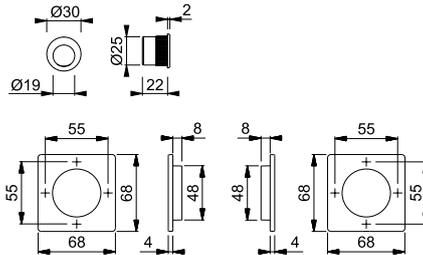

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

4



**M443 (Set 6)**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 6	33-48	8		<b>3525574</b> <b>126,50</b>	10720968 <b>126,50</b>	1	10

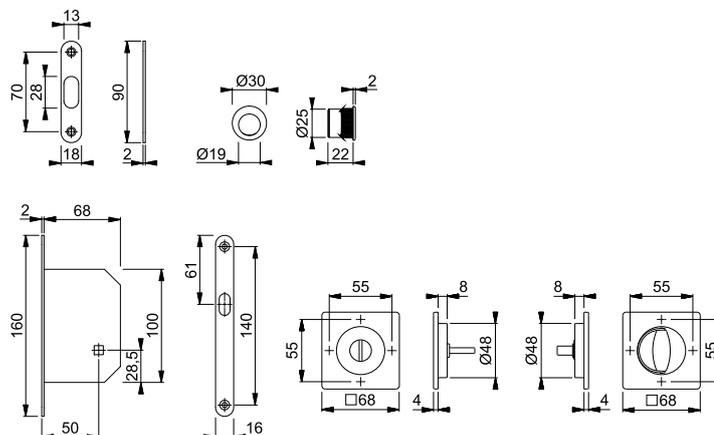

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

## M464 (Set 3)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schiebetür-Set 3	33-53		<b>3525582</b> <b>106,20</b>	10720976 <b>106,20</b>			1	10

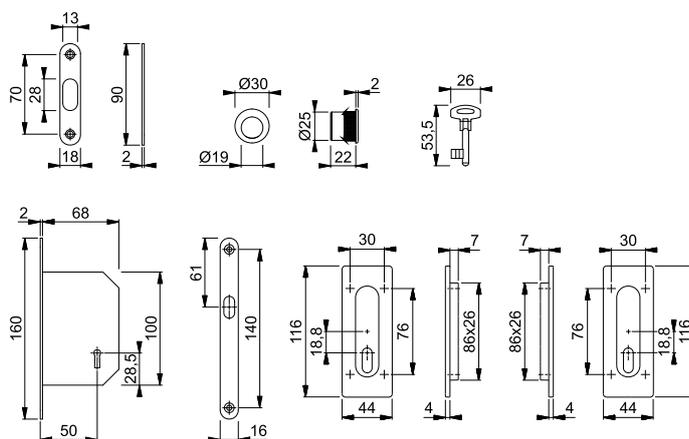

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



## M464 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	<b>3390340</b> <b>74,80</b>	10720984 <b>74,80</b>			1	10

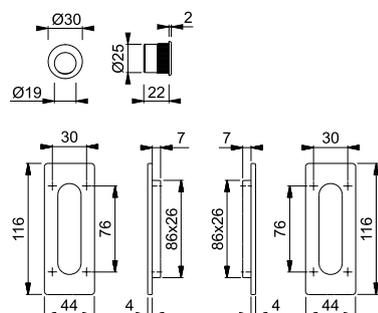

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



duraplus®


■ **M464 (Set 6)**

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliesblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schiebetür-Set 6	33-48	8		<b>3525591</b> <b>134,65</b>	10720992 <b>134,65</b>			1	10

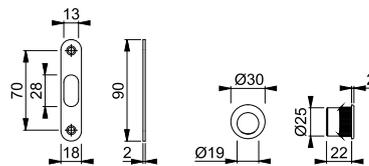

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

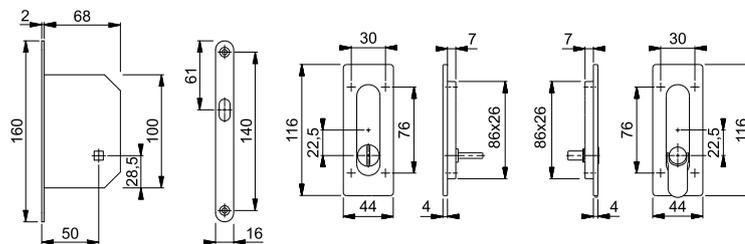

## M471 (Set 1)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 1	33-48	8		<b>3973836</b> 82,65	3973852 82,65	3973828 66,15	1	10

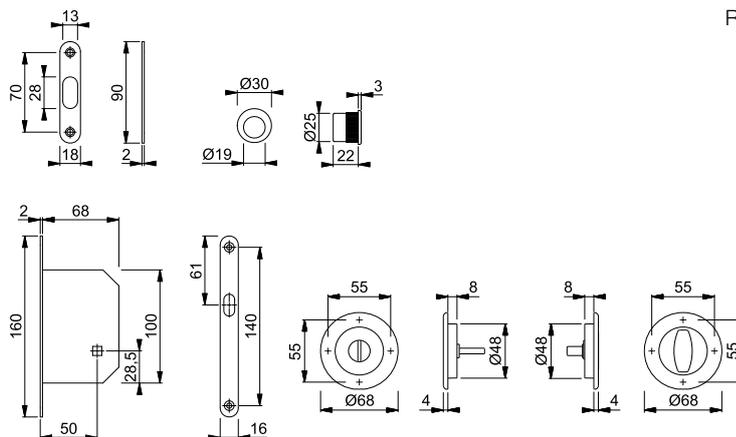

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

## M471 (Set 3)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	33-53			<b>3973879</b> 61,40	3973895 61,40	3973861 50,40	1	10

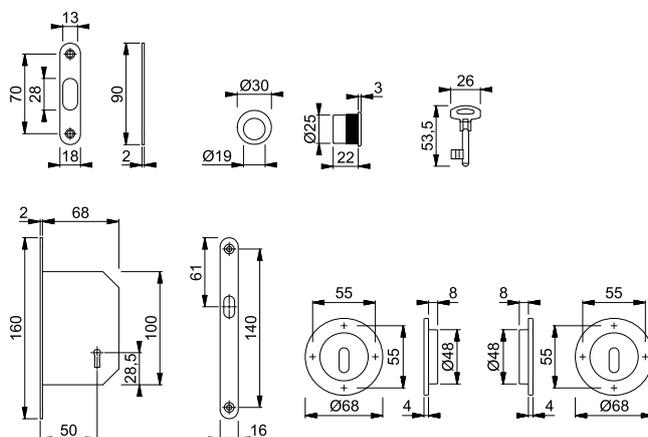

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



**M471 (Set 5)**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	<b>3206725</b> 47,75	3947259 47,75	3206696 36,75	1	10

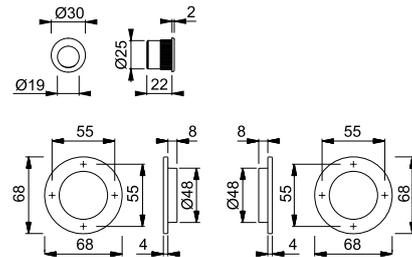

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

4



**M472 (Set 3)**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	33-53		<b>3381494</b> 66,20	3973959 66,20	3973932 54,05	1	10

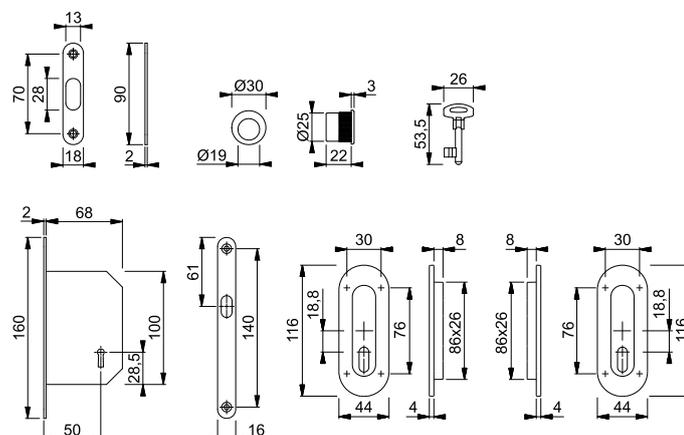

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

## M472 (Set 5)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 33	blind	<b>3207429</b> <b>52,50</b>	3947486 <b>52,50</b>	3207390 <b>40,40</b>	1 10

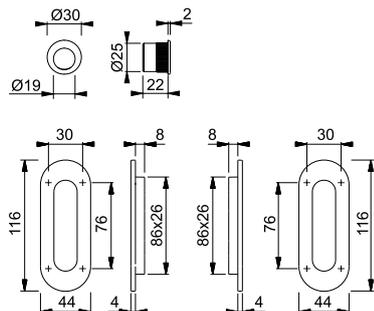

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



## M472 (Set 6)


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 6 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben, Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	Lochung/Abstand	F41-R	F42-R	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 6	33-48	8	<b>3381478</b> <b>87,40</b>	3973924 <b>87,40</b>	3973908 <b>69,80</b>	1 10

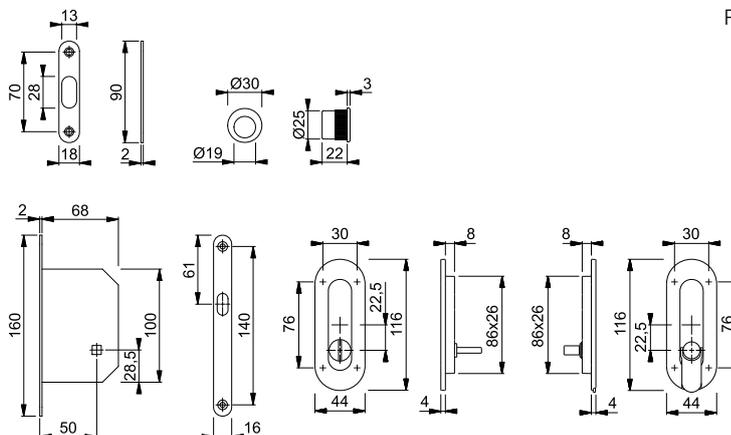

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®





**M429**


duraplus®

HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:  
• Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Muschel, Stück	blind	<b>648832</b> 28,65	535828 28,65	530052 24,45	5	30
		648849 28,65	536085 28,65	536054 24,45	5	30

4



Resista® wird auf alle Oberflächen  
gewährt, die in der Farbnummer  
den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**




**M450**

HOPPE-Messing-Schiebetür-Fingerhülse für Innentüren:  
• Befestigung: für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür- Fingerhülse, Stück	<b>1983491</b> 14,55	10721004 14,55	1983483 14,55	1983441 9,60	20	120



Resista® wird auf alle Oberflächen  
gewährt, die in der Farbnummer  
den Buchstaben **R** enthalten.


**Resista®**



**Klappring-Schlüssel (53,5 mm)**

HOPPE-Zamak-Klappring-Schlüssel:  
• für Schiebetür-Sets mit Einsteckschloss (BB-Lochung)  
• mit umklappbarer Räte, verhindert das Beschädigen des Türrahmens beim  
Einschieben der Schiebetür

Beschreibung	Länge	F49	F71	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Klappring-Schlüssel, Stück	47,5	1935781 6,10	1935764 4,05	10	60
	53,5	<b>1935828</b> 6,10	1935801 4,05	10	60



# Schiebetür-Sets und -Muscheln





konsequent günstig **duranorm**®

## 4920 (Set 1)


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 1	38-48	8		<b>3948059</b> <b>23,10</b>	3948032 <b>32,40</b>	3948041 <b>29,30</b>	1	10

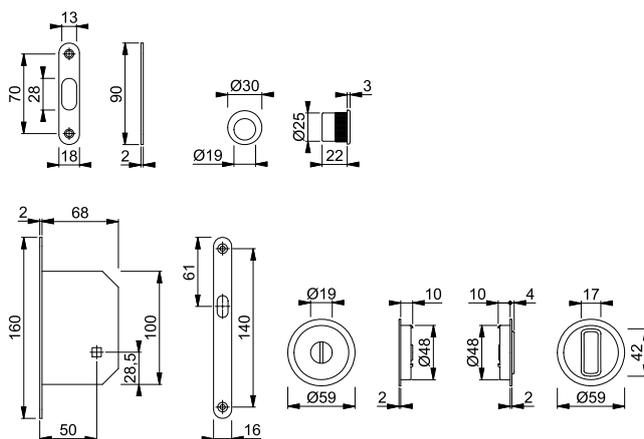

## 4920 (Set 3)


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	35-52			<b>3947929</b> <b>17,85</b>	3947902 <b>23,60</b>	3947911 <b>21,65</b>	1	10

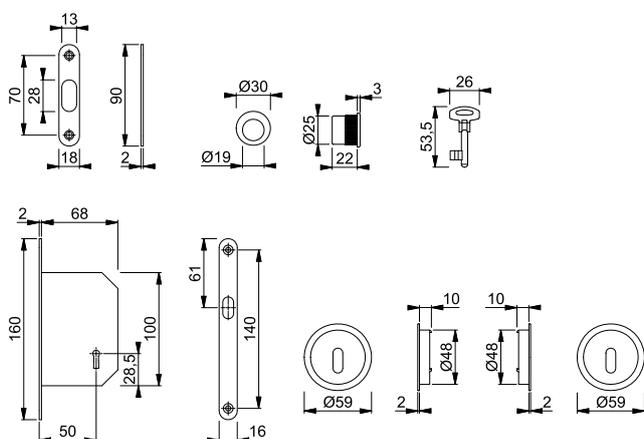




### 4920 (Set 5)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:

- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 5	min. 35	blind	<b>3947865</b> <b>9,55</b>	3947849 <b>15,30</b>	3947857 <b>13,35</b>	1	10



4




### 4921 (Set 1)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 1 mit Schlitzkopf/Olive für Innentüren:

- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mittels HOPPE-Teleskopstift; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F94-1	F249	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 1	38-48	8		<b>3948278</b> <b>24,60</b>	3948251 <b>34,75</b>	3948260 <b>31,35</b>	1	10

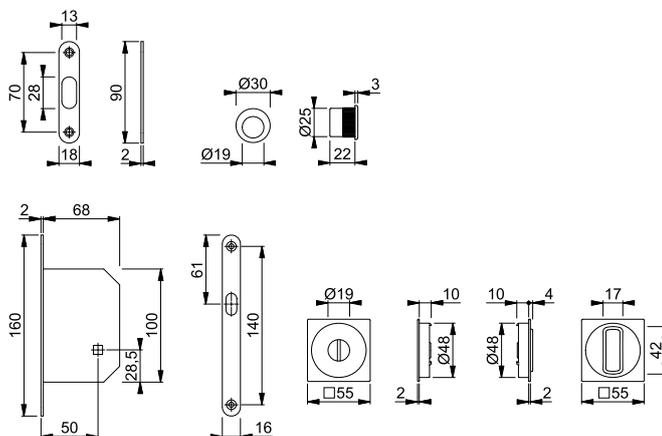

## 4921 (Set 3)


duranorm®



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Set 3 für Innentüren:

- Schloss: Einsteckschloss mit Haken, Dornmass 50 mm; Hängeschlüssel, Schliessblech
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln und Fingerhülle für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F94-1	F249	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Set 3	35-52	<b>3948155</b> <b>19,35</b>	3948139 <b>25,95</b>	3948147 <b>23,75</b>	1	10

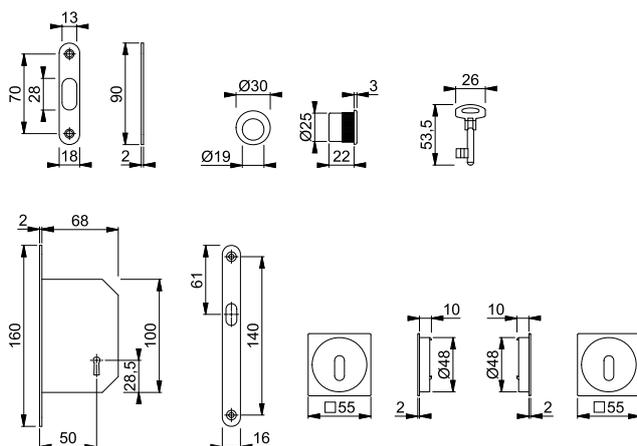

## 421P


duranorm®




HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Muschel, Stück	blind	<b>516940</b> <b>10,10</b>	761302 <b>11,10</b>	30	30
		517008 <b>10,10</b>		30	30



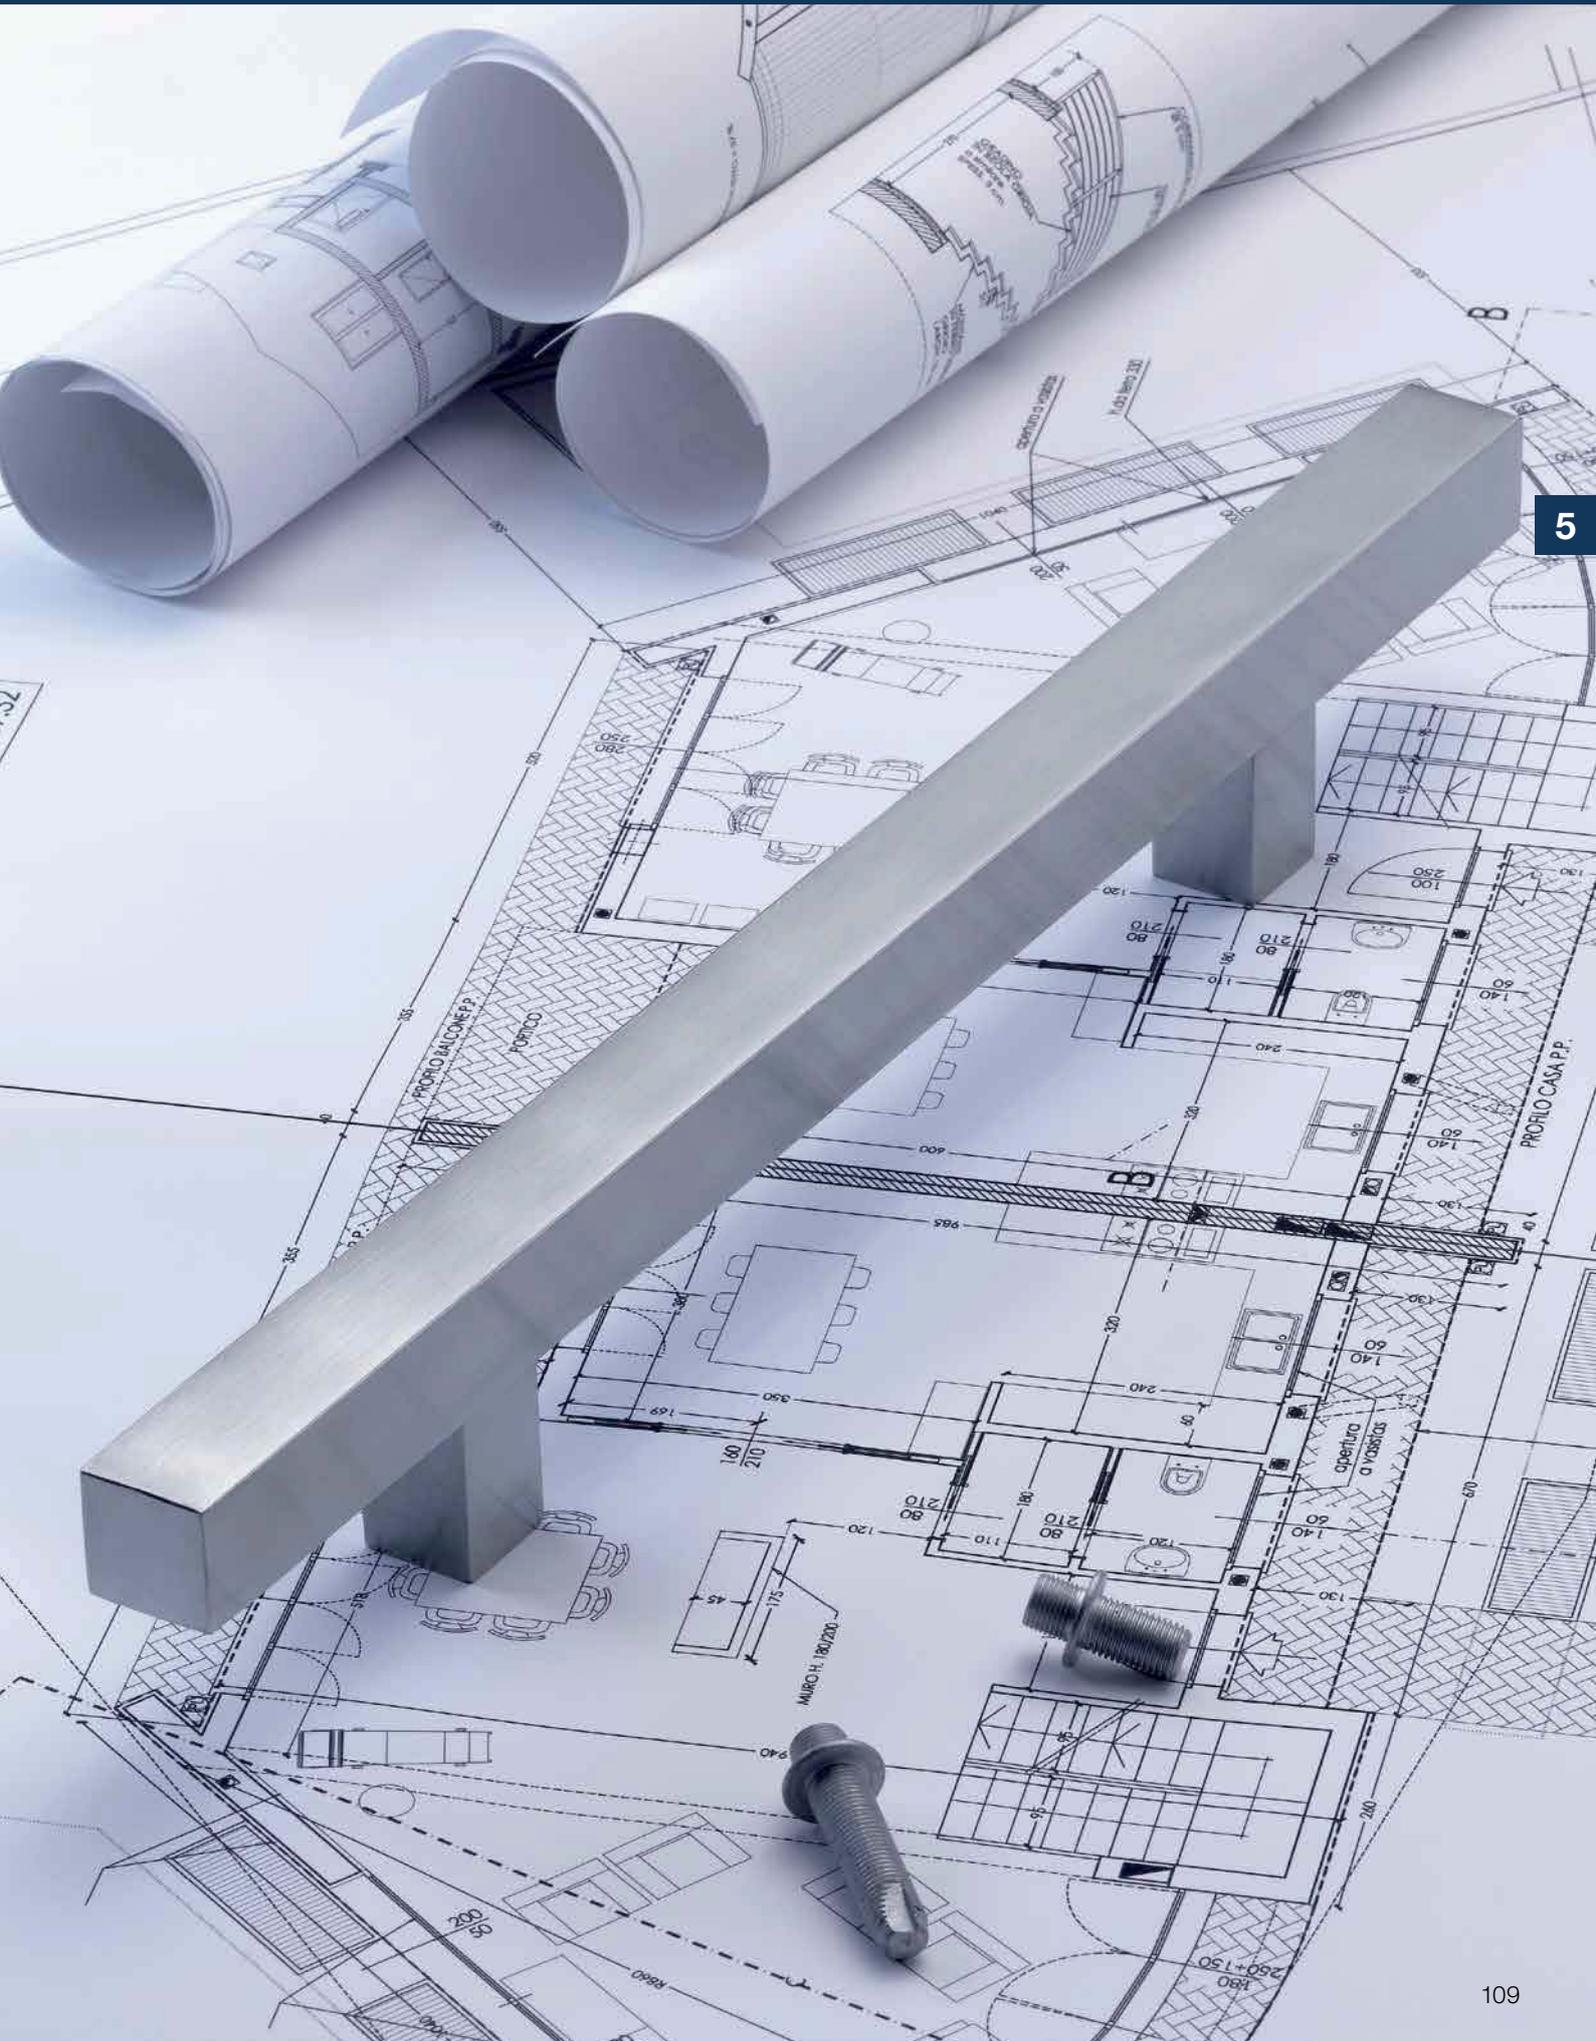

5



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



E5010  
Seite 114



E5011  
Seite 115



E5011XL  
Seite 116



E5012  
Seite 117



E5012XL  
Seite 118



E5015  
Seite 118



E5091  
Seite 119



E5095  
Seite 120



E5095AC  
Seite 121



E5100  
Seite 123



E5110  
Seite 123



E5200  
Seite 124



E5210  
Seite 124



E5215  
Seite 125



E5311  
Seite 125



E5606  
Seite 126



E5718  
Seite 126



E5766  
Seite 127



E5766 XL  
Seite 128







mehr als üblich **duraplus®**

## ■ E5010


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	<b>556144</b> <b>134,55</b>				1	5
		350	602599 <b>134,55</b>				1	5
		400	3642025 <b>141,15</b>				1	1
		500	3596903 <b>147,75</b>				1	1
		800	3632791 <b>167,70</b>				1	1
		1200	3646886 <b>207,65</b>				1	1



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-  
Systeme siehe ab S. 339.



■ **E5011**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400	<b>6520605</b>				1	5
		300	<b>120,30</b>					
		500	2010595				1	5
		300	<b>126,95</b>					
		600	2010624				1	5
		400	<b>133,45</b>					
		800	2010632				1	5
		560	<b>146,75</b>					
		1000	2010659				1	5
		700	<b>159,95</b>					
		1200	2010974				1	1
		900	<b>173,15</b>					
		1400	2010982				1	1
		1000	<b>186,35</b>					
		1600	2011029				1	1
		1200	<b>199,55</b>					
1800	2011037				1	1		
1300	<b>212,70</b>							
2000	3699865				1	1		
1600	<b>225,90</b>							

5

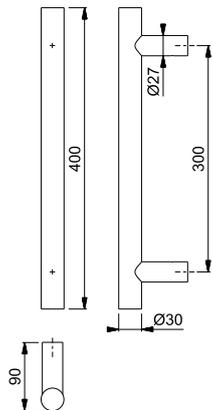

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.



## ■ E5011 XL (Sonderlänge)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
  - Stichmass: von 971-1570 mm sind möglich
  - Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmass von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
  - Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	Ø	Länge		F69			P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000	6518369				1	1
		100-970	<b>159,95</b>					
		1001-1600	<b>3724979</b>				1	1
		971-1570	<b>199,55</b>					
		1601-2600	3725074				1	1
		1571-2570	<b>305,25</b>					

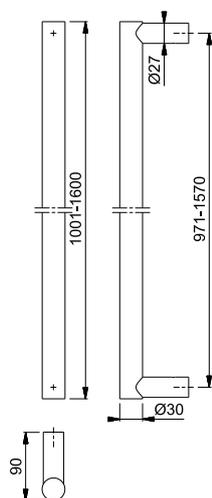

Zusätzliche Stütze + **31,60 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

■ **E5012**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:


- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge		F69		P.E.	Krt.
		Stichmass		Art.-Nr./CHF			
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400		<b>8124414</b>		1	5
		300		<b>120,30</b>			
		500		2011053		1	5
		300		<b>126,95</b>			
		600		2011061		1	5
		400		<b>133,45</b>			
		800		2011555		1	5
		560		<b>146,75</b>			
		1000		2011571		1	5
		700		<b>159,95</b>			
		1200		2011598		1	1
		900		<b>173,15</b>			
		1400		2011643		1	1
		1000		<b>186,35</b>			
		1600		2011678		1	1
1200		<b>199,55</b>					
1800		2011707		1	1		
1300		<b>212,70</b>					

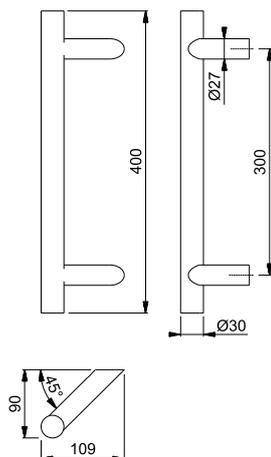

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

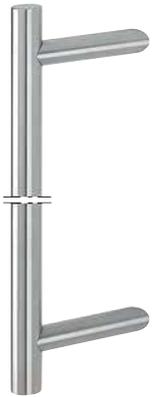

## ■ E5012 XL (Sonderlänge)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
  - Stichmass: von 971-1570 mm sind möglich
  - Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmass von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
  - Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmass und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung	Ø	Länge		F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF						
Bügelgriff Stangenform in Sonderlänge, Stück	30	250-1000	1780694					1	1
		100-970	<b>159,95</b>						
		1001-1600	<b>3725111</b>					1	1
		971-1570	<b>199,55</b>						
		1601-2600	3725154					1	1
		1571-2570	<b>265,60</b>						

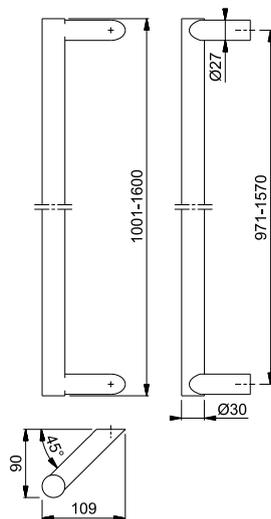

Zusätzliche Stütze + **31,60 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.



## ■ E5015


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück	30	300	<b>2206766</b>				1	5
		350	2206782				1	5
			<b>133,50</b>					
			<b>133,50</b>					



Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

**Neu**

**E5091**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:


- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Länge	F69 Stichmass Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
	560	<b>197,35</b>					
	1000	11681408				1	1
	700	<b>215,30</b>					
	1200	11681415				1	1
	900	<b>233,20</b>					
	1400	11681421				1	1
	1000	<b>251,15</b>					
	1600	11681512				1	1
	1200	<b>269,10</b>					
	1800	11681433				1	1
	1300	<b>287,05</b>					

**5**

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-  
Systeme siehe ab S. 339.

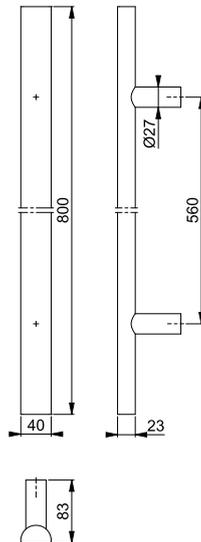

Neu

■ **E5095**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück	1000	<b>11681378</b> <b>233,20</b>	1	1
	1200	11681445 <b>251,15</b>	1	1
	1400	11681457 <b>269,10</b>	1	1
	1600	11681469 <b>287,05</b>	1	1

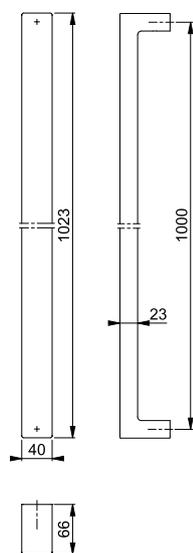

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

**Neu**



**E5095AC**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Stichmass	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück	FUHR multitronic	1000	<b>11680878</b> <b>1.130,20</b>	1	1
		1200	<b>11681081</b> <b>1.148,15</b>	1	1
		1400	<b>11681093</b> <b>1.166,10</b>	1	1
		1600	<b>11681105</b> <b>1.184,05</b>	1	1
	GU-SECURY Automatic mit A-Öffner	1000	<b>11681196</b> <b>1.130,20</b>	1	1
		1200	<b>11681202</b> <b>1.148,15</b>	1	1
		1400	<b>11681226</b> <b>1.166,10</b>	1	1
		1600	<b>11681238</b> <b>1.184,05</b>	1	1
	universell	1000	<b>11681299</b> <b>1.130,20</b>	1	1
		1200	<b>11681305</b> <b>1.148,15</b>	1	1
		1400	<b>11681317</b> <b>1.166,10</b>	1	1
		1600	<b>11681330</b> <b>1.184,05</b>	1	1

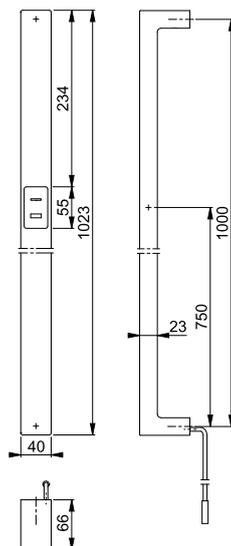

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

Neu



## E5095AC


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss KFV GENIUS
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Stichmass	F69		P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF				
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück	KFV GENIUS	1000	<b>11681245</b>		1	1	
		1200	<b>1.130,20</b>		1	1	
		1400	<b>1.148,15</b>		1	1	
		1600	<b>1.166,10</b>		1	1	
	Winkhaus blueMatic EAV3	1000	<b>1.184,05</b>	11681287		1	1
		1200	<b>1.130,20</b>	11681111		1	1
		1400	<b>1.148,15</b>	11681123		1	1
		1600	<b>1.166,10</b>	11681135		1	1
	Winkhaus blueMotion	1000	<b>1.184,05</b>	11681147		1	1
		1200	<b>1.130,20</b>	11681159		1	1
		1400	<b>1.148,15</b>	11681172		1	1
		1600	<b>1.166,10</b>	11681160		1	1
				<b>1.184,05</b>	11681184	1	1

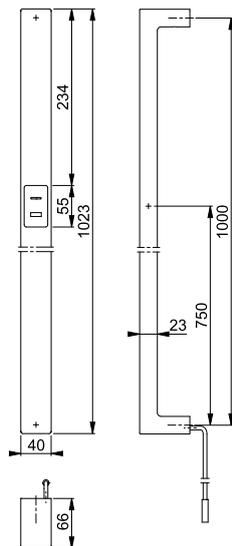

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.


■ **E5100**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:  
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	25	300	<b>602575</b> <b>119,00</b>				1	5
		350	556090 <b>119,00</b>				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

5


■ **E5110**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:  
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	<b>602605</b> <b>127,95</b>				1	5
		350	610563 <b>127,95</b>				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

## ■ E5200


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Dreieckform, Stück	25	300	<b>573578</b> <b>134,60</b>				1	5
		350	610556 <b>134,60</b>				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

## ■ E5210


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	<b>556106</b> <b>127,95</b>				1	5
		350	595297 <b>127,95</b>				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

Auch mit einer 3. Stütze (Mitte) lieferbar (E5210S). Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

■ **E5215**


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform, auf Gehrung:  
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Dreieckform, auf Gehrung, Stück	30	300	<b>2206811</b> <b>169,30</b>			1	5	
		350	2206838 <b>169,30</b>			1	5	



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

5

■ **E5311**


duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:  
• Stützen: rund, gerade  
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmass	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff Halbkreisform, Stück	30	300	<b>588282</b> <b>163,90</b>			1	5	
		350	610617 <b>163,90</b>			1	5	



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

## ■ E5606


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	Länge	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück	408		<b>2206871</b>				1	5
	250		<b>195,60</b>					
	500		2420375				1	5
	350		<b>210,50</b>					
	697		2292473				1	5
	500		<b>239,80</b>					

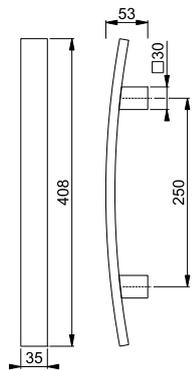

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

## ■ E5718


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehrung:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmass	Länge	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff quadratische U-Form, auf Gehrung, Stück	30x30	330	<b>3226030</b>				1	5
		300	<b>207,75</b>					
		500	3226048				1	1
		470	<b>216,55</b>					



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

■ **E5766**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	□	Länge	F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF					
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400	<b>3975591</b>				1	5
		300	<b>147,65</b>					
		500	3975604				1	5
		300	<b>151,40</b>					
		600	3975612				1	5
		400	<b>155,20</b>					
		800	3975621				1	5
		560	<b>162,80</b>					
		1000	3975639				1	5
		700	<b>170,30</b>					
		1200	3975647				1	1
		900	<b>177,90</b>					
		1400	3975655				1	1
		1000	<b>185,45</b>					
		1600	3975663				1	1
1200	<b>193,05</b>							
1800	3975671				1	1		
1300	<b>200,55</b>							

5

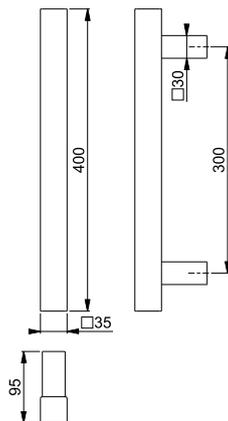

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.



## ■ E5766 XL (Sonderlänge)

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 250-1000 mm sind möglich
- Stichmass: von 180-960 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bitte die gewünschte Grifflänge und das Stichmass angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!




Beschreibung	□	Länge		F69				P.E.	Krt.
		Stichmass	Art.-Nr./CHF						
Bügelgriff quadratische Stangenform in Sonderlänge, Stück	35x35	250-1000	<b>3976893</b>					1	1
		180-960	<b>170,30</b>					1	1
		1001-1600	3976906					1	1
		961-1560	<b>193,05</b>					1	1
		1601-2600	3976957					1	1
		1561-2560	<b>243,65</b>					1	1

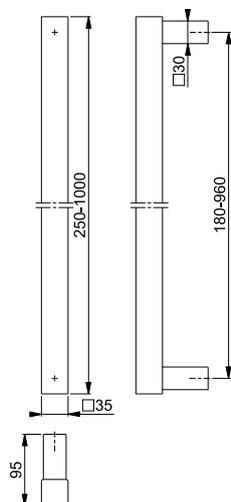

Zusätzliche Stütze + **31,60 CHF**.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 339.

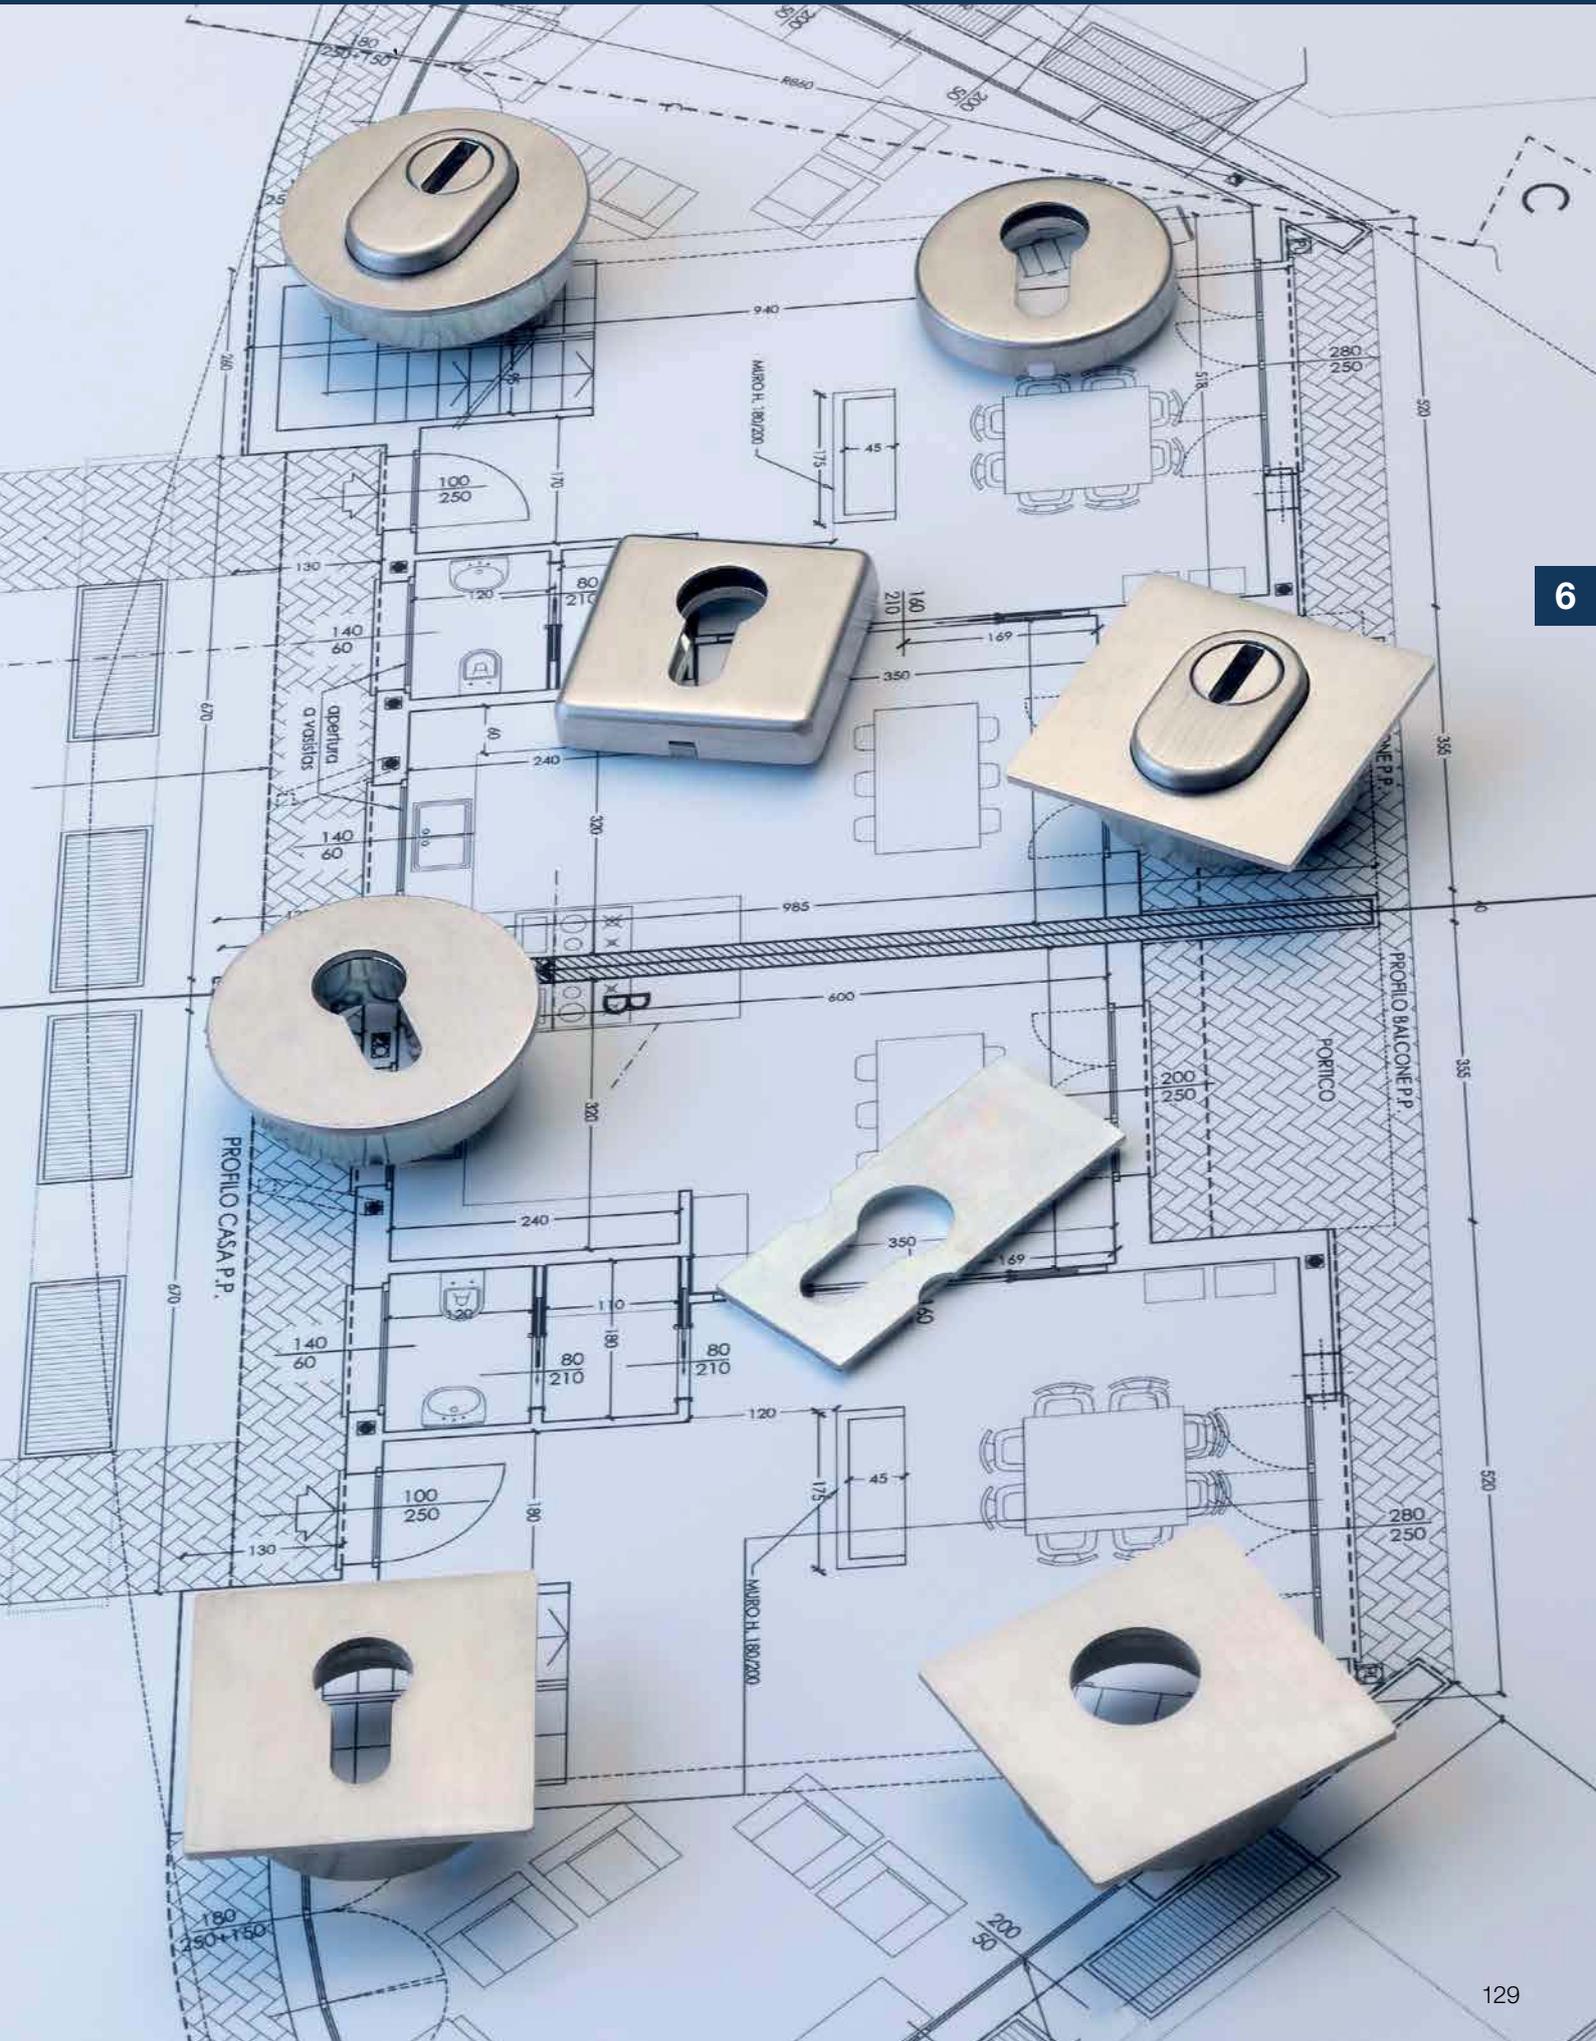



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



42NSA-ZA/42S  
ES1 (SK2)  
Seite 134



42NSA-E/42S  
ES1 (SK2)  
Seite 134



E29NSB-ZA/  
42HS ES1 (SK2)  
Seite 135




E29NSB/42HS  
ES1 (SK2)  
Seite 135



E42NSB-ZA/  
42HS ES1 (SK2)  
Seite 136



E42NSA-ZA/42S  
ES1 (SK2)  
Seite 136



E42NSA-E/42S  
ES1 (SK2)  
Seite 137



E75NSB-ZA/52S  
ES1 (SK2)  
Seite 137



E75NSB/52S  
ES1 (SK2)  
Seite 138



E55S  
Seite 138







mehr als üblich **duraplus®**

Neu



## 42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewineschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F1	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72		<b>10716803</b> <b>111,05</b>	10716811 <b>127,85</b>			2	12

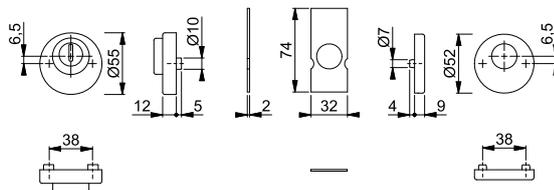

Neu



## 42NSA-E/42S ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewineschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F1	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62 67-72		<b>10716889</b> <b>47,70</b>	10716897 <b>54,90</b>			2	12

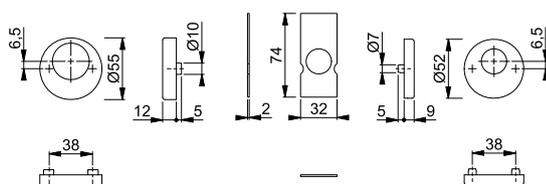

**Neu**



**E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: aussen Zamak, innen Stahl; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75		<b>11537590</b> <b>133,45</b>				2	12

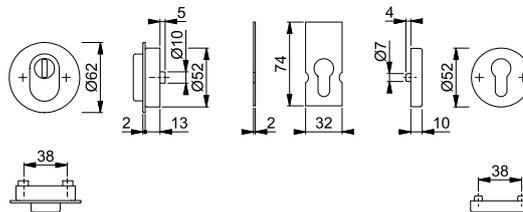

6

**Neu**



**E29NSB/42HS ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebeepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75		<b>11537619</b> <b>98,35</b>				2	12

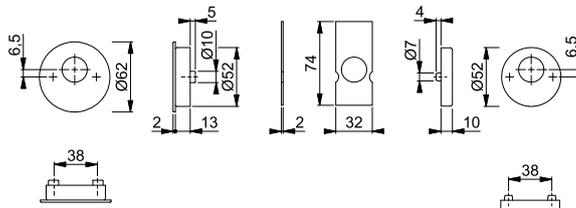



## ■ E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69		F77-R		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	10809268	10809276	111,85		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72						2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.



Neu



## ■ E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	10716791		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72				2	12

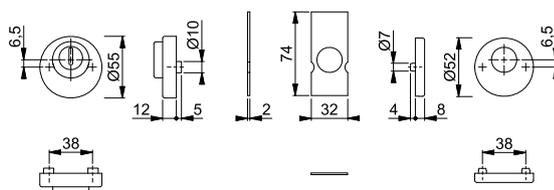

Neu



■ **E42NSA-E/42S ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz, Aussenrosette mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	Lochung	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette ohne Einsatz-Rosette, Paar		10716820				2	12
		10716846				2	12

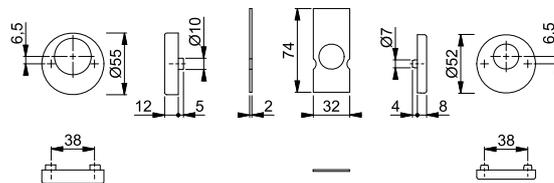

6

Neu



■ **E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: aussen Zamak, innen Stahl; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	Lochung	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar		11537851				2	12

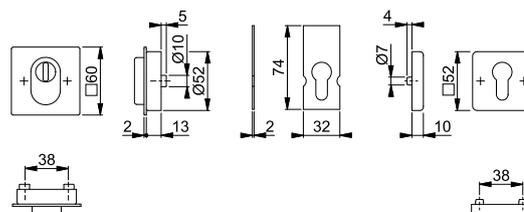

Neu



## ■ E75NSB/52S ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Aussentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Aussenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung		Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75		<b>11537978</b>				2	12
			<b>98,35</b>					

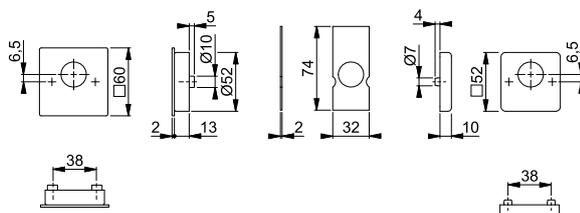

## ■ E55S


HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	Höhe	Lochung	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Paar	8		557837		3658166		2	10
			<b>602261</b>				2	10
			<b>43,05</b>		<b>47,65</b>			
			<b>43,05</b>					



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**





## Produktlinie duraplus®

---

mehr als üblich



**Amsterdam**  
E1400  
Seite 144



**Paris**  
E138  
Seite 145







mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

Neu



## Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang

duraplus®



Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	67-77	8	92	<b>11717890</b>	<b>928,95</b>	1	5

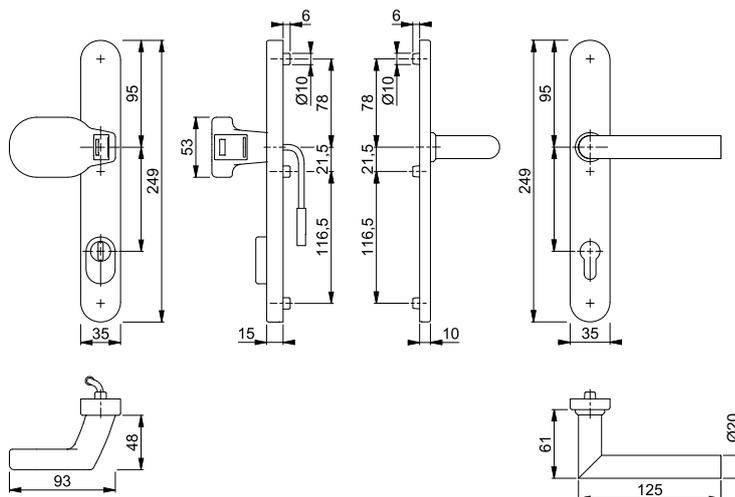



■ **Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Einsatz- Rosette	57-62	9	 92	<b>10820379</b> <b>321,80</b>			1	5

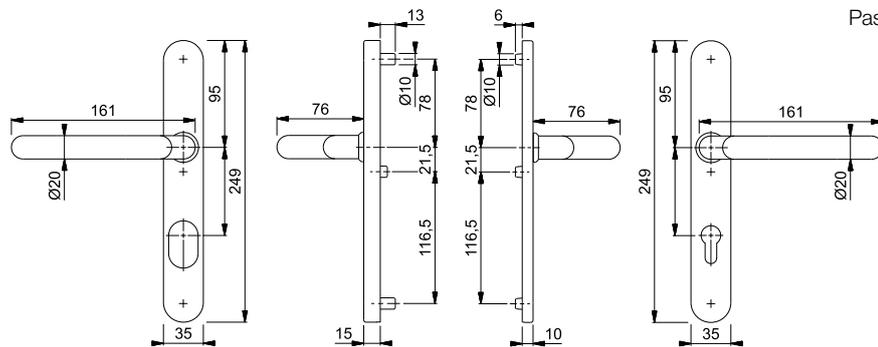

Passende Edelstahl-  
Einsatz-Rosetten  
siehe Seite 331.

7



■ **Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8	 92	<b>1926737</b> <b>213,30</b>			1	5

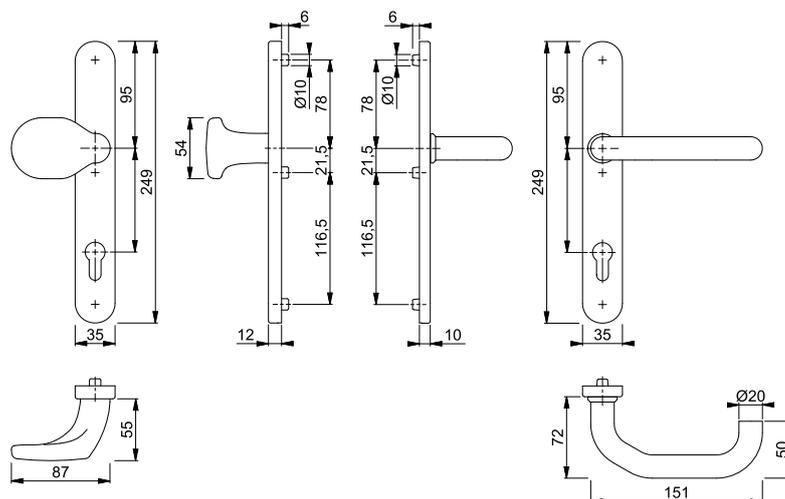

## Paris - E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	94	<b>3165290</b> <b>313,65</b>				1	5

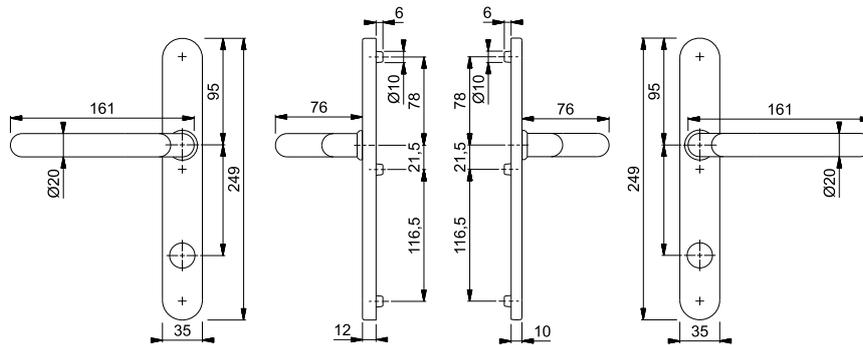

## Paris - E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9	94	<b>3414081</b> <b>295,85</b>				1	5

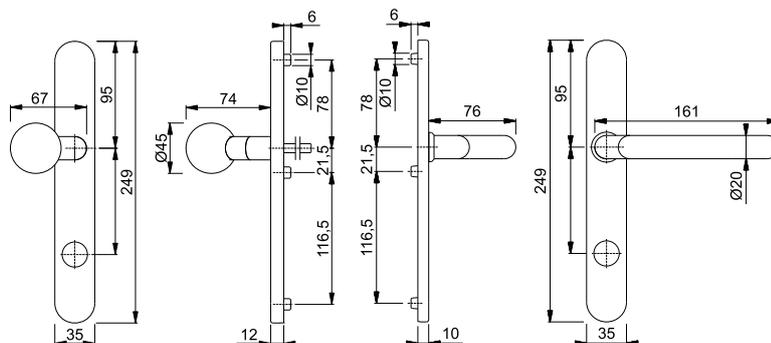





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
(E)1400  
Seite 152



**Liège**  
1540  
Seite 153



**Luxembourg**  
1500  
Seite 153



**Paris**  
(E)138  
Seite 154



**Rotterdam**  
E1401  
Seite 156



**Knopfrosetten**  
Seite 157



**Schlüssel-  
rosetten**  
Seite 158





## Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



**Frankfurt**  
117  
Seite 162



**Knopfrossetten**  
Seite 162



**Rosetten**  
Seite 163







8

mehr als üblich **duraplus®**




## Amsterdam - 1400F/55

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung	8	F1-2-S				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Halbgarnitur		<b>3679346</b>				2	12
		<b>50,25</b>					

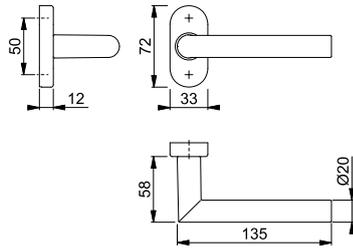

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



## Amsterdam - E1400GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	8	F69		F69-S		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		Art.-Nr./CHF			
Türgriff-Halbgarnitur		<b>2808054</b>		3741322		2	12
		<b>120,00</b>		<b>127,60</b>			

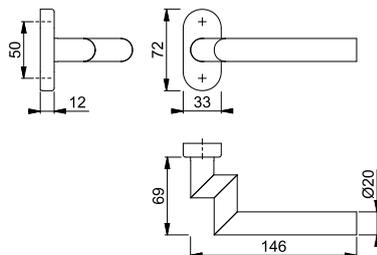

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Neu



Schnellstift


**Liège - 1540/3347N**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	 92	<b>11669962</b> <b>35,10</b>	11670605 <b>38,65</b>	11671312 <b>35,10</b>	1	20

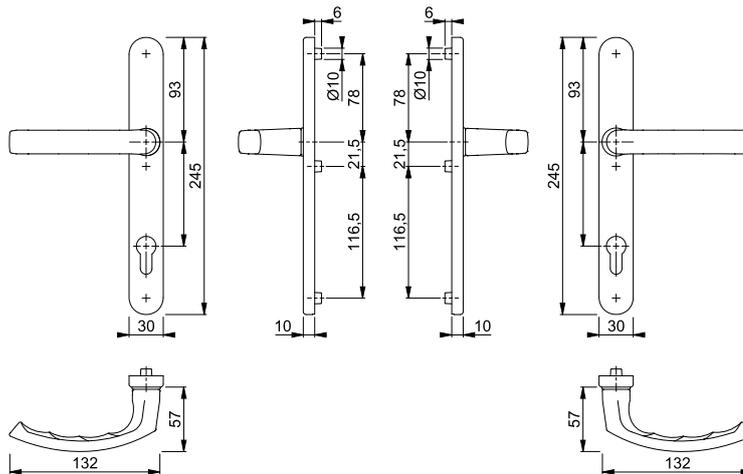

8




**Luxembourg - 1500/3357N**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	 78	3006977 <b>75,45</b>	2441934 <b>75,45</b>		1	10
			 92	6990733 <b>75,45</b>	6990881 <b>75,45</b>	6990808 <b>68,60</b>	1	10
			 78	<b>3050417</b> <b>75,45</b>			1	10
			 94	2010683 <b>75,45</b>	2968402 <b>75,45</b>	8122178 <b>68,60</b>	1	10

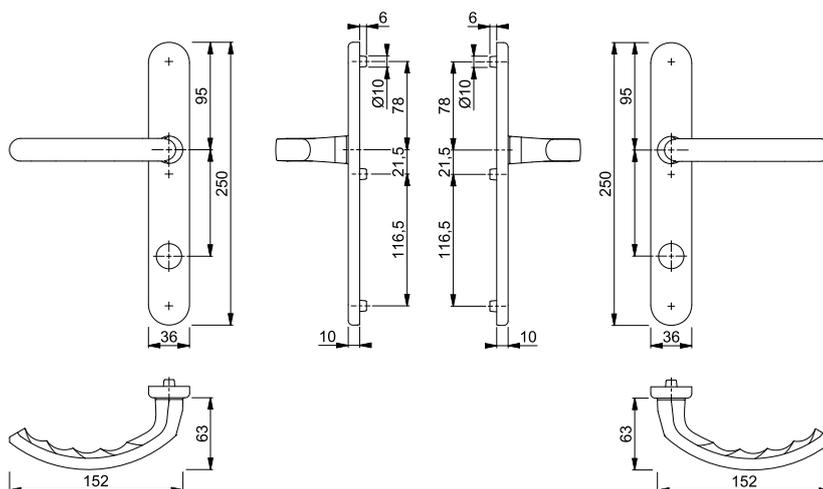

## ■ Luxembourg - 86G/3357N/1500


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)				78	2867468 <b>91,25</b>			1	5
				92	<b>6991749</b> <b>91,25</b>	6991764 <b>91,25</b>	836512 <b>83,00</b>	1	5
				94	2277273 <b>91,25</b>			1	5

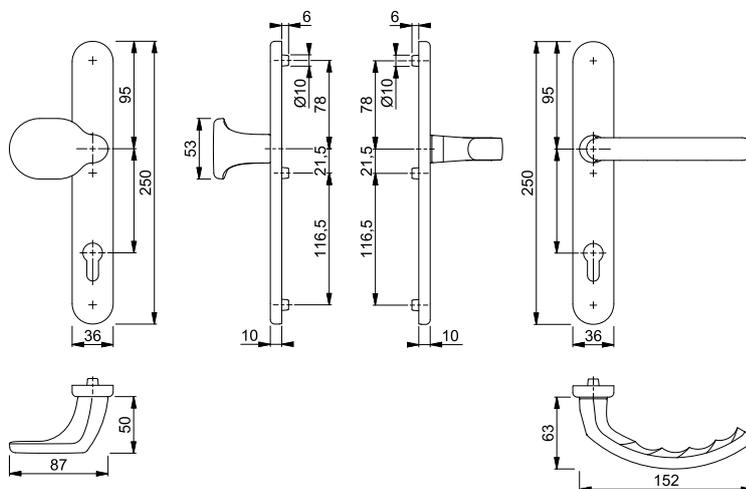

## ■ Paris - 138GF2/55


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		F1-2-S	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Halbgarnitur	8	<b>3678861</b> <b>79,15</b>	2	12

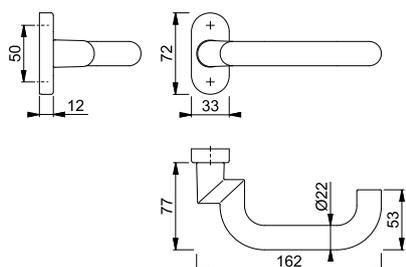

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



■ **Paris - E138GF2/3357N**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	94	<b>2984162</b> <b>252,05</b>			1	5

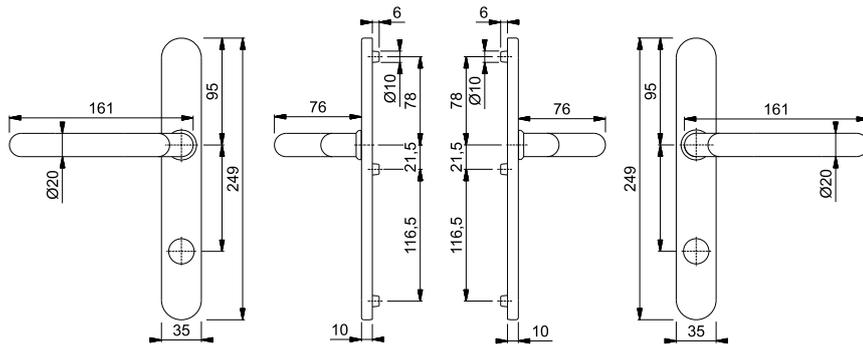

8



■ **Paris - E50G/3346/138GF2**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8	78	<b>3038792</b> <b>198,45</b>			1	4

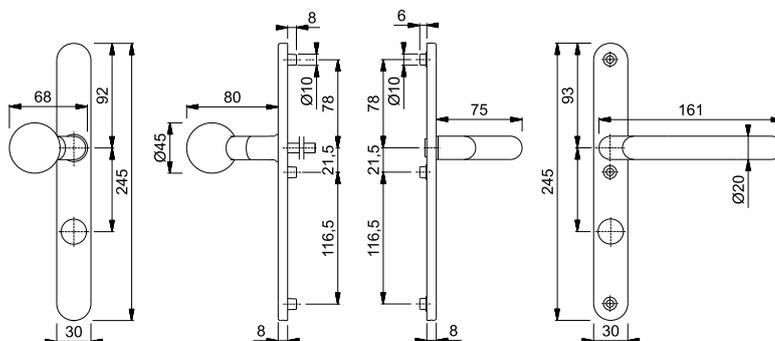



## Paris - E138GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	8	F69	F69-S	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Halbgarnitur	8	<b>2739837</b> <b>118,30</b>	3659273 <b>125,80</b>	2	12

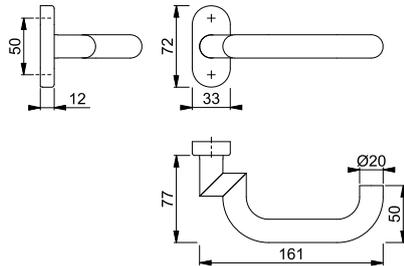

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



## Rotterdam - E1401GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Aussen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	8	F69	F69-S	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Türgriff-Halbgarnitur	8	<b>3185493</b> <b>153,45</b>	3745657 <b>166,90</b>	2	12

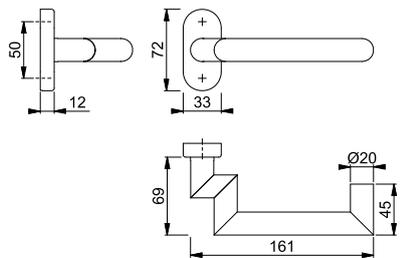

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®




**60L/20H**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück			<b>518265</b> <b>46,15</b>				2	12
Knopfrosette (fest/drehbar), Stück		8	578467 <b>46,15</b>				2	12



**E50G/55**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück	55-65	8	<b>2159120</b> <b>114,55</b>				2	12






## 55S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung	Höhe	Lochung	F1-2-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Schlüsselrosette, Stück	8		<b>3677560</b> <b>22,75</b>		5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



## E55S


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	Höhe	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette, Paar	8		557837 <b>43,05</b>	<b>3658166</b> <b>47,65</b>	2	10
			602261 <b>43,05</b>			



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**





konsequent günstig **duranorm**<sup>®</sup>




## Frankfurt - 117GF/22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	8		<b>580033</b> <b>64,70</b>				5	20
	9		701322 <b>64,70</b>				5	20
Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette	8		580040 <b>38,90</b>				10	40
	9		690497 <b>38,90</b>				10	40




## 52G/22

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette (fest), Stück			<b>519989</b> <b>64,40</b>				10	10






■ **22**

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:  
 • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager  
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		F1-4				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar		<b>544356</b>				50	50
		<b>13,00</b>					




■ **22S**

duranorm®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:  
 • Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Lochung	F1-4				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	blind	512751				50	50
		512706				50	50
		<b>672608</b>				50	50
		<b>13,00</b>					






## 20

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Profiltüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		F1-4				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Griffrosette, Paar		<b>512621</b>				50	50
		<b>7,05</b>					




## 20S

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Profiltüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Lochung	F1-4				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schlüsselrosette, Paar	blind	634729				50	50
		721627				50	50
		<b>634712</b>				50	50
		670079				50	50
		<b>7,05</b>					



# Feuerschutz-(Antipanik)- Profilür-Schutzbeschläge



# Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge



## Produktlinie duraplus®

---

mehr als üblich



**Paris**  
FS-E138  
Seite 170



**Rotterdam**  
FS-E1401  
Seite 172





# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge



mehr als üblich **duraplus**®

# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge



## Paris - FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0142A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	78	<b>3038055</b>				1	4
			94	3038021				1	4

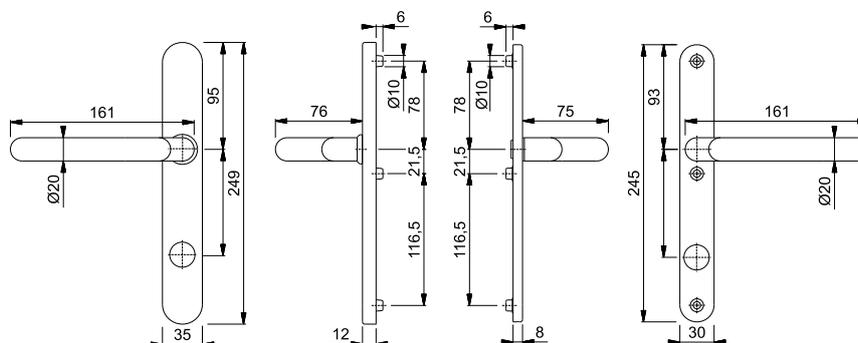

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.



■ **Paris - FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	57-62	9	 92	3038346			1	4
			 78	<b>3038320</b>			1	4
			 94	3038291			1	4
				<b>275,05</b>				
				<b>275,05</b>				
				<b>275,05</b>				

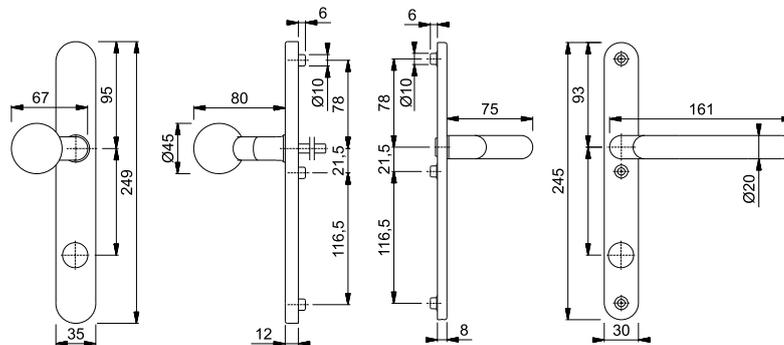

# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge

## ■ Rotterdam - FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0142A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9		78	3038581		1	4
				78	<b>3038557</b>		1	4
				94	3038549		1	4

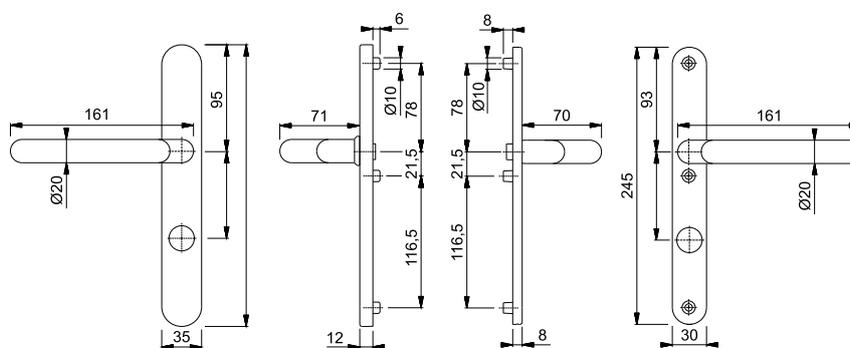

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.



## Rotterdam - FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-0142A (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	9		78	3038514 <b>316,40</b>	1	4
				92	3038506 <b>316,40</b>	1	4
				78	<b>3038493</b> <b>316,40</b>	1	4
				94	3038485 <b>316,40</b>	1	4

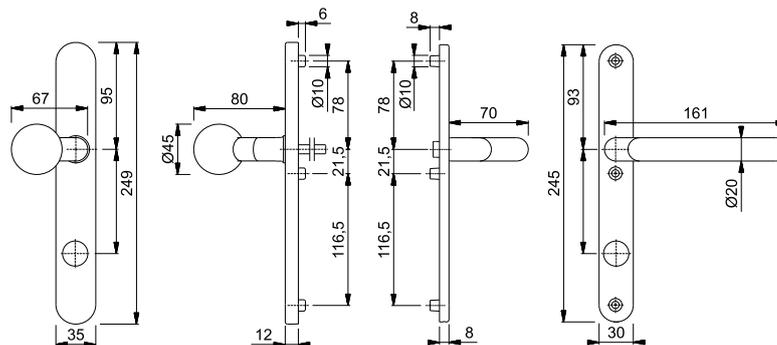



# Feuerschutz-(Antipanik)- Profilür-Garnituren

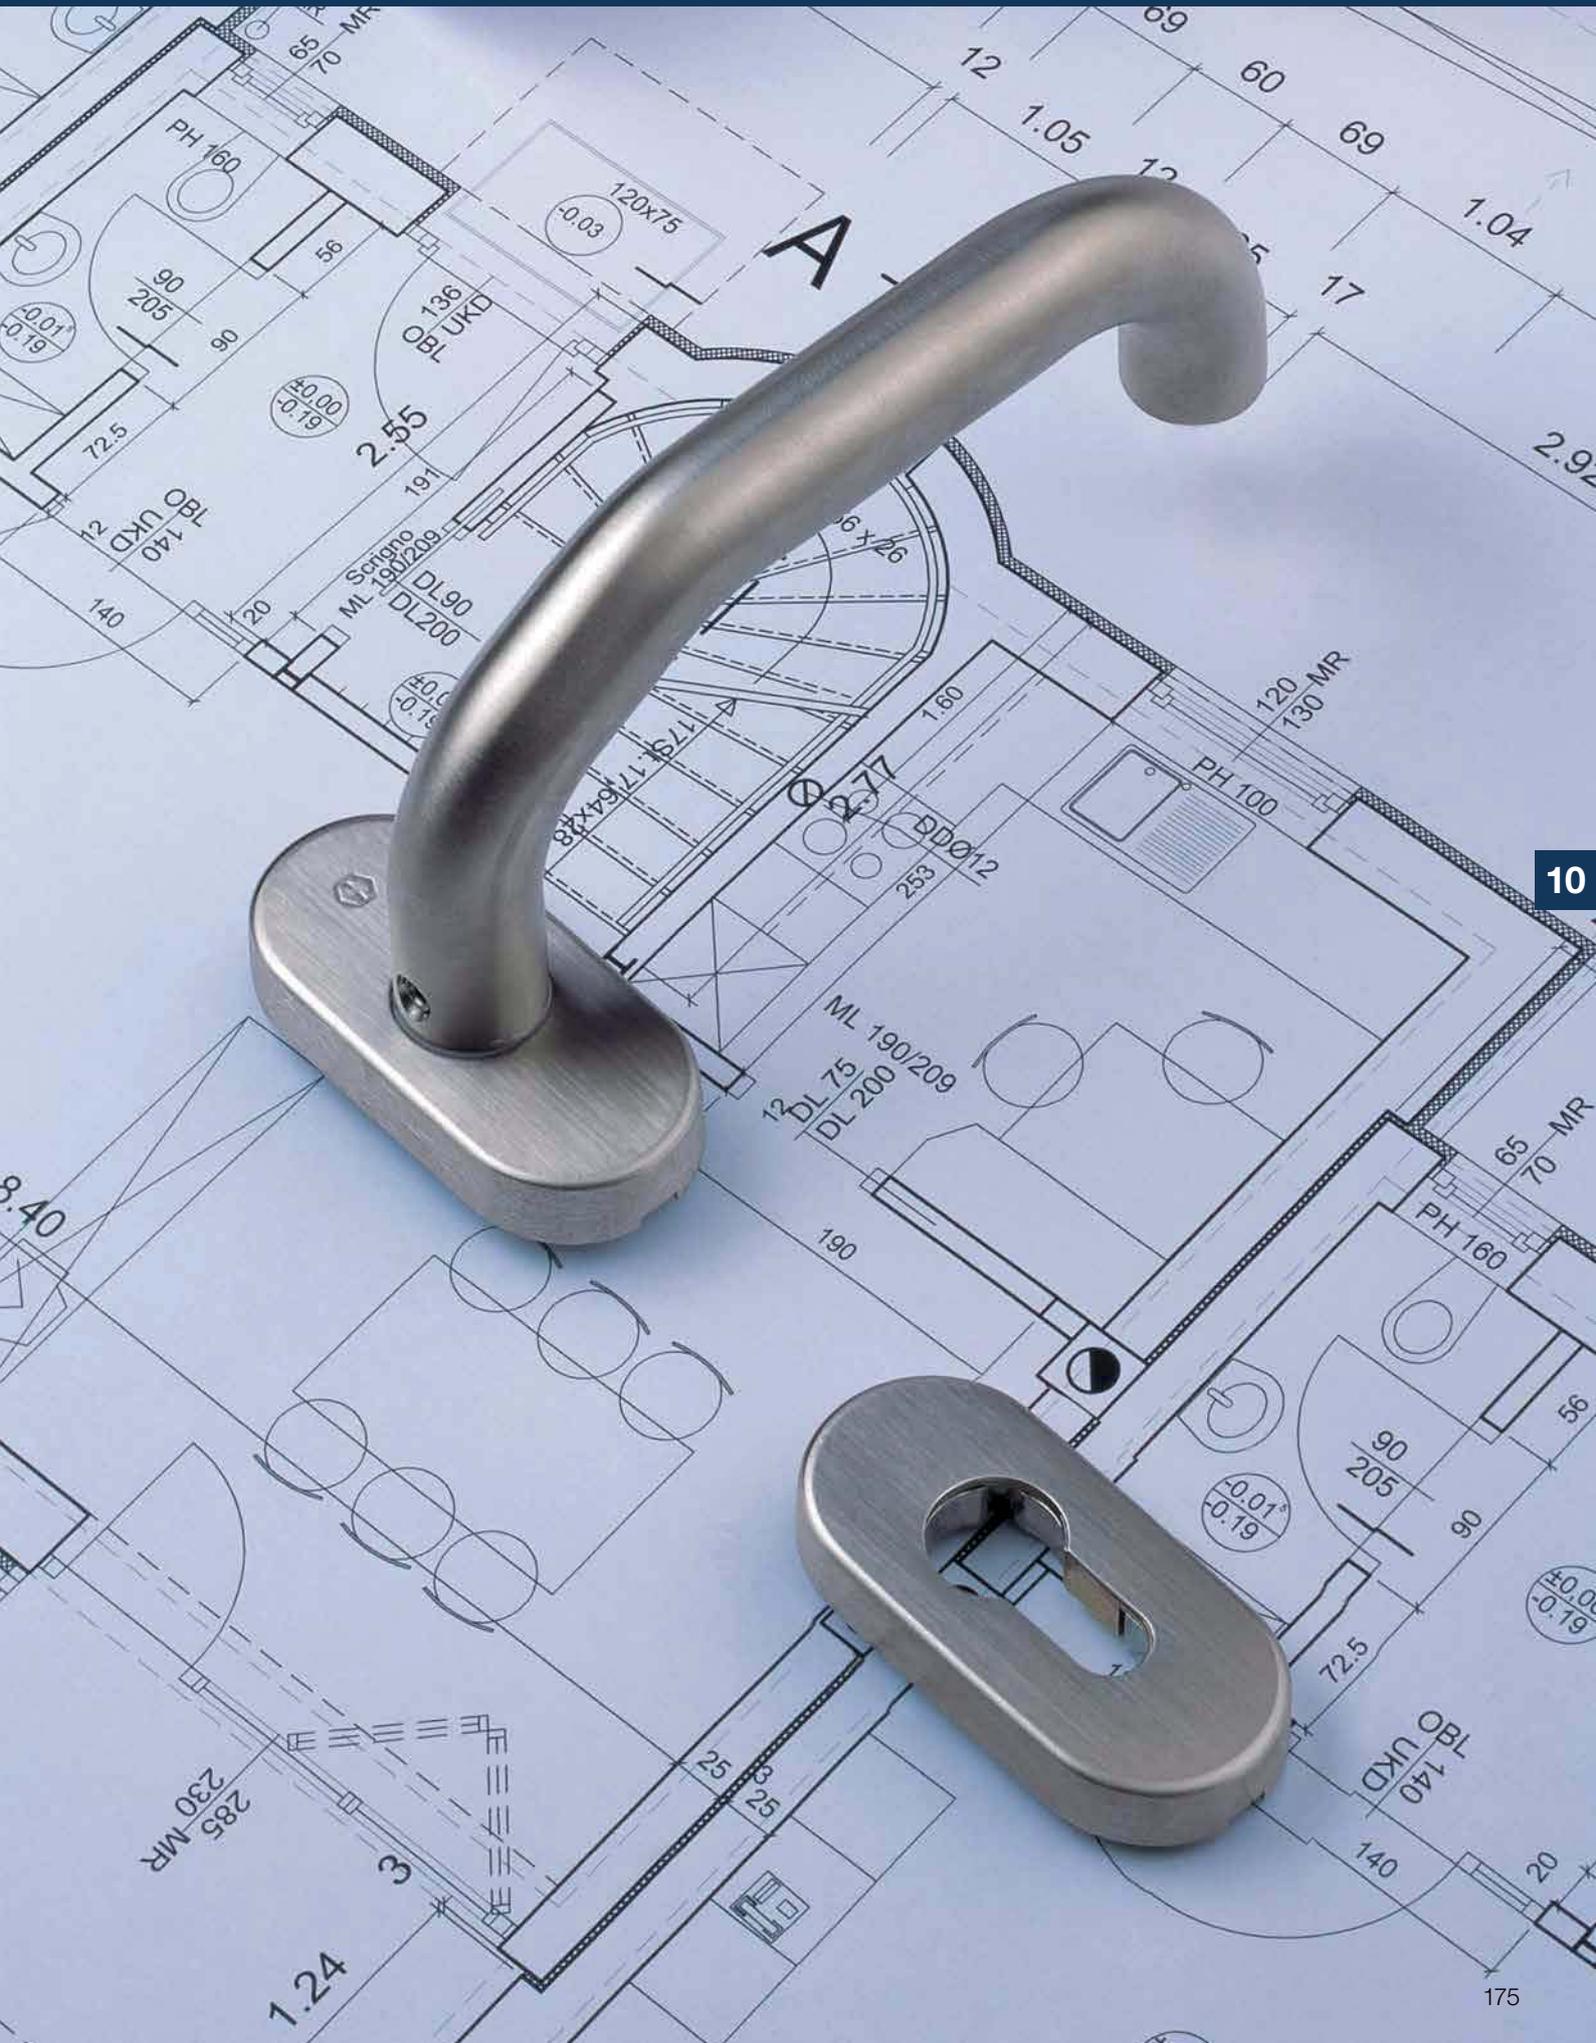

# Übersicht Feuerschutz-(Antipanic-) Profiltür-Garnituren



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
FS-E1400  
Seite 180



**Paris**  
FS-(E)138  
Seite 180



**Rotterdam**  
FS-E1401  
Seite 183



**Knopfrossetten**  
Seite 184





# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren



mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren



## Amsterdam - FS-E1400GF2/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung			F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9	<b>2956250</b> <b>144,10</b>	3741277 <b>157,55</b>			2	12

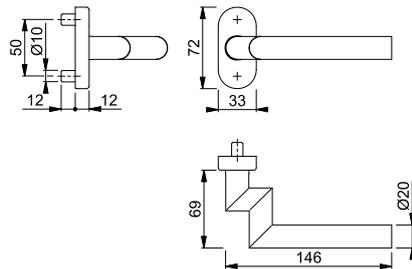

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



## Paris - FS-138GF2/55


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			F1-2-S				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9	<b>3739628</b> <b>95,65</b>				2	12

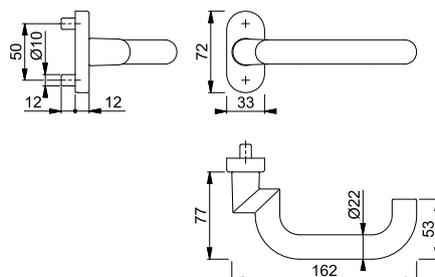

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



■ **Paris - FS-E86G/3346/138GF2**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	57-62	9	94	<b>11529684</b> <b>217,60</b>			1	4

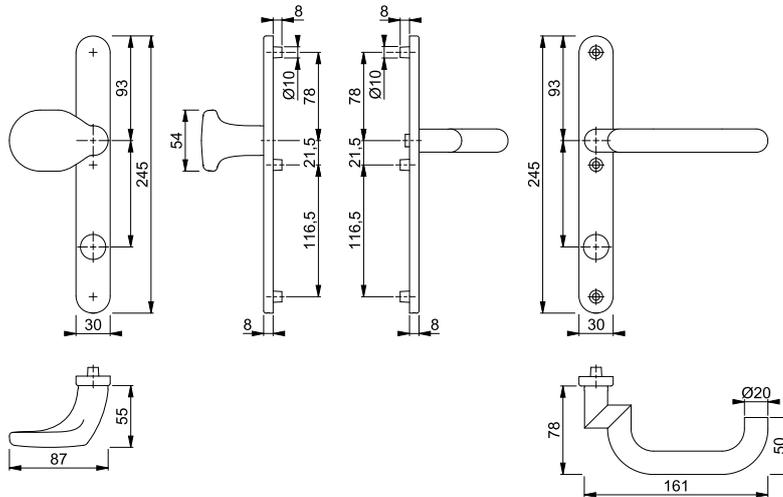

10

# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren

## Paris - FS-E138GF2/3346

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	74	<b>3036711</b>			1	4
			78	3036691			1	4
			94	3036682			1	4

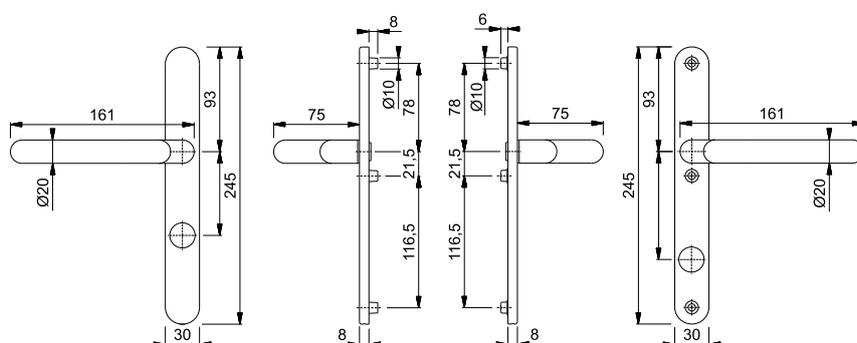

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.

## Paris - FS-E138GF2/55

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9	<b>3185362</b>	3741111	2	12
			<b>121,80</b>	<b>129,30</b>		

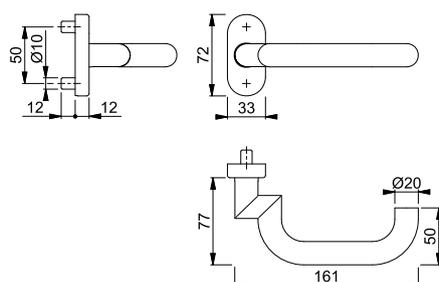

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



**Rotterdam - FS-E1401GF2/3346**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			94	<b>3037562</b>		1	4
				<b>250,25</b>			

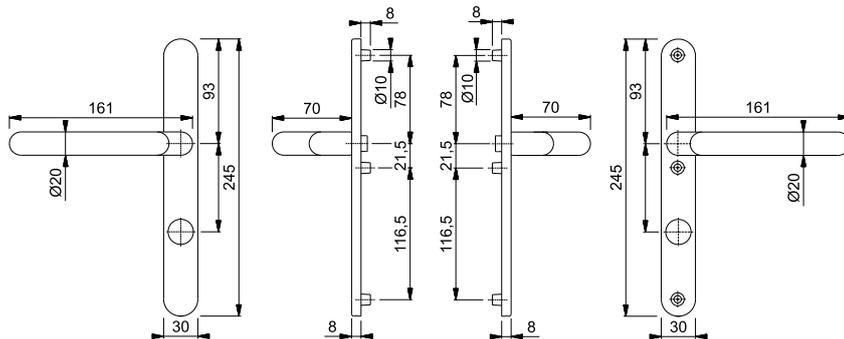

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.

10



**Rotterdam - FS-E1401GF2/55**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung	45-65	9	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Halbgarnitur				3745737	2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur			<b>3428459</b>	<b>174,25</b>	2	12
			<b>171,70</b>			

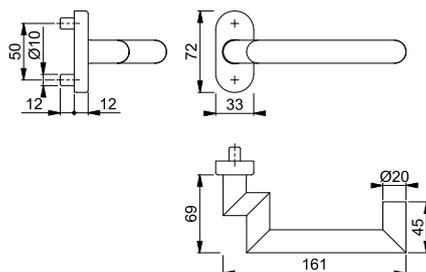

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**

# Feuerschutz-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren



## FS-50G/55


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)



Beschreibung				F1-2-S				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrosette (fest), Stück				<b>3740274</b> <b>108,05</b>				2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



## FS-58G/55


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)



Beschreibung				F1-2-S				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrosette (fest), Stück				<b>3740362</b> <b>97,80</b>				2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



■ **FS-E50G/55**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrossette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmutter M5 (separat bestellen)



Beschreibung	9x90	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrossette (fest), Stück		<b>2159162</b>				2	12
		<b>122,50</b>					



10



■ **FS-E50G/55**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrossette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmutter M5



Beschreibung	9x90	F69-S				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrossette (fest), Stück		<b>3741402</b>				2	12
		<b>128,80</b>					



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**



## ■ FS-E58G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Blindsteckmuttern M5 (separat bestellen)



Beschreibung	9x90	F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrosette (fest), Stück		<b>2905022</b> <b>127,55</b>				2	12



## ■ FS-E58G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5



Beschreibung	9x90	F69-S				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
FS-Knopfrosette (fest), Stück		<b>3741664</b> <b>133,95</b>				2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

**SecuSan®**





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
(E)1400  
Seite 192



**Paris**  
(E/M)138  
Seite 198



**Schutzschilder**  
Seite 202





11



mehr als üblich **duraplus®**

## Amsterdam - 1400/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	78	<b>11566991</b> <b>108,00</b>				1	5

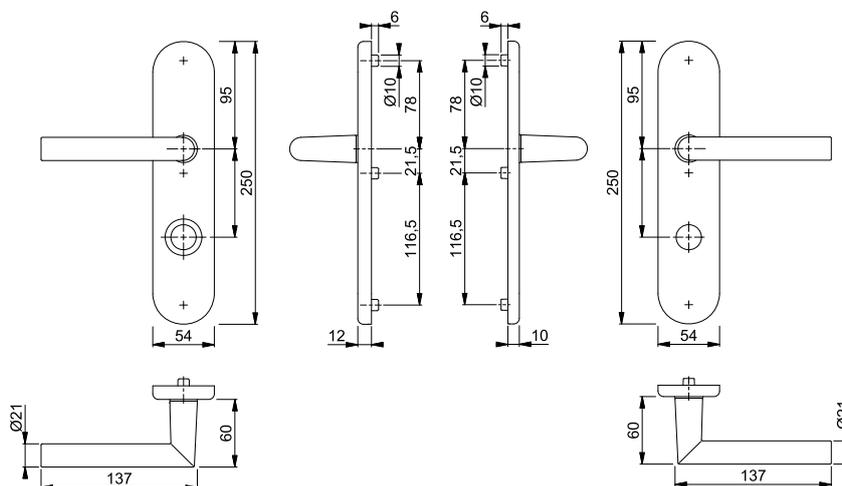



**Schnellstift**

**Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+9	 78	3928963 <b>97,40</b>				1	5
			 78	<b>3928912</b> <b>97,40</b>	3928939 <b>107,55</b>			1	5

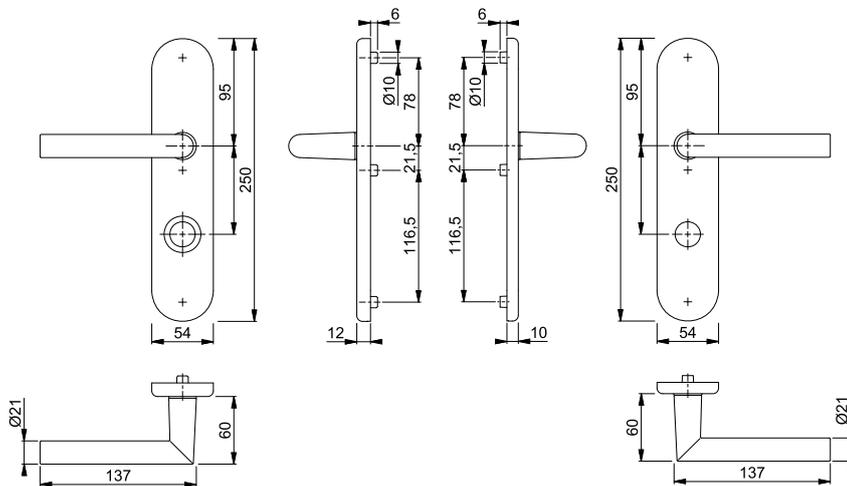

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.

Neu



## Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	FUHR multitronic	42-52	8	72	<b>11560198</b> <b>901,75</b>	1	5
		67-77	8	92	11637335 <b>901,75</b>	1	5
	GU-SECURITY Automatic mit A-Öffner	42-52	8	72	11560629 <b>901,75</b>	1	5
		67-77	8	92	11637365 <b>901,75</b>	1	5
	KFV GENIUS	42-52	8	72	11560605 <b>901,75</b>	1	5
		67-77	8	92	11637377 <b>901,75</b>	1	5
	universell	42-52	8	72	11717841 <b>901,75</b>	1	5
			8	92	11717889 <b>901,75</b>	1	5
		10	92	11717835 <b>911,35</b>	1	5	
	Winkhaus blueMatic EAV3	42-52	8	72	11560174 <b>901,75</b>	1	5
		67-77	8	92	11637390 <b>901,75</b>	1	5
	Winkhaus blueMotion	42-52	8	72	11560137 <b>901,75</b>	1	5
67-77		8	92	11637389 <b>901,75</b>	1	5	

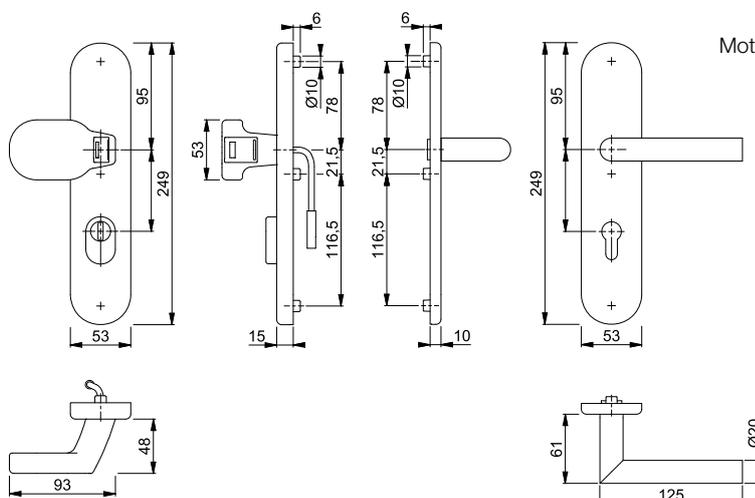

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Neu



Schnellstift



## Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebeпад für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz



Beschreibung	Elektrischer Anschluss	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	FUHR multitronic	42-52	8	11560757 901,75		1 5
		67-77	8	11636932 901,75		1 5
	GU-SECURITY Automatic mit A-Öffner	42-52	8	11560782 901,75		1 5
		67-77	8	11636944 901,75		1 5
	KFV GENIUS	42-52	8	11560794 901,75		1 5
		67-77	8	11636956 901,75		1 5
universell		42-52	8	11717853 901,75		1 5
		67-77	8	11717877 901,75		1 5
			10	11717865 911,35		1 5
Winkhaus blueMatic EAV3		42-52	8	11560855 901,75		1 5
		67-77	8	11636981 901,75		1 5
Winkhaus blueMotion		42-52	8	11560836 901,75		1 5
		67-77	8	11636975 901,75		1 5

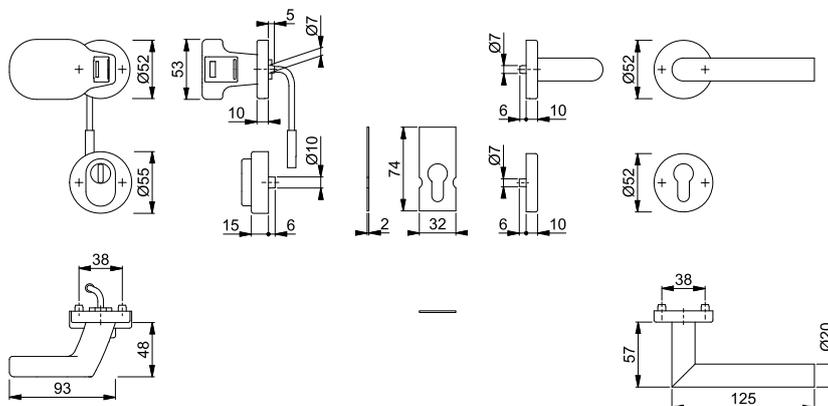

Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Neu



Schnellstift

## Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9		78	10738973			1	5
				78	10738957			1	5

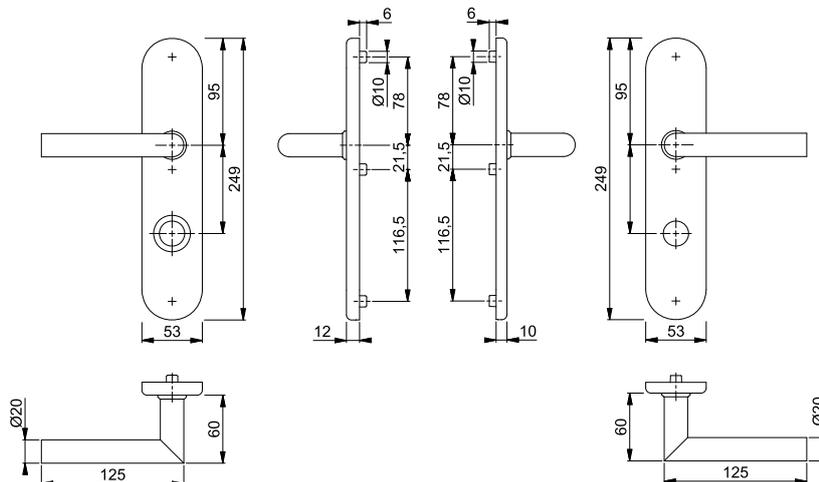

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



**Schnellstift**

**Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ <b>CHF</b>					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette				78	3936111			1	5
				78	<b>3936120</b>			1	5

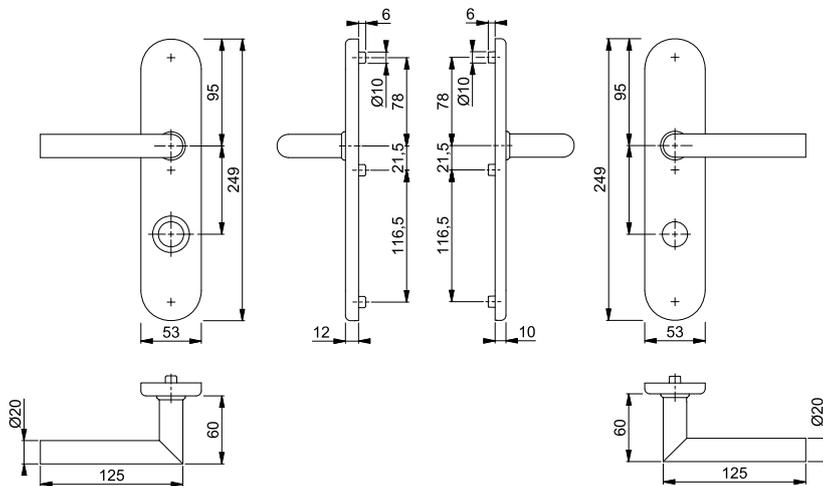

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



Schnellstift

## Paris - 138L/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8+9	 78	<b>3928891</b> <b>97,70</b>	3928904 <b>112,35</b>			1	5
			 78		3928808 <b>112,35</b>			1	5

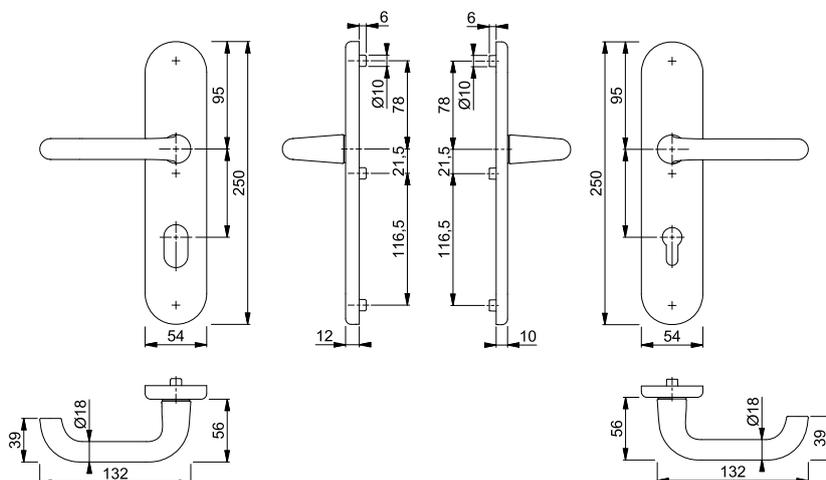

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



**Schnellstift**

■ **Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES3 (SK4)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-0144A (SK4)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES3**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8+9	 78	<b>3948294</b>			1	5
				<b>290,50</b>				

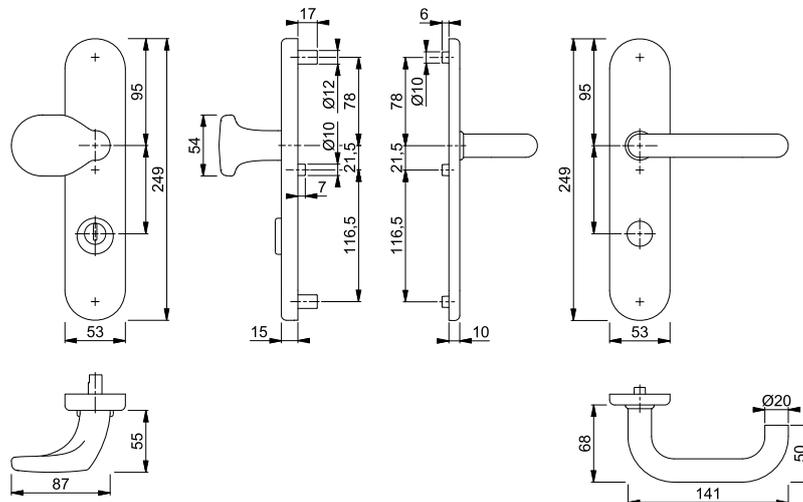

Neu



Schnellstift

## Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9		78	10739001			1	5
				78	10738981			1	5

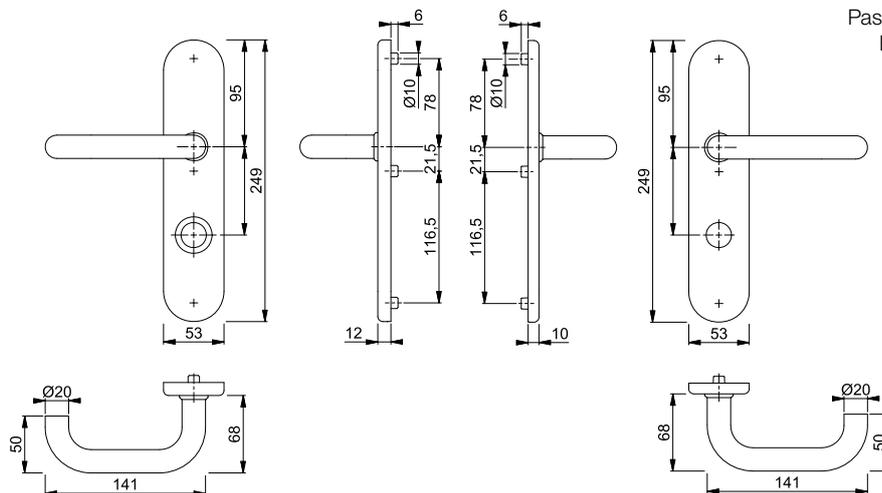

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



Schnellstift

■ **Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ <b>CHF</b>				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	8+9	 78	3936058			1	5
			 78	<b>3936023</b>			1	5

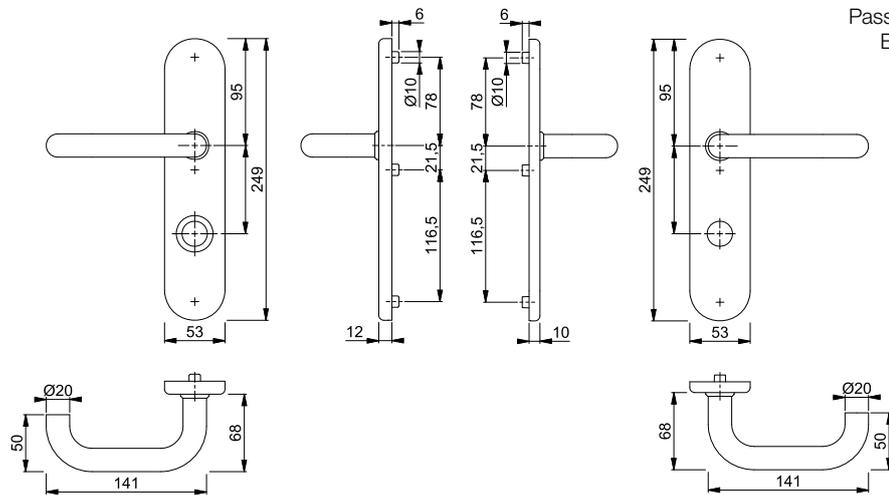

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.

## Paris - M138L


duraplus®



- HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
  - Bund: für Lagerung lose



Beschreibung			F77-R				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Türgriff, Paar	56-78	8+9	<b>2247103</b> <b>97,60</b>				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

### Kombinationsmöglichkeiten:

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332ZA/3310** (Seite 202), geprüft nach DIN 18257 ES3 (SK4)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3332/3310** (Seite 203), geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit **M3331/3310** (Seite 203), geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)

## M3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®




HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	74	<b>3928411</b> <b>462,60</b>				2	8
			78	3928445 <b>462,60</b>				2	8
			94	3928453 <b>462,60</b>				2	8

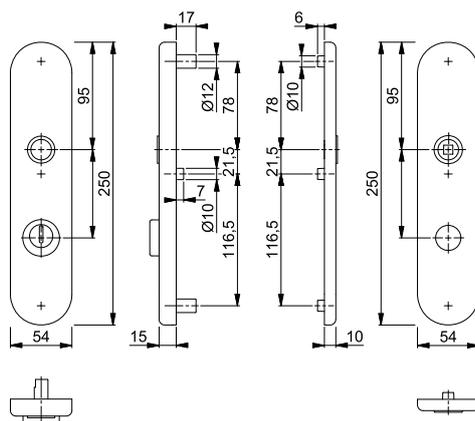

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



**M3332/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 12-15 mm
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	57-62	8	Lochung/ Abstand	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild, Paar			78	10727191			2	8
				<b>195,45</b>				
			78	<b>11518121</b>			2	8
				<b>195,45</b>				

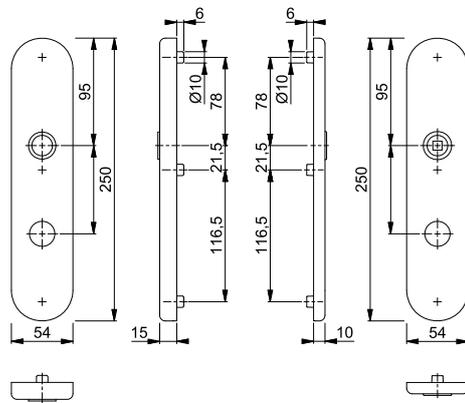

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



**M3331/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Aussenschild: für vorstehende Zylinderlänge 9-12 mm
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	57-62	8	Lochung/ Abstand	F77-R			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild, Paar			78	10727422			2	8
				<b>189,00</b>				
			74	<b>10821110</b>			2	8
			78	10713282			2	8
				<b>189,00</b>				

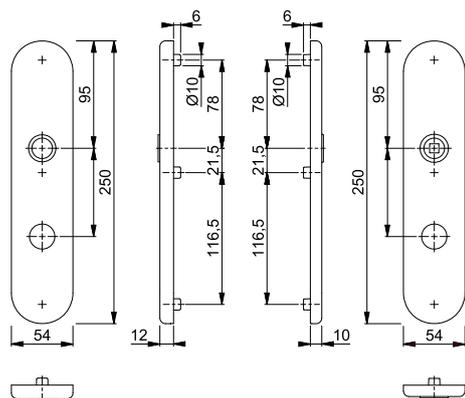

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Kombinierbar mit allen Messing-Türgriffen.



## 3332ZA/3310 ES3 (SK4)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	78	<b>3927784</b> <b>244,75</b>	3927813 <b>281,50</b>			2	8

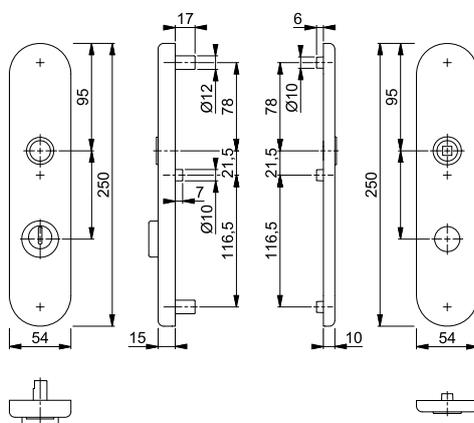

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.



## 3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF					
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8		78	3925261 <b>74,40</b>	3925578 <b>81,80</b>			2	8
				74	<b>3925931</b> <b>74,40</b>	3926095 <b>81,80</b>			2	8
				78	3925594 <b>74,40</b>	3925906 <b>81,80</b>			2	8
				94	3926183 <b>74,40</b>				2	8

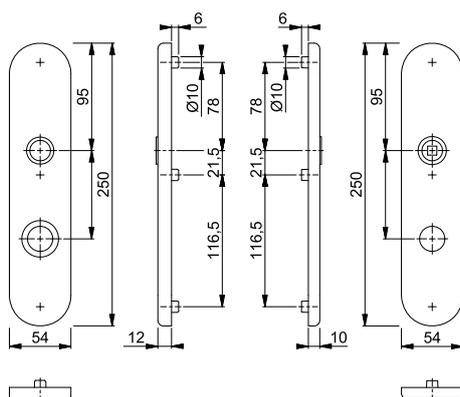

Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen.

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



■ **E3332ZA/3310 ES3 (SK4)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES3 (SK4)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Schutz-Langschild, Paar	57-62	8	74	<b>3936795</b> <b>263,85</b>				2	8
			78	3936808 <b>263,85</b>				2	8
			94	3936752 <b>263,85</b>				2	8

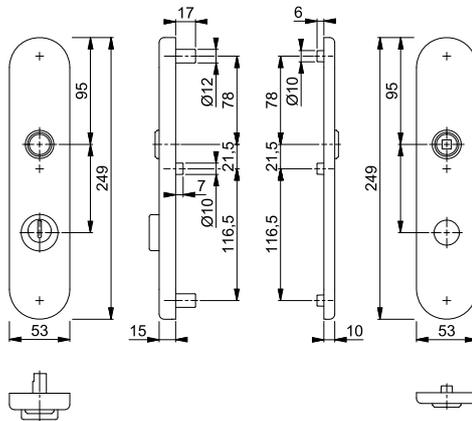

Kombinierbar mit allen  
Edelstahl-Türgriffen der  
**Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Neu



## ■ E3331E-D/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**, geprüft nach **EN 1026** (Luftdurchlässigkeit) und **EN 1027** (Schlagregendichtheit)
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, Dichtungseinlagen; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Dichtungseinlagen als Wärmedämmung und zum Schutz vor dem Eindringen von Regen und Kondenswasser; Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung	57-62	8	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar			78	10739036			2	8
			78	<b>10739028</b>			2	8
				<b>114,55</b>				
				<b>114,55</b>				

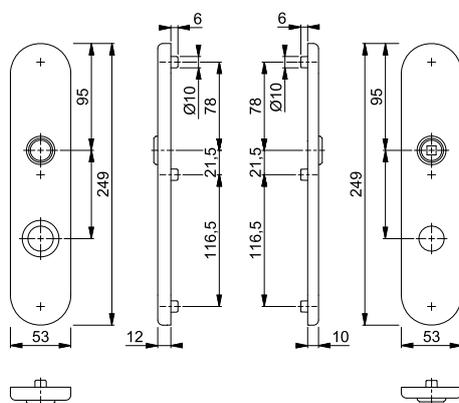

Kombinierbar mit allen  
Edelstahl-Türgriffen der  
**Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-  
Einsatz-Rosetten  
siehe Seite 331.



■ **E3331E/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	 78	3936171			2	8
				<b>104,40</b>				
			 92	3936189			2	8
				<b>104,40</b>				
			 74	<b>3936200</b>			2	8
			<b>104,40</b>					
			 78	3936242			2	8
				<b>104,40</b>				
			 94	3936285			2	8
				<b>104,40</b>				

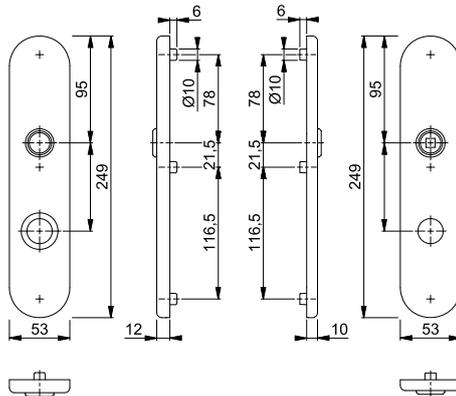

Kombinierbar mit allen  
Edelstahl-Türgriffen der  
**Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-  
Einsatz-Rosetten  
siehe Seite 331.



## ■ E2221E/2210 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ <b>CHF</b>				
Schutz-Langschild ohne Einsatz-Rosette, Paar	57-62	8	 78	3936921			2	8
			 74	<b>3936963</b>			2	8
			 78	3936971			2	8
			 94	3937069			2	8

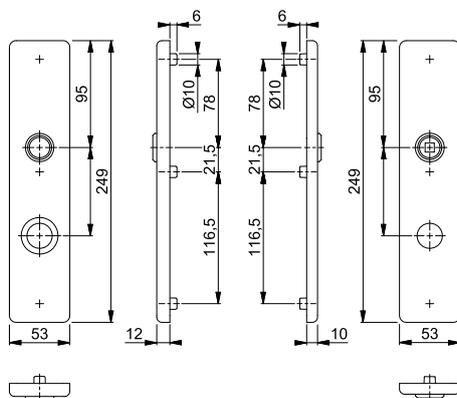

Kombinierbar mit allen  
Edelstahl-Türgriffen der  
**Z**-Version (z.B. E138**Z**).

Passende Edelstahl-  
Einsatz-Rosetten  
siehe Seite 331.

# Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge





## Produktlinie duraplus®

---

mehr als üblich



**Amsterdam**  
FS-(E)1400  
Seite 214



**Paris**  
FS-(E)138  
Seite 216





12

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





12

mehr als üblich **duraplus®**

## Amsterdam - FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U (SK2), DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./ <b>CHF</b>	Art.-Nr./ <b>CHF</b>				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	78	3935864 <b>156,15</b>	3935899 <b>179,55</b>			1	5
			78	<b>3935776</b> <b>156,15</b>	3935813 <b>179,55</b>			1	5

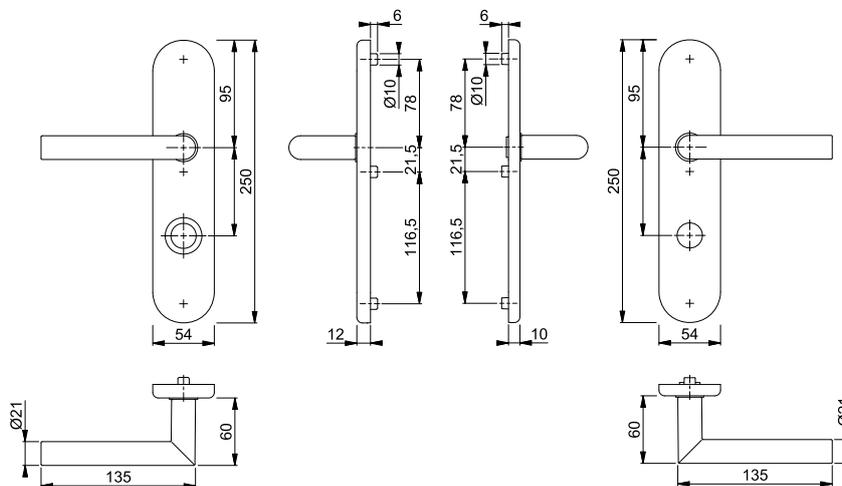

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.



■ **Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U, DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9		78	<b>3936496</b>		1	5
				94	3936470		1	5

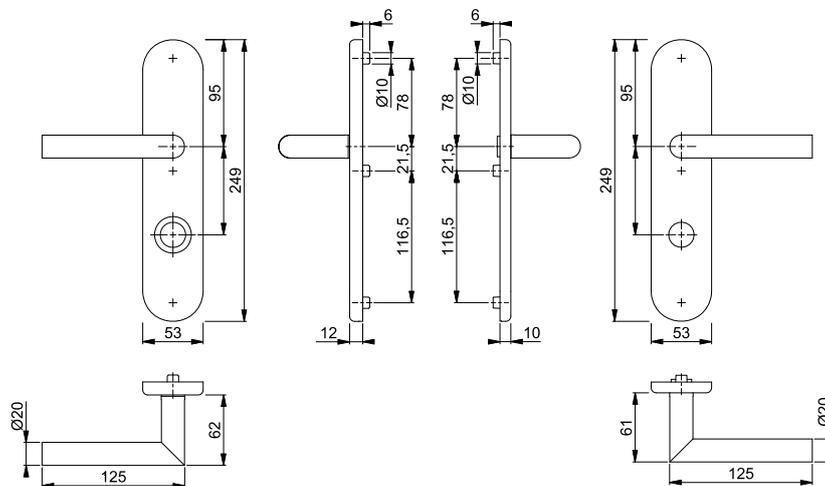

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## Paris - FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1144U**; **DIN 18257 ES3 (SK4)** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	9	○ 78	<b>3929448</b> <b>249,65</b>	3929499 <b>274,60</b>			1	5

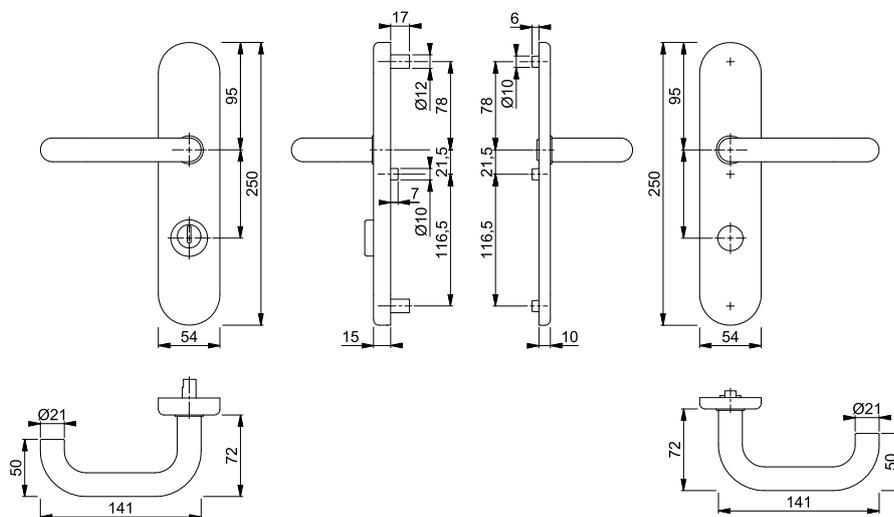

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.



## Paris - FS-138F/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U, DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen, Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette			78	3934870	3934896			1	5
			78	<b>3934802</b>	3934829			1	5
				<b>156,15</b>	<b>179,55</b>				
				<b>156,15</b>	<b>179,55</b>				

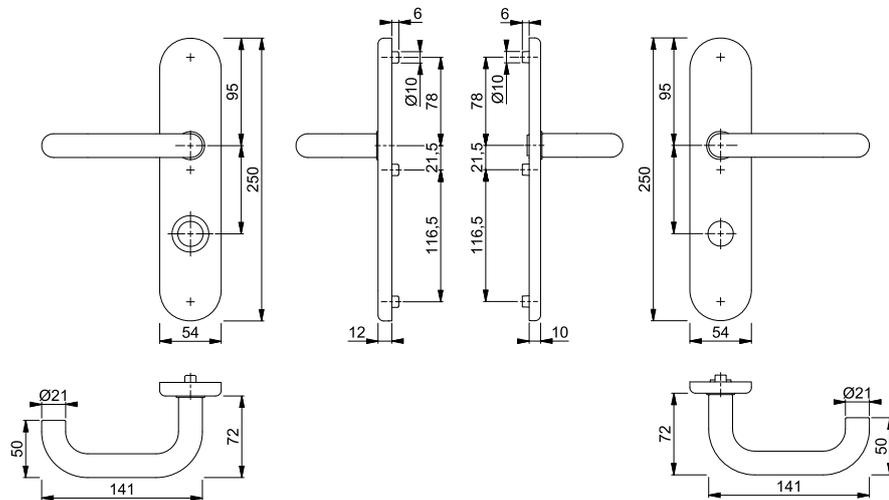

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.

HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.



## Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8

duraplus®



Beschreibung	57-62	9	Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			74	<b>3948569</b>				1	5
			94	3948518				1	5

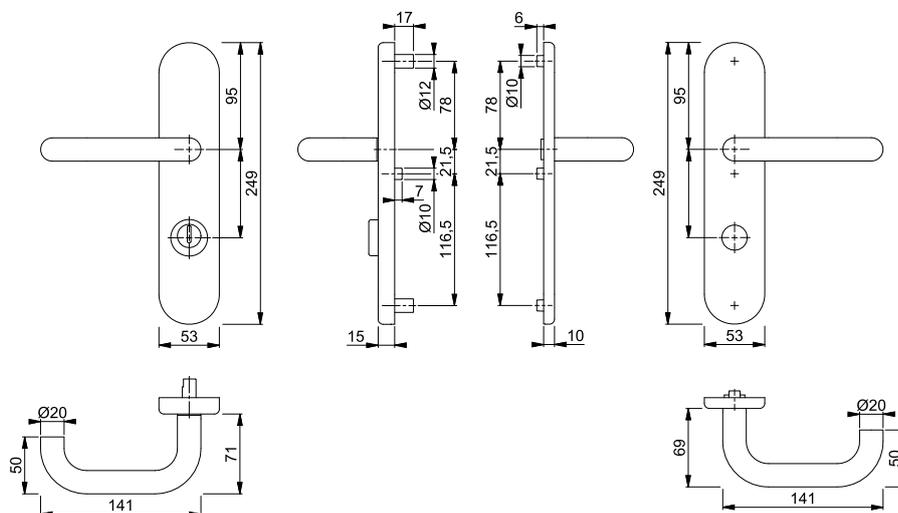

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.  
HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.



■ **Paris - FS-E50/3332ZA/3310/138F ES3 (SK4)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-0144A (SK4)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES3**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 9,4-16,8 mm; geeignet für Rundzylinder KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) und Kaba (8, 20, Star)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben 1 x M6 und 2 x M8
- Besonderheit: Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	57-62	9	74	<b>3948614</b>			1	5
			94	3948649			1	5

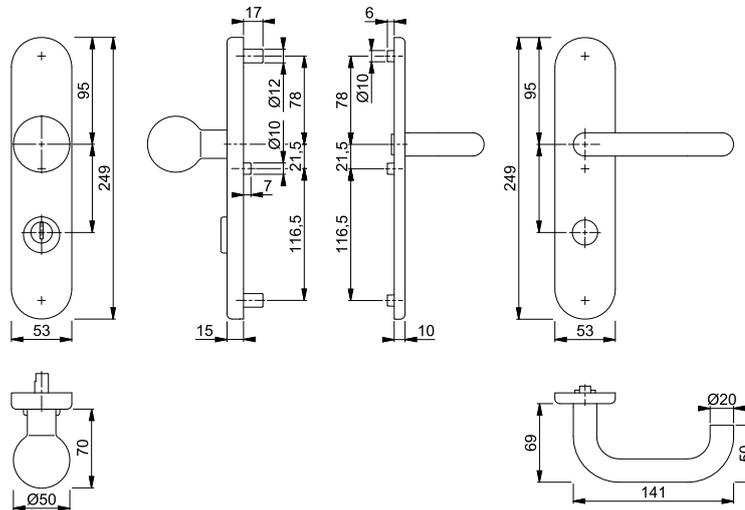



## Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **EN 1906: 47-D1142U (SK2), DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen)

duraplus®




Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Einsatz-Rosette	57-62	9	74	<b>3936445</b>				1	5
			78	3936429				1	5
			94	3936453				1	5

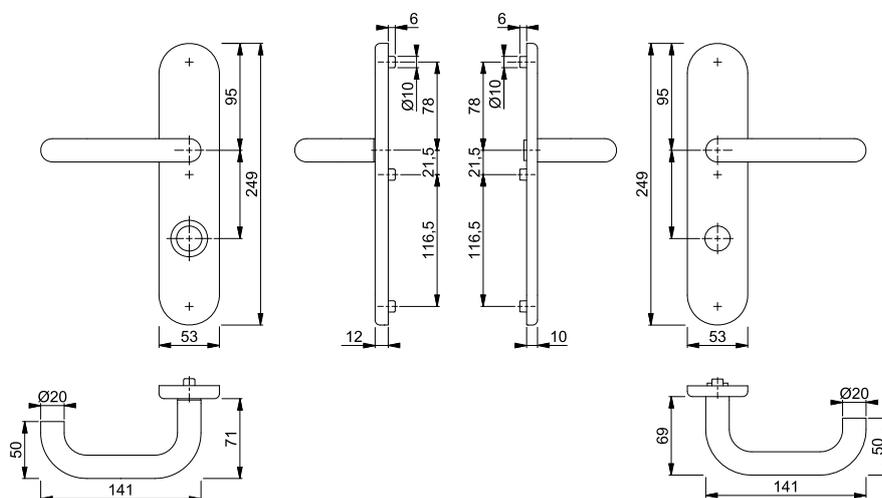

Passende Edelstahl-Einsatz-Rosetten siehe Seite 331.

Auf Anfrage als Antipanik-Version erhältlich.

HOPPE-Antipanik-Stift für Feuerschutztüren siehe Seite 350.

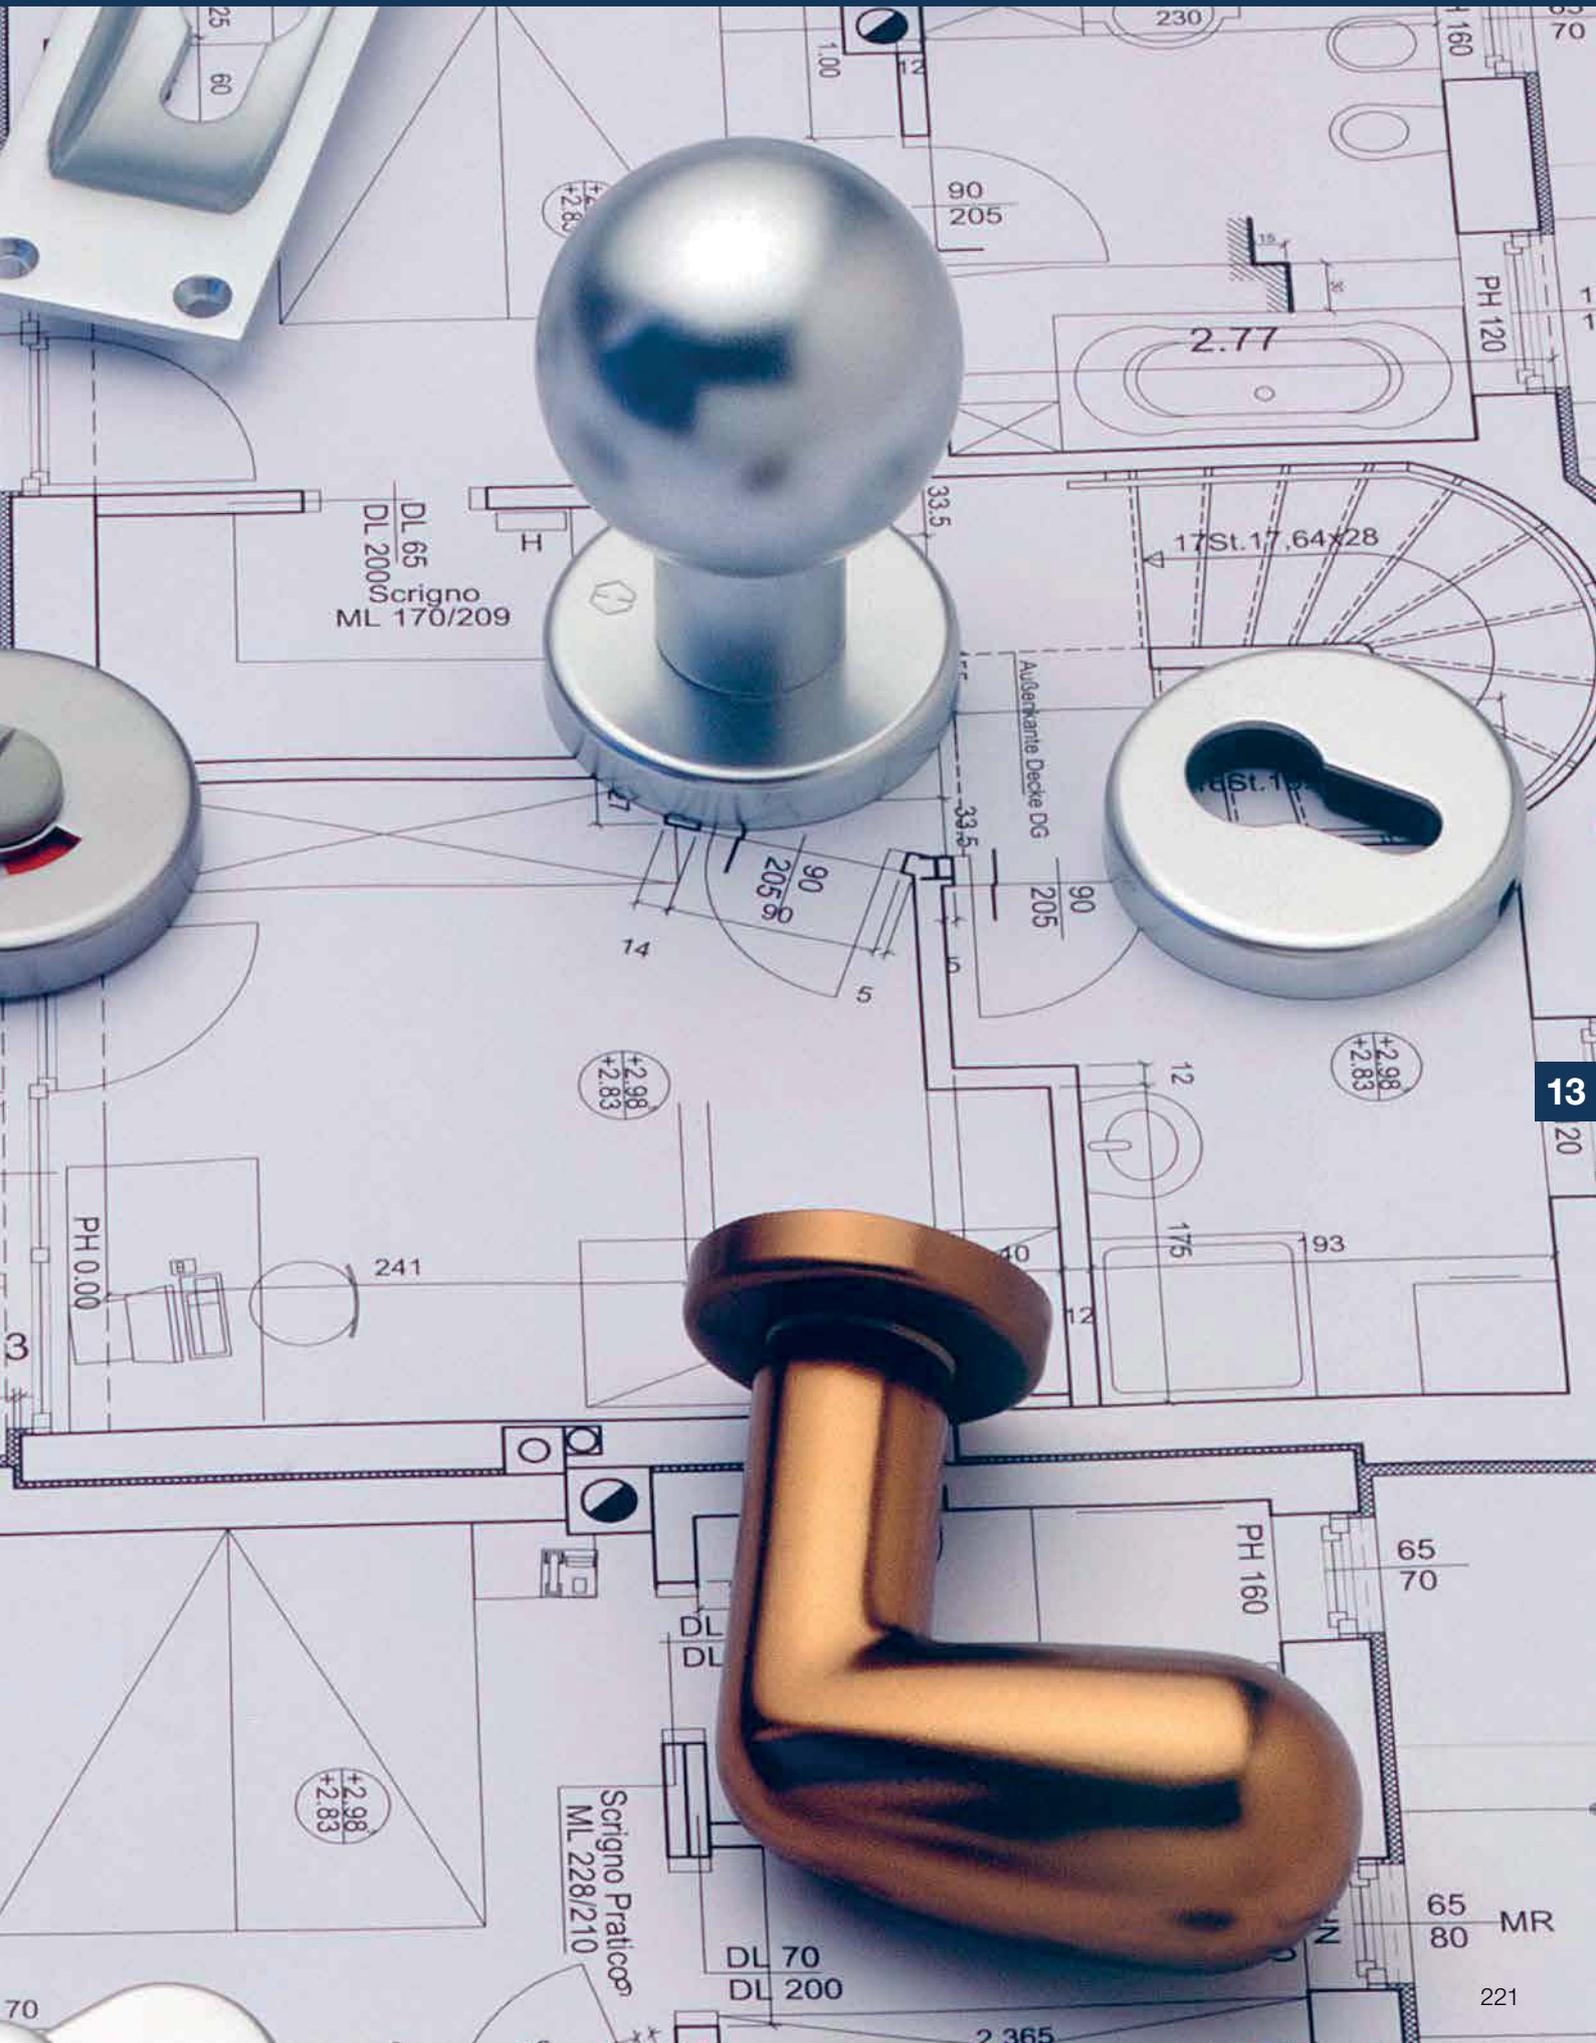



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Knopfschilder  
Seite 226



Rosetten-  
Wechsel-  
Garnituren  
ohne Türgriff  
Seite 229



Knopfrosetten  
Seite 230



Knöpfe  
Seite 232





## Produktlinie duranorm<sup>®</sup>

konsequent günstig



Knopfschilder  
Seite 238



Knopfrossetten  
Seite 238



Knöpfe  
Seite 238



# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)





mehr als üblich **duraplus®**




## 60L/202

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Knopflingschild, Stück			78	517299			2	12
				<b>46,25</b>				
			78	<b>517305</b>			2	12
			UG	578436			2	12
				<b>46,25</b>				



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.




## 60L/202B

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	Lochung/ Abstand 2	F1		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Knopflingschild, Stück			60	107,5	517312		2	12
					<b>55,85</b>			
			60	107,5	<b>578443</b>		2	12
					<b>55,85</b>			



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.




**60L/300PI**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Knopflangschild, Stück			78	1939271 <b>35,10</b>	1939280 <b>38,65</b>	2	12
			78	<b>644391</b> <b>35,10</b>	644414 <b>38,65</b>	2	12

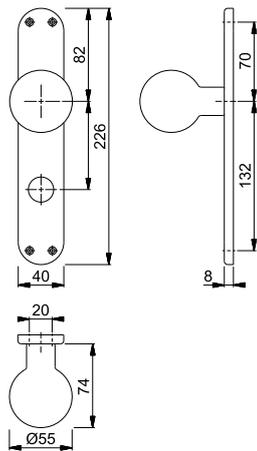

FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



**60L/300SI**


duraplus®

13

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Knopflangschild, Stück			78	578474 <b>45,70</b>	2	12
			78	<b>517336</b> <b>45,70</b>	2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.

# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)

Neu



Sertos®

## E58/353H/353H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.	
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	50-65	8	78	11599315	1	10
			UG	11599406	1	10

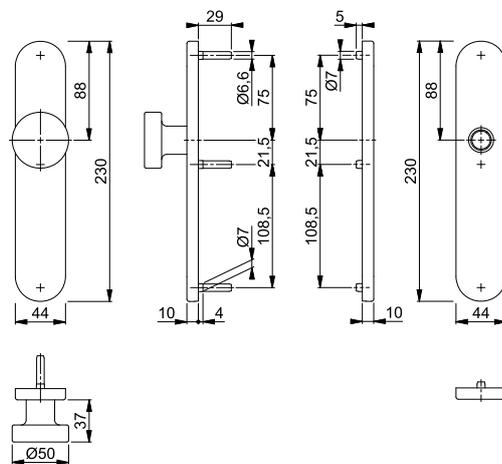

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**.

Stifte mit einem Vierkantmass von 9 mm bitte separat bestellen.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

## E58/353FL

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Knopf-Flachschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.	
Knopfflangschild, Stück	35-45	8	78	10821742	2	20
			78	10807570	2	20
		UG	10822024	58,15	2	20

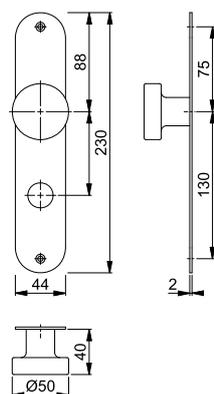

Neu



Sertos®

■ **E43L/52/52**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8	<b>11573247</b> <b>70,80</b>				1	10

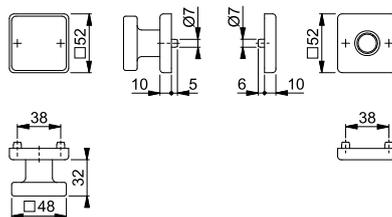

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

■ **E50/42H/42H**

duraplus®


13

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8	<b>11573284</b> <b>105,00</b>				1	10

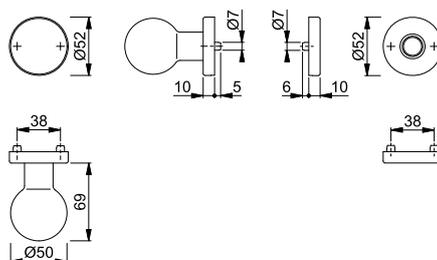

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)

Neu



Sertos®

## E58/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	8	<b>11573260</b> <b>99,00</b>		1	10

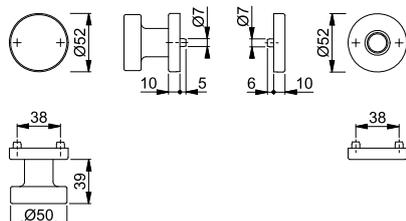

Geeignet für Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu




## 43H/843

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Vierkantloch
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, einseitig, Mehrzweckschrauben, Befestigungs-System für Knopfrosetten

Beschreibung			F1	F31-1	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Knopfrosette, Stück			<b>11590233</b> <b>32,10</b>	11590269 <b>48,20</b>	2	12




## 60L/11

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Knopfrosette, Stück			<b>518203</b> <b>38,10</b>	3058419 <b>43,85</b>	2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



■ **E50/42**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück			<b>818761</b> <b>76,55</b>				2	12



■ **E50G/42**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück	30-50	8	<b>3046768</b> <b>65,80</b>				1	10



13



■ **E58/42**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Aussenseite):

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück	40-45	8	<b>817962</b> <b>68,25</b>				2	12
	45-50	9	3023953 <b>77,85</b>				2	12



# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)

Neu



Schnellstift<sup>1</sup>


## 43H

duraplus<sup>®</sup>

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift

Beschreibung			F1		F31-1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil, Stück		8	<b>11590282</b> <b>22,60</b>	11590300 <b>33,90</b>			2	12




## 60L

duraplus<sup>®</sup>

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil, Stück		8-M12 x 1,25	<b>511020</b> <b>36,20</b>	2188107 <b>41,70</b>			2	12
			9-M12 x 1,25	1721969 <b>36,20</b>				2



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.





## 86G

duraplus<sup>®</sup>

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung			F1		F9		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück			<b>809431</b> <b>13,25</b>	809448 <b>14,55</b>			2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



**E50G**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück			<b>2381214</b> <b>63,80</b>				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



**E58**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstifte



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), Stück			10820723 <b>48,50</b>				2	12
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8	<b>3749797</b> <b>48,50</b>				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.

13



**E86G**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil (mit Gewinde), gekröpft, Stück			<b>816880</b> <b>53,45</b>				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



## ■ M86G


duraplus®

HOPPE-Messing-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: gekröpfter Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



Beschreibung				F77-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil, gekröpft, Stück				<b>809240</b> <b>63,15</b>				2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


**Resista®**

FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



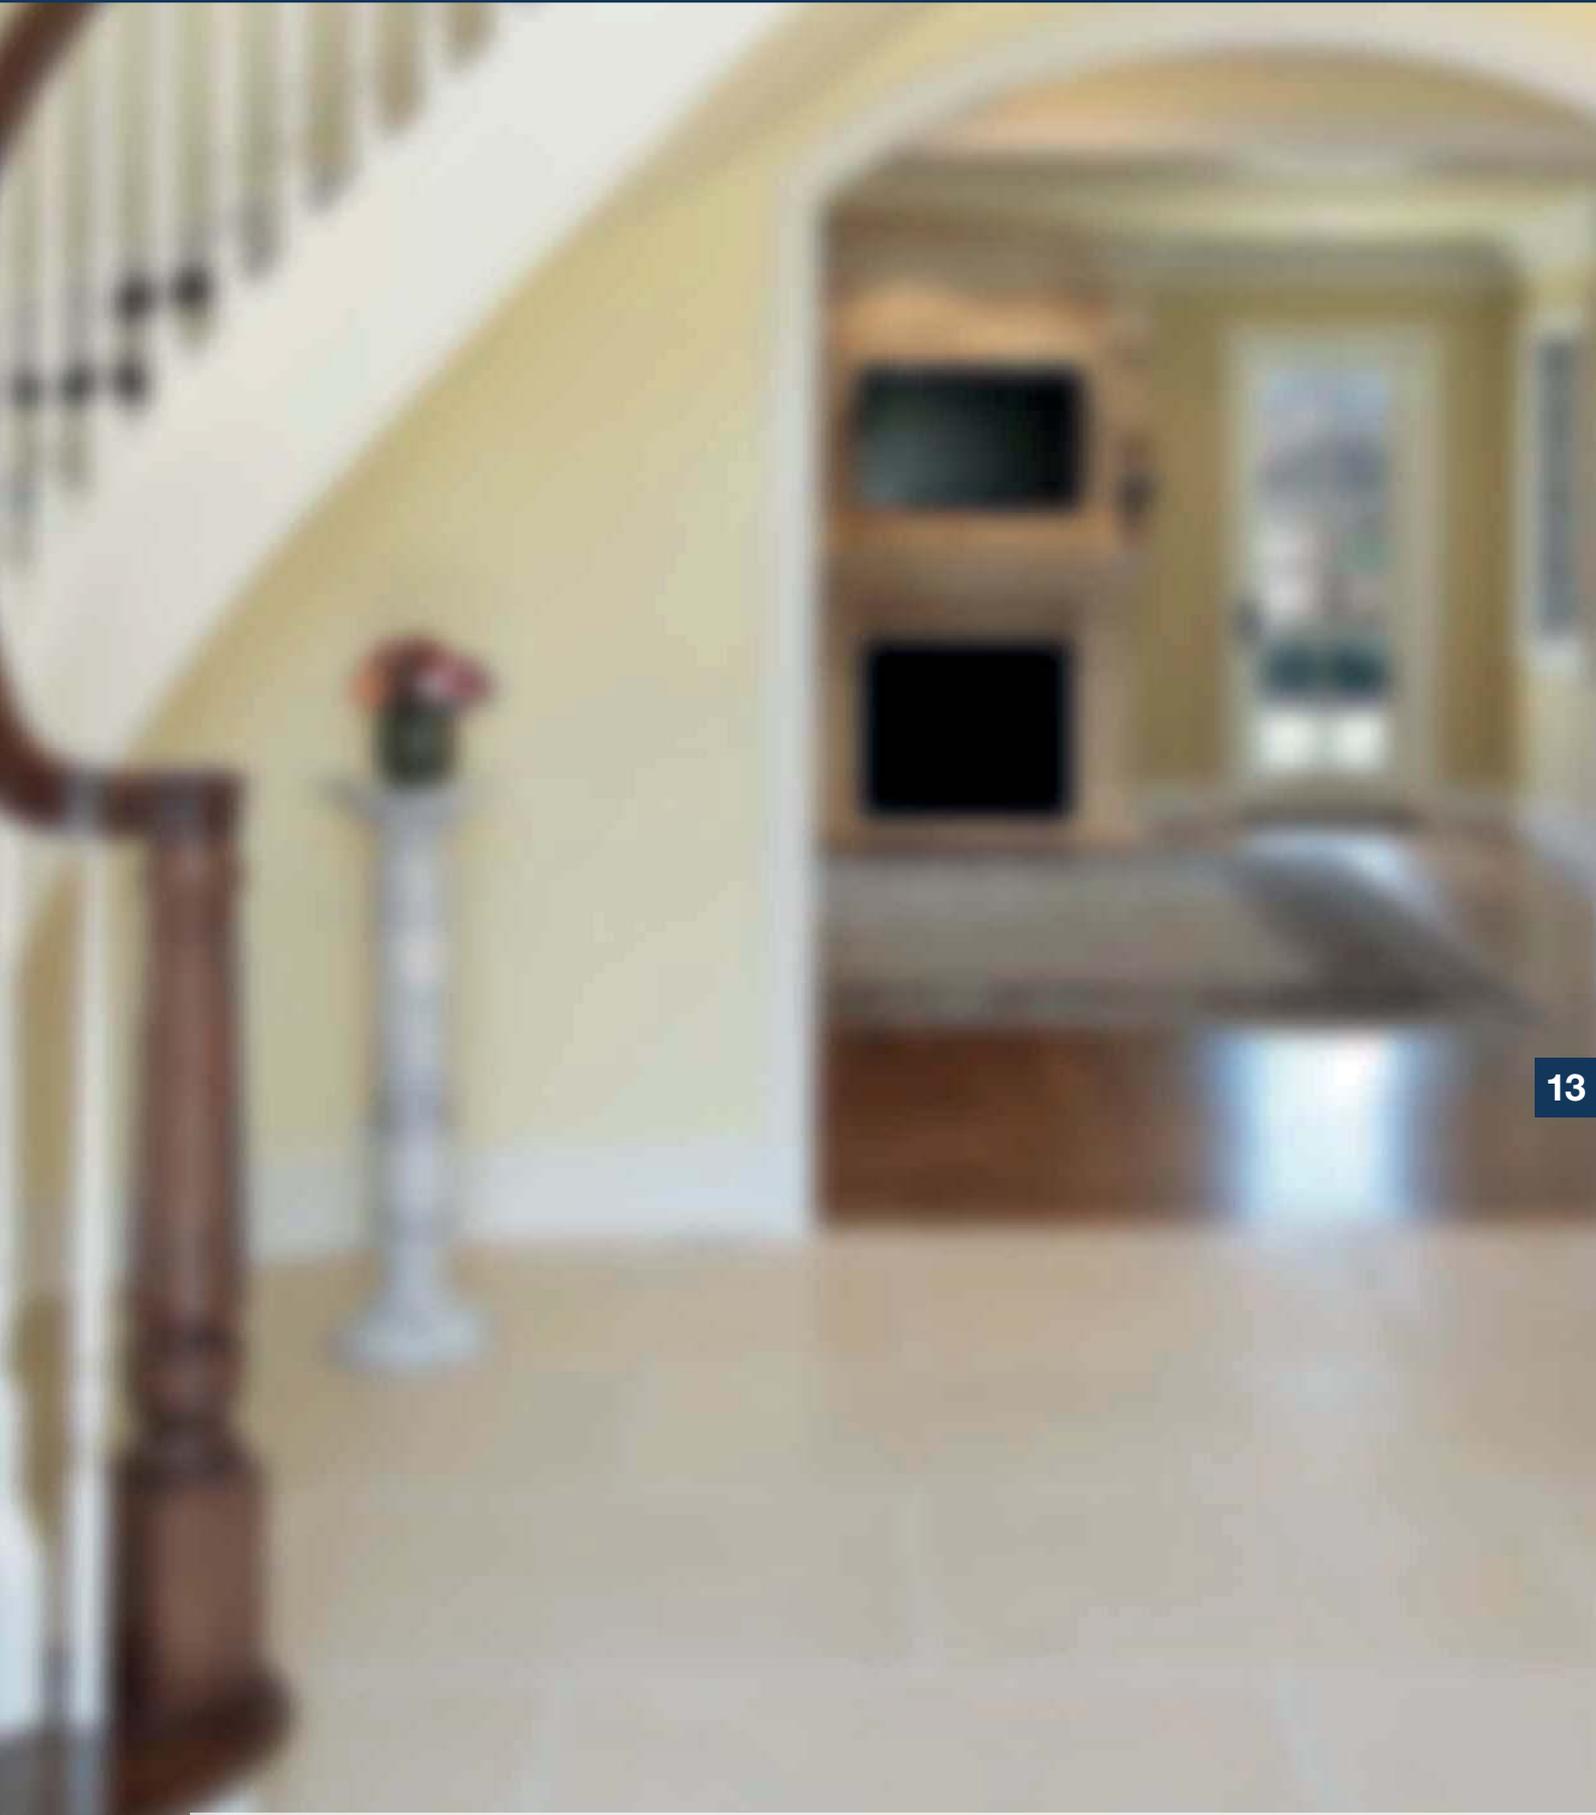

13

konsequent günstig **duranorm**<sup>®</sup>

# Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)




## 54/211

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopflingschild für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopflingschild, Stück			78	<b>578351</b> <b>36,45</b>				10	10



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.




## 54/11P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopfrosette, Stück				<b>3053474</b> <b>34,15</b>				10	10



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



## 54

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:

- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-efha- oder HOPPE-FDW-Stifte

Beschreibung			8-M12 x 1,25	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück				<b>1718663</b> <b>15,20</b>				20	20



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.



# Übersicht Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)



## Produktlinie duraplus®

---

mehr als üblich



Rosetten-  
Wechsel-  
Garnituren  
ohne Türgriff  
Seite 244



Knöpfe  
Seite 245





# Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)





14

mehr als üblich **duraplus**®

# Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)

Neu



Sertos®

## FS-E43L/52/52


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	50-60	9	<b>11573454</b> <b>107,80</b>				1	10

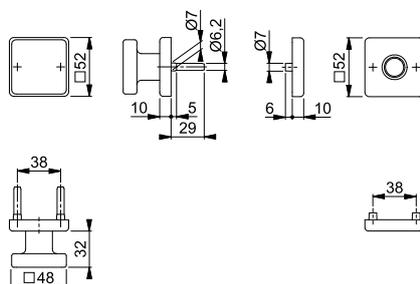

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

## FS-E50/42H/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9	<b>11573521</b> <b>128,50</b>				1	10

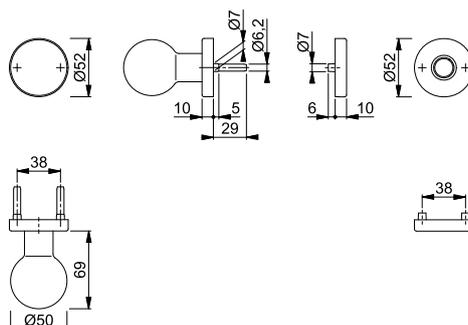

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.

Neu



Sertos®

■ **FS-E58/42H/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur ohne Schlüsselrosetten und ohne Türgriff, für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: aussen Knopf fest; innen für Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/ ohne Griff) ohne Schlüsselrosetten	60-70	9	<b>11573515</b> <b>122,55</b>				1	10

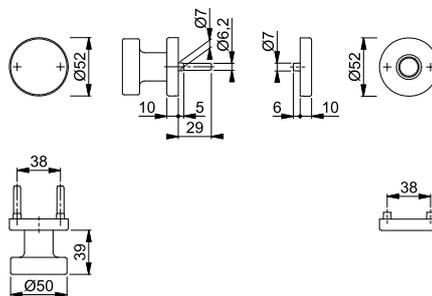

Geeignet für Feuerschutztüren nach **EI30** und Notausgangs-Verschlüsse nach **DIN EN 179**.

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 353.



■ **FS-E58**

duraplus®


HOPPE-Feuerschutz-Edelstahl-Knopf für Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18273** als Teil einer geprüften FS-Wechsel-Garnitur
- Lagerung: Knopf lose, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte



14

Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
FS-Knopf-Loch-teil, Stück			<b>652273</b> <b>48,50</b>				2	12



FDW-Stifte siehe Seiten 349 und 350.

# Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)





## Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



**Acapulco**  
M0558  
Seite 254



**Athinai**  
M056  
Seite 254



**Capri**  
M0950  
Seite 255



**Melbourne**  
0672  
Seite 255





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
(E)0400  
Seite 258



**Atlanta**  
(M)0530  
Seite 260



**Austin**  
0769  
Seite 263



**Bonn**  
E050  
Seite 264



**Dallas**  
(E/M)0643  
Seite 265



**Hamburg**  
0700  
Seite 266



**Houston**  
M0623  
Seite 267



**London**  
(M)013  
Seite 268



**Los Angeles**  
M0642  
Seite 273



**Luxembourg**  
099  
Seite 273



**New York**  
0810  
Seite 275



**Paris**  
E038  
Seite 277



**San Francisco**  
(E)0301  
Seite 277



**Stockholm**  
E0140  
Seite 278



**Tôkyô**  
0710  
Seite 279



**Toulon**  
0737  
Seite 281



**Trondheim**  
E0430  
Seite 285



**Verona**  
E0800  
Seite 285



# Übersicht Fenstergriffe



**Vitoria**  
M0515  
Seite 286



Oberlichtöffner/  
U11  
Seite 286



**London**  
SG013  
Seite 287



**Tôkyô**  
SG0710RH  
Seite 287



U26SV  
Seite 288



U34SV  
Seite 288



EU956V  
Seite 288



AUS950S  
Seite 289



EUS950S  
Seite 290



MUS950S  
Seite 291





## Produktlinie duranorm<sup>®</sup>

---

konsequent günstig



**Ancona**  
065  
Seite 294



**Frankfurt**  
74  
Seite 294





für exklusive Ansprüche **duravert®**



Secustik®  
VarioFit®

## ■ Acapulco - M0558/US918


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraverth®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10803384</b> <b>100,90</b>		1 10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## ■ Athinai - M056/US937


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraverth®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10806729</b> <b>74,95</b>		1 10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### ■ Capri - M0950/US956


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duravert®



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F49/F69	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10807537</b> <b>79,40</b>	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### ■ Melbourne - 0672/US956

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duravert®



15

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F1-2	F9-2	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10762631</b> <b>29,70</b>	10762640 <b>34,15</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - 0400/US956


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10762949</b> <b>21,20</b>	10762957 <b>24,25</b>	10762965 <b>21,20</b>		10 40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - 0400/US956


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1/F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10782317</b> <b>27,55</b>		10 40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

**Neu**



**SecuSignal®**

**Secustik®**

**VarioFit®**

**Amsterdam - E0400/FR-408**


**duraplus®**

HOPPE-**SecuSignal®**-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierter Basis-Schutz, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 55/60	<b>11610359</b> <b>145,10</b>				1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Signalverstärker auf Anfrage.



**Secustik®**

**VarioFit®**

**Amsterdam - E0400/US956**

**duraplus®**


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



**15**

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763520</b> <b>62,60</b>	10763538 <b>76,05</b>			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

**SecuSan®**

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## Amsterdam - E0400/U30


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	37 M5 x 45	<b>3291034</b> <b>20,95</b>			10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## Atlanta - 0530S/FR-408 100NM


duraplus®

HOPPE-**SecuSignal**®-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100**® + **Secustik**® und **VarioFit**®, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 55/60	<b>11513287</b> <b>125,20</b>	11513305 <b>125,80</b>	11513317 <b>123,30</b>	1	10



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>10763909</b> <b>39,65</b>	10763941 <b>42,90</b>	10763968 <b>38,95</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



### Atlanta - 0530SV/U26


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7 37 ohne	<b>2545493</b> <b>21,45</b>	2969181 <b>24,75</b>	2545514 <b>21,45</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



SecuSignal®  
Secustik®  
VarioFit®

## Atlanta - 0530/FR-408


duraplus®

HOPPE-**SecuSignal**®-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik**® und **VarioFit**®:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 55/60	<b>10804184</b> <b>103,75</b>	10804192 <b>104,50</b>	10804205 <b>101,85</b>	1	10



Signalverstärker auf Anfrage.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## Atlanta - 0530/US952


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik**® und **VarioFit**®:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10760880</b> <b>9,30</b>	10760927 <b>10,75</b>	10760943 <b>9,30</b>	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

**Neu**



**Secu100®**  
**Secustik®**  
**VarioFit®**

**Atlanta - M0530S/US910 100NM**


**duraplus®**



- HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®** abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
  - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F77-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>11646366</b> <b>112,35</b>			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

**Neu**



**Secu100®**

**Austin - 0769S/U959 100NM**

**duraplus®**




- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
  - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



**15**

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 37 M5 x 40	<b>3970248</b> <b>58,70</b>	3970379 <b>61,50</b>	3970512 <b>55,90</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



## Austin - 0769/U959

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 37 M5 x 40	<b>3968851</b> <b>18,60</b>	3969167 <b>19,45</b>	3970150 <b>17,70</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## Bonn - E050/US956

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763757</b> <b>62,60</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Secustik®  
VarioFit®



Secustik®  
VarioFit®

**Dallas - 0643/US944**


duraplus®



- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763301</b> <b>27,75</b>	10763319 <b>31,90</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

**Dallas - E0643/US944**

duraplus®




- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



15

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763571</b> <b>47,10</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

## Dallas - M0643S/US943 100NM


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®** abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>11529507</b> <b>108,55</b>				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



SecuForte®

VarioFit®

## Hamburg - 0700S/UD9020


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>11712260</b> <b>49,05</b>	11712302 <b>51,40</b>	11712314 <b>93,45</b>	11712326 <b>46,70</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

Neu



SecuForte®  
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

### Hamburg - 0700/UD9020


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F31-1 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>11696370</b> <b>12,25</b>	11701335 <b>12,85</b>	11701341 <b>23,30</b>	11701353 <b>11,65</b>	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### Houston - M0623/US943

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:


- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



15

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>10807617</b> <b>66,35</b>	1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secu200®

## London - 013S/U11Z 200NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:

- geprüft geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 35 ohne	<b>6993562</b> <b>63,75</b>	8107062 <b>63,75</b>	8220709 <b>70,15</b>	6940399 <b>63,75</b>	2	20



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secu100®

## London - 013S/U34 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**;  
erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	35 ohne			1929858 <b>44,45</b>	1865356 <b>38,70</b>	10	40
		37 ohne	<b>3544302</b> <b>38,70</b>	3579337 <b>38,70</b>			10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**London - 013S/U34**


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	<b>8044927</b> <b>33,65</b>	8002958 <b>38,80</b>	6958433 <b>33,65</b>	10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.




**London - 013R/U11Z**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9010			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7	ohne ohne	<b>831463</b> <b>63,75</b>			2	20



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.




## London - 013R/U34

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9010	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	ohne ohne	<b>831494</b> <b>33,65</b>	773213 <b>33,65</b>	10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## London - 013SV/U34


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	32 ohne	<b>804375</b> <b>21,05</b>	6812986 <b>22,80</b>	6823439 <b>21,05</b>	10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**London - 013/U34**

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	35 ohne			6788863 <b>10,60</b>		20	120
			37 ohne	<b>6959969</b> <b>9,75</b>	8078040 <b>9,75</b>		6696884 <b>9,75</b>	20	120



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**London - M013S/U11Z**

duraplus®


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



15

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37	<b>3240528</b>				1	10
			ohne	<b>137,05</b>					



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## London - M013SV/U34-1


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	37 M5 x 50	<b>3915871</b>	<b>112,05</b>	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## London - M013/U11


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F71		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff, Stück	10	ohne	<b>2700131</b>	<b>44,10</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### Los Angeles - M0642/US943


duraplus®

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>10808708</b> <b>36,30</b>			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secu200®

### Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200®**, abschliessbar:

- geprüft geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



15

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	35 ohne	<b>8151391</b> <b>51,60</b>	8130874 <b>59,25</b>	8115412 <b>51,60</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

## ■ Luxembourg - 099S/US952 100NM


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 50/55	<b>10764485</b> <b>36,80</b>	10764531 <b>42,30</b>	10764573 <b>36,80</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®

VarioFit®

## ■ Luxembourg - 099/US952


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>10761612</b> <b>11,45</b>	10761647 <b>13,10</b>	10761778 <b>11,45</b>	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**Secu100®**

**New York - 0810S/U10 100NM**


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	<b>3551211</b> <b>32,05</b>	3551318 <b>34,05</b>	3551326 <b>30,55</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**SecuDuplex®**

**New York - 0810SVS/U10**


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 M5 x 45	<b>3480687</b> <b>25,70</b>	3480695 <b>26,95</b>	3480708 <b>24,50</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## ■ New York - 0810SV/U10


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	37 M5 x 45	<b>3479889</b> <b>13,70</b>	3479897 <b>15,40</b>	3479900 <b>13,40</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## ■ New York - 0810/US10


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>3748612</b> <b>8,55</b>	3755732 <b>9,70</b>	3755927 <b>7,90</b>	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Secustik®  
VarioFit®



Secustik®  
VarioFit®

### Paris - E038/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763706</b> <b>62,60</b>	10763722 <b>76,05</b>	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### San Francisco - 0301/US956

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



15

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F1	F1-2-S	F9	P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763108</b> <b>26,15</b>	10763132 <b>38,35</b>	10763116 <b>27,40</b>	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## San Francisco - E0301/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763773</b> <b>45,85</b>				10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## Stockholm - E0140/US956


HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	F69-S Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763790</b> <b>45,20</b>	10763802 <b>54,30</b>			10	40



Der Buchstabe **S** in der  
Farbnummer steht für SecuSan®,  
die antimikrobielle Oberfläche.

**SecuSan®**

Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**Secu100®**


**Tōkyō - 0710S/U26 100NM**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
  - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift
  - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	37 ohne	<b>2184712</b> <b>36,10</b>	2660782 <b>37,95</b>	2184317 <b>36,10</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**SecuTBT®**

**Tōkyō - 0710S/U26 TBT4**



duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift
  - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



15

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7	35 ohne		3373144 <b>41,45</b>		10	40
			37 ohne	<b>3579636</b> <b>34,35</b>	2748055 <b>34,35</b>	10	40	
			37 ohne					



TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.




## ■ Tôkyô - 0710R/U26

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff (ohne Stift) mit Riegelknopf, Stück	10	7 ohne ohne	<b>8208209</b> <b>31,45</b>	8199630 <b>33,10</b>	1843501 <b>31,45</b>	10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## ■ Tôkyô - 0710SV/U26


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7 ohne	<b>2109456</b> <b>16,60</b>	2084156 <b>17,45</b>	2217182 <b>16,60</b>	10	40



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## ■ Tôkyô - 0710/U26


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F2	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 37 ohne	<b>3062995</b> <b>8,25</b>	2820395 <b>8,45</b>	3579652 <b>8,75</b>	2251815 <b>8,25</b>	20	120



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**Tōkyō - 0710/U26/KISI2**

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Griffsperre:  
Fenstergriff:


- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Griffsperre:

- Anschlag: 180°, mit automatischer Sicherung
- Griffsperre: Zamak, Stütznocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Fenstergriff-Rosetten mit Nockendurchmesser 10 mm, wird zwischen Fenstergriff und Fensterrahmen montiert
- Besonderheit: Fenstergriff kann nur betätigt werden, wenn gleichzeitig beide Schiebeknöpfe der Griffsperre bedient werden.



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff mit Griffsperre, Stück	10	37 M5 x 55	<b>11715017</b> <b>17,10</b>	11715054 <b>16,25</b>	15	90



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



**Toulon - 0737S/FR-409 100NM**

duraplus®

HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)



15


SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 55/60	<b>11513159</b> <b>130,80</b>	11513160 <b>131,55</b>	11513184 <b>128,90</b>	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Signalverstärker auf Anfrage.



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

## Toulon - 0737S/US947-1 100NM


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>10764792</b> <b>42,80</b>	10764821 <b>46,25</b>	10764848 <b>40,75</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

## Toulon - 0737S/U947 TBT4

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT®**, abschliessbar:



- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

duraplus®



SecuTBT®

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	7 37 M5 x 45	<b>3937860</b> <b>39,45</b>	3937958 <b>45,35</b>	3938037 <b>37,40</b>	2	20



TBT-Funktion

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



SecuForte®  
VarioFit®



Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.

## Toulon - 0737S/UD9024


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>11737475</b> <b>51,05</b>	11738005 <b>53,50</b>	11738017 <b>97,25</b>	11738029 <b>48,60</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



SecuDuplex®

## Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex®**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 45	<b>3937659</b> <b>26,80</b>	3937755 <b>29,55</b>	3937827 <b>25,45</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

## Toulon - 0737/FR-409


duraplus®

HOPPE-SecuSignal®-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 55/60	<b>10759310</b> <b>109,50</b>	10819976 <b>123,70</b>	10819968 <b>107,60</b>	1	10



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Signalverstärker auf Anfrage.

Neu



SecuForte®

VarioFit®

## Toulon - 0737/UD9024


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>11735880</b> <b>15,55</b>	11736008 <b>16,30</b>	11736015 <b>29,65</b>	11736021 <b>14,80</b>	10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

**TROPHIES** WINNER

Fenstergriffe mit SecuForte® haben beim Innovationswettbewerb der Messe EQUIPBAIE 2018 in Paris einen der Preise als „Beste Innovation“ erhalten.



Secustik®  
VarioFit®


### ■ Trondheim - E0430/US956

- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F69				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763845</b> <b>43,05</b>				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

### ■ Verona - E0800/US956


- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



15

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh.	F69				P.E.	Krt.
			Schrauben	Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763861</b> <b>73,35</b>				10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



Secustik®  
VarioFit®

## ■ Vitória - M0515/US956


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	F71 Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10809022</b> <b>39,20</b>	11568318 <b>32,20</b>			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.




## ■ Oberlichtöffner/U11

HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

duraplus®

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Oberlichtöffner, Stück	12	7 37 ohne	<b>3571968</b> <b>29,90</b>				20	120






■ **London - SG013**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung		Stiftl. vorsteh.	F1				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück	7	45	<b>Art.-Nr./CHF</b> <b>702121</b> <b>12,20</b>				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe Seite 288.




■ **Tôkyô - SG0710RH**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung		Stiftl. vorsteh.	F1	F9016			P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück	7	45	<b>Art.-Nr./CHF</b> <b>8176323</b> <b>12,20</b>	<b>Art.-Nr./CHF</b> 1776281 <b>12,20</b>			5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe Seite 288.




## U26SV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebus

Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	<b>672240</b> 12,40	811601 14,25	1721504 12,40	10	60



Passende Steckgriffe  
siehe Seite 287.

Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.




## U34SV

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebus

Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F1	F9010	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	<b>686551</b> 12,40	558179 12,40	10	60



Passende Steckgriffe  
siehe Seite 287.

Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



## EU956V


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebus



Beschreibung	Nocken Ø	Schrauben	F69	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10	ohne	<b>3043065</b> 28,20	10	60



Passende Steckgriffe  
siehe Seite 287.

Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Neu



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Schnellstift

**AUS950S 100NM TBT4**



duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	<b>11634248</b> <b>90,65</b>	11677958 <b>95,20</b>	1	20



Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
Schnellstift

**AUS950S 100NM**

duraplus®



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



15

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	<b>11507883</b> <b>87,60</b>	11585456 <b>91,80</b>	1	20



Montagebeispiel

Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

Neu



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

SecuTBT®

Schnellstift

## EUS950S 100NM TBT4



duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	<b>11634509</b>	<b>108,00</b>	1	20



Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

Montagebeispiel



SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

Schnellstift

## EUS950S 100NM



duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	<b>11517761</b>	<b>108,00</b>	1	20



Ausschliesslich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-Garnituren.

Montagebeispiel



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
Schnellstift

## MUS950S 100NM



HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./CHF	F77-R Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschliessbar, Stück	10	37 M5 x 50	11522203 <b>175,90</b>	<b>11522045</b> <b>202,95</b>	1	20



Montagebeispiel

Resista® wird auf alle Oberflächen  
gewährt, die in der Farbnummer  
den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Ausschliesslich kombinierbar  
mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-  
Lochteilen, siehe Kapitel Innentür-  
Garnituren.



konsequent günstig **duranorm**<sup>®</sup>




## Ancona - 065/32P

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:

- Rastung: ohne
- Rosette: Aluminium, ohne Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: sichtbar, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Kreuz-Fenstergriff (ohne Stift), Stück	7	ohne	<b>509683</b> <b>9,40</b>				100	100



## Frankfurt - 74/U34


duranorm®

HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Kreuz-Fenstergriff, Stück	10	37 ohne	<b>3586326</b> <b>20,05</b>				100	100



# Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe

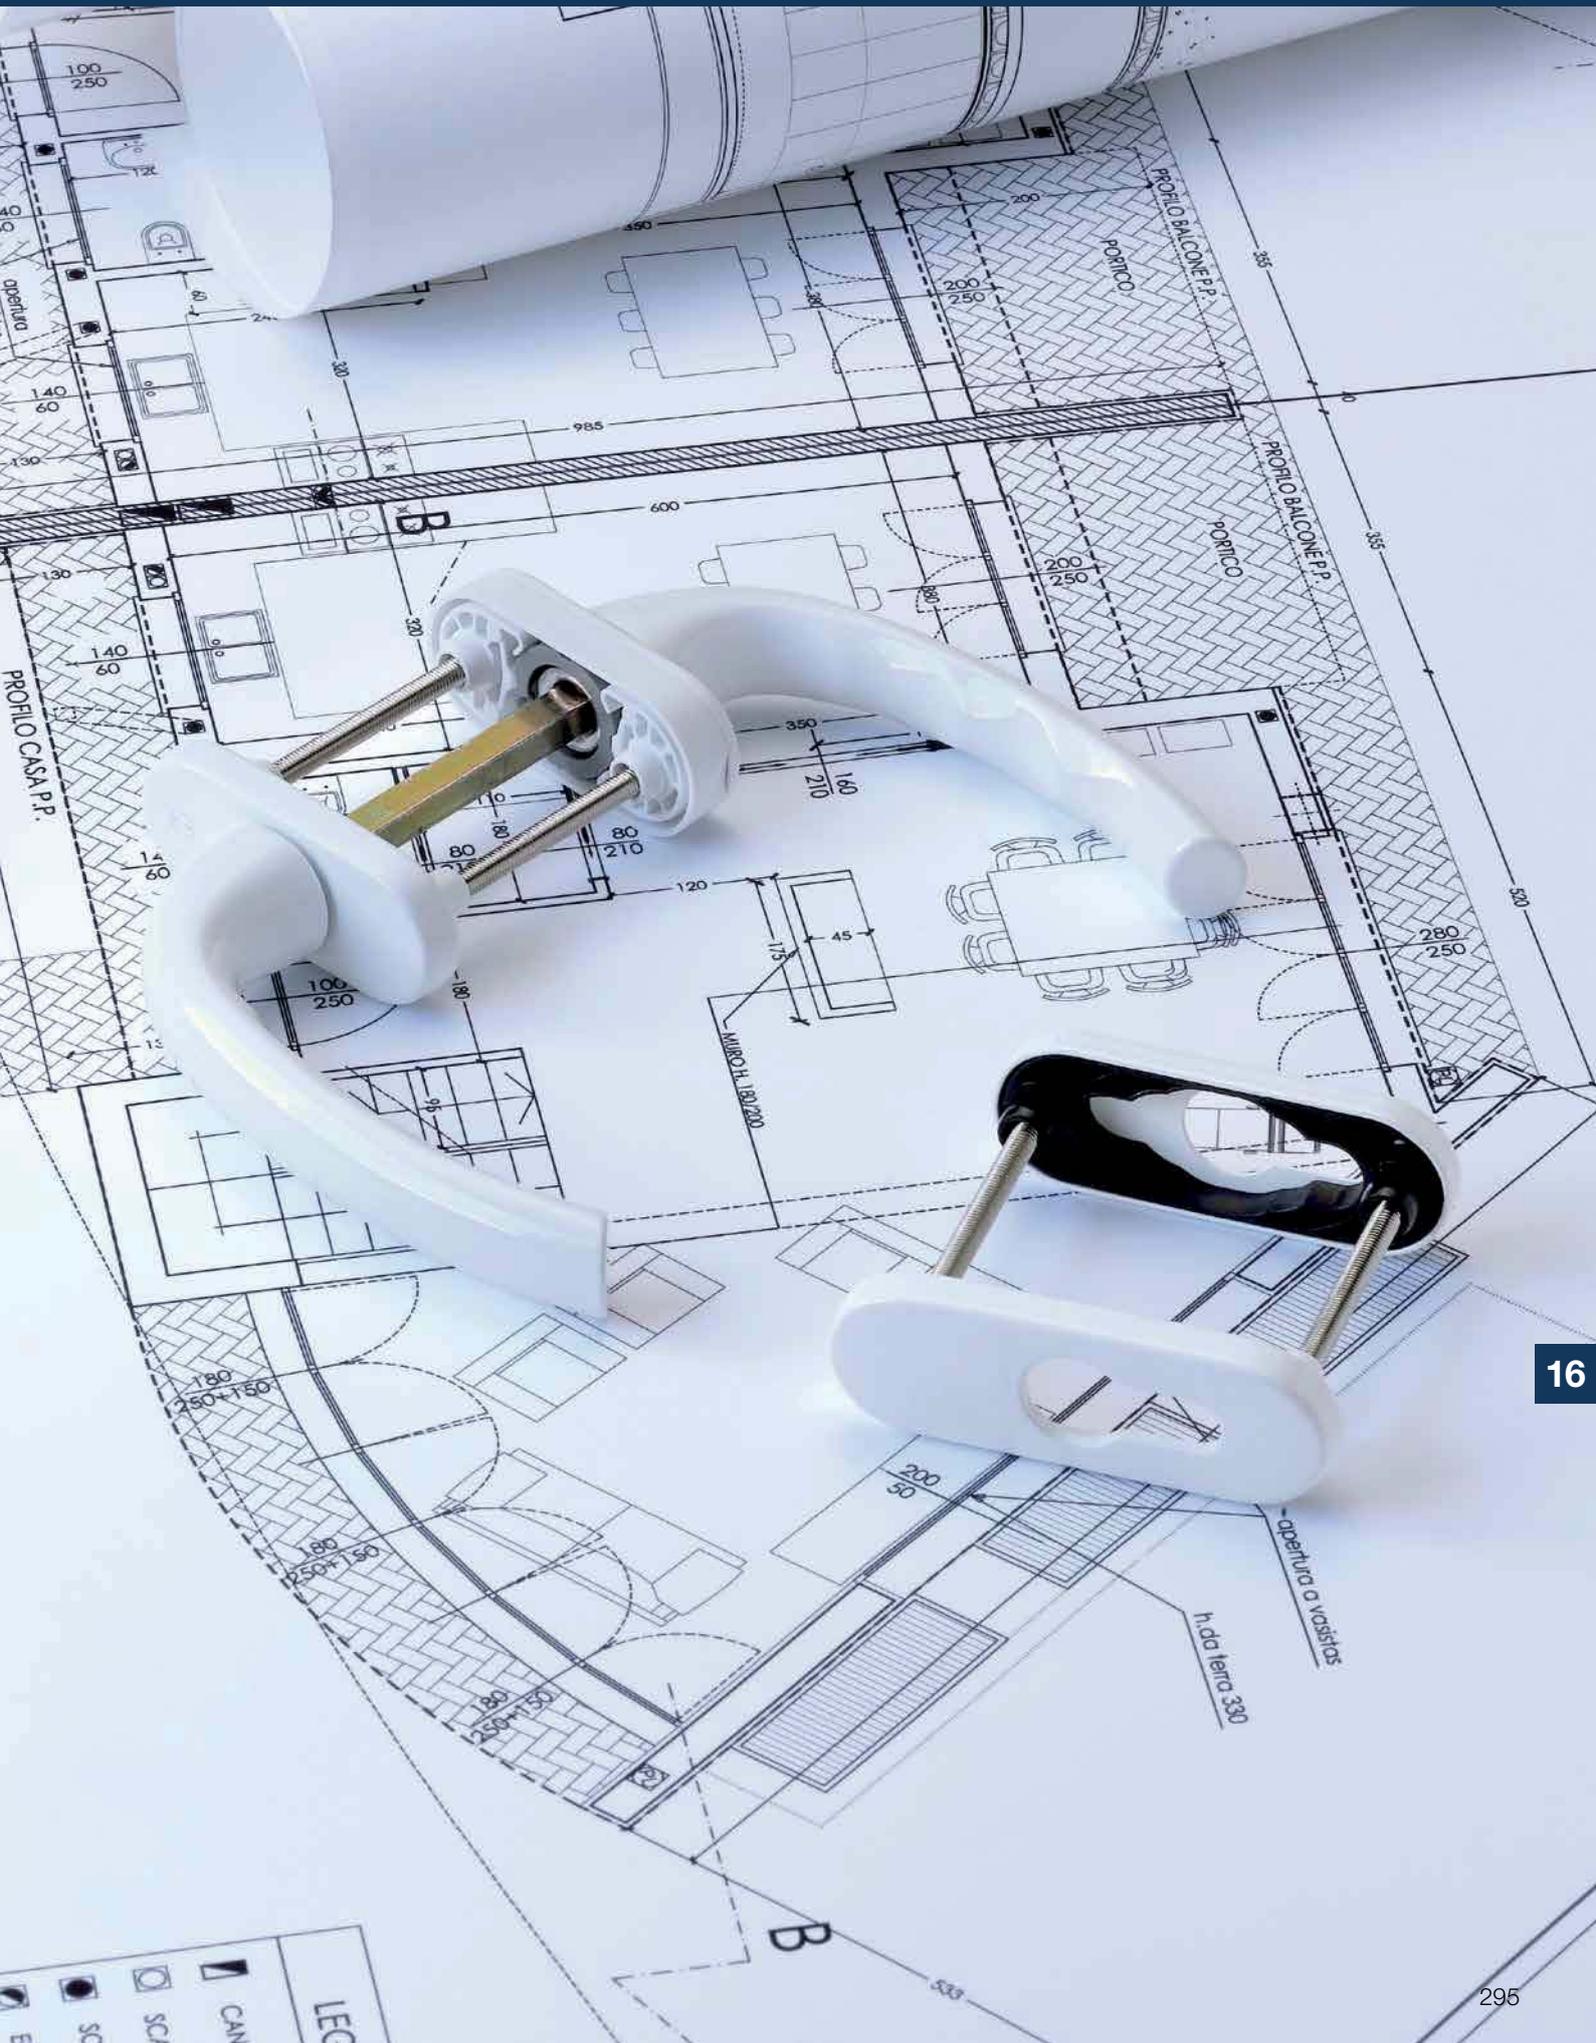



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Luxembourg**  
099  
Seite 300



**Tōkyō**  
0710  
Seite 300



**Toulon**  
0737  
Seite 301



**Schilder**  
Seite 302



**Rosetten**  
Seite 303



**Ziehgriffe**  
Seite 304





16

Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe



mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

## ■ Luxembourg - 099KH/66N


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Kurzgriff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Kurzgriff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne	<b>8155236</b> 22,45	1813708 25,85	1813716 24,70	5	30



## ■ Tôkyô - 0710RH/66N


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Griff (ohne Stift), Stück	12	7	ohne	<b>8151599</b> 23,55	1813636 26,80	5	30



## ■ Tôkyô - 0710VK/66N


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griff (ohne Stift), ver- kröpft rechts, Stück	10	7	ohne		1993876 31,90	5	30
	12	7	ohne	<b>8158826</b> 29,65	8165821 33,35	5	30
Griff (ohne Stift), ver- kröpft links, Stück	10	7	ohne		1993884 31,90	5	30
	12	7	ohne	8158800 29,65	8165839 33,35	5	30






**Tōkyō - 0710VK-KH/66N**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzhalssgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9016			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft rechts, Stück	12	7	ohne ohne	<b>8158925</b> <b>28,95</b>	8158909 <b>30,45</b>			5	30
Kurzhalssgriff (ohne Stift), verkröpft links, Stück	12	7	ohne ohne	8158891 <b>28,95</b>	8158859 <b>30,45</b>			5	30



Neu




**Toulon - 0737KFG/U34FL**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kurzhalss-Klapp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Faltenfenstertüren

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9005	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Klapp-Fenstergriff, Stück		7	37 M5 x 40	<b>11696928</b> <b>33,35</b>	11696935 <b>35,00</b>	11696941 <b>31,80</b>		50	50



## ■ Toulon - 1737FA-1/1737

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Profiltüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung			Nocken Ø	Lo- chung	F1			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./ <b>CHF</b>				
Türgriff, Paar	65-75	8			<b>11757681</b>			5	50
					<b>38,15</b>				

Schnellstift

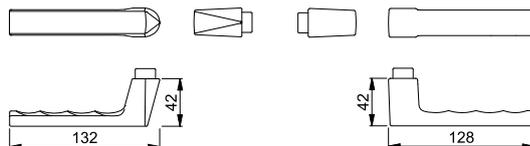

## ■ 200LMGL


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung	Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
		Art.-Nr./ <b>CHF</b>				
Schmalschild, Paar	 92	577538			10	50
	 78	<b>2724803</b>			10	50
	 94	577507			10	50
	UG	1711373			10	50
		<b>38,70</b>				
		<b>38,70</b>				
		<b>38,70</b>				
		<b>38,70</b>				

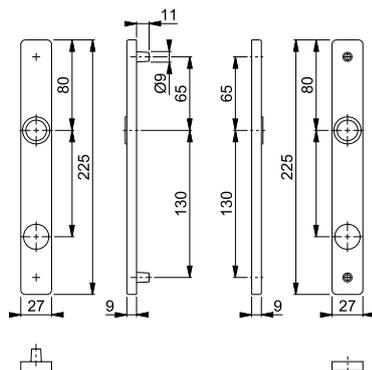




**66N**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
  - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	F1	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette (aussen), Stück	12	<b>1795221</b> 12,00	2147727 11,90	10	60




**66NS**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
  - Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette (aussen), Stück	12		<b>8111213</b> 12,00	8111197 13,05	8111221 11,90	10	60
		blind	8120529 12,00	8120461 13,05	8120503 11,90	10	60
			8111148 12,00	8111189 13,05	8111171 11,90	10	60



**49PNS**

duraplus®

- HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lo- chung	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schlüsselrosette (innen), Stück	12		1835456 10,65	1835472 12,05	1835481 11,45	10	60
			<b>817757</b> 10,65	817764 12,05	817788 11,45	10	60




## 430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:

- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Abmes- sung	F1	F9	F9010	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff, Stück	90		1733353 10,75	517084 10,30	634798 10,30	50	50
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück	90	<b>517077</b> <b>9,40</b>				50	50




## 535

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:

- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
Ziehgriff, Stück	<b>3873819</b> <b>11,65</b>	3943661 13,50	3976252 12,80	50	50





## K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:

- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	F8019M	F9003M	P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Ziehgriff (ohne Schrauben), Stück	544318 7,75	<b>544301</b> 7,75	10	60



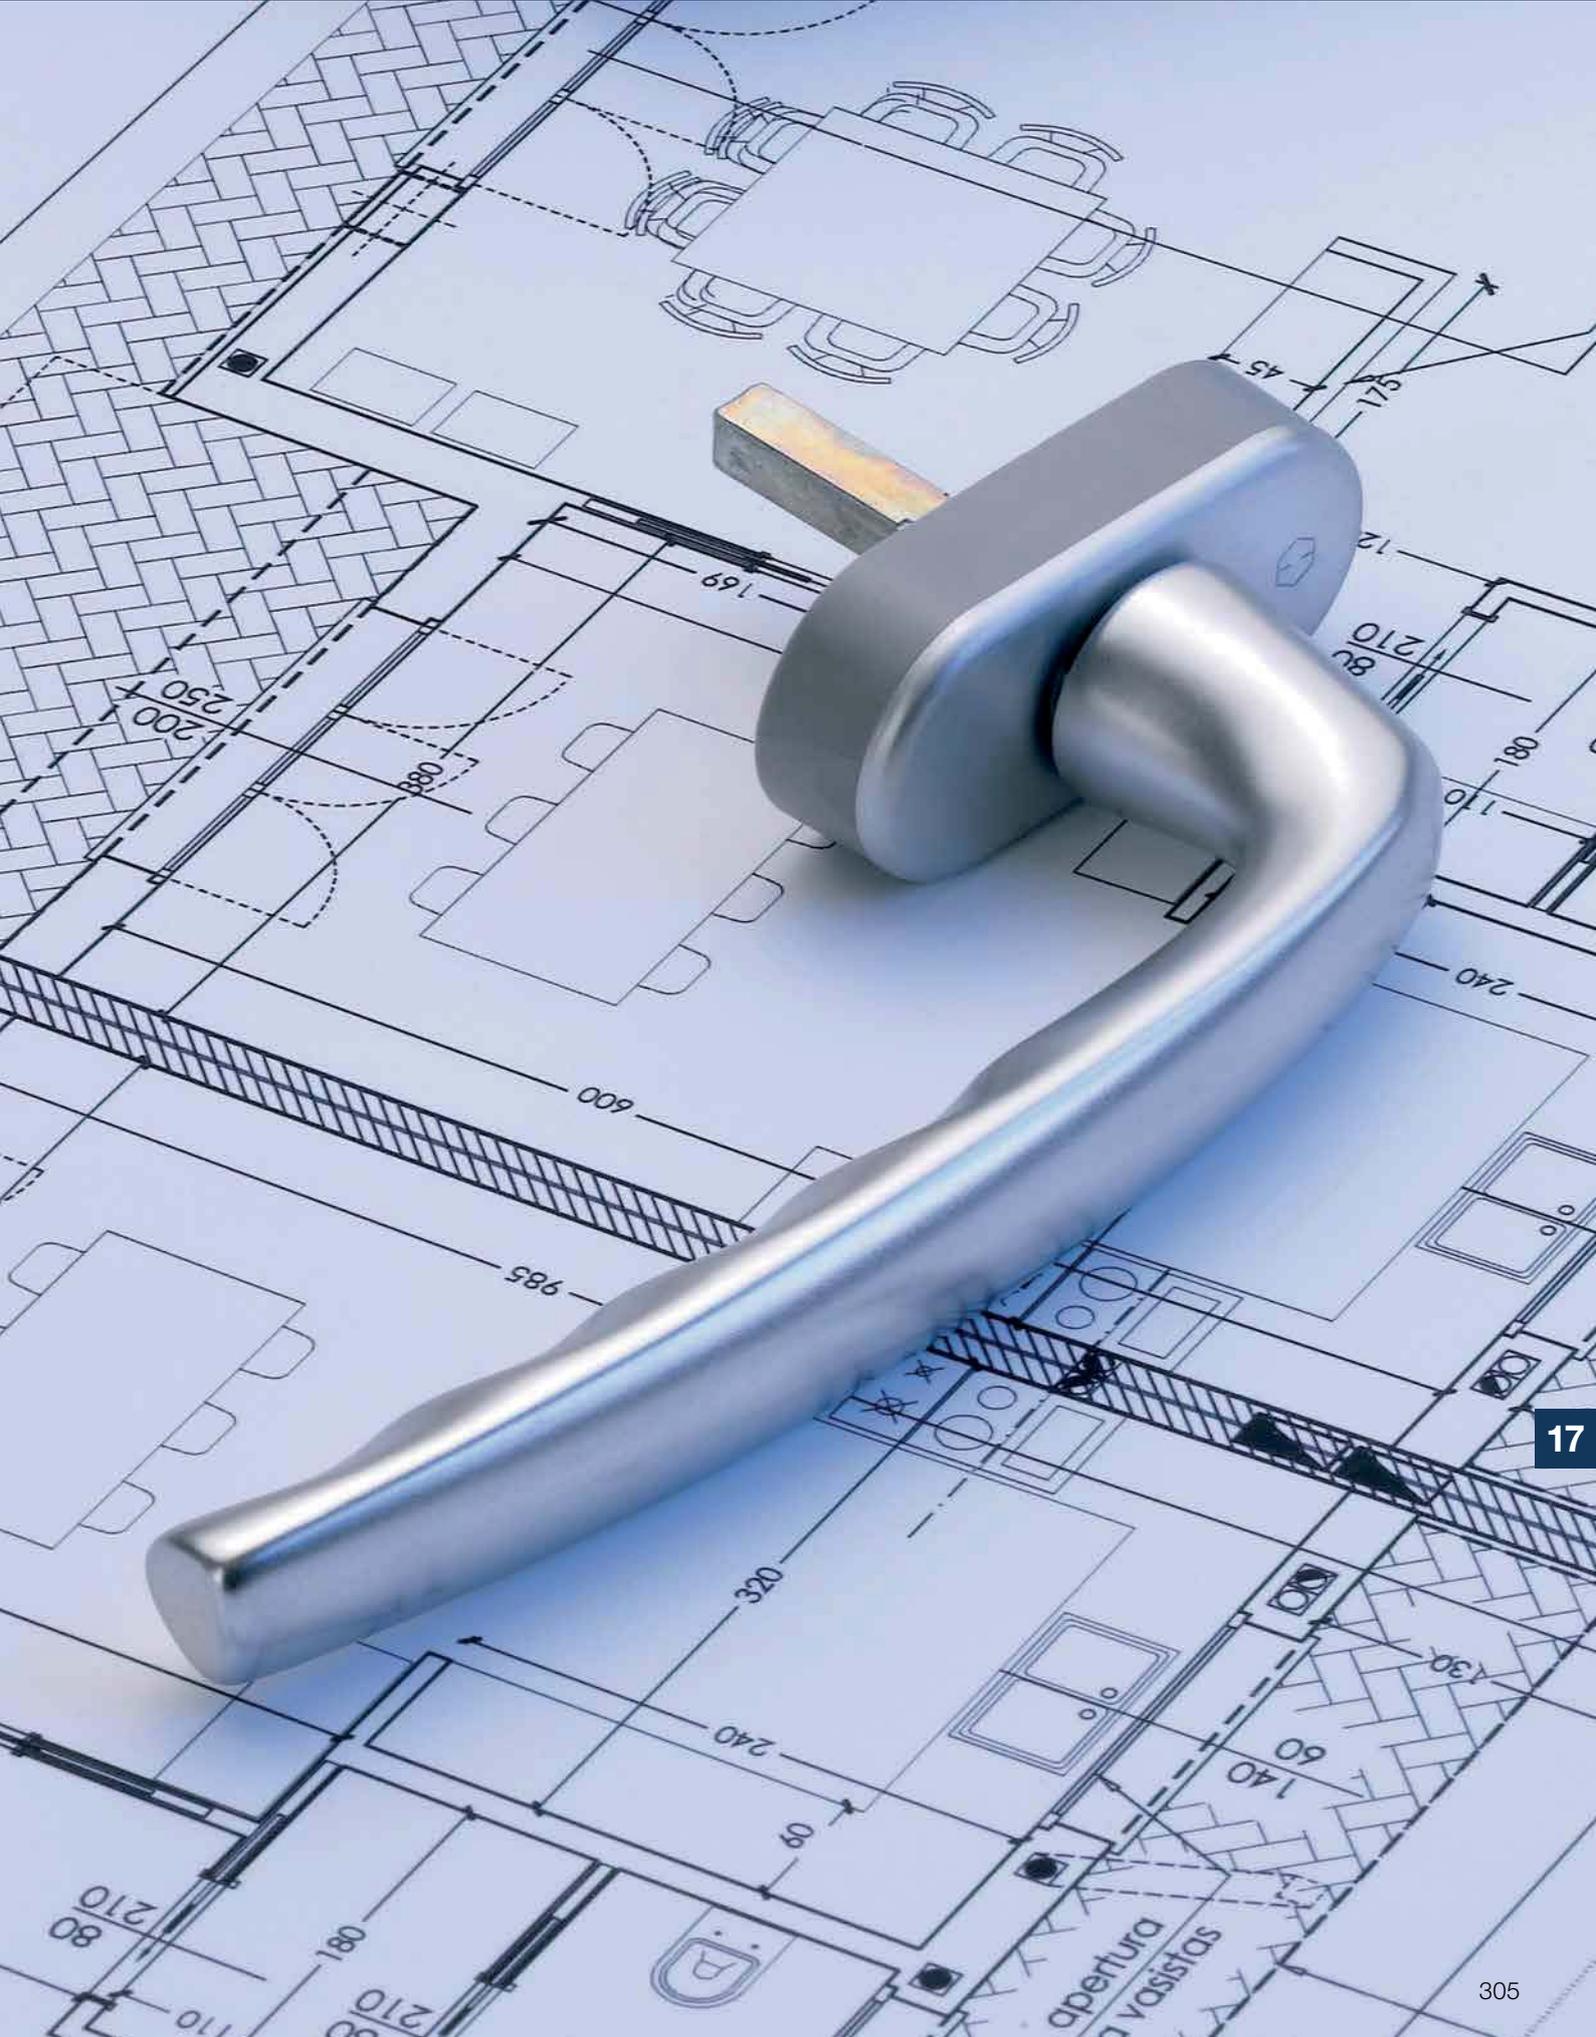



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
PSK-E0400  
Seite 310



**Atlanta**  
PSK-0530  
Seite 310



**New York**  
PSK-0810  
Seite 311



**Paris**  
PSK-037  
PSK-E038  
Seite 312





# Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe





mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

# Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe

Neu



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>11544405</b>	<b>71,60</b>		10	60



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

## Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>10766587</b> <b>67,10</b>	10766624 <b>77,20</b>	10766641 <b>67,10</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®



**Secustik®**  
**VarioFit®**

### Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./CHF	F9 Art.-Nr./CHF	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>10761014</b> <b>31,90</b>	10761057 <b>36,65</b>	10761073 <b>31,90</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



**Secu100®**

### New York - PSK-0810S/U10 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100;** erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7 40 M5 x 45	<b>3502153</b> <b>51,60</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

# Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Secustik®  
VarioFit®

## ■ New York - PSK-0810/US10


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	<b>10783432</b> <b>26,25</b>	10783475 <b>27,50</b>	10783491 <b>25,00</b>	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

## ■ Paris - PSK-037S/U11Z 200NM


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9016	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF			
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschliessbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	<b>2072585</b> <b>67,95</b>	2720706 <b>64,70</b>	2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 360.

Secu200®

**Neu**



**Secustik®**  
**VarioFit®**

■ **Paris - PSK-E038Z/US956**


HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®




Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	<b>11567909</b> <b>71,60</b>	1	10



Entsprechende Nocken-  
Aufsteckringe in Kunststoff für  
12 mm-Bohrung siehe Seite 360.



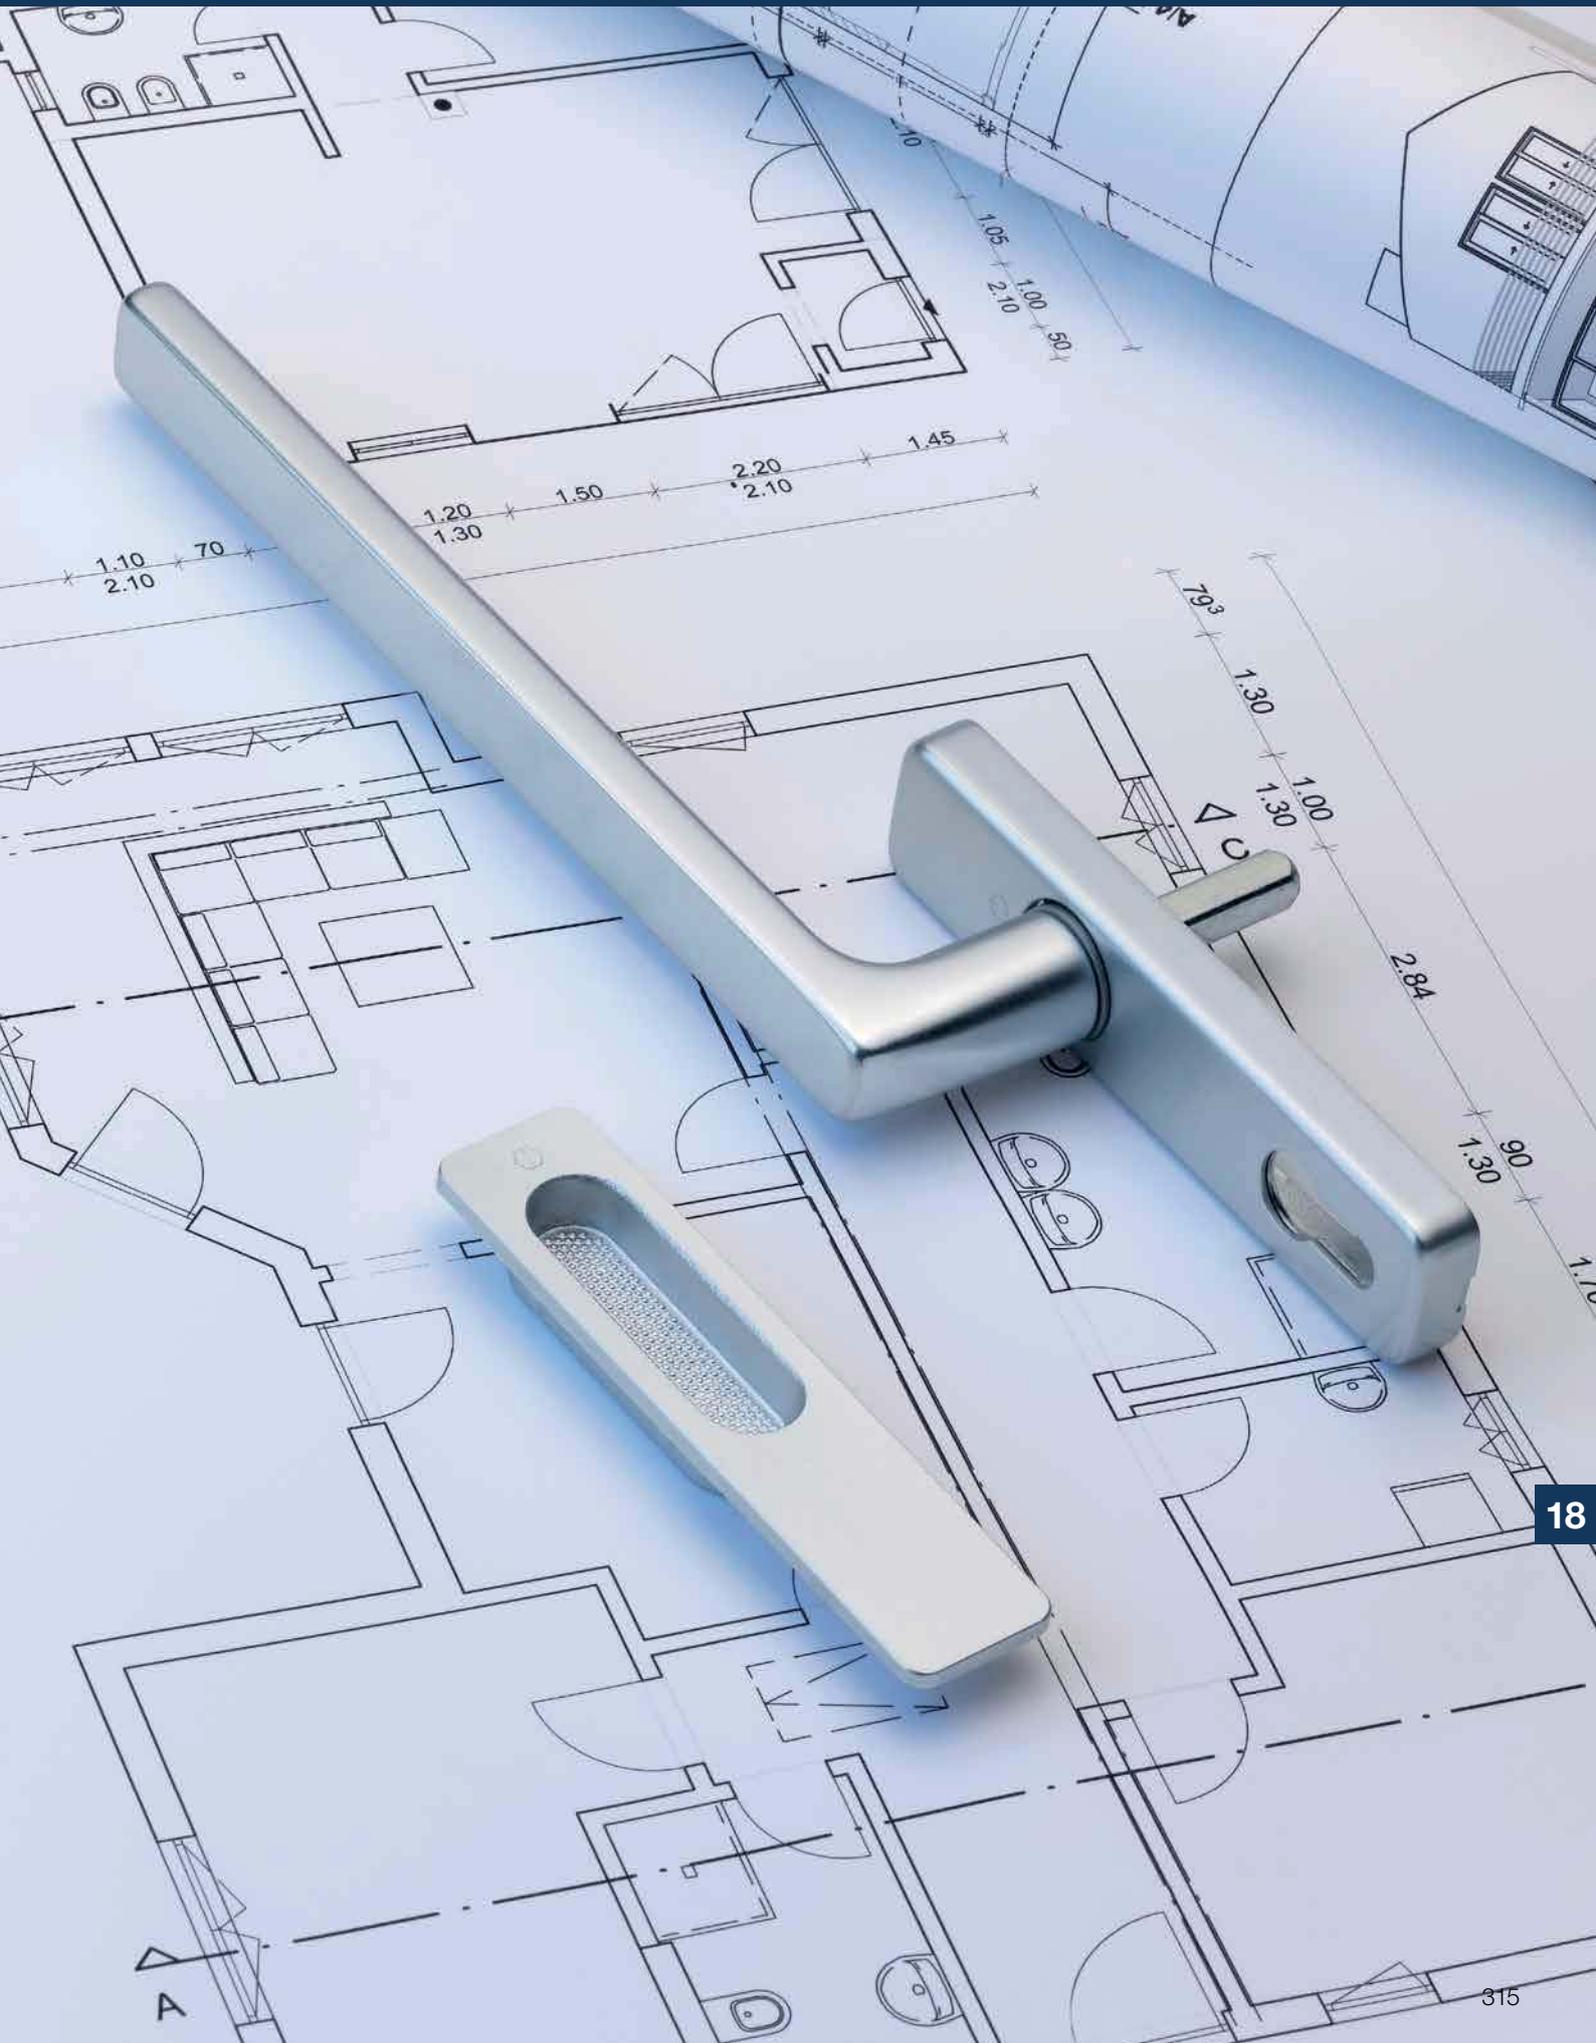

# Übersicht Hebe-Schiebetür-Garnituren



## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
HS-E0400  
Seite 320




**Atlanta**  
HS-(M)0530  
Seite 320



Funk-Fenster/  
Türkontakt  
Seite 321



**Bonn**  
HS-E050  
Seite 323



**Dallas**  
HS-M0643  
Seite 323



**New York**  
HS-0810  
Seite 324



**Paris**  
HS-E038  
Seite 324



**Tōkyō**  
HS-571  
Seite 325



**Toulon**  
HS-0737  
Seite 325



422-3  
Seite 326





18

# Hebe-Schiebetür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>

Neu

## Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11622209</b> <b>184,20</b>				1	4

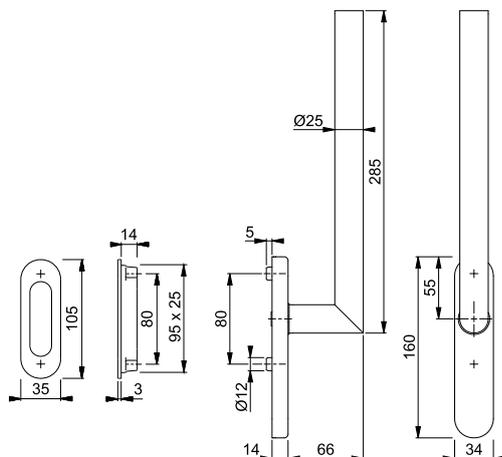

Neu

## Atlanta - HS-0530/U52Z/FK410-1/431N


duraplus®

HOPPE-SecuSignal®-Aluminium-Hebe-Schiebe-Funk-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Abdeckung: innen Teil-Abdeckkappe
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen Zamak; innen Aluminium, Kunststoff und Zamak; Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet, geschlossen)



Beschreibung				F9	F9016			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)				<b>3357401</b> <b>292,95</b>	3357451 <b>266,85</b>			1	1

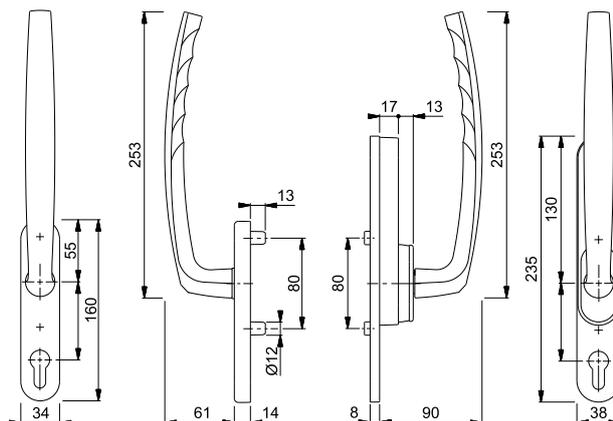

SecuSignal®

Neu



SecuSignal®

**Atlanta - HS-0530/U52Z/FK410-1/K-412/422**


duraplus®

HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Hebe-Schiebe-Funk-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Abdeckung: innen Teil-Abdeckkappe
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne; innen Aluminium, Kunststoff und Zamak; Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (geöffnet, geschlossen)



Beschreibung	70-75	10/40	Lochung/ Abstand	F9		F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)			69	3356969 <b>226,60</b>	3357128 <b>209,05</b>			1	4
			UG	<b>3357347</b> <b>226,60</b>	3357371 <b>209,05</b>			1	4

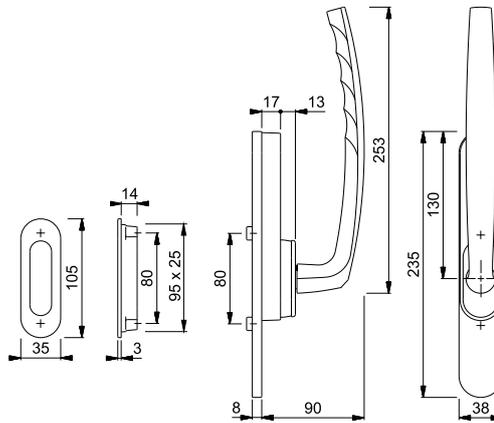


**Funk-Fenster-/Türkontakt**

duraplus®

Funk-Fenster-/Türkontakt:

- Einsatzbereich: universell (Aussentüren, Innentüren, Dachfenster etc.)
- Betriebsbereitschaft: nach einer Ladezeit von ca. 5-10 Min. bei 50-100 Lux, durch die integrierte Solarzelle wird der Energiespeicher automatisch aufgeladen und bis zu 4 Tage gespeichert
- Sendetakt: alle 15 Min. wird der aktuelle Status (geöffnet/geschlossen) gesendet
- Befestigung: selbstklebend oder für Verschraubung

Beschreibung	F9003		P.E.	Krt.
	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Funk-Fenster-/Türkontakt, Set	<b>3291982</b> <b>135,25</b>		1	10



18

Neu

## Atlanta - HS-0530/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11641976</b> 68,45	11642026 71,70	11642099 65,20	1	4

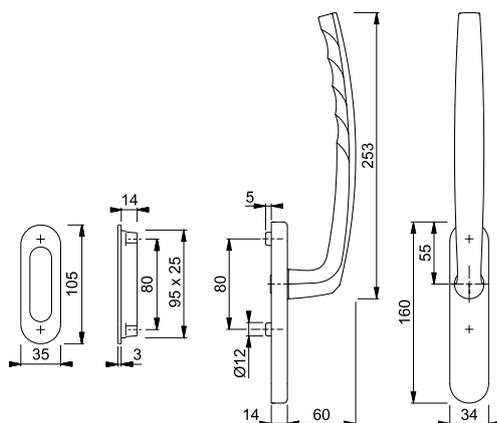

Neu

## Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423


duraplus®

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	11642415 279,15	<b>11642506</b> 209,45	1	4

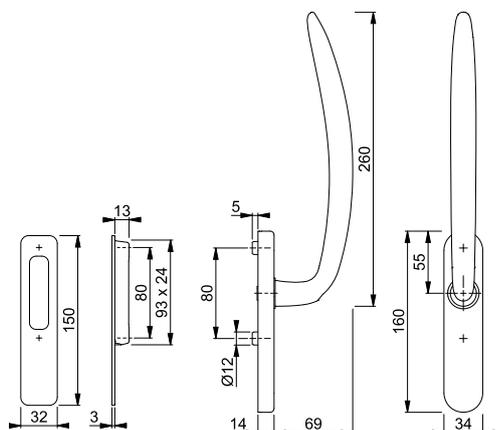

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

**Neu**

**Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422**


**duraplus®**

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69 Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11636075</b> <b>184,20</b>				1	4

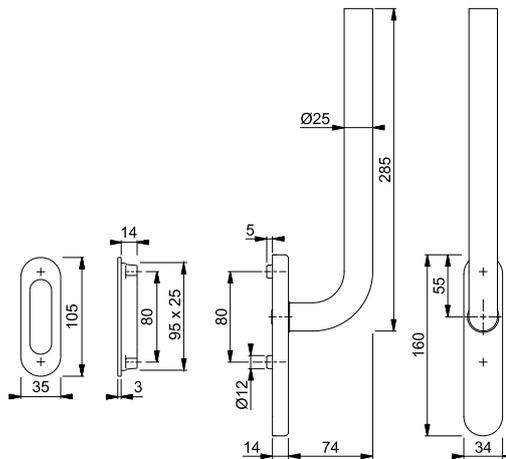

**Neu**

**Dallas - HS-M0643/419N-AS/423**


**duraplus®**

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./CHF	F42-R Art.-Nr./CHF			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11622313</b> <b>167,15</b>	11622605 <b>167,15</b>			1	4

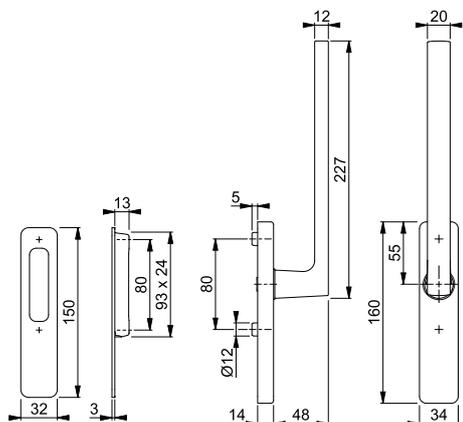

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

**18**

Neu

## New York - HS-0810/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11640777</b> <b>64,30</b>	11641022 <b>67,40</b>	11641058 <b>61,25</b>	1	4

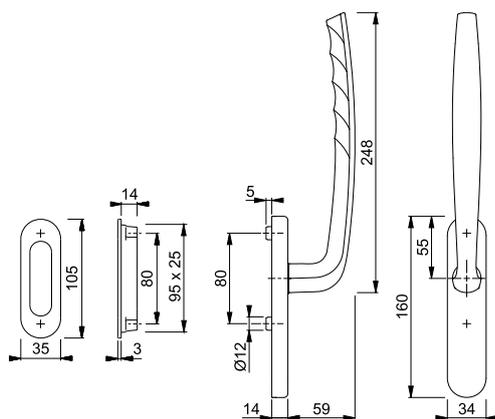

Neu

## Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11630899</b> <b>184,20</b>				1	4

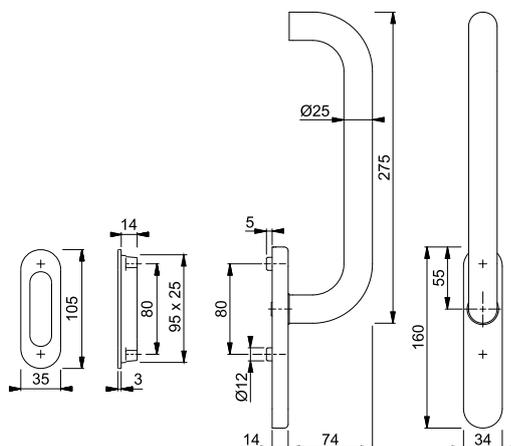

Neu




**Tōkyō - HS-571/431N-AS/422**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11620183</b> 64,30	11620365 67,40	11621576 61,25	1	4

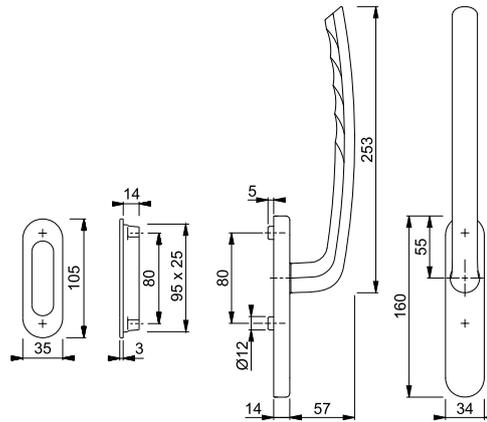

Neu




**Toulon - HS-0737/419N-AS/420**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	UG	<b>11600445</b> 68,35	11600494 71,60	11600524 65,10	1	4

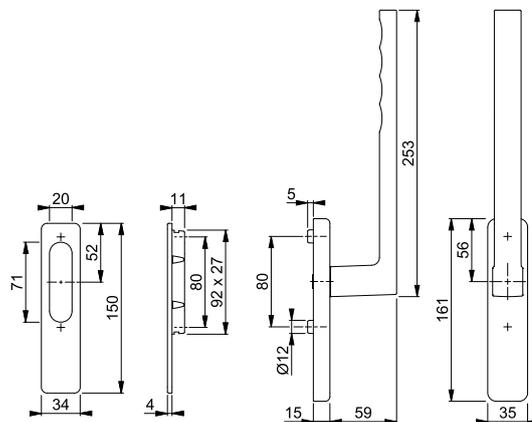

18

Neu




## 422-3

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Aussenseite):

- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke

Beschreibung	Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Schiebetür-Muschel (aussen), Stück		<b>11730250</b> <b>20,15</b>	11730274 <b>21,05</b>	11730316 <b>38,30</b>	11730286 <b>19,15</b>	10	60





# Übersicht Ergänzungs-Programm



## Ziehgriffe für Garagentore

Seite 329



## Hausnummern

Seite 330



## Einsatzrosetten

Seite 331



## Griffrosetten mit Montage-modul

Seite 333



## Hinweisschilder

Seite 335



## Fenstergriff-Schlüssel

Seite 335




**97GLH/97G**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Langhalsgriff, für Garagentore:

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/45	F1&1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff (Langhalsgriff/ Griff), Paar			<b>1696513</b> <b>30,45</b>				10	100




**97GKH/97G**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Paar, aussen mit Kurzhalsgriff, für Garagentore:

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/45	F1&1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff (Kurzhalsgriff/ Griff), Paar			<b>1695094</b> <b>30,45</b>				10	100




**97G**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff-Lochteil für Garagentore (Innenseite):

- Lagerung: Türgriffe lose
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift mit Innengewinde
- Befestigung: sichtbar, für Gewindeschraube M6

Beschreibung		9/00	F1-4				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Ziehgriff-Lochteil (innen), Stück			<b>1701087</b> <b>15,25</b>				10	100



# 1


## ■ E600-E609 (Ziffern)

HOPPE-Edelstahl-Hausnummern:

- Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel



Beschreibung	Artikel	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Ziffer 0, Stück	E600	8130353		1	63
Ziffer 1, Stück	E601	<b>8130361</b>	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 2, Stück	E602	8130379	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 3, Stück	E603	8130387	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 4, Stück	E604	8130395	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 5, Stück	E605	8130403	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 6, Stück	E606	8130411	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 7, Stück	E607	8130437	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 8, Stück	E608	8130445	<b>26,50</b>	1	63
Ziffer 9, Stück	E609	8130452	<b>26,50</b>	1	63



# a


## ■ E610-E621 (Buchstaben)

HOPPE-Edelstahl-Hausnummern:

- Befestigung: verdeckt, Gewindestangen und Dübel



Beschreibung	Artikel	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Buchstabe a, Stück	E610	<b>8130460</b>	<b>26,50</b>	1	30
Buchstabe b, Stück	E611	8130478	<b>26,50</b>	1	30
Buchstabe c, Stück	E612	8130486	<b>26,50</b>	1	30
Buchstabe d, Stück	E613	8130494	<b>26,50</b>	1	30
Buchstabe e, Stück	E614	8130502	<b>26,50</b>	1	30
Buchstabe f, Stück	E615	8130510	<b>26,50</b>	1	30







### ■ Einsatz-Rosette (PZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), positiv (PZE1), Stück	12-13		2233596 <b>15,25</b>			10	60
	14-15		2233609 <b>15,25</b>			10	60
	16-17		<b>2233617</b> <b>15,25</b>			10	60
	18-19		2233625 <b>15,25</b>			10	60
	20-21		2233633 <b>15,25</b>			10	60



**Achtung:**  
Zylinder-Vorstehtmass (x)  
ab Türblatt





### ■ Einsatz-Rosette (PZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit ovaler Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF				
Einsatz-Rosette für Profil-Zylinder (PZ), negativ (PZE2), Stück	8-11		<b>2245431</b> <b>15,25</b>			10	60



**Achtung:**  
Zylinder-Vorstehtmass (x)  
ab Türblatt





## ■ Einsatz-Rosette (RZE1)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), positiv (RZE1), Stück	12	blind	2864646				10	60
			2233502				10	60
	14		2233529				10	60
			2233537				10	60
	18		2233545				10	60
	20		2233553				10	60
	22		2233561				10	60
	24		2233570				10	60
	26		2233588				10	60



**Achtung:**  
Zylinder-Vorstehtmass (x)  
ab Türblatt





## ■ Einsatz-Rosette (RZE2)

HOPPE-Edelstahl-Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ):

- für Aluminium- und Edelstahl-Schutz-Langschilder 3331E und E3331E mit runder Aussparung
- Befestigung: einsteckbar, wird durch den Stahlanbohrschutz der Schilder fixiert



Beschreibung	Vorstehtmass (x)	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Einsatz-Rosette für Rund-Zylinder (RZ), negativ (RZE2), Stück	8		2233431				10	60
	10		2233481				10	60



**Achtung:**  
Zylinder-Vorstehtmass (x)  
ab Türblatt




**19**

duravert®

HOPPE-Aluminium-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		8/42	F1	F9			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück		8/42	<b>3683011</b> <b>43,95</b>				10	40
		9/72		10710874 <b>48,35</b>			10	40



Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




**E19**

HOPPE-Edelstahl-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung		8/42	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück		8/42	<b>3682318</b> <b>47,15</b>				10	40
		9/72	10710823 <b>47,15</b>				10	40
		9/112	10783088 <b>47,15</b>				10	40



Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




## 52

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	9/72	F1		F9		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück		<b>10710891</b>	10710954	<b>47,35</b>	<b>54,40</b>	10	40



Kombinierbar mit allen Aluminium-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.



## E52


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Griffrosette mit Montagemodul für Aussentüren (Innenseite):

- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	8/42	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF		
Griffrosette mit Montagemodul und Stütznocken, Stück	8/42	<b>3682220</b>		10	40
	9/72	10710989		10	40



Kombinierbar mit allen Edelstahl-Türgriffen mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Bei Bedarf auch als komplette Halbgarnitur lieferbar.




**E665**

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:

- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Pikto-gramm	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Hinweisschild Behinderten-WC, Stück		<b>605279</b> <b>29,95</b>		5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück		605255 <b>29,95</b>		5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück		605262 <b>29,95</b>		5	30



**Fenstergriff-Schlüssel**


Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:

- für Schliesszylinder von abschliessbaren HOPPE-Fenstergriffen



Beschreibung	Schließung	vernickelt		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Fenstergriff-Schlüssel, Stück	2W153	<b>837755</b> <b>2,40</b>		100	600
	4W1323	840571 <b>2,40</b>		100	600
	4W1373	8050106 <b>2,40</b>		100	600
	H001	1884371 <b>2,40</b>		100	600



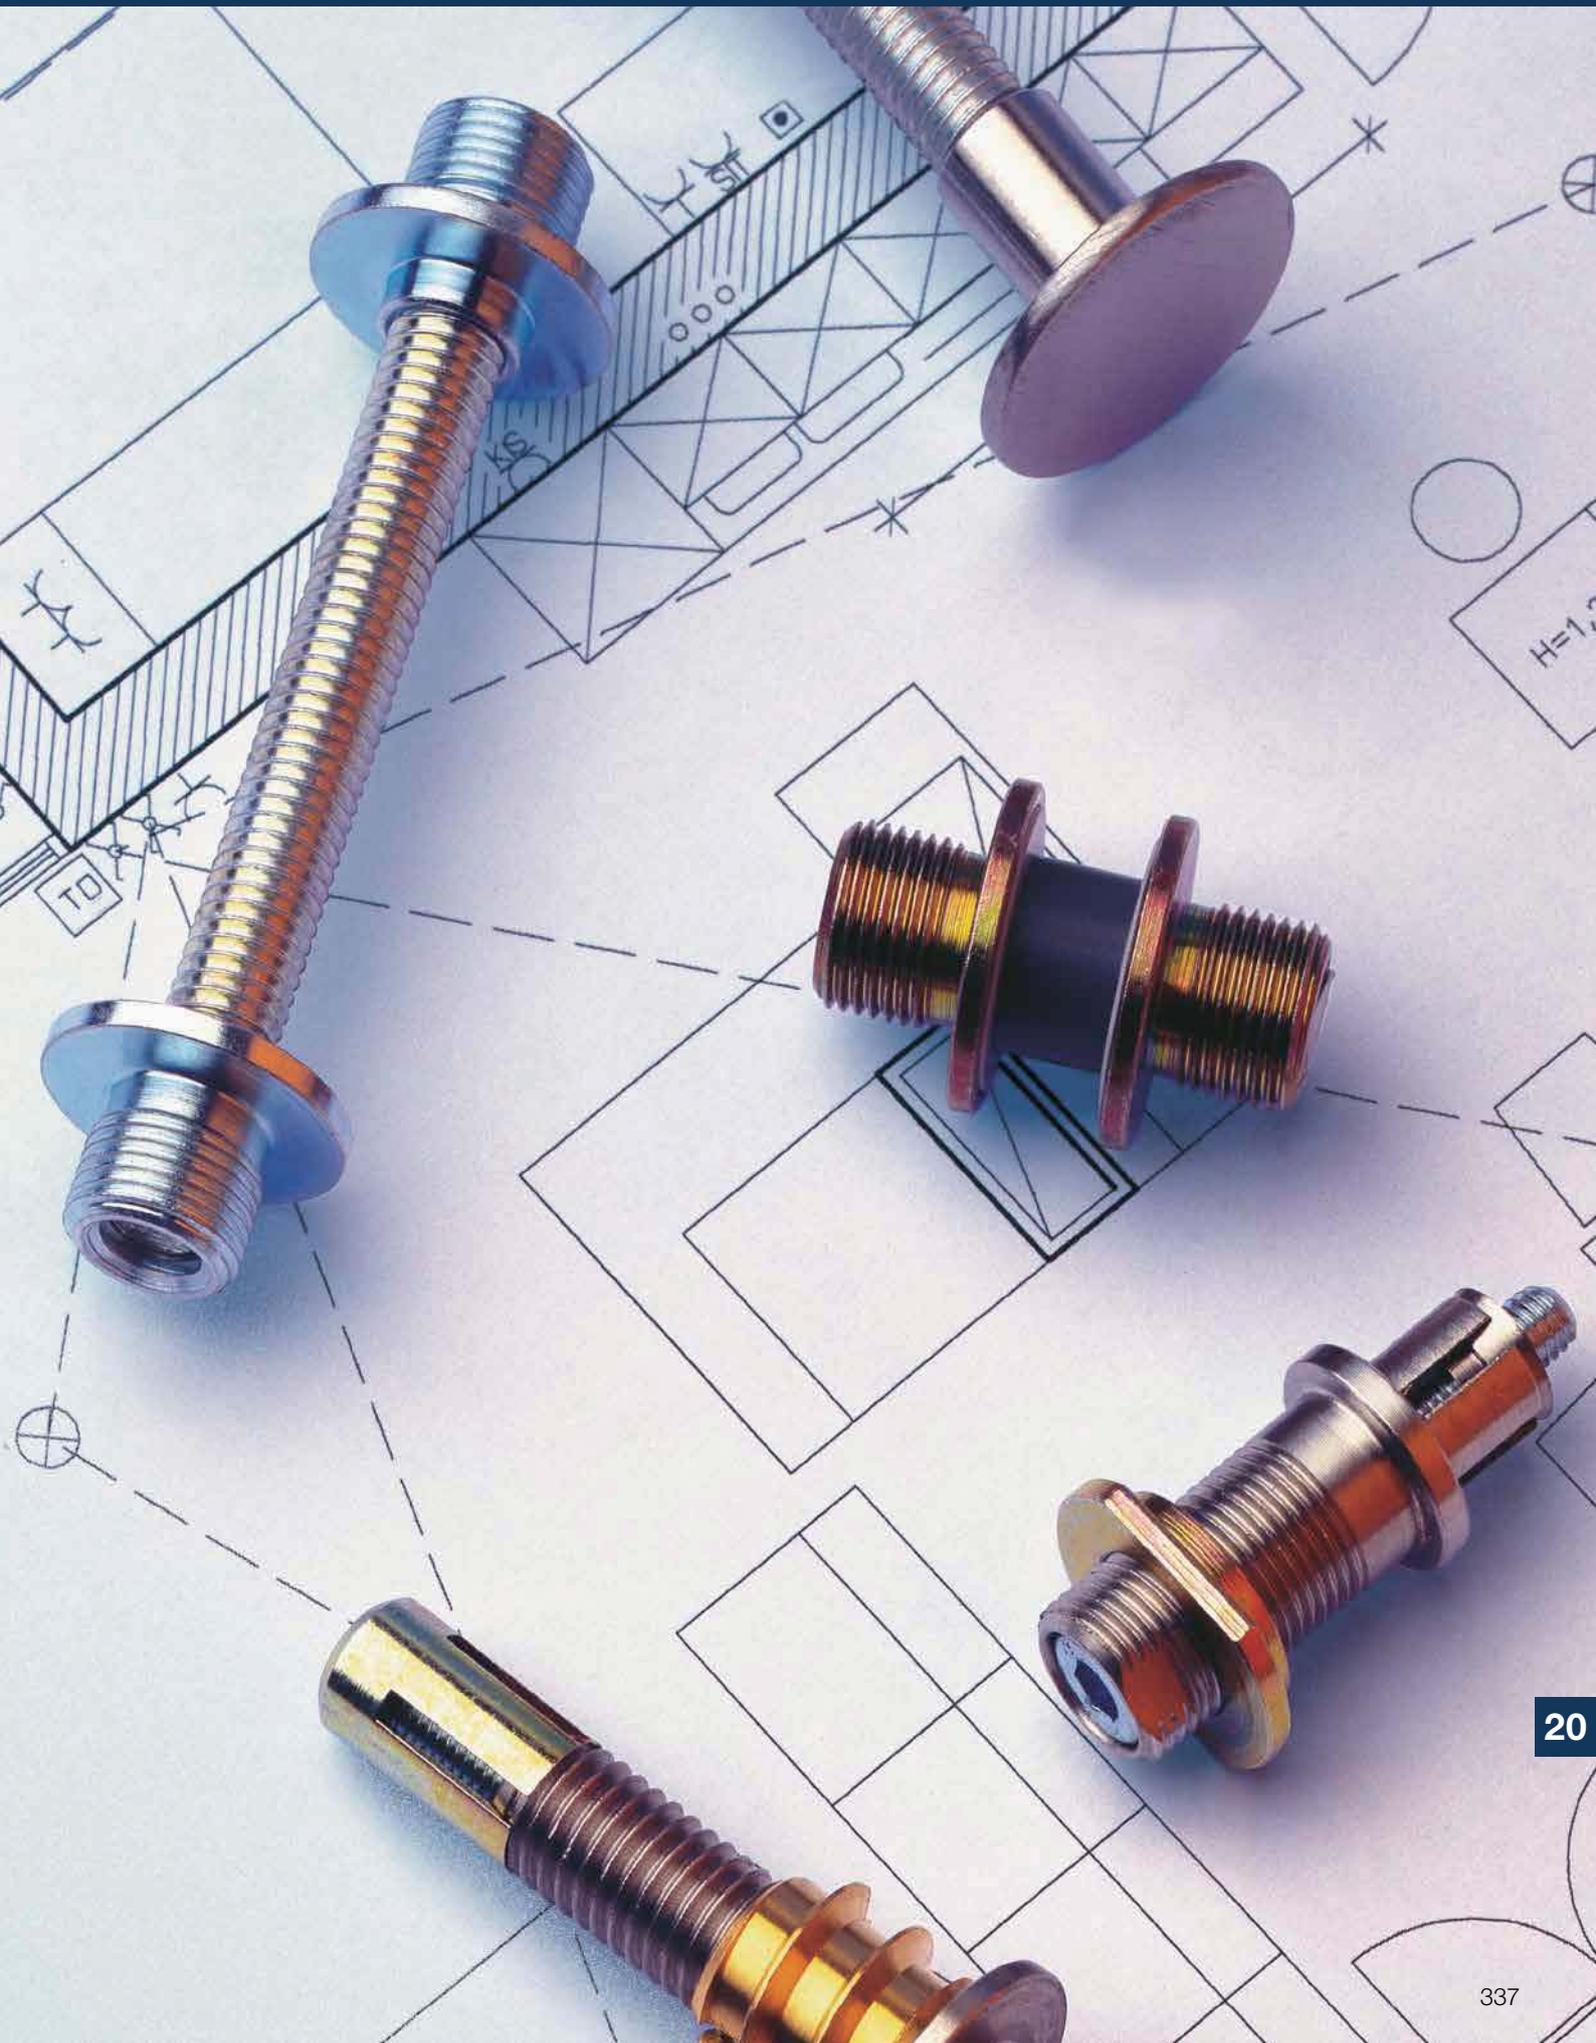

# Übersicht Montage-Zubehör



## Bügelgriff-Befestigungssysteme

Seite 339



## Bohrhilfen

Seite 342



## Rückholfederpaket

Seite 343



## Stütznocken-Set und -Montagehilfe

Seite 343



## Stifte

Seite 343



## Aufsteckhülse

Seite 351



## Führungsring

Seite 351



## Demontage-Schlüssel

Seite 351



## Innensechskant-Schraube

Seite 352



## Mehrzweck-schraube

Seite 352



## Schrauben-Sets und Befestigungs-Sets

Seite 352



## Nocken-Aufsteckring

Seite 360




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:

- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


Beschreibung	V-Mass	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-100/B, Stück	6-11	<b>6522924</b> <b>26,45</b>				1	10
BS-101/B, Stück	11-16	625864 <b>26,45</b>				1	10
BS-102/B, Stück	16-21	625871 <b>26,45</b>				1	10
BS-103/B, Stück	21-26	6293153 <b>26,45</b>				1	10
BS-104/B, Stück	26-31	659616 <b>26,45</b>				1	10
BS-105/B, Stück	31-36	654819 <b>26,45</b>				1	10
BS-106/B, Stück	36-41	625888 <b>26,45</b>				1	10
BS-107/B, Stück	41-46	8018681 <b>26,45</b>				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.

Achtung!  
Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:

- für einseitige Befestigung an Holztüren

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-201/B, Stück				<b>562879</b> <b>32,70</b>				1	10



Holz-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungspunkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-501/B, Stück	37-47			<b>600168</b> <b>14,30</b>				1	10
BS-502/B, Stück	47-57			763870 <b>14,30</b>				1	10
BS-503/B, Stück	57-67			646753 <b>14,30</b>				1	10
BS-504/B, Stück	67-77			649808 <b>14,30</b>				1	10
BS-505/B, Stück	77-87			606306 <b>14,30</b>				1	10
BS-506/B, Stück	87-97			839759 <b>14,30</b>				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststoffüren


Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-510/4,8 x 38 (einseitig), Stück				<b>3741189</b> <b>14,30</b>				1	50



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:

- für paarweise Befestigung an Glastüren

Beschreibung				Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-701/B, Stück	8-13			<b>573585</b> <b>14,30</b>				1	10



Glastür

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren;  
Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


Beschreibung		Blindroset. Ø	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
BS-810/B, Stück	37-47	25	<b>6808521</b> <b>36,00</b>		10	100
BS-811/B, Stück	47-57	25	829316 <b>36,00</b>		10	100
BS-812/B, Stück	57-67	25	820641 <b>36,00</b>		10	100
BS-813/B, Stück	67-77	25	6808562 <b>36,00</b>		10	100
BS-814/B, Stück	77-87	25	6808570 <b>36,00</b>		10	100



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie,  
dass es sich hier  
um Preise je  
Befestigungs-  
Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:

- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren

Beschreibung		Blindroset. Ø	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
BS-901/B, Stück	8-12	25	763016 <b>43,75</b>		1	10
BS-901/C, Stück	8-12	30	<b>763054</b> <b>43,75</b>		1	10



Glastür

Bitte beachten Sie,  
dass es sich hier  
um Preise je  
Befestigungs-  
Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:

- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden

Beschreibung	P.E.	Krt.
BS-1001/B, Stück	1	10



Wand

Bitte beachten Sie,  
dass es sich hier  
um Preise je  
Befestigungs-  
Punkt handelt.




## Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:

- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung:** Abweichende Vorkammer[V]-Masse bei Kunststoff-Profilen beachten!


Beschreibung	V-Mass	Gewinde-länge	Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
BS-1101/kurz, Stück	11-16	20	1841717 <b>10,30</b>				1	10
BS-1102/lang, Stück		46	<b>1841733</b> <b>10,30</b>				1	10
BS-1103/mittel, Stück	11-26	25	2149116 <b>10,30</b>				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


## Universal-Bohrhilfe

HOPPE-Universal-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Aussentüren, -Schild-Garnituren und -Rosetten-Garnituren für Innentüren (Objektbereich)
- Universal-Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC), 17 (PZ) und 22,2 mm (RZ) Lochungen, Bohrbuchsen für 7, 10 und 12 mm Nocken-Durchmesser und Montage-Schlüssel



Beschreibung			Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Universal-Bohrhilfe für Schutzbeschläge, Schild- und Rosetten-Garnituren, Stück			<b>1811930</b> <b>215,45</b>				1	1



Die Bohrhilfe erhalten Sie in einem Muster-Koffer.


## Bohrhilfe (Z-RFL18)

HOPPE-Bohrhilfe:

- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückholfeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrosetten mit Stütznocken



Beschreibung			schwarz Art.-Nr./CHF				P.E.	Krt.
Bohrhilfe für Rückhol-feder Z-RFL18, Stück			<b>3759581</b> <b>7,35</b>				10	100





### Z-RFL18

HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:

- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrossetten mit Stütznocken

Beschreibung		8	verzinkt				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück			<b>3825024</b>			10	50	
			<b>4,25</b>					




### Stütznocken-Set und -Montagehilfe

HOPPE-Kunststoff-Stütznocken-Set und -Montagehilfe:

- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrossetten E29N, E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrossetten E29NS, E847NS, E848NS, E849NS


Beschreibung		Länge	F7503				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Stütznocken-Set und -Montagehilfe		45-75	<b>34/44/54</b>	<b>3807109</b>		50	200	
				<b>2,40</b>				



### Vollstift

HOPPE-Eisen-Vollstift:

Beschreibung		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Vollstift, Stück	7	60	519071	<b>0,60</b>		1	1	
		70	519095	<b>0,60</b>		1	1	
		80	519118	<b>1,10</b>		1	1	
		90	6035471	<b>1,10</b>		1	1	
		100	518975	<b>1,10</b>		10	10	
		8	80	4342709	<b>1,10</b>		1	10
			100	<b>4187161</b>	<b>1,10</b>		1	10
			120	4189563	<b>1,10</b>		1	100
			130	4189589	<b>1,80</b>		1	10
			140	4191478	<b>1,80</b>		1	10
			150	4220210	<b>1,80</b>		1	10
			160	4220228	<b>1,80</b>		1	10




## Vollstift, abgerundet



HOPPE-Eisen-Vollstift, abgerundet:  
 • für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Vollstift, abgerundet, Stück	48	11608596 <b>5,85</b>	10	100
	53	11608420 <b>5,85</b>	10	100
	58	11608444 <b>5,85</b>	10	100
	63	11608456 <b>5,85</b>	10	100
	68	<b>11608468</b> <b>5,85</b>	10	100
	73	11608475 <b>5,85</b>	10	100
	78	11608481 <b>5,85</b>	10	100
	83	11608505 <b>5,85</b>	10	100
	88	11608511 <b>5,85</b>	10	100
	93	11608535 <b>5,85</b>	10	100
	98	11608602 <b>5,85</b>	10	100
	103	11608547 <b>5,85</b>	10	100
	108	11608559 <b>5,85</b>	10	100
	113	11608560 <b>5,85</b>	10	100
	118	11608614 <b>5,85</b>	10	100
	123	11622787 <b>6,55</b>	10	100




## FDW-Vollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Vollstift:

- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FDW-Vollstift, Stück	M12 x 1,25	8	80	<b>2875468</b> <b>6,05</b>				1	10
			90	3203276 <b>6,05</b>				1	10
			100	3203284 <b>6,05</b>				1	10
			110	3203292 <b>6,05</b>				1	10
			120	3203313 <b>6,05</b>				1	10
			130	3203452 <b>6,80</b>				1	10
			140	3203461 <b>6,80</b>				1	10




## Profilstift



HOPPE-Eisen-Profilstift:

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Profilstift, Stück		8	100	<b>517572</b> <b>2,95</b>				10	100
			120	517565 <b>2,95</b>				10	100
			140	517589 <b>3,65</b>				10	100
			160	519200 <b>3,65</b>				10	100
		9	100	674305 <b>3,50</b>				10	100
			120	681235 <b>3,50</b>				10	100
			140	687305 <b>4,25</b>				10	100
			160	722495 <b>4,25</b>				10	100






## I-Profilstift

HOPPE-Eisen-I-Profilstift:

- für beidseitig gebohrte Aussentüren, an denen z. B. ein HOPPE Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt	P.E.	Krt.	
		Art.-Nr./CHF			
I-Profilstift, Stück	8	60	519217 <b>3,50</b>	1	10
		80	<b>519248</b> <b>3,50</b>	1	10
		100	687046 <b>3,50</b>	1	10
	9	80	674589 <b>4,05</b>	1	10
		100	725816 <b>4,05</b>	1	10





## efha-Spreizstift mit Sicherungskopf

HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:

- mit efha-Einräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt	P.E.	Krt.	
		Art.-Nr./CHF			
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück	8	65	<b>3161715</b> <b>3,50</b>	1	10
		75	3161723 <b>3,50</b>	1	10
		85	3161731 <b>3,50</b>	1	10

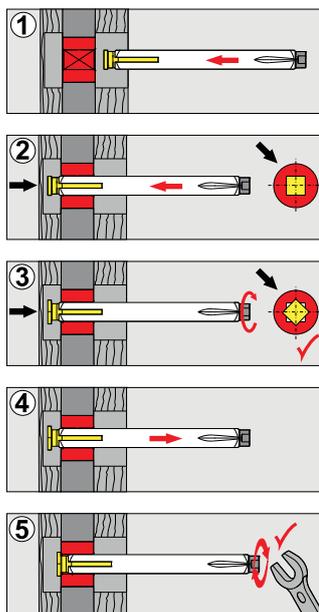


## Vollstift mit Sollbruchstelle



HOPPE-Eisen-Vollstift mit Sollbruchstelle:

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
Vollstift mit Sollbruchstelle, Stück	7	115	<b>518470</b> <b>1,65</b>	10	100
		125	679553 <b>1,65</b>	10	100
		130	519255 <b>1,65</b>	10	100
		140	650132 <b>1,65</b>	10	100




## efha-Spreizstift mit Sicherungskopf (abgesetzt)



HOPPE-Eisen-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:

- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** geeignet

Beschreibung	Stiftlänge	verzinkt		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF			
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück	9	65	<b>3519730</b> <b>6,65</b>	1	10
		75	3519756 <b>6,65</b>	1	10
		85	3519828 <b>6,65</b>	1	10






## FEI-Profilstift

HOPPE-Eisen-FEI-Profilstift:

- für eine Schlossnusstiefe von 12-16 mm
- für einseitig gebohrte Aussentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium (nur Stiftvariante 8 mm), Edelstahl, Kunststoff und Messing

Beschreibung	Stiftlänge	Art.-Nr./CHF	verzinkt	P.E.	Krt.
FEI-Profilstift, Stück	8	70	<b>515073</b> <b>9,20</b>	1	10
		90	515066 <b>9,20</b>	1	10
	9	70	676538 <b>9,75</b>	1	10
		90	670505 <b>9,75</b>	1	10




## Profilvollstift

HOPPE-Eisen-Profilvollstift:

- mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss



Beschreibung	Stiftlänge	Art.-Nr./CHF	verzinkt	P.E.	Krt.
Profilvollstift, Stück	8	85	<b>4872812</b> <b>5,50</b>	10	100
		105	630905 <b>5,50</b>	10	100
		125	680092 <b>6,20</b>	10	100
		135	821914 <b>6,20</b>	10	100
		145	4872820 <b>6,20</b>	10	100
		155	3021384 <b>6,20</b>	10	100
	9	105	823604 <b>6,05</b>	10	100
		115	823611 <b>6,05</b>	10	100
		125	818082 <b>6,80</b>	10	100
		135	805334 <b>6,80</b>	10	100
		145	823628 <b>6,80</b>	10	100
		155	823635 <b>6,80</b>	10	100
		165	823642 <b>6,80</b>	10	100




## FDW-Profilvollstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilvollstift:

- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
FDW-Profilvollstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	<b>661879</b> <b>6,05</b>				1	10
			80	8047011 <b>6,05</b>				1	10
			90	661886 <b>6,05</b>				1	10
			100	6320816 <b>6,05</b>				1	10
			110	803880 <b>6,05</b>				1	10
			120	3021499 <b>6,05</b>				1	10
			130	806065 <b>6,75</b>				1	10
			9	70	803842 <b>6,60</b>				1
		80	780280 <b>6,60</b>				1	10	
		90	803859 <b>6,60</b>				1	10	
		100	780297 <b>6,60</b>				1	10	
		110	803873 <b>6,60</b>				1	10	
		120	3021801 <b>6,60</b>				1	10	
		130	806041 <b>7,30</b>				1	10	




## FSAP-Vollstift (symmetrisch)



HOPPE-Eisen-Antipanik-Vollstift:

- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung		9	Gesamt- länge	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
FSAP-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück			114 (55/55)	<b>4841346</b> <b>16,55</b>		10 100
			134 (65/65)	1937364 <b>17,65</b>		10 100
			154 (75/75)	3555028 <b>23,20</b>		10 100
FSAP-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück		9	114 (45/65)	3456361 <b>23,70</b>		10 100
			134 (45/85)	3554981 <b>25,55</b>		10 100
			134 (55/75)	3456396 <b>25,55</b>		10 100
			154 (45/105)	3554990 <b>27,95</b>		10 100
			154 (65/85)	3555010 <b>27,95</b>		10 100
			154 (55/95)	3555001 <b>27,95</b>		10 100




## FDW-Profilstift



HOPPE-Eisen-FDW-Profilstift:

- ausschliesslich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewin- de	8	Stiftlänge	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	<b>6848295</b> <b>6,05</b>		1 10
			80	6078810 <b>6,05</b>		1 10
			90	6953491 <b>6,05</b>		1 10
			100	823246 <b>6,05</b>		1 10
			120	823277 <b>6,05</b>		1 10
			140	820849 <b>6,80</b>		1 10
		9	80	8154049 <b>6,65</b>		1 10
			90	8156127 <b>6,65</b>		1 10
			100	8154080 <b>6,65</b>		1 10
			110	8160848 <b>6,65</b>		1 10
			140	8154312 <b>7,35</b>		1 10





### Aufsteckhülse

HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:

- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung		Länge	Eisen				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Aufsteckhülse, Stück	7/8	20	524624	0,95			10	50
	8/9	30	<b>524631</b>	<b>0,95</b>			10	50
	8/10	30	524648	<b>0,95</b>			10	50
Aufsteckhülse, 2 Stück	8/9	30	2278461	<b>3,00</b>			1	100



### Führungsring

HOPPE-Kunststoff-Führungsring:

- für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung	Nr.	Höhe	Ø außen Ø innen	F1504	Natur			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF	Art.-Nr./CHF				
Führungsring, Stück	F10	7,2	21,25 16,2		687695			50	50
	F14	7,9	21,25 18,1	<b>522514</b>	518487			50	50
	F87	6,5	17,9 16,1		836888			50	50



### Demontage-Schlüssel

HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:

- für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

Beschreibung				verzinkt				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Demontage-Schlüssel, Stück				<b>2897501</b>	<b>0,40</b>			1	100



## Innensechskant-Schraube

HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:

- für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung		Abmes- sung	verzinkt		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück		M6 x 12	<b>524686</b> <b>0,70</b>		2500	2500



## Mehrzweckschraube

Eisen-Mehrzweckschraube:

- mit Kreuzschlitz-Senkkopf

Beschreibung		Abmes- sung	vernickelt		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF			
Mehrzweckschraube, Stück		3,5 x 20	<b>6794226</b> <b>0,40</b>		50	500



## Schrauben-Set (Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion)

Eisen-Mehrzweckschrauben-Set:

- mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Schrauben-Set für Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken	42-47	2	4 x 50	<b>10821224</b> <b>1,45</b>		1	10
	47-52	2	4 x 55	10821232 <b>1,45</b>		1	10
	52-57	2	4 x 60	10821241 <b>1,45</b>		1	10



## Befestigungs-Set (Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift mit Kunststoff-Aufsteckhülse (5-8 mm)
- für HOPPE-Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung			Schrauben			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set für Bad/WC-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken	42-47	5 x 75	4 x 50	<b>10820900</b> <b>1,95</b>		1	10



### Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2	M5 x 50	<b>11509417</b>	1	10
		2	4,0 x 45	<b>2,30</b>		
	45-50	2	M5 x 60	11509430	1	10
		2	4,0 x 55	<b>2,45</b>		



### Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55	2	M5 x 65	<b>11509454</b>	1	10
		2	4,0 x 60	<b>2,85</b>		
	55-60	2	M5 x 70	11509478	1	10
		2	4,0 x 65	<b>2,85</b>		
	60-65	2	M5 x 75	11509491	1	10
		2	4,0 x 70	<b>3,30</b>		



### Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos®	40-45	8	70	M5 x 55	11563163	1	10
				4,0 x 50	<b>11,85</b>		
	50-55	8	80	M5 x 65	<b>11509247</b>	1	10
				4,0 x 60	<b>11,30</b>		
	55-60	8	80	M5 x 70	11509387	1	10
				4,0 x 65	<b>11,30</b>		
	60-65	8	90	M5 x 75	11509399	1	10
				4,0 x 70	<b>11,75</b>		
65-70	8	90	M5 x 80	11509405	1	10	
			4,0 x 75	<b>11,90</b>			
70-75	8	100	M5 x 85	11563266	1	10	
			4,0 x 80	<b>14,90</b>			
75-80	8	100	M5 x 90	11563285	1	10	
			4,0 x 85	<b>15,80</b>			
85-90	8	110	M5 x 100	11564350	1	10	
			4,0 x 95	<b>17,60</b>			



## Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	40-45	8	105	M5 x 55 4,0 x 50	11562353 <b>11,65</b>		1	10
	50-55	8	115	M5 x 65 4,0 x 60	11563114 <b>11,85</b>		1	10
	55-60	8	115	M5 x 70 4,0 x 65	11563145 <b>11,85</b>		1	10
	60-65	8	115	M5 x 75 4,0 x 70	11606848 <b>12,40</b>		1	10
	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	<b>11509545</b> <b>11,70</b>		1	10
	70-75	8	145	M5 x 85 4,0 x 80	11562857 <b>14,70</b>		1	10
	75-80	8	145	M5 x 90 4,0 x 85	11562869 <b>15,60</b>		1	10
	85-90	8	145	M5 x 100 4,0 x 95	11563904 <b>17,40</b>		1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und -Profilvollstift, gehärtet
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	<b>11509648</b> <b>12,25</b>		1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung				Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	5 x 75		M5 x 50 4,0 x 45	11521260 <b>2,85</b>		1	10
	45-50	5 x 85		M5 x 60 4,0 x 55	11521272 <b>3,00</b>		1	10
	50-55	5 x 90		M5 x 65 4,0 x 60	<b>11521284</b> <b>3,40</b>		1	10
	55-60	5 x 95		M5 x 70 4,0 x 65	11521302 <b>3,40</b>		1	10
	60-65	5 x 100		M5 x 75 4,0 x 70	11521314 <b>3,85</b>		1	10



### Befestigungs-Set Sertos® ((FH-)Knopf/Griff, (FH-)Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle (Feuerhemmenden-)Wechsel- (Knopf/Griff) und (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für (FH-)Wechsel- (Knopf/Griff) und (FH-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	2	M5 x 45	<b>11521041</b>	1	10
		2	M5 x 50	<b>3,45</b>		
		2	4,0 x 45			
	45-50	2	M5 x 55	11521156	1	10
		2	M5 x 60	<b>3,65</b>		
		2	4,0 x 55			



### Befestigungs-Set Sertos® ((FH-)Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für (FH-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	50-55	2	M5 x 60	<b>11521168</b>	1	10
		2	M5 x 65	<b>4,30</b>		
		2	4,0 x 60			
	55-60	2	M5 x 65	11521175	1	10
		2	M5 x 70	<b>4,30</b>		
		2	4,0 x 65			
	60-65	2	M5 x 70	11521181	1	10
		2	M5 x 75	<b>4,95</b>		
		2	4,0 x 70			



### Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M5 x 75	<b>11523657</b> <b>7,50</b>	1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewinbeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M5 x 75	<b>11523542</b> <b>8,60</b>		1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewinbeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	65-70	9	90	M4 x 75	<b>11523615</b> <b>8,45</b>		1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- Gewinbeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	65-70	9	125	M4 x 75	<b>11523529</b> <b>9,55</b>		1	10



## Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF			
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos®	35-40	9	95	ohne	<b>11523438</b> <b>7,30</b>		1	10



### Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos®**:

- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos®**-Technik
- **Achtung:** Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos®	35-40	9	70	ohne	<b>11523585</b> <b>6,20</b>	1	10
	35-45	9	60	ohne	11523475 <b>6,20</b>	1	10
	50-60	9	75	ohne	11558696 <b>6,20</b>	1	10
	60-70	9	85	ohne	11558702 <b>6,20</b>	1	10



### Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senk Kopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF		
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-42	8	80	M6 x 50	<b>3692647</b> <b>7,45</b>	1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663 <b>7,45</b>	1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911 <b>7,45</b>	1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938 <b>7,65</b>	1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946 <b>7,65</b>	1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954 <b>7,90</b>	1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971 <b>7,90</b>	1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997 <b>10,80</b>	1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236 <b>11,35</b>	1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244 <b>11,35</b>	1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252 <b>11,90</b>	1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279 <b>12,40</b>	1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287 <b>13,60</b>	1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332 <b>13,60</b>	1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367 <b>14,15</b>	1	10
	112-117	8	155	M6 x 125	3693375 <b>14,15</b>	1	10



## Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, Vollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-42	8	120	M6 x 50	<b>3689042</b> <b>4,35</b>			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069 <b>4,35</b>			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077 <b>4,35</b>			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106 <b>4,55</b>			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114 <b>4,55</b>			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122 <b>4,75</b>			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131 <b>4,75</b>			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157 <b>7,65</b>			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165 <b>8,20</b>			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173 <b>8,20</b>			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181 <b>8,75</b>			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190 <b>9,30</b>			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211 <b>10,45</b>			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245 <b>10,45</b>			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261 <b>11,00</b>			1	10
112-117	8	195	M6 x 125	3689309 <b>11,00</b>			1	10	



## Befestigungs-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:

- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./CHF				
Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)	35-40	10	88	M6 x 55	11601036 <b>6,70</b>			1	10
	40-45	10	93	M6 x 60	<b>11601048</b> <b>6,70</b>			1	10
	45-50	10	98	M6 x 65	11601413 <b>6,80</b>			1	10
	50-55	10	103	M6 x 70	11601055 <b>6,80</b>			1	10
	55-60	10	108	M6 x 75	11600901 <b>6,95</b>			1	10
	60-65	10	113	M6 x 80	11600925 <b>6,95</b>			1	10
	65-70	10	118	M6 x 85	11600949 <b>8,90</b>			1	10
	70-75	10	123	M6 x 90	11600950 <b>9,25</b>			1	10
	75-80	10	128	M6 x 95	11600962 <b>9,25</b>			1	10
	80-85	10	133	M6 x 100	11600974 <b>9,60</b>			1	10
	85-90	10	138	M6 x 105	11600998 <b>10,00</b>			1	10
	90-95	10	143	M6 x 110	11601437 <b>10,75</b>			1	10
	95-100	10	148	M6 x 115	11601000 <b>10,75</b>			1	10
	100-105	10	153	M6 x 120	11601450 <b>11,10</b>			1	10
	105-110	10	158	M6 x 125	11601012 <b>11,10</b>			1	10



## Schrauben-Set M6 (Hebe-Schiebetür-Garnituren, Muschel/Griff)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:

- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF				
Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)	35-40	2	M6 x 45	11601589			1	10
		2	M6 x 50	<b>3,90</b>				
	40-45	2	M6 x 50	11601619			1	10
		2	M6 x 55	<b>4,30</b>				
	45-50	2	M6 x 55	11601632			1	10
		2	M6 x 60	<b>4,30</b>				
	50-55	2	M6 x 60	11601644			1	10
		2	M6 x 65	<b>5,15</b>				
	55-60	2	M6 x 65	<b>11601668</b>			1	10
		2	M6 x 70	<b>5,15</b>				
	60-65	2	M6 x 70	11601681			1	10
		2	M6 x 75	<b>5,45</b>				
	65-70	2	M6 x 75	11601693			1	10
		2	M6 x 80	<b>5,90</b>				
	70-75	2	M6 x 80	11602028			1	10
		2	M6 x 85	<b>6,60</b>				
	75-80	2	M6 x 85	11602035			1	10
		2	M6 x 90	<b>8,05</b>				
	80-85	2	M6 x 90	11602041			1	10
		2	M6 x 95	<b>8,05</b>				
85-90	2	M6 x 95	11602053			1	10	
	2	M6 x 100	<b>8,75</b>					
90-95	2	M6 x 100	11602077			1	10	
	2	M6 x 105	<b>9,45</b>					
95-100	2	M6 x 105	11602089			1	10	
	2	M6 x 110	<b>11,05</b>					
100-105	2	M6 x 110	11602090			1	10	
	2	M6 x 115	<b>11,05</b>					
105-110	2	M6 x 115	11602107			1	10	
	2	M6 x 120	<b>11,75</b>					

## Nocken-Aufsteckring



HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:

- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers

Beschreibung	Ø			schwarz				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./CHF					
Nocken-Aufsteckring, Stück	10/12			<b>524655</b>				10	50
				<b>0,20</b>					



# Übersicht Präsentations-Systeme



## Wand-Präsentation

Seite 364



## Dreieck-Säule

Seite 364



## Muster-Tafeln

Seite 364



## Muster-Klötze

Seite 366



## Muster-Koffer

Seite 367





## Wand-Präsentation

HOPPE-Wand-Präsentation:

- Rahmen: Metall, 1 Basis-Element zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

Beschreibung	Präsentat.- Einheiten	Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Wand-Präsentation, Stück	9 (1 x 9)	B28 x H120 cm	<b>2723712</b> <b>496,00</b>				1	1

## Dreieck-Säule

HOPPE-Dreieck-Säule:

- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

Beschreibung	Präsentat.- Einheiten	Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Dreieck-Säule, Stück	27 (3 x 9)	B64 x H198 cm	<b>2653435</b> <b>1.965,65</b>				1	1



## Fenstergriff-Muster-Tafel

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Masse					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster- Tafel, Stück		B83 x H48 cm	<b>1775650</b> <b>520,05</b>				1	1





## Objekt-Muster-Tafel

HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung

Beschreibung	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Objekt-Muster-Tafel, Stück	B29 x H42 cm	<b>1775668</b> <b>169,55</b>	1	1




## Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)

HOPPE-Muster-Tafel:

- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Masse	Art.-Nr./CHF	P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	<b>11592072</b> <b>63,60</b>	1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	11592199 <b>117,30</b>	1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	11592369 <b>172,40</b>	1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	11592370 <b>221,85</b>	1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	11592497 <b>275,55</b>	1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	11592989 <b>330,70</b>	1	1

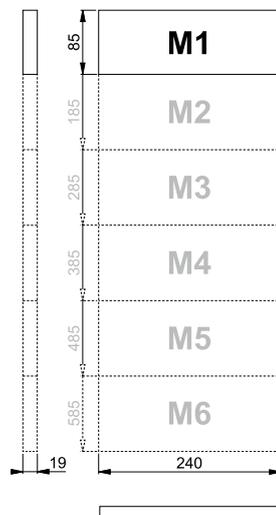



## PLEXIGLAS®-Muster-Tafel

HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:

- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück	B19 x H28 cm	<b>2119241</b> <b>97,50</b>				1	1



## Secustik®-Muster mit VarioFit®

HOPPE-Secustik®-Muster mit VarioFit®:

- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuss, Secustik®-Fenstergriff mit VarioFit®

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B12 x H22,5 cm	<b>3775899</b> <b>60,80</b>				1	1



## Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Holz mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B8 x H31 cm	<b>1775879</b> <b>125,75</b>				1	1



## Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:

- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuss, Fenstergriff

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster, Stück	B8 x H31 cm	<b>1775844</b> <b>96,10</b>				1	1



## HCS®-Muster-Klotz

HCS®-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Falztür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuss, HCS®-Beschlag, Montage-/Demontage-Schlüssel

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
HCS®-Muster-Klotz, Stück	B21 x H20 cm	<b>564187</b> <b>146,95</b>				1	1





## Muster-Klotz

HOPPE-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Muster-Klotz, Stück	B21 x H32 cm	<b>2107400</b> <b>146,95</b>				1	1



## SecuSan®-Muster-Klotz

HOPPE-**SecuSan®**-Muster-Klotz:

- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuss, Türausschnitt in Weiss, **SecuSan®**-Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
SecuSan®-Muster-Klotz, Stück	B21 x H32 cm	<b>3729382</b> <b>146,95</b>				1	1



## Schiebetür-Set-Muster-Klotz

HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:

- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer mit Fuss, Schiebetür-Set und Schloss

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück	B20 x H30 cm	<b>646098</b> <b>146,95</b>				1	1



## Muster-Koffer

HOPPE-Muster-Koffer:

- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Muster-Koffer, Stück	B53,5 x T43,5 x H13 cm	<b>2760249</b> <b>385,80</b>				1	1



## Fenstergriff-Muster-Koffer

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuss aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück	B44,5 x T34 x H15,5 cm	<b>2530321</b> <b>507,05</b>				1	1



## SecuSignal®-Muster-Koffer

HOPPE-**SecuSignal**®-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: Leiste aus Holz, **SecuSignal**®-Funk-Fenstergriff, **SecuSignal**®-Empfänger, Montage-/Bedienungsanleitung

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
SecuSignal®-Muster-Koffer, Stück	B32 x T25 x H9 cm	<b>2530347</b> <b>471,00</b>				1	1



## SchnellstiftPlus-Muster-Koffer

HOPPE-**SchnellstiftPlus**-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: Musterklötze aus Holz mit Schlössern, diverse Türgriff-Stiftteile mit HOPPE-Vollstift und -Lochteile mit **HOPPE-Schnellstift**-Technik; runde, quadratische und rechteckige Griffrosetten (selbstklebend oder mit Stütznocken) und Schlüsselrosetten (selbstklebend); Montage-/Demontage-Material, Reinigungs-/Entfettungstücher

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
SchnellstiftPlus-Muster-Koffer, Stück	B52 x T43 x H21 cm	<b>3420140</b> <b>470,30</b>				1	1



## HCS®-Muster-Koffer

HCS®-Muster-Koffer:

- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: verschiedene Musterklötze aus Holz, diverse **HCS**®-Modelle, **HCS**®-Klippelemente, **HCS**®-Dekorlinge für Falz- und Stumpftüren, **HCS**®-Fallensets, **HCS**®-Fallenhülsen-Adapter, **HCS**®-Schliessbleche, Montage-/Demontage-Schlüssel

Beschreibung	Masse					P.E.	Krt.
		Art.-Nr./CHF					
HCS®-Muster-Koffer, Stück	B44,5 x T34 x H15,5 cm	<b>2596311</b> <b>507,05</b>				1	1





## Lieferhinweise

Seite 371



## Lieferhinweise Hager Zierbe- schläge AG

Seite 372



## Allgemeine Verkaufs- bedingungen

Seite 373

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- u
6. Anwendung für

## Produkthaftung

Seite 380



## Garantie- Erklärungen

Seite 383



## Nutzungs- Bedingungen

Seite 386



## Index – auf- steigend nach Werks-Nrn.

Seite 387

Produktlinien
Serienname
duravert®
Acapulco
Athinai
Bergen
Capri
Genova
Melbourne

## Produkt- übersicht

Seite 402

## Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons (U.K.) auszurichten! Artikel der Produktlinie **duranorm®** können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

F1	F2	F9	P.E.	U.K.
Nr./CHF	Bst.-Nr./CHF	Bst.-Nr./CHF		
3727	513680	666669*	10	50
<b>6,65</b>	<b>16,65</b>	<b>19,10</b>		
3772	513789	705023	10	50
<b>6,65</b>	<b>16,65</b>	<b>19,10</b>		

## Bruttopreise ...

... sind in **CHF** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2019 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

Lochung/ Abstand	F1	F2	F9
	Bst.-Nr./CHF	Bst.-Nr./CHF	Bst.-Nr./CHF
○ 78	513727 <b>16,65</b>	513680 <b>16,65</b>	666669 <b>19,10</b>
⌋ 78	513772 <b>16,65</b>	513789 <b>16,65</b>	705023 <b>19,10</b>

## Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmässig mitgeliefert.



## Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ (siehe S. 373) notiert.

## Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 380).

## Garantie-Erklärungen ...

... zu den Themen Resista® und Funktions-Garantie. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesen Themen (siehe S. 383).



Resista®

## HAGER ZIERBESCHLÄGE AG Der Dienstleistungsprofi für Zierbeschläge



Fachkompetenz



48 Std-Service



Anpassungen



Spezialausführungen



Solide Grundwerte



kooperativ




beweglich



kundenfreundlich



leistungsfähig



bewährt

Alle in dieser Einkaufsinformation Schweiz aufgeführten Artikel sind bei HAGER ZIERBESCHLÄGE AG im Sortiment. Dies bedeutet in der Regel eine Lieferzeit von 48 Stunden. Ausgenommen sind Pendeltürgriffe und SecuSan-Produkte, die jeweils auf Bestellung gefertigt werden und eine Lieferzeit von 3-4 Wochen bedingen.

Ausser der Lagerhaltung und dem schnellen, professionellen Lieferservice werden auch Anpassungen vorgenommen und Spezialausführungen angeboten:

- abweichende Holzdicke: 4,00 CHF
- Lochteil ohne Ansatz: 12,00 CHF
- Gewinde M 12 x 1,25: 12,00 CHF
- Ansatz überdrehen: 15,00 CHF
- fest vernieten mit Mutter: 19,00 CHF
- drehbar vernieten: 19,00 CHF
- Sonderdistanz lochen: 4,50 CHF
- bohren für Sicherheitsrosette: 20,00 CHF
- Muschelgriff für Rund- und Profilzylinder: 9,00 CHF

Knopfschilder werden bei HAGER unter Verrechnung eines Mehrpreises von 12,00 CHF generell mit Gewinde-Wechselstift ausgestattet: Zimmertüren HD 30-50 mm, Haustüren HD 50-70 mm.

Die in dieser Einkaufsinformation aufgeführten Preise sind Brutto-Verkaufsrichtpreise excl. MWST. Ihr HAGER-Wiederverkaufsrabatt gilt auch für das ganze HOPPE-Programm.

**Der Verkauf erfolgt ausschliesslich über den Beschlägefachhandel.**



**HAGER ZIERBESCHLÄGE**  
Auf uns ist Verlass.

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Besteller erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Individuelle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller, welche von diesen Verkaufsbedingungen abweichen, sind nur in Schriftform gültig.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

## § 2 Angebot - Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind bis zu dem im Angebot festgelegten Datum gültig.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

## § 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.
2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn Sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

## § 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschliesslich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten.

## § 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme

aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

**2.** Die Versandkosten trägt der Abnehmer, Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

## § 6 Bezahlung

**1.** Die Bezahlung der Rechnung erfolgt per Bank- oder Postüberweisung. Andere Zahlungsarten bedürfen der Schriftform. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

**2.** Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

**3.** Bei Zahlungsverzug werden als Verzugszinsen die entsprechenden banküblichen Sätze in Rechnung gestellt. Alle Zahlungen sind ausschliesslich an uns zu leisten. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen – einschliesslich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben – werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können ausserdem die Weiterveräusserungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

## § 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmassnahmen

**1.** Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich. Verbindlich sind Liefertermine nur, soweit sie ausdrücklich als solche vereinbart werden.

**2.** Wenn der Zulieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. Betriebsstörung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Gleiches gilt, wenn wir selber von solchen Ereignissen betroffen werden. Wird durch die vorerwähnten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Entsprechendes gilt auch im Falle von Streik und Aussperrung. Verlängert sich in diesen 3 Fällen die Lieferzeit oder wird der Zulieferer von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadenersatzansprüche des Abnehmers. Treten die o.a. Umstände beim Abnehmer ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung.

**3.** Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner innerhalb von 2 Arbeitstagen mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

## § 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Retourlieferungen

**1.** Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäss nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller innerhalb von fünf Tagen, bei nicht erkennbaren Mängeln innerhalb von fünf Tagen nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

**2.** Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, so weit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch.

**3.** Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäss ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Massgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

- a. Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
- b. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung erstattungsfähig.
- c. Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.
- d. Eine Verrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 6.2 bleibt unberührt.
- e. Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

**4.** Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall gemäss § 8, Ziffer 3, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismässig sind, behalten wir uns

das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismässigkeit liegt jedenfalls regelmässig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-) Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

**5.** Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; Art. 199 OR bleibt unberührt.

Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

**6.** Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist.

Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

**7.** Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist gemäss Art. 210 Abs. 2 OR bleibt unberührt. Die Hemmung der Verjährung richtet sich nach Art. 135 OR. Sie kann auch durch schriftliche Einredeverzichtserklärung von HOPPE gehemmt werden.

**8.** Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

**9.** Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

**10.** Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

## § 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.
2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

## § 10 Eigentumsvorbehaltungssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschliesslich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Massgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäss nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.
4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschliesslich etwaiger Saldoforderungen – an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu. Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschliesslich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.
6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des

Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

**7.** Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

**8.** Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls das Widerspruchsverfahren und eine Widerspruchsklage gemäss Art. 106 ff. ZPO einleiten können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten eines Widerspruchsverfahrens zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

**9.** In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

**10.** Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

**11.** Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

## §11 Werkzeugkosten

**1.** Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert, berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

**2.** Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für

die Freigabe der Muster die angefallenen Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

**3.** Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

## §12 Abnahmefrist

**1.** Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

## § 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

**1.** Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.

**2. Gerichtsstand: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist CH-7537 Müstair/GR.**

**3.** Anwendbar ist Schweizer Recht.

**Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Diese Regelung gilt sinngemäss im Falle einer ergänzungsbedürftigen Lücke.**

## **Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)**

1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten).

Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

### **1. Produktinformation und bestimmungsgemässe Verwendung**

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schliessbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.

Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schlössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.

Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuer- schutzabschlüssen und deren Fluchtrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.

Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren.

Dies gilt für Befestigungsmittel

- a. von HOPPE
- b. für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

### **2. Fehlgebrauch (unsachgemässe oder bestimmungswidrige Handhabung)**

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement (z. B. bei Kindern)

- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschliessbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,
- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
- ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

### 3. Produktleistung

Massgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-RG 607/9.

Der Inhalt der Normen ist sinngemäss auch auf andere Beschläge anzuwenden.

Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).

Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.

Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der

- Bedienungshäufigkeit,
- Bedienungsweise,
- Umgebung und der Pflege.

Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

### 4. Produktwartung

Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!

Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.

Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schliesszylindern für abschliessbare Fenstergriffe zu. Bei den Schliesszylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.

Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.

Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

## 5. Informations- und Instruktionspflicht

Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kataloge und Prospekte,
- Ausschreibungstexte,
- Einkaufsinformationen,
- Angebotsunterlagen,
- DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.

Ausserdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.

Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind

- Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

## 6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemässer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäss zu behandeln.

## Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

### I. Garantie-Erklärung

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeitsgarantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Haltbarkeit der Oberflächen von sachgemäss gebrauchten Beschlägen von HOPPE. Diese Oberflächen-Garantie Resista® umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemässe Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere, wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird („Fleckenbildung“) oder sich die Schutzschicht ablöst.

**Resista®**

### II. Garantie-Ausschluss

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemässe Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische, bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände.

### III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der Oberfläche von HOPPE-Beschlägen nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

### IV. Garantie-Zeit

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair



## HOPPE-Funktions-Garantie

### I. Allgemeines

Wir übernehmen gegenüber Endgebranchern für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge, neben und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die sich für den Endgebraucher aus einem Kauf der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge ergeben, eine Herstellergarantie in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.

„Endgebraucher“ im Sinne dieser Herstellergarantie ist jede natürliche oder juristische Person, die Eigentümer des HOPPE-Produktes ist und es nicht in der Absicht erworben hat, es im Rahmen eines Geschäftsbetriebes bei Dritten zu montieren oder weiterzuverkaufen.

„Erst-Endgebraucher“ ist der Endgebraucher, der das HOPPE-Produkt als Erster von HOPPE, einem Händler oder jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die das HOPPE-Produkt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes bei Dritten montiert oder verkauft, erworben hat.

### II. Garantie-Schutz

Als Hersteller garantieren wir Endgebranchern die einwandfreie mechanische Funktionstüchtigkeit von HOPPE-Tür- und -Fensterbeschlägen. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale der HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge:

- die Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder den Dreh-/Kipp-Beschlag des Fensters
- die Verbindung zwischen Griff und Anschlagkörper;
- bei Fenstergriffen die Funktionen: abschliessbar, selbsttätige Verriegelung, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® oder SecuTBT® oder Secustik®;
- bei Türgriffen die Funktionen: Sertos®, Badezimmer-Garnitur oder HCS® mit Verriegelungsfunktion;
- bei Schutz-Garnituren die Funktionen: Schutzfunktion, Zylinder-Abdeckung
- das Rückholfederpaket (soweit werkseitig verbaut);
- die HOPPE-Schnellstift-Verbindung und die HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung;
- die Übertragungsmechanik in den Fenstergriffen SecuSignal®.

Unsere Funktions-Garantie gilt für HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge weltweit.

Wir gewähren die Funktions-Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum des Erst-Endgebrauchers.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle austauschbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, Sprengringe u. dgl., sowie elektronische Bauteile. Darüber hinaus ist die Funktions-Garantie in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- nicht bestimmungsgemässe oder unsachgemässe Verwendung;
- fehlerhafte Montage;
- fehlerhafte Bedienung;
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen;
- eigenmächtig am Produkt vorgenommene Änderungen und Reparaturen;
- chemische und physikalische, bei unsachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Mechanik und/oder auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände oder unsachgemässe Reinigungsmittel und Reinigungshilfsmittel;
- nicht fachgerecht eingestellte Türen und Fenster und/oder deren Beschlagteile (z. B. Schlösser, Bänder, Scharniere, Dreh-/Kipp-Beschläge, Rahmen u. dgl.), die eine übermässige Belastung der montierten HOPPE-Tür- und -Fensterbeschläge verursachen;
- Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen.

### III. Garantie-Leistungen

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschliesslich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der mechanischen Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen.

Dem Endgebraucher erwachsene Kosten und Aufwendungen für den Ein- und Ausbau des HOPPE-Produktes oder für die Versendung des Produktes an HOPPE oder den Händler, werden von dieser Garantie nicht erfasst.

Die Rechte aus dieser Garantie kann der Endgebraucher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der Garantie-Zeit gegenüber dem Händler, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt gekauft hat, oder direkt bei uns, der HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Schweiz, geltend machen.

Voraussetzung ist überdies, dass der Endgebraucher sowohl das beanstandete Produkt vorlegt wie auch einen Nachweis erbringt, dass der Mangel in der mechanischen Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbelegs des Erst-Endgebrauchers geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

### IV. Gesetzliche Rechte

Dem Endgebraucher stehen neben den Rechten aus dieser Garantie die gesetzlichen Rechte zu. Diese für den Endgebraucher unter Umständen günstigeren Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.


Die Garantie lässt ebenfalls die Rechte unberührt, die der Erst-Endgebraucher sowie gegebenenfalls der Endgebraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem der Erst-Endgebraucher das Produkt erworben hat.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair

## Beispiele



Dateiname:  
1138-42K+KV+FI-42KS+KVS+FIS-OB-F1

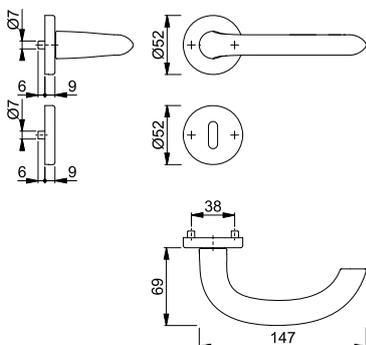

Dateiname:  
1138-42KV-42KVS-OB

## Nutzungs-Bedingungen von HOPPE Bild- und Zeichnungsdaten

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten unentgeltlich zur Verfügung. Sowohl die dargestellten Produkte als auch die Bild-/Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild-/Zeichnungsdaten verwendet werden.

HOPPE genehmigt die Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Printmedien, z. B. in Katalogen und vergleichbaren Verkaufsunterlagen, die der Nutzer an seine Kundschaft verteilt. Bei einer Nutzung der Bild-/Zeichnungsdaten in Anzeigen und für den Internet-Auftritt des Nutzers ist HOPPE im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Druckereien/Dienstleister, dass die Bild-/Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer drucktechnisch notwendige Änderungen der Bildgrösse veranlassen.

Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild-/Zeichnungsdaten gegen Missbrauch durch Dritte zu schützen und wird deshalb HOPPE von jedem bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

Für jede Nutzung der Bilddaten sind HOPPE zwei Belegexemplare zu übergeben. Mit der Verwendung der Bilddaten erkennt der Nutzer die Nutzungs-Bedingungen an. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006

## Dateiformate

Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

Formatart	Bilder		Zeichnungen		
	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vektor **	
Dateiformat	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Komprimierung	10/Standard	LZW	10/Standard	keine	keine
Modus	RGB	CMYK	Graustufen	-	-
Auflösung	300 dpi	300 dpi	750 dpi	unabhängig	unabhängig

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

\* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrössert werden (ausgehend vom Original).  
\*\* Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrössert werden.

(Stand 01/2013)

Modell	Seite	Modell	Seite	Modell	Seite
113	36	202H	68	E0400/US956	259
138	41	20S	164	E0430/US956	285
150	30	211H	76	E050/US956	264
199	38	211I	76	E0643/US944	265
1138	38	22	163	E0800/US956	285
1140	48	22S	163	E1138Z	39
1301	47	273P	66	E1140Z	49
1400	24	300PI	66	E1140Z/848N	49
1510	52	300SI	67	E1140Z/849N	50
1530	29	3331E/3310 ES1 (SK2)	204	E1301	47
1710	50	3332ZA/3310 ES3 (SK4)	204	E1301Z	48
1737	51	3334	67	E138	42
1810	40	421P	108	E138GF2/3357N	155
013/U34	271	422-3	326	E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)	146
013R/U11Z	269	42KV	55	E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)	145
013R/U34	270	42KVS	55	E138GF2/55	156
013S/U11Z 200NM	268	42NSA-E/42S ES1 (SK2)	134	E138Z	42
013S/U34	269	42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)	134	E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	201
013S/U34 100NM	268	430	304	E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	200
013SV/U34	270	43H	232	E138Z/353FL	44
0301/US956	277	43H/843	230	E138Z/42KV/42KVS	43
0400/US956	258	4920 (Set 1)	106	E138Z/849N	44
0530/FR-408	262	4920 (Set 3)	106	E1400	25
0530/US952	262	4920 (Set 5)	107	E1400GF2/55	152
0530S/FR-408 100NM	260	4921 (Set 1)	107	E1400Z	26
0530S/US952 100NM	261	4921 (Set 3)	108	E1400Z/29NR	27
0530SV/U26	261	49PNS	303	E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	197
0643/US944	265	52	334	E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	196
065/32P	294	52G/22	162	E1400Z/353FL	27
0672/US956	255	52KV	56	E1400Z/42KV/42KVS	26
0700/UD9020	267	52KVS	56	E1400Z/845	29
0700S/UD9020	266	535	304	E1400Z/848N	28
0710/U26	280	54	238	E1400Z/849N	28
0710/U26/KISI2	281	54/11P	238	E1401	46
0710R/U26	280	54/211I	238	E1401GF2/55	156
0710RH/66N	300	55S	158	E1401Z	46
0710S/U26 100NM	279	60L	232	E1430Z	51
0710S/U26 TBT4	279	60L/11	230	E150Z	31
0710SV/U26	280	60L/202	226	E1520Z	74
0710VK/66N	300	60L/202B	226	E1643	32
0710VK-KH/66N	301	60L/20H	157	E1643Z	33
0737/FR-409	284	60L/300PI	227	E1643Z/52KV/52KVS	33
0737/UD9024	284	60L/300SI	227	E1643Z/845	34
0737KFG/U34FL	301	66N	303	E1643Z/848N	34
0737S/FR-409 100NM	281	66NS	303	E1730Z	74
0737S/U947 TBT4	282	74/U34	294	E1800Z	52
0737S/UD9024	283	86G	232	E19	333
0737S/US947-1 100NM	282	86G/3357N/1500	154	E202FL	68
0737SVS/U947	283	97G	329	E2221E/2210 ES1 (SK2)	208
0769/U959	264	97GKH/97G	329	E29NR	60
0769S/U959 100NM	263	97GLH/97G	329	E29NSB/42HS ES1 (SK2)	135
0810/US10	276	Aufsteckhülse	351	E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	135
0810S/U10 100NM	275	AUS950S 100NM	289	E3331E/3310 ES1 (SK2)	207
0810SV/U10	276	AUS950S 100NM TBT4	289	E3331E-D/3310 ES1 (SK2)	206
0810SVS/U10	275	Bef.-Set (Bad/WC-Ros. mit Kunststoff-U.K.)	352	E3332ZA/3310 ES3 (SK4)	205
099/US952	274	Bef.-Set M6 (HS-Garnituren, Griff/Griff)	359	E353FL	69
099KH/66N	300	Bef.-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift)	357	E353FLN/353FL	69
099S/U52Z 200NM	273	Bef.-Set M6 (Schutzbeschläge, Vollstift)	358	E353FLN-E/353FL	70
099S/US952 100NM	274	Befestigungs-Set Sertos® ((FH-)Griff/Griff)	355	E353H	71
11	54	Bef.-Set Sertos® ((FH-)Knopf/Griff, (FH-)Griff/Griff)	355	E42H	57
111F	75	Befestigungs-Set Sertos® (Bad/WC)	354	E42HKVS	57
111H	75	Befestigungs-Set Sertos® (FS, Griff/Griff)	356	E42KV	58
117GF/22	162	Befestigungs-Set Sertos® (FS, Knopf/Griff)	355	E42KVS	58
117L	74	Befestigungs-Set Sertos® (Griff/Griff)	354	E42NSA-E/42S ES1 (SK2)	137
11S	54	Befestigungs-Set Sertos® (Knopf/Griff)	353	E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)	136
138GF2/55	154	Bef.-Set Sertos® (Knopf/Griff, Griff/Griff)	353	E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)	136
138L	41	Bohrhilfe (Z-RFL18)	342	E43L/52/52	229
138L/3331E/3310 ES1 (SK2)	198	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1	339	E50/42	231
1400/3331E/3310 ES1 (SK2)	193	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10	341	E50/42H/42H	229
1400/3331E-D/3310 ES1 (SK2)	192	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11	342	E5010	114
1400/42KV/42KVS	25	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2	339	E5011	115
1400F/55	152	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5	340	E5011 XL (Sonderlänge)	116
1500/3357N	153	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7	340	E5012	117
1540/3347N	153	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8	341	E5012 XL (Sonderlänge)	118
1643/52KV/52KVS	32	Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9	341	E5015	118
1737FA-1/1737	302	Demontage-Schlüssel	351	E5091	119
19	333	Dreieck-Säule	364	E5095	120
20	164	E0140/US956	278	E5095AC	122
200LMGL	302	E0301/US956	278	E50G	233
201PI	77	E038/US956	277	E50G/3346/138GF2	155
202	65	E0400/FR-408	259	E50G/3358/3357N/138GF2 ES1 (SK2)	146
202B	65	E0400/U30	260	E50G/42	231

# Index - aufsteigend nach Modell

Modell	Seite	Modell	Seite	Modell	Seite
E50G/55	157	FS-E50G/3358/3346/138GF2 ES1 (SK2)	171	Mehrzweckschraube	352
E5100	123	FS-E50G/3358/3346/1401GF2 ES1 (SK2)	173	MUS950S 100NM	291
E5110	123	FS-E50G/55	185	Muster-Klotz	367
E52	334	FS-E52	89	Muster-Koffer	367
E5200	124	FS-E52S	89	Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)	365
E5210	124	FS-E58	245	Nocken-Aufsteckring	360
E5215	125	FS-E58/42H/42H	245	Oberlichtöffner/U11	286
E52KV	59	FS-E58G/55	186	Objekt-Muster-Tafel	365
E52KVS	59	FS-E86G/3346/138GF2	181	PLEXIGLAS®-Muster-Tafel	366
E5311	125	Führungsring	351	Profilstift	345
E55S	138	Funk-Fenster-/Türkontakt	321	Profilvollstift	348
E5606	126	HCS®-Muster-Klotz	366	PSK-037S/U11Z 200NM	312
E5718	126	HCS®-Muster-Koffer	368	PSK-0530/US952-1	311
E5766	127	HS-0530/431N-AS/422	322	PSK-0530S/US952-1 100NM	310
E5766 XL (Sonderlänge)	128	HS-0530/U52Z/FK410-1/431N	320	PSK-0810/US10	312
E58	233	HS-0530/U52Z/FK410-1/K-412/422	321	PSK-0810S/U10 100NM	311
E58/353FL	228	HS-0737/419N-AS/420	325	PSK-E038Z/US956	313
E58/353H/353H	228	HS-0810/431N-AS/422	324	PSK-E0400Z/US956	310
E58/42	231	HS-571/431N-AS/422	325	Schiebetür-Set-Muster-Klotz	367
E58/42H/42H	230	HS-E038F-25/431N-AS/422	324	SchnellstiftPlus-Muster-Koffer	368
E600-E609 (Ziffern)	330	HS-E0400F-25/431N-AS/422	320	Schrauben-Set (Rosetten mit Kunststoff-U.K.)	352
E610-E621 (Buchstaben)	330	HS-E050F-25/431N-AS/422	323	Schrauben-Set M6 (HS-Grt., Muschel/Griff)	360
E665	335	HS-M0530/431N-AS/423	322	SecuSan®-Muster-Klotz	367
E75NSB/52S ES1 (SK2)	138	HS-M0643/419N-AS/423	323	SecuSignal®-Muster-Koffer	368
E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)	137	Innensechskant-Schraube	352	Secustik®-Muster mit VarioFit®	366
E848N	61	I-Profilstift	346	SG013	287
E848NS	61	K435	304	SG0710RH	287
E849N	62	Klappring-Schlüssel (53,5 mm)	103	Stütznocken-Set und -Montagehilfe	343
E849NS	62	M013/U11	272	U26SV	288
E86G	233	M013S/U11Z	271	U34SV	288
E86G/3332ZA/3310/138Z ES3 (SK4)	199	M013SV/U34-1	272	Universal-Bohrhilfe	342
E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)	145	M0515/US956	286	Vollstift	343
E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)	194	M0530S/US910 100NM	263	Vollstift mit Sollbruchstelle	347
E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)	144	M0558/US918	254	Vollstift, abgerundet	344
E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)	195	M056/US937	254	Wand-Präsentation	364
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf	346	M0623/US943	267	Z-RFL18	343
efha-Spreizstift mit Sicherungsk. (abgesetzt)	347	M0642/US943	273		
Einsatz-Rosette (PZE1)	331	M0643S/US943 100NM	266		
Einsatz-Rosette (PZE2)	331	M0950/US956	255		
Einsatz-Rosette (RZE1)	332	M112PL/2007	39		
Einsatz-Rosette (RZE2)	332	M112PL/2021	40		
EU956V	288	M138L	202		
EUS950S 100NM	290	M151	53		
EUS950S 100NM TBT4	290	M1515/23K/23KS	53		
FDW-Profilstift	350	M1530/23K/23KS	30		
FDW-Profilvollstift	349	M1535/849N	21		
FDW-Vollstift	345	M1545/23K/23KS	31		
FEI-Profilstift	348	M1558/18K/18KS	18		
Fenstergriff-Muster	366	M156/19K/19KS	19		
Fenstergriff-Muster-Koffer	368	M1602/19K/19KS	20		
Fenstergriff-Muster-Tafel	364	M1603/23K/23KS	45		
Fenstergriff-Schlüssel	335	M1623/843K/843KS	35		
FS-138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	217	M1642/843K	36		
FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	216	M1642/845	37		
FS-138GF2/55	180	M1642/848N	37		
FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	214	M1643/843K/843KS	35		
FS-50G/55	184	M1950/15K/15KS	21		
FS-58G/55	184	M23KS	63		
FSAP-Vollstift (symmetrisch)	350	M265	71		
FS-E1301	87	M3331/3310 ES1 (SK2)	203		
FS-E138	86	M3332/3310 ES1 (SK2)	203		
FS-E138/42H/42HS	86	M3332ZA/3310 ES3 (SK4)	202		
FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	220	M429	103		
FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	218	M42K	63		
FS-E138GF2/3346	182	M42KS	63		
FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	170	M443 (Set 3)	96		
FS-E138GF2/55	182	M443 (Set 4)	96		
FS-E1400/42H/42HS	84	M443 (Set 5)	97		
FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	215	M443 (Set 6)	97		
FS-E1400GF2/55	180	M450	103		
FS-E1400H	84	M464 (Set 3)	98		
FS-E1401	87	M464 (Set 5)	98		
FS-E1401GF2/3346	183	M464 (Set 6)	99		
FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	172	M471 (Set 1)	100		
FS-E1401GF2/55	183	M471 (Set 3)	100		
FS-E1643	85	M471 (Set 5)	101		
FS-E1644	85	M472 (Set 3)	101		
FS-E42H	88	M472 (Set 5)	102		
FS-E42HS	88	M472 (Set 6)	102		
FS-E43L/52/52	244	M843KS	64		
FS-E50/3332ZA/3310/138F ES3 (SK4)	219	M845S	64		
FS-E50/42H/42H	244	M86G	234		



























# Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

Produktlinien	
Serienname	Werks-Nr.

Material *			
A	E	K	M

Innentür-Garnituren	Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren	Schiebetür-Sets und Muscheln	Bügelgriffe	Schutz-/Schlüsselrosetten	Profiltür-Schutzbeschläge	Profiltür-Garnituren
---------------------	---	------------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	----------------------

## duravert®

Acapulco	M1558
Athinai	M156
Bergen	M1602
Capri	M1950
Genova	M1535
Melbourne	1672

			•
			•
			•
			•
			•
•			

S. 18						
S. 19						
S. 20						
S. 21						
S. 21						

## duraplus®

Amsterdam	(E)1400
Atlanta	(M)1530
Austin <b>Neu</b>	0769
Bonn	(E)150
Cannes	M1545
Dallas	(E/M)1643, E1644
Hamburg <b>Neu</b>	0700
Houston	M1623
Liège <b>Neu</b>	0700
London	113, (M)013
Los Angeles	M1642
Luxembourg	199/1500
Marseille	(E)1138
München	M112
New York	1810
Paris	(E/M)138
Ródos	M1603
Rotterdam	E1401
San Francisco	(E)1301
Stockholm	(E)1140
Tókyó	1710
Toulon	1737
Trondheim	E1430
Verona	1510, E1800, M151
Vitória	M1515
Serienunabhängige Produkte	

•	•		
•			•
•			
•	•		
			•
•	•		•
•			
•			•
•			
•			
•			
•	•		
•			•
•	•		
•			
•			
•	•		•
•			
•	•	•	•
•	•		

S. 24	S. 84				S. 144	S. 152
S. 29						
S. 30						
S. 31						
S. 32	S. 85					
S. 35						
S. 36						S. 153
S. 36						
S. 38						S. 153
S. 38						
S. 39						
S. 40						
S. 41	S. 86				S. 145	S. 154
S. 45						
S. 46	S. 87					S. 156
S. 47	S. 87					
S. 48						
S. 50						
S. 51						
S. 51						
S. 52						
S. 53						
S. 54	S. 88	S. 96	S. 114	S. 134		S. 157

## duranorm®

Ancona	065
Frankfurt	117, 74
Gent	E1520
Helsingborg	E1730
Zürich	111
Serienunabhängige Produkte	

•			
•			
	•		
	•		
•			
•			

S. 74						S. 162
S. 74						
S. 74						
S. 75						
S. 76		S. 106				S. 162

Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge	Feuerschutz-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren	Schutzbeschläge	Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge	Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)	Feuerschutz-Knopf-Garnituren (ohne Schutzklasse)	Fenstergriffe	Balkon-/ Fenstertür-Garnituren und -Griffe	Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griffe	Hebe-Schiebetür-Garnituren
--	---	-----------------	--	--------------------------------------	--	---------------	--	-----------------------------------	----------------------------

						S. 254			
						S. 254			
						S. 255			
						S. 255			

	S. 180	S. 192	S. 214			S. 258		S. 312	S. 322
						S. 261		S. 312	S. 322
						S. 264			
						S. 265			S. 325
						S. 266			S. 325
						S. 268			
						S. 269			
						S. 269/288			
						S. 274			
						S. 274	S. 302		
						S. 276		S. 313	S. 326
S. 170	S. 180	S. 198	S. 216			S. 277		S. 314	S. 326
S. 172	S. 183								
						S. 278			
						S. 279			
						S. 280/288	S. 302		S. 327
						S. 282	S. 303		S. 327
						S. 286			
						S. 286			
						S. 287			
	S. 184	S. 202		S. 226	S. 244	S. 287/289	S. 304		S. 323/328

						S. 296			
						S. 296			
				S. 238					



## Aluminium



**F1**  
**(Hager 51.)**  
Natur



**F1-2**  
**(Hager 51.)**  
Natur matt



**F1-2-S\***  
**(Hager 51S.)**  
Natur matt - **SecuSan®**



**F1-4**  
**(Hager 51.)**  
Natur matt



**F1&1-4**  
**(Hager 51.)**  
Natur/Natur matt



**F1/F69**  
**(Hager 51.)**  
Natur/Edelstahl matt



**F2**  
**(Hager 52.)**  
Neusilber



**F9**  
**(Hager 55.)**  
Stahl



**F9-2**  
**(Hager 55.)**  
Stahl matt



**F31-1**  
**(Hager 55.)**  
Edelstahloptik matt



**F94-1**  
**(Hager 58.)**  
chromfarben satiniert



**F249**  
**(Hager 56.)** -  
chromfarben glänzend



**F9005**  
**(Hager 59.)**  
tiefschwarz



**F9010**  
**(Hager 59.)**  
reinweiss



**F9016**  
**(Hager 59.)**  
verkehrsweiss

## Edelstahl



**F31-1/F69**  
**(Hager 73.)**  
Aluminium  
Edelstahl-  
optik matt/  
matt



**F69**  
**(Hager 73.)**  
matt



**F69-S\***  
**(Hager 73S.)**  
matt - **SecuSan®**



**F9003**  
**(Hager 199.)**  
signalweiss



**F8019M**  
**(Hager 180.)**  
graubraun  
matt



**F9003M**  
**(Hager 199.)**  
signalweiss  
matt



**F77-R**  
**(Hager 27.)**  
Messingfarben poliert -  
**Resista®**

## Messing



**F41-R**  
**(Hager 28.)**  
satiniert verchromt -  
**Resista®**



**F42-R**  
**(Hager 23.)**  
satiniert vernickelt -  
**Resista®**



**F42/F69**  
**(Hager 23.)**  
satiniert vernickelt/  
Edelstahl matt



**F49-R**  
**(Hager 26.)**  
verchromt - **Resista®**



**F49/F9**  
**(Hager 26.)**  
verchromt/  
Aluminium Stahl



**F49/F69**  
**(Hager 37.)**  
verchromt/Edelstahl  
matt



**F71**  
**(Hager 20.)**  
poliert



**F73**  
**(Hager 22.)**  
brüniert



**F77-R**  
**(Hager 27.)**  
Messingfarben poliert -  
**Resista®**



**F98-R**  
**(Hager 29.)**  
matt verchromt -  
**Resista®**

\* nur für Innenbereich geeignet