




Alle Türgarnituren mit dem Logo «Hager DUROQUICK®» sind mit diesem revolutionären Befestigungssystem ausgerüstet. Mit wenigen Bauteilen ist damit eine individuelle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten direkt auf der Baustelle möglich.

Schraube lose Schraube fest



Der DUROQUICK®-Stift besteht aus zwei Dreikantprofilen, die sich beim Festziehen der Schrauben im Vierkantloch des Drückers und in der Schlossnuss verkeilen.

**Montage** Die Inbusschrauben müssen vor der Montage lose sein. Einen Drücker mit Stift in die Schlossnuss einstecken und den zweiten Drücker auf der Gegenseite aufstecken, gegeneinander drücken und Inbusschrauben fest anziehen.


**Vorteile** Wackelfreie, kraftschlüssige Verbindung im Drücker und im Schloss, schnelle Montage und Demontage, einfaches Anpassen der Türstärke durch Wechseln der Stiftlänge, vereinfachte Lagerhaltung und Logistik, 100% recycelfähig dank einfacher Materialtrennung

**Garnituren** Die Drückerpaare werden mit loseem Stift und zwei Inbusschrauben geliefert. Sämtliche Türkнопfe können sowohl paarweise als auch für Wechselgarnituren verwendet werden.

**Drückergarnituren**



Verbindungsstift  
Hager DUROQUICK®  
Artikel-Nr. 60.1916.2

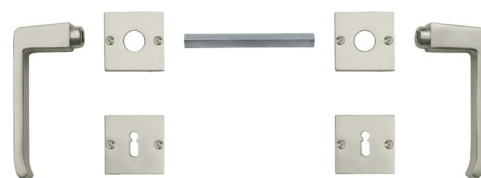

Verbindungsstift  
Hager DUROQUICK®  
Artikel-Nr. 60.1916.2

**Wechselgarnituren**



Wechselstift  
Hager DUROQUICK®  
Artikel-Nr. 60.1916.5  
zum Fixieren von  
Türkнопfen auf Lang-  
schildern



Wechselstift  
Hager DUROQUICK®  
Artikel-Nr. 60.1916.5  
zum Fixieren von Tür-  
kнопfen auf Rosetten

**WC-Türgarnituren**



WC-Riegel mit  
Notöffner passend  
auf Langschilder mit  
RZ-Lochung



WC-Riegel mit  
Notöffner passend auf  
Drückerrosetten